

## IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup>

Helposti liikuteltava teollisuusimuri. Automaattinen suodattimenpuhdistusjärjestelmä TACT<sup>2</sup> mahdollistaa pitkät, katkottomat käyttöjaksot.



Made in Germany



### Tuotenumero

1.576-100.0

- Antistaattinen varustus
- Nesterajan vahti
- Integroitu sykloni esierottelujärjestelmää varten


### Tekniset tiedot

EAN koodi		4039784463691
Jännite	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Ilman läpivirtaus	l/s / m <sup>3</sup> /h	148 / 532
Alipaine	mbar / kPa	254 / 25,4
Säiliötilavuus	l	60
Säiliön materiaali		Ruostumaton teräs
Liitäntäteho	kW	2,4
Imuryyppi		Sähköinen
Suodatinpinta-ala	m <sup>2</sup>	0,95
Imuletkun kiinnityksen halkaisija rungossa		ID 70
Varustesarjan halkaisija		ID 50 / ID 40
Äänenvoimakkuus	dB(A)	73
Paino (sis. tuotepakkauksen)	kg	68,2
Mitat (p × l × k)	mm	970 × 690 × 995

### Laite

Suodattimet	Laakasuo datin
Varusteet sisältyvät toimitukseen	ei
Sähköinen pinnanvartiointi ja rajakatkaisin	■
Säiliön tyhjennys	Säiliö irrotettavissa omille pyörilleen tyhjennystä varten

■ Toimituksen mukana.

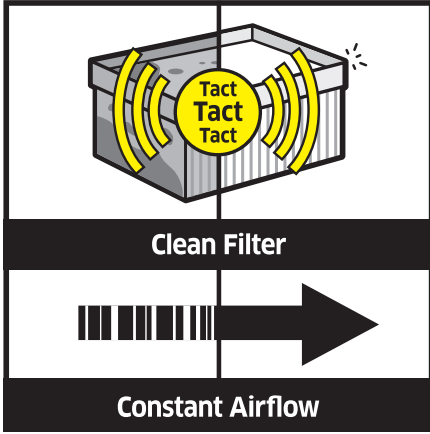

## Tact<sup>2</sup> -automaattinen suodattimen puhdistus

- Suodatin ravistuu puhtaaksi automaattisesti.
- Suodatin on suunniteltu kestäämään pitkäaikaista imurointia tukkeutumatta.



## Kaksi imuturbiinia

- Kaksi imuturbiinia takaavat erinomaisen imutehon. Elektroninen moottoreiden ohjaus takaa matalan käynnistysjännitteen.



## Säiliö alas laskettavalla mekanismilla

- Mekanismin ansiosta työskentely on ergonomisempaa erityisesti kun imuroitu jäte on painavaa.

## VARUSTEET IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> 1.576-100.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
<b>LAAKASUODATIN BIA C, PÖLYLUOKKA M</b>				
<b>Laakasuodatin (paperi)</b>				
Laakasuodatin, paperi	1	6.907-276.0	Tehokkaan suodatuksen tarjoavaa laakasuodatin. Materiaali nano-pinnoitettua paperia. Täyttää pölyluokan M vaatimukset.	<input type="checkbox"/>
<b>Laakasuodatin (PTFE)</b>				
Laakasuodatin, PTFE	2	6.907-449.0	Märkä-kuivaimurin laakasuodatin, materiaalina kestävä PTFE-pinnoitettu fleece. Takaa puhtaamman poistoilman haastavissakin olosuhteissa. Pölyluokka M.	<input type="checkbox"/>
<b>SUODATIN T/NT</b>				
<b>Kangassuodatin</b>				
Kynttiläsuodatin puupölylle, NT 65/2, NT 75/2	3	2.414-003.0	Märkä-kuivaimurin kynttiläsuodatin / laskossuodatin, joka on suunniteltu erityisesti puupölylle. Mahdollistaa suurten pölymäärien turvallisen imuroinnin. Likaa hylkivä PTFE-pinnoite.	<input type="checkbox"/>
<b>MUUT TARVIKKEET</b>				
IV tube holder Set	4	9.989-789.0		<input type="checkbox"/>
<b>KAHVAT</b>				
Kahva, kaareva 45°, DN 40	5	9.977-679.0	Ruostumattomasta teräksestä valmistettu 45° kaareva ja sähköä johtava kahva. Sisähalkaisija DN 40.	<input type="checkbox"/>
Hand grip 45°, DN 52 ohne Sterngriff	6	9.977-678.0		<input type="checkbox"/>
Hand grip curved stainless steel 45°IK D	7	9.989-036.0		<input type="checkbox"/>
Hand grip curved stainless steel 45°, IK	8	9.988-111.0		<input type="checkbox"/>
Elbow aluminium 45° DN40	9	9.989-544.0		<input type="checkbox"/>
Elbow aluminium 45° DN50	10	9.989-547.0		<input type="checkbox"/>
Handle stainless steel AISI 304	11	9.989-896.0		<input type="checkbox"/>
	12	9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Handle straight stainless steel AISI 304	13	9.989-898.0		<input type="checkbox"/>
	14	9.989-899.0		<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.


## VARUSTEET IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> 1.576-100.0




15-16




17-18




19-20



21-22



23-24




27-28

		Tuotenumero	Kuvaus	
<b>KAHVAT</b>				
Handle carbon DN-F40	15	9.989-916.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F50	16	9.989-917.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F40	17	9.989-918.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F50	18	9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
<b>IMUPUTKET</b>				
Imuputki 850 mm DN40	19	9.977-525.0		<input type="checkbox"/>
Extension pipe 850mm DN 50, SBG	20	9.977-531.0		<input type="checkbox"/>
Extension pipe stainless steel DN50 US	21	9.989-038.0		<input type="checkbox"/>
Hand grip curved stainless steel 45°IK D	22	9.989-035.0		<input type="checkbox"/>
Extension pipe stainless steel DN40 US	23	9.989-039.0		<input type="checkbox"/>
Extension pipe stainless steel DN50 IK,	24	9.988-114.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500mm DN40	25	9.989-552.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500mm DN50	26	9.989-553.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	27	9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
	28	9.989-913.0		<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

## VARUSTEET IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> 1.576-100.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
<b>IMUPUTKET</b>				
Suction tube carbon 1500 mm DN-F40	29	9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500 mm DN-F50	30	9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube aluminium high temperature	31	9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
	32	9.989-929.0		<input type="checkbox"/>
	33	9.989-930.0		<input type="checkbox"/>
	34	9.989-931.0		<input type="checkbox"/>
	35	9.989-932.0		<input type="checkbox"/>
	36	9.989-933.0		<input type="checkbox"/>
<b>ADAPTERIT / SUPISTAJAT / ANNOSTELIJAT</b>				
<b>Varusteadapteri</b>				
Adapter DN50/DN51	37	9.989-603.0		<input type="checkbox"/>
Adapter DN51/DN50	38	9.989-601.0		<input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	39	9.989-602.0		<input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	40	9.989-604.0		<input type="checkbox"/>
<b>Supistajat</b>				
Supistin DN 70/DN 50	41	9.977-772.0	Teollisuusimurin runkoon asennettava supistin / kavennin, jonka avulla 70 mm lähtö voidaan kaventaa 50 mm imuletkulle sopivaksi. Materiaali maalattua terästä.	<input type="checkbox"/>
Reducer DN70/DN40	42	9.989-690.0		<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.


## VARUSTEET IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> 1.576-100.0



43



44-46



41-42, 47



48



49-50



51-52, 54-55



53, 56, 94

		Tuotenumero	Kuvaus	
<b>ADAPTERIT / SUPISTAJAT / ANNOSTELIJAT</b>				
<b>Supistajat</b>				
Supistin DN 50/DN 40	43	9.981-231.0	Teollisuusimurin runkoon asennettava supistin / kavennin, jonka avulla 50 mm lähtö voidaan kaventaa 40 mm imuletkulle sopivaksi. Materiaali maalattua terästä.	<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN72 auf DN52	44	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN70/DN40	45	9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
Reducer stainless steel AISI 304	46	9.989-893.0		<input type="checkbox"/>
<b>Laajentajat</b>				
Expansion DN50 to DN70	47	9.981-921.0		<input type="checkbox"/>
<b>Annostelija</b>				
Distributor DN70/DN50/DN50	48	9.989-611.0		<input type="checkbox"/>
Distributor Y-piece stainless steel AISI	49	9.989-894.0		<input type="checkbox"/>
	50	9.989-895.0		<input type="checkbox"/>
<b>LETKUT</b>				
<b>PVC</b>				
Hose PVC DN40 3 m	51	9.989-647.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 5 m	52	9.989-614.0		<input type="checkbox"/>
Hose without connection PVC DN40 15 m	53	9.989-633.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 3 m	54	9.989-615.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	55	9.989-616.0		<input type="checkbox"/>
Hose without connection PVC DN50 15 m	56	9.989-634.0		<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.

## VARUSTEET IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> 1.576-100.0



57, 92-93, 96



58-61



62-63, 65-66



64, 67



68-71

		Tuotenumero	Kuvaus	
<b>LETKUT</b>				
<b>PVC</b>				
Hose PVC DN40 1 m	57	9.989-626.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 3 m	58	9.989-962.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 5 m	59	9.989-963.0		<input type="checkbox"/>
Imuletku PVC DN50 3 m	60	9.989-964.0	Teollisuusimurin imuletku. Halkaisija 50 mm, pituus 3 m. Materiaalina kevyt ja helposti käsiteltävä PVC. Lämpötilankesto max. 80 °C	<input type="checkbox"/>
Imuletku PVC DN50 5 m	61	9.989-965.0	Teollisuusimurin imuletku. Halkaisija 50 mm, pituus 5 m. Materiaalina kevyt ja helposti käsiteltävä PVC. Lämpötilankesto max. 80 °C	<input type="checkbox"/>
<b>EVA-letkut</b>				
Extension hose EVA el. DN42 3m	62	9.988-088.0		<input type="checkbox"/>
Extension hose EVA el. DN42 5m	63	9.988-089.0		<input type="checkbox"/>
Hose without connection EVA DN40 15 m	64	9.989-630.0		<input type="checkbox"/>
Extension hose EVA el. DN52 3m	65	9.988-090.0		<input type="checkbox"/>
Extension hose EVA el. DN52 5m	66	9.988-091.0		<input type="checkbox"/>
Hose without connection EVA DN50 15 m	67	9.989-631.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 3 m	68	9.989-982.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	69	9.989-983.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 3 m	70	9.989-984.0		<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.

## VARUSTEET IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> 1.576-100.0



68-71




72-73



74-75



76-77, 79-80



78, 81



82-85

		Tuotenumero	Kuvaus	
<b>LETKUT</b>				
<b>EVA-letkut</b>				
Hose EVA DN50 5 m	71	9.989-985.0		<input type="checkbox"/>
<b>Letkujen asennussarjat</b>				
Imuletkun liitinsarja DN40	72	9.989-627.0	Kuusiosainen liitinsarja teollisuusimurin imuletkulle. Halkaisija 40 mm.	<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN50	73	9.989-628.0		<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN40	74	9.989-986.0		<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN50	75	9.989-987.0		<input type="checkbox"/>
<b>PU-letkut</b>				
Imuletku PU DN40 3 m	76	9.989-617.0	Teollisuusimurin imuletku. Halkaisija 40 mm, pituus 3 m. Materiaalina öljynkestävä PU. Lämpötilankesto max. 80 °C	<input type="checkbox"/>
Imuletku PU DN40 5 m	77	9.989-618.0	Teollisuusimurin imuletku. Halkaisija 40 mm, pituus 5 m. Materiaalina öljynkestävä PU. Lämpötilankesto max. 80 °C	<input type="checkbox"/>
Imuletku ilman liitintä PU DN40 15 m	78	9.989-637.0	Teollisuusimurin imuletku. Halkaisija 40 mm, pituus 15 m. Materiaalina öljynkestävä PU. Lämpötilankesto max. 80 °C. Tässä mallissa ei ole liittimiä mukana.	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	79	9.989-619.0		<input type="checkbox"/>
Imuletku PU DN50 5 m	80	9.989-620.0	Teollisuusimurin imuletku. Halkaisija 50 mm, pituus 5 m. Materiaalina öljynkestävä PU. Lämpötilankesto max. 80 °C	<input type="checkbox"/>
Hose without connection PU DN50 15 m	81	9.989-638.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 3 m	82	9.989-966.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	83	9.989-967.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	84	9.989-968.0		<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.



## VARUSTEET IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> 1.576-100.0



82-85



86-90



57, 92-93, 96



53, 56, 94



97



98-102

		Tuotenumero	Kuvaus	
<b>LETKUT</b>				
<b>PU-letkut</b>				
Hose PU DN50 5 m	85	9.989-969.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	86	9.989-970.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	87	9.989-971.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	88	9.989-972.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	89	9.989-973.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 5 m	90	9.989-974.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 15 m	91	9.989-975.0		<input type="checkbox"/>
<b>ME-PU-letkut</b>				
Imuletku ME-PU DN40 3 m	92	9.989-621.0	Teollisuusimurin imuletku. Halkaisija 40 mm, pituus 3 m. Erikoisvahvistettu malli, joka sopii kovaa mekaanista rasitusta aiheuttaville kappaleille. Materiaali öljynkestävä ME-PU. Max. 110 °C	<input type="checkbox"/>
Hose ME-PU DN40 3 m	93	9.989-622.0		<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME-PU DN40 15 m	94	9.989-640.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME-PU DN50 3 m	95	9.989-623.0		<input type="checkbox"/>
Imuletku ME-PU DN50 5 m	96	9.989-625.0	Teollisuusimurin imuletku. Halkaisija 50 mm, pituus 5 m. Erikoisvahvistettu malli, joka sopii kovaa mekaanista rasitusta aiheuttaville kappaleille. Materiaali öljynkestävä ME-PU. Max. 110 °C	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME-PU DN50 15 m	97	9.989-641.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 3 m	98	9.989-976.0		<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.

## VARUSTEET IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> 1.576-100.0



98-102



104-105



106-107



108-109



110-111






112, 118

		Tuotenumero	Kuvaus	
<b>LETKUT</b>				
<b>ME-PU-letkut</b>				
Hose ME DN40 5 m	99	9.989-977.0		<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN40 15 m	100	9.989-978.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 3 m	101	9.989-979.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 5 m	102	9.989-980.0		<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN50 15 m	103	9.989-981.0		<input type="checkbox"/>
<b>SUULAKKEET</b>				
<b>Standardi suulakkeet</b>				
Standard nozzle PVC DN40	104	9.989-674.0		<input type="checkbox"/>
Rakosuulake PVC DN 50	105	9.989-673.0	Teollisuusimurin rakosuulake 50 mm. Materiaali PVC ja metalli.	<input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN42	106	9.988-401.0		<input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN52	107	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle rubber cuttable DN40	108	9.989-677.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle rubber cuttable DN50	109	9.989-675.0		<input type="checkbox"/>
Suulake, alumiinia DN 40	110	9.980-748.0		<input type="checkbox"/>
Suulake, alumiinia DN 50	111	9.980-749.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	112	9.989-835.0		<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.

## VARUSTEET IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> 1.576-100.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
<b>SUULAKKEET</b>				
<b>Standardi suulakkeet</b>				
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	113	9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	114	9.989-837.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	115	9.989-838.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	116	9.989-839.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F4	117	9.989-840.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	118	9.989-841.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	119	9.989-842.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	120	9.989-843.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	121	9.989-844.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	122	9.989-845.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	123	9.989-846.0		<input type="checkbox"/>
<b>Standardi suulakkeet, joustavat</b>				
Nozzle flexible rubber mouthpiece DN40/D	124	9.981-420.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle flexible PVC DN50	125	9.981-421.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle, flexible, angled 90° PP DN40	126	9.981-429.0		<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.

## VARUSTEET IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> 1.576-100.0



126-127



128, 131-132




129, 135




130




133-134



136



138-139




140-141

		Tuotenumero	Kuvaus	
<b>SUULAKKEET</b>				
<b>Standardi suulakkeet, joustavat</b>				
Standard nozzle, flexible, angled 90° PP DN50	127	9.981-430.0		<input type="checkbox"/>
<b>Lattiasuulakkeet</b>				
Floor nozzle Alu 370 mm DN40	128	9.989-683.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu el 370 mm DN40	129	9.989-682.0		<input type="checkbox"/>
Aluminium floor nozzle 200 mm DN50	130	9.981-426.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 370 mm DN50	131	9.989-664.0		<input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	132	9.987-612.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 500 mm DN50	133	9.989-684.0		<input type="checkbox"/>
Aluminium floor nozzle, el, 500 mm, DN50	134	9.981-925.0		<input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	135	9.989-558.0		<input type="checkbox"/>
	136	9.988-115.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle rubber strip oil-resistant. 220 mm	137	9.981-923.0		<input type="checkbox"/>
Rubber lips with molding 370mm	138	9.981-914.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle rubber strip 500 mm	139	9.981-915.0		<input type="checkbox"/>
Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für	140	9.984-939.0		<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.

## VARUSTEET IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> 1.576-100.0



140-141



142-143



144-145



146-147



148



150-151



152-153



154-155

		Tuotenumero	Kuvaus	
<b>SUULAKKEET</b>				
<b>Lattiasuulakkeet</b>				
Floor nozzle brush strip 500 mm	141	9.980-764.0		<input type="checkbox"/>
Bottom nozzle stainless steel AISI 316L	142	9.989-861.0		<input type="checkbox"/>
Bottom nozzle Edelstahl AISI 316L blue	143	9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	144	9.989-863.0		<input type="checkbox"/>
	145	9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	146	9.989-865.0		<input type="checkbox"/>
	147	9.989-866.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	148	9.989-867.0		<input type="checkbox"/>
	149	9.989-868.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	150	9.989-869.0		<input type="checkbox"/>
	151	9.989-870.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	152	9.989-871.0		<input type="checkbox"/>
	153	9.989-872.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 304 40	154	9.989-914.0		<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.

## VARUSTEET IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> 1.576-100.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
<b>SUULAKKEET</b>				
<b>Lattiasuulakkeet</b>				
Floor nozzle stainless steel AISI 304 40	155	9.989-915.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	156	9.989-934.0		<input type="checkbox"/>
	157	9.989-935.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	158	9.989-936.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	159	9.989-937.0		<input type="checkbox"/>
<b>Rakosuulakkeet</b>				
Slot nozzle flat DN50	160	9.988-117.0		<input type="checkbox"/>
Crevice nozzle PU 22 mm × 175 mm DN50	161	9.981-482.0		<input type="checkbox"/>
Crevice nozzle 18 mm × 120 mm DN50	162	9.981-442.0		<input type="checkbox"/>
Crevice nozzle 25 mm × 120 mm DN50	163	9.981-465.0		<input type="checkbox"/>
<b>Taipuisat rakosuulakkeet</b>				
Nozzle Langschaft Silikon DN52	164	9.988-403.0		<input type="checkbox"/>
Nozzle Crevice nozzle bendable 11 mm × 5	165	9.989-681.0		<input type="checkbox"/>
Slot nozzle flexible DN 40	166	9.981-423.0		<input type="checkbox"/>
Flexible crevice nozzle 12 mm × 45 mm DN50	167	9.981-424.0		<input type="checkbox"/>
Slot nozzle flexible DN 50, 20mm	168	9.981-425.0		<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.

## VARUSTEET IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> 1.576-100.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
<b>SUULAKKEET</b>				
<b>Taipuisat rakosuulakkeet</b>				
Crevice nozzle nozzle flexible silicone	169	9.989-847.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	170	9.989-848.0		<input type="checkbox"/>
<b>Tasosuutimet</b>				
Nozzle with connecting piece 90° DN40	171	9.988-118.0		<input type="checkbox"/>
Nozzle with connecting piece 90° DN50	172	9.988-119.0		<input type="checkbox"/>
Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN40	173	9.989-666.0		<input type="checkbox"/>
Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN50	174	9.989-665.0		<input type="checkbox"/>
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	175	9.989-849.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	176	9.989-850.0		<input type="checkbox"/>
	177	9.989-851.0		<input type="checkbox"/>
	178	9.989-852.0		<input type="checkbox"/>
	179	9.989-853.0		<input type="checkbox"/>
	180	9.989-854.0		<input type="checkbox"/>
	181	9.989-855.0		<input type="checkbox"/>
	182	9.989-856.0		<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.

## VARUSTEET IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> 1.576-100.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
<b>SUULAKKEET</b>				
<b>Tasosuuttimet</b>				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	183	9.989-857.0		<input type="checkbox"/>
	184	9.989-858.0		<input type="checkbox"/>
	185	9.989-859.0		<input type="checkbox"/>
	186	9.989-860.0		<input type="checkbox"/>
<b>Nestesuuttimet</b>				
Liquid nozzle 900 mm DN50	187	9.981-427.0		<input type="checkbox"/>
<b>Harjasuulakkeet</b>				
Nozzle Blind hole nozzle DN40	188	9.989-671.0		<input type="checkbox"/>
Nozzle Blind hole nozzle bended 60° DN40	189	9.989-669.0		<input type="checkbox"/>
Nozzle Blind hole nozzle bended 90° DN40	190	9.989-667.0		<input type="checkbox"/>
Nozzle Blind hole nozzle bended 90° 200	191	9.989-670.0		<input type="checkbox"/>
<b>HARJAT</b>				
<b>Vakioharjat</b>				
Standard brush 40 mm DN40	192	9.981-431.0		<input type="checkbox"/>
Standard brush 40 mm DN50	193	9.981-432.0		<input type="checkbox"/>
<b>Rakoharjasuulakkeet</b>				
Brush ø82 mm DN40	194	9.989-609.0		<input type="checkbox"/>
Brush ø82 mm DN50	195	9.989-608.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	196	9.989-873.0		<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.