

## NT 65/2 TACT<sup>2</sup>

Väkivahva märkä-kuivaimuri kahdella moottorilla, 65 litran säiliöllä sekä automaattisella suodattimen puhdistuksella. Mukana uudet antistaattiset varusteet.



### Tuotenumero

1.667-286.0

- 65 litran säiliö, täydellinen antistaattinen järjestelmä, työntökahva
- Tact<sup>2</sup> automaattinen suodattimen puhdistus erittäin suurten hienopölymäärien imurointiin
- Antistaattiset lisävarusteet, 360 mm lattiasuulake, kuiva- ja märkäimurointiin soveltuva laakasuoatin

### Tekniset tiedot

|                              |            |                 |
|------------------------------|------------|-----------------|
| EAN koodi                    |            | 4039784714953   |
| Vaiheiden määrä              | Ph         | 1               |
| Jännite                      | V          | 220 - 240       |
| Taajuus                      | Hz         | 50 - 60         |
| Ilman läpivirtaus            | l/s        | 2 × 74          |
| Alipaine                     | mbar / kPa | 254 / 25,4      |
| Säiliötilavuus               | l          | 65              |
| Säiliön materiaali           |            | Muovi           |
| Liitäntäteho                 | W          | max. 2760       |
| Varusteiden halkaisija       |            | DN 40           |
| Virtajohdon pituus           | m          | 10              |
| Äänenvoimakkuus              | dB(A)      | 73              |
| Väri                         |            | Antrasiitti     |
| Paino (ilman varusteita)     | kg         | 24,5            |
| Paino (sis. tuotepakkauksen) | kg         | 31,3            |
| Mitat (p × l × k)            | mm         | 575 × 490 × 880 |

### Sisältyy toimitukseen

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Imuletkun pituus:                    | 4 m               |
| Imuletkun tyyppi:                    | Antistaattinen    |
| Mutka:                               | Antistaattinen    |
| Imuputkien määrä:                    | 2 kpl             |
| Imuputkien pituus:                   | 550 mm            |
| Imuputkien materiaali:               | Ruostumaton teräs |
| Märkä-kuiva lattiasuulakkeen leveys: | 360 mm            |
| Rakosuulake                          |                   |
| Tyhjennysletku (öljynkestävä)        |                   |
| Laakasuoatin:                        | Paperikuitu       |
| Työntöaisa                           |                   |


### Laite

|   |
|---|
| Automaattinen pinnanvartija säiliön täyttyessä                                |
| Antistaattinen rakenne kaikissa varusteissa                                   |
| Suodattimen puhdistus: Tact <sup>2</sup> -automaattinen suodattimen puhdistus |
| Törmäyssuoja  |
| Turvallisuusluokitus: I   |
| Säiliön pyörä seisontajarrulla  |



## Helppo kuljettaa

- Säädettävä työntöaisa ja isot pyörät tekevät kuljetuksesta helppoa myös epätasaisella pinnalla.

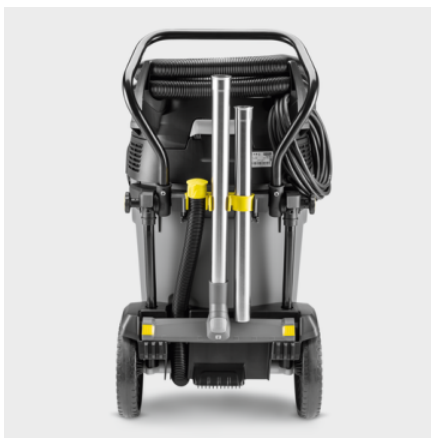

## Kätevä varusteiden säilytys

- Esimerkiksi lattiasuulake voidaan nopeasti kiinnittää siihen kun sitä ei sillä hetkellä tarvita



## Tact² -automaattinen suodattimen puhdistus

- Laakasuodatin voidaan irrottaa puhtaalta puolelta; se on jaettu kahteen puolikkaaseen, jotka puhdistetaan vuorotellen kohdennetuilla ilmaiskuilta.
- Hieno pöly ei voi tukkia suodatinta jatkuvan ilmavirran ansiosta.
- Imee jopa 1000 kg kuivaa pölyä ennen suodattimen vaihtotarvetta.

## VARUSTEET NT 65/2 TACT<sup>2</sup> 1.667-286.0



|  |    | Tuotenumero | Kuvaus   |   |
|--|----|-------------|--|---|
| <b>LAAKASUODATIN BIA C, PÖLYLUOKKA M</b>         |    |             |  |   |
| <b>Laakasuodatin (paperi)</b>                    |    |             |  |   |
| Laakasuodatin, paperi / M                        | 1  | 6.907-276.0 | Tehokkaan suodatuksen tarjoavaa laakasuodatin. Materiaali nano-pinnoitettua paperia. Täyttää pölyluokan M vaatimukset.   | ■ |
| <b>Laakasuodatin (PTFE)</b>                      |    |             |  |   |
| Laakasuodatin, PTFE                              | 2  | 6.907-449.0 | Märkä-kuivaimurin laakasuodatin, materiaalina kestävä PTFE-pinnoitettu fleece. Takaa puhtaamman poistoilman haastavissakin olosuhteissa. Pölyluokka M.   | □ |
| Laakasuodatin PES / M                            | 3  | 6.907-277.0 | Kestävästä PES -materiaalista valmistettu ja PTFE:llä pinnoitettu laakasuodatin. Tarjoaa erinomaisen suodatus tehon ja suojan kosteutta ja homeutumista vastaan. Täyttää pölyluokan M vaatimukset. | □ |
| <b>TAIVUTETUT IMUPUTKET</b>                      |    |             |  |   |
| <b>Taivutetut imuputket, muovia</b>              |    |             |  |   |
| Imurikahva DN 40 / NT antistattinen              | 4  | 2.889-172.0 | Ergonomisesti muotoiltu imurikahva. Sopii erityisesti hienon pölyn imurointiin. Mitoitus uudempiin NT-sarjan märkä-kuivaimureihin. Halkaisija 40 mm.   | ■ |
| Imurikahva DN 35, muovi                          | 5  | 5.031-718.0 | Muovinen märkä-kuivaimurin imurin kahvaosa. Clip 1.0 -kiinnike imuletkuun.   | □ |
| Taivutettu tanko DN 35, muovi, antistaattinen    | 6  | 5.031-939.0 | Märkä-kuivaimurin taivutettu tanko. Antistaattinen materiaali. C-35 clip -kiinnitys  | □ |
| Imurikahva DN 40, muovi, antistaattinen          | 7  | 5.032-427.0 | Märkä-kuivaimurin taivutettu tanko. Antistaattinen materiaali. Sopii vanhempiin, vuoteen 2016 saakka valmistettuihin malleihin, joissa on clip 1.0 -kiinnitys.                                     | □ |
| <b>Taivutetut imuputket, metallia</b>            |    |             |  |   |
| Imurikahva / taivutettu imuputki, metallia DN 35 | 8  | 6.900-519.0 | Kromattu imuputki, jotka voi käyttää muovisen kahvaosan tilalla tai imuputken mutkana. Halkaisija DN 35. Voidaan käyttää yhdessä adapterin 5.407-112.0 kanssa.                                     | □ |
| Taivutettu tanko DN 35, RST                      | 9  | 6.903-141.0 | Stainless steel and crooked, ID 35   | □ |
| Imurikahva / taivutettu imuputki, metallia DN 40 | 10 | 6.900-276.0 | Kromattu imuputki, jotka voi käyttää muovisen kahvaosan tilalla tai imuputken mutkana. Halkaisija DN 40. Voidaan käyttää yhdessä adapterin 5.407-111.0 kanssa.                                     | □ |
| Taivutettu tanko DN 40, RST                      | 11 | 6.902-079.0 | Stainless steel and crooked, ID 40   | □ |
| <b>SUULAKKEET</b>                                |    |             |  |   |
| <b>Lattiasuulakkeet</b>                          |    |             |  |   |
| Lattiasuulake DN 40 / NT, 360 mm                 | 12 | 2.889-153.0 | Harjoilla ja imukumeilla varustettu imurin lattiasuulake. Mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 40 mm ja työskentelyleveys 360 mm  | ■ |
| Lattiasuulake DN 35 / NT, 300 mm                 | 13 | 2.889-173.0 | Harjoilla ja imukumeilla varustettu imurin lattiasuulake. Mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm ja työskentelyleveys 300 mm  | □ |
| Lattiasuulake DN 40 / NT, 360 mm                 | 14 | 2.889-174.0 | Harjoilla ja imukumeilla varustettu imurin lattiasuulake. Mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 40 mm ja työskentelyleveys 360 mm  | □ |

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

## VARUSTEET NT 65/2 TACT<sup>2</sup> 1.667-286.0



|   |    | Tuotenumero | Kuvaus   |                                     |
|---|----|-------------|--|-------------------------------------|
| <b>SUULAKKEET</b>                                     |    |             |  |                                     |
| <b>Lattiasuulakkeet</b>                               |    |             |  |                                     |
| Lattiasuulake alumiini DN 40 / NT, 370 mm             | 15 | 6.903-018.0 | Harjoilla ja imukumeilla varustettu lattiasuulake, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 40 mm ja työskentelyleveys 370 mm   | <input type="checkbox"/>            |
| Lattiasuulake alumiini DN 40 / NT, 450 mm             | 16 | 6.906-383.0 | Harjoilla ja imukumeilla varustettu lattiasuulake, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 40 mm ja työskentelyleveys 450 mm   | <input type="checkbox"/>            |
| Lattiasuulake alumiini DN 35 / NT, 370 mm             | 17 | 6.906-384.0 | Harjoilla ja imukumeilla varustettu lattiasuulake, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm ja työskentelyleveys 370 mm   | <input type="checkbox"/>            |
| Lattiasuulake DN 40, 400 mm                           | 18 | 2.889-117.0 | Märkä-kuivaimureihin sopiva lattiasuulake. Pikakiinnikkeet, joiden avulla harjojen ja imukumien vaihto käy vaivattomasti. Leveys 400 mm, putkikoko 40 mm.  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Rakosuulakkeet</b>                                 |    |             |  |                                     |
| Rakosuulake NT, muovia, DN 40, 300 mm                 | 19 | 5.130-655.0 | Muovinen NT-märkä-kuivaimurin rakosuulake. Pituus 300 mm, sovitus 40 mm putkelle.  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rakosuulake DN 35, 210 mm                             | 20 | 2.889-130.0 | Imurin muovinen rakosuulake. Pituus 210 mm, halkaisija 35 mm. Helpottaa ahtaiden rakojen ja nurkkien imurointia.   | <input type="checkbox"/>            |
| Rakosuulake NT, metallia, DN 35, 500 mm               | 21 | 6.900-922.0 | Metallinen NT-märkä-kuivaimurin rakosuulake. Pituus 500 mm, sovitus 35 mm putkelle.  | <input type="checkbox"/>            |
| Rakosuulake NT, metallia, DN 40, 400 mm               | 22 | 6.905-817.0 | Metallinen NT-märkä-kuivaimurin rakosuulake. Pituus 400 mm, sovitus 40 mm putkelle.  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Yleisharjat</b>                                    |    |             |  |                                     |
| Harjasuulake ID 35                                    | 23 | 6.903-863.0 | Märkä-kuivaimureihin sopiva harjasuulake. Luonnonharjakset. Harjaosan mitat 120 x 45 mm. Putkikoko 35 mm.  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Autonimurointisuulakkeet</b>                       |    |             |  |                                     |
| Autosuulake, DN 40, 90 mm                             | 24 | 6.900-952.0 | Muovinen NT-märkä-kuivaimurin suulake, jonka työleveys 90 mm sopii erinomaisesti auton istuinten ja mattopintojen imurointiin. Sovitus 40 mm putkelle.   | <input type="checkbox"/>            |
|   | 25 | 2.840-095.0 | Auton sisätilojen, penkkien, mattojen ja tavaratilan imurointiin tarkoitettu suulake. Taivutettu muoto tuo lisää ulottuvuutta imurointiin. Kärkiosan leveys noin 90 mm, putkikoko 40 mm.             | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Imusuulake, kumikärki 45°</b>                      |    |             |  |                                     |
| Kumisuulake, DN 35, 45° kärki                         | 26 | 6.902-104.0 | Kuminen NT-märkä-kuivaimurin rakosuulake. Pituus 217 mm, sovitus 35 mm putkelle. Joustava materiaali soveltuu hyvin erikoiskohteiden imurointiin. Kärjen viistous 45 astetta.                        | <input type="checkbox"/>            |
| Kumisuulake, DN 40, 45° kärki                         | 27 | 6.902-105.0 | Kuminen NT-märkä-kuivaimurin rakosuulake. Pituus 220 mm, sovitus 40 mm putkelle. Joustava materiaali soveltuu hyvin erikoiskohteiden imurointiin. Kärjen viistous 45 astetta.                        | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Putkisuulakkeet</b>                                |    |             |  |                                     |
| Käyrästetty imurin harjasuulake, putkisuulake, 100 mm | 28 | 6.903-035.0 | Imurin harjasuulake / putkisuulake, jonka käyrästetty muoto mahdollistaa imuroinnin esimerkiksi valaisinkiskojen ja putkien päältä. Sopii Kärcher NT- ja T-sarjan imureihin, joissa 35 mm putkikoko. | <input type="checkbox"/>            |

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

## VARUSTEET NT 65/2 TACT<sup>2</sup>

### 1.667-286.0



|  |    |             | Tuotenumero   | Kuvaus |                                     |
|--|----|-------------|---|--------|-------------------------------------|
| <b>SUULAKKEET</b>  |    |             |   |        |                                     |
| <b>Putkisuulakkeet</b>   |    |             |   |        |                                     |
| Käyrästetty imurin harjasuulake, 200 mm                                  | 29 | 6.903-036.0 | Imurin harjasuulake, jonka käyrästetty muoto mahdollistaa imuroinnin esimerkiksi valaisinkiskojen ja putkien päältä. Sopii Kärcher NT- ja T-sarjan imureihin, joissa 35 mm putken halkaisija. |        | <input type="checkbox"/>            |
| <b>IMUPUTKET</b>   |    |             |   |        |                                     |
| <b>Imuputket, ruostumaton teräs</b>                                      |    |             |   |        |                                     |
| Imuputki ruostumaton teräs DN 40 / NT 550 mm                             | 30 | 2.889-194.0 | Ruostumatonta terästä oleva imurin imuputki, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 40 mm. Sisältää kaksi 550 mm putkea.   |        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Imuputki ruostumaton teräs DN 35, 0,5 m                                  | 31 | 6.902-154.0 | Ruostumatonta terästä oleva imurin imuputki, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm. Toimitus sisältää yhden 500 mm pitkuisen putken.                            |        | <input type="checkbox"/>            |
| Imuputki ruostumaton teräs DN 40, 0,55 m                                 | 32 | 6.902-081.0 | Ruostumatonta terästä oleva imurin imuputki, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 40 mm. Toimitus sisältää yhden 550 mm pitkuisen putken.                            |        | <input type="checkbox"/>            |
| Imuputki ruostumaton teräs DN 40 / NT 1000 mm                            | 33 | 6.906-531.0 | Ruostumatonta terästä oleva imurin imuputki, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 40 mm. Toimitus sisältää yhden 1000 mm putken.                                     |        | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Imuputket metallia</b>  |    |             |   |        |                                     |
| Imuputki NW 35 / NT 550 mm   | 34 | 2.889-191.0 | Kromattu imurin imuputki, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm. Sisältää kaksi 550 mm kromiputkea.   |        | <input type="checkbox"/>            |
| Imuputki, kromi DN 35, 0,5 m   | 35 | 6.900-514.0 | Kromattu imurin imuputki, joka on mitoitettu yksimoottorisille NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm. Toimitus sisältää yhden 500 mm putken.                                       |        | <input type="checkbox"/>            |
| <b>IMULETKUT</b>   |    |             |   |        |                                     |
| <b>Imuletkut, Clip system 2.0 (pölynimureissa vuodesta 2017 lähtien)</b> |    |             |   |        |                                     |
| Imuletku DN 40, antistaattinen, 4 m.                                     | 36 | 2.889-141.0 | NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa antistaattinen rakenne ja pikaliitin (clip-system). Halkaisija 40 mm.  |        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Imuletku DN 35, antistaattinen, 4 m                                      | 37 | 2.889-137.0 | NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa antistaattinen rakenne ja pikaliitin (C 35). Halkaisija 35 mm.   |        | <input type="checkbox"/>            |
| Imuletku DN 40, 4 m  | 38 | 2.889-138.0 | NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa mukana pikaliitin (clip-system). Halkaisija 40 mm.   |        | <input type="checkbox"/>            |
| Imuletku DN 35, 1,5 m  | 39 | 2.889-139.0 | NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa mukana pikaliitin (clip-system). Halkaisija 35 mm.   |        | <input type="checkbox"/>            |
| Imuletku DN 40, öljynkestävä, 4 m.                                       | 40 | 2.889-140.0 | NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa on öljynkestävä rakenne sekä pikaliitin (clip-system). Halkaisija 40 mm.   |        | <input type="checkbox"/>            |
| Imuletku DN 40, antistaattinen, 2,5 m                                    | 41 | 2.889-142.0 | NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa antistaattinen rakenne sekä pikaliitin. Halkaisija 40 mm.  |        | <input type="checkbox"/>            |
| Imuletku / imurin jatkoletku DN 40, 2,5 m                                | 42 | 2.889-146.0 | NT-märkä-kuivaimurin jatkoletku imuletkulle. Mukana pikaliitin (clip-system). Halkaisija 40 mm.   |        | <input type="checkbox"/>            |

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

## VARUSTEET NT 65/2 TACT<sup>2</sup>

### 1.667-286.0



|  |    |             | Tuotenumero  | Kuvaus |                          |
|--|----|-------------|--|--------|--------------------------|
| <b>IMULETKUT</b>   |    |             |  |        |                          |
| <b>Imuletkut, Clip system 2.0 (pölynimureissa vuodesta 2017 lähtien)</b> |    |             |  |        |                          |
| Korjaussarja imurin imuletkuun DN 40                                     | 43 | 2.889-150.0 | Märkä-kuivaimureiden putkistoon sopiva korjaussarja, halkaisija 40 mm.   |        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Letkunliitin</b>  |    |             |  |        |                          |
| Letkujen liitoskappale, DN32/DN35  | 44 | 6.902-077.0 | Sisäkierteillä varustettu letkujen liitoskappale, sovitus DN 32 ja DN 35 -imuletkuille.  |        | <input type="checkbox"/> |
| Letkujen liitoskappale   | 45 | 6.900-286.0 | Sisäkierteillä varustettu letkujen liitoskappale, sovitus DN 40 -imuletkuille.   |        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Imuletkut, Clip system 1.0 (pölynimureissa vuoteen 2016 saakka)</b>   |    |             |  |        |                          |
| Korjaussarja imurin imuletkuun C 40                                      | 46 | 2.639-873.0 | Märkä-kuivaimureiden putkistoon sopiva korjaussarja, halkaisija 40 mm.   |        | <input type="checkbox"/> |
| Imuletku / jatkoletku DN 40 (clip 1.0), 2,5 m                            | 47 | 6.906-344.0 | NT-märkä-kuivaimurin imuletkuun sopiva musta jatkoletku, Mukana pikaliitin (clip 1.0). Halkaisija 40 mm.                                   |        | <input type="checkbox"/> |
| Imuletku DN 40 (clip 1.0) kahvalla, 4 m                                  | 48 | 4.440-678.0 | NT-märkä-kuivaimurin musta imuletku. Mukana taivutettu kahvaosa ja pikaliitin (clip 1.0). Halkaisija 40 mm.                                |        | <input type="checkbox"/> |
| Imuletku DN 40 (clip 1.0), 10 m  | 49 | 6.906-279.0 | NT-märkä-kuivaimurin musta imuletku, jossa mukana pikaliitin (clip 1.0). Pituus 10 m, halkaisija 40 mm.                                    |        | <input type="checkbox"/> |
| Imuletku DN 40 (clip 1.0), 4 m   | 50 | 6.906-321.0 | NT-märkä-kuivaimurin musta imuletku, jossa mukana pikaliitin (clip 1.0). Pituus 4 m, halkaisija 40 mm.                                     |        | <input type="checkbox"/> |
| Imuletku DN 40 (clip 1.0), öljynkestävä 4 m                              | 51 | 6.906-714.0 | NT-märkä-kuivaimurin musta imuletku, jossa mukana pikaliitin (clip 1.0). Öljynkestävä materiaali. Pituus 4 m, halkaisija 40 mm.            |        | <input type="checkbox"/> |
| Imuletku DN 40 (clip 1.0) kahvalla, antistaattinen, 4 m                  | 52 | 4.440-728.0 | NT-märkä-kuivaimurin musta imuletku, jossa mukana kahvaosa ja pikaliitin (clip 1.0). Antistaattinen rakenne. Pituus 4 m, halkaisija 40 mm. |        | <input type="checkbox"/> |
| Imuletku DN 40 (clip 1.0) 16 m   | 53 | 6.906-635.0 | NT-märkä-kuivaimurin musta imuletku, jossa mukana pikaliitin (clip 1.0). Pituus 16 m, halkaisija 40 mm.                                    |        | <input type="checkbox"/> |
| Imuletku DN 40 (clip 1.0), antistaattinen, 10 m                          | 54 | 6.906-877.0 | NT-märkä-kuivaimurin musta imuletku, jossa mukana pikaliitin (clip 1.0). Antistaattinen rakenne. Pituus 10 m, halkaisija 40 mm.            |        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Imuletkut kartioliittimellä</b>                                       |    |             |  |        |                          |
| Imuletku, DN 40, 4 m.  | 55 | 4.440-263.0 | NT-märkä-kuivaimurin musta imuletku, jossa kartioliitin. Halkaisija 40 mm.   |        | <input type="checkbox"/> |
| Imuletku DN 40, öljynkestävä, 4 m.                                       | 56 | 4.440-303.0 | NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa on öljynkestävä rakenne sekä kartioliitin. Halkaisija 40 mm.  |        | <input type="checkbox"/> |

Saatavilla olevat varusteet.

## VARUSTEET NT 65/2 TACT<sup>2</sup> 1.667-286.0



|  |    | Tuotenumero | Kuvaus   |                          |
|--|----|-------------|--|--------------------------|
| <b>IMULETKUT</b>   |    |             |  |                          |
| <b>Imuletkut kartioliittimellä</b>   |    |             |  |                          |
| Imuletku, DN 40, 10 m.   | 57 | 4.440-463.0 | NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa mukana kartioliitin. Halkaisija 40 mm.  | <input type="checkbox"/> |
| Imuletku DN 40, öljynkestävä, antistaattinen, 10 m.  | 58 | 4.440-466.0 | NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa antistaattinen ja rakenne sekä kartioliitin. Halkaisija 40 mm.  | <input type="checkbox"/> |
| Imuletku DN 40, öljynkestävä, 10 m.  | 59 | 4.440-612.0 | NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa on öljynkestävä rakenne sekä kartioliitin. Halkaisija 40 mm.  | <input type="checkbox"/> |
| Imuletku DN 50 kartioliittimellä, 4 m  | 60 | 4.440-264.0 | NT-märkä-kuivaimurin musta imuletku. Varustettu kartioliittimellä. Halkaisija 50 mm.   | <input type="checkbox"/> |
| Imuletku DN 50, teräsvahvistettu teollisuuslaatu, 3 m  | 61 | 4.440-328.0 | NT-märkä-kuivaimurin teräsvahvistettu imuletku. Suunniteltu vaativaan käyttöön, jossa letkuun kohdistuu ulkoista rasitusta. Halkaisija 50 mm.  | <input type="checkbox"/> |
| Imuletku DN 50 kartioliittimellä, 10 m   | 62 | 4.440-467.0 | NT-märkä-kuivaimurin musta imuletku. Varustettu kartioliittimellä. Halkaisija 50 mm.   | <input type="checkbox"/> |
| Imuletku DN 50, öljynkestävä, 4 m  | 63 | 4.440-613.0 | NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa öljynkestävä rakenne. Halkaisija 50 mm.   | <input type="checkbox"/> |
| Imuletku DN 40, antistaattinen, 4 m  | 64 | 4.440-616.0 | NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa antistaattinen rakenne. Varustettu kartioliittimellä. Halkaisija 40 mm.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>PÖLYPUSSIT</b>  |    |             |  |                          |
| <b>Fleece-pölypusstit (3-kerroksiset)</b>  |    |             |  |                          |
| Pölypussti fleece, 5 kpl, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90                                    | 65 | 2.885-753.0 | Kestävästä fleece-materiaalista valmistettu märkä-kuivaimurin pölypussti. Tarjoaa hyvän suojan repeytymistä vastaan. Täyttää pölyluokan M vaatimukset. Pakkaus sisältää 5 pussia         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Paperiset pölypusstit</b>   |    |             |  |                          |
| Paperiset pölypusstit, 5 kpl, NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC                | 66 | 6.904-285.0 | Paperinen märkä-kuivaimurin pölypussti, jossa kestävä 3-kerrosrakenne. Pölyluokka M. Pakkaus sisältää 5 pussia.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>SUODATIN T/NT</b>   |    |             |  |                          |
| <b>Laakasuodatin HEPA, pölyluokka H</b>  |    |             |  |                          |
| Laakasuodatin, HEPA 14 / H   | 67 | 6.904-364.0 | Märkä-kuivaimurin HEPA 14-luokan -laakasuodatin. Täyttää pölyluokan H-vaatimukset ja sopii näin erikoiskohteiden siivoamiseen. Takaa puhtaamman poistoilman haastavissakin olosuhteissa. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Erikoispölypussti, märkäimurointi</b>   |    |             |  |                          |
| Erikoispölypussti märkäimurointiin   | 68 | 6.904-252.0 | Erikoispölypussti märkien kohteiden imurointiin Täyttää pölyluokan L vaatimukset. Kestävä materiaali tarjoaa hyvän suojan repeytymistä vastaan.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kangassuodatin</b>  |    |             |  |                          |
| Kynttiläsuodatin puupölylle, NT 65/2, NT 75/2  | 69 | 2.414-003.0 | Märkä-kuivaimurin kynttiläsuodatin / laskossuodatin, joka on suunniteltu erityisesti puupölylle. Mahdollistaa suurten pölymäärien turvallisen imuroinnin. Likaa hylkivä PTFE-pinnoite.   | <input type="checkbox"/> |
| Membraanisuo-datin, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993 | 70 | 6.904-282.0 | Kestävästä fleece- / polyeteeni-materiaalista valmistettu membraanisuo-datin. Suodattaa tehokkaasti pölyä ja estää pääsuodatinta tukkeutumasta. Kestää pesua +40 ° C vedellä.            | <input type="checkbox"/> |

Saatavilla olevat varusteet.

## VARUSTEET NT 65/2 TACT<sup>2</sup>

### 1.667-286.0



|   |    |             | Tuotenumero  | Kuvaus |                          |
|---|----|-------------|--|--------|--------------------------|
| <b>SOVITINKAPPALEET</b>   |    |             |  |        |                          |
| <b>Y-liitinsetti</b>  |    |             |  |        |                          |
| Y-kappalesetti, muovia  | 71 | 2.637-217.0 | Plastic distributor - suitable for NT vacuum cleaners.   |        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sovitin C ID, (clip-kiinnike - kartio)</b>                   |    |             |  |        |                          |
| Imurin adapteri suulakkeille DN 35                              | 72 | 5.407-005.0 | NT-sarjan märkä-kuivaimureihin ja T-pölynimureihin sopiva adapteri. Mahdollistaa halkaisijaltaan DN 35 rakosuulakkeiden ja imuputkien kytkemisen suoraan uudenmalliseen DN 35 imuletkun päähän.        |        | <input type="checkbox"/> |
| Imurin adapteri suulakkeille DN 40                              | 73 | 5.407-006.0 | NT-sarjan märkä-kuivaimureihin sopiva adapteri. Mahdollistaa halkaisijaltaan DN 40 rakosuulakkeiden ja imuputkien kytkemisen suoraan uudenmalliseen DN 40 imuletkun päähän.                            |        | <input type="checkbox"/> |
| Liituskappale C-DN35, antistaattinen                            | 74 | 5.407-112.0 | NT-märkä-kuivaimurin sovitekappale. Mahdollistaa DN 35 varusteiden kiinnittämisen C 35 ja C-DN 35 -imuletkuihin.   |        | <input type="checkbox"/> |
| Imurin adapteri suulakkeille DN 40 >> DN 35                     | 75 | 5.407-109.0 | NT-sarjan märkä-kuivaimureihin sopiva adapteri / suupistin. Mahdollistaa halkaisijaltaan DN 35 rakosuulakkeiden ja imuputkien kytkemisen suoraan uudenmalliseen DN 40 imuletkun päähän.                |        | <input type="checkbox"/> |
| Liituskappale C-DN40  | 76 | 5.407-111.0 | NT-märkä-kuivaimurin sovitekappale. Mahdollistaa DN 40 varusteiden kiinnittämisen C 40 ja C-DN 40 -imuletkuihin.   |        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sovitin sähkötyökaluille, clip-kiinnitys, antistaattinen</b> |    |             |  |        |                          |
| Liituskappale, sähkötyökalulle DN 35 (26 mm)                    | 77 | 5.453-042.0 | NT-sarjan märkä-kuivaimureihin sopiva (C ja C-DN) 3-portainen adapteri Sovitus 35 mm putkelle. Sisähalkaisijat 26-27 mm, 32-34 mm ja 35-37 mm. Ulkohalkaisijat 21,5 mm, 27 mm ja 31 mm.                |        | <input type="checkbox"/> |
| Liituskappale, sähkötyökalulle DN 35 (25,4 mm)                  | 78 | 5.453-048.0 | NT-sarjan märkä-kuivaimureihin sopiva (C ja C-DN 35) adapteri, joka mahdollistaa sähkötyökalujen liittämisen imuriin. Sovitus 35 mm putkelle. Sisähalkaisija 25,4 mm ja ulkohalkaisijat 34,6 ja 38 mm. |        | <input type="checkbox"/> |
| Liituskappale, sähkötyökalulle DN 35 (27 mm)                    | 79 | 5.453-050.0 | NT-sarjan märkä-kuivaimureihin sopiva (C ja C-DN 35) adapteri, joka mahdollistaa sähkötyökalujen liittämisen imuriin. Sovitus 35 mm putkelle. Sisähalkaisija 27 mm ja ulkohalkaisijat 36,5 ja 38,8 mm. |        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sovitin sähkötyökaluille, kierteellä</b>                     |    |             |  |        |                          |
| Imurin adapteri NT, DN 35-26                                    | 80 | 5.453-016.0 | NT-sarjan märkä-kuivaimureihin sopiva 3-portainen adapteri Sovitus 35 mm putkelle. Sisähalkaisijat 26-27 mm, 32-34 mm ja 35-37 mm. Ulkohalkaisijat 21,5 mm, 27 mm ja 31 mm.                            |        | <input type="checkbox"/> |
| Liituskappale sähkötyökalulle, DN 35 (28,6 mm)                  | 81 | 5.453-026.0 | NT-sarjan märkä-kuivaimureihin sopiva adapteri, joka mahdollistaa sähkötyökalujen liittämisen imuriin. Sovitus 35 mm putkelle. Sisähalkaisija 28,6 mm ja ulkohalkaisijat 37,3 ja 38,8 mm.              |        | <input type="checkbox"/> |
| Liituskappale sähkötyökalulle, DN 35 (32 mm)                    | 82 | 6.902-059.0 | NT-sarjan märkä-kuivaimureihin sopiva adapteri, joka mahdollistaa sähkötyökalujen liittämisen imuriin. Sovitus 35 mm putkelle. Sisähalkaisija 32 mm ja ulkohalkaisija 39 mm. Antistaattinen.           |        | <input type="checkbox"/> |
| Liituskappale sähkötyökalulle, DN 35 (28 mm)                    | 83 | 6.902-095.0 | NT-sarjan märkä-kuivaimureihin sopiva adapteri, joka mahdollistaa sähkötyökalujen liittämisen imuriin. Sovitus 35 mm putkelle. Sisähalkaisija 28 mm ja ulkohalkaisijat 34 ja 38,8 mm.                  |        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Supistin</b>   |    |             |  |        |                          |
| Supistin C 40 - DN 35   | 84 | 5.407-108.0 | Märkä-kuivaimureihin suunniteltu sovitin / supistin, jolla C 40 ja DN 35 -osat voidaan liittää keskenään.  |        | <input type="checkbox"/> |

Saatavilla olevat varusteet.

## VARUSTEET NT 65/2 TACT<sup>2</sup>

### 1.667-286.0



|  |    |             | Tuotenumero   | Kuvaus                   |  |
|--|----|-------------|---|--------------------------|--|
| <b>SOVITINKAPPALEET</b>                            |    |             |   |                          |  |
| <b>Supistin</b>                                    |    |             |   |                          |  |
| Supistin DN 40 - DN 35                             | 85 | 6.902-017.0 | Sovitinpala / supistin, jonka avulla halkaisijaltaan erilaiset imurin varusteet voidaan kytkeä yhteen. DN 40 > DN 35.   | <input type="checkbox"/> |  |
| Supistin C 40 - C 35                               | 86 | 5.407-113.0 | Supistin / sovitin, jonka avulla C-35 clip -mekanismilla olevat varusteet voidaan liittää imuletkuun, jossa on C 40 clip -mekanismi.  | <input type="checkbox"/> |  |
| Sovitin imuriin DN 35 -32                          | 87 | 6.902-072.0 | Metallinen sovitinpala / supistin, jonka avulla halkaisijaltaan erilaiset imurin varusteet voidaan kytkeä yhteen. DN 35 > DN 32. Antistaattinen.  | <input type="checkbox"/> |  |
| <b>Supistin ja jatko-osasetti</b>                  |    |             |   |                          |  |
| Supistin-/sovitinsarja DN40/35, 35/32, muovia      | 88 | 2.860-117.0 | Muoviset sovitinosat DN 40/35 ja DN 35/32 (imuputki -> suulake).  | <input type="checkbox"/> |  |
| <b>VARUSTEPAKETIT IMUREIHIN</b>                    |    |             |   |                          |  |
| Märkä/kuivaimurointiseti (antistaattinen) DN 40    | 89 | 2.638-147.0 | Varustesarja, joka sopii kuivaimurointiin sekä nesteiden poistamiseen pinnoilta. Putkikoko DN 40.   | <input type="checkbox"/> |  |
| Varustepaketti auton imurointiin NT / DN 35        | 90 | 2.862-166.0 | Varustepaketti, joka sisältää auton imurointiin suunnitellut imurivarusteet. Sovitus NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm ja sovitin, jolla varusteet sopivat myös 40 mm putkille | <input type="checkbox"/> |  |
| <b>MUUT VARUSTEET MÄRKÄ-KUIVAIMUREIHIN</b>         |    |             |   |                          |  |
| Esisuodatussäiliö CS 40 Me                         | 91 | 2.863-026.0 | Märkä-kuivaimureihin ja pölynimureihin suunniteltu esisuodatussäiliö, joka kerää 99 % pölystä talteen. Erinomainen apuväline kuivaa kivipölyä ja hiekkapuhallushiekkää imuroitaessa.          | <input type="checkbox"/> |  |
| Adapteri DN 35 - 40 50, uusi/vanha, antistaattinen | 92 | 5.031-436.0 | NT-sarjan märkä-kuivaimureihin sopiva adapteri, joka mahdollistaa vanhojen imuletkujen (DN 35, 40, 50) käyttämisen uudenmallisten varusteiden kanssa. Antistattinen rakenne.                  | <input type="checkbox"/> |  |
| <b>UBS SÄHKÖÄ JOHTAMATON</b>                       |    |             |   |                          |  |
| Lisäkytkin sähköä johtamattomille nesteille        | 93 | 2.642-602.0 | Rajakytkin, joka katkaisee märkä-kuivaimurin virran säiliön täyttyessä. Käytetään nesteillä, jotka eivät johda sähköä.  | <input type="checkbox"/> |  |
| <b>MUUT VARUSTEET BR / BD</b>                      |    |             |   |                          |  |
| <b>Sekalaiset</b>                                  |    |             |   |                          |  |
| Jatkojohto, 20 m                                   | 94 | 6.647-022.0 | Roiskevesitiivis, maadoitettu jatkojohto 20 m, / 3x1.5 mm <sup>2</sup> .  | <input type="checkbox"/> |  |
| <b>TYHJENNYS TUET</b>                              |    |             |   |                          |  |
| <b>Lastukori</b>                                   |    |             |   |                          |  |
| Lastusuodatin                                      | 95 | 5.731-645.0 | Muovinen suodatin, joka estää mekaanista rasiusta aiheuttavia partikkeleita, kuten mallilastuja kulkeutumasta eteenpäin.  | <input type="checkbox"/> |  |

Saatavilla olevat varusteet.