

## NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME TC

Väsymätön märkä-kuivaimuri kahdella moottorilla ja 75 litran säiliöllä. Automaattinen suodattimen puhdistus tuottaa katkeamattoman imutehon kun imuroitavana on suuret määrät pölyä ja roskaa.



### Tuotenumero

1.667-289.0

- Tact<sup>2</sup> -automaattinen suodattimen puhdistus
- Työntökahva ja tyhjennysletku
- Kosteutta kestävä PES-suodatin

### Tekniset tiedot

EAN koodi		4039784727274
Jännite	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Ilman läpivirtaus	l/s	2 × 74
Alipaine	mbar / kPa	254 / 25,4
Säiliötilavuus	l	75
Säiliön materiaali		Ruostumaton teräs
Liitäntäteho	W	max. 2760
Varusteiden halkaisija		DN 40
Virtajohdon pituus	m	10
Äänenvoimakkuus	dB(A)	73
Väri		Hopea
Paino (ilman varusteita)	kg	29
Paino (sis. tuotepakkauksen)	kg	36,6
Mitat (p × l × k)	mm	685 × 560 × 920

### Laite

Imuletkun pituus	m	4
Imuletkun tyyppi		Antistaattinen
Mutka		Antistaattinen
Imuputkien määrä	kpl	2
Imuputkien pituus	mm	550
Imuputkien materiaali		Ruostumaton teräs
Pölypussien määrä	kpl	1
Pölypussin materiaali		Paperi
Märkä-kuiva lattiasuulakkeen leveys	mm	360
Rakosuulake		■
Tyhjennysletku (öljynkestävä)		■
Automaattinen pinnanvartija säiliön täytyessä		■
Antistaattinen rakenne kaikissa varusteissa		■
Ruostumaton terässäiliö		■
Laakasuodatin		PES
Kipattava säiliö		■
Suodattimen puhdistus		Tact <sup>2</sup> -automaattinen suodattimen puhdistus
Törmäyssuoja		■
Työntöaisa		■
Turvallisuusluokitus		II
Säiliön pyörä seisontajarrulla		■



### Kipattava runko lukittavalla säiliöllä

- Säiliö on aina kiinnitetty tukevasti runkoon.



### Poistoletku säiliön tyhjentämiseksi

- Tiiviisti sulkeutuva kansi pitää jätteen turvallisesti säiliön sisällä.



### Varusteet pysyvät tallalla rungossa integroitujen säilytyspaikkojen ansiosta

- Helposti käytettävissä molemmilta puolilta.
- Runsaasti säilytystilaa 4 m imuletkulle ja kumiselle virtajohdolle (10 m).


## VARUSTEET NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME TC 1.667-289.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
<b>LAAKASUODATIN BIA C, PÖLYLUOKKA M</b>				
<b>Laakasuodatin (PES)</b>				
Laakasuodatin, PES	1	6.907-277.0	Kestävästä PES / fleece -materiaalista valmistettu laakasuodatin. Materiaali tarjoaa erinomaisen suodatustehon ja suojan kosteutta ja homeutumista vastaan. Täyttää pölyluokan M vaatimukset.	■
<b>Laakasuodatin (paperi)</b>				
Laakasuodatin, paperi	2	6.907-276.0	Tehokkaan suodatuksen tarjoavaa laakasuodatin. Materiaali nano-pinnoitettua paperia. Täyttää pölyluokan M vaatimukset.	□
<b>Laakasuodatin (PTFE)</b>				
Laakasuodatin, PTFE	3	6.907-449.0	Märkä-kuivaimurin laakasuodatin, materiaalina kestävä PTFE-pinnoitettu fleece. Takaa puhtaamman poistoilman haastavissakin olosuhteissa. Pölyluokka M.	□
<b>TAIVUTETUT IMUPUTKET</b>				
<b>Taivutetut imuputket, muovia</b>				
Imurikahva DN 40 / NT antistattinen	4	2.889-172.0	Ergonomisesti muotoiltu imurikahva. Sopii erityisesti hienon pölyn imurointiin. Mitoitus uudempiin NT-sarjan märkä-kuivaimureihin. Halkaisija 40 mm.	■
Imurikahva DN 35, muovi	5	5.031-718.0	Muovinen märkä-kuivaimurin imurin kahvaosa. Clip 1.0 -kiinnike imuletkuun.	□
Taivutettu tanko DN 35, muovi, antistaattinen	6	5.031-939.0	Märkä-kuivaimurin taivutettu tanko. Antistaattinen materiaali. C-35 clip -kiinnitys	□
Imurikahva DN 40, muovi, antistaattinen	7	5.032-427.0	Märkä-kuivaimurin taivutettu tanko. Antistaattinen materiaali. Sopii vanhempiin, vuoteen 2016 saakka valmistettuihin malleihin, joissa on clip 1.0 -kiinnitys.	□
<b>Taivutetut imuputket, metallia</b>				
Imurikahva / taivutettu imuputki, metallia DN 35	8	6.900-519.0	Kromattu imuputki, jotka voi käyttää muovisen kahvaosan tilalla tai imuputken mutkana. Halkaisija DN 35. Voidaan käyttää yhdessä adapterin 5.407-112.0 kanssa.	□
Taivutettu tanko DN 35, RST	9	6.903-141.0	Stainless steel and crooked, ID 35	□
Imurikahva / taivutettu imuputki, metallia DN 40	10	6.900-276.0	Kromattu imuputki, jotka voi käyttää muovisen kahvaosan tilalla tai imuputken mutkana. Halkaisija DN 40. Voidaan käyttää yhdessä adapterin 5.407-111.0 kanssa.	□
Taivutettu tanko DN 40, RST	11	6.902-079.0	Stainless steel and crooked, ID 40	□
<b>SUULAKKEET</b>				
<b>Lattiasuulakkeet</b>				
Lattiasuulake DN 40 / NT, 360 mm	12	2.889-153.0	Harjoilla ja imukumeilla varustettu imurin lattiasuulake. Mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 40 mm ja työskentelyleveys 360 mm	■
Lattiasuulake DN 35 / NT, 300 mm	13	2.889-173.0	Harjoilla ja imukumeilla varustettu imurin lattiasuulake. Mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm ja työskentelyleveys 300 mm	□
Lattiasuulake DN 40 / NT, 360 mm	14	2.889-174.0	Harjoilla ja imukumeilla varustettu imurin lattiasuulake. Mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 40 mm ja työskentelyleveys 360 mm	□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.


## VARUSTEET NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME TC 1.667-289.0

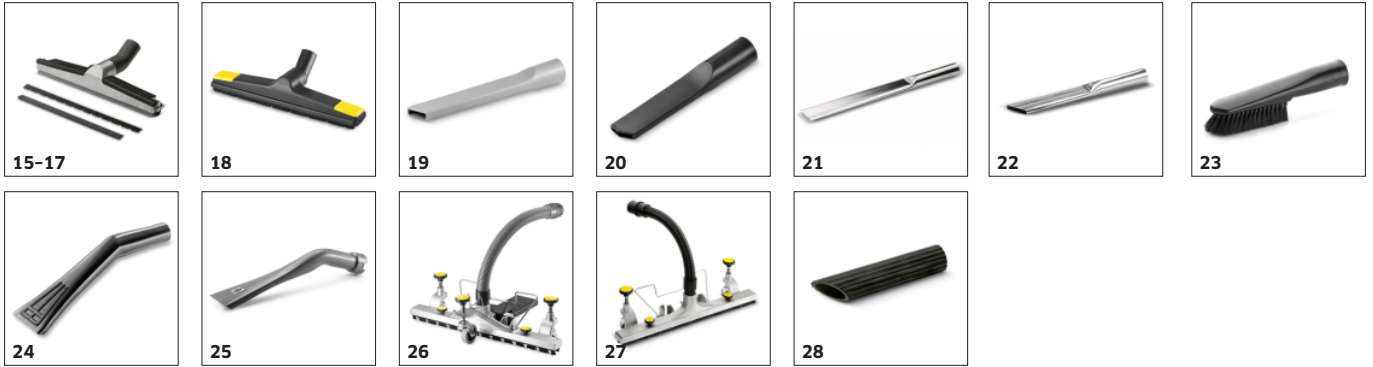

			Tuotenumero	Kuvaus	
<b>SUULAKKEET</b>					
<b>Lattiasuulakkeet</b>					
Lattiasuulake alumiini DN 40 / NT, 370 mm	15	6.903-018.0	Harjoilla ja imukumeilla varustettu lattiasuulake, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 40 mm ja työskentelyleveys 370 mm	<input type="checkbox"/>	
Lattiasuulake alumiini DN 40 / NT, 450 mm	16	6.906-383.0	Harjoilla ja imukumeilla varustettu lattiasuulake, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 40 mm ja työskentelyleveys 450 mm	<input type="checkbox"/>	
Lattiasuulake alumiini DN 35 / NT, 370 mm	17	6.906-384.0	Harjoilla ja imukumeilla varustettu lattiasuulake, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm ja työskentelyleveys 370 mm	<input type="checkbox"/>	
Lattiasuulake DN 40, 400 mm	18	2.889-117.0	Märkä-kuivaimureihin sopiva lattiasuulake. Pikakiinnikkeet, joiden avulla harjojen ja imukumien vaihto käy vaivattomasti. Leveys 400 mm, putkikoko 40 mm.	<input type="checkbox"/>	
<b>Rakosuulakkeet</b>					
Rakosuulake NT, muovia, DN 40, 300 mm	19	5.130-655.0	Muovinen NT-märkä-kuivaimurin rakosuulake. Pituus 300 mm, sovitus 40 mm putkelle.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rakosuulake DN 35, 210 mm	20	2.889-130.0	Imurin muovinen rakosuulake. Pituus 210 mm, halkaisija 35 mm. Helpottaa ahtaiden rakojen ja nurkkien imurointia.	<input type="checkbox"/>	
Rakosuulake NT, metallia, DN 35, 500 mm	21	6.900-922.0	Metallinen NT-märkä-kuivaimurin rakosuulake. Pituus 500 mm, sovitus 35 mm putkelle.	<input type="checkbox"/>	
Rakosuulake NT, metallia, DN 40, 400 mm	22	6.905-817.0	Metallinen NT-märkä-kuivaimurin rakosuulake. Pituus 400 mm, sovitus 40 mm putkelle.	<input type="checkbox"/>	
<b>Yleisharjat</b>					
Harjasuulake ID 35	23	6.903-863.0	Märkä-kuivaimureihin sopiva harjasuulake. Luonnonharjakset. Harjaosan mitat 120 x 45 mm. Putkikoko 35 mm.	<input type="checkbox"/>	
<b>Autonimurointisuulakkeet</b>					
Autosuulake, DN 40, 90 mm	24	6.900-952.0	Muovinen NT-märkä-kuivaimurin suulake, jonka työleveys 90 mm sopii erinomaisesti auton istuinten ja mattopintojen imurointiin. Sovitus 40 mm putkelle.	<input type="checkbox"/>	
Autosuulake DN40, DN 40, 90 mm	25	2.840-095.0	Auton sisätilojen, penkkien, mattojen ja tavaratilan imurointiin tarkoitettu suulake. Taivutettu muoto tuo lisää ulottuvuutta imurointiin. Kärkiosan leveys noin 90 mm, putkikoko 40 mm.	<input type="checkbox"/>	
<b>Käytäväsuulakkeet</b>					
Nozzle metal packaged	26	2.130-002.0		<input type="checkbox"/>	
Käytäväsuulake NT-TC	27	4.130-400.0	Märkä-kuivaimuriin kiinnitettävä käytäväsuulake. Mahdollistaa tarkan imuroinnin laajalta alueelta ja helpottaa erityisesti veden poistossa lattioilta. Mitoitus NT TC-malleihin	<input type="checkbox"/>	
<b>Imusuulake, kumikärki 45°</b>					
Kumisuulake, DN 35, 45° kärki	28	6.902-104.0	Kuminen NT-märkä-kuivaimurin rakosuulake. Pituus 217 mm, sovitus 35 mm putkelle. Joustava materiaali soveltuu hyvin erikoiskohteiden imurointiin. Kärjen viistous 45 astetta.	<input type="checkbox"/>	

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

## VARUSTEET NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME TC 1.667-289.0

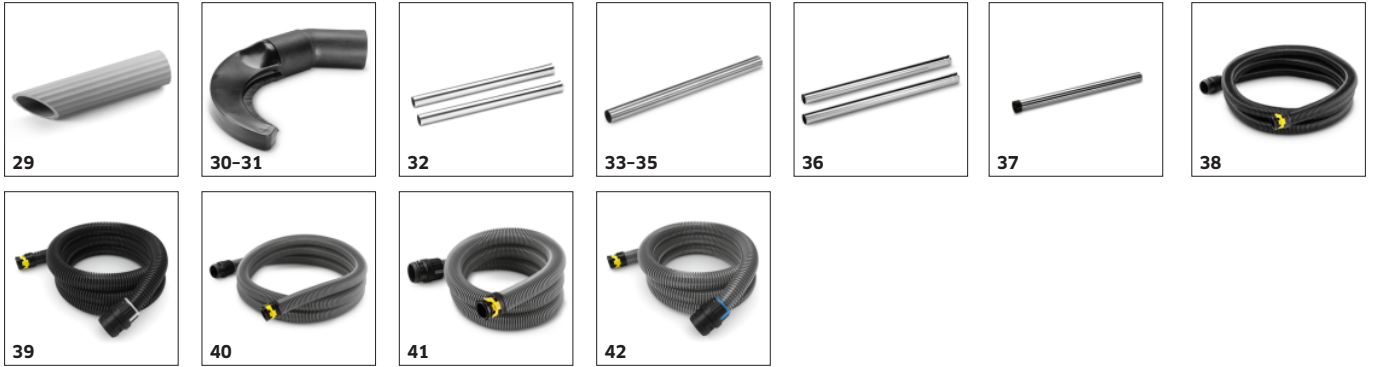

		Tuotenumero	Kuvaus	
<b>SUULAKKEET</b>				
<b>Imusuulake, kumikärki 45°</b>				
Kumisuulake, DN 40, 45° kärki	29	6.902-105.0	Kuminen NT-märkä-kuivaimurin rakosuulake. Pituus 220 mm, sovitus 40 mm putkelle. Joustava materiaali soveltuu hyvin erikoiskohteiden imurointiin. Kärjen viistous 45 astetta.	<input type="checkbox"/>
<b>Putkisuulakkeet</b>				
Käyrästetty imurin harjasuulake, putkisuulake, 100 mm	30	6.903-035.0	Imurin harjasuulake / putkisuulake, jonka käyrästetty muoto mahdollistaa imuroinnin esimerkiksi valaisinkiskojen ja putkien päältä. Sopii Kärcher NT- ja T-sarjan imureihin, joissa 35 mm putkikoko.	<input type="checkbox"/>
Käyrästetty imurin harjasuulake, 200 mm	31	6.903-036.0	Imurin harjasuulake, jonka käyrästetty muoto mahdollistaa imuroinnin esimerkiksi valaisinkiskojen ja putkien päältä. Sopii Kärcher NT- ja T-sarjan imureihin, joissa 35 mm putken halkaisija.	<input type="checkbox"/>
<b>IMUPUTKET</b>				
<b>Imuputket, ruostumaton teräs</b>				
Imuputki ruostumaton teräs DN 40 / NT 550 mm	32	2.889-194.0	Ruostumatonta terästä oleva imurin imuputki, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 40 mm. Sisältää kaksi 550 mm putkea.	<input checked="" type="checkbox"/>
Imuputki ruostumaton teräs DN 35, 0,5 m	33	6.902-154.0	Ruostumatonta terästä oleva imurin imuputki, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm. Toimitus sisältää yhden 500 mm putken.	<input type="checkbox"/>
Imuputki, 0,5 m RST DN 40	34	6.902-081.0	Stainless steel suction tube (DN 40, 0.5 m) only suitable for NT vacuum cleaners.	<input type="checkbox"/>
Imuputki ruostumaton teräs DN 40 / NT 1000 mm	35	6.906-531.0	Ruostumatonta terästä oleva imurin imuputki, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 40 mm. Toimitus sisältää yhden 1000 mm putken.	<input type="checkbox"/>
<b>Imuputket metallia</b>				
Imuputki NW 35 / NT 550 mm	36	2.889-191.0	Kromattu imurin imuputki, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm. Sisältää kaksi 550 mm kromiputkea.	<input type="checkbox"/>
Imuputki, kromi DN 35, 0,5 m	37	6.900-514.0	Kromattu imurin imuputki, joka on mitoitettu yksimoottorisille NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm. Toimitus sisältää yhden 500 mm putken.	<input type="checkbox"/>
<b>IMULETKUT</b>				
<b>Imuletkut, Clip system 2.0 (pölynimureissa vuodesta 2017 lähtien)</b>				
Imuletku DN 40, antistaattinen, 4 m.	38	2.889-141.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa antistaattinen rakenne ja pikaliitin (clip-system). Halkaisija 40 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Imuletku DN 35, antistaattinen, 4 m	39	2.889-137.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa antistaattinen rakenne ja pikaliitin (C 35). Halkaisija 35 mm.	<input type="checkbox"/>
Imuletku DN 40, 4 m	40	2.889-138.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa mukana pikaliitin (clip-system). Halkaisija 40 mm.	<input type="checkbox"/>
Imuletku DN 35, 1,5 m	41	2.889-139.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa mukana pikaliitin (clip-system). Halkaisija 35 mm.	<input type="checkbox"/>
Imuletku DN 40, öljynkestävä, 4 m.	42	2.889-140.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa on öljynkestävä rakenne sekä pikaliitin (clip-system). Halkaisija 40 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

## VARUSTEET NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME TC 1.667-289.0



			Tuotenumero	Kuvaus	
<b>IMULETKUT</b>					
<b>Imuletkut, Clip system 2.0 (pölynimureissa vuodesta 2017 lähtien)</b>					
Imuletku DN 40, antistaattinen, 2,5 m	43	2.889-142.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa antistaattinen rakenne sekä pikaliitin. Halkaisija 40 mm.		<input type="checkbox"/>
Imuletku / imurin jatkoletku DN 40, 2,5 m	44	2.889-146.0	NT-märkä-kuivaimurin jatkoletku imuletkulle. Mukana pikaliitin (clip-system). Halkaisija 40 mm.		<input type="checkbox"/>
Korjaussarja imurin imuletkuun DN 40	45	2.889-150.0	Märkä-kuivaimureiden putkistoon sopiva korjaussarja, halkaisija 40 mm.		<input type="checkbox"/>
<b>Letkunliitin</b>					
Letkujen liitoskappale, DN32/DN35	46	6.902-077.0	Sisäkierteillä varustettu letkujen liitoskappale, sovitus DN 32 ja DN 35 -imuletkuille.		<input type="checkbox"/>
Letkujen liitoskappale	47	6.900-286.0	Sisäkierteillä varustettu letkujen liitoskappale, sovitus DN 40 -imuletkuille.		<input type="checkbox"/>
<b>Imuletkut, Clip system 1.0 (pölynimureissa vuoteen 2016 saakka)</b>					
Korjaussarja imurin imuletkuun C 40	48	2.639-873.0	Märkä-kuivaimureiden putkistoon sopiva korjaussarja, halkaisija 40 mm.		<input type="checkbox"/>
Imuletku / jatkoletku DN 40 (clip 1.0), 2,5 m	49	6.906-344.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletkuun sopiva musta jatkoletku, Mukana pikaliitin (clip 1.0). Halkaisija 40 mm.		<input type="checkbox"/>
Imuletku DN 40 (clip 1.0) kahvalla, 4 m	50	4.440-678.0	NT-märkä-kuivaimurin musta imuletku. Mukana taivutettu kahvaosa ja pikaliitin (clip 1.0). Halkaisija 40 mm.		<input type="checkbox"/>
Imuletku DN 40 (clip 1.0), 10 m	51	6.906-279.0	NT-märkä-kuivaimurin musta imuletku, jossa mukana pikaliitin (clip 1.0). Pituus 10 m, halkaisija 40 mm.		<input type="checkbox"/>
Imuletku DN 40 (clip 1.0), 4 m	52	6.906-321.0	NT-märkä-kuivaimurin musta imuletku, jossa mukana pikaliitin (clip 1.0). Pituus 4 m, halkaisija 40 mm.		<input type="checkbox"/>
Imuletku DN 40 (clip 1.0), öljynkestävä 4 m	53	6.906-714.0	NT-märkä-kuivaimurin musta imuletku, jossa mukana pikaliitin (clip 1.0). Öljynkestävä materiaali. Pituus 4 m, halkaisija 40 mm.		<input type="checkbox"/>
Imuletku DN 40 (clip 1.0) kahvalla, antistaattinen, 4 m	54	4.440-728.0	NT-märkä-kuivaimurin musta imuletku, jossa mukana kahvaosa ja pikaliitin (clip 1.0). Antistaattinen rakenne. Pituus 4 m, halkaisija 40 mm.		<input type="checkbox"/>
Imuletku DN 40 (clip 1.0) 16 m	55	6.906-635.0	NT-märkä-kuivaimurin musta imuletku, jossa mukana pikaliitin (clip 1.0). Pituus 16 m, halkaisija 40 mm.		<input type="checkbox"/>
Imuletku DN 40 (clip 1.0), antistaattinen, 10 m	56	6.906-877.0	NT-märkä-kuivaimurin musta imuletku, jossa mukana pikaliitin (clip 1.0). Antistaattinen rakenne. Pituus 10 m, halkaisija 40 mm.		<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.

## VARUSTEET NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME TC 1.667-289.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
<b>IMULETKUT</b>				
<b>Imuletkut kartioliittimellä</b>				
Imuletku, DN 40, 4 m.	57	4.440-263.0	NT-märkä-kuivaimurin musta imuletku, jossa kartioliitin. Halkaisija 40 mm.	<input type="checkbox"/>
Imuletku DN 40, öljynkestävä, 4 m.	58	4.440-303.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa on öljynkestävä rakenne sekä kartioliitin. Halkaisija 40 mm.	<input type="checkbox"/>
Imuletku, DN 40, 10 m.	59	4.440-463.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa mukana kartioliitin. Halkaisija 40 mm.	<input type="checkbox"/>
Imuletku DN 40, öljynkestävä, antistaattinen, 10 m.	60	4.440-466.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa antistaattinen ja rakenne sekä kartioliitin. Halkaisija 40 mm.	<input type="checkbox"/>
Imuletku DN 40, öljynkestävä, 10 m.	61	4.440-612.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa on öljynkestävä rakenne sekä kartioliitin. Halkaisija 40 mm.	<input type="checkbox"/>
Imuletku DN 50 kartioliittimellä, 4 m	62	4.440-264.0	NT-märkä-kuivaimurin musta imuletku. Varustettu kartioliittimellä. Halkaisija 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Imuletku DN 50, teräsvahvistettu teollisuuslaatu, 3 m	63	4.440-328.0	NT-märkä-kuivaimurin teräsvahvistettu imuletku. Suunniteltu vaativaan käyttöön, jossa letkuun kohdistuu ulkoista rasitusta. Halkaisija 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Imuletku DN 50 kartioliittimellä, 10 m	64	4.440-467.0	NT-märkä-kuivaimurin musta imuletku. Varustettu kartioliittimellä. Halkaisija 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Imuletku DN 50, öljynkestävä, 4 m	65	4.440-613.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa öljynkestävä rakenne. Halkaisija 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Imuletku DN 40, antistaattinen, 4 m	66	4.440-616.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa antistaattinen rakenne. Varustettu kartioliittimellä. Halkaisija 40 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>PÖLYPUSSI</b>				
<b>Fleece-pölypussit (3-kerroksiset)</b>				
Pölypussi fleece, 5 kpl, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	67	2.885-753.0	Kestävästä fleece-materiaalista valmistettu märkä-kuivaimurin pölypussi. Tarjoaa hyvän suojan repeytymistä vastaan. Täyttää pölyluokan M vaatimukset. Pakkaus sisältää 5 pussia	<input type="checkbox"/>
<b>Paperiset pölypussit</b>				
Paperiset pölypussit, 5 kpl, NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	68	6.904-285.0	Paperinen märkä-kuivaimurin pölypussi, jossa kestävä 3-kerrosrakenne. Pölyluokka M. Pakkaus sisältää 5 pussia.	<input type="checkbox"/>
<b>SUODATIN T/NT</b>				
<b>Laakasuodatin HEPA, pölyluokka H</b>				
Laakasuodatin, HEPA 14 / H	69	6.904-364.0	Märkä-kuivaimurin HEPA 14-luokan -laakasuodatin. Täyttää pölyluokan H-vaatimukset ja sopii näin erikoiskohteiden siivoamiseen. Takaa puhtaamman poistoilman haastavissakin olosuhteissa.	<input type="checkbox"/>
<b>Erikoispölypussi, märkäimurointi</b>				
Erikoispölypussi märkäimurointiin	70	6.904-252.0	Erikoispölypussi märkien kohteiden imurointiin Täyttää pölyluokan L vaatimukset. Kestävä materiaali tarjoaa hyvän suojan repeytymistä vastaan.	<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.

## VARUSTEET NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME TC 1.667-289.0



			Tuotenumero	Kuvaus	
<b>SUODATIN T/NT</b>					
<b>Muovisäkit</b>					
PE-muovipussi pölyttömään hävittämiseen, 10 kpl, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	71	6.900-698.0	Jätepussi, joka soveltuu pölypussin turvalliseen siirtämiseen imurista jätessäiliöön. Pakkaus sisältää 10 pussia		<input type="checkbox"/>
<b>Kangassuodatin</b>					
Kynttiläsuodatin puupölylle, NT 65/2, NT 75/2	72	2.414-003.0	Märkä-kuivaimurin kynttiläsuodatin / laskossuodatin, joka on suunniteltu erityisesti puupölylle. Mahdollistaa suurten pölymäärien turvallisen imuroinnin. Likaa hylkivä PTFE-pinnoite.		<input type="checkbox"/>
Membraanisuodatin, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	73	6.904-282.0	Kestävästä fleece- / polyeteeni-materiaalista valmistettu membraanisuodatin. Suodattaa tehokkaasti pölyä ja estää pääsuodatinta tukkeutumasta. Kestää pesua +40 ° C vedellä.		<input type="checkbox"/>
<b>SOVITINKAPPALEET</b>					
<b>Y-liitinsetti</b>					
Y-kappalesetti, muovia	74	2.637-217.0	Plastic distributor - suitable for NT vacuum cleaners.		<input type="checkbox"/>
<b>Sovitin C ID, (clip-kiinnike - kartio)</b>					
Imurin adapteri suulakkeille DN 35	75	5.407-005.0	NT-sarjan märkä-kuivaimureihin ja T-pölynimureihin sopiva adapteri. Mahdollistaa halkaisijaltaan DN 35 rakosuulakkeiden ja imuputkien kytkemisen suoraan uudenmalliseen DN 35 imuletkun päähän		<input type="checkbox"/>
Imurin adapteri suulakkeille DN 40	76	5.407-006.0	NT-sarjan märkä-kuivaimureihin sopiva adapteri. Mahdollistaa halkaisijaltaan DN 40 rakosuulakkeiden ja imuputkien kytkemisen suoraan uudenmalliseen DN 40 imuletkun päähän.		<input type="checkbox"/>
Liitospappale C-DN35, antistaattinen	77	5.407-112.0	NT-märkä-kuivaimurin sovitekappale. Mahdollistaa DN 35 varusteiden kiinnittämisen C 35 ja C-DN 35 -imuletkuihin.		<input type="checkbox"/>
Imurin adapteri suulakkeille DN 40 >> DN 35	78	5.407-109.0	NT-sarjan märkä-kuivaimureihin sopiva adapteri / suupistin. Mahdollistaa halkaisijaltaan DN 35 rakosuulakkeiden ja imuputkien kytkemisen suoraan uudenmalliseen DN 40 imuletkun päähän.		<input type="checkbox"/>
Liitospappale C-DN40	79	5.407-111.0	NT-märkä-kuivaimurin sovitekappale. Mahdollistaa DN 40 varusteiden kiinnittämisen C 40 ja C-DN 40 -imuletkuihin.		<input type="checkbox"/>
<b>Sovitin sähkötyökaluille, clip-kiinnitys, antistaattinen</b>					
Liitospappale, sähkötyökalulle DN 35 (26 mm)	80	5.453-042.0	NT-sarjan märkä-kuivaimureihin sopiva (C ja C-DN) 3-portainen adapteri Sovitus 35 mm putkelle. Sisähalkaisijat 26-27 mm, 32-34 mm ja 35-37 mm. Ulkohalkaisijat 21,5 mm, 27 mm ja 31 mm.		<input type="checkbox"/>
Liitospappale, sähkötyökalulle DN 35 (25,4 mm)	81	5.453-048.0	NT-sarjan märkä-kuivaimureihin sopiva (C ja C-DN 35) adapteri, joka mahdollistaa sähkötyökalujen liittämisen imuriin. Sovitus 35 mm putkelle. Sisähalkaisija 25,4 mm ja ulkohalkaisijat 34,6 ja 38 mm.		<input type="checkbox"/>
Liitospappale, sähkötyökalulle DN 35 (27 mm)	82	5.453-050.0	NT-sarjan märkä-kuivaimureihin sopiva (C ja C-DN 35) adapteri, joka mahdollistaa sähkötyökalujen liittämisen imuriin. Sovitus 35 mm putkelle. Sisähalkaisija 27 mm ja ulkohalkaisijat 36,5 ja 38,8 mm.		<input type="checkbox"/>
<b>Sovitin sähkötyökaluille, kierteellä</b>					
Imurin adapteri NT, DN 35-26	83	5.453-016.0	NT-sarjan märkä-kuivaimureihin sopiva 3-portainen adapteri Sovitus 35 mm putkelle. Sisähalkaisijat 26-27 mm, 32-34 mm ja 35-37 mm. Ulkohalkaisijat 21,5 mm, 27 mm ja 31 mm.		<input type="checkbox"/>
Liitospappale sähkötyökalulle, DN 35 (28,6 mm)	84	5.453-026.0	NT-sarjan märkä-kuivaimureihin sopiva adapteri, joka mahdollistaa sähkötyökalujen liittämisen imuriin. Sovitus 35 mm putkelle. Sisähalkaisija 28,6 mm ja ulkohalkaisijat 37,3 ja 38,8 mm.		<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.



## VARUSTEET NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME TC 1.667-289.0



			Tuotenumero	Kuvaus	
<b>SOVITINKAPPALEET</b>					
<b>Sovitin sähkötyökaluille, kierteellä</b>					
Liitoskappale sähkötyökalulle, DN 35 (32 mm)	85	6.902-059.0	NT-sarjan märkä-kuivaimureihin sopiva adapteri, joka mahdollistaa sähkötyökalujen liittämisen imuriin. Sovitus 35 mm putkelle. Sisähalkaisija 32 mm ja ulkohalkaisija 39 mm. Antistaattinen.		<input type="checkbox"/>
Liitoskappale sähkötyökalulle, DN 35 (28 mm)	86	6.902-095.0	NT-sarjan märkä-kuivaimureihin sopiva adapteri, joka mahdollistaa sähkötyökalujen liittämisen imuriin. Sovitus 35 mm putkelle. Sisähalkaisija 28 mm ja ulkohalkaisijat 34 ja 38,8 mm.		<input type="checkbox"/>
<b>Supistin</b>					
Supistin C 40 - DN 35	87	5.407-108.0	Märkä-kuivaimureihin suunniteltu sovitin / supistin, jolla C 40 ja DN 35 -osat voidaan liittää keskenään.		<input type="checkbox"/>
Supistin DN 40 - DN 35	88	6.902-017.0	Sovitinpala / supistin, jonka avulla halkaisijaltaan erilaiset imurin varusteet voidaan kytkeä yhteen. DN 40 > DN 35.		<input type="checkbox"/>
Supistin C 40 - C 35	89	5.407-113.0	Supistin / sovitin, jonka avulla C-35 clip -mekanismilla olevat varusteet voidaan liittää imuletkuun, jossa on C 40 clip -mekanismi.		<input type="checkbox"/>
Sovitin imuriin DN 35 -32	90	6.902-072.0	Metallinen sovitinpala / supistin, jonka avulla halkaisijaltaan erilaiset imurin varusteet voidaan kytkeä yhteen. DN 35 > DN 32. Antistaattinen.		<input type="checkbox"/>
<b>Supistin ja jatko-osasetti</b>					
Supistin-/sovitinsarja DN40/35, 35/32, muovia	91	2.860-117.0	Muoviset sovitiinosat DN 40/35 ja DN 35/32 (imuputki -> suulake).		<input type="checkbox"/>
<b>VARUSTEPAKETIT IMUREIHIN</b>					
Märkä-kuivaimurin Pro-varustepaketti DN 40	92	2.637-353.0	Sisältää osat: Imuletku 4 m (4.440-263.0), taivutettu putki metallia (6.900-276.0), imuputki metallia 2 x 0,5 m (6.900-275.0), rakosuulake (6.903-033.0), lattiasuulake (6.903-051.0).		<input type="checkbox"/>
Varustesarja karkean lian imurointiin	93	2.640-760.0	Märkä-kuivaimurin varustesarja, jonka avulla voidaan imuroida lastuja ja muuta karkeaa likaa. Halkaisija 61 mm. Sisältää öljynkestävän imuletkun ja kaksi erilaista rakosuulaketta.		<input type="checkbox"/>
<b>MUUT VARUSTEET MÄRKÄ-KUIVAIMUREIHIN</b>					
Esisuodatussäiliö CS 40 Me	94	2.863-026.0	Märkä-kuivaimureihin ja pölynimureihin suunniteltu esisuodatussäiliö, joka kerää 99 % pölystä talteen. Erinomainen apuväline kuivaa kivipölyä ja hiekkapuhallushiekkaa imuroitaessa.		<input type="checkbox"/>
Adapteri DN 35 - 40 50, uusi/vanha, antistaattinen	95	5.031-436.0	NT-sarjan märkä-kuivaimureihin sopiva adapteri, joka mahdollistaa vanhojen imuletkujen (DN 35, 40, 50) käyttämisen uudenmallisten varusteiden kanssa. Antistaattinen rakenne.		<input type="checkbox"/>
<b>UBS SÄHKÖÄ JOHTAMATON</b>					
Lisäkytkin sähköä johtamattomille nesteille	96	2.642-602.0	Rajakytkin, joka katkaisee märkä-kuivaimurin virran säiliön täytessä. Käytetään nesteillä, jotka eivät johda sähköä.		<input type="checkbox"/>
<b>MUUT VARUSTEET BR / BD</b>					
<b>Sekalaiset</b>					
Jatkojohto, 20 m	97	6.647-022.0	Roiskevesitiivis, maadoitettu jatkojohto 20 m, / 3x1.5 mm <sup>2</sup> .		<input type="checkbox"/>
<b>TYHJENNYS TUET</b>					
<b>Lastukori</b>					
Lastusuodatin	98	5.731-645.0	Muovinen suodatin, joka estää mekaanista rasitusta aiheuttavia partikkeleita, kuten mallilastuja kulkeutumasta eteenpäin.		<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.