

NT 30/1 TACT TE H

L'aspirateur eau et poussières NT 30/1 Tact Te H, au design compact, a été conçu pour aspirer des poussières dangereuses (amiante, poussières cancérogènes...). Avec prise d'asservissement.



Référence 1.148-237.0

- Système antistatique complet, incluant les principaux accessoires
- Prise d'asservissement pour outil électroportatif.
- Certifié pour l'aspiration des poussières d'amiante

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4054278061306
Raccordement électrique	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	74
Dépression	mbar / kPa	273 / 27,3
Capacité de la cuve	l	30
Puissance absorbée	W	max. 1380
Diamètre nominal standard		DN 35
Longueur du câble électrique en caoutchouc	m	7,5
Niveau sonore	dB (A)	69
Couleur		Anthracite
Poids sans accessoires	kg	14,4
Poids avec emballage	kg	19,6
Dimensions (L × l × H)	mm	560 × 370 × 580

Equipement		
Sac filtrant de sécurité	Pièce(s)	1
Longueur du tuyau d'aspiration	m	4
Type de tuyau d'aspiration		électro-conducteur
Nombre de tuyaux d'aspiration	Pièce(s)	2
Longueur des tuyaux d'aspiration	mm	550
Matériau des tuyaux d'aspiration		Acier inoxydable
Coude		électro-conducteur
Matériau du sac filtrant		Non tissé
Large suceur pour sols humides/secs	mm	360
Buse de fentes		■
Manchon de connexion pour outil électrique		■
Marche/arrêt automatique pour outils électro-portatifs.		■
Système antistatique		■
Filtre plissé plat		PTFE HEPA
Pare-chocs robuste		■
Indice de protection		I
Roulette avec frein		■
Nettoyage du filtre		Décolmatage automatique du filtre Tact
Sac en plastique PE pour une élimination sans poussière	Pièce(s)	1
Matériau de la cuve		Plastique




Système de filtration avec filtre H et système de nettoyage du filtre Tact

- Taux de rétention des poussières : 99,995%.
- Protection parfaite de la santé de l'opérateur sans altération de la puissance d'aspiration.



Certifié pour la classe de poussières H, avec test supplémentaire pour l'amiante conformément à TRGS 519

- Seuls les aspirateurs de sécurité munis de cette certification doivent être utilisés pour aspirer les poussières contenant de l'amiante.

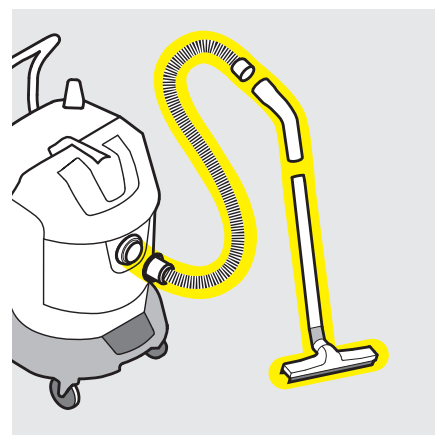


Système antistatique complet avec accessoires conducteurs

- Sécurité accrue pour l'utilisateur.
- Dissipation de la charge électrostatique.
- Protection contre les décharges électrostatiques.

ACCESSOIRES POUR NT 30/1 TACT TE H

1.148-237.0

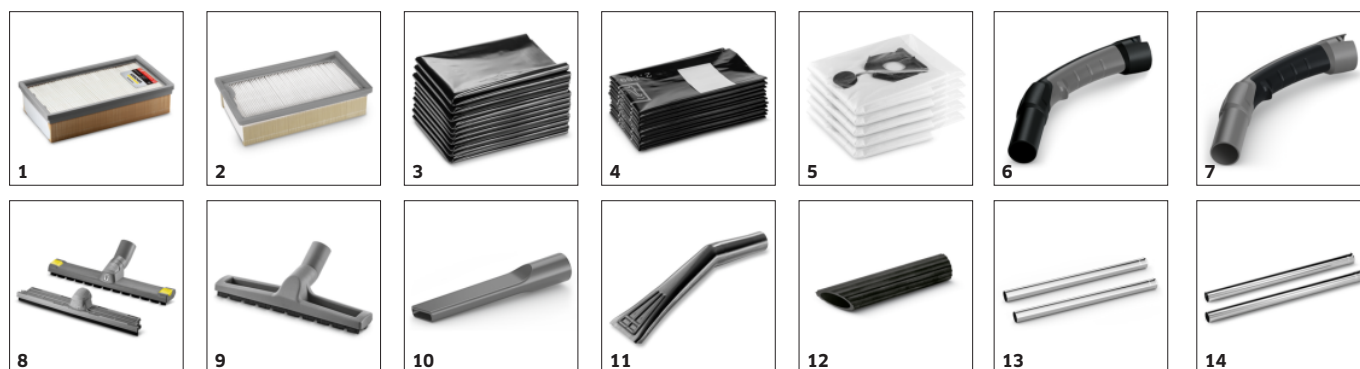

		Référence	Descriptif	
FILTRE T/NT				
Flat pleated filter HEPA, dust class H				
Filtre-chassis plissé emballé PTFE H	1	6.907-671.0		■
Filtre plissé plat HEPA	2	6.904-242.0	Filtre plissé plat HEPA, classe de poussières H (HEPA 13).	□
Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière				
Sac plastique pour évacuation des déchets sans émission de poussière, 10 Pièce(s), NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	3	2.889-158.0		□
	4	2.889-231.0		□
Jeux de filtres de sécurité et sacs de mise au rebut				
Sac filtrant de sécurité, 5 Pièce(s), NT 30/1	5	2.889-183.0		□
COUDES				
Coude, plastique				
Coude complet emballé NW35 2K	6	2.889-168.0		■
Coude emballé NW35 2K	7	2.889-170.0		□
SUCEURS				
Suceurs pour sols				
Buse pour sol humide/sec, plastique avancé, DN 35	8	2.889-152.0		■
Buse de sol anthracite emballé NW35	9	2.889-173.0		□
Suceurs à fentes				
Buse pour fentes humide et sec emballé N	10	2.889-159.0		■
Suceurs auto				
Suceur voiture, DN 35, 90 mm	11	6.906-108.0	Plastique.	□
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°				
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	12	6.902-104.0	35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	□
TUBES D'ASPIRATION				
Tubes d'aspiration, inox				
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW35 55	13	2.889-192.0		■
Tubes d'aspiration, métal				
Kit tuyau d'aspiration chromé NW35 550mm	14	2.889-191.0		□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 30/1 TACT TE H

1.148-237.0



		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)				
Tuyau d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, conducteur d'électricité, clip 2.0, baïonnette 2.0	15	2.889-137.0		■
Tuyau d'aspiration	16	2.889-135.0		□
Tuyau flexible conducteur électrique emb	17	2.889-136.0		□
Tuyau flexible emballé NW40 4m	18	2.889-138.0		□
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	19	2.889-139.0		□
Tuyau flexible résistant à l'huile embal	20	2.889-140.0		□
Tuyau flexible conducteur électrique emb	21	2.889-141.0		□
	22	2.889-142.0		□
Tuyau de rallonge, T et NT, DN 35, longueur 2,5 m, clip 2.0, adaptateur de connexion	23	2.889-145.0		□
Kit de réparation NW35	24	2.889-149.0		□
Tuyau rallonge conducteur emballé NW35 2	25	2.889-343.0		□
RACCORDS DE JONCTION				
Manchon de raccordement pour outils électroportatifs, raccord à clip				
Manchon conducteur électrique emballé NW	26	2.889-151.0		■
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur				
Raccord cône NW35	27	5.407-005.0		□
AUTRES ACCESSOIRES NT				
Buse de dépoussiérage	28	2.679-000.0		□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 30/1 TACT TE H
1.148-237.0



		Référence	Descriptif	
AUTRES ACCESSOIRES NT				
Adaptateur ancien emballé NW35	29	2.889-312.0		☐
Raccord adaptateur électroconducteur	30	5.031-436.0	Adaptateur électroconducteur universel pour le raccordement d'anciens flexibles NT de diamètre nominal DN 35, 40 ou 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.