

## NT 50/1 TACT TE M

L'aspirateur eau et poussières NT 50/1 Tact Te M aspire avec fiabilité de grands volumes de poussières de classe M. Il est équipé d'une prise d'asservissement pour outil électroportatif.



Made in Europe



### Référence

1.148-435.0

- Système antistatique complet, incluant les principaux accessoires
- Prise d'asservissement pour outil électroportatif.
- Filtration de l'air de refoulement


### Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278061399
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	74
Dépression	mbar / kPa	273 / 27,3
Capacité de la cuve	l	50
Puissance absorbée	W	max. 1380
Diamètre nominal standard		DN 35
Longueur du câble électrique en caoutchouc	m	7,5
Niveau sonore	dB (A)	69
Poids sans accessoires	kg	19
Poids avec emballage	kg	24,6
Dimensions (L × l × H)	mm	640 × 370 × 1045

### Équipement

Flexible d'aspiration	m	4 / avec coude (électro-conducteur)
Tube d'aspiration	Pièce(s) × mm	2 × 550 / Acier inoxydable
Sac filtrant		Non tissé
Suceur eau et poussières	mm	360
Buse de fentes		■
Manchon de connexion pour outil électrique		■
Tuyau d'évacuation		■
Marche/arrêt automatique pour outils électro-portatifs.		■
Système antistatique		■
Filtre plissé plat		PES
Pare-chocs robuste		■
Poignée de commande		■
Indice de protection		I
Roulette avec frein		■
Nettoyage du filtre		Décolmatage automatique du filtre Tact
Classe de poussières		M
Matériau de la cuve		Plastique

■ Standard.

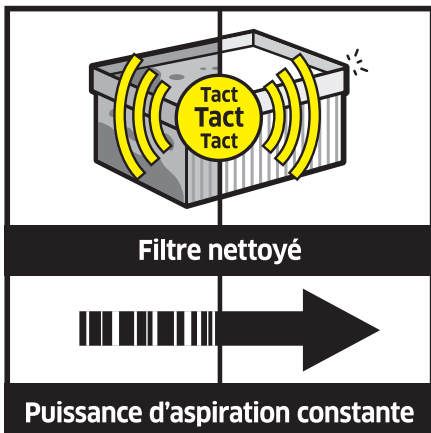


### Système de décolmatage automatique

- Décolmatage automatique du filtre contrôlé par capteur pour un nettoyage parfait et une puissance d'aspiration maximale.



### Efficacité de filtration : 99,9%

- L'élimination des poussières fines permet d'avoir des lieux de travail propres et sûrs.

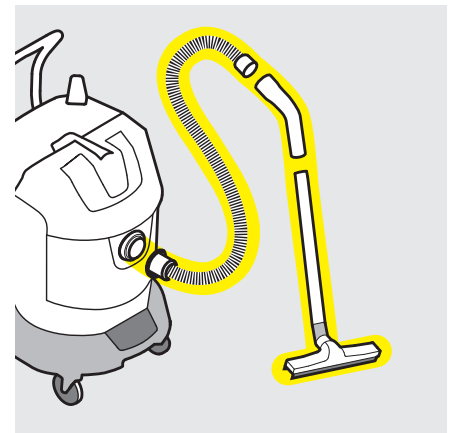

### Système antistatique complet avec accessoires conducteurs

- Protection efficace contre les chocs électriques grâce à un équipement antistatique.

## ACCESSOIRES POUR NT 50/1 TACT TE M

### 1.148-435.0



	Référence	Descriptif	
<b>FILTER BAGS</b>			
<b>Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)</b>			
Sacs filtrants en non-tissé, 5 x , NT 40/1, NT 50/1	1	2.889-155.0	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>FILTRE T/NT</b>			
<b>Sac plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière</b>			
Sac plastique pour évacuation des déchets sans émission de poussière, 10 x , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	2	2.889-231.0	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Filtre tissu</b>			
Filtre bougie classe M, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	3	2.414-000.0	Filtre en matière textile avec revêtement PTFE. Pour l'aspiration fiable de grandes quantités de poussières de fibres des classes de M et L. <input type="checkbox"/>
<b>COUDES</b>			
<b>Coude, plastique</b>			
Coude complet emballé NW35 2K	4	2.889-168.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Coude emballé NW35 2K	5	2.889-170.0	<input type="checkbox"/>
<b>SUCEURS</b>			
<b>Suceurs pour sols</b>			
Buse pour sol humide/sec, plastique avancé, DN 35	6	2.889-152.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Buse de sol anthracite emballé NW35	7	2.889-173.0	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs à fentes</b>			
Buse pour fentes humide et sec emballé N	8	2.889-159.0	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Suceurs auto</b>			
Suceur voiture, DN 35, 90 mm	9	6.906-108.0	Plastique. <input type="checkbox"/>
<b>Suceurs voirie</b>			
Buse de chaussée NW40 / KAERCHER	10	4.130-029.0	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs caoutchouc, biseautés 45°</b>			
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	11	6.902-104.0	35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures. <input type="checkbox"/>
<b>TUBES D'ASPIRATION</b>			
<b>Tubes d'aspiration, inox</b>			
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW35 55	12	2.889-192.0	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Tubes d'aspiration, métal</b>			
Kit tuyau d'aspiration chromé NW35 550mm	13	2.889-191.0	<input type="checkbox"/>
<b>FLEXIBLES D'ASPIRATION</b>			
<b>Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)</b>			
Tuyau d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, conducteur d'électricité, clip 2.0, baïonnette 2.0	14	2.889-137.0	<input checked="" type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR NT 50/1 TACT TE M

### 1.148-435.0



	Référence	Descriptif	
<b>FLEXIBLES D'ASPIRATION</b>			
<b>Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)</b>			
Tuyau d'aspiration	15	2.889-135.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible conducteur électrique emb	16	2.889-136.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible emballé NW40 4m	17	2.889-138.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	18	2.889-139.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible résistant à l'huile embal	19	2.889-140.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible conducteur électrique emb	20	2.889-141.0	<input type="checkbox"/>
	21	2.889-142.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau de rallonge, T et NT, DN 35, longueur 2,5 m, clip 2,0, adaptateur de connexion	22	2.889-145.0	<input type="checkbox"/>
Kit de réparation NW35	23	2.889-149.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau rallonge conducteur emballé NW35 2	24	2.889-343.0	<input type="checkbox"/>
<b>RACCORDS DE JONCTION</b>			
<b>Manchon de raccordement pour outils électroportatifs, raccord à clip</b>			
Manchon conducteur électrique emballé NW	25	2.889-151.0	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur</b>			
Raccord cône NW35	26	5.407-005.0	<input type="checkbox"/>
<b>FILTRE PLISSÉ PLAT</b>			
<b>Filtre plissé plat PTFE</b>			
Filtre-chassis plisse emballé PTFE	27	6.907-455.0	<input type="checkbox"/>
<b>AUTRES ACCESSOIRES NT</b>			
Buse de dépoussiérage	28	2.679-000.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR NT 50/1 TACT TE M

### 1.148-435.0



		Référence	Descriptif	
<b>AUTRES ACCESSOIRES NT</b>				
Adaptateur ancien emballé NW35	29	2.889-312.0		<input type="checkbox"/>
Raccord adaptateur électroconducteur	30	5.031-436.0	Adaptateur électroconducteur universel pour le raccordement d'anciens flexibles NT de diamètre nominal DN 35, 40 ou 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Standard.     Accessoires optionnels.