

HD 9/50-4

Le nettoyeur très haute pression eau froide HD 9/50-4 dispose d'un moteur électrique. Ce nettoyeur est idéal pour des applications de décapage multiples dans l'industrie et le bâtiment.



Made in Germany



Référence

1.367-156.0

- Pistolet industriel robuste
- Moteur électrique 4 pôles, fonctionnement lent, refroidi à l'air
- Protection contre la marche à sec (en option)

Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784731011
Pression de service	bar / MPa	150 - max. 500 / 15 - max. 50
Débit d'eau	l/h	500 - 900
Température d'admission	°C	max. 60
Carburant		Électrique
Puissance du moteur	kW	15
Raccordement électrique	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Type de pompe		Pompe à vilebrequin Kärcher à performance maximale
Poids sans accessoires	kg	150
Poids (avec accessoires)	kg	195
Dimensions (L x l x H)	mm	930 x 800 x 920

Équipement

Longueur du tuyau HD	m	10
Type Tuyau HD		Robuste
Poignée-pistolet		Poignée-pistolet industrielle
Lance en inox	mm	700
Buse à jet plat		■
Soupape de sécurité		■
Compteur horaire de fonctionnement		■

■ Standard.

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.



Pompe à vilebrequin hautes performances

- Fiable et durable : la pompe à vilebrequin haute performances de Kärcher garantit une pression optimale.



Rangement sûr

- Les accessoires et outils sont rangés dans un boîtier protégé. Ainsi, tout est toujours impeccable et à disposition de l'utilisateur.

ACCESSOIRES POUR HD 9/50-4 1.367-156.0



	Référence	Descriptif	
NETTOYEURS HAUTE PRESSION À EAU FROIDE CAGE			
Flexibles haute pression			
Flexible haute pression, 10 m, 640 bar, M22 x 1,5	1 6.391-848.0	DN 8 10 m. 640 bar, M 22 x 1,5.	■
Flexible haute pression, 3 m, 640 bar, M22 x 1,5	2 6.391-856.0	DN 8 3 m. 640 bar, M 22 x 1,5.	□
Flexible haute pression, 20 m, 640 bar, M22 x 1,5	3 6.391-857.0	DN 8 20 m. 640 bar, M 22 x 1,5	□
Flexible haute pression, 30 m, 640 bar, M22 x 1,5	4 6.391-020.0		□
Flexible haute pression, 10 m, 620 bar, M22 x 1,5	5 6.391-846.0	DN 10 10 m. 620 bar, M 22 x 1,5.	□
Flexible haute pression, 20 m, 620 bar, M22 x 1,5	6 6.391-847.0	DN 10 20 m. 620 bar, M 22 x 1,5.	□
Flexible haute pression, 30 m, 620 bar, M22 x 1,5	7 6.391-019.0		□
Pistolets			
Poignée pistolet seulement pour remplace	8 4.775-824.0		■
Lances			
Lance 700 mm	9 4.760-679.0	700 mm. Avec raccord pour buses.	■
Lance d'incendie complet 60 Mpa 1050 mm	10 4.760-653.0	1050 mm. Avec raccord pour buses.	□
Lance d'incendie complet 1550 mm 65 MPa	11 4.760-675.3		□
Lance d'incendie complet 2050 mm 65 Mpa	12 4.760-677.0	2050 mm. Avec raccord pour buses.	□
Kits de montage			
Kit de sécurité manque d'eau	13 2.641-922.0	Pour moteurs électriques.	□
Kit roues additionnelles	14 2.851-028.0	Kit roues additionnelles.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.


ACCESSOIRES POUR HD 9/50-4 1.367-156.0



	Référence	Descriptif	
NETTOYEURS HAUTE PRESSION À EAU FROIDE CAGE			
Raccords et connecteurs			
Embrayage -2xM22x1,5	15	4.403-004.0	<input type="checkbox"/>
Graisse pour vis en inox	16	6.280-180.0	<input type="checkbox"/>
Nettoyeur de surfaces			
Nettoyant de surface FRI 50 Me	17	2.643-577.0	<input type="checkbox"/>
Lot de gicleurs 015 FRI 50	18	6.415-044.0	<input type="checkbox"/>
Dispositif de sablage			
Adaptateur nécessaire pour lance de sablage	19	5.401-325.0	M 20 × FI vers 9/16" UNF FE. <input type="checkbox"/>
Pulvérisateur abrasif	20	9.872-250.0	<input type="checkbox"/>
Gicleur	21	6.025-346.0	<input type="checkbox"/>
Buse F98 pour lance de sablage 0,60 mm	22	6.025-256.0	0,6 mm. <input type="checkbox"/>
Lance d'aspiration	23	6.025-258.0	Permet d'aspirer le liquide de pulvérisation. <input type="checkbox"/>
Flexible pour produit de sablage	24	6.025-308.0	Flexible pour produit de sablage. <input type="checkbox"/>
Outil de montage pour buses	25	6.025-257.0	Pour buses F98. <input type="checkbox"/>
Sable	26	6.025-309.0	25 kg, 0,5-1 mm, sable de grenat. <input type="checkbox"/>
	27	6.025-310.0	25 kg, 0,7-1,4 mm, sable de grenat. <input type="checkbox"/>
BUSES			
Powerbuses			
Buse à jet plat, 15030	28	5.765-164.0	15°, 500 bar, 900 l/h (électrique/HDS Trailer). <input checked="" type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR HD 9/50-4 1.367-156.0

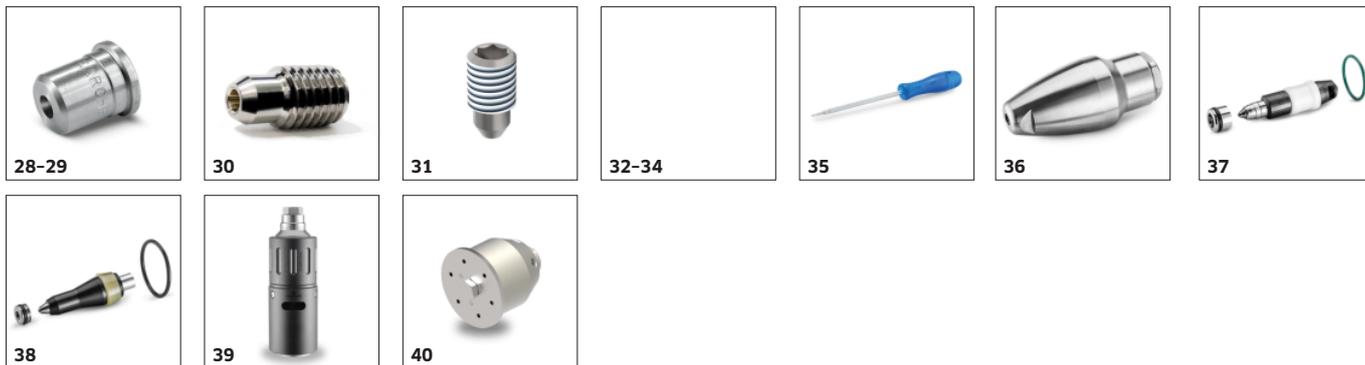

	Référence	Descriptif	
BUSES			
Powerbuses			
Buse à jet crayon 0046, 0030	29	5.765-159.0	500 bar, 900 l/h (électrique). <input type="checkbox"/>
Bus vissables F21			
Buse bouchon F21	30	6.025-237.0	<input type="checkbox"/>
Buse à jet rond F21, saphir, 0,7 mm	31	6.025-222.0	<input type="checkbox"/>
VÊTEMENTS DE TRAVAIL			
HD vêtement de protection taille M	32	6.547-055.0	<input type="checkbox"/>
HD vêtement de protection taille L	33	6.547-056.0	<input type="checkbox"/>
HD vêtement de protection taille XL	34	6.547-057.0	<input type="checkbox"/>
BUSES ROTATIVES			
Rotabuses à un jet			
Outil de remplacement du siège du rotor	35	6.025-233.0	Pour F3, F4, F1, F25 <input type="checkbox"/>
Power Rotary Jet F8 030, 030, 1,05 mm	36	6.415-069.0	<input type="checkbox"/>
Kit de réparation Power Rotary Jet F8 03, 030, 1,05 mm	37	6.812-000.0	<input type="checkbox"/>
Kit de réparation Rotabuse F8	38	6.025-437.0	<input type="checkbox"/>
Rotabuses multi-jet			
Support de tête porte-buse	39	9.917-677.0	<input type="checkbox"/>
Tête porte-buses TD09	40	9.899-828.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.