SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR

Avec capteur de niveau et préfiltre intégré : la pompe d'évacuation pour eaux chargées SP 22.000 Dirt Level Sensor permet d'évacuer jusqu'à 22 000 l/h d'eaux chargées.







Référence **1.645-851.0**

- Débit max. < 22 000 l/h, hauteur de refoulement 8 m, pression max. 0,8 bar
- Joint d'étanchéité à bague coulissante en céramique, capteur de niveau, adaptateur Quick Connect
- Raccord pour flexible

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278952031
Puissance absorbée	**W**	750
Débit max.	**l/h**	< 22000
Température d'admission d'eau	**°C**	max. 35
Hauteur d'extraction	**m**	8
Pression	**bar**	max. 0,8
Granulométrie	**mm**	max. 30
Profondeur d'immersion	**m**	max. 7
Durée de marche à vide	**s**	15
Eau résiduelle min., manuelle	**mm**	35
Hauteur d'eau résiduelle	**mm**	35
Filetage du raccord		G1 1/2
Filetage de connection côté presion		Filetage interne G1/2
Câble d'alimentation	**m**	10
Tension	**V**	230 – 240
Fréquence	**Hz**	50
Couleur		Jaune
Poids sans accessoires	**kg**	6,7
Poids emballage inclus	**kg**	7,7
Dimensions (L × l × h)	**mm**	238 × 293 × 354

Contenu de la livraison

Raccord pour flexible: 1 , 1 1/4, 1 1/2

Equipement

Poignée de transport confortable

Quick Connect pour un raccordement rapide et facile du flexible

Commutation fonctionnement manuel/automatique: Interrupteur sur la pompe

Level Sensor: réglage continu de la hauteur de commutation

Pré filtre intégré en acier inoxydable

En mode automatique (auto), la pompe s'actionne automatiquement en fonction du niveau d'eau

En mode manuel, la pompe fonctionne en permanence jusqu'à atteindre la hauteur d'eau restante minimale

Roulement en céramique

Boîtier en acier inoxydable

SP 22.000 Dirt Level Sensor, 1.645-851.0, 2026-11-19

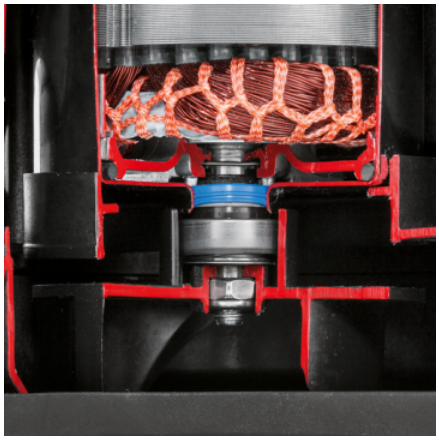

Roulement en céramique

- Pour une durée de vie prolongée



Level Sensor

- Pour le réglage en mode manuel ou automatique



Quick Connect

- Raccord fileté pour un raccord rapide et facile des flexibles 1 1/4" et 1 1/2" à la pompe.

SP 22.000 Dirt Level Sensor, 1.645-851.0, 2026-11-19

ACCESSOIRES POUR SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR 1.645-851.0


1


2


3


4


5

		Référence	Descriptif	
DIVERS				
Set de flexible plat	1	2.997-100.0	Set avec flexible plat peu encombrant avec flexible en tissu très flexible, y compris un collier de serrage en acier inoxydable pour raccorder le flexible à la pompe d'évacuation. Idéal comme flexible d'évacuation pour enlever l'eau en cas d'une inondation.	☐
FLEXIBLES				
PrimoFlex 1" 1m	2	2.645-247.0		☐
Tuyau Performance Plus 19 mm (3/4") – 25m	3	2.645-322.0	Maniable et résistant aux intempéries : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 25 m. Flexible, extrêmement résistant à la flexion – pour un débit d'eau constant.	☐
Tuyau Performance Plus 19 mm (3/4") – 50m	4	2.645-323.0	Extrêmement résistant à la flexion et sans risque pour la santé : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 50 m. En tissu multicouche haut de gamme – pour un débit d'eau constant.	☐
Tuyau d'arrosage PrimoFlex® 3 couches 25m-19mm	5	2.645-142.0	Tuyau d'arrosage 3 couches 25 m – 19 mm, garanti sans phthalates, cadmium ni plomb – Garantie de 12 ans	☐

☐ Accessoires optionnels.