

## NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME TC

L'aspirateur eau et poussières NT 75/2 Tact<sup>2</sup> Me Tc est compact et maniable. Idéal pour le nettoyage professionnel, sa grande cuve lui permet d'aspirer de grandes quantités de déchets.



### Référence

1.667-289.0

- Décolmatage automatique du filtre Tact<sup>2</sup>
- Poignée et tuyau de vidange
- Filtre PES résistant à l'humidité

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784727274
Raccordement électrique	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	2 × 74
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacité de la cuve	l	75
Matériau de la cuve		Acier inoxydable
Puissance absorbée	W	max. 2760
Diamètre nominal standard		DN 40
Longueur du câble	m	10
Niveau sonore	dB (A)	73
Couleur		argent
Poids sans accessoires	kg	29
Poids avec emballage	kg	36,6
Dimensions (L × l × H)	mm	685 × 560 × 920

### Équipement

Longueur du tuyau d'aspiration	m	4
Type de tuyau d'aspiration		électro-conducteur
Coude		électro-conducteur
Nombre de tuyaux d'aspiration	Pièce(s)	2
Longueur des tuyaux d'aspiration	mm	550
Matériau des tuyaux d'aspiration		Acier inoxydable
Nombre de sacs filtrants	Pièce(s)	1
Matériau du sac filtrant		Papier
Large suceur pour sols humides/sec	mm	360
Buse de fentes		■
Tuyau d'évacuation (résistant aux hydrocarbures)		■
Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint		■
Système antistatique		■
Cuve à déchets en acier inoxydable		■
Filtre plissé plat		PES
Cuve basculante par rapport au châssis		■
Nettoyage du filtre		Décolmatage automatique du filtre Tact <sup>2</sup>
Pare-chocs robuste		■
Poignée de commande		■
Indice de protection		II
Roulette avec frein		■




### Châssis basculant

- Pour conserver la cuve solidement fixée sur le châssis



### Flexible de vidange

- Le couvercle reste fermé, tant que le contenu n'est pas vidé.

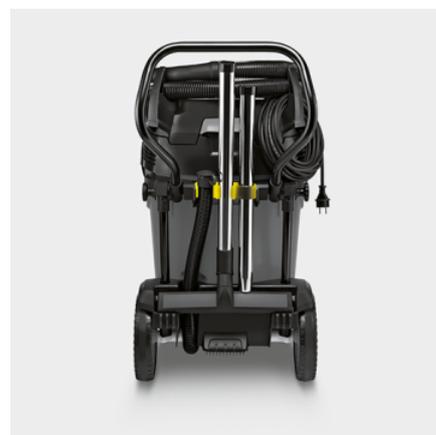

### Stockage aisé des suceurs et tubes d'aspiration

- Pour faciliter l'accès
- Large espace de stockage pour le flexible et le câble électrique

## ACCESSOIRES POUR NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME TC

### 1.667-289.0



	Référence	Descriptif	
<b>FILTRE PLISSÉ PLAT</b>			
<b>Filtre plissé plat PES</b>			
Filtre plissé plat (PES)	1 6.907-277.0	Polyester non tissé, imputrescible, certifié pour la classe de poussières M.	■
<b>Filtre plissé plat papier</b>			
Filtre plissé plat	2 6.907-276.0	Papier, certifié pour la classe de poussières M.	□
<b>Filtre plissé plat PTFE</b>			
Filtre plissé plat, PTFE	3 6.907-449.0		□
<b>COUDES</b>			
<b>Coude, plastique</b>			
Coude conducteur électrique emballé NW40	4 2.889-172.0		■
Coude plastique DN 35	5 5.031-718.0	35 mm. Plastique avec système à clips C-35.	□
	6 5.031-939.0	35 mm. Plastique DN 35 avec système à clips C-35, électroconducteur.	□
Coude plastique DN 40	7 5.032-427.0	40 mm. Synthétique, avec système à clips C-40, électroconducteur.	□
<b>Coude, métal</b>			
Coude métallisé, DN 35	8 6.900-519.0	35 mm. Métal, DN 35.	□
Coude, acier inoxydable DN 35	9 6.903-141.0	35 mm. Acier inoxydable.	□
Coude métallisé, DN 40	10 6.900-276.0	40 mm. Métal, DN 40.	□
Coude DN 40, acier inoxydable	11 6.902-079.0	40 mm. Acier inoxydable.	□
<b>SUCEURS</b>			
<b>Suceurs pour sols</b>			
Buse de sol emballé NW40 360mm	12 2.889-153.0	Suceur d'aspiration eau et poussière, largeur 360 mm, à changement d'embout facile, avec lèvres en caoutchouc.	■
Buse de sol anthracite emballé NW35	13 2.889-173.0		□
Buse de sol anthracite emballé NW40	14 2.889-174.0		□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME TC

### 1.667-289.0



	Référence	Descriptif		
<b>SUCEURS</b>				
<b>Suceurs pour sols</b>				
Buse pour sols secs et humides DN 40, aluminium	15	6.903-018.0	Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	<input type="checkbox"/>
Buse polyvalente, humide/sec	16	6.906-383.0	Aluminium avec roulettes réglables en hauteur dotés de jeux de brosses (6.903-065.0) et de raclettes en caoutchouc (6.906-146.0).	<input type="checkbox"/>
Buse pour sol sec et humide, aluminium, DN 35	17	6.906-384.0	35 mm × 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs à fentes</b>				
Buse pour fentes DN 40 300mm 1:50	18	5.130-655.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Buse pour fentes emballé NW35	19	2.889-130.0		<input type="checkbox"/>
SUCEUR FENTES METAL 500MM DN35	20	6.900-922.0	35 mm 500 mm. Métal.	<input type="checkbox"/>
SUCEUR FENTES METAL 400MM DN40	21	6.905-817.0	40 mm 400 mm Métal.	<input type="checkbox"/>
<b>Brosses polyvalentes</b>				
Brosse polyvalente	22	6.903-863.0	Poils naturels (poils de vache), garniture 120 × 45 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs auto</b>				
Suceur voiture, DN 40, 90 mm	23	6.900-952.0	Plastique.	<input type="checkbox"/>
	24	2.840-095.0		<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs voirie</b>				
Buse métal emballé	25	2.130-002.0		<input type="checkbox"/>
Suceur voirie	26	4.130-400.0	Métal, réglage en hauteur, bandes de brosses, raclettes en caoutchouc (pour variantes Tc). (Également pour NT 72/2 Eco Tc).	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs caoutchouc, biseautés 45°</b>				
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm × 220 mm	27	6.902-104.0	35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm × 220 mm	28	6.902-105.0	40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME TC

1.667-289.0



	Référence	Descriptif	
<b>SUCEURS</b>			
<b>Suceurs tubes</b>			
SUCEUR TUYAUX D100MM MAT. SYNTHET. DN35	29	6.903-035.0	Plastique, diamètre de tube 100 mm <input type="checkbox"/>
SUCEUR TUYAUX D200MM DN35	30	6.903-036.0	Synthétique, diamètre tube 200 mm <input type="checkbox"/>
<b>TUBES D'ASPIRATION</b>			
<b>Tubes d'aspiration, inox</b>			
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW40 55	31	2.889-194.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Tube d'aspiration, DN 35	32	6.902-154.0	Pour une aspiration d'eau ou de matières corrosives. <input type="checkbox"/>
Tube d'aspiration, DN 40	33	6.902-081.0	Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau. <input type="checkbox"/>
	34	6.906-531.0	
<b>Tubes d'aspiration, métal</b>			
Kit tuyau d'aspiration chromé NW35 550mm	35	2.889-191.0	<input type="checkbox"/>
TUBE ASPIR. METAL 0,5M DN35	36	6.900-514.0	Métallisé, chromé <input type="checkbox"/>
<b>FLEXIBLES D'ASPIRATION</b>			
<b>Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)</b>			
Tuyau flexible conducteur électrique emb	37	2.889-141.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, conducteur d'électricité, clip 2.0, baïonnette 2.0	38	2.889-137.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible emballé NW40 4m	39	2.889-138.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	40	2.889-139.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible résistant à l'huile embal	41	2.889-140.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible conducteur électrique emb	42	2.889-142.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME TC

1.667-289.0



	Référence	Descriptif	
<b>FLEXIBLES D'ASPIRATION</b>			
<b>Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)</b>			
Tuyau rallonge emballé NW40 2.5m	43	2.889-146.0	<input type="checkbox"/>
Kit de réparation NW40	44	2.889-150.0	<input type="checkbox"/>
<b>Raccord de flexible</b>			
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	45	6.902-077.0	Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34). <input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement, DN 40, avec filetage intérieur	46	6.900-286.0	Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration, filetage vissé des deux côtés. <input type="checkbox"/>
<b>Flexibles d'aspiration avec système d'attache 1.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués jusqu'en 2016)</b>			
Kit de réparation, C 40	47	2.639-873.0	Kit de réparation du flexible d'aspiration (système à clips). <input type="checkbox"/>
Flexible d'extension, C-40 mm 2,5 m	48	6.906-344.0	Flexible d'extension, C 40. <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet (système avec clips), C DN 40	49	4.440-678.0	Avec coudes, C DN 40. <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration (système à clips), DN 40, 10 m	50	6.906-279.0	Flexible d'aspiration de 10 m de long avec raccord baïonnette et raccord à clips <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, 4 m, C 40	51	6.906-321.0	Avec raccordement par baïonnette et raccord à clips, C 40. <input type="checkbox"/>
Flexible aspiration (système à clips)	52	6.906-714.0	Avec raccordement à baïonnette et à clip <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet (système avec clips), C DN 40 + module PFC, él.	53	4.440-728.0	Avec coude et module (4.060-533.0), électroconducteur. <input type="checkbox"/>
Flexible aspiration (système à clips)	54	6.906-635.0	Avec raccordement par baïonnette et raccord à clips, électroconducteur, C 40. <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration C40 10m électro-conducteur	55	6.906-877.0	Flexible d'aspiration à raccord à baïonnette, conducteur électrique, <input type="checkbox"/>
<b>Flexibles d'aspiration avec raccord conique</b>			
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 4 m	56	4.440-263.0	Plastique. <input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME TC

1.667-289.0



	Référence	Descriptif	
<b>FLEXIBLES D'ASPIRATION</b>			
<b>Flexibles d'aspiration avec raccord conique</b>			
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 4 m	57 4.440-303.0	Résistance aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 10 m	58 4.440-463.0	Plastique. 10m.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 10 m	59 4.440-466.0	10 m. Electroconducteur, plastique.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 10 m, résistant aux hydrocarbures	60 4.440-612.0	Résistance aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 61, 4 m	61 4.440-264.0	Plastique.	<input type="checkbox"/>
Flexible aspiration complet	62 4.440-328.0	3m. Flexible industriel, PVC/élastomère avec spirale en acier, intérieur lisse.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 61, 10 m	63 4.440-467.0	Plastique.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 61,4 m, résistant aux hydrocarbures	64 4.440-613.0	Résistance aux hydrocarbures	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 4 m, él.	65 4.440-616.0	Électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>			
<b>Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)</b>			
Sacs filtrants en non-tissé, 5 Pièce(s), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	66 2.885-753.0		<input type="checkbox"/>
<b>Filtres papier</b>			
Sacs filtrants papier, 5 Pièce(s), NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	67 6.904-285.0	Certifié pour la classe de poussières M, 3 couches, couche extérieure renforcée, indéchirable.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTRE T/NT</b>			
<b>Flat pleated filter HEPA, dust class H</b>			
Filtre plissé plat HEPA-14	68 6.904-364.0	Filtre plissé plat HEPA, classe de poussières H (HEPA 14).	<input type="checkbox"/>
<b>Sac filtrant pour liquides</b>			
Sacs filtrants pour l'eau (x5)	69 6.904-252.0	5 unités Certifié pour la classe de poussières L, nettoyage général, poussières et eau, indéchirable.	<input type="checkbox"/>
<b>Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière</b>			
Sac plastique pour évacuation des déchets sans émission de poussière, 10 Pièce(s), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	70 6.900-698.0	Sac en plastique PE pour une élimination sans poussières. 10 unités.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME TC

1.667-289.0



	Référence	Descriptif	
<b>FILTRE T/NT</b>			
<b>Filtre tissu</b>			
Filtre bougie spécial bois, NT 65/2, NT 75/2	71	2.414-003.0	<input type="checkbox"/>
Filtre à membrane, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	72	6.904-282.0	Non tissé aiguilleté en polyester, certifié classe de poussières M, lavable (40 °C) Ne convient pas aux contextes d'utilisation de la classe de poussières H. <input type="checkbox"/>
<b>RACCORDS DE JONCTION</b>			
<b>Kit adaptateur en Y</b>			
Kit d'adaptation, raccord en Y	73	2.637-217.0	Élément répartiteur, plastique. <input type="checkbox"/>
<b>Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur</b>			
Raccord cône NW35	74	5.407-005.0	<input type="checkbox"/>
Raccord cône NW40	75	5.407-006.0	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement C-DN 35	76	5.407-112.0	Raccordement du flexible C 35 pour accessoires DN 35, électroconducteur. <input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement C-DN 40	77	5.407-109.0	Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 35, électroconducteur. <input type="checkbox"/>
	78	5.407-111.0	Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 40, électroconducteur. <input type="checkbox"/>
<b>Manchon de raccordement pour outils électroportatifs, raccord à clip</b>			
Manchon pour outil C35EL	79	5.453-042.0	Plastique, adaptable de DN 26 à DN 36 (Te/Eco M/H), électroconducteur. <input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outil électrique C 35, électroconducteur	80	5.453-048.0	Ø intérieur 25,4 mm, Ø extérieur 34,6 mm/38 mm, électroconducteur. <input type="checkbox"/>
	81	5.453-050.0	Ø intérieur 27 mm, Ø extérieur 36,5 mm/38,8 mm, électroconducteur. <input type="checkbox"/>
<b>Manchon de raccordement pour outil électroportatif, vissable</b>			
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	82	5.453-016.0	Plastique, adaptable depuis DN 26 à DN 36. <input type="checkbox"/>
RManchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	83	5.453-026.0	Ø intérieur 28,6 mm, Ø extérieur 37,3/38,8 mm. <input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	84	6.902-059.0	Ø intérieur 32 mm, Ø extérieur 39 mm. <input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME TC

### 1.667-289.0



	Référence	Descriptif	
<b>RACCORDS DE JONCTION</b>			
<b>Manchon de raccordement pour outil électroportatif, vissable</b>			
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	85	6.902-095.0	Ø intérieur 28 mm, Ø extérieur 34/38,8 mm, électroconducteur.
<b>Manchon réducteur</b>			
Manchon réducteur C-40 mm	86	5.407-108.0	Du flexible C-40 avec filetage extérieur 35 au manchon de raccordement, vissable, DN 35.
Manchon réducteur 40 mm	87	6.902-017.0	De DN 40 à DN 35, plastique.
Manchon C40 / C35	88	5.407-113.0	Manchon réducteur, du clip C-40 au clip C-35.
Réducteur de DN 35 à DN 32.	89	6.902-072.0	De DN 35 à 32, métallisé.
<b>Kit manchon réducteur/élargisseur</b>			
Kit de manchons réducteurs/manchons d'extension	90	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), plastique.
<b>JEUX D'ACCESSOIRES PAR DOMAINE</b>			
Kit nettoyage professionnel DN40	91	2.637-353.0	Kit nettoyage professionnel.
Kit copeaux. DN61	92	2.640-760.0	Kit copeaux.
<b>AUTRES ACCESSOIRES NT</b>			
Pré-séparateur cyclonique CS 40 Me	93	2.863-026.0	
Raccord adaptateur électroconducteur	94	5.031-436.0	Adaptateur électroconducteur universel pour le raccordement d'anciens flexibles NT de diamètre nominal DN 35, 40 ou 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher.
<b>AUTRES ACCESSOIRES BR / BD</b>			
<b>Divers</b>			
Câble de rallonge	95	6.647-022.0	20 m.
<b>AIDES AU VIDAGE</b>			
<b>Paniers-tamis</b>			
Panier-tamis IVC	96	5.731-645.0	

Accessoires optionnels.