


Dispositif télescopique

TV 5000

Le TV 5000 est un dispositif télescopique mobile doté de tubes télescopiques extensibles et convient pour les utilisations en atmosphères explosibles. Le TV 5000 permet de placer une tête de lavage pour citerne dans différentes positions, permettant un nettoyage efficace.

La position de la tête de lavage pour citernes et les résultats du nettoyage peuvent être contrôlés par des verres de regard. Les mouvements de levage et d'abaissement du treuil pneumatique sont commandés par une télécommande pouvant être utilisée à une main et dotée d'une fonction d'arrêt d'urgence.

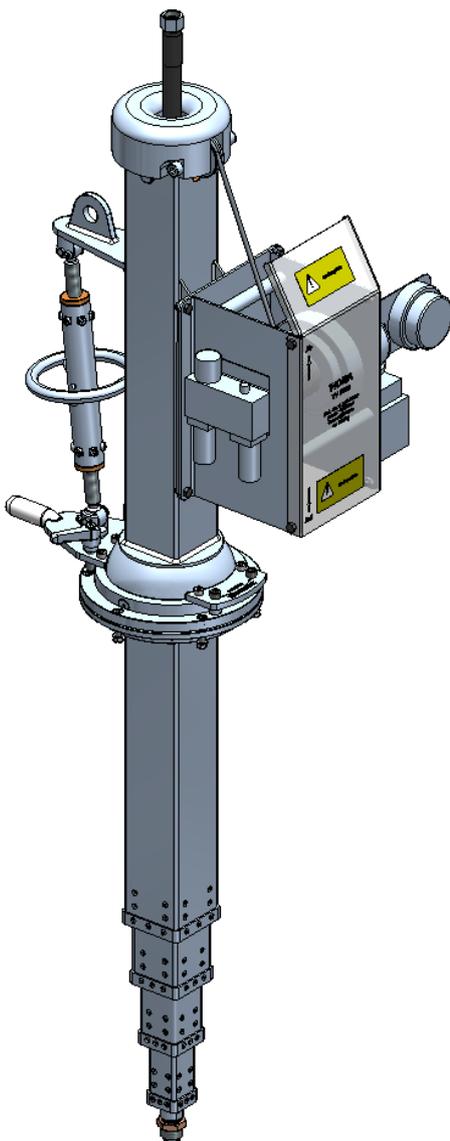

Avantages spécifiques

- Convient pour les utilisations en atmosphères explosibles (max. 500 bar) de classe EX II 3G II Bc T4 / EX II 3D c 135 °C
- Un large choix de plaques de fixation à trou d'homme courantes est disponible dans la gamme de produits et des plaques de fixation spécifiques aux besoins des clients sont disponibles sur demande.

Caractéristiques techniques

Numéro de produit	9.917-648.0
Pression de service	max. 1.500 bar
Débit volumétrique	max. 250 l/min
Raccord à haute pression – Outil	M36x2 DKO
Raccord à haute pression – Tuyau	DN20 6,5m
Longueur utile	5m
Nombre de niveaux	5
Poids total	env. 250 kg
Plage de pivotement	max. 65°
Plage de rotation	180°
Air comprimé huilé, pression de service	max. 6 bar
Consommation d'air	1,5 m ³ /min
Raccord d'air	G 1/2"
Vitesse du treuil Levage / Abaissement	4 / 7 m/min
Longueur du tuyau de commande	2 m





Raccord à haute pression

Raccord pour tuyau	Numéro de produit
M30x1,5 60° DK	9.877-685.0
M22x1,5 60° DK	9.877-793.0
M24x1,5 24° DK	9.877-933.0


Plaques pour trou d'homme

Description	Numéro de produit
Plaque de couverture DN 500	9.917-846.0
Plaque de couverture DN 600	9.917-849.0
Plaque de couverture DN 700	9.917-847.0
Plaque pour trou d'homme Ø 710 mm (avec verres de regard)	9.917-661.0

* Plaques pour trou d'homme spécifiques aux besoins des clients disponibles sur demande

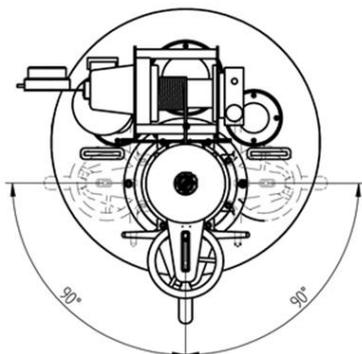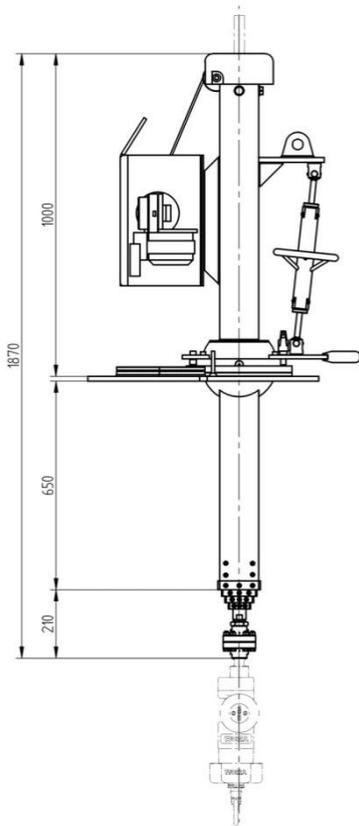

rotatif à 180°

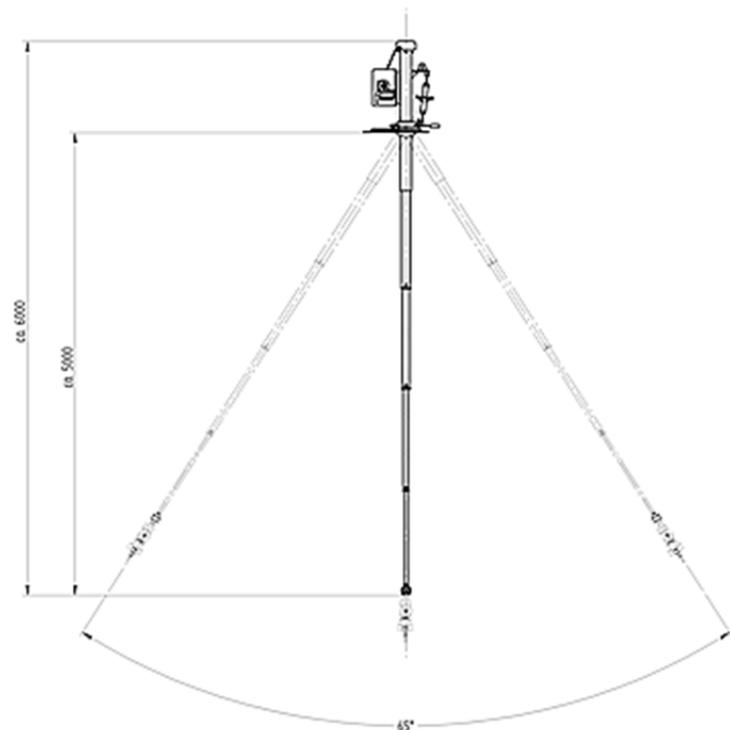

pivotant à 65°


Accessoires

Description	Numéro de produit
TankMaster S-1500	9.899-844.0
TankMaster S-500/200 EX	9.914-584.0
TankMaster SL-1500	9.899-845.0
Tankmaster L-1500	9.917-766.0

* Les adaptateurs 9.896-148.0 et 9.896-356.0 sont nécessaires pour raccorder les TankMaster S et SL.

** Les adaptateurs 9.896-148.0 et 9.916-544.0 sont nécessaires pour raccorder le TankMaster L.

Aperçu

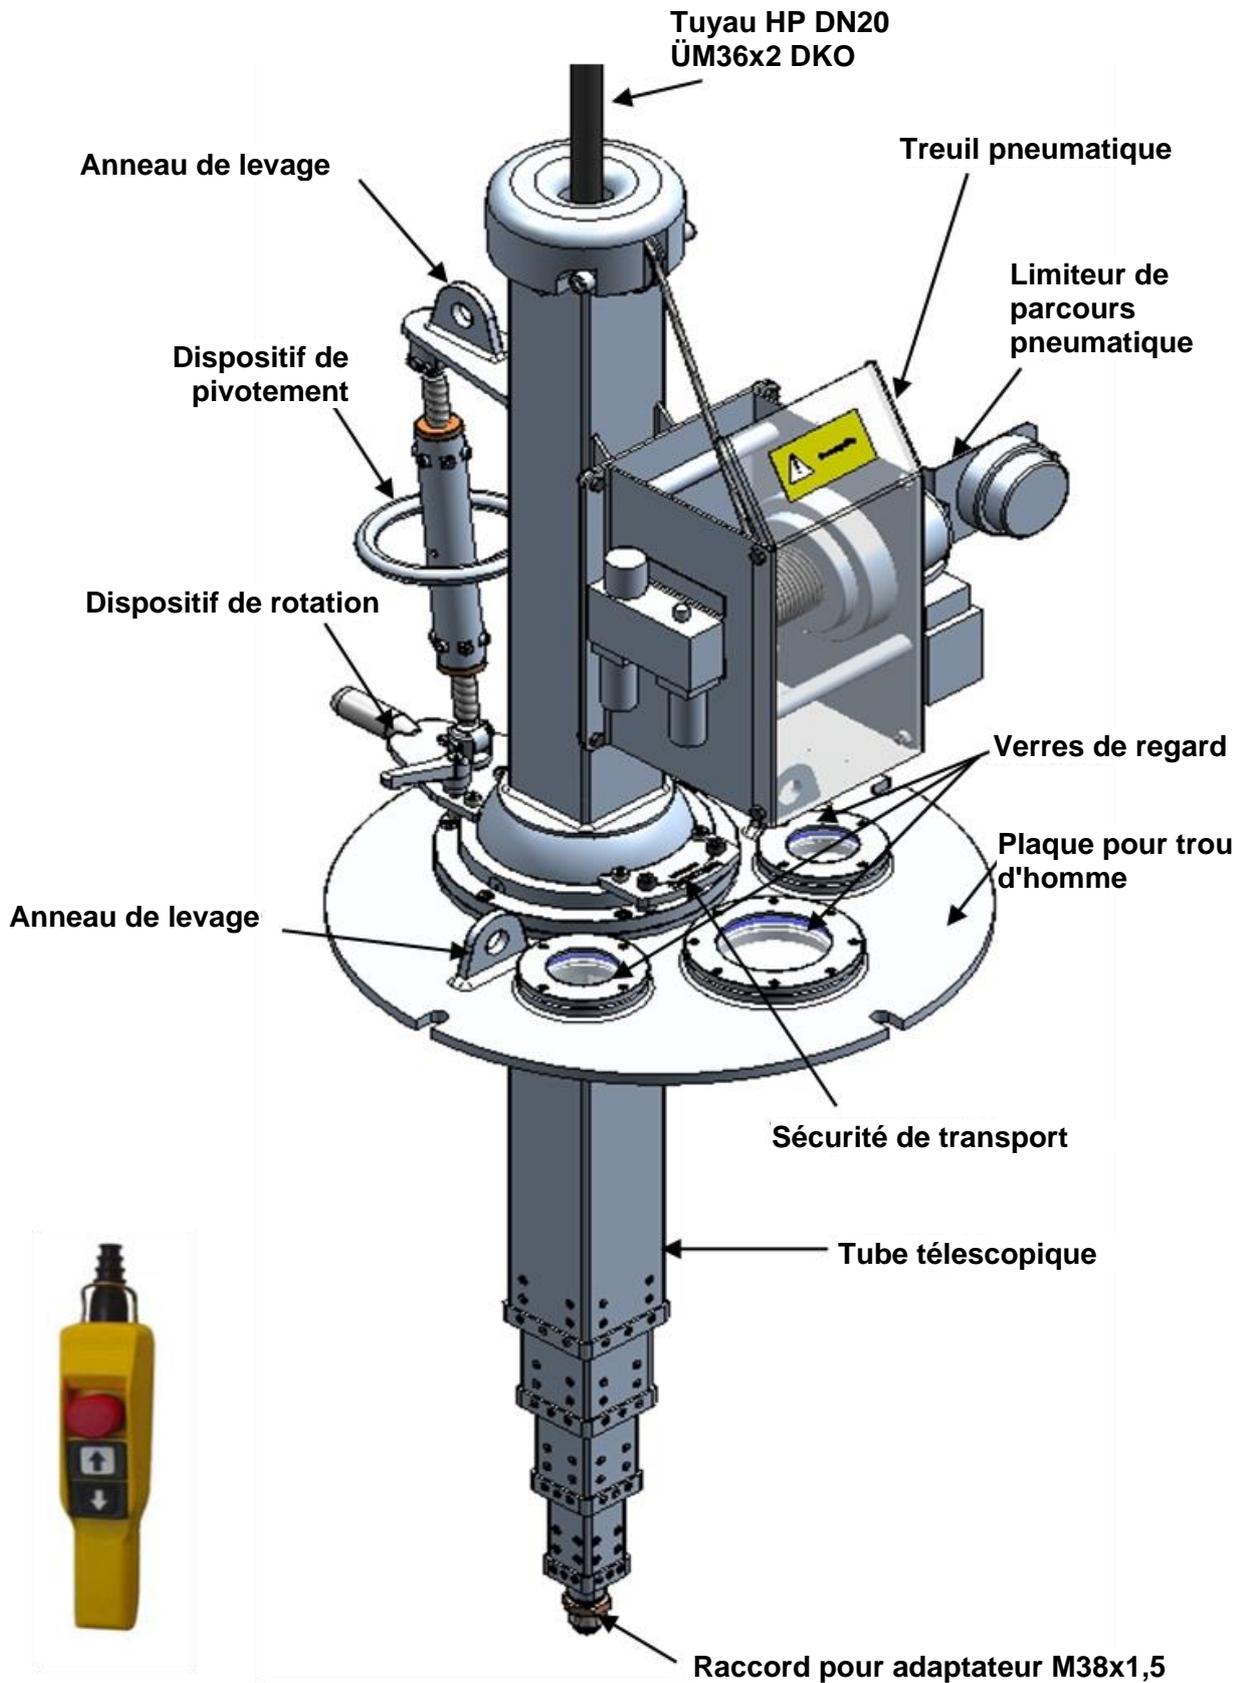

Commutateur de commande pneumatique