

HD 8/23 G ENTRY CLASS *EU

Samodostatan, mobilan, snažan: HD 8/23 G Classic visokotlačni čistač s hladnom vodom s robusnom pumpom radilice i benzinskim motorom. Za zahtjevne primjene u građevinarstvu i općinama.



Br. za narudžbu

1.187-012.0

- Samodostatno visokotlačno čišćenje neovisno o vanjskim izvorima napajanja
- Robusna pumpa s koljenastim vratilom s keramičkim klipom
- Kompaktan, lagan i vrlo mobilan

Tehnički podaci

Protok	l/h	800
Radni tlak	bar / MPa	230 / 23
Maks. tlak	bar / MPa	280 / 28
Dovod vode		3/4"
Vrsta pogona		Benzin
Vrsta motora		G300FA
Broj korisnika istovremeno		1
Mobilnost		Visoko
Boja		antracit
Težina (s priborom)	kg	50,9
Težina uklj. ambalažu	kg	59
Dimenzije (d × š × v)	mm	878 × 538 × 702

Opseg isporuke

- Ručni pištolj za prskanje: Standard
- Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
- Power mlaznica
- Vodeni filter

Oprema

- Okvir kaveza
- Pumpa s koljenastom osovinom s keramičkim klipovima




Neovisnost

- Omogućuje neovisnost od vanjskih izvora struje.
- Ispunjava zahtjeve norme za ispušne plinove EU STAGE V.
- Jednostavno ručno pokretanje užeta.



Velika mobilnost

- Kotači zaštićeni od defekata jamče trajno veliku mobilnost.
- Kompaktnim stroj kojim je vrlo lako upravljati u zatvorenim područjima.
- Za dobru mobilnost, komforan transport i spremanje uz uštedu prostora - bez problema stane u obični automobil.

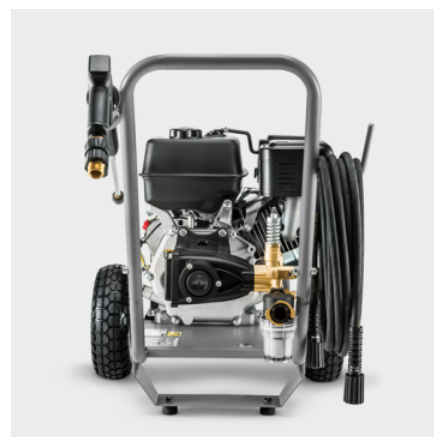

Dugovječno i robusno

- Robustan okvir od čeličnih cijevi uređaj sigurno štiti od oštećenja.
- Dokazana tehnika sigurnosti kao što su termostatski i sigurnosni ventil te filter za vodu.
- Pumpa s koljenastom osovinom s keramičkim klipovima.

DODATCI ZA HD 8/23 G ENTRY CLASS *EU

1.187-012.0




		Br. za narudžbu		
VISOKOTLAČNI PIŠTOLJI				
Ručni pištolji za prskanje				
Pistol	1	9.751-376.0		■
Pistol TR 155°C with package	2	4.119-002.0	Visokokvalitetni klasični pištolj za prskanje s robusnim ventilom. Prikladno i za Kärcher visokotlačne čistače s vrućom vodom.	□
EASY!Force Advanced	3	4.118-005.0	Bez umaranja umjesto trošenja snage: EASY!Force visokotlačni pištolj koristi reaktivnu silu visokotlačnog mlaza pa tako do nule smanjuje silu držanja od strane korisnika.	□
Conversion kit 1 from high pressure hose	4	4.111-050.0	Za opremanje visokotlačnih čistača Kärcher već postojećim visokotlačnim crijevom: komplet za opremanje EASY!Force 1 s visokotlačnim pištoljem EASY!Force, mlaznom cijevi i svim adapterima do mlaznice.	□
Conversion kit 2 from device	5	4.111-051.0	Razvijeno za naknadno opremanje već postojećih visokotlačnih čistača Kärcher: komplet za opremanje EASY!Force 2 s visokotlačnim pištoljem EASY!Force, mlaznom cijevi, visokotlačnim crijevom i potrebnim adapterima.	□
Conversion kit 3 only EASY!Force	6	4.111-052.0	Odgovara postojećem visokotlačnom crijevu i mlaznoj cijevi: komplet za opremanje EASY!Force 3, uključujući pištolj EASY!Force i sve potrebne adaptere za opremanje vašeg visokotlačnog pištolja.	□
MLAZNE CIJEVI				
Okretne mlazne cijevi				
Mlaznica, 840 mm, okretna	7	4.112-006.0	Mlazna cijev, 850 mm, okretna, ergonomska	■
Jet pipe TR 1050mm with package, 1050 mm	8	4.119-008.0	Rotirajuća mlaznica Classic s ergonomskim posudama za ručke u robusnom dizajnu od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika. Prikladno i za Kärcher visokotlačne čistače s toplom vodom.	□
Jet pipe TR 600mm with package, 600 mm	9	4.119-009.0		□
Jet pipe Classic TR 100mm, 100 mm	10	4.119-013.0		□
Jet pipe Classic TR 200mm, 200 mm	11	4.119-014.0		□
Jet pipe Classic TR 400mm, 400 mm	12	4.119-015.0		□
LED svjetlo na mlaznici	13	2.680-002.0	Lagano i snažno LED radno svjetlo za izravnu montažu na mlaznu cijev visokotlačnog pištolja EASY!Force. Bolja vidljivost u uvjetima nepovoljnog svjetla za do 5 sati rada.	□
Mlaznica, 250 mm, okretna	14	4.112-027.0	Mlaznica, 250 mm, rotirajuća, ergonomska	□

■ Uključeno u opseg isporuke □ Dostupni dodatci

DODATCI ZA HD 8/23 G ENTRY CLASS *EU

1.187-012.0

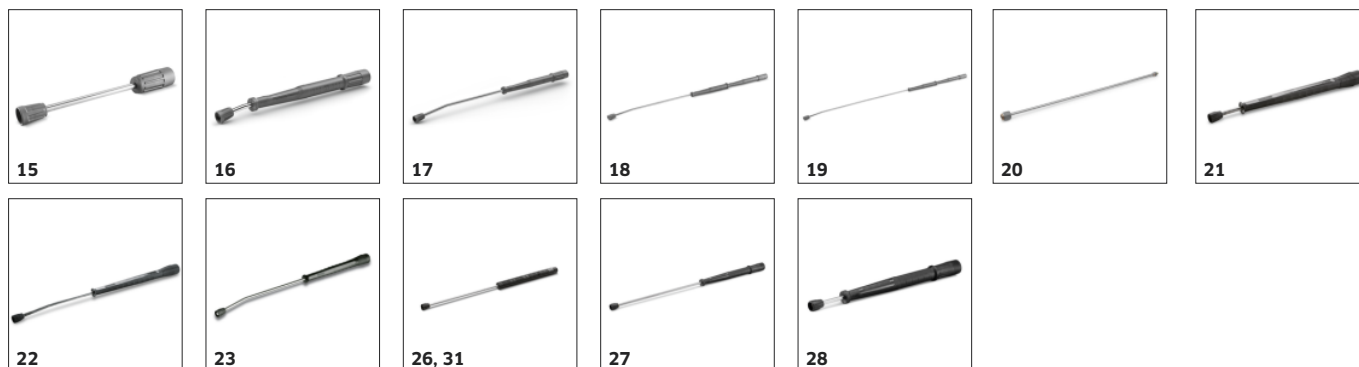

		Br. za narudžbu		
MLAZNE CIJEVI				
Okretne mlazne cijevi				
Mlaznica, 400 mm, okretna	15	4.112-024.0	Mlaznica, 400 mm, rotirajuća, ergonomska	☐
Mlaznica, 600 mm, okretna	16	4.112-007.0	Mlazna cijev, 600 mm, okretna, ergonomska	☐
Mlaznica, 1050 mm, okretna	17	4.112-000.0	Mlazna cijev, 1050 mm, okretna, ergonomska	☐
Mlaznica, 1550 mm, okretna	18	4.112-018.0	Mlazna cijev, 1550 mm, okretna, ergonomska	☐
Mlaznica, 2050 mm, okretna	19	4.112-021.0	Mlazna cijev, 2050 mm, okretna, ergonomska	☐
Nastavak za mlaznicu, 1000 mm	20	4.112-048.0	Produžetak mlazne cijevi s EASY!Lock priključkom. Dužina 1.000 mm.	☐
Mlaznica, 600 mm, okretna	21	4.760-664.0	Mlazna cijev, 600 mm, okretna, ergonomska	☐
Mlaznica, 840 mm, okretna	22	4.760-663.0	Mlazna cijev, 850 mm, okretna, ergonomska	☐
Mlaznica, 1050 mm, okretna	23	4.760-660.0	Mlazna cijev, 1050 mm, okretna, ergonomska	☐
Mlaznica, 1550 mm, okretna	24	4.760-661.0	Mlazna cijev, 1550 mm, okretna, ergonomska	☐
Mlaznica, 2050 mm, okretna	25	4.760-662.0	Mlazna cijev, 2050 mm, okretna, ergonomska	☐
Mlazna cijev				
Mlaznica 850mm	26	9.751-146.0	Galvanizirana mlaznica sa ručnim pričvršćivanjem vijkom za Classic asortiman visokotlačnih Kärcher čistača. Nerotirajuća. Dužina: 850 mm.	☒
Jet pipe TR 1050mm with package	27	4.760-855.0	Visokotlačna mlaznica s M 22 vijčanim spojevima iz Kärcher serije Classic. Prikladno i za visokotlačne čistače vrućom vodom.	☐
Jet pipe 600mm with package	28	4.760-856.0		☐

■ Uključeno u opseg isporuke ☐ Dostupni dodatci

DODATCI ZA HD 8/23 G ENTRY CLASS *EU

1.187-012.0



		Br. za narudžbu		
MLAZNE CIJEVI				
Mlazna cijev				
Jet pipe Classic M 200mm	29	4.760-887.0	Visokotlačna mlaznica s M 22 vijčanim spojevima iz Kärcher serije Classic. Prikladno i za visokotlačne čistače vrućom vodom.	☐
Jet pipe Classic M 840mm	30	4.760-895.0		☐
Jet mlaznica 600mm	31	9.751-140.0	Pocinčana mlaznica od 600 mm sa vijkom za pričvršćivanje, nerotirajuća	☐
Mlazna cijev 250 mm, bez okretanja	32	4.760-667.0	Nehrdajući čelik s ručnim zavrtnjem, ne okreće se. U kombinaciji s produženim pištoljem.	☐
Dvostruka mlazna cijev				
Dvostruka mlaznica, 960 mm	33	2.112-016.0	Kontinuirana regulacija radnog tlaka izravno na ručki uz punu količinu vode. Prije svega namijenjeno za poljoprivredu (npr. čišćenje staja).	☐
Kutna mlazna cijev				
Mlazna cijev za WC i oluke	34	4.112-029.0	S umetkom mlaznice. Specijalni oblik za čišćenje oluka i za higijensko čišćenje WC-a. Plemeniti čelik	☐
	35	4.760-073.0		☐
Fleksibilna mlazna cijev				
Fleksibilna mlaznica, 1050 mm	36	4.112-035.0	Kontin. namješt. savijanja mlazne cijevi od 20° - 140°. Pos. prikl. za čišć. teško pristup. mjesta, kao što su npr. krovni oluci, krovovi automobila, podne potkonstrukcije i kutije kotača.	☐
Visokotlačni zglobov	37	4.112-057.0	Za teško pristupačna mjesta: Visokotlačni pregibni zglobov s kontinuiranom promjenom kuta do 120°. Jednostavno se montira izravno na mlaznu cijev visokotlačnog čistača.	☐
	38	4.481-039.0	Visokotlačni pregibni zglobov: zahvaljujući kontinuiranoj promjeni kuta do 120° idealno za jednostavno čišćenje teško dostupnih mjesta. Jednostavno se montira na mlaznu cijev visokotlačnog čistača.	☐
Cijev za prskanje fleksibilna 0,85m, 850 mm	39	6.394-655.0		☐
Fleksibilna mlaznica, 1050 mm	40	6.394-654.0	Kontin. namješt. savijanja mlazne cijevi od 20° - 140°. Pos. prikl. za čišć. teško pristup. mjesta, kao što su npr. krovni oluci, krovovi automobila, podne potkonstrukcije i kutije kotača.	☐
Čistač žljebova				
Mlazna cijev za čišćenje oluka	41	2.112-015.0	Mlazna cijev služi za čišćenje sustava oluka za kišnicu. Zbog oblika mlazne cijevi i posebne mlaznice čišćenje se može izvoditi bez skidanja pokrovne rešetke.	☐
Mlazna cijev za podvozje				
Mlazna cijev za podvozje	42	4.112-032.0	Mobilno, za učinkovito i praktično čišćenje podvozja i blatobrana na vozilima. Plemeniti čelik. Bez visokotlačne mlaznice	☐

☐ Dostupni dodatci

DODATCI ZA HD 8/23 G ENTRY CLASS *EU

1.187-012.0




		Br. za narudžbu		
MLAZNE CIJEVI				
Mlazna cijev za podvozje				
Mlazna cijev za podvozje	43	4.760-245.0	Mobilno, za učinkovito i praktično čišćenje podvozja i blatobrana na vozilima. Plemeniti čelik. Bez visokotlačne mlaznice	☐
Dodatna ručka				
Dodatna ručka za mlazne cijevi EASY!Lock	44	4.321-380.0	Komforno u svakoj situaciji – dodatna ručka se jednostavno montira na mlaznu cijev naše nove EASY!Lock generacije i tada pruža sve mogućnosti optimalne prilagodbe položaja Vašeg tijela odgovarajućem zadatku. Redovitim mijenjanjem položaja tijela rasterećujete svoj lokomotorni aparat te radite znatno opuštenije. Zbog malzne cijevi koja se okreće za 360°, dodatnu ručku možete i tijekom rada sasvim jednostavno okretati oko osi i tako raditi još fleksibilnije.	☐
PowerControl mlazna cijev				
PowerControl mlazna cijev 038	45	4.112-047.0	Brza, jednostavna, precizna promjena tlaka izravno na ručki: PowerControl mlazna cijev s mlaznicom veličine 038 za točnu prilagodbu radnog tlaka odgovarajućem zadatku.	☐
KÄRCHER POWER MLAZNICA				
Power-mlaznica, kut prskanja 25°				
Snažna mlaznica 25°, 038	46	2.883-805.0	Mlaznica s plosnatim mlazom za veliki površinski učinak i tvrdokorne nečistoće	☒
	47	2.113-006.0		☒
Power-mlaznica, kut prskanja 15°				
Snažna mlaznica , 038	48	2.113-044.0	Mlaznica s plosnatim mlazom za tvrdokorne nečistoće.	☐
Snažna mlaznica 15°, 040	49	2.883-388.0		☐
Power-mlaznica, kut prskanja 40°				
Snažna mlaznica 40°, 040	50	2.884-522.0	Plosnati mlaz za veliki površinski učinak – prikladno za osjetljive površine	☐
VISOKOTLAČNA CRIJEVA				
Standardno s obostranim navojem				
Visokotlačno crijevo, 10 m, ID 8, 315 bar, M22 × 1,5	51	9.751-420.0	Visokotlačno crijevo (DN 8) dužine 10 m i otporno na temperature do 150 °C. Savršeno za sve Kärcher visokotlačne čistače iz Classic asortimana.	☒
Visokotlačno crijevo, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	52	6.110-041.0	Uvjerljive vrijednosti i osnovna oprema: visokotlačno crijevo (DN 10) duljine 10 m, razvijeno za vrijednosti tlaka do 220 bar.	☐
Visokotlačno crijevo, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock	53	6.110-034.0	Visokotlačno crijevo duljine 10 m s EASY!Lock ručnim vijčanim spojem s obje strane. Nazivna veličina DN 6, prikladna do 250 bara.	☐
Visokotlačno crijevo, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	54	6.391-342.0	Za povećanje radijusa rada s visokotlačnim čistačem. Priključak s obje strane M22 × 1,5.	☐
Visokotlačno crijevo, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock	55	6.110-035.0	Visokotlačno crijevo (DN6) duljine 10 m s EASY!Lock ručnim vijčanim spojem s obje strane. Prikladna do 250 bara s ANTI!Twistom.	☐
Visokotlačno crijevo, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	56	6.390-010.0	Za povećanje radijusa rada s visokotlačnim čistačem. Priključak s obje strane M22 × 1,5.	☐

■ Uključeno u opseg isporuke ☐ Dostupni dodatci

DODATCI ZA HD 8/23 G ENTRY CLASS *EU

1.187-012.0

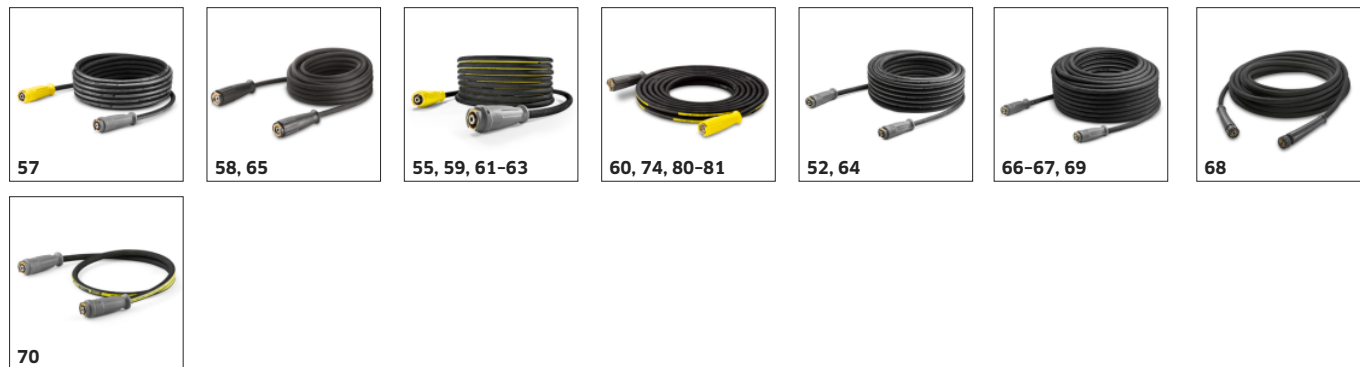

		Br. za narudžbu		
VISOKOTLAČNA CRIJEVA				
Standardno s obostranim navojem				
Visokotlačno crijevo, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 × EASY!Lock	57	6.110-056.0	Visokotlačno crijevo (DN 6) opremljeno ANTI!Twist-om te na obje strane s novim EASY!Lock ručnim navojnim spojem. Za tlakove do 300 bar. Dužine 10 m.	☐
Visokotlačno crijevo, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	58	6.390-031.0	Za povećanje radijusa rada s visokotlačnim čistačem. Priključak s obje strane M22 × 1,5.	☐
Visokotlačno crijevo, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	59	6.110-031.0	Visokotlačno crijevo (DN 8) prikladno za tlak do 315 bar. Na obje strane s inovativnim EASY!Lock ručnim navojnim spojem, ANTI!Twist-om i dužine 10 m.	☐
Visokotlačno crijevo, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	60	6.390-293.0	Za povećanje radijusa rada s visokotlačnim čistačem. Priključak s obje strane M22 × 1,5.	☐
Visokotlačno crijevo, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	61	6.110-030.0	Visokotlačno crijevo dužine 15 m, DN 8, s ANTI!Twist funkcijom te na obje strane s EASY!Lock ručnim navojnim spojem koji štedi vrijeme.	☐
Visokotlačno crijevo, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	62	6.110-032.0	Visokotlačno crijevo (DN 8) dužine 20 m, s obje strane opremljeno robusnim EASY!Lock ručnim navojnim spojem koji štedi vrijeme. Registrirano za ta tlakove do 315 bar.	☐
Visokotlačno crijevo, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	63	6.110-014.0	Udobne duljine (30 m) i s inovativnim EASY!Lock ručnim vijčanim spojem: visokotlačno crijevo (DN 8) s ANTI! Twistom za pritiske do 315 bara.	☐
Visokotlačno crijevo, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	64	6.110-042.0	Opremljeno inovativnim EASY!Lock ručnim navojnim spojem i prikladno za tlakove do 220 bar: visokotlačno crijevo (DN 10) dužine 15 m.	☐
Visokotlačno crijevo, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	65	6.110-043.0	Dužine 20 m te s obje strane iznimno komforan EASY!Lock ručni navojni spoj, koji štedi vrijeme, glavne su karakteristike ovog visokotlačnog crijeva (DN 10).	☐
Visokotlačno crijevo, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	66	6.110-044.0	Uvjerljive vrijednosti i osnovna oprema: Visokotlačno crijevo (DN 10), dužine 25 m, konstruirano za tlak do 220 bar.	☐
Visokotlačno crijevo, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	67	6.110-045.0	Visokotlačno crijevo dužine 40 m s EASY!Lock sustavom za vremenski štedljivo ručno spajanje (obostrano). Nazivni promjer (DN) 10, radni tlak do 220 bar.	☐
Visokotlačno crijevo, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	68	6.110-059.0	Konstruirano za radne tlakove do 250 bar: Visokotlačno crijevo (DN 12) dužine 15 m. S obje strane ima komforni EASY!Lock ručni navojni spoj.	☐
Visokotlačno crijevo, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	69	6.110-060.0	S EASY!Lock ručnim navojnim spojem i mnogo radnog prostora zahvaljujući dužini od 40 m: visokotlačno crijevo (DN 12) s obostranim EASY!Lock ručnim navojnim spojem. Prikladno za radne tlakove do 250 bar.	☐
Longlife 400 s obostranim navojem				
Longlife visokotlačno crijevo, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	70	6.110-024.0	Kratko visokotlačno crijevo, 1,5 m (DN 8). Obostrano s komfornim EASY!Lock ručnim navojnim spojem za robusne i brze spojeve. Dugovječno i koncipirano za tlak do 400 bar.	☐

☐ Dostupni dodatci

DODATCI ZA HD 8/23 G ENTRY CLASS *EU

1.187-012.0



		Br. za narudžbu		
VISOKOTLAČNA CRIJEVA				
Longlife 400 s obostranim navojem				
Longlife visokotlačno crijevo, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	71	6.110-069.0	Visokotlačno crijevo (DN 8) prikladno za tlak do 400 bar, s dvostrukim čeličnim umetkom, dužine 1,5 m. Priključci: M 22 × 1,5 kao i praktičan i brz EASY!Lock ručni navojni spoj.	☐
Longlife visokotlačno crijevo, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	72	6.390-178.0	s navojnim spojem s obje strane, M22 × 1,5 sa zaštitom od prelamanja. Za priključenje bubnja za crijevo s navojnim spojem M22 × 1,5.	☐
Longlife visokotlačno crijevo, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	73	6.110-038.0	Izdržljivo visokotlačno crijevo (DN 8) dužine 10 m, s dvostrukim čeličnim umetkom i obostranim EASY!Lock ručnim navojnim spojem i ANTI!Twist. Dopusšteno za tlak do 400 bar.	☐
Longlife visokotlačno crijevo, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	74	6.388-083.0	Visokotlačno crijevo 10 m Longlife 400 (DN 8) s okretnom spojkom i dvostrukim čeličnim umetkom od čelične žice maksimalne vlačne čvrstoće. S obostranim vijčanim spojem. M 22 × 1,5, sa zaštitom od prelamanja.	☐
Longlife visokotlačno crijevo, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	75	6.110-023.0	Robusna visokotlačna cijev s dvostrukom čeličnom jezgrom, ANTI!Twistom i EASY!Lock ručnim vijčanim spojem s obje strane. Nazivna veličina DN 8, duljina 30 m, za tlak do 400 bara.	☐
Longlife visokotlačno crijevo, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	76	6.391-354.0	Za proširenje radijusa rada s visokotlačnim čistačem. Priključak obostrano M22 × 1,5.	☐
Longlife visokotlačno crijevo, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	77	6.110-027.0	Visokotlačno crijevo s ANTI!Twistom, EASY!Lock ručnim vijčanim spojkama i dvostrukom čeličnom jezgrom. Dužina 20 m, nominalna veličina DN 8, EASY!Lock ručni vijčani spoj s obje strane.	☐
Longlife visokotlačno crijevo, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	78	6.389-709.0	S okretnim zglobovima, 2 × M22 × 1,5	☐
Longlife visokotlačno crijevo, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	79	6.110-029.0	Dvostruka čelična jezgra osigurava posebno dug život ovog 15 m dugog visokotlačnog crijeva (DN 8) koje je odobreno za tlakove do 400 bara.	☐
Longlife visokotlačno crijevo, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	80	6.390-027.0	S okretnim zglobovima, 2 × M 22 × 1,5	☐
Longlife visokotlačno crijevo, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	81	6.390-294.0		☐
Izvedba za industriju hrane s obostranim navojem				
Visokotlačno crijevo za prehrambenu industriju, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	82	6.110-051.0	Visokotlačno crijevo (DN 6), dužine 10 m, sa sivim vanjskim pokrovom koji ne pušta boju. Dopusšteno za područje živežnih namirnica. Na obje strane s brzim i stabilnim EASY!Lock ručnim navojnim spojem.	☐
Visokotlačno crijevo za prehrambenu industriju, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	83	6.110-052.0	Prikladno za područje živežnih namirnica: visokotlačno crijevo dužine 20 m (DN 8) sa sivim vanjskim pokrovom koji ne pušta boju, ANTI!Twist i EASY!Lock ručnim navojnim spojem.	☐
Longlife izvedba za industriju hrane s obostranim navojem				
Longlife visokotlačno crijevo za prehrambenu industriju, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	84	6.110-053.0	S plavim vanjskim pokrovom koji ne ostavlja tragove i otporan je na životinjske masti: dugovječno visokotlačno crijevo (DN 8) dužine 10 m, ANTI!Twist, s EASY!Lock ručnim navojnim spojem s obje strane.	☐

☐ Dostupni dodatci

DODATCI ZA HD 8/23 G ENTRY CLASS *EU

1.187-012.0



		Br. za narudžbu		
VISOKOTLAČNA CRIJEVA				
Longlife izvedba za industriju hrane s obostranim navojem				
Longlife visokotlačno crijevo za prehrambenu industriju, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	85	6.110-054.0	Dugovječno visokotlačno crijevo, s dvostrukim čeličnim umetkom i plavim vanjskim pokrovom otpornim na životinjske masti. Dužine 20 m, s EASY!Lock ručnim navojnim spojevima.	☐
Classic				
Visokotlačno crijevo Classic, 10 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	86	4.119-005.0	Visokotlačno crijevo s praktičnim ručnim priključkom EASY!Lock iz Kärcher serije Classic. Prikladno i za visokotlačne čistače vrućom vodom.	☐
Hose TR DN8 31,5MPa 20m with package, 20 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	87	4.119-006.0		☐
Hose TR DN8 31,5MPa 30m with package, 30 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	88	4.119-007.0		☐
Hose TR DN6 25MPa 10m with package, 10 m, ID 6, 250 bar × , EASY!Lock	89	4.119-012.0		☐
Hose assembly with package TR DN6 25MPa, 15 m, ID 6, 250 bar × , EASY!Lock	90	4.119-016.0		☐
Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 20 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock	91	4.119-019.0		☐
Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 40 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock	92	4.119-020.0		☐
Hose with transport packaging, 10 m, ID 8, 315 bar × , M22 × 1,5	93	4.760-834.0		☐
Hose M DN8 31,5MPa 20m with package, 20 m, ID 8, 315 bar × , M22 × 1,5	94	4.760-857.0		☐
ROTIRAJUĆE MLAZNICE (GLODALO ZA ČIŠĆENJE)				
Glodalo za čišćenje, malo				
Odstranjivač prljavštine, malo, 040	95	4.114-020.0	S rotirajućim točkastim mlazom za bolje čišćenje: novo Performance glodalo za nečistoću s veličinom mlaznice 040 postiže i do 50% veći učinak čišćenja i površinski učinak nego njegov prethodnik.	☐
Glodalo za čišćenje, veliko				
Odstranjivač prljavštine, veliko, 040	96	4.114-041.0	Glodalo za nečistoću - rotirajući točkasti mlaz - deseterostruki učinak čišćenja. Maksimalna trajnost zahvaljujući keramičkoj mlaznici/prstenu ležaja, maks. 300 bar/30 MPa, 85 °C	☐
Odstranjivač prljavštine, 040	97	4.763-252.0		☐
Rotary nozzle classic				
Rotor nozzle TR 040	98	4.119-023.0		☐

☐ Dostupni dodatci

DODATCI ZA HD 8/23 G ENTRY CLASS *EU

1.187-012.0



		Br. za narudžbu		
VIŠESTRUKA MLAZNICE				
Trostruka mlaznica				
Trostruka mlaznica, 038	99	4.117-032.0	Trostruka mlaznica s manualnim prebacivanjem. Praktična promjena mlaza. Kod uređajima s injektorom niskotlačni ravni mlaz služi za usisavanje i odvođenje sredstva za čišćenje.	☐
Kutna mlaznica Vario 0°-90°				
Vario mlaznica pod kutom, 050	100	4.113-007.0	Omogućuje mijenjanje visokotlačnog mlaza s kutom prskanja od 0°-90° -"kontinuirano". Stoga se lako prilagođava svim vrstama nečistoća i površina.	☐
ECO!BOOSTER				
eco!Booster TR 040	101	2.113-086.0	eco!Booster s 50% većim površinskim učinkom od Kärcher Power mlaznice; idealno za osjetljive površine. Za visokotlačne čistače s hladnom i toplom vodom (veličina mlaznice 040).	☐
Eco!Booster MAX TR 040	102	2.113-095.0		☐
BRZI SPOJ				
Brza spojka	103	2.115-000.0	Za brzu izmjenu različitih mlaznih cijevi / pribora. Optimalno prilagođena Kärcher uređaju za prskanje, odgovara sučelju pištolj / mlazna cijev. S EASY!Lock unutarnjim navojem.	☐
Utična nazuvica	104	2.115-001.0	Natični nastavak od plemenitog čelika povećane tvrdoće za brzu spojku 2.115-000. S EASY!Lock vanjskim navojem.	☐
Brza spojka	105	6.401-458.0	Za brzu izmjenu različitih mlaznih cijevi / pribora. Optimalno prilagođena Kärcher uređaju za prskanje, odgovara sučelju pištolj / mlazna cijev. S unutarnjim navojem M22 × 1,5.	☐
Utičak	106	6.401-459.0	Kaljeni utikač od nehrđajućeg čelika za brzu spojku 6.401-458. S vanjskim navojem M22 × 1,5.	☐
ČIŠĆENJE BAČVI I SPREMNIKA				
Dodatak za usisavanje blata	107	2.641-798.0	Za spajanje na visokotlačno crijevo Kärcher visokotlačnih čistača: moćno sredstvo za usisavanje mulja za naknadnu ugradnju visokotlačnih uređaja za čišćenje na pumpe za prljavštinu.	☐
OSTALI PRIBOR ZA VISOKOTLAČNO ČIŠĆENJE				
Mlazni pištolj	108	2.869-067.0	Kratko vrijeme postavljanja, jednostavan transport, trenutno isključivanje- mlazni pištolj je pristupačna metoda čišćenja za sve vrste malih i srednjih površina. Podesivi tlak/volumen vode.	☐
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Set brtvi TR	109	2.880-001.0		☐
ZAVRTANJE MLAZNICE / DRŽAČ RAZMAKA				
Zavrtanje mlaznice				
Navojni spoj mlaznice	110	4.112-011.0	Navojni spoj mlaznica sa zaštitnim elementom za visokotlačne i Power mlaznice.	☐
ČIŠĆENJE CIJEVI				
Crijevo za čišćenje cijevi, NW 6				
Sklop crijeva TR za čišćenje cijevi DN6 14MPa	111	6.110-108.0	10 m fleksibilno visokotlačno crijevo (DN 6) za čišćenje cijevi (navojni priključak za mlaznicu R 1/8).	☐
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	112	6.110-109.0	Crijevo za čišćenje cijevi od 20 m je vrlo fleksibilno visokotlačno crijevo za unutarnje čišćenje cijevi (navojni priključak za mlaznicu R 1/8).	☐

☐ Dostupni dodatci

DODATCI ZA HD 8/23 G ENTRY CLASS *EU

1.187-012.0



111-113, 122-124



114-115, 117, 119



116, 118, 120



121, 218-220



125



126

		Br. za narudžbu		
ČIŠĆENJE CIJEVI				
Crijevo za čišćenje cijevi, NW 6				
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	113	6.110-110.0	30 m fleksibilno visokotlačno crijevo (DN 6) za čišćenje cijevi (navojni priključak za mlaznicu R 1/8).	☐
High pressure hose pipe cleaning DN6 14M	114	6.392-632.0	Crijevo za čišćenje cijevi od 20 m je vrlo fleksibilno visokotlačno crijevo za unutarnje čišćenje cijevi (navojni priključak za mlaznicu R 1/8).	☐
	115	6.392-633.0	30 m fleksibilno visokotlačno crijevo (DN 6) za čišćenje cijevi (navojni priključak za mlaznicu R 1/8).	☐
Crijevo za čišćenje cijevi, DN 6, 10 m, maks. 250 bar	116	6.110-046.0	Kod crijeva za čišćenje cijevi dužine 10 m radi se o posebno fleksibilnom visokotlačnom crijevu za unutarnje čišćenje cijevi (priključak s navojem za mlaznicu R 1/8).	☐
Crijevo za čišćenje cijevi, DN 6, 20 m, maks. 120 bar	117	6.390-028.0	Kod crijeva za čišćenje cijevi dužine 20 m radi se o posebno fleksibilnom visokotlačnom crijevu za unutarnje čišćenje cijevi (priključak s navojem za mlaznicu R 1/8).	☐
Crijevo za čišćenje cijevi, DN 6, 20 m, maks. 250 bar	118	6.110-008.0		☐
Crijevo za čišćenje cijevi, DN 6, 30 m, maks. 120 bar	119	6.390-029.0	Posebno fleksibilna visokotlačna crijeva za unutarnje čišćenje cijevi (priključak s navojem za mlaznicu R 1/8).	☐
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	120	6.110-047.0	Kod crijeva za čišćenje cijevi dužine 30 m radi se o posebno fleksibilnom visokotlačnom crijevu za unutarnje čišćenje cijevi (priključak s navojem za mlaznicu R 1/8).	☐
Crijevo za čišćenje cijevi, DN 6, 20 m, maks. 250 bar	121	6.390-030.0	Kod crijeva za čišćenje cijevi dužine 20 m radi se o posebno fleksibilnom visokotlačnom crijevu za unutarnje čišćenje cijevi (priključak s navojem za mlaznicu R 1/8).	☐
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	122	6.110-048.0	Posebno fleksibilna visokotlačna crijeva za unutarnje čišćenje cijevi (navojni priključak za mlaznicu R 1/8).	☐
Crijevo za čišćenje cijevi, DN 6, 20 m, maks. 140 bar	123	6.110-049.0	Kod crijeva za čišćenje cijevi dužine 20 m radi se o posebno fleksibilnom visokotlačnom crijevu za unutarnje čišćenje cijevi (priključak s navojem za mlaznicu R 1/8).	☐
Crijevo za čišćenje cijevi, DN 6, 30 m, maks. 120 bar	124	6.110-050.0	Posebno fleksibilna visokotlačna crijeva za unutarnje čišćenje cijevi (priključak s navojem za mlaznicu R 1/8).	☐
Mlaznice za čišćenje cijevi				
Glodalo za čišćenje cijevi D21/040	125	4.765-001.0	Rotirajući točkasti mlaz prema naprijed otapa najtvrdokornije nečistoće. Tri mlaza prema natrag osiguravaju potreban pomak kao i komforno rukovanje.	☐
Glodalo za čišćenje cijevi D30/040	126	4.765-004.0		☐

☐ Dostupni dodatci

DODATCI ZA HD 8/23 G ENTRY CLASS *EU

1.187-012.0



		Br. za narudžbu		
ČIŠĆENJE CIJEVI				
Mlaznice za čišćenje cijevi				
Mlaznica za čišćenje cijevi	127	5.763-015.0	S unutarnjim navojem, različitim smjerovima mlaza za čisto, ekološko čišćenje začepljenih odvoda i cijevi. Otvori mlaznica su usmjereni tako da se mlaznica s crijevom samostalno uvlači u cijev. S priključkom R 1/8" za montažu na crijevo za čišćenje cijevi. 3 × 30° prema natrag, Ø 16 mm	☐
	128	5.763-016.0	S unutarnjim navojem, različitim smjerovima mlaza za čisto, ekološko čišćenje začepljenih odvoda i cijevi. Otvori mlaznica su usmjereni tako da se mlaznica s crijevom samostalno uvlači u cijev. S priključkom R 1/8" za montažu na crijevo za čišćenje cijevi. 1 × prema naprijed, 3 × 30° prema natrag, Ø 16 mm	☐
	129	5.763-017.0	Mlaznica za čišćenje cijevi s unutarnjim navojem. Različiti smjerovi mlaza. Crijevo se u cijevi samo pomiče prema naprijed. (Priključak R 1/8", 3x 30° prema natrag, Ø 30 mm.)	☐
Rotirajuća mlaznica za čišćenje cijevi	130	6.415-428.0	Mlaznica za čišćenje cijevi s 4 rotirajuća mlaza i unutarnjim navojem. Različiti smjerovi mlaza. Crijevo se u cijevi samo pomiče prema naprijed. S priključkom R 1/8".	☐
ČISTAČI PODOVA I POVRŠINA				
Čistač površina FR Classic				
FR TR 40 Classic	131	4.119-029.0		☐
FR TR 30 Classic	132	4.119-030.0		☐
Surface cleaner medium M with package	133	4.760-876.0		☐
Čistač površina FRV 30				
Površinski čistač FRV 30	134	2.111-010.0	S integriranim, automatskim usisavanjem prljave vode, FRV 30 čini površinsko čišćenje još učinkovitijim te omogućuje primjenu u unutarnjem i vanjskom području. Više nema zamornog ispiranja površine nakon čišćenja, budući da je prljavu vodu moguće ciljano odvesti isporučenim usisnim crijevom dužine 5 m. Dodatne karakteristike su neupadljivi kotačići i dvostruki keramički ležaj. Komplet mlaznica specifičan za uređaj potrebno je zasebno naručiti. Maks. 250 bar / 1000 l/h / 60°C.	☐
	135	2.642-999.0		☐
Gumena traka za FRV 30	136	2.642-910.0	Za glatke podove u unutarnjim prostorima. Gumena traka povećava učinak usisavanja uređaja FRV 30 i minimizira ostatke vode. Tako se po podu može hodati već nakon nekoliko minuta.	☐
Produžno crijevo 5 m	137	4.440-939.0	Produžno crijevo 5m za FRV 30. Uključujući spojnicu.	☐
Nadogradni set, pričvršćenje crijeva	138	2.642-528.0	Usisna posuda za pričvršćenje crijeva za odsisavanje na glatke površine.	☐
Nadogradni set, hvatač nečistoća	139	2.642-532.0	Kanta od pocinčanog čelika služi za hvatanje grube nečistoće i za pričvršćenje crijeva za odsisavanje u vanjskom području.	☐
Čistač površina FR 30				
FR 30	140	2.111-011.0	Do 10 puta veći površinski učinak nego s uobičajenim visokotlačnim mlazom. Plastično kućište za savršeno manevriranje, dvostruki keramički ležaj za dugotrajnost, fleksibilni priključni zglob za idealno rukovanje i integrirani parkirni položaj. Komplet mlaznica specifičan za uređaj potrebno je zasebno naručiti. Maks. 180 bar / 850 l/h / 60 °C.	☐

☐ Dostupni dodatci

DODATCI ZA HD 8/23 G ENTRY CLASS *EU

1.187-012.0



		Br. za narudžbu		
ČISTAČI PODOVA I POVRŠINA				
Čistač površina FR 30 Me				
Površinski čistač FR 30 Me	141	2.111-013.0	Visokokvalitetni površinski čistač s kućištem od nehrđajućeg čelika, otporan na vruću vodu. 2-struki keramički ležaj, neupadljivi kotačići, integrirani priključak usisnog crijeva za usisavanje vode koja prska. Najprikladniji za unutarnje čišćenje i prehrambeno područje. Komplet mlaznica specifičan za uređaj potrebno je zasebno naručiti. Maks. 250 bar / 1300 l/h / 85 °C	☐
	142	2.640-355.0		☐
Čistač površina FR 50				
Površinski čistač FR 50	143	2.640-679.0	S radnom širinom 500 mm, FR 50 je posebno prikladan za velike površine. Otporno na vruću vodu, kućište od plemenitog čelika, 2-struko keramičko uležištenje, komforna izvlačna ručka, kotači koji ne ostavljaju tragove i integrirano doziranje sredstva za čišćenje u niskom tlaku. Komplet mlaznica specifičan za uređaj potrebno je posebno naručiti. Maks. 250 bar/ 1800 l/h / 80 °C	☐
Setovi mlaznica specifični za uređaje za čišćenje površina				
Komplet mlaznica za FR, 650 l/h – 850 l/h	144	2.639-187.0	Komplet mlaznica specifičan za uređaj sastoji se od Power mlaznica i vijčanih spojeva. Za optimalni učinak Kärcher površinskih čistača (650 do 850 l/h).	☐
Setovi mlaznica specifični za FRV uređaje				
Komplet mlaznica za FRV, 040	145	2.642-431.0	Za uređaj specifičan komplet mlaznica Kärcher Power mlaznice i pogonska mlaznica za FRV 30 i FRV 50.	☐
Čistač površina FRV 30 Me				
FRV 30 Me	146	2.111-012.0	Zahvaljujući autom. usisavanju prljave vode površinski čistač FRV 30 Me od nehrđajućeg čelika čini čišćenje unutarnjih i vanjskih površina još učinkovitijim. Čišćenje vrućom vodom do 85 °C.	☐
	147	2.642-911.0		☐
Produžno crijevo FRV 30 Me i FRV 50 Me	148	4.441-040.0	Produžno crijevo 5 m za FRV 30 Me. Uklj. spojnicu.	☐
SUSTAVI S PJENOM				
Posuda s mlaznicom za pjenu				
Mlaznica za pjenu Advanced 2, 700 l/h – 800 l/h	149	4.112-064.0	Razvijeno za Kärcher visokotlačne čistače bez servo kontrole: mlaznica za pjenu Advanced 2 impresionira glavnim tijelom od Ecobrasa za upotrebu s agresivnim sredstvima za čišćenje.	☐
Mlaznica za pjenu s posudom DUO Advanced 2, 700 l/h – 800 l/h	150	4.112-068.0	Za visokotlačne čistače bez Servo Controla: DUO Advanced 2 mlaznica za pjenu je impresivna sa svojom mogućnošću izravnog prebacivanja na visokotlačno čišćenje i dvolitrenim spremnikom za deterdžent.	☐
Mlaznica za pjenu Basic 2, 700 l/h – 800 l/h	151	4.112-054.0	Novo razvijena, vrlo robusna mlaznica za pjenu s posudom Basic 2, specijalno za visokotlačne čistače s učinkom ispiranja 700-800 l/h. Za vrlo dobru kvalitetu pjene uz upola manju potrošnju sredstva za čišćenje.	☐
Mlaznica za pjenu Advanced	152	6.394-969.0	Kratka, praktična mlaznica za pjenu s 1 litrom sredstva za čišćenje izravno na mlaznici. Zbog kompaktne izvedbe odlična za npr. pranje vozila pjenom. Okretni priključak M22x1,5, kontinuirano doziranje sredstva za čišćenje putem okretnog gumba izravno na mlaznici, mogućnost namještanja kuta mlaza.	☐
Inno Foam Set				
Inno Foam komplet s injektorom sredstva za čišćenje	153	2.112-000.0	Visokotl. sustav pjenjenja za primj. s mobilnim i stac. HD / HDS ured. za čišć. i dezinfekciju. Dvostr. mlazna cijev s mlazn. za pjenu i prebacivanjem na visokotl. mlaz za ispiranje itd., visokotl. injektor sreds. za čišć. s preciznim dozirnim ventilom 0-5 %. Komplete mlaznica za razl. klase uređaja treba zasebno naručiti (vidjeti Kompleti mlaznica).	☐
	154	2.640-151.0		☐

☐ Dostupni dodatci

DODATCI ZA HD 8/23 G ENTRY CLASS *EU

1.187-012.0



		Br. za narudžbu		
SUSTAVI S PJENOM				
Easy Foam Set				
Easy Foam komplet s injektorom sredstva za čišćenje	155	2.112-010.0	Visokotlačni sustav s pjenom za mobilne i stacionarne HD / HDS uređaje za čišćenje i dezinfekciju. Mlaznica za pjenu za priključenje na visokotlačnu mlaznu cijev i visokotlačni injektor sredstva za čišćenje s preciznim dozirnim ventilom 0-5 %. Komplete mlaznica za različite klase uređaja treba zasebno naručiti (vidjeti Komplete mlaznica).	☐
	156	2.640-691.0		☐
Setovi mlaznica za Inno / Easy Foam Set				
Komplet mlaznica 060 za Inno / Easy set 600-700 l/h	157	2.640-687.0	Optimalna prilagodba uređajima različitih snaga za ekonomičnu uporabu.	☐
Komplet mlaznica 090 za Inno / Easy set 700-1000 l/h	158	2.640-688.0	Komplet mlaznica 090 sadrži Kärcher Power mlaznice i umetak mlaznice. Za Inn-/Easy-Foam komplet 700-1000 l/h. Za optimalni učinak sustava za pjenjenje s odgovarajućim uređajem.	☐
Nadogradnja za mlaznicu za pjenu				
Nadogradni set, mlaznica za pjenu	159	2.112-013.0	Za točno doziranje pjenastog sredstva u sanitarnom i prehrambenom području odnosno tamo gdje je potrebno dugo vrijeme djelovanja; montiranje na mlaznu cijev umjesto visokotlačne mlaznice	☐
MIJEŠANJE / INJEKTORI				
Injektor sredstva za čišćenje				
Injektor sredstva za čišćenje za visoki i niski tlak (bez mlaznica)	160	4.637-032.0	Injektor sredstva za čišćenje za neovisno doziranje visokim i niskim tlakom. Maksimalno doziranje oko 15%.	☐
Injektor sredstva za čišćenje za visoki tlak (bez mlaznice)	161	4.637-033.0	Doziranje sredstva za čišćenje pri visokim tlakom 3 - 5%	☐
	162	3.637-170.0	Doziranje sredstva za čišćenje u području visokog tlaka 3-5%	☐
Injektor sredstva za čišćenje za visoki i niski tlak (bez mlaznica)	163	3.637-001.0	Dodavanje sredstva za čišćenje. U području visokog i niskog tlaka odvojeno od uređaja. Doziranje do 15 %	☐
Set mlaznica specifičan za uređaje pod br. narudžbe 3.637-170.0				
Komplet mlaznica HD 500-700 l/h	164	4.769-005.0	Za HD 500-700 l/h. Sastoji se od umetka mlaznice + visokotl. Power mlaznica + navojni spoj	☐
Komplet mlaznica 750-1000 l/h	165	4.769-011.0	Za HD/HDS 750 - 1000 l/h. Sastoji se od umetka mlaznice + visokotl. Power mlaznica + navojni spoj	☐
	166	4.769-047.0		☐
Umetak mlaznice uz br. narudžbe 3.637-001.0				
Umetak mlaznice do 1100 l/h - HD	167	4.769-003.0	Umetak mlaznica za injektor sred. za čišć. 3.637-001 za doziranje sredstva za čišćenje u visokotlačnom radu. Za uređaje s količinom vode do 1.100 l/h.	☐
Umetak mlaznice do 1100 l/h - ND	168	4.769-001.0	Niski tlak za uređaje do 1.100 l/h	☐

☐ Dostupni dodatci

DODATCI ZA HD 8/23 G ENTRY CLASS *EU

1.187-012.0



		Br. za narudžbu		
MIJEŠANJE / INJEKTORI				
Umetak mlaznice uz br. narudžbe 3.637-001.0				
Umetak mlaznice iznad 1100 l/h - ND	169	4.769-006.0	Niski tlak za uređaje iznad 1.100 l/h	☐
DIJELOVI ZA SPAJANJE				
Okretna spojka				
Okretna spojka	170	4.111-021.0	Pouzdanost sprječava uvrtnje visokotlačnih crijeva. Priključak EASY!Lock. Obložena ručka	☐
	171	4.401-091.0	Pouzdanost sprječava uvrtnje visokotlačnih crijeva. Priključak M 22 × 1,5 m. Obložena ručka	☐
Spojka				
Spojka - 2xM22x1,5	172	4.403-002.0	Za spajanje i produženje visokotlačnih crijeva, priključak 2 × M 22 × 1,5 m.	☐
Spojni element				
Vijčani spoj mlaznice / vijčani nastavak	173	4.111-022.0	Za pričvršćenje visokotlačnih mlaznica i dijelova pribora izravno na visokotlačni pištolj (s vijčanim spojem mlaznica) - 1 × M 22 × 1,5 / 1 × M 18 × 1,5.	☐
Kratka naprava za prskanje	174	4.111-038.0	Za pričvršćenje visokotlačnih mlaznica i dijelova pribora izravno na visokotlačni pištolj (s navojnim spojem mlaznice). Nije kompatibilno za trostruke mlaznice.	☐
Vijčani spoj mlaznice / vijčani nastavak	175	4.402-022.0	Za pričvršćenje visokotlačnih mlaznica i dijelova pribora izravno na visokotlačni pištolj (s vijčanim spojem mlaznica) - 1 × M 22 × 1,5 / 1 × M 18 × 1,5.	☐
Adapter				
Brtveći konus kompl.	176	4.424-004.0	Za montiranje visokotlačnih crijeva s utičnom nazuvcicom na navoj s M22 × 1,5. Alternativa 4.111-032.0 Adapter 4 - novi uređaj / staro crijevo Swivel	☐
Adapter EASY!Lock				
Adapter 1 M22AG-TR22AG	177	4.111-029.0	Adapter 1 za spajanje starog crijeva s novim crijevom	☐
Adapter 2 M22IG-TR22AG	178	4.111-030.0	Adapter 2 za spajanje starog uređaja s novim crijevom i starog pištolja s novim crijevom	☐
Adapter 3 M22IG-TR22AG	179	4.111-031.0	Adapter 3 za spajanje starog pištolja s novom mlaznom cijevi i novim servo regulatorom	☐
Adapter 4 TR22IG-D11	180	4.111-032.0	Adapter 4 za spajanje novog pištolja sa starim crijevom Swivel	☐
Adapter 5 TR22IG-M22AG	181	4.111-033.0	Adapter 5 za spajanje novog pištolja sa starom mlaznom cijevi i novog servo regulatora sa starom mlaznom cijevi	☐
Adapter 6 TR22IG-M22AG	182	4.111-034.0	Adapter 6 za spajanje novog uređaja sa starim crijevom i starog crijeva s novim pištoljem	☐

☐ Dostupni dodatci

DODATCI ZA HD 8/23 G ENTRY CLASS *EU

1.187-012.0



		Br. za narudžbu		
DIJELOVI ZA SPAJANJE				
Adapter EASY!Lock				
Adapter 7 M18IG-TR20AG	183	4.111-035.0	Adapter 7 za spajanje stare mlazne cijevi s novom mlaznicom	☐
Adapter 8 TR20IG-M18AG	184	4.111-036.0	Adapter 8 za spajanje nove mlazne cijevi sa starom mlaznicom	☐
2xEasyLock navoj	185	4.111-037.0	Za spajanje i produženje visokotlačnih crijeva, priključak 2 × M 22 × 1,5 m, mesing s gumenom zaštitom	☐
Adapter 12 okretna spojka EASY!Lock 22 IG – M22 × 1,8 AG	186	4.111-046.0	Okretni adapter za spajanje visokotlačnih crijeva s priključkom M 22x1,5 i EASY!Force visokotlačnim pištoljem	☐
BUBNJEVI ZA NAMOTAVANJE CRIJEVA				
Nadogradnja bubnja za crijevo, ručno				
Add-on kit hose reel Classic HD-M	187	2.639-364.0	Komplet za pričvršćivanje koluta za crijevo za dogradnju visokotlačnih čistača iz klase Classic. S kolutom za crijevo, visokotl. crijevom i priključnim crijevom, držačima i malim dijelovima.	☐
Komplet za pričvršćivanje koluta crijeva za HD srednju klasu, 15 m	188	2.110-024.0		☐
Bubnjevi s automatskim namatanjem crijeva				
Automatski kolut od plastičnog crijeva uključujući visokotlačno crijevo, 15 m	189	2.639-257.0	Automatski kolut za crijevo montiran na oprugu i spreman za za zidnu ugradnju. Pojednostavljuje rukovanje visokotlačnim crijevom, skraćuje vrijeme postavljanja i povećava sigurnost na radu.	☐
Automatski kolut za crijevo, čelik/plastika premazan prahom, 20 m	190	6.392-074.0	Automatski bubanj za crijevo za 20 m visokotlačnog crijeva. Konzola se sastoji od čelika zaštićenog praškastim lakom, bubanj je izrađen od plastike.	☐
Automatski bubanj crijeva od nehrđajućeg čelika/sintetičkog materijala, 20 m	191	6.392-083.0	Automatski bubanj za crijevo za 20 m visokotlačnog crijeva. Konzola se sastoji od plemenitog čelika, bubanj je izrađen od plastike.	☐
Automatski kolut za crijevo, presvučen, 20 m	192	6.392-106.0	Bubanj za crijevo, automatski, 20 m, konzola od lakiranog čelika, bubanj od plastike	☐
Kolut za crijevo, automatski, s bazaltnim sivim premazom, 20 m	193	6.392-105.0	Bubnjevi za crijevo s automatskim namatanjem pružaju maksimalnu sigurnost i komfor kod namatanja i odmatanja visokotlačnog crijeva. Npr. broj za narudžbu 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) ili br. za narudžbu 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife).	☐
Automatski kolut za crijevo, nehrđajući čelik, uključuje okretni držač, 20 m	194	6.392-076.0	Automatski kotur crijeva od nehrđajućeg čelika. S okretnim držačem. Prikladno za visokotlačno crijevo od 20 m.	☐
Automatski kolut za crijevo od nehrđajućeg čelika, 40 m	195	6.392-442.0	Bubnjevi za crijevo s automatskim namatanjem pružaju maksimalnu sigurnost i komfor kod namatanja i odmatanja visokotlačnog crijeva. Odgovarajuće visokotlačno crijevo npr. ima br. za narudžbu 6.110-076.0 (DN 8, 40 m, 400 bar, 1 × AVS priključak za bubanj za crijevo).	☐
Okretni držač presvučen cinkom	196	2.639-931.0	Zakretni držač za pričvršćenje automatskog bubnja za crijevo na zid. Za maksimalni radijus rada i fleksibilnost s visokotlačnim crijevom. Mogućnost zakretanja za 120°. Od pocinčanog čelika.	☐

☐ Dostupni dodatci

DODATCI ZA HD 8/23 G ENTRY CLASS *EU

1.187-012.0



		Br. za narudžbu		
BUBNJEVI ZA NAMOTAVANJE CRIJEVA				
Bubnjevi s automatskim namatanjem crijeva				
Okretni držač od nehrdajućeg čelika	197	2.641-867.0	Zakretni zidni držač od plemenitog čelika (za 2.641-866). On omogućuje maksimalnu fleksibilnost i komfor kod rukovanja visokotlačnim crijevom.	☐
ČIŠĆENJE FASADA I SOLARNIH PANELA				
Četke				
Pogon za valjkastu četku 500	198	4.762-584.0	Hidraulička pogonska jedinica za valjkaste četke. Naši profesionalni visokotlačni čistači za čišćenje fasada ili solarnih postrojenja. Postavljanje na teleskopsku ili cijev za prskanje.	☐
Zaštita od prskanja valjkastu četku 500	199	4.762-621.0	Zaštita od prskanja s čičak trakom za pričvršćivanje valjkastih četki. Dobra preglednost zahvaljujući prozirnog filmu, s istovremenom zaštitom od prskanja.	☐
Nastavak s mekanom četkom	200	4.762-623.0	Nastavak s mekanom četkom za korištenje uz hidrauličku pogonsku jedinicu (4.762-584.0). Idealan za čišćenje stakla i solarnih postrojenja. Jednostavna i brza zamjena te sigurno postavljanje.	☐
Valjkasta četka 500 srednja	201	4.762-624.0	Nastavak sa srednje tvrdom četkom za korištenje uz hidrauličku pogonsku jedinicu (4.762-584.0). Prikladan za osjetljive fasade, folije i tkanine. Jednostavan i siguran sustav brzu zamjene.	☐
Valjkasta četka 500 tvrda	202	4.762-625.0	Nastavak s tvrdom četkom za korištenje uz hidrauličku pogonsku jedinicu (4.762-584.0). Za grube fasade, kamen i drvena dvorišta. Siguran i jednostavan sustav brzu zamjene.	☐
Nastavak s tvrdom četkom	203	6.960-133.0	Četka s tvrdim čekinjama za čišćenje industrijskih fasada i podnih obloga i uklanjanje grube prljavštine. Jednostavno postavljanje na Kärcherove teleskopske ili visokotlačne cijevi.	☐
Nastavak sa srednje mekanom četkom	204	6.960-134.0	Optimalno čisti fasade, rolete i tekstilne proizvode: četka sa srednje tvrdim čekinjama za brzo i jednostavno postavljanje na Kärcherove teleskopske ili visokotlačne cijevi.	☐
Nastavak s mekanom četkom	205	6.960-135.0	Za jednostavno postavljanje na Kärcherove teleskopske ili visokotlačne cijevi: četka s mekanim čekinjama za dubinsko čišćenje osjetljivih površina, kao što su staklo ili solarni paneli.	☐
iSolar 800 Advanced	206	6.368-094.0	Glava četke na vodu iSolar 800 širine 800 mm za snagu vode 700-1000 l/h. S 2 kontrarotirajuće pločaste četke i fleksibilnim kutnim zglobovima. Za fotonaponske sustave.	☐
iSolar 400 Advanced	207	6.368-092.0	Četka iSolar 400 za snagu vode 700-1000 l/h. Pločasta četka na vodu, širine 400 mm, čisti male do srednje fotonaponske sustave. Idealno i za sustave postavljene na tlo.	☐
Teleskopski štap				
Niskotlačni adapter TL	208	4.580-097.0	Niskotlačni TL adapter koji uključuje kuglasti ventil za postavljanje na teleskopske cijevi bez alata. Idealan za uporabu uz rotirajuće visokotlačne četke.	☐
Teleskopska cijev TL 7 F	209	4.762-609.0	Teleskopska cijev TL 7 F s do 7 m doseg od robusnih i laganih staklenih vlakana. S praktičnim spojnica za brzo otpuštanje koji omogućuju jednostavno uvlačenje i izvlačenje.	☐
Teleskopska cijev TL 7 H	210	4.762-610.0	Višenamjenska teleskopska hibridna cijev TL 7 H od čvrste i lagane mješavine karbona i staklenih vlakana. Teleskopska funkcija zahvaljujući spojnica s brzim otpuštanjem. Doseg do 7 m.	☐

☐ Dostupni dodatci

DODATCI ZA HD 8/23 G ENTRY CLASS *EU

1.187-012.0



		Br. za narudžbu		
ČIŠĆENJE FASADA I SOLARNIH PANELOVA				
Teleskopski štap				
Teleskopska cijev TL 10 H	211	4.762-611.0	Doseg do 10 m: hibr. telesk. cijev TL 10 H. Od mješavine karbona i staklenih vlakana za višenamjensku uporabu. Jednostavno uvlačenje i izvlačenje zahvaljujući spojnicama s brzim otpuštanjem.	☐
Teleskopska cijev TL 10 C	212	4.762-612.0	Teleskopska cijev TL 10 C od karbonskih vlakana. S dosegom do 10 m i praktičnim spojnicama za brzo otpuštanje. Višenamjenska uporaba za čišćenje fasada, prozora ili solarnih panela.	☐
Teleskopska cijev TL 14 C	213	4.762-613.0	Maksimalna čvrstoća uz minimalnu težinu: teleskopska cijev TL 14 C od karbonskih vlakana. Izniman doseg od 14 m, višenamj. uporaba i jednostavno rukovanje zahv. spojnica s brzim otpušt.	☐
Visokotlačni adapter TL	214	4.775-154.0	TL visokotlačni adapter, fleksibilni visokotlačni pištolj za visokotlačno čišćenje s teleskopskim cijevima. Ergonomičan, s jednostavnim postavljanje, prikladan za dešnjake i ljevake.	☐
Omekšivač vode				
WS 50	215	6.368-463.0	Mobilna jedinica za omekšavanje vode WS 50 sprječava stvaranje naslaga kamenca na očišćenim površinama pomoću ionsko-izmjenjivačke smole koja uklanja otopljeni kamenac iz vode.	☐
WS 100	216	6.368-464.0	Mobilna jedinica za omekšavanje vode WS 100 sprječava stvaranje naslaga kamenca na očišćenim površinama pomoću ionsko-izmjenjivačke smole koja uklanja otopljeni kamenac iz vode.	☐
WS regeneratore	217	6.368-465.0	Uz pomoć sustava za regeneraciju WS Regeneratore moguće je pritiskom gumba isprati i regenerirati patrone za omekšavanje u jedinicama za omekšavanje vode WS 50 i WS 100.	☐
Crijevo				
iSolar visokotlačno crijevo 7	218	6.392-978.0	Kvalitetno, fleksibilno visokotlačno crijevo (s gumenim pokrovom) za iSolar TL 7. Vanjski omotač ima posebno dobra svojstva klizanja kod uvlačenja i izvlačenja teleskopske šipke.	☐
iSolar visokotlačno crijevo 10	219	6.392-977.0	Kvalitetno, fleksibilno visokotlačno crijevo (s gumenim pokrovom) za iSolar TL 10. Vanjski omotač ima posebno dobra svojstva klizanja kod uvlačenja i izvlačenja teleskopske šipke.	☐
iSolar visokotlačno crijevo 14	220	6.392-976.0	Kvalitetno, fleksibilno visokotlačno crijevo (s gumenim pokrovom) za iSolar TL 14. Vanjski omotač ima posebno dobra svojstva klizanja kod uvlačenja i izvlačenja teleskopske šipke.	☐
Nadogradni dijelovi i adapteri				
iSolar zaštita od pada	221	6.988-152.0	Certificirani sustav osobne zaštite kod radova na krovu. Sadržaj: pomični uređaj za hvatanje s prigušivačem pada i užice 15 m, traka za pričvršćenje, spona i kofer od čeličnog lima.	☐
UREĐAJ ZA MOKRO PRSKANJE				
Uređaj za mokro prskanje (bez mlaznice)				
Uređaj za mokri mlaz s regulacijom količine (bez mlaznice)	222	4.115-000.0	Dodavanje sredstva za pjeskarenje u visokotlačni mlaz. Za skidanje laka, odstranjivanje hrđe, paljevine. Montaža na mlaznu cijev umjesto na visokotlačnu mlaznicu. S regulacijom količine.	☐
Dodatak za mokro pjeskarenje bez kontrole protoka (mlaznice nisu uključene)	223	4.115-006.0	Dodavanje sredstva za raspršivanje u mlaz pod visokim pritiskom. Za skidanje boje, hrđe i kamenca. Montaža na cijevi za prskanje umjesto visokotlačne mlaznice. Bez regulacije protoka vode	☐
Uređaj za mokri mlaz s regulacijom količine (bez mlaznice)	224	4.762-010.0	Dodavanje sredstva za pjeskarenje u visokotlačni mlaz. Za skidanje laka, odstranjivanje hrđe, paljevine. Montaža na mlaznu cijev umjesto na visokotlačnu mlaznicu. S regulacijom količine.	☐

☐ Dostupni dodatci

DODATCI ZA HD 8/23 G ENTRY CLASS *EU

1.187-012.0



		Br. za narudžbu		
UREDAJ ZA MOKRO PRSKANJE				
Uređaj za mokro prskanje (bez mlaznice)				
Dodatak za mokro pjeskarenje bez kontrole protoka (mlaznice nisu uključene)	225	4.762-022.0	Dodavanje sredstva za raspršivanje u mlaz pod visokim pritiskom. Za skidanje boje, hrđe i kamenca. Montaža na cijevi za prskanje umjesto visokotlačne mlaznice. Bez regulacije protoka vode	☐
Paketi mlaznica za uređaj za mokro prskanje				
Komplet mlaznica za uređaj za mokri mlaz 040	226	2.112-019.0	Komplet mlaznica specifičan za uređaj s mlaznicom za mokri mlaz i umetkom mlaznice. Za optimalni učinak Kärcher uređaja za čišćenje mokrim mlazom. Samo u kombinaciji s uređajem za mokri mlaz 4.115-000.0 4.115-006.0.	☐
	227	2.637-900.0	Komplet mlaznica specifičan za uređaj s mlaznicom za mokri mlaz i umetkom mlaznice. Za optimalni učinak Kärcher uređaja za čišćenje mokrim mlazom. Samo u kombinaciji s uređajem za mokri mlaz 4.762-010/-022.	☐
Mlaznica od borkarbida				
Borkarbidna mlaznica, za uređaje do 1000 l/h	228	6.415-084.0	Dodatno uz pakete mlaznica. Mlaznica koja se vrlo malo troši, s podstavom od borkarbida za trajnu primjenu.	☐
PRIKLJUČAK ZA VODU				
Geka spojka				
Geka-spojka s tuljcem za crijevo, R 1/2"	229	6.388-461.0	s tuljcem za crijevo	☐
Geka-spojka s tuljcem za crijevo, R 3/4"	230	6.388-455.0		☐
Geka-spojka s tuljcem za crijevo, R 1"	231	6.388-465.0		☐
Geka-spojka s unutarnjim navojem, R 3/4"	232	6.388-473.0	s unutarnjim navojem	☐
Usisni filter				
Usisni filter za vodu	233	6.414-956.0	Za usisavanje iz jezeraca, spremnika ili sl., kućište filtra od poliamida, sito od plemenitog čelika, širina očica 800 µm, priključak 3/4" i 1", bez nepovratnog ventila	☐
Usisni filter s nepovratnim ventilom	234	4.730-012.0	Usisni filter od mesinga za usisavanje iz jezeraca, spremnika ili sl. S nepovratnim ventilom.	☐
Fini vodeni filter				
Univerzalni dodatak za filter za vodu, 25 µm	235	2.637-020.0	Filter za vodu s finom mrežicom, 25 µm, maks. temperatura 50 °C. Štiti visokotlačni čistač od čestica nečistoće sadržanih u vodi. Protok vode do 1200 l/h. Priključak 3/4", s adapterom, 1".	☐
Fini filter za vodu, 100 µm, R 3/4"	236	2.637-691.0	Fini vodeni filter, širina očica 100 µm, maks. temperatura 60° C. Štiti uređaj od čestica nečistoće u vodi. Transparentna posuda filtra. Količina vode do 1.200 l/h. Priključak 3/4".	☐
Fini filter za vodu, s adapterom	237	4.730-102.0	Fini filter za vodu, širina očica 125 µm, maks. temperatura 50° C. Štiti uređaj od čestica nečistoće u vodi. Količina vode do 1.200 l/h. Priključak 3/4", s adapterom 1".	☐
ČETKE ZA PRANJE				
Naglavna četka za pranje				
Push-on četka za pranje	238	4.113-001.0	Za univerzalnu upotrebu za čišćenje površina. Montira se pomoću stezaljke izravno na cijev za prskanje. TR navojni priključak	☐

☐ Dostupni dodatci

DODATCI ZA HD 8/23 G ENTRY CLASS *EU

1.187-012.0



		Br. za narudžbu		
ČETKE ZA PRANJE				
Naglavna četka za pranje				
Natična četka za pranje	239	4.762-016.0	Za univerzalnu primjenu kod čišćenja površina. Pričvršćenje izravno na mlaznu cijev pomoću steznog elementa. Priključak M 18 × 1,5	☐
Rotirajuća četka za pranje				
Rotirajuća četka za pranje za strojeve < 1000 l/h, najlonska vlakna	240	4.113-004.0	Rotirajuća četka za pranje odstranjuje sitnu prašinu i sivi film sa svih površina uz očuvanje materijala. Otporno na temperature do 80 °C, M 18 × 1,5 (mogućnost izmjene umetka četke).	☐
Rotirajuća četka za pranje za uređaje > 800 l/h	241	4.762-559.0	Pogon putem mlaza vode. Za odstranjivanje sitne prašine i sivog filma sa svih površina uz očuvanje materijala. Otporno na temperature do 80 °C, M 18 × 1,5 (mogućnost izmjene umetka četke).	☐
	242	4.762-562.0		☐
Rotirajuća četka za pranje za uređaje < 800 l/h, čekinja od prirodne dlake	243	4.113-003.0		☐
ČIŠĆENJE BAČVI I SPREMNIKA				
Čišćenje bačvi i spremnika				
Glava za prskanje HKF 30/14-E	244	6.751-061.0	Kompaktna glava za unutarnje čišćenje izrađena od nehrđajućeg čelika za čišćenje unutrašnjosti bačvi i spremnika s otvorima od 65 mm ili više. Nudi impresivno malu težinu i konstantnu brzinu vrtnje pomoću električnog motora.	☐

☐ Dostupni dodatci