


SP 2 FLAT

Odводи do 6000 l/h i pumpa do razine od 1 mm, tako da je dovoljno osušiti pod krpom: Podvodna pumpa SP 2 Flat s plošnim usisavanjem je kompaktna pumpa za bistru do lagano onečišćenu vodu.



reddot award 2016
winner



5 YEARS
EXTENDED
WARRANTY

Br. za narudžbu

1.645-501.0

Tehnički podaci

		4054278059402
Snaga motora maks.	W	250
Dobavna količina maks.	l/h	< 6000
Dobavna temperatura	°C	maks. 35
Visina prijenosa	m	5
Tlak	bar	maks. 0,5
Plitko usisavanje (do)	mm	1
Veličina zrna	mm	maks. 5
Dubina uranjanja	m	maks. 7
Min. preostala voda, ručno	mm	1
Visina preostale vode	mm	1
Priključni navoj		G1
Priključni navoj na tlačnoj strani		G1 unutarnji navoj
Priključni kabel	m	10
Napon	V	230 – 240
Frekvencija	Hz	50
Dimenzije (d × š × v)	mm	227 × 240 × 262
Težina bez pribora	kg	3,8
Težina uklj. ambalažu	kg	4,6

Oprema

Komforna ručka	■
Element za priključenje crijeva	1 1/4"
Quick Connect za brzo i jednostavno priključenje crijeva	■
Prebacivanje manualni/automatski rad	Mogućnost fiksiranja plovka
Prelazak na plošno usisavanje	■
Prekidač s plovkom	■
Keramička brtva s kliznim prstenom	■

■ Uključeno u opseg isporuke




Keramička brtva s kliznim prstenom

- Za posebno dug životni vijek.



Prekidač s plovkom

- Uključuje i isključuje pumpu ovisno o razini vode te tako dodatno štiti od rada na suho.

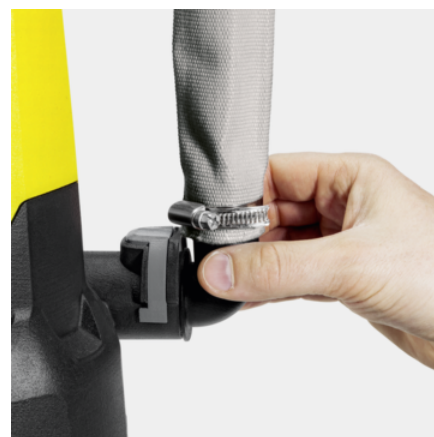

Quick Connect

- Priključni nastavak za brzo i jednostavno priključenje crijeva veličine 1 1/4" na pumpu.

DODATCI ZA SP 2 FLAT 1.645-501.0



		Br. za narudžbu		
USISNA CRIJEVA				
Usisno crijevo, metražna roba	1	6.997-347.0	Spiralno crijevo otporno na vakuum, kao metražna roba za individualnu prilagodbu dužine i za priključenje na podvodne, vrtnje i podvodne tlačne pumpe, kao i na kućne vodovode i automate.	☐
	2	6.997-346.0		☐
ADAPTERI / PRIKLJUČCI				
Priključni element pumpe uklj. nepovratni ventil, mali	3	6.997-359.0	Priključni element pumpe s nepovratnim ventilom služi za vakuumski otporno priključenje usisnih crijeva na pumpe (npr. vrtnje pumpe, kućanski automati za vodu i kućni vodovodi).	☐
FILTRI				
Predfilter za podvodne pumpe, mali	4	2.997-201.0	Štiti podvodnu pumpu i time povećava sigurnost u radu: robusni predfilter koji se jednostavno montira, za podvodne pumpe SP 9.000 do SP 16.000 Flat/Dirt i SP 1 do SP 5 Flat/Dirt.	☐
OSTALO				
Komplet cijevi s ojačanjem	5	2.997-100.0	Komplet cijevi s fleks. crijevom s tkaninom, zauzima malo prostora. Uklj. stezaljku crijeva od plem. čel. za priklj. na uranj. crpke. Idealno kao transportno crijevo za odvodnj. kod poplava.	☐
CRIJEVA				
Crijevo PrimoFlex® plus 3/4"- 25 m	6	2.645-148.0	Kvalitetno vrtno crijevo PrimoFlex® plus (3/4") duž. 25 m. S tkanom armaturom otpor. na visoki tlak. Nije štetno za zdravlje. Tlak pucanja: 45 bar. Velika temp. postojanost od -20 do 65° C.	☐
Crijevo PrimoFlex® 3/4"- 25 m	7	2.645-142.0	Kvalitetno vrtno crijevo PrimoFlex® (3/4"). Dužine 25 m. S tkanom armaturom otpornom na visoki tlak. Nije štetno za zdravlje. Tlak pucanja: 24 bar. Velika temp. postojanost od -20 do 65° C.	☐
Crijevo PrimoFlex 1" 1m	8	2.645-247.0	Kvalit. crijevo PrimoFlex® 1" je dostupno po metru, možete naručiti točno onu dužinu koja vam je potrebna (maks. 50 m). S pojač. mrežom za veću tlačnu otporn. Ne sadrži nikakve štetne tvari.	☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	9	2.645-322.0	Praktično, dugotrajno i otporno na vremenske utjecaje: vrtno crijevo Performance Plus 3/4" duljine 25 m. Fleksibilno, iznimno otporno na prelamanje i posebno robusno - za stalan protok vode.	☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m	10	2.645-323.0	Posebno robusno, iznimno otporno na prelamanje i neškodljivo za zdravlje: 50 m dugo vrtno crijevo Performance Plus 3/4". Od visokokvalitetnog višeslojnog tkanja - za stalan protok vode.	☐

■ Uključeno u opseg isporuke ☐ Dostupni dodatci ○ Tirišanas liđezklj.