


SP 5 DIRT

Brzo pumpanje prijava vode s učinkom do 9500 l na sat: pomoću robusne pumpe za prijavu vodu SP 5 Dirt, uklj. prekidač s plovkom s namještanjem po visini - za više fleksibilnosti.



Br. za narudžbu

1.645-503.0

Tehnički podaci

4054278060422

Snaga motora maks.	W	500
Dobavna količina maks.	l/h	< 9500
Dobavna temperatura	°C	maks. 35
Visina prijenosa	m	7
Tlak	bar	maks. 0,7
Veličina zrna	mm	maks. 20
Dubina uranjanja	m	maks. 7
Min. preostala voda, ručno	mm	25
Visina preostale vode	mm	25
Priključni navoj		G1
Priključni navoj na tlačnoj strani		G1 unutarnji navoj
Priključni kabel	m	10
Napon	V	230 - 240
Frekvencija	Hz	50
Težina bez pribora	kg	4,7
Težina uklj. ambalažu	kg	5,6
Dimenzije (d × š × v)	mm	229 × 238 × 303

Oprema

Komforna ručka	■
Element za priključenje crijeva	1 1/4"
Quick Connect za brzo i jednostavno priključenje crijeva	■
Prebacivanje manualni/automatski rad	Mogućnost fiksiranja plovka
Prekidač s plovkom namjestiv po visini - za više fleksibilnosti	■
U automatskom radu (auto) crpka se automatski uključuje s razinom vode	■
U manualnom radu crpka stalno radi do postizanja minimalne visine preostale vode	■
Keramička brtva s kliznim prstenom	■

■ Uključeno u opsegu isporuke




Keramička brtva s kliznim prstenom

- Za posebno dug životni vijek.



Prekidač s plovkom namjestiv po visini

- Povećava fleksibilnost kod namještanja točke uključanja i isključenja pumpe te štiti od rada na suho.

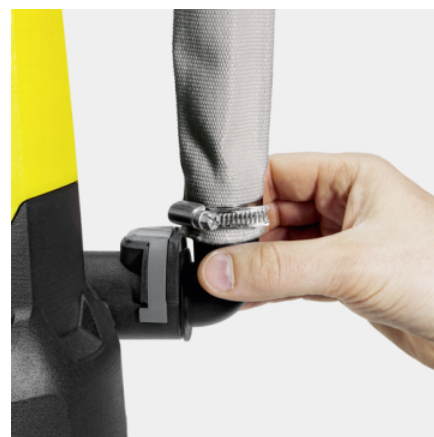

Quick Connect

- Priključni nastavak za brzo i jednostavno priključenje crijeva veličine 1 1/4" na pumpu.

DODATCI ZA SP 5 DIRT 1.645-503.0



		Br. za narudžbu		
USISNA CRIJEVA				
Usisno crijevo, metražna roba	1	6.997-347.0	Spiralno crijevo otporno na vakuum, kao metražna roba za individualnu prilagodbu dužine i za priključenje na podvodne, vrtno i podvodne tlačne pumpe, kao i na kućne vodovode i automate.	<input type="checkbox"/>
	2	6.997-346.0		<input type="checkbox"/>
ADAPTERI / PRIKLJUČCI				
Priključni element pumpe uklj. nepovratni ventil, mali	3	6.997-359.0	Priključni element pumpe s nepovratnim ventilom služi za vakuumski otporno priključenje usisnih crijeva na pumpe (npr. vrtno pumpe, kućanski automati za vodu i kućni vodovodi).	<input type="checkbox"/>
FILTRI				
Predfilter za podvodne pumpe, mali	4	2.997-201.0	Štiti podvodnu pumpu i time povećava sigurnost u radu: robusni predfilter koji se jednostavno montira, za podvodne pumpe SP 9.000 do SP 16.000 Flat/Dirt i SP 1 do SP 5 Flat/Dirt.	<input type="checkbox"/>
OSTALO				
Komplet cijevi s ojačanjem	5	2.997-100.0	Komplet cijevi s fleks. crijevom s tkaninom, zauzima malo prostora. Uklj. stezaljku crijeva od plem. čel. za priklj. na uranj. crpke. Idealno kao transportno crijevo za odvodnj. kod poplava.	<input type="checkbox"/>
CRIJEVA				
Crijevo PrimoFlex 1" 1m	6	2.645-247.0	Kvalit. crijevo PrimoFlex® 1" je dostupno po metru, možete naručiti točno onu dužinu koja vam je potrebna (maks. 50 m). S pojač. mrežom za veću tlačnu otporn. Ne sadrži nikakve štetne tvari.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	7	2.645-322.0	Praktično, dugotrajno i otporno na vremenske utjecaje: vrtno crijevo Performance Plus 3/4" duljine 25 m. Fleksibilno, iznimno otporno na prelamanje i posebno robusno - za stalan protok vode.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m	8	2.645-323.0	Posebno robusno, iznimno otporno na prelamanje i neškodljivo za zdravlje: 50 m dugo vrtno crijevo Performance Plus 3/4". Od visokokvalitetnog višeslojnog tkanja - za stalan protok vode.	<input type="checkbox"/>
Crijevo PrimoFlex® plus 3/4"- 25 m	9	2.645-148.0	Kvalitetno vrtno crijevo PrimoFlex® plus (3/4") duž. 25 m. S tkanom armaturom otpor. na visoki tlak. Nije štetno za zdravlje. Tlak pucanja: 45 bar. Velika temp. postojanost od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
Crijevo PrimoFlex® 3/4"- 25 m	10	2.645-142.0	Kvalitetno vrtno crijevo PrimoFlex® (3/4"). Dužine 25 m. S tkanom armaturom otpornom na visoki tlak. Nije štetno za zdravlje. Tlak pucanja: 24 bar. Velika temp. postojanost od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>

■ Uključeno u opseg isporuke Dostupni dodatci Tirišanas ližekli.