


SP 5 DUAL

Odводи do 9.500 l/h čiste i prljave vode: robusna podvodna pumpa SP 5 Dual s funkcijom 2-u-1 za prljavu vodu, pumpa do razine 1 mm i prekidačem s plovkom s namještanjem po visini.



Br. za narudžbu

1.645-580.0

Tehnički podaci

4054278304915

Snaga motora maks.	W	500
Dobavna količina maks.	l/h	< 9500
Dobavna temperatura	°C	maks. 35
Visina prijenosa	m	7
Tlak	bar	maks. 0,7
Veličina zrna	mm	maks. 20
Dubina uranjanja	m	maks. 7
Min. preostala voda, ručno	mm	1
Visina preostale vode	mm	1
Priključni navoj		G1
Priključni navoj na tlačnoj strani		G1 unutarnji navoj
Priključni kabel	m	10
Napon	V	230 / 240
Frekvencija	Hz	50
Težina bez pribora	kg	4,9
Težina uklj. ambalažu	kg	5,8
Dimenzije (d × š × v)	mm	237 × 241 × 279

Oprema

Komforna ručka	■
Element za priključenje crijeva	1 1/4"
Quick Connect za brzo i jednostavno priključenje crijeva	■
Prebacivanje manualni/automatski rad	Mogućnost fiksiranja plovka
Funkcija 2 u 1	■
Prekidač s plovkom namjestiv po visini – za više fleksibilnosti	■
Keramička brtva s kliznim prstenom	■
U automatskom radu (auto) crpka se automatski uključuje s razinom vode	■
U manualnom radu crpka stalno radi do postizanja minimalne visine preostale vode	■

■ Uključeno u opseg isporuke




Keramička brtva s kliznim prstenom

- Za posebno dug životni vijek.



Funkcija 2 u 1

- Za prljavu vodu i usisavanje površine do razine od 1 mm.
- Jednostavnim prebacivanjem košare s filtrom odabire se željeni mod.

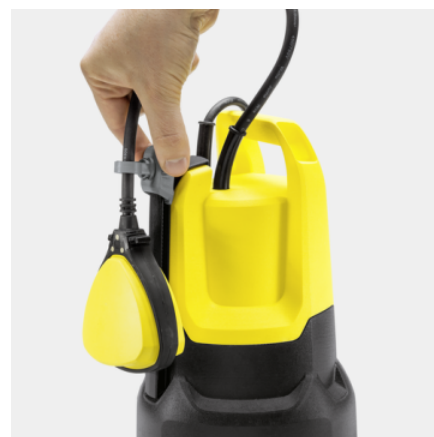

Prekidač s plovkom namjestiv po visini

- Povećava fleksibilnost kod namještanja točke uključivanja i isključenja pumpi te štiti od rada na suho.

DODATCI ZA SP 5 DUAL 1.645-580.0



		Br. za narudžbu		
ADAPTERI / PRIKLJUČCI				
Priključni element pumpe uklj. nepovratni ventil, mali	1	6.997-359.0	Priključni element pumpe s nepovratnim ventilom služi za vakuumski otporno priključenje usisnih crijeva na pumpe (npr. vrtne pumpe, kućanski automati za vodu i kućni vodovodi).	<input type="checkbox"/>
OSTALO				
Komplet cijevi s ojačanjem	2	2.997-100.0	Komplet cijevi s fleks. crijevom s tkaninom, zauzima malo prostora. Uklj. stezaljku crijeva od plem. čel. za priklj. na uranj. crpke. Idealno kao transportno crijevo za odvodnj. kod poplava.	<input type="checkbox"/>
CRIJEVA				
Crijevo PrimoFlex 1" 1m	3	2.645-247.0	Kvalit. crijevo PrimoFlex® 1" je dostupno po metru, možete naručiti točno onu dužinu koja vam je potrebna (maks. 50 m). S pojač. mrežom za veću tlačnu otporn. Ne sadrži nikakve štetne tvari.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	4	2.645-322.0	Praktično, dugotrajno i otporno na vremenske utjecaje: vrtno crijevo Performance Plus 3/4" duljine 25 m. Fleksibilno, iznimno otporno na prelamanje i posebno robusno - za stalan protok vode.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m	5	2.645-323.0	Posebno robusno, iznimno otporno na prelamanje i neškodljivo za zdravlje: 50 m dugo vrtno crijevo Performance Plus 3/4". Od visokokvalitetnog višeslojnog tkanja - za stalan protok vode.	<input type="checkbox"/>
Crijevo PrimoFlex® plus 3/4"- 25 m	6	2.645-148.0	Kvalitetno vrtno crijevo PrimoFlex® plus (3/4") duž. 25 m. S tkanom armaturom otpor. na visoki tlak. Nije štetno za zdravlje. Tlak pucanja: 45 bar. Velika temp. postojanost od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
Crijevo PrimoFlex® 3/4"- 25 m	7	2.645-142.0	Kvalitetno vrtno crijevo PrimoFlex® (3/4"). Dužine 25 m. S tkanom armaturom otpornom na visoki tlak. Nije štetno za zdravlje. Tlak pucanja: 24 bar. Velika temp. postojanost od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>

■ Uključeno u opseg isporuke Dostupni dodatci Tirišanas liđezkli.