

HG 64

HG 64 forróvíz-generátorunkkal (64 kW kimeneti hőmérséklettel) költséghatékonyan alakíthat át minden hidegvizes magasnyomású mosót magasabb tisztítási teljesítménnyel bíró hatékony melegvizes géppé.



Cikkszám

1.030-510.0

- Nagyon hatékony és alacsony kibocsátású égőtechnológia
- Erős csőszerkezet véd a legkeményebb munkakörülmények közt is.

Műszaki adatok

EAN kód		4054278262628
Fűtési teljesítmény	kW	64
Max. hőmérséklet (12°C bemeneti hőmérsékletnél)	°C	max. 80
55 °C	l / h	900
Súly kiegészítők nélkül	kg	124,2
Csomagolási súly	kg	136,6
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	1000 × 850 × 1080



Hosszú élettartamú és robusztus

- Rendkívül hatékony, kipróbált és tesztelt „Made in Germany” égőtechnológia.
- Kipróbált és tesztelt Kärcher biztonsági technológia garantálja a gép és a felhasználó optimális védelmét.
- Az erős csőszerkezet védelmet nyújt a folyamatos nagy teljesítményű használat közben.



Fokozott tisztítási teljesítmény a forró víznek köszönhetően

- Rövidebb tisztítási idők és csökkentett munkaerő-költségek.
- Az olajok, zsírok és kenőanyagok hatékonyabb eltávolítása.
- Baktériumölő hatás és az érzékeny felületek védelme.



Különösen könnyű karbantartás

- Könnyű hozzáférés minden szerviz- és karbantartási alkatrészhez.
- Beépített üzemenyagszűrő és tisztításhoz kivehető üzemenyagtartály.

TARTOZÉKA HG 64 1.030-510.0



		Cikkszám	Leírás	
MAGASNYOMÁSÚ PISZTOLYOK				
Standard pisztoly	1	9.751-139.0	Magasnyomású pisztoly a HD Classic sorozathoz. HD tömlőkhöz (M 22x1,5) való csatlakozáshoz.	■
EASY!Force Advanced pisztoly	2	4.118-005.0	Könnyed és gazdaságos: az EASY!Force magasnyomású pisztoly a magasnyomású sugár visszarúgó erejét használja, hogy nullára csökkentse a kezelő által kifejtendő tartóerőt.	□
Átalakító készlet 2 - géphez	3	4.111-051.0	Meglévő Kärcher magasnyomású mosókhoz való utólagos felszereléshez kifejlesztve: EASY!Force illesztőkészlet 2 EASY!Force magasnyomású pisztollyal, szórószárral, magasnyomású tömlővel és a szükséges adapterekkel.	□
SZÓRÓSZÁRAK				
Szórószár				
Szórószár 850 mm	4	9.751-044.0	A 850 mm hosszú, galvanizált, kézi csavaros csatlakozóval ellátott szórószár a HD Classic termékcsalád gépeihez alkalmas. A szórószár nem forgatható.	■
Szórószár, 250 mm, nem forgatható	5	4.760-667.0	Rozsdamentes kézi csavarzattal, nem forgatható. Csatlakozás meghosszabbított pisztolyhoz	□
Szórószár, 550 mm, nem forgatható	6	4.760-665.0	Rozsdamentes kézi csavarzattal, nem forgatható.	□
Forgatható szórószár				
Szórószár, 600 mm, forgatható	7	4.760-664.0	Szórószár, 600 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár, 840 mm, forgatható	8	4.760-663.0	Szórószár, 840 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár, 1050 mm, forgatható	9	4.760-660.0	Szórószár, 1050 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár, 1550 mm, forgatható	10	4.760-661.0	Szórószár, 1550 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár, 2050 mm, forgatható	11	4.760-662.0	Szórószár, 2050 mm, forgatható, ergonomikus	□
WC-tisztító szórószár				
WC és esőcsatorna szórószár	12	4.760-073.0	Fúvókabetéttel. Speciális formájú, a WC-k higiénikus tisztítására. Rozsdamentes acélból.	□
Flexibilis szórószár				
Magasnyomású forgó csukló	13	4.481-039.0	Magasnyomású csukló: hála a fokozatmentes szögbeállításnak 120° -ig ideálisan tisztíthatja a nehezen elérhető helyeket. Csak csatlakoztassa közvetlenül a magasnyomású mosó szórószárára.	□
Flexibilis szórószár, 1050 mm	14	6.394-654.0	A szórószár elhajlása 20° - 140° között fokozatmentesen beállítható. Különösen alkalmas nehezen elérhető helyek pl.: tetőereszek, autók teteje, padlók vagy kerékdobok tisztítására.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HG 64 1.030-510.0



		Cikkszám	Leírás	
SZÓRÓSZÁRAK				
Alvázmosó szórószár				
Alváz szórószár	15	4.760-245.0	Mozgatható, a gépjármű alvázának és sárvédőjének hatékony és kényelmes mosására. Nemeacél, fűvóka nélkül.	<input type="checkbox"/>
GYOMTALANÍTÁS				
WR 50	16	2.643-758.0	Az 50 cm széles WR 50 gyomirtószár egy Kärcher forróvizes magasnyomású mosóval ideális a gyom eltávolításához. A csomagban megtalálható az adaptív fűvószerkezet és a beépített fűvókaadapter.	<input type="checkbox"/>
WR 20	17	2.643-760.0	A gyom alapos eltávolításához: WR 20 gyomirtószár Kärcher forróvizes magasnyomású tisztítóval történő használatra. 20 cm-es fűvókagerendával és fűvókaadapterrel.	<input type="checkbox"/>
GYORSCSATLAKOZÓ				
Gyorscsatlakozó	18	6.401-458.0	Szórószárak/tartozékok gyors cseréjéhez. A Kärcher szóróberendezéseikhez megfelelő kialakítással. Illik a pisztoly/szórószár kapcsolódási pontjához. M22 × 1,5 belső menettel.	<input type="checkbox"/>
Dugós csatlakozó	19	6.401-459.0	Keményített rozsdamentes acél dugós csatlakozó gyorscsatlakozóhoz (6.401-458). M22 × 1,5 külső menettel.	<input type="checkbox"/>
HORDÓ- ÉS TARTÁLYTISZÍTÓ				
Izapszivó beépítőkészlet	20	2.641-798.0	A Kärcher magasnyomású mosók magasnyomású tömlőjéhez való csatlakoztatáshoz: Nagy teljesítményű izapszivó a magasnyomású szennyezettvíz-szivattyúhoz történő utólagos felszereléshez.	<input type="checkbox"/>
EGYÉB TARTOZÉKOK MAGASNYOMÁSÚ MOSÓKHOZ				
Áramkorlátozó	21	2.637-495.0	Csökkenti a feszültségetingadozást, védi a motort.	<input type="checkbox"/>
DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE				
Spare part set seals TR	22	2.880-001.0		<input type="checkbox"/>
GŐZFŰVÓKA / FŰVÓKAVÉDŐ / GOLYÓS FŰVÓKATARTÓ				
Golyós fűvókatartó				
Golyós fűvókahordozó	23	4.764-012.0	Körsugárról lapos sugárra történő érintésmentes átváltásra, valamint alacsony nyomású tisztítószert felszívására szolgál, fűvókabetét nélkül (Kärcher Power-fűvóka külön rendelhető).	<input type="checkbox"/>
MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK				
Standard kivétel kétoldali menetes csatlakozókkal				
Magasnyomású tömlő, 30 m, ID 8, 315 bar, 2x M22x1,5	24	6.390-293.0	A magasnyomású mosó hatótávolságának növelésére. Kétoldali csatlakozással, 2 × M 22 × 1,5 bar	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő, 15 m, ID 10, 220 bar, 2x M22x1,5	25	6.390-023.0	Mindkét oldalán csavaros, M 22 × 1,5 megtörés elleni védelemmel, névleges átmérő 10/155°C/220 bar	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő, 20 m, ID 10, 220 bar, 2x M22x1,5	26	6.390-726.0	Kétoldali csavarzattal, M 22 × 1,5 tömlőtörés elleni védelemmel. Névleges átmérő: 10/155°C/220 bar	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő, 25 m, ID 10, 220 bar, 2x M22x1,5	27	6.391-513.0		<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő, 15 m, ID 12, 210 bar, 2x M22x1,5	28	6.391-849.0	Magasnyomású tömlő 1.800 l/óra feletti vízmennyiségekhez. Kétoldali csavarzattal. 2x M 22 × 1,5 tömlőtörés elleni védelemmel.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék


TARTOZÉKA HG 64 1.030-510.0



		Cikkszám	Leírás	
MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK				
Standard kivétel kétoldali menetes csatlakozókkal				
Magasnyomású tömlő, 40 m, ID 12, 210 bar, 2x M22x1,5	29	6.391-865.0	Magasnyomású tömlő 1.800 l/óra feletti vízmennyiségekhez. Kétoldali csavarzattal. 2x M 22 × 1,5 tömlőtörés elleni védelemmel.	<input type="checkbox"/>
Longlife 400 tömlő				
Magasnyomású tömlő - Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS tömlődob csatlakozás	30	6.390-208.0	Longlife 400 szabadalmaztatott AVS-csatlakozással (elcsavarodás elleni védelemmel) (forgó csapágyazott) NW 8/155°C/400 bar	<input type="checkbox"/>
Longlife 400 tömlő kétoldali menetes csatlakozással				
Magasnyomású tömlő - Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2x M22x1,5	31	6.388-083.0	Hosszú élettartamú, 10 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 8) 2-szeres fém betéttel és kétoldali csavarzattal. Max. nyomás 400 bar.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő - Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2x M22x1,5	32	6.389-709.0	Forgó csuklóval, 2 × M22 × 1,5	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő - Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2x M22x1,5	33	6.390-027.0	Hosszú élettartamú tömlő, forgó csuklóval, 2 × M 22 × 1,5 névleges átmérő 8/155°C/400 bar	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő - Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2x M22x1,5	34	6.390-294.0	Forgó csuklóval, 2 × M 22 × 1,5	<input type="checkbox"/>
Longlife tömlő élelmiszeri kivételben, mindkét végén csavaros csatlakozással				
Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari kivétel, 10 m, ID 8, 400 bar, 2x M22x1,5	35	6.391-864.0	Hosszú élettartamú magasnyomású tömlő élelmiszeripari felhasználásra. A külső burkolat ellenálló az állati zsíroknak, nem fogó anyagból készült. Forgó csuklóval, 2 × M 22 × 1,5	<input type="checkbox"/>
Speciális tömlők				
Magasnyomású tömlő - íves, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS tömlődob csatlakozás	36	6.388-886.0	1,5 m összekötő tömlő hosszú élettartamú, kiváló minőségben.	<input type="checkbox"/>
PADLÓ- ÉS FELÜLETTISZÍTÓ				
Felülettisztító FR 30 Me				
FR 30 Me kemény felülettisztító	37	2.640-355.0	Melegvízálló, rozsdamentes acél felülettisztító dupla kerámiacsapágyazással, nyomot nem hagyó forgógörgők és szívótömlőcsatlakozás. Ideális beltéri takarításhoz, pl. élelmiszeriparban.	<input type="checkbox"/>
Felülettisztító FRV 30 Me				
FRV 30 ME felülettisztító	38	2.642-911.0	A szennyezett víz automatikus elszívásával a nemesacélból készült FRV 30 Me felülettisztító még hatékonyabbá teszi a bel- és kültéri felülettisztítást. Forróvízes tisztítás 85 °C-ig.	<input type="checkbox"/>
Hosszabbítótömlő FRV 30 Me és 50 Me felülettisztítóhoz	39	4.441-040.0	5 m hosszabbítótömlő FRV 30 Me felülettisztítóhoz. Összekötőidommal.	<input type="checkbox"/>
HABOSÍTÓ RENDSZEREK				
Inno Foam habosító készlet				
Inno Foam habosító készlet tisztítószer adagolóval	40	2.640-151.0	Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Dupla szórószerű habfúvókával. Tisztítószer-adagoló szeleppel.	<input type="checkbox"/>
Inno Foam habosító készlet	41	2.640-692.0	Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Dupla szórószerű habfúvókával. Tisztítószer-adagoló szeleppel (0-5%).	<input type="checkbox"/>
Easy Foam készlet				
Easy Foam habosító készlet tisztítószer adagolóval	42	2.640-691.0	Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Tisztítószer-adagoló injektor precíz adagolószeleppel.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HG 64 1.030-510.0

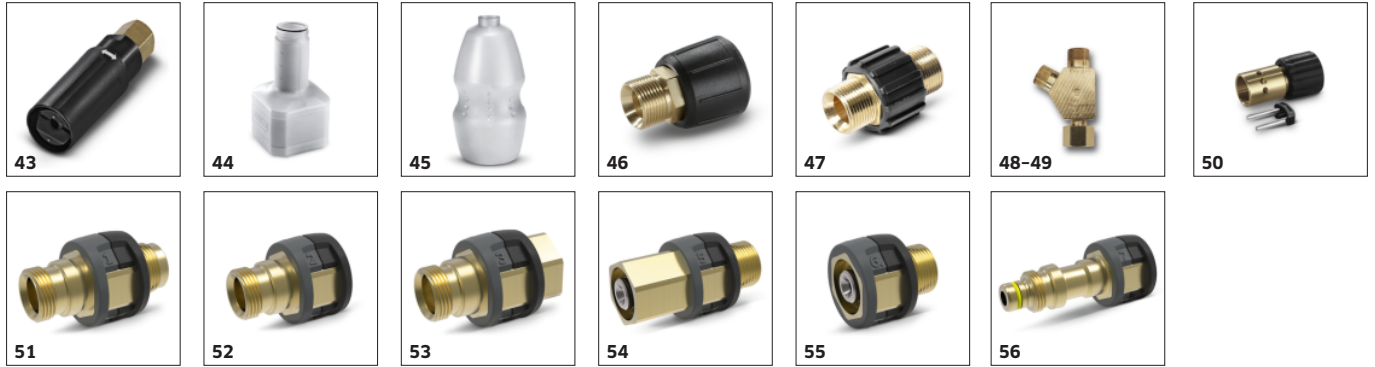

		Cikkszám	Leírás	
HABOSÍTÓ RENDSZEREK				
Easy Foam készlet				
Easy Foam habosító készlet	43	2.640-693.0	Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Tisztítószerinjektor pontos adagolószelleppel (0-5%).	<input type="checkbox"/>
Integrált tartályos habosító szórószár				
Tisztítószer tartály (1L) habosító szórószárhoz Basic	44	5.071-414.0	Azért, hogy a tisztítószer gyorsan ki tudja cserélni: egy extra 1 literes tisztítószer-tartály a standard habosító szórószárhoz (2.112-053.0, 2.112-054.0 és 2.112-055.0).	<input type="checkbox"/>
Tisztítószer tartály (1L) habosító szórószárhoz Advanced	45	6.414-050.0	1 l tisztítószer-tartály a tisztítószer gyors cseréjéhez Advanced habosító szórószárhoz. (2.112-017.0 és 2.112-018.0)	<input type="checkbox"/>
ÖSSZEKÖTŐELEMEK				
Forgókuplung				
Forgó csatlakozó	46	4.401-091.0	Megbízhatóan megakadályozza a HD tömlő elcsavarodását. Csatlakozási méret: M 22 × 1,5 m. Markolatvédő	<input type="checkbox"/>
Összekötőelem				
Csatlakozó 2xM22x1,5	47	4.403-002.0	A magasnyomású alaptömlő és a tömlőhosszabbító összekötéséhez. Csatlakozási méretei: 2 × M 22 × 1,5 m, sárgaréz, gumirozott védelemmel.	<input type="checkbox"/>
Y-osztó	48	4.405-048.0	Lehetőséget biztosít 2 szóróberendezést a készülékhez csatlakoztatni. A magasnyomású kimenetnél szerelendő.	<input type="checkbox"/>
	49	4.111-024.0		<input type="checkbox"/>
Adapter				
Adapter M22 - Swivel	50	4.424-004.0	M22 × 1,5 belső menet és Swivel-csatlakozás. HD tömlő meghosszabbításhoz Swivel-csatlakozóval. Vagy a teleszkóp-szórószárhoz HD-tömlővel Swivel-csatlakozóval.	<input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock				
Adapter 1	51	4.111-029.0	Adapter 1: a régi és új tömlő összekötéséhez	<input type="checkbox"/>
Adapter 2	52	4.111-030.0	Adapter 2: a régi gép új tömlővel és régi pisztoly új tömlővel való csatlakoztatásához.	<input type="checkbox"/>
Adapter 3	53	4.111-031.0	Adapter 3: régi pisztoly és új szórószár és új szervoszabályzó csatlakoztatásához	<input type="checkbox"/>
Adapter 5	54	4.111-033.0	Adapter 5: új pisztoly régi szórószárral és új szervoszabályzó régi szórószárral való csatlakoztatásához.	<input type="checkbox"/>
Adapter 6	55	4.111-034.0	Adapter 6: új gép régi tömlővel és régi tömlő új pisztollyal való csatlakoztatásához.	<input type="checkbox"/>
Adapter 7	56	4.111-035.0	Adapter 7: régi szórószár és új fúvóka csatlakoztatásához	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HG 64 1.030-510.0



	Cikkszám	Leírás		
ÖSSZEKÖTŐELEMEK				
Adapter EASY!Lock				
Adapter 8	57	4.111-036.0	Adapter 8: új szórószár és régi fúvóka csatlakoztatásához	<input type="checkbox"/>
Adapter 12	58	4.111-046.0	Adapter 12: Forgatható adapter HD magasnyomású tömlők (M 22x1,5) csatlakoztatásához és EASY!Force magasnyomású pisztollyal	<input type="checkbox"/>
TÖMLŐDOBOK				
Falra szerelhető automatikus, öntekercselő tömlődob				
Automata tömlődob, rozsdamentes, 20 m	59	6.391-520.0		<input type="checkbox"/>
Automata tömlődob, rozsdamentes, 40 m	60	6.392-442.0	Az önműködően felcsévéződő tömlődobok nagyfokú biztonságot és kényelmet nyújtanak a magasnyomású tömlő fel- és letekerésekor. Pl. 6.110-076.0 tömlővel.	<input type="checkbox"/>
Cinkbevonatú forgó tartó	61	2.639-931.0	Forgatható tartó automatikus tömlődob falra szereléséhez. A magasnyomású tömlő maximális hatósugarához és rugalmasságához. 120°-kal elforgatható. Horganyzott acél.	<input type="checkbox"/>
Lengő tartó, rozsdamentes	62	2.641-867.0	Lengő fali tartó nemesacélból (2.641-866-hoz). Maximális rugalmasságot és kényelmet biztosít a magasnyomású tömlő kezelésekor.	<input type="checkbox"/>
Automata tömlődob, műanyag tömlővel, 15 m	63	2.639-257.0	Rugós és használatra kész automatikus tömlődob, amely falra szerelésre alkalmas. Leegyszerűsíti a magasnyomású tömlő kezelést, lerövidíti a beállítási időket és növeli a munkavédelmet.	<input type="checkbox"/>
Automata tömlődob, porszórt / műanyag, 20 m	64	6.392-074.0	Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőhöz. A konzol porszórt acélból, a dob műanyagból készült.	<input type="checkbox"/>
Automata tömlődob rozsdamentes / műanyag, 20 m	65	6.392-083.0	Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőhöz. A konzol rozsdamentes acélból, a dob műanyagból készült.	<input type="checkbox"/>
Automata tömlődob, lakkozott, 20 m	66	6.392-106.0	Automatikus tömlőfelcsévézéssel (magasnyomású tömlő nélkül) Kärcher tömlőcsatlakozó-rendszerrel	<input type="checkbox"/>
Automata tömlődob, bazaltszürke, festett, 20 m	67	6.392-105.0	Az önműködően felcsévéződő tömlődobok nagyfokú biztonságot és kényelmet nyújtanak a magasnyomású tömlő fel- és letekerésekor. Pl. 6.110-011.0 vagy 6.110-028.0 tömlővel.	<input type="checkbox"/>
Automata tömlődob, rozsdamentes lengő tartóval, 20 m	68	6.392-076.0	Automata tömlődob lengőtartóval, rozsdamentes	<input type="checkbox"/>
VÍZCSATLAKOZÓ				
Geka-csatlakozó				
Geka-csatlakozó tömlővéggel, R 3/4"	69	6.388-455.0	tömlővéggel	<input type="checkbox"/>
Geka-csatlakozó tömlővéggel, R 1"	70	6.388-465.0		<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HG 64 1.030-510.0



71



72



73



75



76



77



78-79



80-81

		Cikkszám	Leírás	
VÍZCSATLAKOZÓ				
Geka-csatlakozó				
GEKA-kuplung	71	6.388-458.0	Belső menettel	<input type="checkbox"/>
Szívószűrő				
Finomvízsűrő	72	6.414-956.0	Tavakból, tározótartályokból és hasonlókból való felszíváshoz, poliamid szűrőház, rozsdamentes acél szűrő, Maschenweite 800 µm, 3/4"-os és 1"-os csatlakozó, visszacsapó szelep nélkül	<input type="checkbox"/>
Szűrő visszacsapó-szeleppel	73	4.730-012.0	Sárgaréz szívószűrő tavak, tartályok, stb. szivattyúzásához. Visszacsapó-szeleppel.	<input type="checkbox"/>
Finom vízsűrő				
Univerzális vízsűrő beépítőkészlet	74	2.637-020.0	Finom hálós vízsűrő, 25 µm, max. hőmérséklet 50 ° C. Védi a magasnyomású mosót a vízben található szennyeződésektől. A víz áramlási sebessége a hálón keresztül akár 1200 l / h. Csatlakozás 3/4 ", adapterrel, 1".	<input type="checkbox"/>
Finomvízsűrő, 80 µm, R 3/4" + 1", adapterrel	75	4.730-102.0	A gép bemeneti csatlakozásához kell felszerelni, 80 øm	<input type="checkbox"/>
Finomvízsűrő, 100 µm, R 1"	76	2.638-270.0	A vízbemeneti oldalra kell csatlakoztatni, 150 øm	<input type="checkbox"/>
MOSÓKEFÉK				
Felrögzíthető mosókefe				
Felpattintható mosókefe, M18 x 1,5	77	4.762-016.0	Univerzális felület tisztításra. Egy csipetítővel kell a szórószárra közvetlenül felrögzíteni. Csatlakozás M 18 x1,5	<input type="checkbox"/>
Forgó mosókefe				
Forgó mosókefe < 800 l/h, nylon sörték	78	4.762-561.0	A forgó mosókefe kíméletesen távolítja el a finomport és a szürke réteget bármilyen felületről. Hőmérsékletálló 60 °C-ig. (M 18 x 1,5, cserélhető kefebetét).	<input type="checkbox"/>
Forgó mosókefe > 800 l/h	79	4.762-559.0	Víz sugar hajtja. Finompor és szürke réteg bármilyen felületről történő kíméletes eltávolításához. Hőmérsékletálló 60 °C-ig, M 18 x 1,5 (cserélhető kefebetét).	<input type="checkbox"/>
Forgó mosókefe < 800 l/h, természetes sörték	80	4.762-560.0		<input type="checkbox"/>
Forgó mosókefe > 800 l/h	81	4.762-562.0		<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék