

NT 50/1 MWF

NT 50/1 Mwf nedves és száraz porszívók nagy mennyiségű víz eltávolítására tűzoltási műveletek vagy árvizek miatt. Optimálisan megfelel a tűzoltóságok magas követelményeinek.



Cikkszám 1.148-472.0

- Nagy teljesítményű szennyvízelvezető szivattyú
- PRCD-K személyi biztonsági kapcsoló IP68 csatlakozóval
- Leeresztőtömlő

Műszaki adatok

EAN kód		4054278947976
Tápfeszültség	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Légáramlás	l / s	74
Vákuum	mbar	273
Tartálytérfogat	l	50
Felvételi teljesítmény	W	1200
Leeresztőpumpa teljesítménye	W	810
Standard névleges átmérő		ID 40
Kábelhossz	m	10
Zajszint	dB (A)	67
Szín		antracit
Súly kiegészítők nélkül	kg	28
Csomagolási súly	kg	34,8
Méret (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	640 × 370 × 1045

Felszereltség

Szívótömlő hossza	m	4
Szívótömlő típusa		Olajálló
Könyök		Műanyag
Szívócsövek mennyisége	Darab(ok)	2
Szívócsövek hossza	mm	550
Szívócsövek anyaga		Rozsdamentes acél
Nedves/száraz padlófej szélessége	mm	370
Nedves/száraz padlófej anyaga		Alumínium
Réstisztító fej		■
Durvaszennyeződés-szűrő		■
Leeresztőtömlő		■
Kikapcsoló automatika és FI-relé		■
PRCD-K személyvédelem		IP68-as dugóval
C csatlakozó		■
Beépített leeresztőpumpa		■
Védelmi osztály		I

■ Alaptartozék




Beépített szennyvízpumpával

- Az ártalmatlanító pumpával nagy mennyiségű folyadék folyamatosan felszívható.



PRCD-K személyi biztonsági kapcsoló IP68 csatlakozóval

- A másodperc tört részeiben érzékeli a hibaáramokat, és megszakítja a tápellátást.
- Megbízható védelmet nyújt az életveszélyes áramütés ellen.

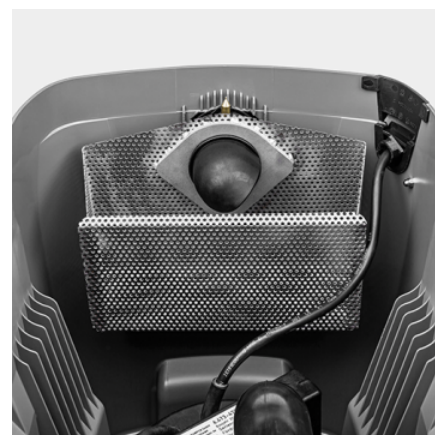

Beépített durva szennyeződésszűrő kosár a szivattyú védelmére

- Védi a hulladékgyűjtő szivattyút a kövek, levelek vagy fadarabok okozta dugulások ellen.

TARTOZÉKA NT 50/1 MWF

1.148-472.0



		Cikkszám	Leírás	
SZŰRŐK, PORZSÁKOK T / NT				
Nedves porszívózáshoz való durva szűrők				
Welded assembly filtering basket	1	4.589-013.0	Speciális durva szennyeződésszűrő a Kärcher NT 50/1 K és NT 50/1 Mwf porszívókhoz. Megvédi a szivattyút a durva szennyeződések, mint kövek, levelek vagy fadarabok eltömődésétől.	■
Műanyag zsák a pormentes ürítéshez				
Műanyag zsák a pormentes ürítéshez, 10 Darab(ok), NT 25, NT 35, NT 40, NT 45, NT 55, NT 361, Xpert NT 360	2	6.596-886.0	PE - műanyag zsák	□
Membránszűrők / anyagszűrők				
Gyertyaszűrő faforgáshoz, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	3	2.414-000.0	Wood patronszűrő textilanyagból PTFE bevonattal és barna címkével. Nagy mennyiségű M és L porosztályú fa- és rostpor felszívásához.	□
KÖNYÖKCSÖVEK				
Könyökcsovek, műanyagból				
Könyök, NT, DN 40, műanyag, 2,0 klipsz a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	4	2.889-171.0	DN 40 műanyag könyök nedves és száraz porszívókhoz. A tömlő felőli végén klipsz 2.0 csatlakozóval, a tartozék felőli végén pedig kúpcsatlakozóval ellátva.	■
Könyök, NT, DN 40, műanyag, elektromosan vezető, 2,0 klipsz a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	5	2.889-172.0	Elektromosan vezető DN 40 műanyag könyök nedves és száraz porszívókhoz. A tömlő felőli végén klipsz 2.0 csatlakozóval, a tartozék felőli végén pedig kúpcsatlakozóval ellátva.	□
SZÍVÓFEJEK				
Univerzális tisztítófejek (nedves-/száraz)				
Nedves és száraz padlófej, alumínium, DN 40	6	6.903-018.0	Univerzális alumínium padlófej 370 mm munkaszélességgel, állítható magasságú oldalsó görgőkkel, kefécsikkokkal (6.903-064.0) és olajálló szívógumikkal (6.903-081.0). Csak NT porszívókhoz.	■
Réssztisztító fejek				
Résszívó fej, NT Tact, DN 40, műanyag, 225 mm	7	2.889-160.0	Résszívó fej ID 40, az új Tact termékcsaládhoz.	■
Autós szívófejek				
Autós szívófej, ID 40, 90 mm	8	2.840-095.0	Lapos, ferde, kényelmes, műanyag, DN 40-es autószívófej, amelyet kifejezetten az olyan új Kärcher száraz-nedves porszívókhoz terveztek, amelyek a szívótömlőn lévő csíptető rendszerrel vannak felszerelve. Munkaszélesség: kb. 90 mm.	□
SZÍVÓCSÖVEK				
Nemesacél szívócsövek				
Szívócső, 2 x, NT, DN 40, 550 mm hosszú, rozsdamentes acél, alkalmas: NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 75/2	9	2.889-194.0	A szívócső-készlet 2 db kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült szívócsőből áll (DN 40 és egyenként 550 mm hosszú). Kärcher nedves - száraz porszívókhoz.	■
SZÍVÓTÖMLŐK				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, olajálló, klipsz 2.0, bajonett 2.0	10	2.889-140.0	A DN 40-es névleges szélességű, 4 m hosszúságú, olajálló szívótömlő a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz használható.	■
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, elektromosan vezető, klipsz 2.0, bajonett 2.0	11	2.889-141.0	A DN 40-es névleges szélességű és 4 m hosszúságú, elektromosan vezető szívótömlő nedves - száraz porszívókhoz használható.	□
Hosszabbítótömlő, NT, DN 40, hossza 2,5 m, klipsz 2.0, csatlakozóadapter	12	2.889-146.0	A DN 40 névleges szélességű és 2,5 m hosszúságú hosszabbítótömlő a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz használható.	□
EGYÉB TARTOZÉK T ÉS NT PORSZÍVÓKHOZ				
Sleeve false air flap DN40	13	2.885-889.0	Hamis levegőszелеp DN 40-ben a Kärchertől. Alkalmas nedves és száraz porszívók szívóteljesítményének fokozatmentes beállítására a szívóturbina elektronikus fordulatszám-szabályozása nélkül.	■
FILTER BAGS				
Flíz porzsákok				
Fleece porzsákok, 5 Darab(ok), NT 40/1, NT 45/1, NT 55/1	14	6.907-480.0	Szakadásálló, 3 rétegű, M porosztályú gypjú porzsákok, amelyek alkalmasak Kärcher nedves és száraz porszívókhoz. Tartalma: 5 db.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA NT 50/1 MWF
1.148-472.0



		Cikkszám	Leírás	
LAPOS REDŐS SZŰRŐK, STANDARD, BIA C-IG, M POROSZTÁLY				
Lapos-redős szűrők (PES)				
Lapos-redős szűrő PTFE	15	6.907-662.0	Lapos-redős szűrő poliészterfátyolból, korhadásmentes és M porosztályhoz alkalmas.	☐
ÖSSZEKÖTŐ KARMANTYÚK				
Csatlakozóhüvely C-DN (Clip Konus-ra), EL (elektromosságot vezető)				
Csatlakozó kúp NW40	16	5.407-006.0	Adapteres csatlakozó kis fúvókák és a DN 40 kúp csatlakoztatásához. Ideális a jármű belsejének tisztításakor felmerülő takarítási feladatok ellátásához. A kompakt kialakítás miatt nem lesz többé szüksége más fúvókák csatlakoztatására.	☐
Csatlakozódarab elektromos szerszámokhoz, átkapcsolható, (elektromosságot vezető)				
Power Tool adapter DN40	17	2.885-890.0	Kompatibilis DN40-es, klipszes 2.0 csatlakozóval ellátott szívótömlővel: szerszámadapter gumibetéttel és állevegő forgógyűrűvel szabályozza a szívóteljesítményt az elektromos szerszámoknál.	☐

■ Alaptartozék ☐ Opcionális tartozék