

K 6 SPECIAL

A vízhűtéses motorral ellátott K 6 Special magasnyomású mosó ideális készülék gyakori használatra és az utakon, nagyméretű autókban vagy úszómedencékben lévő jelentős szennyeződések kezelésére.



Made in Europe



Cikkszám

1.168-508.0

Műszaki adatok

EAN kód		4054278937328
Tápfeszültség	V / Hz	230 / 50
Nyomás	bar / MPa	20 - max. 160 / 2 - max. 16
Átfolyási sebesség	l / h	max. 600
Felületi teljesítmény	m² / h	60
Bemeneti hőmérséklet	°C	max. 60
Csatlakozási teljesítmény	kW	3
Tápkábel	m	5
Szín		sárga
Súly kiegészítők nélkül	kg	18,9
Csomagolási súly	kg	22,5
Méret (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	404 × 461 × 968

Felszereltség

Magasnyomású pisztoly	G 180 Q
Vario Power Jet szórószár	■
Szennymaró	■
Magasnyomású tömlő	m
Készülékoldali Quick Connect csatlakozás	■
Tisztítószer adagoló	Plug 'n' Clean rendszer
Vízhűtéses motor	■
Beépített vízsűrítő	■
Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"	■

■ Alaptartozék



Kiemelkedő teljesítmény

- A vízhűtési motor a technika legújabb állása szerinti és különösen nagy teljesítménnyel bír.



Plug 'n' Clean


- Gyors, egyszerű, komfortos – a Plug 'n' Clean rendszernek köszönhetően a tisztítószer egy kézzel könnyen cserélhető.



Quick Connect

- A magasnyomású tömlő könnyen irányítható, gyorsan be- és kipattintható a készülékbe és a pisztolyba. Ezzel időt és munkát takarít meg.

TARTOZÉKA K 6 SPECIAL
1.168-508.0

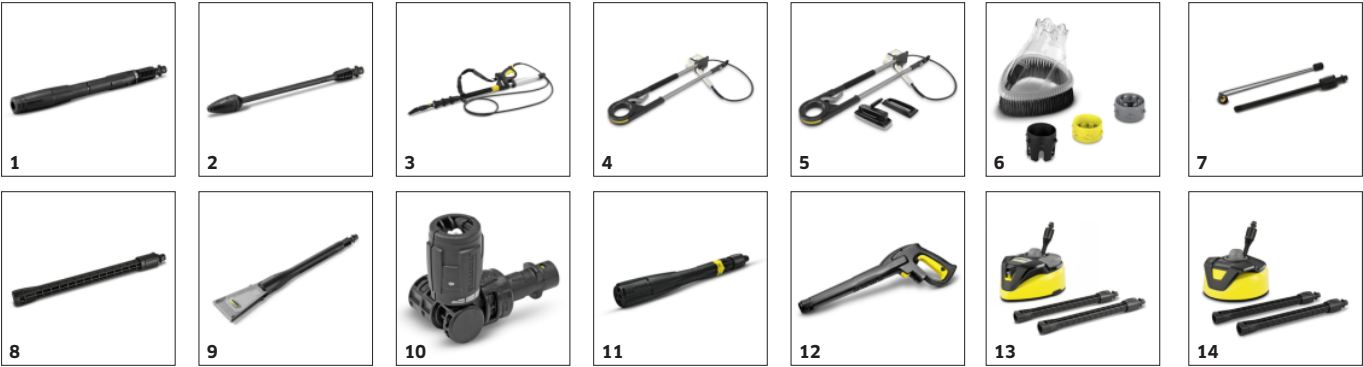

		Cikkszám	Leírás	
SZÓRÓSZÁRAK				
VP 180 Vario Power Jet szórószerű	1	2.642-726.0	Vario Power-szórószerű K 7 kategóriájú magasnyomású mosókhoz. Folyamatos szabályozás könnyedén a szórószerű elfordításával az alacsony nyomáson történő tisztítószer felvételtől a magasnyomású sugárig.	■
DB 180 szennymaró	2	2.642-729.0	Szennymaró nagyteljesítményű fűvókával a K 7 kategóriájú Kärcher magasnyomású mosókhoz. Különösen makacs szennyeződésekhez, például mohás vagy viharvert felületekhez.	■
Teleszkópos szórószerű	3	2.642-347.0	Teleszkópos szórószerű (1,20 – 4m) a nehezen elérhető helyek egyszerű tisztításához. Vállövvel, bajonettzárral és beépített, ergonomikus kialakítású pisztollyal. Súlya kb. 2 kg.	□
TLA 4 teleszkópos szórószerű	4	2.644-190.0	Egyszerű tisztítás minden helyzetben: a 180°-ban elforgatható szórószerű a nehezen elérhető helyek is könnyedén megtisztíthatók.	□
TLA 4 + homlokzat- és üvegtisztító szett	5	2.644-249.0	A szett tartalma: TLA 4 teleszkópos szórószerű, és a homlokzat- és üvegtisztító tartozék. Nehezen elérhető helyek könnyű tisztításához homlokzatokhoz vagy télikertekhez.	□
Fröccsenésvédő	6	2.642-706.0	Átlátszó fröccsenésvédő a K2-től a K7 osztályig. A Kärcher magasnyomású mosók megvédik a kezelőt és annak környezetét a kimermetezett víztől. Ideális sarkok és peremek tisztításához.	□
Hajlított szórószerű	7	2.638-817.0	A hajlított szórószerű extra hosszú, (kb. 1 m) hajlított szórószerű a nehezen elérhető helyek pl. ereszcatornák vagy járművek alvázának könnyű tisztításához.	□
1-fokozatú szórószerű-hosszabbító	8	2.643-240.0	Szórószerű-hosszabbító a hatótávolság 0,4 méterrel való növeléséhez. Nehezen elérhető helyek kényelmesebb és hatékonyabb tisztításához. Valamennyi Kärcher tartozékhoz alkalmazható.	□
eco!Booster 180	9	2.645-386.0	Ideális kényes felületekhez – az eco!Booster 50%-kal magasabb tisztítási teljesítményt nyújt, mint a Kärcher szabványos lapos fűvókája, így vizet, energiát és időt takarít meg.	□
Vario Power Jet Short 360° VP 180 S a K2 – K7-kategóriákhoz	10	2.643-254.0	VP 180 S: A rövid Vario Power Jet Short 360° szórószerű fokozatmentes nyomásszabályozással és 360°-ban állítható csuklóval ideális közel lévő, nehezen hozzáférhető helyek tisztítására.	□
MP 180 Multi Power Jet	11	2.643-238.0	Multi-Power-Jet 5 sugárfajtaival egyetlen szórószerűben: tisztítószersugár, magasnyomású laposugár, rotorfűvóka, pontsugár és széles, nyomáscsökkentett lapos sugár. A megfelelő sugár kényelmes elforgatással kiválasztható.	□
MAGASNYOMÁSÚ PISZTOLYOK				
G 180 Q pisztoly	12	2.642-889.0	Az új, gyorscsatlakozással ellátott G 180 Q szórópisztoly 13 cm-rel hosszabb, és még kényelmesebb a használata, ergonomikusabb, amikor a Kärcher magasnyomású mosóval tisztítják.	■
TERASZ ÉS FELÜLETTISZTÍTÓK				
T 7 Plus felülettisztító	13	2.644-074.0	A Power fűvókának köszönhetően a sarkokat és peremeket is alaposan megtisztítja: az öblítőfunkciós T 7 Plus felülettisztító – nagy felületek hatékony, fröccsenésmentes tisztításához.	□
T 5 felülettisztító	14	2.644-084.0	Alaposan és fröccsenésmentesen megtisztítja a nagy felületeket: a T 5 felülettisztító. Az állítható fűvókátávolságnak köszönhetően kemény és kényes felületekhez is használható.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ○ Tisztítószer

TARTOZÉKA K 6 SPECIAL

1.168-508.0



		Cikkszám	Leírás	
TERASZ ÉS FELÜLETTISZTÍTÓK				
PS 30 mosókefe	15	2.644-123.0	A PS 30 mosókefe 3 beépített magasnyomású fúvókájával erőteljesen és időt megtakarítva szabadítja meg a különböző felületeket a szennyeződésektől. Ideális lépcsőkhöz, peremekhez. Beépített gumilú lehúzóval a szennyezett víz eltávolításáért.	☐
PS 30 Plus sűrűlő	16	2.644-212.0	A PS 30 Plus sűrűlő kiegészíti a felülettisztító termékcsaládot. A 3 beépített magasnyomású fúvókával eltávolítja a makacs szennyeződéseket. A forgatható oldalsó fúvókával a sarkok, és élek is könnyedén hozzáférhetőek és megtisztíthatóak.	☐
KEFÉK ÉS SZIVACSKOK				
WB 7 Plus 3-in-1	17	2.644-374.0	Rendkívül sokoldalú az okos kombinációnak köszönhetően: a WB 7 Plus 3 az 1-ben mosókefe egyetlen termékbe integrálta a habosító fúvókát, a magasnyomású lapos sugarú fúvókát és a puha kefét.	☐
WB 150 power kefe	18	2.643-237.0	WB 150 Power-kefe kényes felületek fröccsenésmentes tisztításához. A magasnyomás és a kézi kefényomás hatékony kombinációjával energiát, vizet és akár 30 % időt takarít meg.	☐
WB 120	19	2.644-060.0	Forgó mosókefe cserélhető tartozékkal az összes sima felület, például festett felszínű tárgyaké, illetve az üveget vagy a műanyagot is. Gyors tartozékcseré áll rendelkezésre a beépített kioldókarnak köszönhetően.	☐
WB 130 forgó mosókefe	20	2.644-286.0	Mindig mozgásban van: A cserélhető tartozékokkal felszerelt forgó mosókefe tökéletesen megtisztítja az olyan sima felületeket, mint például festett felszínű tárgyaké, illetve az üveget vagy a műanyagot is. Gyors tartozékcseré áll rendelkezésre a beépített kioldókarnak köszönhetően.	☐
WB 120 Car & Bike	21	2.644-129.0	Finoman tisztítja az autókat és a motorokat: a forgó mosókefe innovatív, puha mikroszálalás cserélhető Car&Bike rögzítőelemmel. Gépben mosható 60 ° C-on.	☐
WB 130forgó mosókefe car & bike	22	2.644-287.0	Autók és motorkerékpárok kíméletes tisztításához: A forgó mosókefe innovatív, levehető mikroszálalás Car & Bike tartozéka. Mosógépben mosható 60 °C-on.	☐
WB 60 puha mosókefe	23	2.643-233.0	Puha felületű kefe autók, lakókocsik, csónakok, fotovoltaiikus rendszerek, télikertek és redőnyök tisztítására. Kiváló területteljesítmény a 248 mm-es munkaszélességnek köszönhetően.	☐
Felnimosó kefe	24	2.643-234.0	Felnimosó kefe hatékony 360°-os tisztítás a nehezen elérhető helyeken is. Egyenes vízeloszlás 360° -ban a tökéletes végeredményért.	☐
Mosókefe	25	6.903-276.0	Puha sörtéjű mosókefe nehezen hozzáférhető és kényes területek tisztítására kültérben. A Kärcher K2 – K7 közötti készülékkategóriák minden modelljéhez használható.	☐
CSÓTISZTÍTÁS				
PC 7.5	26	2.644-491.0	Csőtisztító készlet 7,5 m-es tömlővel csövek, lefolyók és ejtőcsövek tisztításához és duguláselhárításhoz. Praktikus váltórendszerrel és két fúvókával.	☐
PC 15	27	2.644-492.0	Csőtisztító készlet 15 m-es tömlővel csövek, lefolyók és ejtőcsövek tisztításához és duguláselhárításhoz. Praktikus váltórendszerrel és két fúvókával.	☐
PC 20 eresz- és csőtisztító készlet, 20m	28	2.642-240.0	Az eresz- és csőtisztító készlet teljesen önállóan magasnyomással dolgozik. A lefolyók, csövek dugulásai és tetőeresek könnyedén tisztíthatók.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ○ Tisztítószers


TARTOZÉKA K 6 SPECIAL
1.168-508.0



		Cikkszám	Leírás	
CSÓTISZTÍTÁS				
Csótisztító készlet, 15 m	29	2.637-767.0	Csótisztító-készlet 15 m tömlővel csövek, lefolyók tisztításához és dugulásoktól való hatékony megtisztításához.	☐
Csótisztító készlet, 7,5 m	30	2.637-729.0	Csótisztító-készlet 7,5 m tömlővel csövek, lefolyók tisztításához és dugulásoktól való hatékony megtisztításához.	☐
HABOSÍTÓ FÚVÓKA				
Habosító fúvóka 0,6 l üres	31	2.643-147.0	FJ 6 habosító fúvóka erőteljes habbal való tisztításhoz (pl.: Ultra habtisztító). Autókhöz, motorkerékpárokhoz stb., valamint ápolószerek alkalmazásához kő-, fa- és homlokzati felületekre.	☐
FJ 10 C habosító fúvóka + Ultra habtisztító	32	2.643-143.0	Ultra habtisztító + gyorscsere rendszer FJ 10 C Connect 'n' Clean habosító fúvókával. Egy kattintással elvégezhető váltás a különböző tisztítószerek között.	☐
FJ 10 habosító fúvóka Connect 'n' Clean + autósampon 3-az-1-ben	33	2.643-144.0	Autósampon + FJ 10 C gyorscsererendszer a Connect 'n' Clean habosító fúvókához. Kényelmes tisztítószerfelvitel és egy kattintással elvégezhető váltás a különböző tisztítószerek között.	☐
KÜLÖNFÉLE TARTOZÉKOK				
SH 5 szívótömlő	34	2.643-100.0	Környezetbarát, 5 m hosszú felszívótömlő víz felszívására olyan alternatív forrásokból, mint az esővízgyűjtő hordók és víztárolók.	☐
Homokszóró-készlet	35	2.638-792.0	Homok- és nedves szórókészlet rozsdá, festék és makacs szennyeződések eltávolításához Kärcher szóróanyag használatával.	☐
Vario-csukló	36	2.640-733.0	A 180°-kal fokozat nélkül állítható Vario-csukló nehezen hozzáférhető helyek tisztítására. A Vario-csuklót a magas nyomású pisztoly és a tartozék közé, vagy egy szórószár-hosszabbító és egy tartozék közé illesszük.	☐
Vízszűrő	37	4.730-059.0	Vízszűrő, a szennyezett vízben lévő szennyeződés-részecskéktől védi meg a magasnyomású szivattyút.	☐
Adapter Anti-Twist	38	2.644-257.0	Az anti-twist rendszerű adapterrel elkerülheti a hurkok kialakulását a magasnyomású tömlőkön, hogy Ön garantáltan csavarmentesen végezhesse a munkáját. Minden olyan magasnyomású tömlővel együtt történő használatra alkalmas, ahol a pisztolyon Quick Connect adapter is található.	☐
O-gyűrű készlet	39	2.640-729.0	Tartalék O-gyűrű készlet egyszerű cseréhez és O-gyűrűk és biztonsági dugók cseréje a magasnyomású mosók tartozékain.	☐
MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK				
Magasnyomású póttömlő: Csavarodásmentes,- és Quick Connect rendszer				
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist tömlő	40	2.643-585.0	Innovatív PremiumFlex magas nyomású tömlő anti-twist rendszerrel a csavarodásmentes munka elvégzéséhez. 10 m hosszú. Tartalmazza a Quick Connect adaptert. A K 2 - K 7 kategóriába eső eszközökhöz. Nem alkalmas tömlőtekercses készülékekhez vagy teljes vezérlésű készülékekhez a K 4 - K 7 kategóriában.	☐
Magasnyomású póttömlő - 2009-től				
H 9 Q Magasnyomású tömlő, Quick Connect	41	2.641-721.0	9 méteres magasnyomású tartaléktömlő K2-K7 kategóriás magasnyomású mosókhoz a 2009. gyártási évtől. A tömlő Quick Connect gyorscsatlakozóval illeszthető a szórópisztolyhoz és a géphez 180 bar, 60°C.	☐
Magasnyomású póttömlő készlet - 1992-től				
Adapter készlet - hosszabbító tömlő	42	2.643-037.0	Kétrészes adapterkészlet csavarmentes hosszabbítótömlő magasnyomású mosókhoz való csatlakoztatáshoz Quick Connect gyorscsatlakozó rendszerrel. Nem alkalmas tömlődobos gépekhez.	☐

☐ Opcionális tartozék ☐ Tisztítószert

TARTOZÉKA K 6 SPECIAL
1.168-508.0

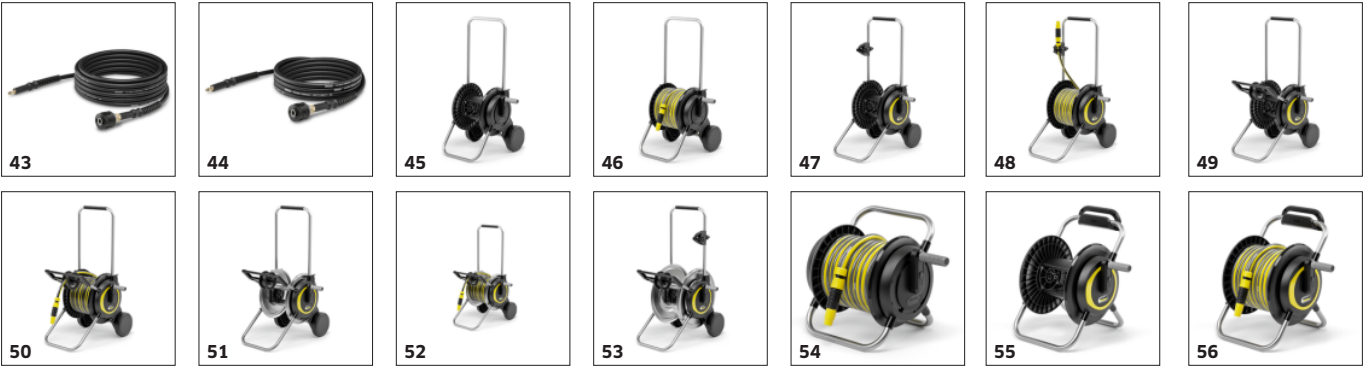

		Cikkszám	Leírás	
MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK				
Magasnyomású tömlőhosszabbítók - 2008-tól				
Magasnyomású tömlő hosszabbító, 10 m (Best típusú pisztolyhoz)	43	2.641-710.0	Magasnyomású tömlőhosszabbító a nagyobb rugalmasságért. 10 méter robusztus DN-8 méretű minőségi tömlő a hosszú élettartamért. K3-K7 kategóriájú készülékekhez a 2008. gyártási évtől Quick Connect csatlakozóval.	☐
Magasnyomású tömlőhosszabbító, 6 m (Best típusú pisztolyhoz)	44	2.641-709.0	Magasnyomású tömlőhosszabbító a nagyobb rugalmasságért. 6 méter robusztus DN-8 méretű minőségi tömlő a hosszú élettartamért. K2-K7 kategóriájú készülékekhez a 2008. gyártási évtől Quick Connect csatlakozóval. Kapcsolat a szórószár és a magas nyomású tömlő között.	☐
TÖMLŐTÁROLÁS ÉS TÖMLŐKOCSI				
Hose trolley HT 2	45	2.645-361.0	A mobil és stabil tömlőkocsi rendkívül széles talpával lenyűgöző a maximális stabilitás érdekében. Kompakt modell állítható magasságú fogantyúval kis kertekhez.	☐
Hose trolley HT 2.20 Set	46	2.645-362.0	A kompakt és mobil tömlőkocsi extra széles alappal a maximális stabilitás érdekében, 20 m-es Kärcher tömlővel, öntözési tartozékokkal és fűvókával, valamint állítható magasságú fogantyúval.	☐
Hose trolley HT 3	47	2.645-363.0	Mobil és stabil: A közepes méretű kertekhez való tömlőkocsi széles talpával és állítható magasságú fogantyújával biztosítja a maximális stabilitást. Tartalmazza a fűvókátartót is.	☐
Hose trolley HT 3.20 Set	48	2.645-364.0	A fűvókátartóval ellátott tömlőkocsi lenyűgöző a maximális stabilitást biztosító extra széles talpával, állítható magasságú fogantyújával, 20 m-es kerti tömlőjével és öntözőtartozékaival.	☐
Hose trolley HT 4	49	2.645-365.0	Minden ellenőrzés alatt: a tömlőkocsi robusztus tömlődobjával, a maximális stabilitást biztosító extra széles alappal, precíz tömlővezetővel és állítható magasságú fogantyújával jeleskedik.	☐
Hose trolley HT 4.20 Set	50	2.645-366.0	A mobil tömlőkocsi készlet rendkívül széles alappal, precíz tömlővezetővel és állítható magasságú fogantyújával tűnik ki, és 20 m tömlővel és tartozékokkal együtt azonnali használatra kész.	☐
Hose trolley HT 5 M	51	2.645-367.0	A mobil és stabil tömlőkocsi robusztus fém tömlőtekerccsel, rendkívül széles talpával, precíz tömlővezetőjével és állítható magasságú fogantyújával lenyűgöző.	☐
Hose trolley HT 5.20 M Set	52	2.645-368.0	A tömlőkocsi robusztus fémtekerccsel, a nagy stabilitást biztosító széles talpával és 20 m-es tömlőjével pontokat szerez, és azonnal használható a mellékelt öntözési tartozékokkal.	☐
Hose trolley HT 6 M	53	2.645-369.0	A mobil és stabil tömlőkocsi robusztus fém tömlőtekerccsel és extraszéles talppal, valamint precíz tömlővezetővel és állítható magasságú fogantyúval jeleskedik.	☐
Hose reel HR 2.10 Set	54	2.645-370.0	Komplett készlet a kényelmes öntözéshez és a helytakarékos tömlőtároláshoz. Azonnali használatra kész egy 10 m-es Kärcher kerti tömlővel, csatlakozókkal, csap adapterrel és fűvókával.	☐
Hose reel HR 3	55	2.645-371.0	Egy tömlőtekerccs - két funkció: a HR 3 a tömlő falon való tárolására és a kertben való mobil használatra egyaránt használható. Így néz ki a rugalmas öntözés.	☐
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set	56	2.645-372.0	Egy tömlődob - két funkció: a HR 3.20 készlet 20 m-es tömlővel és tartozékokkal a tömlő falon való tárolására és a kertben való mobil használatára egyaránt használható.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA K 6 SPECIAL
1.168-508.0



		Cikkszám	Leírás	
TÖMLŐTÁROLÁS ÉS TÖMLŐKOCSI				
Hose reel HR 4	57	2.645-373.0	Tömlők falon történő tárolására és mobil tömlőtekerőként: a HR 4 mindkét lehetőséget kínálja, és könnyen eltávolítható a falról a rugalmas öntözés érdekében.	☐
Hose reel HR 4.20 Set	58	2.645-374.0	Tömlőfali tároláshoz és mobil tömlődobként: a HR 4.30 készlet 30 m-es tömlővel, tartozékokkal és fűvókátartóval mindkét lehetőséget kínálja a rugalmas öntözéshez.	☐
HBX 4.15 Automatic	59	2.645-377.0	Mindig használatra kész: tömlődoboz a kényelmes és rugalmas öntözéshez. 15 m-es tömlővel és automatikus tömlővisszahúzással - nincs többé lehajolás, tekergetés vagy a keze bepiszkolása.	☐
Hose Box HBX 4.20 Automatic	60	2.645-378.0	Mindig használatra kész: tömlődoboz a kényelmes és rugalmas öntözéshez. 20 m-es tömlővel és automatikus tömlőbehúzással - nincs többé lehajlás, tekerés vagy beszennyeződés.	☐
Hose Box HBX 5.25 Automatic	61	2.645-379.0	Nincs több lehajlás, forgatás vagy a kezek beszennyeződése: a tömlődoboz kényelmes és rugalmas öntözést garantál. 25 m-es tömlővel és automatikus tömlőbehúzással.	☐
Hose Box HBX 5.30 Automatic	62	2.645-380.0	A tömlődoboz a kényelmes, rugalmas és könnyed öntözéshez. 30 m-es tömlővel és automatikus tömlőbehúzással - nincs többé lehajlás, tekerés vagy beszennyeződés.	☐
HBX 5.35 Automatic	63	2.645-381.0	Mindig használatra kész: tömlődoboz a kényelmes és rugalmas öntözéshez. 35 m-es tömlővel és automatikus tömlővisszahúzással - nincs többé lehajolás, tekergetés vagy a keze bepiszkolása.	☐
TÖMLŐK				
PrimoFlex® tömlő 1/2" - 30 m	64	2.645-248.0	Rendkívül tartós és gyűrődésálló PrimoFlex® minőségi kerti tömlő (1/2"). 30 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. repedési nyomás: 24 bar. Magas hőállóság 0 és +40 °C között.	☐
K	65	2.645-296.0	A PrimoFlex® (1/2") flexibilis kerti tömlő 15 m hosszú, hőálló, nyomásálló erősítési technológiával érkezik, és nem tartalmaz emberi egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 22 bar.	☐
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	66	2.645-297.0	A PrimoFlex® (1/2") flexibilis kerti tömlő 25 m hosszú, hőálló, nyomásálló erősítési technológiával érkezik, és nem tartalmaz emberi egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar.	☐
K	67	2.645-298.0	15 m hosszú, hőálló és nem tartalmaz az emberi egészségre káros anyagokat: A rugalmas PrimoFlex® kerti tömlő (5/8") nyomásálló merevítőhálójával és 22 bar repedési nyomással.	☐
Tömlő PrimoFlex Plus 1/2" -20m	68	2.645-318.0	Rugalmas és rendkívül törésálló a kiváló minőségű többrétegű szövetnek köszönhetően: az új Performance Plus 1/2"-os 20 méter hosszú kerti tömlő. Állandó vízfolyást tesz lehetővé.	☐
Tömlő PrimoFlex Plus 1/2" -50m	69	2.645-319.0	Rendkívül törésálló, különösen robusztus és rugalmas a kiváló minőségű többrétegű szövetnek köszönhetően: az új, 50 méter hosszú Performance Plus 1/2" kerti tömlő az állandó vízfolyásért.	☐
Hose PrimoFlex 5/8" -25m	70	2.645-320.0	Minőségi kerti tömlő a Kärcher-től: az új, 25 méter hosszú Performance Plus 5/8"-os kerti tömlő. Rugalmas és ellenáll a töréseknek - az állandó vízáramlás érdekében. Repedési nyomás 40 bar.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA K 6 SPECIAL
1.168-508.0



69, 71, 73



68, 70, 72



74, 76



75, 77



78



79



64-67, 80, 83



81-82, 84

		Cikkszám	Leírás	
TÖMLŐK				
Tömlő Performance Plus 5/8" -50m	71	2.645-321.0	Az 50 méter hosszú Performance Plus 5/8" kerti tömlő, amely rendkívül robusztus, többretegű, szövött anyagból készült. Rugalmas és rendkívül ellenálló a csomókkal szemben az állandó vízáramlás érdekében.	☐
Tömlő PrimoFlex Plus 3/4" -25m	72	2.645-322.0	Könnyen kezelhető, hosszú élettartamú és időjárásálló: a Performance Plus 3/4"-os 25 méteres kerti tömlő. Rugalmas, rendkívül törésálló és különösen robusztus – az állandó vízfolyásért.	☐
Tömlő PrimoFlex Plus 3/4" -50m	73	2.645-323.0	Különösen robusztus, rendkívül törésálló és egészségre ártalmatlan: az 50 m hosszú Performance Plus 3/4"-os kerti tömlő. Kiváló minőségű többretegű szövetből – az állandó vízfolyásért.	☐
Tömlő PrimoFlex Premium 1/2" -20m	74	2.645-324.0	A Kärcher tömlőinnovációja: a különösen rugalmas és törésálló Performance Premium kerti tömlő. Átmérője: 1/2". Hossza: 20 m. Kärcher Premium csavarodás elleni technológiával.	☐
Tömlő PrimoFlex Premium 1/2"-50m	75	2.645-325.0	A Kärcher tömlőinnovációja: a különösen rugalmas és törésálló Performance Premium kerti tömlő. Átmérője: 1/2". Hossza: 50 m. Kärcher Premium csavarodás elleni technológiával.	☐
Hose PrimoFlex Premium 5/8"-25m	76	2.645-326.0	A Kärcher tömlőinnovációja: az ultrarugalmas és megtörésálló Performance Premium kerti tömlő. Átmérő: 5/8". Hossz: 25 m. Kärcher Premium csavarodásgátló technológiával.	☐
Tömlő Performance Premium 5/8" -50m	77	2.645-327.0	A Kärcher tömlőinnovációja: az ultrarugalmas és gyűrődésálló Performance Premium kerti tömlő. Átmérő: 5/8". Hossz: 50 m. Kärcher Premium csavarodásgátló technológiával.	☐
Tömlőkészlet magasnyomású mosóhoz	78	2.645-156.0	Tömlőkészlet magasnyomású mosáshoz vagy kerti öntözéshez. 10 m PrimoFlex®-tömlővel (3/4"), G3/4-csapcsatlakozó, 1 x univerzális tömlőcsatlakozó, valamint univerzális csatlakozó Aqua Stop-pal.	☐
Tömlőkészlet vízellátáshoz	79	2.645-258.0	Tömlőkészlet vízellátáshoz (magasnyomású mosó, kerti öntözés). 10 m PrimoFlex®-tömlővel (1/2"), tömlőcsatlakozóval Aqua Stop-pal vagy anélkül, univerzális, nem-menetes csapcsatlakozó.	☐
PrimoFlex® tömlő 1/2" – 20 m	80	2.645-138.0	A PrimoFlex® (1/2 ") rugalmas kerti tömlő 20 m hosszú, hőálló, nyomásálló technológiával érkezik, és nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar.	☐
PrimoFlex® tömlő 1/2" – 50 m	81	2.645-139.0	PrimoFlex® minőségi kerti tömlő (1/2"). 50 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőmérsékletállóság 0 és +40 °C között.	☐
PrimoFlex® tömlő 5/8" – 50 m	82	2.645-141.0	PrimoFlex® minőségi kerti tömlő (5/8"). 50 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőállóság 0 és +40 °C között.	☐
PrimoFlex® tömlő 3/4" – 25 m	83	2.645-142.0	PrimoFlex® minőségi kerti tömlő (3/4"). 25 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőmérsékletállóság 0 és +40 °C között.	☐
PrimoFlex® tömlő 3/4" – 50 m	84	2.645-143.0	PrimoFlex® minőségi kerti tömlő (3/4"). 50 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőmérsékletállóság 0 és +40 °C között.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA K 6 SPECIAL
1.168-508.0



		Cikkszám	Leírás	
TÖMLŐ-CSATLAKOZÓ RENDSZEREK				
Premium-univerzális tömlőcsatlakozó Plus	85	2.645-193.0	Univerzális tömlőcsatlakozó Plus puha műanyag fogantyúműlyedésekkel a könnyű kezelésért. Kompatibilis minden létező csatlakozórendszerrel.	☐
Univerzális tömlőcsatlakozó Plus Aqua Stop-pal	86	2.645-194.0	Univerzális tömlőcsatlakozó Plus Aqua Stop-pal és puha műanyag fogantyúműlyedésekkel a kényelmes kezelésért. Kompatibilis minden létező csatlakozórendszerrel.	☐

☐ Opcionális tartozék ☐ Tisztítószer