

## HD 8/23 G CLASSIC

Önállóan működő, mobil és nagy teljesítményű: a HD 8/23 G Classic hidegvizes magasnyomású mosónk robusztus főtengely-szivattyúval és benzínmotorral van felszerelve. Az építőiparban és a kommunális használat során előforduló kemény takarítási feladatok ellátására tervezték.



### Cikkszám

1.187-012.0

- Külső áramforrásoktól független magasnyomású tisztítás
- Masszív dugattyús szivattyú kerámia dugattyúkkal
- Kompakt, könnyű és nagy mértékű mobilitást biztosít

### Műszaki adatok

EAN kód		4054278731827
Átfolyási sebesség	l / h	800
Munkanyomás	bar / MPa	230 / 23
Max. nyomás	bar / MPa	280 / 28
Vízátfolyás		3/4"
Meghajtás módja		Benzin
Motor típusa		G300FA
Egyidejű felhasználók száma		1
Mobilitás		Magas
Szín		antracit
Súly (kiegészítőkkal)	kg	50,9
Csomagolási súly	kg	59
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	878 × 538 × 702

### Felszereltség

Kézi szórópisztoly		Standard
Nagynyomású tömlő hossza	m	10
Power fúvóka		■
Cage védőkeret		■
Főtengely-hajtókaros szivattyú kerámia dugattyúkkal		■
Vízszűrő		■

■ Alaptartozék




## Függetlenség

- Külső áramforrásoktól való függetlenséget biztosít.
- Megfelel a kipufogógáz-kibocsátási szabvány követelményeinek. (EU STAGE V.)
- Kényelmes kézi indítás.



## Nagy mobilitás


- A defektbiztos abroncsok folyamatosan nagy mobilitást biztosítanak.
- A kompakt és vékony gép nagyon könnyen manőverezhető még szűk helyeken is.
- Kényelmesen szállítható, helytakarékosan tárolható - problémamentesen befér bármely autóba.

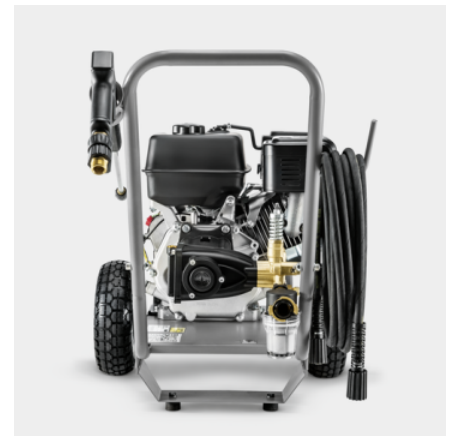

## Hosszú élettartamú és robusztus

- A robusztus acélváz védi a készüléket a sérülésektől.
- Bevált biztonsági technológia, például hő- és biztonsági szelep és vízszűrő.
- Főtengely-hajtókaros pumpa kerámia dugattyúval

## TARTOZÉKA HD 8/23 G CLASSIC 1.187-012.0

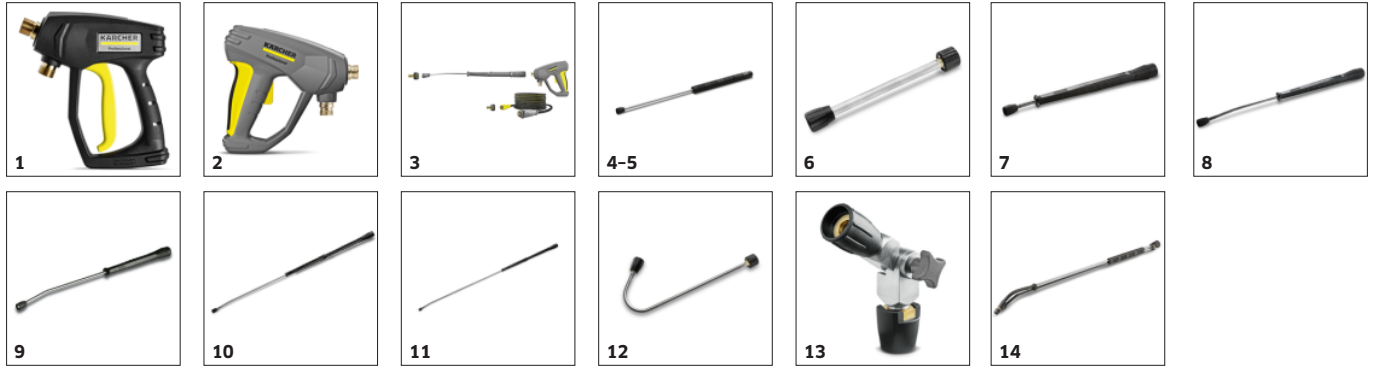

		Cikkszám	Leírás	
<b>MAGASNYOMÁSÚ PISZTOLYOK</b>				
Standard pisztoly	1	9.751-139.0	Magasnyomású pisztoly a HD Classic sorozathoz. HD tömlőkhöz (M 22x1,5) való csatlakozáshoz.	■
EASY!Force Advanced pisztoly	2	4.118-005.0	Könnyed és gazdaságos: az EASY!Force magasnyomású pisztoly a magasnyomású sugár visszarúgó erejét használja, hogy nullára csökkentse a kezelő által kifejtendő tartóerőt.	□
Átalakító készlet 2 - géphez	3	4.111-051.0	Meglévő Kärcher magasnyomású mosókhoz való utólagos felszereléshez kifejlesztve: EASY!Force illesztőkészlet 2 EASY!Force magasnyomású pisztollyal, szórószárral, magasnyomású tömlővel és a szükséges adapterekkel.	□
<b>SZÓRÓSZÁRAK</b>				
<b>Szórószár</b>				
Pót szórószár 850mm	4	9.751-146.0	Horganyzott szórószár kézi csavaros szereléssel a Kärcher Classic termékcsalád magasnyomású mosóihoz. Nem elforgatható. Hossza: 850 mm.	■
Pót szórószár 600mm	5	9.751-140.0	600 mm hosszú, cinkbevonatú szórószár kézi csavaros csatlakozással. Nem elforgatható.	□
Szórószár, 250 mm, nem forgatható	6	4.760-667.0	Rozsdamentes kézi csavarzattal, nem forgatható. Csatlakozás meghosszabbított pisztolyhoz	□
<b>Forgatható szórószár</b>				
Szórószár, 600 mm, forgatható	7	4.760-664.0	Szórószár, 600 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár, 840 mm, forgatható	8	4.760-663.0	Szórószár, 840 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár, 1050 mm, forgatható	9	4.760-660.0	Szórószár, 1050 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár, 1550 mm, forgatható	10	4.760-661.0	Szórószár, 1550 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár, 2050 mm, forgatható	11	4.760-662.0	Szórószár, 2050 mm, forgatható, ergonomikus	□
<b>WC-tisztító szórószár</b>				
WC és esőcsatorna szórószár	12	4.760-073.0	Fúvókabetéttel. Speciális formájú, a WC-k higiénikus tisztítására. Rozsdamentes acélból.	□
<b>Flexibilis szórószár</b>				
Magasnyomású forgó csukló	13	4.481-039.0	Magasnyomású csukló: hála a fokozatmentes szögbeállításnak 120° -ig ideálisan tisztíthatja a nehezen elérhető helyeket. Csak csatlakoztassa közvetlenül a magasnyomású mosó szórószárára.	□
Flexibilis szórószár, 1050 mm	14	6.394-654.0	A szórószár elhajlása 20° - 140° között fokozatmentesen beállítható. Különösen alkalmas nehezen elérhető helyek pl.: tetőereszek, autók teteje, padlók vagy kerékdobok tisztítására.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA HD 8/23 G CLASSIC 1.187-012.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>SZÓRÓSZÁRAK</b>				
<b>Alvázmosó szórószerű</b>				
Alváz szórószerű	15	4.760-245.0	Mozgatható, a gépjármű alvázának és sárvédőjének hatékony és kényelmes mosására. Nemeacél, fűvókával együtt.	<input type="checkbox"/>
<b>KÄRCHER POWERFŰVÓKA</b>				
<b>Power fűvóka 25°-os szórási szöggel</b>				
Power fűvóka 25°, 038	16	2.883-805.0	Lapos sugarú fűvóka nagy felületek tisztítására és a makacs szennyeződések eltávolítására.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Power fűvóka 15°-os szórási szöggel</b>				
Power fűvóka 15°, 040	17	2.883-388.0	Lapos sugarú fűvóka makacs szennyeződésekhez.	<input type="checkbox"/>
<b>Magasnyomású fűvóka 40°-os szórási szöggel</b>				
Power fűvóka 40°, 040	18	2.884-522.0	Lapos sugarú fűvóka nagy- és kényes felületek tisztításához.	<input type="checkbox"/>
<b>MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK</b>				
<b>Standard kivétel kétoldali menetes csatlakozókkal</b>				
Magasnyomású tömlő, 10 m, ID 8, 315 bar, M22 x 1,5	19	9.751-420.0	155 °C-ig hőálló magasnyomású tömlő (DN 8) 10 m hosszúságban. Tökéletes a Kärcher Classic termékcsalád összes magasnyomású mosójával együtt történő használatra.	<input checked="" type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő, 10 m, ID 8, 315 bar, 2x M22x1,5	20	6.391-342.0	A magasnyomású mosó hatósugarának megnövelésére. Csatlakozás kétoldalt M22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő, 15 m, ID 8, 315 bar, 2x M22x1,5	21	6.390-010.0	Mindkét oldalán csavaros, M 22 x 1,5 megtörés elleni védelemmel, névleges átmérő 8/155°C/315 bar	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő, 20 m, ID 8, 315 bar, 2x M22x1,5	22	6.390-031.0		<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő, 30 m, ID 8, 315 bar, 2x M22x1,5	23	6.390-293.0	A magasnyomású mosó hatótávolságának növelésére. Kétoldali csatlakozással, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
<b>Longlife 400 tömlő kétoldali menetes csatlakozással</b>				
Magasnyomású tömlő - Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2x M22x1,5	24	6.390-178.0	Kétoldali csavarzattal, M 22 x 1,5 tömlőtörés elleni védelemmel.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő - Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2x M22x1,5	25	6.388-083.0	Hosszú élettartamú, 10 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 8) 2-szeres fém betéttel és kétoldali csavarzattal. Max. nyomás 400 bar.	<input type="checkbox"/>
	26	6.391-354.0	A magasnyomású mosó hatósugarának megnövelésére. Csatlakozás kétoldalt M22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő - Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2x M22x1,5	27	6.389-709.0	Forgó csuklóval, 2 x M22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő - Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2x M22x1,5	28	6.390-027.0	Hosszú élettartamú tömlő, forgó csuklóval, 2 x M 22 x 1,5 névleges átmérő 8/155°C/400 bar	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA HD 8/23 G CLASSIC 1.187-012.0



23, 25, 28-29



30



31-32, 34, 36



33, 35, 37




38, 81-83



39



41, 49



42

		Cikkszám	Leírás	
<b>MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK</b>				
<b>Longlife 400 tömlő kétoldali menetes csatlakozással</b>				
Magasnyomású tömlő - Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2x M22x1,5	29	6.390-294.0	Forgó csuklóval, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
<b>SZENNYMARÓK</b>				
<b>Szennymarófej - nagy</b>				
Szennymaró, 040	30	4.763-252.0	Szennymaró - forgó pontsugár - 10 szeres tisztítási teljesítmény. Magas élettartam a kerámiafúvóka/ csapágygyűrű által. max. 300 bar/30 MPa, 85 °C	<input type="checkbox"/>
<b>CSÓTISZTÍTÁS</b>				
<b>Csőtisztító tömlő, NW6</b>				
Magasnyomású tömlő csőtisztítás DN6 14M	31	6.392-632.0	A 20 m-es csőtisztító tömlő egy rendkívül rugalmas, magasnyomású tömlőből csőbelső tisztítására (menetes csatlakozás R 1/8-as fúvókához).	<input type="checkbox"/>
	32	6.392-633.0	30 m hajlékony magasnyomású tömlő (DN 6) csőtisztításhoz (menetes csatlakozás R 1/8 fúvókához).	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, 10 m,	33	6.110-046.0	10 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. ( Fúvóka menetsatlakozási mérete R 1/8 ) Max: 250 bar	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, 20 m	34	6.390-028.0	20 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. ( Fúvóka menetsatlakozási mérete R 1/8 ) Max: 120 bar	<input type="checkbox"/>
	35	6.110-008.0	20 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. ( Fúvóka menetsatlakozási mérete R 1/8 ) Max: 250 bar	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, 30 m	36	6.390-029.0	30 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. ( Fúvóka menetsatlakozási mérete R 1/8 ) Max: 120 bar	<input type="checkbox"/>
	37	6.110-047.0	30 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. ( Fúvóka menetsatlakozási mérete R 1/8 ) Max: 250 bar	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, 20 m	38	6.390-030.0	20 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. ( Fúvóka menetsatlakozási mérete R 1/8 ) Max: 250 bar	<input type="checkbox"/>
<b>PADLÓ- ÉS FELÜLETTISZTÍTÓ</b>				
<b>Keményfelület-tisztító FRV 30</b>				
FRV 30 felülettisztító	39	2.642-999.0	A szennyezett víz automatikus elszívásával az FRV 30 még hatékonyabban tisztít bel- és kültérben. 5 m-es elszívótömlővel, nyomot nem hagyó vezetőgörgőkkel, 2-szeres kerámia-csapágyazással.	<input type="checkbox"/>
ABS gumijarak	40	2.642-910.0	Beltéri sima felületekhez. A gumijarak növeli az FRV 30 szívóteljesítményét, és minimalizálja a visszamaradó vizet. Így a padló néhány perc múlva újra járható.	<input type="checkbox"/>
Hosszabbítótömlő 5m	41	4.440-939.0	5m hosszabbítótömlő FRV 30-hoz. Csatlakozóidommal	<input type="checkbox"/>
Tömlőrgózító beépítőkészlet	42	2.642-528.0	Shívócsésze az elszívótömlő sima felületekre való erősítéséhez.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA HD 8/23 G CLASSIC 1.187-012.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>PADLÓ- ÉS FELÜLETTISZÍTÓ</b>				
<b>Keményfelület-tisztító FRV 30</b>				
Szennyeződéscsökkentő beépítőkészlet	43	2.642-532.0	Vödör horganyzott acélból a durva szennyeződések felfogásához és az elszívóömlő rögzítéséhez kültérben.	<input type="checkbox"/>
<b>Felülettisztító FR 30 Me</b>				
FR 30 Me kemény felülettisztító	44	2.640-355.0	Melegvízálló, rozsdamentes acél felülettisztító dupla kerámia-csapágyazással, nyomot nem hagyó forgógörgők és szívótömlőcsatlakozás. Ideális beltéri takarításhoz, pl. élelmiszeriparban.	<input type="checkbox"/>
<b>Keményfelület-tisztító FR 50</b>				
FR 50 felülettisztító	45	2.640-679.0	500 mm-es munkaszélességű FR 50 nagy felületekhez. Nemesacél ház, 2-szeres kerámia-csapágyazás, tolófogantyú, vezetőgörgők, és beépített tisztítószer-adagolás alacsony nyomáson.	<input type="checkbox"/>
<b>Gépspecifikus fűvókakészlet FR-hez</b>				
Fűvókakészlet FR felülettisztítóhoz, 650 l / h - 850 l / h	46	2.639-187.0	Készülék-specifikus fűvókakészlet power fűvókával és menettel. A Kärcher felülettisztító optimális teljesítménye (650 - 850 l = h)	<input type="checkbox"/>
<b>Készülék-specifikus fej készlet FRV-hez</b>				
Fűvókakészlet FRV felülettisztítóhoz, 040	47	2.642-431.0	Készülék-specifikus fűvókakészlet	<input type="checkbox"/>
<b>Felülettisztító FRV 30 Me</b>				
FRV 30 ME felülettisztító	48	2.642-911.0	A szennyezett víz automatikus elszívásával a nemesacélból készült FRV 30 Me felülettisztító még hatékonyabbá teszi a bel- és kültéri felülettisztítást. Forróvízes tisztítás 85 °C-ig.	<input type="checkbox"/>
Hosszabbítóömlő FRV 30 Me és 50 Me felülettisztítóhoz	49	4.441-040.0	5 m hosszabbítóömlő FRV 30 Me felülettisztítóhoz. Összekötőidommal.	<input type="checkbox"/>
<b>HABOSÍTÓ RENDSZEREK</b>				
<b>Integrált tartályos habosító szórósár</b>				
Habosító tartályos szórósár Advanced	50	6.394-969.0	Rövid habosító szórósár a száron elhelyezett 1 literes tisztítószer-tartállyal. Kompakt formatervezés, M22x1,5-es csatlakozás, fokozatmentes tisztítószer-adagolás, állítható szórási szög.	<input type="checkbox"/>
<b>Inno Foam habosító készlet</b>				
Inno Foam habosító készlet tisztítószer adagolóval	51	2.640-151.0	Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Dupla szórósár habfűvókával. Tisztítószer-adagoló szeleppel.	<input type="checkbox"/>
<b>Easy Foam készlet</b>				
Easy Foam habosító készlet tisztítószer adagolóval	52	2.640-691.0	Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Tisztítószer-adagoló injektor precíz adagolószeleppel.	<input type="checkbox"/>
<b>Fűvókakészlet Inno/Easy készlethez</b>				
Fűvókakészlet 090, Inno/Easy készlethez 700 - 1000 l/h	53	2.640-688.0	A gazdaságos munkavégzés elérése érdekében optimálisan igazodik a különféle gépteljesítményekhez.	<input type="checkbox"/>
<b>KEVERÉS / INJEKTOROK</b>				
<b>Magasnyomású tisztítószerinjektor</b>				
Tisztítószer-injektor magasnyomáshoz (fűvóka nélkül)	54	3.637-170.0	Tisztítószer-adagolás magasnyomáson 5%-ig	<input type="checkbox"/>
Tisztítószer-injektor magas- és alacsony nyomáshoz (fűvóka nélkül)	55	3.637-001.0	Tisztítószer-adagolás. Magas- és alacsony nyomáson, a géptől elkülönítve. Adagolás max:15%.	<input type="checkbox"/>
<b>Gépspecifikus fűvókakészlet a 3.637-170-hez</b>				
Készülék-specifikus fűvókakészlet 750-1000 l/h	56	4.769-011.0	Tisztítószer-injektor + magasnyomású fűvóka + csavarzat 4.637-033 rendelési számhoz, HDS 750-1000 l/óra	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA HD 8/23 G CLASSIC 1.187-012.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>KEVERÉS / INJEKTOROK</b>				
<b>Gépspecifikus fúvókakészlet a 3.637-170-hez</b>				
Készülék-specifikus fúvókakészlet 750-1000 l/h	57	4.769-047.0	Tisztítószereinjektor + magasnyomású fúvóka + csavarzat 3.637-170 rendelési számhoz, HD 750-1000 l/óra	<input type="checkbox"/>
<b>Fúvókabetét 3.637-001-hez</b>				
Fúvókakészlet 1100 l/h - ig	58	4.769-003.0	Fúvókabetét 3.637-001 tisztítószereinjektorhoz tisztítószereinjektor magasnyomású történő felhordásához. Az akár 1.100 l/óra vízszállítási készülékekhez.	<input type="checkbox"/>
Fúvókakészlet 1100 l/h-ig	59	4.769-001.0	Alacsony nyomású 1100 l/óra vízszállítási	<input type="checkbox"/>
<b>GYORSCSATLAKOZÓ</b>				
Gyorscsatlakozó	60	6.401-458.0	Szórószárok/tartozékok gyors cseréjéhez. A Kärcher szóróberendezéseikhez megfelelő kialakítással. Illik a pisztoly/szórószár csatlakozási pontjához. M22 x 1,5 belső menettel.	<input type="checkbox"/>
Dugós csatlakozó	61	6.401-459.0	Keményített rozsdamentes acél dugós csatlakozó gyorscsatlakozóhoz (6.401-458). M22 x 1,5 külső menettel.	<input type="checkbox"/>
<b>HORDÓ- ÉS TARTÁLYTISZÍTÓ</b>				
Iszapszívó beépítőkészlet	62	2.641-798.0	A Kärcher magasnyomású mosók magasnyomású tömlőjéhez való csatlakoztatáshoz: Nagy teljesítményű iszapszívó a magasnyomású szennyezettvíz-szivattyúhoz történő utólagos felszereléshez.	<input type="checkbox"/>
<b>DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE</b>				
Spare part set seals TR	63	2.880-001.0		<input type="checkbox"/>
<b>ÖSSZEKÖTŐELEMEK</b>				
<b>Forgókuplung</b>				
Forgó csatlakozó	64	4.401-091.0	Megbízhatóan megakadályozza a HD tömlő elcsavarodását. Csatlakozási méret: M 22 x 1,5 m. Markolatvédő	<input type="checkbox"/>
<b>Összekötőelem</b>				
Csatlakozó 2xM22x1,5	65	4.403-002.0	A magasnyomású alaptömlő és a tömlőhosszabbító összekötéséhez. Csatlakozási méretei: 2 x M 22 x 1,5 m, sárgaréz, gumirozott védelemmel.	<input type="checkbox"/>
Fúvóka rögzítő / Menetes csomák	66	4.402-022.0	Magasnyomású fúvókák és tartozékok közvetlenül a pisztolyra történő (csavarozható fúvóka) csatlakoztatására. 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5	<input type="checkbox"/>
<b>Adapter</b>				
Adapter M22 - Swivel	67	4.424-004.0	M22 x 1,5 belső menet és Swivel-csatlakozás. HD tömlő meghosszabbításhoz Swivel-csatlakozóval. Vagy a teleszkóp-szórószárhoz HD-tömlővel Swivel-csatlakozóval.	<input type="checkbox"/>
<b>Adapter EASY!Lock</b>				
Adapter 1	68	4.111-029.0	Adapter 1: a régi és új tömlő összekötéséhez	<input type="checkbox"/>
Adapter 2	69	4.111-030.0	Adapter 2: a régi gép új tömlővel és régi pisztoly új tömlővel való csatlakoztatásához.	<input type="checkbox"/>
Adapter 3	70	4.111-031.0	Adapter 3: régi pisztoly és új szórószár és új szervoszabályzó csatlakoztatásához	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA HD 8/23 G CLASSIC 1.187-012.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>ÖSSZEKÖTŐELEMEK</b>				
<b>Adapter EASY!Lock</b>				
Adapter 5	71	4.111-033.0	Adapter 5: új pisztoly régi szórószárral és új szervoszabályzó régi szórószárral való csatlakoztatásához.	<input type="checkbox"/>
Adapter 6	72	4.111-034.0	Adapter 6: új gép régi tömlővel és régi tömlő új pisztollyal való csatlakoztatásához.	<input type="checkbox"/>
Adapter 7	73	4.111-035.0	Adapter 7: régi szórószár és új fúvóka csatlakoztatásához	<input type="checkbox"/>
Adapter 8	74	4.111-036.0	Adapter 8: új szórószár és régi fúvóka csatlakoztatásához	<input type="checkbox"/>
<b>TÖMLŐDOBOK</b>				
<b>Falra szerelhető automatikus, öntekercselő tömlődob</b>				
Automata tömlődob, rozsdamentes, 40 m	75	6.392-442.0	Az önműködően felcsévélődő tömlődobok nagyfokú biztonságot és kényelmet nyújtanak a magasnyomású tömlő fel- és letekérésekor. Pl. 6.110-076.0 tömlővel.	<input type="checkbox"/>
<b>HOMLOKZAT-ÉS NAPELEMTISZTÍTÁS</b>				
<b>Kefe</b>				
Kefe iSolar 800	76	6.368-094.0	iSolar 800 vízmeghajtású kefefej, 800 mm széles, 700-1.000 l/h vízáramláshoz. Két ellentétesen forgó tárcsa kefével és rugalmas szögillesztéssel. Napenergia alapú rendszerekhez.	<input type="checkbox"/>
Kefe iSolar 400	77	6.368-092.0	iSolar 400 kefe 700-1.000 l/h vízáramláshoz. A 400 mm-es szélességű vízmeghajtású tárcsakefe kicsi és közepes méretű napelemes rendszerek tisztítására alkalmas. Tökéletes magasan fekvő rendszerek tisztításához is.	<input type="checkbox"/>
<b>Vízkömentesítés</b>				
WS 50	78	6.368-463.0	A mobil WS 50 vízlágyító berendezés megakadályozza, hogy a tisztított felületeken vízkőmaradványok képződjenek. Ezt egy ioncserélő gyantával éri el, amely eltávolítja a vízből az oldott vízkövet.	<input type="checkbox"/>
WS 100	79	6.368-464.0	A mobil WS 100 vízlágyító berendezés megakadályozza, hogy a tisztított felületeken vízkőmaradványok képződjenek. Ezt egy ioncserélő gyantával éri el, amely eltávolítja a vízből az oldott vízkövet.	<input type="checkbox"/>
Regeneráló állomás	80	6.368-465.0	A WS Regenerator regenerációs rendszerrel a WS 50 és WS 100 vízlágyító egységek vízkömentesítő patronjai gombnyomásra visszaöblíthetők és regenerálhatók.	<input type="checkbox"/>
<b>Tömlők</b>				
iSolar magasnyomású tömlő 7	81	6.392-978.0	Kiváló minőségű, rugalmas magasnyomású tömlő (gumifedéllel) iSolar TL 7-hez. A tömlő külső rétege különösen jó csúszótulajdonságokkal bír a teleszkópos nyél kieresztéséhez és behúzásához.	<input type="checkbox"/>
iSolar magasnyomású tömlő 10	82	6.392-977.0	Kiváló minőségű, rugalmas magasnyomású tömlő (gumifedéllel) iSolar TL 10-hez. A tömlő külső rétege különösen jó csúszótulajdonságokkal bír a teleszkópos nyél kieresztéséhez és behúzásához.	<input type="checkbox"/>
iSolar magasnyomású tömlő 14	83	6.392-976.0	Kiváló minőségű, rugalmas magasnyomású tömlő (gumifedéllel) iSolar TL 14-hez. A tömlő külső rétege különösen jó csúszótulajdonságokkal bír a teleszkópos nyél kieresztéséhez és behúzásához.	<input type="checkbox"/>
<b>Szerelőkészlet és adapter</b>				
Zuhanás elleni védelem	84	6.988-152.0	Tanúsított védelmi rendszer tetőn végzett munkához. Tartalma: együttfutó zuhanásgátló energiaelnyelővel és 15 m-es vezérfonális kötéllel, zuhanásgátló heveder, csapató és acéllemezkoffer.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék



## TARTOZÉKA HD 8/23 G CLASSIC 1.187-012.0



85-86



87



88



89



91



92-93



94



95



96

		Cikkszám	Leírás	
<b>HOMOKSZÓRÓ KÉSZLET</b>				
<b>Homokszóró készlet (fúvóka nélkül)</b>				
Homokszórás mennyiség-szabályozással (fúvóka nélkül)	85	4.762-010.0	Mennyiség-szabályzóval. A szóróanyagot a magasnyomáshoz adagolja. Fényezés, rozsda eltávolítására. A szórószárra a magasnyomású fúvóka helyére kell csatlakoztatni.	<input type="checkbox"/>
Homokszórás mennyiség-szabályozás nélkül (fúvóka nélkül)	86	4.762-022.0	A szóróanyagot a magasnyomású sugárhoz keveri. Fényezés, rozsda eltávolítására. A szórószárra a magasnyomású fúvóka helyére kell csatlakoztatni. Mennyiség szabályzás nélkül.	<input type="checkbox"/>
<b>Fúvókakészlet</b>				
Fúvókacsomag homokszóráshoz 040	87	2.637-900.0	Tartalma: egy homokfúvó fúvóka és egy fúvókabetét, amelyek csak a 4.762-010 illetve 4.762-022 cikkszámú homokszóró készlethez csatlakoztathatóak.	<input type="checkbox"/>
<b>Borkarbid fúvóka</b>				
Borkarbid fúvóka, 1000 l/h vízzállítással	88	6.415-084.0	Kiegészítésként a fúvókacsomaghoz. Különösen kis kopású fúvóka, tartós használatra.	<input type="checkbox"/>
<b>VÍZCSATLAKOZÓ</b>				
<b>Geka-csatlakozó</b>				
Geka-csatlakozó tömlővéggel, R 3/4"	89	6.388-455.0	tömlővéggel	<input type="checkbox"/>
<b>Finom vízsűrő</b>				
Univerzális vízsűrő beépítőkészlet	90	2.637-020.0	Finom hálós vízsűrő, 25 µm, max. hőmérséklet 50 ° C. Védi a magasnyomású mosót a vízben található szennyeződésektől. A víz áramlási sebessége a hálón keresztül akár 1200 l / h. Csatlakozás 3/4 ", adapterrel, 1".	<input type="checkbox"/>
Finomvízsűrő, 80 µm, R 3/4" + 1", adapterrel	91	4.730-102.0	A gép bemeneti csatlakozásához kell felszerelni, 80 øm	<input type="checkbox"/>
<b>MOSÓKEFÉK</b>				
<b>Felrögzíthető mosókefe</b>				
Felpattintható mosókefe	92	4.113-001.0	Univerzálisan használható felület tisztításhoz. Közvetlenül a szórószárra rögzíthető szorító segítségével. TR menetes csatlakozás	<input type="checkbox"/>
Felpattintható mosókefe, M18 x 1,5	93	4.762-016.0	Univerzális felület tisztításra. Egy csipetítővel kell a szórószárra közvetlenül felrögzíteni. Csatlakozás M 18 x1,5	<input type="checkbox"/>
<b>Forgó mosókefe</b>				
Forgó mosókefe > 800 l/h	94	4.762-559.0	Víz sugar hajtja. Finompor és szürke réteg bármilyen felületről történő kíméletes eltávolításához.	<input type="checkbox"/>
	95	4.762-562.0	Hőmérsékletálló 60 °C-ig, M 18 x 1,5 (cserélhető kefebetét).	<input type="checkbox"/>
<b>HORDÓ- ÉS TARTÁLYTISZÍTÓ</b>				
HKF 30/14-E tisztítófej	96	6.751-061.0	Kompakt, rozsdamentes acélból készült tisztítófej 65 mm-es vagy annál nagyobb nyílású hordók és tartályok belsejének tisztítására. Lenyűgözően alacsony súlyt és állandó forgási sebességet kínál egy elektromos motor segítségével.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék