



HD 6/15 G Classic

Könnyen szervizelhető és mozgékony: a HD 6/15 G robbanómotorral, intelligens tartozék koncepcióval és robusztus főtengely-szivattyúval. Ideális az építőipar és a mezőgazdaság számára. Víz áramlási sebesség: 600 l/h



1 Nagy autonómia

- Áramtól független használat hála a benzinmotoros üzemmódnak
- A megfelelő tartozékokkal a géppel vizet is felszívhat tavakból, folyókból.

2 Tartozékkoncepció

- Praktikus tömlő- és szórószer tartolás
- Tárolórekesz fúvókáknak, szerszámoknak és egyéb kisebb tartozékoknak.

3 Nagy mobilitás

- Ergonómikus markolat a könnyű szállíthatóságért
- Nagy, levegőtömölős kerekek egyenetlen felületekhez

4 Nagy mobilitás

- Ergonómikus markolat a könnyű szállíthatóságért
- Nagy, levegőtömölős kerekek egyenetlen felületekhez



HD 6/15 G Classic

- Acél csőkeret
- Masszív főtengely hajtókaros szivattyú

Műszaki adatok

Cikkszám		1.187-900.0
EAN kód		4054278169774
Munkanyomás	bar / MPa	150 / 15
Max. nyomás	bar / MPa	200 / 20
Átfolyási sebesség	Vízszállítási (l/h)	600
Max. bemeneti hőmérséklet	Hőmérséklet (°C)	60
Meghajtás módja		Benzin
Motor típusa		G200FA
Motor teljesítménye	kW / hp	4,1 / 5,6
Egyidejű felhasználók száma		1
Mobilitás		Kézikocsi
Súly	kg	42,6
Méret (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	799 × 637 × 1097

Felszereltség

Kézi szórópisztoly		EASY!Force
Magasnyomású tömlő	m	10
Szórószerű	mm	840
Csavarodásmentes rendszer (AVS)		-
Elektromos indítás		-
Szervókontroll		-

HD 6/15 G CLASSIC

1.187-900.0




		Cikkszám					Ár	Leírás	
Tömítő-csatlakozó rendszerek									
G1-es csapcsatlakozó G3/4-es szűkítővel	1	2.645-007.0						Különösen masszív "1 csapcsatlakozó "3/4-re való szűkítővel. A szűkítő 2 különböző menet csatlakoztatását teszi lehetővé. Ideális Kärcher kerti szivattyúkhöz. Minden klick-rendszerhez illik.	■

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

HD 6/15 G CLASSIC

1.187-900.0

KÄRCHER

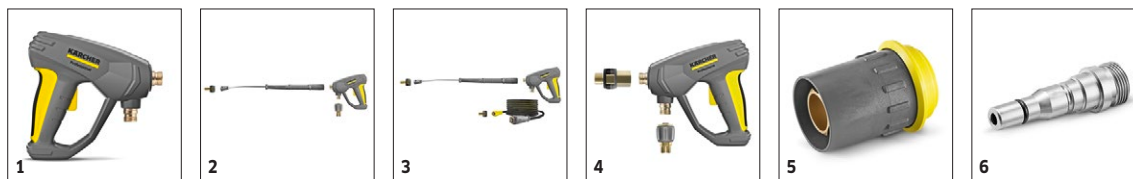


		Cikkszám	Átfolyási sebesség				Ár	Leírás	
Magasnyomású pisztolyok									
EASY!Force Advanced pisztoly	1	4.118-005.0						Könnyed és gazdaságos: az EASY!Force magasnyomású pisztoly a magasnyomású sugár visszarúgó erejét használja, hogy nullára csökkentse a kezelő által kifejtendő tartóerőt.	■
Átalakító készlet 1 - magasnyomású tömlőhöz	2	4.111-050.0						Kärcher magasnyomású mosók utólagos felszereléséhez meglévő magasnyomású tömlővel: EASY!Force illesztőkészlet 1 EASY!Force magasnyomású pisztollyal, szórószárral és minden illesztődarabbal egészen a fúvókáig.	□
Átalakító készlet 2 - géphez	3	4.111-051.0						Meglévő Kärcher magasnyomású mosókhoz való utólagos felszereléshez kifejlesztve: EASY!Force illesztőkészlet 2 EASY!Force magasnyomású pisztollyal, szórószárral, magasnyomású tömlővel és a szükséges adapterekkel.	□
Átalakító készlet 3 - csak EASY!Force pisztolyhoz	4	4.111-052.0						Kompatibilis a meglévő magasnyomású tömlővel és szórószárral: EASY!Force illesztőkészlet 3, benne EASY!Force kioldós pisztollyal és minden szükséges adapterrel magasnyomású mosója feljavításához.	□
Gyorscsatlakozó									
Gyorscsatlakozó	5	2.115-000.0						Szórószárak/tartozékok gyors cseréjéhez. A Kärcher szóróberendezéseihez megfelelő kialakítással. Illik a pisztoly/szórószár kapcsolódási pontjához. EASY!Lock belső menettel.	□
Dugós csatlakozó	6	2.115-001.0						Keményített rozsdamentes acél dugós csatlakozó gyorscsatlakozóhoz (2.115-000). EASY!Lock külső menettel.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

HD 6/15 G CLASSIC

1.187-900.0

KÄRCHER

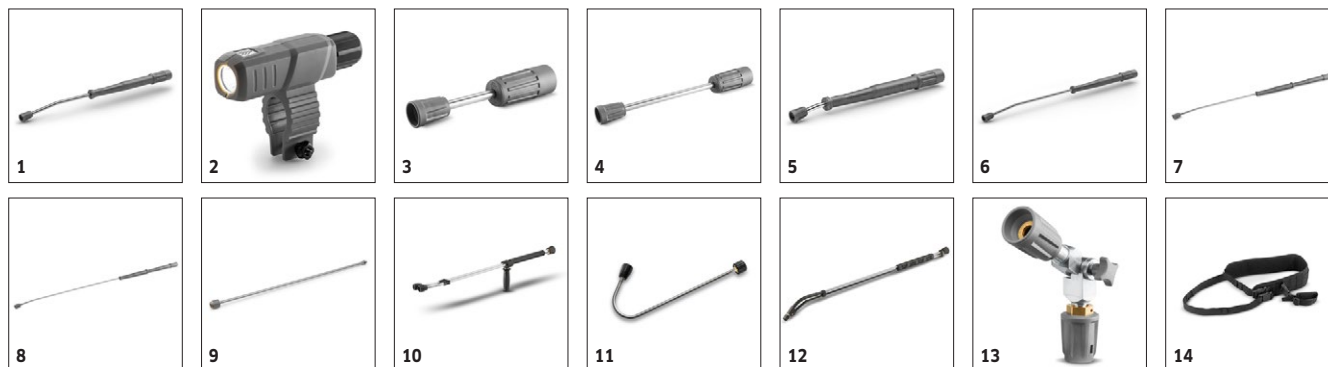

		Cikkszám	Max. üzemi nyomás	Hossz		Ár	Leírás	
Forgatható szórószár								
Szórószár	1	4.112-006.0	300 bar	840 mm			Szórószár, 840 mm, forgatható, ergonomikus	■
LED fűvókavilágítás	2	2.680-002.0					Világos és könnyű LED munkafény az EASY!Force magasnyomású pisztoly szórószárán történő közvetlen csatlakoztatásra. Jobb látási viszonyok akár 5 munkaórára.	□
Szórószár	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm			Szórószár, 250 mm, forgatható, ergonomikus	□
	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm			Szórószár, 400 mm, forgatható, ergonomikus	□
	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm			Szórószár, 600 mm, forgatható, ergonomikus	□
	6	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			Szórószár, 1050 mm, forgatható, ergonomikus	□
	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm			Szórószár, 1550 mm, forgatható, ergonomikus	□
	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm			Szórószár, 2050 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár-meghosszabbítás	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm			Szórószár-hosszabbítás EASY!Lock csatlakozással. Hossz: 1000mm	□
Dupla szórószár								
Dupla szórószár	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm			Az üzemi nyomás fokozatmentes szabályozása közvetlenül a markolaton teljes vízmennyiség mellett. Különösen mezőgazdasági területen való használatra (pl. istállótakarítás).	□
WC-tisztító szórószár								
WC és esőcsatorna szórószár	11	4.112-029.0					Fűvókabetéttel. Speciális formájú, a WC-k higiénikus tisztítására. Rozsdamentes acélból.	□
Flexibilis szórószár								
Flexibilis szórószár	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			A szórószár elhajlása 20° - 140° között fokozatmentesen beállítható. Különösen alkalmas nehezen elérhető helyek pl.: tetőereszek, autók teteje, padlók vagy kerékdobok tisztítására.	□
Magasnyomású forgó csukló	13	4.112-057.0	300 bar				A nehezen elérhető helyekhez: Magasnyomású csukló fokozatmentes szögbeállítással 120° -ig. Egyszerűen csatlakoztassa közvetlenül a magasnyomású mosó szórószárához.	□
Teleszkópos szórószár								
Tartóöv a teleszkópos szórószárhoz	14	6.373-987.0					Kényelmes tartóöv a tehermentesítéshez a teleszkópos szórószárral végzett munkánál (6.394-690). A terhelés így optimálisan eloszlik a testen és lehetővé válik a hosszabb idejű munkavégzés.	□
Ereszcsatorna tisztító								
Csatornatisztító szórószár	15	2.112-015.0		960 mm			A szórószár az ereszcsatorna-rendszer tisztítására szolgál. A szórószár formájával és a speciális fűvókával a tisztítás a védőrács levétele nélkül kivitelezhető.	□
Alvázmosó szórószár								
Alváz szórószár	16	4.112-032.0		700 mm			Mozgatható, a gépjármű alvázának és sárvédőjének hatékony és kényelmes mosására. Nemeacél, fűvóka nélkül.	□
Kiegészítő fogantyú								
Kiegészítő markolat szórószárhoz, EASY!Lock	17	4.321-380.0					A kiegészítő markolat egyszerűen csatlakoztatható új EASY!Lock generációs szórószárainkhoz, és lehetőséget biztosít a testtartás adott feladathoz való optimális hozzáigazítására.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

HD 6/15 G CLASSIC

1.187-900.0



		Cikkszám	Fúvókaméret				Ár	Leírás	
Power fúvóka 25°-os szórási szöggel									
Power fúvóka	1	2.113-006.0	38					Lapos sugarú fúvóka nagy felületek tisztítására és a makacs szennyeződések eltávolítására.	■
Magasnyomású fúvóka 0°-os szórási szöggel									
Power fúvóka	2	2.113-001.0	40					Teljes sugarú a különösen makacs szennyeződések eltávolításához.	□
Power fúvóka 15°-os szórási szöggel									
Power fúvóka	3	2.113-044.0	38					Lapos sugarú fúvóka makacs szennyeződésekhez.	□
	4	2.113-045.0	40						□
Magasnyomású fúvóka 40°-os szórási szöggel									
Power fúvóka	5	2.113-003.0	40					Lapos sugarú fúvóka nagy- és kényes felületek tisztításához.	□
■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék									

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

HD 6/15 G CLASSIC

1.187-900.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Belső átmérő	Max. üzemi nyomás	Hossz	Ár	Leírás	
Standard kivitel kétoldali menetes csatlakozókkal								
Magasnyomású tömlő	1	6.110-034.0	DN 6	250 bar	10 m		10 m hosszú, magasnyomású tömlő EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel mindkét oldalon. Névleges méret DN 6, 250 bar-ig.	■
	2	6.110-035.0	DN 6	250 bar	10 m		10 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 6), amely mindkét oldalon EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve. 250 bar nyomásig is használható, illetve ANTI! Twist-tel van ellátva.	□
	3	6.110-020.0	DN 6	250 bar	15 m			□
	4	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m		Magasnyomású tömlő (DN 8), amely egészen 315 bar nyomásig használható. Innovatív EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve mindkét oldalon, ANTI! Twist-tel van ellátva és 10 m hosszú.	□
	5	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m		15 m hosszú magasnyomású tömlő, DN 8, ANTI! Twist-sel és időtakarékos EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve mindkét oldalon.	□
	6	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m		20 m hosszú, magasnyomású tömlő (DN 8), amely az időtakarékos és robusztus EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve mindkét oldalon. 315 bar nyomásig jóváhagyva.	□
	7	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m		Komfortos hossz (30 m) és innovatív EASY!Lock kézi csavarzat: magasnyomású tömlő (DN 8) ANTI!Twist csavarodás elleni védelem, nyomás max. 315 bar.	□
	8	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m		Innovatív EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve és 220 bar nyomásig alkalmas a használata: 15 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 10).	□
	9	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m		A 20 m hossz és mindkét oldalon komfortos EASY!Lock kézi csavarzat a fő jellemzője ennek a 20 méteres (DN 10) magasnyomású tömlőnek.	□
	10	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m		Lenyűgöző értékek az alapvető felszerelésben: 25 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 10), egészen 220 bar nyomásig használható.	□
	11	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m		Egészen 250 bar üzemi nyomásig tervezték a használatát: 15 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 12). Kényelmes EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel rendelkezik mindkét oldalon.	□
	12	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m		EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel rendelkezik és sok mozgásteret hagy a 40 m-es hosszúságának köszönhetően: ez a magasnyomású tömlő (DN 12) EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve mindkét oldalon. Használható egészen 250 bar nyomásig.	□
	13	6.110-041.0	DN 10	220 bar	10 m		Lenyűgöző értékek és alapfelszerelés: egy nagynyomású tömlő (ID 10), 25 m hosszú, akár 220 bar nyomásig használható.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

HD 6/15 G CLASSIC

1.187-900.0

KÄRCHER


		Cikkszám	Belső átmérő	Max. üzemi nyomás	Hossz	Ár	Leírás	
Longlife 400 tömlő kétoldali menetes csatlakozással								
Magasnyomású tömlő - Longlife	14	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5 m		1,5 m rövid magasnyomású tömlő, (DN 8) Mindkét oldalon komfortos EASY!Lock kézi csavarzattal a masszív és gyors csatlakozáshoz. Hosszú élettartam, és max. 400 bar nyomáshoz.	☐
	15	6.110-069.0	DN 8	400 bar	1,5 m		Magasnyomású tömlő 400 bar nyomásig (DN 8), 2-szeres fém betéttel és 30 hosszal. Csatlakozás: M 22 x 1,5 kényelmes és gyors EASY!Lock kézi csavarzattal.	☐
	16	6.110-038.0	DN 8	400 bar	10 m		Hosszú élettartamú, 10 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 8) 2-szeres fém betéttel és kétoldali EASY!Lock kézi csavarzattal és ANTI!Twist csavarodásmentes anyagból. Max. nyomás 400 bar.	☐
	17	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m		Masszív magasnyomású tömlő 2-szeres fém betéttel, ANTI!Twist csavarodásmentes kialakítás és kétoldali EASY!Lock kézi csavarzat. Névleges átmérő DN 8, 30m hossz, max. 400 bar nyomás.	☐
	18	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m		Masszív magasnyomású tömlő 2-szeres fém betéttel, ANTI!Twist csavarodásmentes kialakítás és kétoldali EASY!Lock kézi csavarzat. Névleges átmérő DN 8, 20 m hossz, max. 400 bar nyomás.	☐
	19	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m		A 2-szeres fém betét gondoskodik a tömlő különösen hosszú élettartamáról. Max. 400 bar nyomásig.	☐
Élelmiszeripari tömlők kétoldali menetes csatlakozással								
Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari kivitel	20	6.110-063.0	DN 6	250 bar	15 m		15 m magasnyomású tömlő (DN 6) szabadalmaztatott AVS-csatlakozással. Nyomot nem hagyó külső borítás élelmiszeripari történő használatra.	☐
	21	6.110-051.0	DN 8	250 bar	10 m		10 m magasnyomású tömlő (DN 8) szabadalmaztatott AVS-csatlakozással. Nyomot nem hagyó külső borítás élelmiszeripari történő használatra.	☐
	22	6.110-052.0	DN 8	250 bar	20 m		20 m magasnyomású tömlő (DN 8) szabadalmaztatott AVS-csatlakozással. Nyomot nem hagyó külső borítás élelmiszeripari történő használatra.	☐
Longlife tömlő élelmiszeri kivitelben, mindkét végén csavaros csatlakozással								
Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari longlife kivitel	23	6.110-053.0	DN 8	400 bar	10 m		Hosszú élettartamú magasnyomású tömlő élelmiszeripari felhasználásra. A külső burkolat ellenálló az állati zsíroknak, nem fogó anyagból készült. Forgó csuklóval, 2 x M 22 x 1,5.	☐
	24	6.110-054.0	DN 8	400 bar	20 m		Hosszú élettartamú magasnyomású tömlő élelmiszeripari felhasználásra. A külső burkolat ellenálló az állati zsíroknak, nem fogó anyagból készült. Szabadalmaztatott AVS-pisztoly-csatlakozással.	☐
Speciális tömlők								
Magasnyomású tömlő - íves	25	6.110-068.0	DN 8	400 bar	1,5 m		1,5 m hosszú tömlő tömlődobhoz való összekötéshez, M 22x1,5 csatlakozás és íves EASY!Lock kézi csavarzat. Max. nyomás: 400 bar	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

HD 6/15 G CLASSIC

1.187-900.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Max. üzemi nyomás	Fúvókaméret			Ár	Leírás	
Szennymarófej									
Szennymaró	1	4.114-020.0	180 bar	40				Forgó pontsugárral a jobb maróhatásért: az új, 040-es fúvókaméretű Performance szennymaró elődjénél akár 50%-kal jobb tisztítási és felületi teljesítményre képes.	☐
Szennymarófej - nagy									
Szennymaró	2	4.114-041.0	300 bar	40				Szennymaró - forgó pontsugár - 10 szerez tisztítási teljesítmény. Magas élettartam a kerámiafúvóka/ csapágygyűrű által. max. 300 bar/30 MPa, 85 °C	☐
Háromállású fúvókák									
3-állású fúvóka	3	4.117-033.0	300 bar	40				Manuálisan átkapcsolható 3 állású fúvóka. Kényelmes szórás szög beállítás. Az injektoros készülékeknél az alacsony nyomású lapos sugár a tisztítószer felszívásához és felhordásához.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

HD 6/15 G CLASSIC

1.187-900.0

KÄRCHER



		Cikkszám					Ár	Leírás	
Fűvókacsatlakozás									
Fűvóka rögzítő / Menetes csonk	1	4.112-011.0						Védőrészsel, a magasnyomású fűvókákhoz és a power fűvókához.	☐
Magasnyomású tisztítószerinjektor									
Tisztítószer-injektor magas- és alacsony nyomáshoz (fűvóka nélkül)	2	4.637-032.0						Tisztítószer-adagolás. Magas- és alacsony nyomáson, a géptől elkülönítve. Adagolás max:15%.	☐
Tisztítószer-injektor magasnyomáshoz (fűvóka nélkül)	3	4.637-033.0						Tisztítószer-adagolás magasnyomáson 5%-ig 4.637-033 rendelési számhoz, HD 500-700 l/óra	☐
Gépspecifikus fűvókakészlet a 3.637-170-hez									
Készülék-specifikus fűvókakészlet 500-700l/h	4	4.769-005.0						Tisztítószer-injektor + magasnyomású fűvóka + csavaros rész	☐
Készülék-specifikus fűvókakészlet 500-700 l/h	5	4.769-045.0						Tisztítószer-injektor + magasnyomású fűvóka + csavaros rész 3.637-170 rendelési számhoz, HD 500-700 l/óra	☐
Fűvókabetét 3.637-001-hez									
Fűvókakészlet 1100 l/h - ig	6	4.769-003.0						Fűvókabetét 3.637-001 tisztítószer-injektorhoz tisztítószer magasnyomáson történő felhordásához. Az akár 1.100 l/óra vízzállítású készülékekhez.	☐
Fűvókakészlet 1100 l/h-ig	7	4.769-001.0						Alacsony nyomás 1100 l/óra vízzállításig	☐
Forgókuplung									
Forgó csatlakozó	8	4.111-021.0						Megbízhatóan megakadályozza a HD tömlő elcsavarodását. Csatlakozási méret: M 22 x 1,5 m. Markolatvédő	☐
Összekötőelem									
Fűvóka rögzítő / Menetes csonk	9	4.111-022.0						Magasnyomású fűvókák és tartozékok közvetlenül a pisztolyra történő (csavarozható fűvóka) csatlakoztatására. 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5	☐
Y-osztó	10	4.111-024.0						Lehetőséget biztosít 2 szóróberendezést a készülékhez csatlakoztatni. A magasnyomású kimenetnél szerelendő.	☐
Csatlakozó csonk	11	4.111-038.0						Magasnyomású fűvókák és tartozékok közvetlenül a pisztolyra történő (csavarozható fűvóka) csatlakoztatására. Nem kompatibilis a 3 állású fűvókákkal.	☐
Adapter EASY!Lock									
Adapter 1	12	4.111-029.0						Adapter 1: a régi és új tömlő összekötéséhez	☐
Adapter 2	13	4.111-030.0						Adapter 2: a régi gép új tömlővel és régi pisztoly új tömlővel való csatlakoztatásához.	☐
Adapter 3	14	4.111-031.0						Adapter 3: régi pisztoly és új szórószár és új szervoszabályzó csatlakoztatásához	☐
Adapter 4	15	4.111-032.0						M22 x 1,5 belső menet és Swivel-csatlakozás. HD tömlő meghosszabbításhoz Swivel-csatlakozóval. Vagy a teleszkóp-szórószárhoz HD-tömlővel Swivel-csatlakozóval.	☐
Adapter 5	16	4.111-033.0						Adapter 5: új pisztoly régi szórószárral és új szervoszabályzó régi szórószárral való csatlakoztatásához.	☐
Adapter 6	17	4.111-034.0						Adapter 6: új gép régi tömlővel és régi tömlő új pisztollyal való csatlakoztatásához.	☐
Adapter 7	18	4.111-035.0						Adapter 7: régi szórószár és új fűvóka csatlakoztatásához	☐
Adapter 8	19	4.111-036.0						Adapter 8: új szórószár és régi fűvóka csatlakoztatásához	☐
EASY!Lock csatlakozó	20	4.111-037.0						A magasnyomású alaptömlő és a tömlőhosszabbító összekötéséhez. Csatlakozási méretei: 2 x M 22 x 1,5 m, sárgaréz, gumirozott védelemmel.	☐
Adapter 12	21	4.111-046.0						Adapter 12: Forgatható adapter HD magasnyomású tömlők (M 22x1,5) csatlakoztatásához és EASY!Force magasnyomású pisztollyal	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

HD 6/15 G CLASSIC

1.187-900.0

KÄRCHER




		Cikkszám	Max. üzemi nyomás	Fúvókaméret	Átmérő		Ár	Leírás	
Csőtisztító tömlő, NW6									
Csőtisztító tömlő, 10 m,	1	6.110-046.0	250 bar					10 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fúvóka menet-csatlakozási mérete R 1/8) Max: 250 bar	☐
Csőtisztító tömlő, 20 m	2	6.110-008.0	250 bar					20 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fúvóka menet-csatlakozási mérete R 1/8) Max: 250 bar	☐
Csőtisztító tömlő, 30 m	3	6.110-047.0	250 bar					30 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fúvóka menet-csatlakozási mérete R 1/8) Max: 250 bar	☐
Csőtisztító tömlő, 10 m	4	6.110-048.0	140 bar					10 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fúvóka menet-csatlakozási mérete R 1/8) Max: 140 bar	☐
Csőtisztító tömlő, névl.m 6, 20 m	5	6.110-049.0	140 bar					Különösen rugalmas magasnyomású tömlő a csőhálózat belső tisztítására (a fúvóka menetcsatlakozási mérete: R 1/8) Max: 140 bar	☐
Csőtisztító tömlő, névl.m 6, 30 m	6	6.110-050.0	140 bar						☐
Csőtisztító fúvóka									
Csőtisztító fúvóka 040	7	4.765-001.0		40	21 mm			Az előre irányuló forgó pontsugár feloldja a legmakacsabb szennyeződések. A három, hátrafelé irányuló sugár gondoskodik a megfelelő előremenetelről, valamint a kényelmes kezelésről.	☐
	8	4.765-004.0		40	30 mm				☐
Csőtisztító fúvóka 055	9	5.763-015.0		55	16 mm			Belső menettel, különböző sugáriránnyal eldugult lefolyók, csövek tiszta, környezetbarát tisztításához. A fúvóka a tömlővel együtt a csőbe húzza magát. 3x30°-ban hátrafelé irányuló, Ø 16 mm	☐
Csőtisztító fúvóka 060	10	5.763-016.0		60	16 mm				☐
Csőtisztító fúvóka 050	11	5.763-017.0		50	30 mm				☐
Forgó csőtisztító fúvóka 050	12	6.415-428.0		50	16 mm			Belső menettel, különböző sugáriránnyal eldugult lefolyók, csövek tiszta, környezetbarát tisztításához. A fúvóka a tömlővel együtt a csőbe húzza magát. R 1/8"-os csatlakozóval	☐
Hordó- és tartálytisztító									
Iszapszívó beépítőkészlet	13	2.641-798.0						A Kärcher magasnyomású mosók magasnyomású tömlőjéhez való csatlakoztatáshoz: Nagy teljesítményű iszapszívó a magasnyomású szennyeztettvíz-szivattyúkhoz történő utólagos felszereléshez.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

HD 6/15 G CLASSIC

1.187-900.0

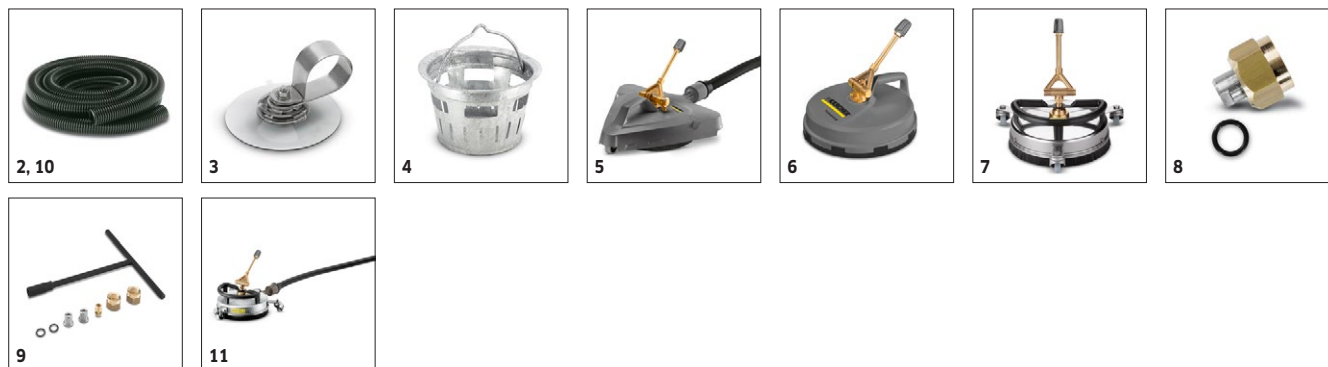KÄRCHER


		Cikkszám	Átfolyási sebesség	Fúvókaméret	Átmérő	Ár	Leírás	
Keményfelület-tisztító FRV 30								
ABS gumiajak	1	2.642-910.0					Beltéri sima felületekhez. A gumiajak növeli az FRV 30 szívóteljesítményét, és minimalizálja a visszamaradó vizet. Így a padló néhány perc múlva újra járható.	☐
Hosszabbítótömlő 5m	2	4.440-939.0					5m hosszabbítótömlő FRV 30-hoz. Csatlakozóiddal.	☐
Tömlőrogzító beépítőkészlet	3	2.642-528.0					Szívócsésze az elszívótömlő sima felületekre való erősítéséhez.	☐
Szennyeződésfogó beépítőkészlet	4	2.642-532.0					Vödör horganyzott acélból a durva szennyeződések felfogásához és az elszívótömlő rögzítéséhez kültérben.	☐
FRV 30 felülettisztító	5	2.111-010.0					A szennyezett víz automatikus elszívásával az FRV 30 még hatékonyabban tisztít bel- és kültérben. 5 m-es elszívótömlővel, nyomot nem hagyó vezetőgörgőkkel, 2-szeres kerámia-csapágyazással.	☐
Keményfelület-tisztító FR 30								
FR 30 felülettisztító	6	2.111-011.0			300 mm		Akár 10-szer jobb felületi teljesítmény a hagyományos magasnyomású sugárhoz képest. Műanyagburkolattal, 2-szeres kerámia-csapágyazással, rugalmas csatlakozókkal, beépített parkolóállással.	☐
Felülettisztító FR 30 Me								
FR 30 Me felülettisztító, 300 mm-es átmérővel	7	2.111-013.0			300 mm		A forgó fúvókás tisztítófej 10-szer nagyobb felületi teljesítmény érhető el, mint a hagyományos módszerekkel. Rozsdamentes acélból, kerámia csapágyazással, beépített szívócsatlakozóval.	☐
Gépspecifikus fúvókakészlet FR-hez								
Fúvókakészlet felülettisztítóhoz (gépspecifikus) 500 - 650 l/h	8	2.640-401.0	500 - 650 Vízszállítás (l/h)				Készülék-specifikus fúvókakészlet power fúvókával és me-nettel. A Kärcher felülettisztító optimális teljesítménye (500 - 650 l = h)	☐
Készülék-specifikus fej készlet FRV-hez								
Fúvókakészlet FRV-felülettisztítóhoz 040	9	2.642-431.0		40			Készülék-specifikus fúvókakészlet	☐
Felülettisztító FRV 30 Me								
Hosszabbítótömlő FRV 30 Me és 50 Me felülettisztítóhoz	10	4.441-040.0					5 m hosszabbítótömlő FRV 30 Me felülettisztítóhoz. Összekötőiddal.	☐
FRV 30 Me felülettisztító	11	2.111-012.0					A szennyezett víz automatikus elszívásának köszönhetően az FRV 30 Me nemesacél felülettisztító a bel- és kültéri felülettisztítást még hatékonyabbá teszi. Forróvizet tisztítás 85 °C-ig.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

HD 6/15 G CLASSIC

1.187-900.0

KÄRCHER


		Cikkszám	Átfolyási sebesség			Ár	Leírás	
Integrált tartályos habosító szórószár								
Habosító szórószár Basic 1	1	4.112-053.0	350 - 600 Vízszállítás (l/h)				350-600 l/órás vízszállítású magasnyomású mosókhoz: az új, masszív és kiváló minőségű Basic 1 tartályos habosító szórószár kitűnő habminőséggel és feleannyi tisztítószer felhasználásával.	☐
Palacktisztító szer 1L	2	5.071-414.0					Azért, hogy a tisztítószer gyorsan ki tudja cserélni: egy extra 1 literes tisztítószer-tartály a standard habosító szórószárhoz (2.112-053.0, 2.112-054.0 és 2.112-055.0).	☐
Habosító szórószár Advanced 042	3	2.112-018.0					Rövid habosító szórószár a száron elhelyezett 1 literes tisztítószer-tartállyal. Kompakt formatervezés, EASY!Lock csatlakozás, fokozatmentes tisztítószer-adagolás, állítható szórási szög.	☐
Habosító tartály 1l Advanced	4	6.414-050.0					1 l tisztítószer-tartály a tisztítószer gyors cseréjéhez Advanced habosító szórószárhoz. (2.112-017.0 és 2.112-018.0)	☐
Habosító szórószár Advanced 1	5	4.112-063.0	400 - 600 Vízszállítás (l/h)				A kiváló minőségű és robusztus habosító szórószár az Advanced 1 állítható szórási szöggel és Ecobrassból készült testtel rendelkezik. Alkalmas a Kärcher 400 és 600 l/h áramlási sebességgel bíró magasnyomású mosóival történő használatra.	☐
Foam lance DUO Advanced TR	6	4.112-067.0	400 - 600 Vízszállítás (l/h)					☐
Inno Foam habosító készlet								
Inno Foam habosító készlet tisztítószer adagolóval	7	2.112-000.0					Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Dupla szórószár habfúvókéval. Tisztítószer-adagoló szeleppel.	☐
Easy Foam készlet								
Easy Foam habosító készlet tisztítószer adagolóval	8	2.112-010.0					Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Tisztítószer-adagoló injektor precíz adagolószeleppel.	☐
Fúvókakészlet Inno/Easy készlethez								
Fúvókakészlet 055, Inno/Easy készlethez 500 - 600 l/h	9	2.111-009.0	500 - 600 Vízszállítás (l/h)				Optimális alkalmazkodás a különböző gépteljesítményekhez a gazdaságos munkavégzésért.	☐
Fúvókakészlet 060, Inno/Easy készlethez 600 - 700 l/h	10	2.111-018.0	600 - 700 Vízszállítás (l/h)				A különféle teljesítményű készülékekhez igazodva a gazdaságos felhasználás érdekében.	☐
Habosítófúvóka beépítőkészlet								
Habosító fúvóka beépítőkészlet	11	2.112-013.0					Habosítószert felhordásához élelmiszeripari és szaniter területeken, illetve hosszú hatótávot igénylő esetekben. A magasnyomású fúvóka helyett kell a szórószárra csatlakoztatni.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

HD 6/15 G CLASSIC

1.187-900.0

KÄRCHER




		Cikkszám	Hossz				Ár	Leírás	
Falra szerelhető automatikus, öntekercselő tömlődob									
Falra szerelhető tömlődob	1	2.639-257.0	15 m					Rugós és használatra kész automatikus tömlődob, amely falra szerelésre alkalmas. Leegyszerűsíti a magasnyomású tömlő kezelését, lerövidíti a beállítási időket és növeli a munkavédelmet.	☐
Automatikus tömlődob porszórt acél/ műanyag	2	6.392-074.0	20 m					Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőhöz. A konzol porszórt acélból, a dob műanyagból készült.	☐
Automatikus tömlődob rozsdamentes acél/ műanyag	3	6.392-083.0	20 m					Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőhöz. A konzol rozsdamentes acélból, a dob műanyagból készült.	☐
Tömlődob magasnyomású tömlő nélkül	4	6.392-106.0	20 m					Automatikus tömlőfelcsévével (magasnyomású tömlő nélkül) Kärcher tömlőcsatlakozó-rendszerrel	☐
Tömlődob automata, bazaltszürke festett	5	6.392-105.0	20 m					Az önműködően felcsévélődő tömlődobok nagyfokú biztonságot és kényelmet nyújtanak a magasnyomású tömlő fel- és letekerésekor. Pl. 6.110-011.0 vagy 6.110-028.0 tömlővel.	☐
Automata tömlődob lengőtartóval, rozsdamentes	6	6.392-076.0	20 m					Automata tömlődob lengőtartóval, rozsdamentes	☐
Automata tömlődob, rozsdamentes	7	6.392-122.0	20 m					Kiváló minőségű automata tömlődob nemesacélból. Élelmiszeripari felhasználásra. Korrozóálló, vízhatlan burkolatú rugós hajtómű. Magasnyomású tömlő csatlakoztatása mentes csavarral.	☐
Automata tömlődob, rozsdamentes, 40 m	8	6.392-442.0	40 m					Az önműködően felcsévélődő tömlődobok nagyfokú biztonságot és kényelmet nyújtanak a magasnyomású tömlő fel- és letekerésekor. Pl. 6.110-076.0 tömlővel.	☐
Lengő falitartó beépítőkészlet, porszórt	9	2.639-931.0						Beépítőkészlet a tömlődob falra szereléséhez. 2.639-919.0-hoz	☐
Lengő falitartó beépítőkészlet, rozsdamentes	10	2.641-867.0						Lengő fali tartó nemesacélból (2.641-866-hoz). Maximális rugalmasságot és kényelmet biztosít a magasnyomású tömlő kezelésekor.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

HD 6/15 G CLASSIC

1.187-900.0

KÄRCHER

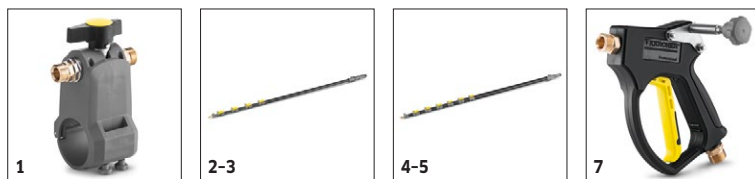

		Cikkszám	Átfolyási sebesség	Bemeneti hőmérséklet	Hossz	Hossz	Ár	Leírás	
Teleszkópos szár									
Gömbcsap	1	4.580-097.0		max. 40 Hő- mérséklet (°C)				A TL gömbcsapot tartalmazó alacsony nyomású adapter a teleszkópos szórószárakon történő szerszám nélkül megvalósítható felszereléshez alkalmas. Ideális forgó magasnyomású kefékkel való használatra.	☐
Teleszkópos szórószár üvegszálból 7 m	2	4.762-609.0		max. 60 Hő- mérséklet (°C)				A robusztus és könnyű üvegszálból készült, teleszkópos TL 7 F szórószár akár 7 m-es hosszúságúra nyújtható. Praktikus gyorskioldókkal az egyszerű visszahúzáshoz és meghosszabbításhoz.	☐
Teleszkópos szórószár hibrid 7 m	3	4.762-610.0		max. 60 Hő- mérséklet (°C)				A többfunkciós hibrid teleszkópos TL 7 H szórószár merev és könnyű szén-üvegszál keverékből készült. Teleszkóposan hosszabbítható a gyorskioldóknak köszönhetően. Akár 7 m-es hosszúságúra nyújtható.	☐
Teleszkópos szórószár hibrid 10 m	4	4.762-611.0		max. 60 Hő- mérséklet (°C)				Akár 10 m-es hosszúságúra nyújtható: a hibrid teleszkópos TL 10 H szórószár. Szén-üvegszál keverékből készült, és többfunkciós használatra is alkalmas. Egyszerű visszahúzás és meghosszabbítás a gyorskioldóknak köszönhetően.	☐
Teleszkópos szórószár szénszálból 10 m	5	4.762-612.0		max. 60 Hő- mérséklet (°C)				Szénszálas teleszkópos TL 10 C szórószár. Akár 10 m-es hosszúságúra nyújtható, és praktikus gyorskioldókkal van felszerelve. Többfunkciós használatra alkalmas a homlokzatok, ablakok vagy napelemek tisztításakor.	☐
Teleszkópos szórószár szénszálból 14 m	6	4.762-613.0		max. 60 Hő- mérséklet (°C)				Maximális merevség minimális súly: a TL 14 C teleszkópos szórószár szénszálból készült. Óriási, 14 m-es hosszúságúra nyújtható, multifunkcionális és könnyen használható a gyorskioldóknak köszönhetően.	☐
Pisztoly	7	4.775-154.0		max. 60 Hő- mérséklet (°C)				A TL magasnyomású adapter, amely egy rugalmas magasnyomású pisztoly, teleszkópos szórószáron, magas nyomáson történő tisztításhoz alkalmas. Ergonomikus, könnyen felszerelhető, jobb- és balkezes felhasználók számára egyaránt ideális.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

HD 6/15 G CLASSIC


1.187-900.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Fúvókaméret				Ár	Leírás	
Homokszóró készlet (fúvóka nélkül)									
Homokszórás mennyiség-szabályozással (fúvóka nélkül)	1	4.115-000.0						Mennyiség-szabályzóval. A szóróanyagot a magasnyomáshoz adagolja. Fényezés, rozstda eltávolítására. A szórószárra a magasnyomású fúvóka helyére kell csatlakoztatni.	☐
Homokszórás mennyiség-szabályozás nélkül (fúvóka nélkül)	2	4.115-006.0						A szóróanyagot a magasnyomású sugárhoz keveri. Fényezés, rozstda eltávolítására. A szórószárra a magasnyomású fúvóka helyére kell csatlakoztatni. Mennyiség-szabályozás nélkül.	☐
Fúvókakészlet									
Fúvókacsomag homokszóróhoz 0040	3	2.112-019.0	40					Készülék-specifikus fúvókakészlet homokszóró fúvókával és fúvókabetéttel. A Kärcher homokszóró berendezések optimális teljesítményéhez. Csak a 4.115-000.0 4.115-006.0 cikkszámú gépekhez.	☐
Borkarbid fúvóka									
Borkarbid fúvóka, 1000 l/h víz-szállításig	4	6.415-084.0	6 mm					Kiegészítésként a fúvókacsomaghoz. Különösen kis kopású fúvóka, tartós használatra.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

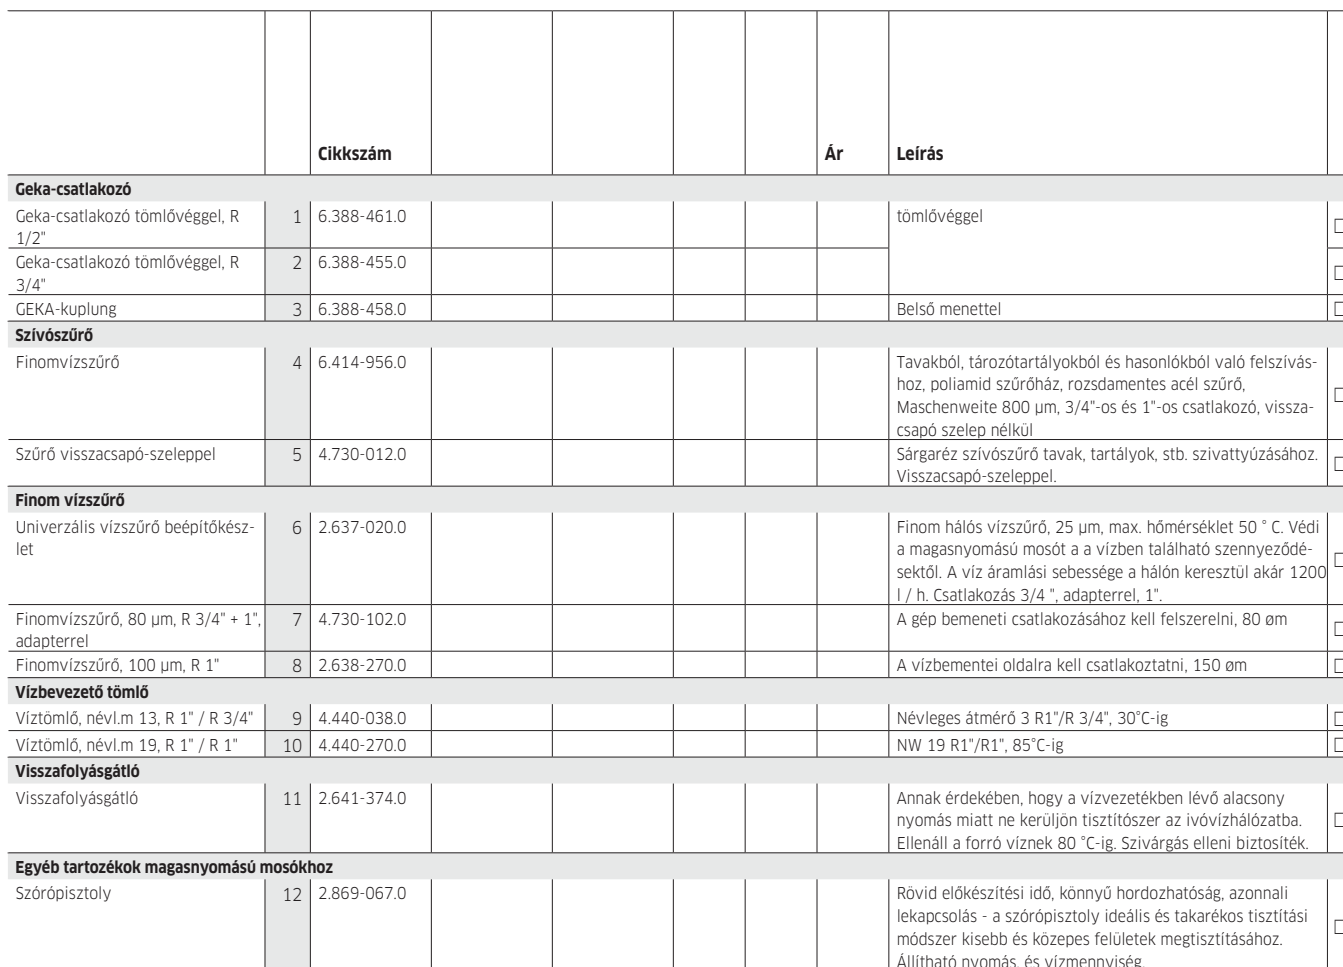KÄRCHER

HD 6/15 G Classic, 1.187-900.0, 2021-11-30

HD 6/15 G CLASSIC

1.187-900.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Átfolyási sebesség				Ár	Leírás	
Felrögzíthető mosókefe									
Felpattintható mosókefe, M18 x 1,5	1	4.113-001.0						Univerzális felülettisztításra. Egy csiptetővel kell a szórószárra közvetlenül felrögzíteni. Csatlakozás M 18 x1,5	☐
Forgó mosókefe									
Forgó mosókefe < 800 l/h, nylon sörték	2	4.113-004.0	500 - 800 Vízszállítás (l/h)					A forgó mosókefe kíméletesen távolítja el a finomport és a szürke réteget bármilyen felületről. Hőmérsékletálló 60 °C-ig. (EASY!Lock, cserélhető kefebetét).	☐
Forgó mosókefe < 800 l/h, természetes sörték	3	4.113-003.0	500 - 800 Vízszállítás (l/h)					Vízugár hajtja. Finompor és szürke réteg bármilyen felületről történő kíméletes eltávolításához. Hőmérsékletálló 60 °C-ig, EASY!Lock (cserélhető kefebetét).	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék