



HD 8/23 G Classic

HD 8/23 G magasnyomású mosó 800 l/h víz áramlási sebességgel! Az építőipar, ipar és mezőgazdaság számára. Nagyon mozgékony, könnyen szervizelhető, robusztus főtengely-szivattyúval és kifinomult alkatrész-konceptióval.



1 Nagy autonómia

- Áramtól független használat hála a benzinmotoros üzemmódnak
- A megfelelő tartozékokkal a géppel vizet is felszívhat tavakból, folyókból.

2 Tartozékkonceptió

- Praktikus tömlő- és szórószerű tárolás
- Tárolórekesz fúvókáknak, szerszámoknak és egyéb kisebb tartozékoknak.

3 Nagy mobilitás

- Ergonómikus markolat a könnyű szállíthatóságért
- Nagy, levegőtömölős kerekek egyenetlen felületekhez

4 Alacsony karbantartási költségek és hosszú élettartam

- Masszív főtengely hajtókaros szivattyú a már bevált Kärcher minőségben
- Nagy vízsűrő védi a szivattyút a károsodástól.



HD 8/23 G Classic

- Acél csőkeret
- Masszív főtengely hajtókaros szivattyú

Műszaki adatok

Cikkszám	1.187-902.0	
EAN kód	4054278169804	
Munkanyomás	bar / MPa	230 / 23
Max. nyomás	bar / MPa	280 / 28
Átfolyási sebesség	Vízszállítás (l/h)	800
Max. bemeneti hőmérséklet	Hőmérséklet (°C)	60
Meghajtás módja	Benzin	
Motor típusa	G300FA	
Motor teljesítménye	kW / hp	6,8 / 9,25
Egyidejű felhasználók száma	1	
Mobilitás	Kézikocsi	
Súly	kg	55,25
Méretetek (hosszúság x szélesség x magasság)	mm	764 x 594 x 578

Felszereltség

Kézi szórópisztoly	EASY!Force	
Magasnyomású tömlő	m	10
Szórószerű	mm	840
Csavarodásmentes rendszer (AVS)	-	
Elektromos indítás	-	
Szervókontroll	-	

HD 8/23 G CLASSIC

1.187-902.0

KÄRCHER




		Cikkszám	Átfolyási sebesség			Ár	Leírás	
Magasnyomású pisztolyok								
EASY!Force Advanced pisztoly	1	4.118-005.0					Könnyed és gazdaságos: az EASY!Force magasnyomású pisztoly a magasnyomású sugár visszarúgó erejét használja, hogy nullára csökkentse a kezelő által kifejtendő tartóerőt.	■
Átalakító készlet 1 - magasnyomású tömlőhöz	2	4.111-050.0					Kärcher magasnyomású mosók utólagos felszereléséhez meglévő magasnyomású tömlővel: EASY!Force illesztőkészlet 1 EASY!Force magasnyomású pisztollyal, szórószárral és minden illesztődarabbal egészen a fúvókáig.	□
Átalakító készlet 2 - géphez	3	4.111-051.0					Meglévő Kärcher magasnyomású mosókhoz való utólagos felszereléshez kifejlesztve: EASY!Force illesztőkészlet 2 EASY!Force magasnyomású pisztollyal, szórószárral, magasnyomású tömlővel és a szükséges adapterekkel.	□
Átalakító készlet 3 - csak EASY!Force pisztolyhoz	4	4.111-052.0					Kompatibilis a meglévő magasnyomású tömlővel és szórószárral: EASY!Force illesztőkészlet 3, benne EASY!Force kioldós pisztollyal és minden szükséges adapterrel magasnyomású mosója feljavításához.	□
Gyorscsatlakozó								
Gyorscsatlakozó	5	2.115-000.0					Szórószárak/tartozékok gyors cseréjéhez. A Kärcher szóróberendezéseikhez megfelelő kialakítással. Illik a pisztoly/szórószár kapcsolódási pontjához. EASY!Lock belső menettel.	□
Dugós csatlakozó	6	2.115-001.0					Keményített rozsdamentes acél dugós csatlakozó gyorscsatlakozóhoz (2.115-000). EASY!Lock külső menettel.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

HD 8/23 G CLASSIC

1.187-902.0

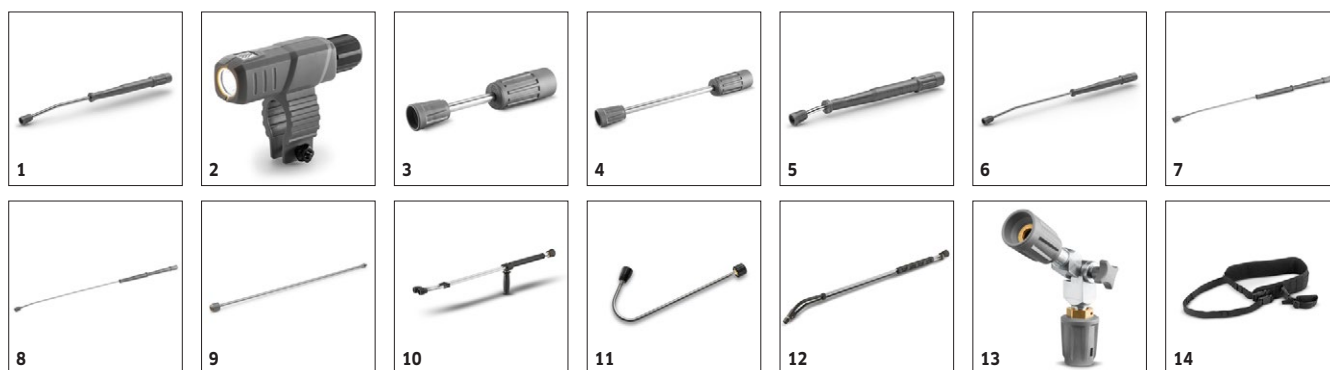KÄRCHER


		Cikkszám	Max. üzemi nyomás	Hossz			Ár	Leírás	
Forgatható szórószár									
Szórószár	1	4.112-006.0	300 bar	840 mm				Szórószár, 840 mm, forgatható, ergonomikus	<input checked="" type="checkbox"/>
LED fűvókavilágítás	2	2.680-002.0						Világos és könnyű LED munkafény az EASY!Force magasnyomású pisztoly szórószárán történő közvetlen csatlakoztatásra. Jobb látási viszonyok akár 5 munkaórára.	<input type="checkbox"/>
Szórószár	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm				Szórószár, 250 mm, forgatható, ergonomikus	<input type="checkbox"/>
	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm				Szórószár, 400 mm, forgatható, ergonomikus	<input type="checkbox"/>
	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm				Szórószár, 600 mm, forgatható, ergonomikus	<input type="checkbox"/>
	6	4.112-000.0	300 bar	1050 mm				Szórószár, 1050 mm, forgatható, ergonomikus	<input type="checkbox"/>
	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm				Szórószár, 1550 mm, forgatható, ergonomikus	<input type="checkbox"/>
	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm				Szórószár, 2050 mm, forgatható, ergonomikus	<input type="checkbox"/>
Szórószár-meghosszabbítás	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm				Szórószár-hosszabbítás EASY!Lock csatlakozással. Hossz: 1000mm	<input type="checkbox"/>
Dupla szórószár									
Dupla szórószár	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm				Az üzemi nyomás fokozatmentes szabályozása közvetlenül a markolaton teljes vízmennyiség mellett. Különösen mezőgazdasági területen való használatra (pl. istállótakarítás).	<input type="checkbox"/>
WC-tisztító szórószár									
WC és esőcsatorna szórószár	11	4.112-029.0						Fűvókabetéttel. Speciális formájú, a WC-k higiénikus tisztítására. Rozsdamentes acélból.	<input type="checkbox"/>
Flexibilis szórószár									
Flexibilis szórószár	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm				A szórószár elhajlása 20° - 140° között fokozatmentesen beállítható. Különösen alkalmas nehezen elérhető helyek pl.: tetőereszek, autók teteje, padlók vagy kerékdobok tisztítására.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású forgó csukló	13	4.112-057.0	300 bar					A nehezen elérhető helyekhez: Magasnyomású csukló fokozatmentes szögbeállítással 120° -ig. Egyszerűen csatlakoztassa közvetlenül a magasnyomású mosó szórószárához.	<input type="checkbox"/>
Teleszkópos szórószár									
Tartóöv a teleszkópos szórószárhoz	14	6.373-987.0						Kényelmes tartóöv a tehermentesítéshez a teleszkópos szórószárral végzett munkánál (6.394-690). A terhelés így optimálisan eloszlik a testen és lehetővé válik a hosszabb idejű munkavégzés.	<input type="checkbox"/>
Ereszcsatorna tisztító									
Csatornatisztító szórószár	15	2.112-015.0		960 mm				A szórószár az ereszcsatorna-rendszer tisztítására szolgál. A szórószár formájával és a speciális fűvókával a tisztítás a védőrács levétele nélkül kivitelezhető.	<input type="checkbox"/>
Alvázmósó szórószár									
Alváz szórószár	16	4.112-032.0		700 mm				Mozgatható, a gépjármű alvázának és sárvédőjének hatékony és kényelmes mosására. Nemeacél, fűvóka nélkül.	<input type="checkbox"/>
Kiegészítő fogantyú									
Kiegészítő markolat szórószárhoz, EASY!Lock	17	4.321-380.0						A kiegészítő markolat egyszerűen csatlakoztatható új EASY!Lock generációs szórószárainkhoz, és lehetőséget biztosít a testtartás adott feladathoz való optimális hozzáigazítására.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

HD 8/23 G CLASSIC

1.187-902.0




		Cikkszám	Fúvókaméret				Ár	Leírás	
Power fúvóka 25°-os szórási szöggel									
Power fúvóka	1	2.113-021.0	40					Lapos sugarú fúvóka nagy felületek tisztítására és a makacs szennyeződések eltávolítására.	<input checked="" type="checkbox"/>
Magasnyomású fúvóka 0°-os szórási szöggel									
Power fúvóka	2	2.113-001.0	40					Teljes sugarú a különösen makacs szennyeződések eltávolításához.	<input type="checkbox"/>
Power fúvóka 15°-os szórási szöggel									
Power fúvóka	3	2.113-045.0	40					Lapos sugarú fúvóka makacs szennyeződésekhez.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású fúvóka 40°-os szórási szöggel									
Power fúvóka	4	2.113-003.0	40					Lapos sugarú fúvóka nagy- és kényes felületek tisztításához.	<input type="checkbox"/>

Alaptartozék
 Opcionális tartozék

HD 8/23 G CLASSIC

1.187-902.0

KÄRCHER

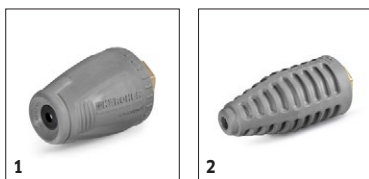

		Cikkszám	Max. üzemi nyomás	Fúvókaméret			Ár	Leírás
Szennymarófej								
Szennymaró	1	4.114-020.0	180 bar	40				Forgó pontsugárral a jobb maróhatásért: az új, 040-es fúvókaméretű Performance szennymaró elődjénél akár 50%-kal jobb tisztítási és felületi teljesítményre képes. <input type="checkbox"/>
Szennymarófej - nagy								
Szennymaró	2	4.114-041.0	300 bar	40				Szennymaró - forgó pontsugár - 10 szerez tisztítási teljesítmény. Magas élettartam a kerámiafúvóka/ csapágygyűrű által. max. 300 bar/30 MPa, 85 °C <input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék Opcionális tartozék

HD 8/23 G CLASSIC

1.187-902.0

KÄRCHER


							Cikkszám			Ár	Leírás	
Fűvókacsatlakozás												
Fűvóka rögzítő / Menetes csomk	1		4.112-011.0								Védőrészsel, a magasnyomású fűvókákhoz és a power fűvókához.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tisztítószerinjektor												
Tisztítószer-injektor magas- és alacsony nyomáshoz (fűvóka nélkül)	2		4.637-032.0								Tisztítószer-adagolás. Magas- és alacsony nyomáson, a géptől elkülönítve. Adagolás max:15%.	<input type="checkbox"/>
Tisztítószer-injektor magasnyomáshoz (fűvóka nélkül)	3		4.637-033.0								Tisztítószer-adagolás magasnyomásban 5%-ig 4.637-033 rendelési számhoz, HD 500-700 l/óra	<input type="checkbox"/>
Gépspecifikus fűvókakészlet a 3.637-170-hez												
Készülék-specifikus fűvókakészlet 750-1000 l/h	4		4.769-011.0								Tisztítószer-injektor + magasnyomású fűvóka + csavarzat 4.637-033 rendelési számhoz, HDS 750-1000 l/óra	<input type="checkbox"/>
Fűvókabetét 3.637-001-hez												
Fűvókakészlet 1100 l/h - ig	5		4.769-003.0								Fűvókabetét 3.637-001 tisztítószer-injektorhoz tisztítószer magasnyomásban történő felhordásához. Az akár 1.100 l/óra vízzállítási készülékekhez.	<input type="checkbox"/>
Fűvókakészlet 1100 l/h-ig	6		4.769-001.0								Alacsony nyomás 1100 l/óra vízzállításig	<input type="checkbox"/>
Forgókuplung												
Forgó csatlakozó	7		4.111-021.0								Megbízhatóan megakadályozza a HD tömlő elcsavarodását. Csatlakozási méret: M 22 x 1,5 m. Markolatvédő	<input type="checkbox"/>
Összekötőelem												
Fűvóka rögzítő / Menetes csomk	8		4.111-022.0								Magasnyomású fűvókák és tartozékok közvetlenül a pisztolyra történő (csavarozható fűvóka) csatlakoztatására. 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Y-osztó	9		4.111-024.0								Lehetőséget biztosít 2 szóróberendezést a készülékhez csatlakoztatni. A magasnyomású kimenetnél szerelendő.	<input type="checkbox"/>
Csatlakozó csomk	10		4.111-038.0								Magasnyomású fűvókák és tartozékok közvetlenül a pisztolyra történő (csavarozható fűvóka) csatlakoztatására. Nem kompatibilis a 3 állású fűvókákkal.	<input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock												
Adapter 1	11		4.111-029.0								Adapter 1: a régi és új tömlő összekötéséhez	<input type="checkbox"/>
Adapter 2	12		4.111-030.0								Adapter 2: a régi gép új tömlővel és régi pisztoly új tömlővel való csatlakoztatásához.	<input type="checkbox"/>
Adapter 3	13		4.111-031.0								Adapter 3: régi pisztoly és új szórószerű és új szervoszabályzó csatlakoztatásához	<input type="checkbox"/>
Adapter 4	14		4.111-032.0								M22 x 1,5 belső menet és Swivel-csatlakozás. HD tömlő meghosszabbításához Swivel-csatlakozóval. Vagy a teleszkóp-szórószerű HD-tömlővel Swivel-csatlakozóval.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5	15		4.111-033.0								Adapter 5: új pisztoly régi szórószerű és új szervoszabályzó régi szórószerűvel való csatlakoztatásához.	<input type="checkbox"/>
Adapter 6	16		4.111-034.0								Adapter 6: új gép régi tömlővel és régi tömlő új pisztollyal való csatlakoztatásához.	<input type="checkbox"/>
Adapter 7	17		4.111-035.0								Adapter 7: régi szórószerű és új fűvóka csatlakoztatásához	<input type="checkbox"/>
Adapter 8	18		4.111-036.0								Adapter 8: új szórószerű és régi fűvóka csatlakoztatásához	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock csatlakozó	19		4.111-037.0								A magasnyomású alaptömlő és a tömlőhosszabbító összekötéséhez. Csatlakozási méretei: 2 x M 22 x 1,5 m, sárgaréz, gumirozott védelemmel.	<input type="checkbox"/>
Adapter 12	20		4.111-046.0								Adapter 12: Forgatható adapter HD magasnyomású tömlők (M 22x1,5) csatlakoztatásához és EASY!Force magasnyomású pisztollyal	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

HD 8/23 G CLASSIC

1.187-902.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Belső átmérő	Max. üzemi nyomás	Hossz	Ár	Leírás	
Standard kivitel kétoldali menetes csatlakozókkal								
Magasnyomású tömlő	1	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m		Magasnyomású tömlő (DN 8), amely egészen 315 bar nyomásig használható. Innovatív EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve mindkét oldalon, ANTI! Twist-tel van ellátva és 10 m hosszú.	<input type="checkbox"/>
	2	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m		15 m hosszú magasnyomású tömlő, DN 8, ANTI! Twist-sel és időtakarékos EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve mindkét oldalon.	<input type="checkbox"/>
	3	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m		20 m hosszú, magasnyomású tömlő (DN 8), amely az időtakarékos és robusztus EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve mindkét oldalon. 315 bar nyomásig jóváhagyva.	<input type="checkbox"/>
Longlife 400 tömlő kétoldali menetes csatlakozással								
Magasnyomású tömlő - Longlife	4	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5 m		1,5 m rövid magasnyomású tömlő, (DN 8) Mindkét oldalon komfortos EASY!Lock kézi csavarzattal a masszív és gyors csatlakozáshoz. Hosszú élettartam, és max. 400 bar nyomáshoz.	<input type="checkbox"/>
	5	6.110-069.0	DN 8	400 bar	1,5 m		Magasnyomású tömlő 400 bar nyomásig (DN 8), 2-szeres fém betéttel és 30 hosszal. Csatlakozás: M 22 x 1,5 kényelmes és gyors EASY!Lock kézi csavarzattal.	<input type="checkbox"/>
	6	6.110-038.0	DN 8	400 bar	10 m		Hosszú élettartamú, 10 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 8) 2-szeres fém betéttel és kétoldali EASY!Lock kézi csavarzattal és ANTI!Twist csavarodásmentes anyagból. Max. nyomás 400 bar.	<input type="checkbox"/>
	7	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m		Masszív magasnyomású tömlő 2-szeres fémbetéttel, ANTI!Twist csavarodásmentes kialakítás és kétoldali EASY!Lock kézi csavarzat. Névleges átmérő DN 8, 30m hossz, max. 400 bar nyomás.	<input type="checkbox"/>
	8	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m		Masszív magasnyomású tömlő 2-szeres fémbetéttel, ANTI!Twist csavarodásmentes kialakítás és kétoldali EASY!Lock kézi csavarzat. Névleges átmérő DN 8, 20 m hossz, max. 400 bar nyomás.	<input type="checkbox"/>
	9	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m		A 2-szeres fémbetét gondoskodik a tömlő különösen hosszú élettartamáról. Max. 400 bar nyomásig.	<input type="checkbox"/>
Longlife tömlő élelmiszeri kivitelben, mindkét végén csavaros csatlakozással								
Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari longlife kivitel	10	6.110-053.0	DN 8	400 bar	10 m		Hosszú élettartamú magasnyomású tömlő élelmiszeripari felhasználásra. A külső burkolat ellenálló az állati zsíroknak, nem fogó anyagból készült. Forgó csuklóval, 2 x M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Speciális tömlők								
Magasnyomású tömlő - íves	11	6.110-068.0	DN 8	400 bar	1,5 m		1,5 m hosszú tömlő tömlődobhoz való összekötéshez, M 22x1,5 csatlakozás és íves EASY!Lock kézi csavarzat. Max. nyomás: 400 bar	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

HD 8/23 G CLASSIC

1.187-902.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Max. üzemi nyomás	Fúvókaméret	Átmérő	Ár	Leírás	
Csőtisztító tömlő, NW6								
Csőtisztító tömlő, 10 m.	1	6.110-046.0	250 bar				10 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fúvóka menetsatlakozási mérete R 1/8) Max: 250 bar	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, 20 m	2	6.110-008.0	250 bar				20 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fúvóka menetsatlakozási mérete R 1/8) Max: 250 bar	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, 30 m	3	6.110-047.0	250 bar				30 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fúvóka menetsatlakozási mérete R 1/8) Max: 250 bar	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, 10 m	4	6.110-048.0	140 bar				10 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fúvóka menetsatlakozási mérete R 1/8) Max: 140 bar	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, névl.m 6, 20 m	5	6.110-049.0	140 bar				Különösen rugalmas magasnyomású tömlő a csőhálózat belső tisztítására (a fúvóka menetsatlakozási mérete: R 1/8) Max: 140 bar	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, névl.m 6, 30 m	6	6.110-050.0	140 bar					<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka								
Csőtisztító fúvóka 040	7	4.765-001.0		40	21 mm		Az előre irányuló forgó pontsugar feloldja a legmakacsabb szennyeződések. A három, hátrafelé irányuló sugar gondoskodik a megfelelő előremenetelről, valamint a kényelmes kezeléssről.	<input type="checkbox"/>
	8	4.765-004.0		40	30 mm			<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka 055	9	5.763-015.0		55	16 mm		Belső menettel, különböző sugáriránnyal eldugult lefolyók, csövek tiszta, környezetbarát tisztításához. A fúvóka a tömlővel együtt a csőbe húzza magát. 3x30°-ban hátrafelé irányuló, Ø 16 mm	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka 060	10	5.763-016.0		60	16 mm		Belső menettel, különböző sugáriránnyal eldugult lefolyók, csövek tiszta, környezetbarát tisztításához. A fúvóka a tömlővel együtt a csőbe húzza magát. R 1/8"-os csatlakozóval	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka 050	11	5.763-017.0		50	30 mm			<input type="checkbox"/>
Forgó csőtisztító fúvóka 050	12	6.415-428.0		50	16 mm			<input type="checkbox"/>
Hordó- és tartálytisztító								
Iszapszívó beépítőkészlet	13	2.641-798.0					A Kärcher magasnyomású mosók magasnyomású tömlőjéhez való csatlakoztatáshoz: Nagy teljesítményű iszapszívó a magasnyomású szennyestvíz-szivattyúkhöz történő utólagos felszereléshez.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

HD 8/23 G CLASSIC

1.187-902.0

KÄRCHER

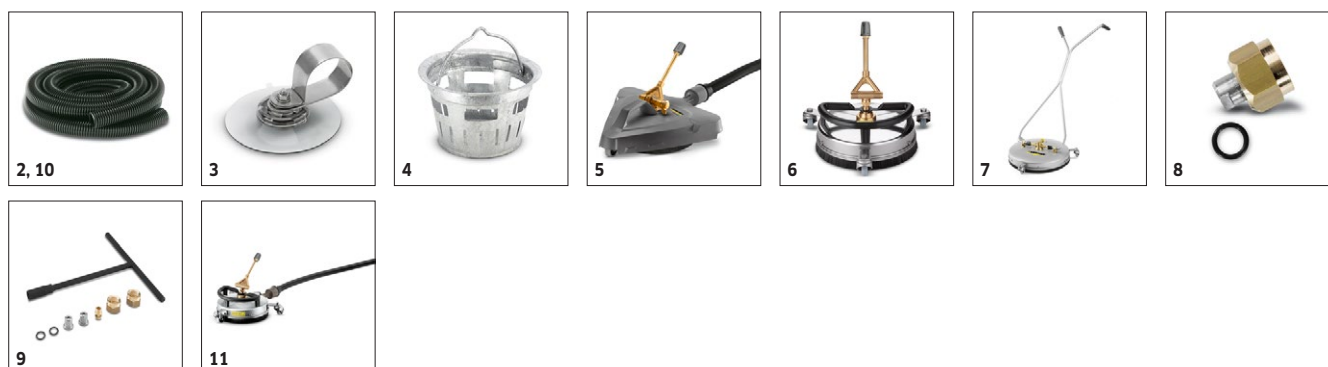

		Cikkszám	Átfolyási sebesség	Fúvókaméret	Átmérő	Ár	Leírás	
Keményfelület-tisztító FRV 30								
ABS gumijalak	1	2.642-910.0					Beltéri sima felületekhez. A gumijalak növeli az FRV 30 szívóteljesítményét, és minimalizálja a visszamaradó vizet. Így a padló néhány perc múlva újra járható.	<input type="checkbox"/>
Hosszabbítóömlő 5m	2	4.440-939.0					5m hosszabbítóömlő FRV 30-hoz. Csatlakozóidommal	<input type="checkbox"/>
Tömlőrgőztető beépítőkészlet	3	2.642-528.0					Szívócsésze az elszívótömlő sima felületekre való erősítéséhez.	<input type="checkbox"/>
Szennyeződésfogó beépítőkészlet	4	2.642-532.0					Vödör horganyzott acélból a durva szennyeződések felfogásához és az elszívótömlő rögzítéséhez kültérben.	<input type="checkbox"/>
FRV 30 felülettisztító	5	2.111-010.0					A szennyezett víz automatikus elszívásával az FRV 30 még hatékonyabban tisztít bel- és kültérben. 5 m-es elszívótömlővel, nyomot nem hagyó vezetőgörgőkkel, 2-szeres kerámia-csapágyazással.	<input type="checkbox"/>
Felülettisztító FR 30 Me								
FR 30 Me felülettisztító, 300 mm-es átmérővel	6	2.111-013.0			300 mm		A forgó fúvókás tisztítófej 10-szer nagyobb felületi teljesítmény érhető el, mint a hagyományos módszerekkel. Rozsdamentes acélból, kerámia csapágyazással, beépített szívócsatlakozóval.	<input type="checkbox"/>
Keményfelület-tisztító FR 50								
FR 50 Me felülettisztító	7	2.111-023.0			500 mm		500 mm-es munkaszélességű FR 50 nagy felületekhez. Nemesacél ház, 2-szeres kerámia-csapágyazás, tolófogantyú, vezetőgörgők, és beépített tisztítószert-adagolás alacsony nyomáson.	<input type="checkbox"/>
Gépspecifikus fúvókakészlet FR-hez								
Fúvókakészlet felülettisztítóhoz (gépspecifikus) 650 - 850 l/h	8	2.639-187.0	650 - 850 Vízszállítás (l/h)				Készülék-specifikus fúvókakészlet power fúvókával és mettel. A Kärcher felülettisztító optimális teljesítménye (650 - 850 l = h)	<input type="checkbox"/>
Készülék-specifikus fej készlet FRV-hez								
Fúvókakészlet FRV-felülettisztítóhoz 040	9	2.642-431.0		40			Készülék-specifikus fúvókakészlet	<input type="checkbox"/>
Felülettisztító FRV 30 Me								
Hosszabbítóömlő FRV 30 Me és 50 Me felülettisztítóhoz	10	4.441-040.0					5 m hosszabbítóömlő FRV 30 Me felülettisztítóhoz. Összekötőidommal.	<input type="checkbox"/>
FRV 30 Me felülettisztító	11	2.111-012.0					A szennyezett víz automatikus elszívásának köszönhetően az FRV 30 Me nemesacél felülettisztító a bel- és kültéri felülettisztítást még hatékonyabbá teszi. Forróvízes tisztítás 85 °C-ig.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

HD 8/23 G CLASSIC

1.187-902.0

KÄRCHER


		Cikkszám	Átfolyási sebesség				Ár	Leírás			
Integrált tartályos habosító szórószár											
Habosító szórószár Basic 2	1	4.112-054.0	700 - 800 Vízszállítás (l/h)					Újan fejlesztett, nagyon masszív Basic 2 tartályos habosító szórószár kimondottan a 700-800 l/óra vízszállítású magashozamú mosókhoz. Nagyon jó habminőség feleannyi tisztítószerezrel.			<input type="checkbox"/>
Palacktisztító szer 1L	2	5.071-414.0						Azért, hogy a tisztítószert gyorsan ki tudja cserélni: egy extra 1 literes tisztítószertartály a standard habosító szórószárhoz (2.112-053.0, 2.112-054.0 és 2.112-055.0).			<input type="checkbox"/>
Habosító szórószár Advanced 042	3	2.112-018.0						Rövid habosító szórószár a száron elhelyezett 1 literes tisztítószertartállyal. Kompakt formatervezés, EASYLock csatlakozás, fokozatmentes tisztítószertartály, állítható szórási szög.			<input type="checkbox"/>
Habosító tartály 1l Advanced	4	6.414-050.0						1 l tisztítószertartály a tisztítószerek gyors cseréjéhez Advanced habosító szórószárhoz. (2.112-017.0 és 2.112-018.0)			<input type="checkbox"/>
Habosító szórószár TR Advanced 2	5	4.112-064.0	700 - 800 Vízszállítás (l/h)					Ez a Kärcher szervovezérlés nélküli magashozamú mosókhoz kifejlesztett kiegészítője: Az EcoBrassból készült testtel ellátott Advanced 2 habosító szórószárat agresszív tisztítószerekkel való használatra tervezték.			<input type="checkbox"/>
Foam lance DUO Advanced TR	6	4.112-068.0	700 - 800 Vízszállítás (l/h)								<input type="checkbox"/>
Inno Foam habosító készlet											
Inno Foam habosító készlet tisztítószertartállyal	7	2.112-000.0						Üzemkés habosítórendszer mobil és telepített magashozamú mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Dupla szórószár habfúvókával. Tisztítószertartályos szeleppel.			<input type="checkbox"/>
Easy Foam készlet											
Easy Foam habosító készlet tisztítószertartállyal	8	2.112-010.0						Üzemkés habosítórendszer mobil és telepített magashozamú mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Tisztítószertartályos injektor precíz adagolószeleppel.			<input type="checkbox"/>
Fúvókakészlet Inno/Easy készlethez											
Fúvókakészlet 090, Inno/Easy készlethez 700 - 1000 l/h	9	2.111-019.0	700 - 1000 Vízszállítás (l/h)					A gazdaságos munkavégzés elérése érdekében optimálisan igazodik a különféle gépteljesítményekhez.			<input type="checkbox"/>
Habosítófúvóka beépítő készlet											
Habosító fúvóka beépítő készlet	10	2.112-013.0						Habosítószertartály helyett kell a szórószárra csatlakoztatni.			<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

HD 8/23 G CLASSIC

1.187-902.0

KÄRCHER




		Cikkszám	Hossz				Ár	Leírás	
Falra szerelhető automatikus, öntekercselő tömlődob									
Falra szerelhető tömlődob	1	2.639-257.0	15 m					Rugós és használatra kész automatikus tömlődob, amely falra szerelésre alkalmas. Leegyszerűsíti a magasnyomású tömlő kezelését, lerövidíti a beállítási időket és növeli a munkavédelmet.	<input type="checkbox"/>
Automatikus tömlődob porszórt acél/ műanyag	2	6.392-074.0	20 m					Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőhöz. A konzol porszórt acélból, a dob műanyagból készült.	<input type="checkbox"/>
Automatikus tömlődob rozsdamentes acél/ műanyag	3	6.392-083.0	20 m					Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőhöz. A konzol rozsdamentes acélból, a dob műanyagból készült.	<input type="checkbox"/>
Tömlődob magasnyomású tömlő nélkül	4	6.392-106.0	20 m					Automatikus tömlőfelcsévéveléssel (magasnyomású tömlő nélkül) Kärcher tömlőcsatlakozó-rendszerrel	<input type="checkbox"/>
Tömlődob automata, bazaltszürke festett	5	6.392-105.0	20 m					Az önműködően felcsévévelődő tömlődobok nagyfokú biztonságot és kényelmet nyújtanak a magasnyomású tömlő fel- és letekerésekor. Pl. 6.110-011.0 vagy 6.110-028.0 tömlővel.	<input type="checkbox"/>
Automata tömlődob lengőtartóval, rozsdamentes	6	6.392-076.0	20 m					Automata tömlődob lengőtartóval, rozsdamentes	<input type="checkbox"/>
Automata tömlődob, rozsdamentes	7	6.392-122.0	20 m					Kiváló minőségű automata tömlődob nemesacélból. Élelmszeripari felhasználásra. Korrózióálló, vízhatlan burkolatú rugós hajtómű. Magasnyomású tömlő csatlakoztatása mentes csavarral.	<input type="checkbox"/>
Automata tömlődob, rozsdamentes, 40 m	8	6.392-442.0	40 m					Az önműködően felcsévévelődő tömlődobok nagyfokú biztonságot és kényelmet nyújtanak a magasnyomású tömlő fel- és letekerésekor. Pl. 6.110-076.0 tömlővel.	<input type="checkbox"/>
Lengő falitartó beépítőkészlet, porszórt	9	2.639-931.0						Beépítőkészlet a tömlődob falra szereléséhez. 2.639-919.0 -hez	<input type="checkbox"/>
Lengő falitartó beépítőkészlet, rozsdamentes	10	2.641-867.0						Lengő fali tartó nemesacélból (2.641-866-hoz). Maximális rugalmasságot és kényelmet biztosít a magasnyomású tömlő kezelésekor.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

HD 8/23 G CLASSIC

1.187-902.0

KÄRCHER

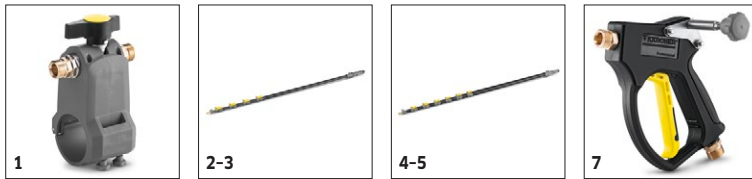

		Cikkszám	Átfolyási sebesség	Bemeneti hőmérséklet	Hossz	Hossz	Ár	Leírás	
Teleszkópos szár									
Gömbcsap	1	4.580-097.0		max. 40 Hőmérséklet (°C)				A TL gömbcsapot tartalmazó alacsony nyomású adapter a teleszkópos szórószárakon történő szerszám nélkül megvalósítható felszereléshez alkalmas. Ideális forgó magasnyomású kefékkel való használatra.	<input type="checkbox"/>
Teleszkópos szórószár üvegszálból 7 m	2	4.762-609.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)				A robusztus és könnyű üvegszálból készült, teleszkópos TL 7 F szórószár akár 7 m-es hosszúságúra nyújtható. Praktikus gyorskioldókkal az egyszerű visszahúzáshoz és meghosszabbításhoz.	<input type="checkbox"/>
Teleszkópos szórószár hibrid 7 m	3	4.762-610.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)				A többfunkciós hibrid teleszkópos TL 7 H szórószár merev és könnyű szén-üvegszál keverékből készült. Teleszkóposan hosszabbítható a gyorskioldóknak köszönhetően. Akár 7 m-es hosszúságúra nyújtható.	<input type="checkbox"/>
Teleszkópos szórószár hibrid 10 m	4	4.762-611.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)				Akár 10 m-es hosszúságúra nyújtható: a hibrid teleszkópos TL 10 H szórószár. Szén-üvegszál keverékből készült, és többfunkciós használatra is alkalmas. Egyszerű visszahúzás és meghosszabbítás a gyorskioldóknak köszönhetően.	<input type="checkbox"/>
Teleszkópos szórószár szénszálból 10 m	5	4.762-612.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)				Szénszálal teleszkópos TL 10 C szórószár. Akár 10 m-es hosszúságúra nyújtható, és praktikus gyorskioldókkal van felszerelve. Többfunkciós használatra alkalmas a homlokzatok, ablakok vagy napelemek tisztításakor.	<input type="checkbox"/>
Teleszkópos szórószár szénszálból 14 m	6	4.762-613.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)				Maximális merevség minimális súly: a TL 14 C teleszkópos szórószár szénszálból készült. Óriási, 14 m-es hosszúságúra nyújtható, multifunkcionális és könnyen használható a gyorskioldóknak köszönhetően.	<input type="checkbox"/>
Pisztoly	7	4.775-154.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)				A TL magasnyomású adapter, amely egy rugalmas magasnyomású pisztoly, teleszkópos szórószáron, magas nyomáson történő tisztításhoz alkalmas. Ergonomikus, könnyen felszerelhető, jobb- és balkezes felhasználók számára egyaránt ideális.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

HD 8/23 G CLASSIC

1.187-902.0

KÄRCHER



1-3

		Cikkszám	Átfolyási sebesség	Bemeneti hőmérséklet	Hossz	Hossz	Ár	Leírás	
Tömlők									
iSolar magasnyomású tömlő 7	1	6.392-978.0		max. 155 Hő-mérséklet (°C)				Kiváló minőségű, rugalmas magasnyomású tömlő (gumiféldéllal) iSolar TL 7-hez. A tömlő külső rétege különösen jó csúszótulajdonságokkal bír a teleszkópos nyél kieresztéséhez és behúzásához.	<input type="checkbox"/>
iSolar magasnyomású tömlő 10	2	6.392-977.0		max. 155 Hő-mérséklet (°C)				Kiváló minőségű, rugalmas magasnyomású tömlő (gumiféldéllal) iSolar TL 10-hez. A tömlő külső rétege különösen jó csúszótulajdonságokkal bír a teleszkópos nyél kieresztéséhez és behúzásához.	<input type="checkbox"/>
iSolar magasnyomású tömlő 14	3	6.392-976.0		max. 155 Hő-mérséklet (°C)				Kiváló minőségű, rugalmas magasnyomású tömlő (gumiféldéllal) iSolar TL 14-hez. A tömlő külső rétege különösen jó csúszótulajdonságokkal bír a teleszkópos nyél kieresztéséhez és behúzásához.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék Opcionális tartozék

HD 8/23 G CLASSIC

1.187-902.0

KÄRCHER



1-2



3

		Cikkszám	Fúvókaméret				Ár	Leírás	
Homokszóró készlet (fúvóka nélkül)									
Homokszórás mennyiség-szabályozással (fúvóka nélkül)	1	4.115-000.0						Mennyiség-szabályzóval. A szóróanyagot a magasnyomáshoz adagolja. Fényezés, rozstda eltávolítására. A szórószárra a magasnyomású fúvóka helyére kell csatlakoztatni.	<input type="checkbox"/>
Homokszórás mennyiség-szabályozás nélkül (fúvóka nélkül)	2	4.115-006.0						A szóróanyagot a magasnyomású sugárhoz keveri. Fényezés, rozstda eltávolítására. A szórószárra a magasnyomású fúvóka helyére kell csatlakoztatni. Mennyiség-szabályozás nélkül.	<input type="checkbox"/>
Borkarbid fúvóka									
Borkarbid fúvóka, 1000 l/h vízszállítási	3	6.415-084.0	6 mm					Kiegészítésként a fúvókacsomaghoz. Különösen kis kopású fúvóka, tartós használatra.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

HD 8/23 G CLASSIC

1.187-902.0

KÄRCHER



								Ár	Leírás	
Geka-csatlakozó										
Geka-csatlakozó tömlővéggel, R 1/2"	1	6.388-461.0							tömlővéggel	<input type="checkbox"/>
Geka-csatlakozó tömlővéggel, R 3/4"	2	6.388-455.0								<input type="checkbox"/>
GEKA-kuplung	3	6.388-458.0							Belső menettel	<input type="checkbox"/>
Szívósűrő										
Finomvívászűrő	4	6.414-956.0							Tavakból, tározótartályokból és hasonlókból való felszíváshoz, poliamid szűrőház, rozsdamentes acél szűrő, Maschenweite 800 µm, 3/4"-os és 1"-os csatlakozó, visszacsapó szelep nélkül	<input type="checkbox"/>
Szűrő visszacsapó-szeleppel	5	4.730-012.0							Sárgaréz szívósűrő tavak, tartályok, stb. szivattyúzásához. Visszacsapó-szeleppel.	<input type="checkbox"/>
Finom vívszűrő										
Univerzális vívszűrő beépítőkészlet	6	2.637-020.0							Finom hálós vívszűrő, 25 µm, max. hőmérséklet 50 °C. Védi a magasnyomású mosót a vízben található szennyeződésektől. A víz áramlási sebessége a hálón keresztül akár 1200 l / h. Csatlakozás 3/4", adapterrel, 1".	<input type="checkbox"/>
Finomvívászűrő, 80 µm, R 3/4" + 1", adapterrel	7	4.730-102.0							A gép bemeneti csatlakozásához kell felszerelni, 80 Øm	<input type="checkbox"/>
Vízvezető tömlő										
Víztömlő, névl.m 13, R 1" / R 3/4"	8	4.440-038.0							Névleges átmérő 3 R1"/R 3/4", 30°C-ig	<input type="checkbox"/>
Visszafolyásgátló										
Visszafolyásgátló	9	2.641-374.0							Annak érdekében, hogy a vízvezetékben lévő alacsony nyomás miatt ne kerüljön tisztítószert az ivóvízhálózatba. Ellenáll a forró víznek 80 °C-ig. Szivárgás elleni biztosíték.	<input type="checkbox"/>
Egyéb tartozékok magasnyomású mosókhöz										
Szórópisztoly	10	2.869-067.0							Rövid előkészítési idő, könnyű hordozhatóság, azonnali lekapcsolás - a szórópisztoly ideális és takarékos tisztítási módszer kisebb és közepes felületek megtisztításához. Állítható nyomás, és vízmennyiség.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

HD 8/23 G CLASSIC

1.187-902.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Átfolyási sebesség				Ár	Leírás	
Forgó mosókefe									
Forgó mosókefe > 800 l/h, nylon sörték	1	4.113-002.0	800 - 1300 Vízszállítás (l/h)					Vízsgár hajtja. Finompor és szürke réteg bármilyen felületről történő kíméletes eltávolításához. Hőmérsékletálló 60 °C-ig, EASY!Lock (cserélhető kefebetét).	<input type="checkbox"/>
Forgó mosókefe > 800 l/h, természetes sörték	2	4.113-005.0	800 - 1300 Vízszállítás (l/h)						<input type="checkbox"/>
Felrögzíthető mosókefe									
Felpattintható mosókefe, M18 x 1,5	3	4.113-001.0						Univerzális felülettisztításra. Egy csiptetővel kell a szórószárra közvetlenül felrögzíteni. Csatlakozás M 18 x1,5	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék