



HDS 801 B

Mobil melegvízes magasnyomású mosó belső égésű motorral univerzális használatra bárhol, ahol nem áll rendelkezésre elektromos áramhoz való csatlakozás.



2-3 h



EASY!Force



5x
LIFETIME
FULL CERAMIC
VALVE



1 x 360°
EASY!Lock

1 Maximális függetlenség

- Hatékony 4 ütemű benzin, v. dízelmotor
- Nagy teljesítményű motorok a megfelelő feladatokhoz.

2 A legnagyobb igénybevételekhez is

- A masszív fém csőkeret megvédi az alkatrészeket.
- A darufelfüggesztés alkalmassá teszi a kölcsönzőkben, az építőiparban, mező- és erdőgazdaságban történő használatra.


HDS 801 B

- A biztonsági szelep védi a készüléket a túlnyomás ellen
- Erős csőkeret daruval történő munkavégzéshez

Műszaki adatok

Cikkszám	1.210-900.0	
EAN kód	4054278169156	
Nyomás	bar / MPa	140 / 14
Átfolyási sebesség	Vízszállítás (l/h)	600
Max. hőmérséklet (12°C bemeneti hőmérsékletnél)	Hőmérséklet (°C)	max. 80
Fűtőolaj- vagy gázfogyasztás teljes terhelés mellett	kg/h	4,1
Motor típusa	GX 160 K1 / benzin	
Motor gyártója	Honda	
Motor teljesítménye	kW / hp	4 / 5,5
Egyidejű felhasználók száma	1	
Mobilitás	közepes	
Súly	kg	110
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	1168 × 862 × 767

Felszereltség


Kézi szórópisztoly	EASY!Force Advanced	
Magasnyomású tömlő	m	10
Szórószár	mm	840
3 állású fúvóka (0°/25°/40°)	Kézi	
Cage védőkeret	■	
Csavarodásmentes rendszer (AVS)	-	
Elektromos indítás	-	
Szervókontroll	-	
Stabil csőkeret daruval való rakodáshoz	■	

■ Alaptartozék

HDS 801 B

1.210-900.0

KÄRCHER

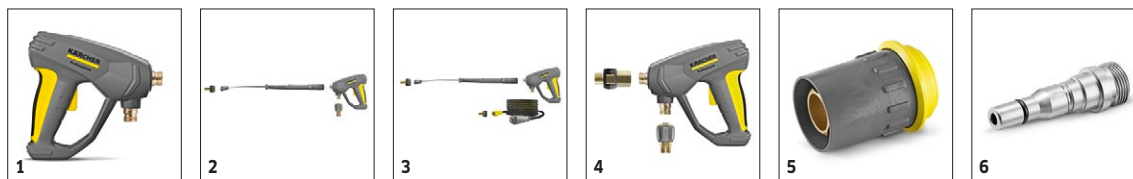


		Cikkszám	Átfolyási sebesség				Ár	Leírás		
Magasnyomású pisztolyok										
EASY!Force Advanced pisztoly	1	4.118-005.0						Könnyed és gazdaságos: az EASY!Force magasnyomású pisztoly a magasnyomású sugár visszarúgó erejét használja, hogy nullára csökkentse a kezelő által kifejtendő tartóerőt.	■	
Átalakító készlet 1 - magasnyomású tömlőhöz	2	4.111-050.0						Kärcher magasnyomású mosók utólagos felszereléséhez meglévő magasnyomású tömlővel: EASY!Force illesztőkészlet 1 EASY!Force magasnyomású pisztollyal, szórószárral és minden illesztődarabbal egészen a fúvókáig.	□	
Átalakító készlet 2 - géphez	3	4.111-051.0						Meglévő Kärcher magasnyomású mosókhoz való utólagos felszereléshez kifejlesztve: EASY!Force illesztőkészlet 2 EASY!Force magasnyomású pisztollyal, szórószárral, magasnyomású tömlővel és a szükséges adapterekkel.	□	
Átalakító készlet 3 - csak EASY!Force pisztolyhoz	4	4.111-052.0						Kompatibilis a meglévő magasnyomású tömlővel és szórószárral: EASY!Force illesztőkészlet 3, benne EASY!Force kioldós pisztollyal és minden szükséges adapterrel magasnyomású mosója feljavításához.	□	
Gyorscsatlakozó										
Gyorscsatlakozó	5	2.115-000.0						Szórószárak/tartozékok gyors cseréjéhez. A Kärcher szóróberendezéseikhez megfelelő kialakítással. Illik a pisztoly/szórószár kapcsolódási pontjához. EASY!Lock belső menettel.	□	
Dugós csatlakozó	6	2.115-001.0						Keményített rozsdamentes acél dugós csatlakozó gyorscsatlakozóhoz (2.115-000). EASY!Lock külső menettel.	□	

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

HDS 801 B

1.210-900.0

KÄRCHER

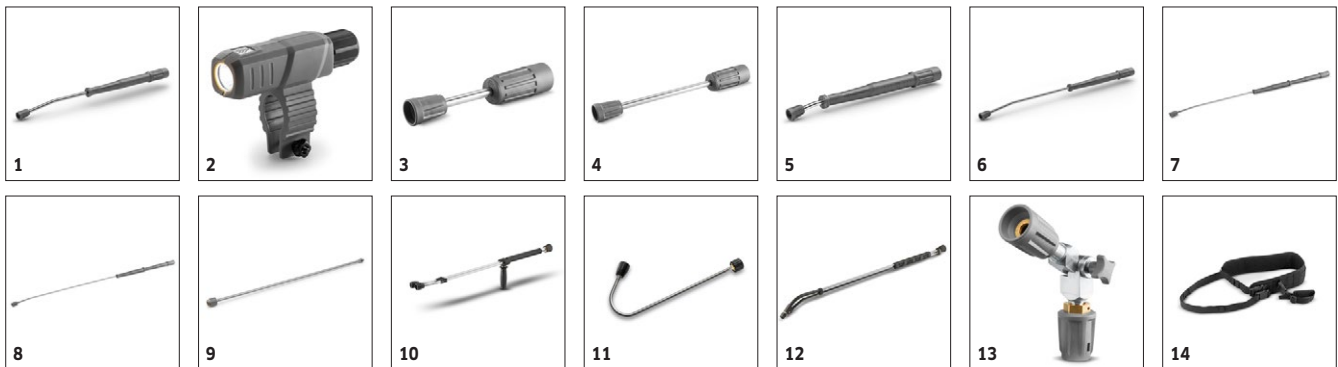

		Cikkszám	Max. üzemi nyomás	Hossz		Ár	Leírás	
Forgatható szórószár								
Szórószár	1	4.112-006.0	300 bar	840 mm			Szórószár, 840 mm, forgatható, ergonomikus	■
LED fűvókavilágítás	2	2.680-002.0					Világos és könnyű LED munkafény az EASY!Force magasnyomású pisztoly szórószárán történő közvetlen csatlakoztatásra. Jobb látási viszonyok akár 5 munkaórára.	□
Szórószár	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm			Szórószár, 250 mm, forgatható, ergonomikus	□
	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm			Szórószár, 400 mm, forgatható, ergonomikus	□
	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm			Szórószár, 600 mm, forgatható, ergonomikus	□
	6	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			Szórószár, 1050 mm, forgatható, ergonomikus	□
	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm			Szórószár, 1550 mm, forgatható, ergonomikus	□
	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm			Szórószár, 2050 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár-meghosszabbítás	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm			Szórószár-hosszabbítás EASY!Lock csatlakozással. Hossz: 1000mm	□
Dupla szórószár								
Dupla szórószár	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm			Az üzemi nyomás fokozatmentes szabályozása közvetlenül a markolaton teljes vízmennyiség mellett. Különösen mezőgazdasági területen való használatra (pl. istállótakarítás).	□
WC-tisztító szórószár								
WC és esőcsatorna szórószár	11	4.112-029.0					Fűvókabetéttel. Speciális formájú, a WC-k higiénikus tisztítására. Rozsdamentes acélból.	□
Flexibilis szórószár								
Flexibilis szórószár	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			A szórószár elhajlása 20° - 140° között fokozatmentesen beállítható. Különösen alkalmas nehezen elérhető helyek pl.: tetőereszek, autók teteje, padlók vagy kerékdobok tisztítására.	□
Magasnyomású forgó csukló	13	4.112-057.0	300 bar				A nehezen elérhető helyekhez: Magasnyomású csukló fokozatmentes szögbeállítással 120° -ig. Egyszerűen csatlakoztassa közvetlenül a magasnyomású mosó szórószárhoz.	□
Teleszkópos szórószár								
Tartóöv a teleszkópos szórószárhoz	14	6.373-987.0					Kényelmes tartóöv a tehermentesítéshez a teleszkópos szórószárral végzett munkánál (6.394-690). A terhelés így optimálisan eloszlik a testen és lehetővé válik a hosszabb idejű munkavégzés.	□
Ereszcsatorna tisztító								
Csatornatisztító szórószár	15	2.112-015.0		960 mm			A szórószár az ereszcsatorna-rendszer tisztítására szolgál. A szórószár formájával és a speciális fűvókával a tisztítás a védőrács levétele nélkül kivitelezhető.	□
Alvámosó szórószár								
Alvámosó szórószár	16	4.112-032.0		700 mm			Mozgatható, a gépjármű alvázának és sárvédőjének hatékony és kényelmes mosására. Nemeacél, fűvóka nélkül.	□
Kiegészítő fogantyú								
Kiegészítő markolat szórószárhoz, EASY!Lock	17	4.321-380.0					A kiegészítő markolat egyszerűen csatlakoztatható új EASY!Lock generációs szórószárainkhoz, és lehetőséget biztosít a testtartás adott feladathoz való optimális hozzáigazítására.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

HDS 801 B

1.210-900.0

KÄRCHER



1



2

		Cikkszám	Max. üzemi nyomás	Fúvókaméret			Ár	Leírás
Háromállású fúvókák								
3-állású fúvóka	1	4.117-032.0	300 bar	38				Kézzel átkapcsolható 3-állású fúvóka. Kényelmes sugárátállítás. Injektoros készülékeknek az alacsony nyomású lapos sugár a tisztítószer-felszívást és -felhordást szolgálja. M 18x1,5 csatl.
Szennymarófej - nagy								
Szennymaró	2	4.114-041.0	300 bar	40				Szennymaró - forgó pontsugár - 10 szerez tisztítási teljesítmény. Magas élettartam a kerámiafúvóka/ csapágygyűrű által. max. 300 bar/30 MPa, 85 °C

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

HDS 801 B

1.210-900.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Belső átmérő	Max. üzemi nyomás	Hossz	Ár	Leírás	
Standard kivitel kétoldali menetes csatlakozókkal								
Magasnyomású tömlő, 10 m	1	6.110-034.0	DN 6	250 bar	10 m		10 m hosszú, magasnyomású tömlő EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel mindkét oldalon. Névleges méret DN 6, 250 bar-ig.	■
	2	6.110-035.0	DN 6	250 bar	10 m		10 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 6), amely mindkét oldalon EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve. 250 bar nyomásig is használható, illetve ANTI! Twist-tel van ellátva.	□
Magasnyomású tömlő 2 x EASY! Lock DN 6, 250 bar, 15 m, ANTI! Twist	3	6.110-020.0	DN 6	250 bar	15 m			□
Magasnyomású tömlő, 10 m	4	6.110-056.0	DN 6	300 bar	10 m		Magasnyomású tömlő (DN 6), amely ANTI! Twist-tel és az új EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve mindkét oldalon. Egészen 300 bar nyomásig használható. 10 m hosszú.	□
	5	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m		Magasnyomású tömlő (DN 8), amely egészen 315 bar nyomásig használható. Innovatív EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve mindkét oldalon, ANTI! Twist-tel van ellátva és 10 m hosszú.	□
Magasnyomású tömlő, 15 m	6	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m		15 m hosszú magasnyomású tömlő, DN 8, ANTI! Twist-sel és időtakarékos EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve mindkét oldalon.	□
Magasnyomású tömlő, 20 m	7	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m		20 m hosszú, magasnyomású tömlő (DN 8), amely az időtakarékos és robusztus EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve mindkét oldalon. 315 bar nyomásig jövhagyva.	□
Magasnyomású tömlő, 30 m	8	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m		Komfortos hossz (30 m) és innovatív EASY!Lock kézi csavarzat: magasnyomású tömlő (DN 8) ANTI!Twist csavarodás elleni védelem, nyomás max. 315 bar.	□
Magasnyomású tömlő, 15 m	9	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m		Innovatív EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve és 220 bar nyomásig alkalmas a használatra: 15 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 10).	□
Magasnyomású tömlő, 20 m	10	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m		A 20 m hossz és mindkét oldalon komfortos EASY!Lock kézi csavarzat a fő jellemzője ennek a 20 méteres (DN 10) magasnyomású tömlőnek.	□
Magasnyomású tömlő, 25 m	11	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m		Lenyűgöző értékek az alapvető felszerelésben: 25 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 10), egészen 220 bar nyomásig használható.	□
Magasnyomású tömlő, 15 m	12	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m		Egészen 250 bar üzemi nyomásig tervezték a használatát: 15 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 12). Kényelmes EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel rendelkezik mindkét oldalon.	□
Magasnyomású tömlő DN 12 / 25Mpa / 40 m	13	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m		EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel rendelkezik és sok mozgásteret hagy a 40 m-es hosszúságának köszönhetően: ez a magasnyomású tömlő (DN 12) EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve mindkét oldalon. Használható egészen 250 bar nyomásig.	□
Magasnyomású tömlő, 10 m	14	6.110-041.0	DN 10	220 bar	10 m		Lenyűgöző értékek és alapfelszerelés: egy nagynyomású tömlő (ID 10), 25 m hosszú, akár 220 bar nyomásig használható.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

HDS 801 B 1.210-900.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Belső átmérő	Max. üzemi nyomás	Hossz	Ár	Leírás	
Longlife 400 tömlő kétoldali menetes csatlakozással								
Magasnyomású tömlő, 1,5 m	15	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5 m		1,5 m rövid magasnyomású tömlő, (DN 8) Mindkét oldalon komfortos EASY!Lock kézi csavarzattal a masszív és gyors csatlakozáshoz. Hosszú élettartam, és max. 400 bar nyomáshoz.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő, hosszú élettartamú, 1,5 m	16	6.110-069.0	DN 8	400 bar	1,5 m		Magasnyomású tömlő 400 bar nyomásig (DN 8), 2-szeres fém betéttel és 30 hosszal. Csatlakozás: M 22 x 1,5 kényelmes és gyors EASY!Lock kézi csavarzattal.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő, hosszú élettartamú, 10 m	17	6.110-038.0	DN 8	400 bar	10 m		Hosszú élettartamú, 10 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 8) 2-szeres fém betéttel és kétoldali EASY!Lock kézi csavarzattal és ANTI!Twist csavarodásmentes anyagból. Max. nyomás 400 bar.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő, hosszú élettartamú, 30	18	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m		Masszív magasnyomású tömlő 2-szeres fém betéttel, ANTI!Twist csavarodásmentes kialakítás és kétoldali EASY!Lock kézi csavarzat. Névleges átmérő DN 8, 30m hossz, max. 400 bar nyomás.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő, Longlife hosszú élettartamú, 20m	19	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m		Masszív magasnyomású tömlő 2-szeres fém betéttel, ANTI!Twist csavarodásmentes kialakítás és kétoldali EASY!Lock kézi csavarzat. Névleges átmérő DN 8, 20 m hossz, max. 400 bar nyomás.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő, hosszú élettartamú, 15 m	20	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m		A 2-szeres fém betét gondoskodik a tömlő különösen hosszú élettartamáról. Max. 400 bar nyomásig.	<input type="checkbox"/>
Élelmiszeripari tömlők kétoldali menetes csatlakozással								
Magasnyomású tömlő, 15m, élelmiszeripari, szürke	21	6.110-063.0	DN 6	250 bar	15 m		15 m magasnyomású tömlő (DN 6) szabadalmaztatott AVS-csatlakozással. Nyomat nem hagyó külső borítás élelmiszeriparban történő használatra.	<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR hygiene DN8 25MPa 10m	22	6.110-051.0	DN 8	250 bar	10 m		10 m magasnyomású tömlő (DN 8) szabadalmaztatott AVS-csatlakozással. Nyomat nem hagyó külső borítás élelmiszeriparban történő használatra.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő, 20m, élelmiszeripari	23	6.110-052.0	DN 8	250 bar	20 m		20 m magasnyomású tömlő (DN 8) szabadalmaztatott AVS-csatlakozással. Nyomat nem hagyó külső borítás élelmiszeriparban történő használatra.	<input type="checkbox"/>
Longlife tömlő élelmiszeri kivitelben, mindkét végén csavaros csatlakozással								
Magasnyomású tömlő, Longlife hosszú élettartamú, 10m	24	6.110-053.0	DN 8	400 bar	10 m		Hosszú élettartamú magasnyomású tömlő élelmiszeripari felhasználásra. A külső burkolat ellenálló az állati zsíroknak, nem fogó anyagból készült. Forgó csuklóval, 2 x M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő, élelmiszeripari, 15 m	25	6.110-054.0	DN 8	400 bar	20 m		Hosszú élettartamú magasnyomású tömlő élelmiszeripari felhasználásra. A külső burkolat ellenálló az állati zsíroknak, nem fogó anyagból készült. Szabadalmaztatott AVS-pisztoly-csatlakozással.	<input type="checkbox"/>
Speciális tömlők								
Magasnyomású tömlő, 1,5 m	26	6.110-068.0	DN 8	400 bar	1,5 m		1,5 m hosszú tömlő tömlődobhoz való összekötéshez, M 22x1,5 csatlakozás és íves EASY!Lock kézi csavarzat. Max. nyomás: 400 bar	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

HDS 801 B

1.210-900.0

KÄRCHER



1-5

		Cikkszám	Fúvókaméret				Ár	Leírás	
Magasnyomású fúvóka 0°-os szórási szöggel									
Power fúvóka	1	2.113-001.0	40					Teljes sugár a különösen makacs szennyeződések eltávolításához.	<input type="checkbox"/>
Power fúvóka 15°-os szórási szöggel									
Power fúvóka	2	2.113-044.0	38					Lapos sugarú fúvóka makacs szennyeződésekhez.	<input type="checkbox"/>
	3	2.113-045.0	40						<input type="checkbox"/>
Power fúvóka 25°-os szórási szöggel									
Power fúvóka	4	2.113-006.0	38					Lapos sugarú fúvóka nagy felületek tisztítására és a makacs szennyeződések eltávolítására.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású fúvóka 40°-os szórási szöggel									
Power fúvóka	5	2.113-003.0	40					Lapos sugarú fúvóka nagy- és kényes felületek tisztításához.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

HDS 801 B

1.210-900.0



		Cikkszám					Ár	Leírás	
Adapter 12	21	4.111-046.0						Adapter 12: Forgatható adapter HD magasnyomású tömlők (M 22x1,5) csatlakoztatásához és EASY!Force magasnyomású pisztollyal	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék Opcionális tartozék

HDS 801 B

1.210-900.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Max. üzemi nyomás	Fúvókaméret	Átmérő	Ár	Leírás	
Csőtisztító tömlő, NW6								
Csőtisztító tömlő, 10 m,	1	6.110-046.0	250 bar				10 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fúvóka menetsatlakozási mérete R 1/8) Max: 250 bar	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, 20 m	2	6.110-008.0	250 bar				20 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fúvóka menetsatlakozási mérete R 1/8) Max: 250 bar	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, 30 m	3	6.110-047.0	250 bar				30 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fúvóka menetsatlakozási mérete R 1/8) Max: 250 bar	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka								
Csőtisztító fúvóka 040	4	4.765-001.0		40	21 mm		Az előre irányuló forgó pontsugár feloldja a legmakacsabb szennyeződések. A három, hátrafelé irányuló sugár gondoskodik a megfelelő előremenetelről, valamint a kényelmes kezeléssel.	<input type="checkbox"/>
	5	4.765-004.0		40	30 mm			<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka 055	6	5.763-015.0		55	16 mm		Belső menettel, különböző sugáriránnyal eldugult lefolyók, csövek tiszta, környezetbarát tisztításához. A fúvóka a tömlővel együtt a csőbe húzza magát. 3x30°-ban hátrafelé irányuló, Ø 16 mm	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka 060	7	5.763-016.0		60	16 mm			<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka 050	8	5.763-017.0		50	30 mm			<input type="checkbox"/>
Forgó csőtisztító fúvóka 050	9	6.415-428.0		50	16 mm		Belső menettel, különböző sugáriránnyal eldugult lefolyók, csövek tiszta, környezetbarát tisztításához. A fúvóka a tömlővel együtt a csőbe húzza magát. R 1/8"-os csatlakozóval	<input type="checkbox"/>
Hordó- és tartálytisztító								
Iszapszívó beépítőkészlet	10	2.641-798.0					A Kärcher magasnyomású mosók magasnyomású tömlőjéhez való csatlakoztatáshoz: Nagy teljesítményű iszapszívó a magasnyomású szennyezettvíz-szivattyúkhöz történő utólagos felszereléshez.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

HDS 801 B

1.210-900.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Átfolyási sebesség	Fúvókaméret	Átmérő	Ár	Leírás	
Keményfelület-tisztító FRV 30								
Tömlőrögztető beépítőkészlet	1	2.642-528.0					Szívócsésze az elszívótömlő sima felületekre való erősítéséhez.	<input type="checkbox"/>
Szennyeződéscsőfogó beépítőkészlet	2	2.642-532.0					Vödör horganyzott acélból a durva szennyeződések felfogásához és az elszívótömlő rögzítéséhez kültérben.	<input type="checkbox"/>
Felülettisztító FR 30 Me								
FR 30 Me felülettisztító, 300 mm-es átmérővel	3	2.111-013.0			300 mm		A forgó fúvókás tisztítófej 10-szer nagyobb felületi teljesítmény érhető el, mint a hagyományos módszerekkel. Rozsdamentes acélból, kerámia csapágyazással, beépített szívócsatlakozóval.	<input type="checkbox"/>
Keményfelület-tisztító FR 50								
FR 50 Me felülettisztító	4	2.111-023.0			500 mm		500 mm-es munkaszélességű FR 50 nagy felületekhez. Nemesacél ház, 2-szeres kerámia-csapágyazás, tolófogantyú, vezetőgörgők, és beépített tisztítószert-adagolás alacsony nyomáson.	<input type="checkbox"/>
Gépspecifikus fúvókakészlet FR-hez								
Fúvókakészlet felülettisztítóhoz (gépspecifikus) 500 - 650 l/h	5	2.640-401.0	500 - 650 Vízszállítás (l/h)				Készülék-specifikus fúvókakészlet power fúvókával és me-nettel. A Kärcher felülettisztító optimális teljesítménye (500 - 650 l = h)	<input type="checkbox"/>
Készülék-specifikus fej készlet FRV-hez								
Fúvókakészlet FRV-felülettisztítóhoz 040	6	2.642-431.0		40			Készülék-specifikus fúvókakészlet	<input type="checkbox"/>
Felülettisztító FRV 30 Me								
Hosszabbítótömlő FRV 30 Me és 50 Me felülettisztítóhoz	7	4.441-040.0					5 m hosszabbítótömlő FRV 30 Me felülettisztítóhoz. Összekötőidommal.	<input type="checkbox"/>
FRV 30 Me felülettisztító	8	2.111-012.0					A szennyezett víz automatikus elszívásának köszönhetően az FRV 30 Me nemesacél felülettisztító a bel- és kültéri felülettisztítást még hatékonyabbá teszi. Forróvízes tisztítás 85 °C-ig.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

HDS 801 B

1.210-900.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Átfolyási sebesség			Ár	Leírás	
Integrált tartályos habosító szórószár								
Habosító szórószár Basic 2	1	4.112-054.0	700 - 800 Vízszállítás (l/h)				Újan fejlesztett, nagyon masszív Basic 2 tartályos habosító szórószár kimondottan a 700-800 l/óra vízszállítású magasnyomású mosókhoz. Nagyon jó habminőség feleannyi tisztítószerrel.	<input type="checkbox"/>
Palacktisztító szer 1L	2	5.071-414.0						<input type="checkbox"/>
Habosító szórószár Advanced 025	3	2.112-017.0	max. 1300 Vízszállítás (l/h)				Rövid habosító szórószár a száron elhelyezett 1 literes tisztítószer-tartállyal. Kompakt formatervezés, EASY!Lock csatlakozás, fokozatmentes tisztítószer-adagolás, állítható szórási szög.	<input type="checkbox"/>
Habosító tartály 1l Advanced habosító szórószárhoz	4	6.414-954.0					Kiegészítő 1 literes tisztítószer-tartály a tisztítószer gyors cseréjéhez (a habosító szórószárhoz 6.394-668)	<input type="checkbox"/>
Habosító szórószár Advanced 042	5	2.112-018.0					Rövid habosító szórószár a száron elhelyezett 1 literes tisztítószer-tartállyal. Kompakt formatervezés, EASY!Lock csatlakozás, fokozatmentes tisztítószer-adagolás, állítható szórási szög.	<input type="checkbox"/>
Habosító tartály 1l Advanced	6	6.414-050.0					1 l tisztítószer-tartály a tisztítószerek gyors cseréjéhez Advanced habosító szórószárhoz. (2.112-017.0 és 2.112-018.0)	<input type="checkbox"/>
Inno Foam habosító készlet								
Inno Foam habosító készlet tisztítószertartállyal	7	2.112-000.0					Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Dupla szórószár habfúvókával. Tisztítószer-adagoló szeleppel.	<input type="checkbox"/>
Easy Foam készlet								
Easy Foam habosító készlet tisztítószertartállyal	8	2.112-010.0					Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Tisztítószertartály injektor precíz adagoló szeleppel.	<input type="checkbox"/>
Fúvókakészlet Inno/Easy készlethez								
Fúvókakészlet 055, Inno/Easy készlethez 500 - 600 l/h	9	2.111-009.0	500 - 600 Vízszállítás (l/h)				Optimális alkalmazkodás a különböző gépteljesítményekhez a gazdaságos munkavégzésért.	<input type="checkbox"/>
Habosítófúvóka beépítőkészlet								
Habosító fúvóka beépítőkészlet	10	2.112-013.0					Habosítószertartály felhordásához élelmiszeripari és szaniter területeken, illetve hosszú hatótávot igénylő esetekben. A magasnyomású fúvóka helyett kell a szórószárra csatlakoztatni.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

HDS 801 B

1.210-900.0

KÄRCHER




		Cikkszám	Hossz			Ár	Leírás	
Beépítőkészlet tömlődobhoz								
Tömlődob beépítőkészlet HDS benzínüzemű gépekhez	1	2.110-005.0	20 m				Beépítőkészlet a tömlődob gépre történő szereléséhez. A magasnyomású tömlő helytakarékos tárolásához (összekötőtömlővel a magasnyomású kimenethez) Nyomás alatt elforgatható, M22 x 1,5 csatl.	<input type="checkbox"/>
Falra szerelhető automatikus, öntekercselő tömlődob								
Falra szerelhető tömlődob	2	2.639-257.0	15 m				Rugós és használatra kész automatikus tömlődob, amely falra szerelésre alkalmas. Leegyszerűsíti a magasnyomású tömlő kezelését, lerövidíti a beállítási időket és növeli a munkavédelmet.	<input type="checkbox"/>
Automatikus tömlődob porszórt acél/ műanyag	3	6.392-074.0	20 m				Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőhöz. A konzol porszórt acélból, a dob műanyagból készült.	<input type="checkbox"/>
Automatikus tömlődob rozsdamentes acél/ műanyag	4	6.392-083.0	20 m				Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőhöz. A konzol rozsdamentes acélból, a dob műanyagból készült.	<input type="checkbox"/>
Tömlődob magasnyomású tömlő nélkül	5	6.392-106.0	20 m				Automatikus tömlőfelcsévével (magasnyomású tömlő nélkül) Kärcher tömlőcsatlakozó-rendszerrel	<input type="checkbox"/>
Tömlődob automata, bazaltszürke festett	6	6.392-105.0	20 m				Az önműködően felcsévélődő tömlődobok nagyfokú biztonságot és kényelmet nyújtanak a magasnyomású tömlő fel- és letekerésekor. Pl. 6.110-011.0 vagy 6.110-028.0 tömlővel.	<input type="checkbox"/>
Automata tömlődob lengőtartóval, rozsdamentes	7	6.392-076.0	20 m				Automata tömlődob lengőtartóval, rozsdamentes	<input type="checkbox"/>
Automata tömlődob, rozsdamentes	8	6.392-122.0	20 m				Kiváló minőségű automata tömlődob nemesacélból. Élelmi-szeripari felhasználásra. Korrózióálló, vízhatlan burkolatú rugós hajtómű. Magasnyomású tömlő csatlakoztatása mentes csavarral.	<input type="checkbox"/>
Automata tömlődob, rozsdamentes, 40 m	9	6.392-442.0	40 m				Az önműködően felcsévélődő tömlődobok nagyfokú biztonságot és kényelmet nyújtanak a magasnyomású tömlő fel- és letekerésekor. Pl. 6.110-076.0 tömlővel.	<input type="checkbox"/>
Lengő falitartó beépítőkészlet, porszórt	10	2.639-931.0					Beépítőkészlet a tömlődob falra szereléséhez. 2.639-919.0 -hez	<input type="checkbox"/>
Lengő falitartó beépítőkészlet, rozsdamentes	11	2.641-867.0					Lengő fali tartó nemesacélból (2.641-866-hoz). Maximális rugalmasságot és kényelmet biztosít a magasnyomású tömlő kezelésekor.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

HDS 801 B

1.210-900.0

KÄRCHER

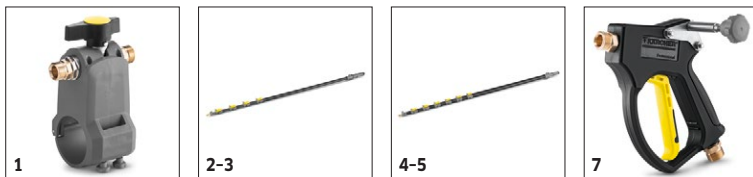

		Cikkszám	Átfolyási sebesség	Bemeneti hőmérséklet	Hossz	Hossz	Ár	Leírás	
Teleszkopstangen									
Gömbcsap	1	4.580-097.0		max. 40 Hőmérséklet (°C)				A TL gömbcsapot tartalmazó alacsony nyomású adapter a teleszkópos szórószárakon történő szerszám nélkül megvalósítható felszereléshez alkalmas. Ideális forgó magasnyomású kefékkel való használatra.	<input type="checkbox"/>
Teleszkópos szórószár üvegszálból 7 m	2	4.762-609.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)				A robusztus és könnyű üvegszálból készült, teleszkópos TL 7 F szórószár akár 7 m-es hosszúságúra nyújtható. Praktikus gyorskioldókkal az egyszerű visszahúzáshoz és meghosszabbításhoz.	<input type="checkbox"/>
Teleszkópos szórószár hibrid 7 m	3	4.762-610.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)				A többfunkciós hibrid teleszkópos TL 7 H szórószár merev és könnyű szén-üvegszál keverékből készült. Teleszkóposan hosszabbítható a gyorskioldóknak köszönhetően. Akár 7 m-es hosszúságúra nyújtható.	<input type="checkbox"/>
Teleszkópos szórószár hibrid 10 m	4	4.762-611.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)				Akár 10 m-es hosszúságúra nyújtható: a hibrid teleszkópos TL 10 H szórószár. Szén-üvegszál keverékből készült, és többfunkciós használatra is alkalmas. Egyszerű visszahúzás és meghosszabbítás a gyorskioldóknak köszönhetően.	<input type="checkbox"/>
Teleszkópos szórószár szénszálból 10 m	5	4.762-612.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)				Szénszálal teleszkópos TL 10 C szórószár. Akár 10 m-es hosszúságúra nyújtható, és praktikus gyorskioldókkal van felszerelve. Többfunkciós használatra alkalmas a homlokzatok, ablakok vagy napelemek tisztításakor.	<input type="checkbox"/>
Teleszkópos szórószár szénszálból 14 m	6	4.762-613.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)				Maximális merevség minimális súly: a TL 14 C teleszkópos szórószár szénszálból készült. Óriási, 14 m-es hosszúságúra nyújtható, multifunkcionális és könnyen használható a gyorskioldóknak köszönhetően.	<input type="checkbox"/>
Pisztoly	7	4.775-154.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)				A TL magasnyomású adapter, amely egy rugalmas magasnyomású pisztoly, teleszkópos szórószáron, magas nyomáson történő tisztításhoz alkalmas. Ergonomikus, könnyen felszerelhető, jobb- és balkezes felhasználók számára egyaránt ideális.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

HDS 801 B

1.210-900.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Fúvókaméret				Ár	Leírás	
Homokszóró készlet (fúvóka nélkül)									
Homokszórás mennyiség-szabályozással (fúvóka nélkül)	1	4.115-000.0						Mennyiség-szabályzóval. A szóróanyagot a magasnyomáshoz adagolja. Fényezés, rozstda eltávolítására. A szórószárra a magasnyomású fúvóka helyére kell csatlakoztatni.	<input type="checkbox"/>
Homokszórás mennyiség-szabályozás nélkül (fúvóka nélkül)	2	4.115-006.0						A szóróanyagot a magasnyomású sugárhoz keveri. Fényezés, rozstda eltávolítására. A szórószárra a magasnyomású fúvóka helyére kell csatlakoztatni. Mennyiség-szabályzás nélkül.	<input type="checkbox"/>
Fúvókakészlet									
Fúvókacsomag homokszóráshoz 0040	3	2.112-019.0	40					Készülék-specifikus fúvókakészlet homokszóró fúvókával és fúvókabetéttel. A Kärcher homokszóró berendezések optimális teljesítményéhez. Csak a 4.115-000.0 4.115-006.0 cikkszámú gépekhez.	<input type="checkbox"/>
Borkarbid fúvóka									
Borkarbid fúvóka, 1000 l/h vízszállítási sebességig	4	6.415-084.0	6 mm					Kiegészítésként a fúvókacsomaghoz. Különösen kis kopású fúvóka, tartós használatra.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

HDS 801 B

1.210-900.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Átfolyási sebesség				Ár	Leírás	
Felrögzíthető mosókefe									
Felszerelhető mosókefe	1	4.762-497.0						Rögzítés közvetlenül a gép 2-/3-állású fúvókáin. Az új 2-/3-állású fúvókáihoz.	<input type="checkbox"/>
Felpattintható mosókefe, M18 x 1,5	2	4.113-001.0						Univerzális felület tisztításra. Egy csiptetővel kell a szórószárra közvetlenül felrögzíteni. Csatlakozás M 18 x1,5	<input type="checkbox"/>
Forgó mosókefe									
Forgó mosókefe < 800 l/h, nylon sörték	3	4.113-004.0	500 - 800 Vízszállítás (l/h)					A forgó mosókefe kíméletesen távolítja el a finomport és a szürke réteget bármilyen felületről. Hőmérsékletálló 60 °C-ig. (EASY!Lock, cserélhető kefebetét).	<input type="checkbox"/>
Forgó mosókefe < 800 l/h, természetes sörték	4	4.113-003.0	500 - 800 Vízszállítás (l/h)					Vízsgár hajtja. Finompor és szürke réteg bármilyen felületről történő kíméletes eltávolításához. Hőmérsékletálló 60 °C-ig. EASY!Lock (cserélhető kefebetét).	<input type="checkbox"/>
Forgó mosókefe > 800 l/h, természetes sörték	5	4.113-005.0	800 - 1300 Vízszállítás (l/h)					Vízsgár hajtja. Finompor és szürke réteg bármilyen felületről történő kíméletes eltávolításához. Hőmérsékletálló 60 °C-ig. EASY!Lock (cserélhető kefebetét).	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék