

## HDS 8/20 G

HDS 8/20 G melegvízes magasnyomású tisztító benzínmotorral, masszív főtengely-szivattyúval és hatékony égőtechnológiával a nehéz tisztításokhoz – hálózati csatlakozás nélkül.



V  
Stage V



Cikkszám

1.210-920.0

- Masszív dugattyús szivattyú kerámia dugattyúkkal
- Erős csőkeret daruval történő munkavégzéshez
- A biztonsági szelep védi a készüléket a túlnyomás ellen

### Műszaki adatok

EAN kód		4054278611884
Átfolyási sebesség	l / h	800
Munkanyomás	bar / MPa	200 / 20
Max. hőmérséklet (12°C bemeneti hőmérsékletnél)	°C	max. 80
Fűtőolaj- vagy gázfogyasztás teljes terhelés mellett	kg/h	5,9
Üzemanyagtartály	l	30
Üzemanyagok		Dízel / Könnyű olaj
Meghajtás módja		Benzin
Egyidejű felhasználók száma		1
Mobilitás		Kézikocsi
Súly (kiegészítőkkel)	kg	175
Csomagolási súly	kg	180
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	1130 × 910 × 895

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.

### Felszereltség

Kézi szórópisztoly	EASY!Force Advanced
Cage védőkeret	■
Power fúvóka	■
Stabil csőkeret daruval való rakodáshoz	■

■ Alaptartozék



## Erőteljes benzinmotor

- Külső áramforrástól való függetlenséget biztosít.
- Megfelel a kipufogógáz-kibocsátási szabvány követelményeinek. (EU STAGE V.)
- Kényelmes kézi indítás.



## Nagy mobilitás


- Nagy, defektbiztos gumiabroncsok és bolygókerék rögzítőfékkel.
- Fogantyúk az egyszerű szállítás és a irányíthatóság érdekében.
- A daru berakodása a szilárd, cső alakú acélkeretnek köszönhetően lehetséges.



## Masszív kialakítás a legnehezebb munkákhoz

- Erős acélkeret védi a gépet a külső hatásoktól.
- Bevált biztonsági technológia, például hő- és biztonsági szelep és vízsűrű.
- Daru rakodására alkalmas vállalkozásoknál és építőiparban.

## TARTOZÉKA HDS 8/20 G 1.210-920.0

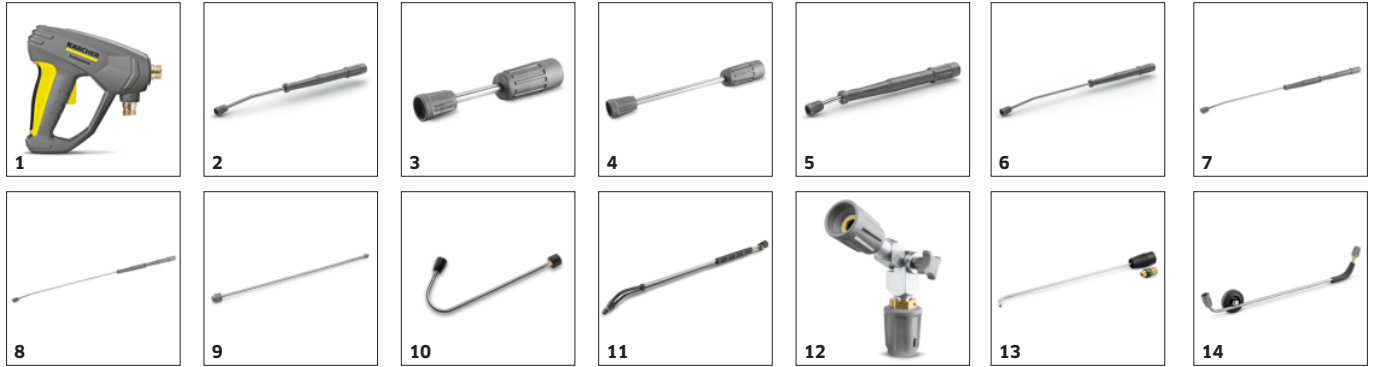

		Cikkszám	Leírás	
<b>MAGASNYOMÁSÚ PISZTOLYOK</b>				
EASY!Force Advanced pisztoly	1	4.118-005.0	Könnyed és gazdaságos: az EASY!Force magasnyomású pisztoly a magasnyomású sugár visszarúgó erejét használja, hogy nullára csökkentse a kezelő által kifejtendő tartóerőt.	■
<b>SZÓRÓSZÁRAK</b>				
<b>Forgatható szórószár</b>				
Szórószár, 840 mm, forgatható	2	4.112-006.0	Szórószár, 840 mm, forgatható, ergonomikus	■
Szórószár, 250 mm, forgatható	3	4.112-027.0	Szórószár, 250 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár, 400 mm, forgatható	4	4.112-024.0	Szórószár, 400 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár, 600 mm, forgatható	5	4.112-007.0	Szórószár, 600 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár, 1050 mm, forgatható	6	4.112-000.0	Szórószár, 1050 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár, 1550 mm, forgatható	7	4.112-018.0	Szórószár, 1550 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár, 2050 mm, forgatható	8	4.112-021.0	Szórószár, 2050 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár-meghosszabbítás, 1000 mm	9	4.112-048.0	Szórószár-hosszabbítás EASY!Lock csatlakozással. Hossz: 1000mm	□
<b>WC-tisztító szórószár</b>				
WC és esőcsatorna szórószár	10	4.112-029.0	Fúvókabetéttel. Speciális formájú, a WC-k higiénikus tisztítására. Rozsdamentes acélból.	□
<b>Flexibilis szórószár</b>				
Flexibilis szórószár, 1050 mm	11	4.112-035.0	A szórószár elhajlása 20° - 140° között fokozatmentesen beállítható. Különösen alkalmas nehezen elérhető helyek pl.: tetőereszek, autók teteje, padlók vagy kerékdobok tisztítására.	□
Magasnyomású forgó csukló	12	4.112-057.0	A nehezen elérhető helyekhez: Magasnyomású csukló fokozatmentes szögbeállítással 120° -ig. Egyszerűen csatlakoztassa közvetlenül a magasnyomású mosó szórószárához.	□
<b>Ereszcsatorna tisztító</b>				
Csatornatisztító szórószár	13	2.112-015.0	A szórószár az ereszcsatorna-rendszer tisztítására szolgál. A szórószár formájával és a speciális fúvókával a tisztítás a védőrács levétele nélkül kivitelezhető.	□
<b>Alvázmosó szórószár</b>				
Alváz szórószár	14	4.112-032.0	Mozgatható, a gépjármű alvázának és sárvédőjének hatékony és kényelmes mosására. Nemeacél, fúvóka nélkül.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA HDS 8/20 G 1.210-920.0



15



16, 18-20



17



21-24



25



26



27, 29



28

		Cikkszám	Leírás	
<b>SZÓRÓSÁRAK</b>				
<b>Kiegészítő fogantyú</b>				
Kiegészítő markolat szórószáraikhoz, EASY!Lock	15	4.321-380.0	A kiegészítő markolat egyszerűen csatlakoztatható új EASY!Lock generációs szórószáraikhoz, és lehetőséget biztosít a testtartás adott feladathoz való optimális hozzáigazítására.	<input type="checkbox"/>
<b>KÄRCHER POWERFÚVÓKA</b>				
<b>Power fúvóka 25°-os szórási szöggel</b>				
Power fúvóka 25°, 040	16	2.113-021.0	Lapos sugarú fúvóka nagy felületek tisztítására és a makacs szennyeződések eltávolítására.	<input checked="" type="checkbox"/>
Vegyszer fúvóka , 250	17	2.113-020.0	Power fúvóka rézből alacsony nyomású üzemmód tisztítószer-felszíváshoz.	<input type="checkbox"/>
<b>Magasnyomású fúvóka 0°-os szórási szöggel</b>				
Power fúvóka 0°, 040	18	2.113-001.0	Teljes sugarú a különösen makacs szennyeződések eltávolításához.	<input type="checkbox"/>
<b>Power fúvóka 15°-os szórási szöggel</b>				
Power fúvóka 15°, 040	19	2.113-045.0	Lapos sugarú fúvóka makacs szennyeződésekhez.	<input type="checkbox"/>
<b>Magasnyomású fúvóka 40°-os szórási szöggel</b>				
Power fúvóka 40°, 040	20	2.113-003.0	Lapos sugarú fúvóka nagy- és kényes felületek tisztításához.	<input type="checkbox"/>
<b>MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK</b>				
<b>Standard kivétel kétoldali menetes csatlakozókkal</b>				
Magasnyomású tömlő, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	21	6.110-031.0	Magasnyomású tömlő (DN 8), amely egészen 315 bar nyomásig használható. Innovatív EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve mindkét oldalon, ANTI! Twist-tel van ellátva és 10 m hosszú.	<input checked="" type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	22	6.110-030.0	15 m hosszú magasnyomású tömlő, DN 8, ANTI! Twist-sel és időtakarékos EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve mindkét oldalon.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	23	6.110-032.0	20 m hosszú, magasnyomású tömlő (DN 8), amely az időtakarékos és robusztus EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve mindkét oldalon. 315 bar nyomásig jóváhagyva.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	24	6.110-014.0	Komfortos hossz (30 m) és innovatív EASY!Lock kézi csavarzat: magasnyomású tömlő (DN 8) ANTI!Twist csavarodás elleni védelem, nyomás max. 315 bar.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	25	6.110-042.0	Innovatív EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve és 220 bar nyomásig alkalmas a használata: 15 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 10).	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	26	6.110-043.0	A 20 m hossz és mindkét oldalon komfortos EASY!Lock kézi csavarzat a fő jellemzője ennek a 20 méteres (DN 10) magasnyomású tömlőnek.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	27	6.110-044.0	Lenyűgöző értékek az alapvető felszerelésben: 25 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 10), egészen 220 bar nyomásig használható.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	28	6.110-059.0	Egészen 250 bar üzemi nyomásig tervezték a használatát: 15 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 12). Kényelmes EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel rendelkezik mindkét oldalon.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék




## TARTOZÉKA HDS 8/20 G 1.210-920.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK</b>				
<b>Standard kivitel kétoldali menetes csatlakozókkal</b>				
Magasnyomású tömlő, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	29	6.110-060.0	EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel rendelkeznek és sok mozgásteret hagy a 40 m-es hosszúságának köszönhetően: ez a magasnyomású tömlő (DN 12) EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve mindkét oldalon. Használható egészen 250 bar nyomásig.	<input type="checkbox"/>
<b>Longlife 400 tömlő kétoldali menetes csatlakozással</b>				
Magasnyomású tömlő - Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	30	6.110-024.0	1,5 m rövid magasnyomású tömlő, (DN 8) Mindkét oldalon komfortos EASY!Lock kézi csavarzattal a masszív és gyors csatlakozáshoz. Hosszú élettartam, és max. 400 bar nyomáshoz.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő - Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	31	6.110-069.0	Magasnyomású tömlő 400 bar nyomásig (DN 8), 2-szeres fém betéttel és 1,5 m hosszú. Csatlakozás: M 22 × 1,5 kényelmes és gyors EASY!Lock kézi csavarzattal.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő - Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	32	6.110-038.0	Hosszú élettartamú, 10 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 8) 2-szeres fém betéttel és kétoldali EASY!Lock kézi csavarzattal és ANTI!Twist csavarodásmentes anyagból. Max. nyomás 400 bar.	<input type="checkbox"/>
<b>Longlife tömlő élelmiszeri kivitelben, mindkét végén csavaros csatlakozással</b>				
Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari longlife kivitel, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	33	6.110-053.0	Hosszú élettartamú magasnyomású tömlő élelmiszeripari felhasználásra. A külső burkolat ellenálló az állati zsíroknak, nem fogó anyagból készült. Forgó csuklóval, 2 × M 22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
<b>Speciális tömlők</b>				
Magasnyomású tömlő - íves, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	34	6.110-068.0	1,5 m hosszú tömlő tömlődobhoz való összekötéshez, M 22x1,5 csatlakozás és íves EASY!Lock kézi csavarzat. Max. nyomás: 400 bar	<input type="checkbox"/>
<b>SZENNYMARÓK</b>				
<b>Szennymarófej - nagy</b>				
Szennymaró Vibrasoft, 050	35	4.114-066.0	Vibrasoft rotációs fúvóka pörgő pontsugárral a tízszer nagyobb tisztítási teljesítményért. Tartós szennymaró a kerámia fúvókának köszönhetően. Akár 30%-kal csökkenti a rezgéseket a maximális ergonómia érdekében.	<input type="checkbox"/>
Szennymaró, nagy, 040	36	4.114-041.0	Szennymaró - forgó pontsugár - 10-szeres tisztítási teljesítmény. Magas élettartam a kerámiafúvóka/ csapágygyűrű által. max. 300 bar/30 MPa, 85 °C	<input type="checkbox"/>
<b>TÖBBÁLLÁSÚ FÚVÓKÁK</b>				
<b>Háromállású fúvókák</b>				
3-állású fúvóka, 040	37	4.117-033.0	Manuálisan átkapcsolható 3 állású fúvóka. Kényelmes szórás szög beállítás. Az injektoros készülékeknel az alacsony nyomású lapos sugár a tisztítószer felszívásához és felhordásához.	<input type="checkbox"/>
<b>ECOBOOSTER</b>				
HydroBooster JET TR 045 Professional	38	2.113-087.0		<input type="checkbox"/>
<b>GYORSCSATLAKOZÓ</b>				
Gyorscsatlakozó	39	2.115-000.0	Szórószárok/tartozékok gyors cseréjéhez. A Kärcher szóróberendezéseikhez megfelelő kialakítással. Illik a pisztoly/szórószár kapcsolódási pontjához. EASY!Lock belső menettel.	<input type="checkbox"/>
Dugós csatlakozó	40	2.115-001.0	Keményített rozsdamentes acél dugós csatlakozó gyorscsatlakozóhoz (2.115-000). EASY!Lock külső menettel.	<input type="checkbox"/>
<b>HORDÓ- ÉS TARTÁLYTISZTÍTÓ</b>				
Izspaszívó beépítőkészlet	41	2.641-798.0	A Kärcher magasnyomású mosók magasnyomású tömlőjéhez való csatlakoztatáshoz: Nagy teljesítményű izspaszívó a magasnyomású szennyezettvíz-szivattyúkhöz történő utólagos felszereléshez.	<input type="checkbox"/>
<b>EGYÉB TARTOZÉKOK MAGASNYOMÁSÚ MOSÓKHOZ</b>				
Szórópisztoly	42	2.869-067.0	Rövid előkészítési idő, könnyű hordozhatóság, azonnali lekapcsolás - a szórópisztoly ideális és takarékos tisztítási módszer kisebb és közepes felületek megtisztításához. Állítható nyomás, és vízmennyiség.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA HDS 8/20 G 1.210-920.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>CSÓTISZTÍTÁS</b>				
<b>Csőtisztító tömlő, NW6</b>				
Csőtisztító tömlő, 10 m,	43	6.110-046.0	10 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. ( Fúvóka menetsatlakozási mérete R 1/8 ) Max: 250 bar	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, 30 m	44	6.110-047.0	30 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. ( Fúvóka menetsatlakozási mérete R 1/8 ) Max: 250 bar	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, 10 m	45	6.110-048.0	10 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. ( Fúvóka menetsatlakozási mérete R 1/8 ) Max: 140 bar	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, névl.m 6, 20 m	46	6.110-049.0	Különösen rugalmas magasnyomású tömlő a csőhálózat belső tisztítására ( a fúvóka menetsatlakozási mérete: R 1/8 ) Max: 140 bar	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, névl.m 6, 30 m	47	6.110-050.0		<input type="checkbox"/>
<b>Csőtisztító fúvóka</b>				
Csőtisztító fúvóka 060	48	4.765-002.0	Az előre irányuló forgó pontsugár feloldja a legmakacsabb szennyeződések. A három, hátrafelé irányuló sugár gondoskodik a megfelelő előremenetelről, valamint a kényelmes kezeléssel.	<input type="checkbox"/>
	49	4.765-005.0		<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka 055	50	5.763-015.0	Belső menettel, különböző sugáriránnyal eldugult lefolyók, csövek tiszta, környezetbarát tisztításához. A fúvóka a tömlővel együtt a csőbe húzza magát. 3x30°-ban hátrafelé irányuló, Ø 16 mm	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka 060	51	5.763-016.0		<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka 050	52	5.763-017.0		<input type="checkbox"/>
Forgó csőtisztító fúvóka 050	53	6.415-428.0	Belső menettel, különböző sugáriránnyal eldugult lefolyók, csövek tiszta, környezetbarát tisztításához. A fúvóka a tömlővel együtt a csőbe húzza magát. R 1/8"-os csatlakozóval	<input type="checkbox"/>
<b>PADLÓ- ÉS FELÜLETTISZTÍTÓ</b>				
<b>Felülettisztító FR 30 Me</b>				
FR 30 Me felülettisztító, 300 mm-es átmérővel	54	2.111-013.0	A forgó fúvókás tisztítófejjel 10-szer nagyobb felületi teljesítmény érhető el, mint a hagyományos módszerekkel. Rozsdamentes acélból, kerámia csapágyazással, beépített szívócsatlakozóval.	<input type="checkbox"/>
<b>Keményfelület-tisztító FR 50</b>				
FR 50 Me felülettisztító	55	2.111-023.0	500 mm-es munkaszélességű FR 50 nagy felületekhez. Nemesacél ház, 2-szeres kerámia-csapágyazás, tolófogantyú, vezetógörgők, és beépített tisztítószer-adagolás alacsony nyomáson.	<input type="checkbox"/>
<b>Gépspecifikus fúvókakészlet FR-hez</b>				
Fúvókakészlet FR felülettisztítóhoz, 650 l/h - 850 l/h	56	2.639-187.0	Készülék-specifikus fúvókakészlet power fúvókával és menettel. A Kärcher felülettisztító optimális teljesítménye (650 - 850 l = h)	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA HDS 8/20 G 1.210-920.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>PADLÓ- ÉS FELÜLETTISZTÍTÓ</b>				
<b>Készülék-specifikus fej készlet FRV-hez</b>				
Fúvókakészlet FRV felülettisztítóhoz, 040	57	2.642-431.0	Készülék-specifikus fúvókakészlet	<input type="checkbox"/>
<b>Felülettisztító FRV 30 Me</b>				
FRV 30 Me felülettisztító	58	2.111-012.0	A szennyezett víz automatikus elszívásának köszönhetően az FRV 30 Me nemesacél felülettisztító a bel- és kültéri felülettisztítást még hatékonyabbá teszi. Forróvízes tisztítás 85 °C-ig.	<input type="checkbox"/>
Hosszabbító FRV 30 Me és 50 Me felülettisztítóhoz	59	4.441-040.0	5 m hosszabbító FRV 30 Me felülettisztítóhoz. Összekötőidommal.	<input type="checkbox"/>
<b>HABOSÍTÓ RENDSZEREK</b>				
<b>Integrált tartályos habosító szórószerű</b>				
Habosító tartályos szórószerű Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h	60	4.112-064.0	Ez a Kärcher szervovezérlés nélküli magasnyomású mosókhoz kifejlesztett kiegészítője: Az Ecobrassból készült testtel ellátott Advanced 2 habosító szórószerűt agresszív tisztítószerekkel való használatra tervezték.	<input type="checkbox"/>
Tartályos habosító szórószerű DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h	61	4.112-068.0	Servo Control nélküli magasnyomású mosókhoz: A DUO Advanced 2 tartályos habosító szórószerű lenyűgöző tartozék a magasnyomású tisztításra való közvetlen átkapcsolás lehetőségével és a kétféle tisztítószertartállyal.	<input type="checkbox"/>
Habosító tartályos szórószerű Basic 2, 700 l/h - 800 l/h	62	4.112-054.0	Újan fejlesztett, nagyon masszív Basic 2 tartályos habosító szórószerű kimondottan a 700-800 l/óra	<input type="checkbox"/>
Tisztítószertartály (1L) habosító szórószerű Advanced	63	6.414-050.0	1 l tisztítószertartály a tisztítószerek gyors cseréjéhez Advanced habosító szórószerűhöz. (2.112-017.0 és 2.112-018.0)	<input type="checkbox"/>
<b>Inno Foam habosító készlet</b>				
Inno Foam habosító készlet tisztítószertartállyal	64	2.112-000.0	Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Dupla szórószerű habfúvókával. Tisztítószertartály-szeleppel.	<input type="checkbox"/>
<b>Easy Foam készlet</b>				
Easy Foam habosító készlet tisztítószertartállyal	65	2.112-010.0	Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Tisztítószertartályos injektor precíz adagoló-szeleppel.	<input type="checkbox"/>
<b>Fúvókakészlet Inno/Easy készlethez</b>				
Fúvókakészlet 090, Inno/Easy készlethez 700 - 1000 l/h	66	2.111-019.0	A gazdaságos munkavégzés elérése érdekében optimálisan igazodik a különféle gépteljesítményekhez.	<input type="checkbox"/>
<b>Habosítófúvóka beépítő készlet</b>				
Habosító fúvóka beépítő készlet	67	2.112-013.0	Habosítószertartályos felhordásához élelmiszeripari és szaniter területeken, illetve hosszú hatótávot igénylő esetekben. A magasnyomású fúvóka helyett kell a szórószerűre csatlakoztatni.	<input type="checkbox"/>
<b>KEVERÉS / INJEKTOROK</b>				
<b>Magasnyomású tisztítószertartályos injektor</b>				
Tisztítószertartályos magas- és alacsony nyomású (fúvóka nélkül)	68	4.637-032.0	Tisztítószertartályos adagolás. Magas- és alacsony nyomáson, a géptől elkülönítve. Adagolás max:15%.	<input type="checkbox"/>
Tisztítószertartályos magasnyomású (fúvóka nélkül)	69	4.637-033.0	Tisztítószertartályos adagolás magasnyomású 5%-ig 4.637-033 rendelési számhoz, HD 500-700 l/óra	<input type="checkbox"/>
<b>Gépspecifikus fúvókakészlet a 3.637-170-hez</b>				
Készülék-specifikus fúvókakészlet 750-1000 l/h	70	4.769-011.0	Tisztítószertartályos injektor + magasnyomású fúvóka + csavarzat 4.637-033 rendelési számhoz, HDS 750-1000 l/óra	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA HDS 8/20 G 1.210-920.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>KEVERÉS / INJEKTOROK</b>				
<b>Fúvókabetét 3.637-001-hez</b>				
Fúvókakészlet 1100 l/h - ig	71	4.769-003.0	Fúvókabetét 3.637-001 tisztítószer-injektorhoz tisztítószer magasnyomáson történő felhordásához. Az akár 1.100 l/óra vízszállítási készülékekhez.	<input type="checkbox"/>
Fúvókakészlet 1100 l/h-ig	72	4.769-001.0	Alacsony nyomású 1100 l/óra vízszállítási	<input type="checkbox"/>
<b>ÖSSZEKÖTŐELEMEK</b>				
<b>Forgókuplung</b>				
Forgó csatlakozó	73	4.111-021.0	Megbízhatóan megakadályozza a HD tömlő elcsavarodását. Csatlakozási méret: Easy!Lock. Markolatvédő	<input type="checkbox"/>
<b>Összekötőelem</b>				
Fúvóka rögzítő / Menetes csonek	74	4.111-022.0	Magasnyomású fúvókák és tartozékok közvetlenül a pisztolyra történő (csavarozható fúvóka) csatlakoztatására. 1 × M 22 × 1,5/1 × M 18 × 1,5	<input type="checkbox"/>
Y-osztó	75	4.111-024.0	Lehetőséget biztosít 2 szóróberendezést a készülékhez csatlakoztatni. A magasnyomású kimenetnél szerelendő.	<input type="checkbox"/>
<b>Adapter EASY!Lock</b>				
Adapter 1	76	4.111-029.0	Adapter 1: a régi és új tömlő összekötéséhez	<input type="checkbox"/>
Adapter 2	77	4.111-030.0	Adapter 2: a régi gép új tömlővel és régi pisztoly új tömlővel való csatlakoztatásához.	<input type="checkbox"/>
Adapter 3	78	4.111-031.0	Adapter 3: régi pisztoly és új szórószerű és új szervoszabályzó csatlakoztatásához	<input type="checkbox"/>
Adapter 4	79	4.111-032.0	M22 × 1,5 belső menet és Swivel-csatlakozás. HD tömlő meghosszabbításához Swivel-csatlakozóval. Vagy a teleszkóp-szórószerű HD-tömlővel Swivel-csatlakozóval.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5	80	4.111-033.0	Adapter 5: új pisztoly régi szórószerűvel és új szervoszabályzó régi szórószerűvel való csatlakoztatásához.	<input type="checkbox"/>
Adapter 6	81	4.111-034.0	Adapter 6: új gép régi tömlővel és régi tömlő új pisztollyal való csatlakoztatásához.	<input type="checkbox"/>
Adapter 7	82	4.111-035.0	Adapter 7: régi szórószerű és új fúvóka csatlakoztatásához	<input type="checkbox"/>
Adapter 8	83	4.111-036.0	Adapter 8: új szórószerű és régi fúvóka csatlakoztatásához	<input type="checkbox"/>
<b>HOMLOKZAT-ÉS NAPELEMTISZTÍTÁS</b>				
<b>Kefe</b>				
Erőátvitteles forgó kefehenger	84	4.762-584.0	Hidraulikus forgó kefehenger. A homlokzatok vagy napenergia-berendezések professzionális, magasnyomású tisztítógépeinkkel történő tisztításához. Felszerelhető permetező szórószerűre vagy teleszkópos szórószerűre.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék



## TARTOZÉKA HDS 8/20 G 1.210-920.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>HOMLOKZAT-ÉS NAPELEMTISZTÍTÁS</b>				
<b>Kefe</b>				
Fröccsenés-gátló az 500-as hengerkeféhez	85	4.762-621.0	Fröccsenés-gátló tépőzárral a forgó hengerkeféhez. Az átlátszó fóliának köszönhetően a kefe tisztán látható, ugyanakkor véd a fröccsenések ellen.	<input type="checkbox"/>
Puha görgőkészlet	86	4.762-623.0	Puha kefekiegészítő hidraulikus meghajtáshoz (4.762-584.0). Ideális üveg- és napenergia-létesítmények tisztításához. Könnyű, gyorsan cserélhető rendszer és a meghajtóhoz való biztonságos rögzítés.	<input type="checkbox"/>
Közepes keménységű görgőkészlet	87	4.762-624.0	Közepesen kemény kefekiegészítő hidraulikus meghajtáshoz (4.762-584.0). Alkalmos kényesebb homlokzatokhoz, fóliákhoz és szövetekhez. Könnyű és biztonságos gyorscserelelő rendszer.	<input type="checkbox"/>
Kemény görgőkészlet	88	4.762-625.0	Kemény kefekiegészítő hidraulikus meghajtáshoz (4.762-584.0). Durva anyagból épült homlokzatokhoz, kőből és fából készült teraszokhoz. Biztonságos és könnyű gyorscserelelő rendszer.	<input type="checkbox"/>
Kemény kefe	89	6.960-133.0	Kefe kemény sörtékkel az ipari homlokzatok és padlóburkolatok tisztításához és a durva szennyeződések eltávolításához. Egyszerű csatlakoztatással a Kärcher teleszkópos szórószáira vagy magasnyomású szórószáira.	<input type="checkbox"/>
Közepes keménységű kefe	90	6.960-134.0	Optimálisan megtisztítja a homlokzatokat, redőnyöket és textilszöveteket: a közepesen kemény sörtéjű kefe a Kärcher teleszkópos szórószáira vagy magasnyomású szórószáira történő gyors és egyszerű rögzítéshez.	<input type="checkbox"/>
Puha kefe	91	6.960-135.0	A Kärcher teleszkópos szórószáira vagy magasnyomású szórószáira történő egyszerű csatlakoztatás érdekében: a puha sörtéjű kefe a kényes felületek mély tisztításához, például üvegfelületek, illetve napelemes rendszerek esetében.	<input type="checkbox"/>
Kefe iSolar 800	92	6.368-094.0	iSolar 800 vízmeghajtású kefefej, 800 mm széles, 700-1.000 l/h vízáramláshoz. Két ellentétesen forgó tárcsa kefével és rugalmas szögillesztéssel. Napenergia alapú rendszerekhez.	<input type="checkbox"/>
Kefe iSolar 400	93	6.368-092.0	iSolar 400 kefe 700-1.000 l/h vízáramláshoz. A 400 mm-es szélességű vízmeghajtású tárcsakefe kicsi és közepes méretű napelemes rendszerek tisztítására alkalmas. Tökéletes magasan fekvő rendszerek tisztításához is.	<input type="checkbox"/>
<b>Teleszkópos szár</b>				
Gömbcsap	94	4.580-097.0	A TL gömbcsapot tartalmazó alacsony nyomású adapter a teleszkópos szórószáron történő szerszám nélkül megvalósítható felszereléshez alkalmas. Ideális forgó magasnyomású kefével való használatra.	<input type="checkbox"/>
Teleszkópos szórószár üvegszálból 7 m	95	4.762-609.0	A robusztus és könnyű üvegszálból készült, teleszkópos TL 7 F szórószár akár 7 m-es hosszúságúra nyújtható. Praktikus gyorskioldókkal az egyszerű visszahúzáshoz és meghosszabbításhoz.	<input type="checkbox"/>
Teleszkópos szórószár hibrid 7 m	96	4.762-610.0	A többfunkciós hibrid teleszkópos TL 7 H szórószár merev és könnyű szén-üvegszál keverékből készült. Teleszkóposan hosszabbítható a gyorskioldóknak köszönhetően. Akár 7 m-es hosszúságúra nyújtható.	<input type="checkbox"/>
Teleszkópos szórószár hibrid 10 m	97	4.762-611.0	Akár 10 m-es hosszúságúra nyújtható: a hibrid teleszkópos TL 10 H szórószár. Szén-üvegszál keverékből készült, és többfunkciós használatra is alkalmas. Egyszerű visszahúzás és meghosszabbítás a gyorskioldóknak köszönhetően.	<input type="checkbox"/>
Teleszkópos szórószár szénszálból 10 m	98	4.762-612.0	Szénszálal teleszkópos TL 10 C szórószár. Akár 10 m-es hosszúságúra nyújtható, és praktikus gyorskioldókkal van felszerelve. Többfunkciós használatra alkalmas a homlokzatok, ablakok vagy napelemek tisztításakor.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA HDS 8/20 G 1.210-920.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>HOMLOKZAT-ÉS NAPELEMTISZTÍTÁS</b>				
<b>Teleszkópos szár</b>				
Teleszkópos szórószerű szénből 14 m	99	4.762-613.0	Maximális merevség minimális súly: a TL 14 C teleszkópos szórószerű szénből készült. Óriási, 14 m-es hosszúságúra nyújtható, multifunkcionális és könnyen használható a gyorskioldóknak köszönhetően.	<input type="checkbox"/>
Pisztoly	100	4.775-154.0	A TL magasnyomású adapter, amely egy rugalmas magasnyomású pisztoly, teleszkópos szórószerű, magas nyomáson történő tisztításhoz alkalmas. Ergonomikus, könnyen felszerelhető, jobb- és balkezes felhasználók számára egyaránt ideális.	<input type="checkbox"/>
<b>HOMOKSZÓRÓ KÉSZLET</b>				
<b>Homokszóró készlet (fúvóka nélkül)</b>				
Homokszórás mennyiség-szabályozással (fúvóka nélkül)	101	4.115-000.0	Mennyiség-szabályozóval. A szóróanyagot a magasnyomáshoz adagolja. Fényezés, rozsda eltávolítására. A szórószerűre a magasnyomású fúvóka helyére kell csatlakoztatni.	<input type="checkbox"/>
Homokszórás mennyiség-szabályozás nélkül (fúvóka nélkül)	102	4.115-006.0	A szóróanyagot a magasnyomású sugárhoz keveri. Fényezés, rozsda eltávolítására. A szórószerűre a magasnyomású fúvóka helyére kell csatlakoztatni. Mennyiség-szabályozás nélkül.	<input type="checkbox"/>
<b>Fúvókakészlet</b>				
Fúvókacsomag homokszóráshoz 0040	103	2.112-019.0	Készülék-specifikus fúvókakészlet homokszóró fúvókával és fúvókabetéttel. A Kärcher homokszóró berendezések optimális teljesítményéhez. Csak a 4.115-000.0   4.115-006.0 cikkszámú gépekhez.	<input type="checkbox"/>
<b>Borkarbid fúvóka</b>				
Borkarbid fúvóka, 1000 l/h vízszállítással	104	6.415-084.0	Kiegészítésként a fúvókacsomaghoz. Különösen kis kopású fúvóka, tartós használatra.	<input type="checkbox"/>
<b>VÍZCSATLAKOZÓ</b>				
<b>Geka-csatlakozó</b>				
Geka-csatlakozó tömlővéggel, R 1/2"	105	6.388-461.0	tömlővéggel	<input type="checkbox"/>
Geka-csatlakozó tömlővéggel, R 3/4"	106	6.388-455.0		<input type="checkbox"/>
GEKA-kuplung	107	6.388-458.0	Belső menettel	<input type="checkbox"/>
<b>Szívószűrő</b>				
Finomvízszűrő	108	6.414-956.0	Tavakból, tározótartályokból és hasonlókból való felszíváshoz, poliamid szűrőház, rozsdamentes acél szűrő, Maschenweite 800 µm, 3/4"-os és 1"-os csatlakozó, visszacsapó szelep nélkül	<input type="checkbox"/>
Szűrő visszacsapó-szeleppel	109	4.730-012.0	Sárgaréz szívószűrő tavak, tartályok, stb. szivattyúzásához. Visszacsapó-szeleppel.	<input type="checkbox"/>
<b>Finom vízszűrő</b>				
Univerzális vízszűrő beépítő készlet	110	2.637-020.0	Finom hálós vízszűrő, 25 µm, max. hőmérséklet 50 ° C. Védi a magasnyomású mosót a vízben található szennyeződésektől. A víz áramlási sebessége a hálón keresztül akár 1200 l / h. Csatlakozás 3/4 ", adapterrel, 1".	<input type="checkbox"/>
Finomvízszűrő, 80 µm, R 3/4" + 1", adapterrel	111	4.730-102.0	A gép bemeneti csatlakozásához kell felszerelni, 80 0m	<input type="checkbox"/>
<b>Vízbevezető tömlő</b>				
Víz-tömlő, névl.m 19, R 1" / R 3/4" szívó üzemmódhoz	112	4.440-207.0	Névleges átmérő 19 R1"/R 3/4", 85°C-ig, felszívó üzemmódhoz	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

**TARTOZÉKA HDS 8/20 G**  
**1.210-920.0**



113



114



115

		Cikkszám	Leírás	
<b>MOSÓKEFÉK</b>				
<b>Felrögzíthető mosókefe</b>				
Felpattintható mosókefe	113	4.113-001.0	Univerzálisan használható felülettisztításhoz. Közvetlenül a szórószárra rögzíthető szorító segítségével. TR menetes csatlakozás	<input type="checkbox"/>
<b>Forgó mosókefe</b>				
Forgó mosókefe < 800 l/h, nylon sörték	114	4.113-004.0	A forgó mosókefe kíméletesen távolítja el a finomport és a szürke réteget bármilyen felületről. Hőmérsékletálló 60 °C-ig. (EASY!Lock, cserélhető kefebetét).	<input type="checkbox"/>
Forgó mosókefe < 800 l/h, természetes sörték	115	4.113-003.0	Vízugár hajtja. Finompor és szürke réteg bármilyen felületről történő kíméletes eltávolításához. Hőmérsékletálló 60 °C-ig, EASY!Lock (cserélhető kefebetét).	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék