



## HDS 12/14-4 ST Gas LPG

Melegvízes magasnyomású mosó



### 1 Vízhűtéses 4 pólusú elektromotor (olajfűtésű)

- Hosszú élettartam.
- Jobb hatásfok

### 2 Égőtechnika

- Nagy fűtési teljesítmény
- Kompakt felépítés a fűtőspirálnak köszönhetően.

### 3 Speciális flíz (gázfűtésű)

- Az új fejlesztésű felszíni égő egyenletes gázkiáramlást tesz lehetővé.
- Hatékony égést biztosít.

### 4 GASTEC - ellenőrzött (gázfűtésű)

- A készülék Európa-szerte megfelel a legmagasabb biztonsági, minőségi és működési normáknak.
- A helyiség levegőjétől független friss levegő ellátásnak köszönhetően a készülék zárt helyiségben is felállítható.



### HDS 12/14-4 ST Gas LPG

■ Szárazonfutás elleni védelem

#### Műszaki adatok

<b>Cikkszám</b>	1.251-111.0	
<b>EAN kód</b>	4039784730267	
<b>Tápfeszültség</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	3 / 400 / 50
<b>Átfolyási sebesség</b>	<b>l / h</b>	600 - 1200
<b>Nyomás</b>	<b>bar / MPa</b>	30 - 140 / 3 - 14
<b>Max. hőmérséklet (12°C bemeneti hőmérsékletnél)</b>	<b>°C</b>	max. 98
<b>Csatlakozási teljesítmény</b>	<b>kW</b>	7,5
<b>Fűtőolaj-fogyasztás</b>	<b>kg/h</b>	7,2
<b>Egyidejű felhasználók száma</b>	1	
<b>Mobilitás</b>	Helyhez kötött	
<b>Súly</b>	<b>kg</b>	170
<b>Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)</b>	<b>mm</b>	1110 × 565 × 1080

#### Felszereltség

SDS soft rezgéscillapító rendszer	■
Nyomásmentesítő rendszer	■
Lángőr	■
Szervókontrollra előkészítve	■
Távirányításra előkészítve	■
■ Alaptartozék	

# HDS 12/14-4 ST GAS LPG 1.251-111.0

**KÄRCHER**



		Cikkszám	Átfolyási sebesség				Ár	Leírás	
<b>Servopress-magasnyomású pisztoly Softgrip betéttel</b>									
Easy Press pisztoly, Softgrip	1	4.775-463.0						Easy Press pisztoly HD (magasnyomású) tömlőkhöz. Névlé- ges méret 6/8, átmérő 11 mm	<input type="checkbox"/>
Easy Press pisztoly, Softgrip M22 x 1,5	2	4.775-466.0						Easy Press pisztoly, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
<b>Easy Press pisztoly</b>									
Servo Control szabályzás	3	4.775-470.0	750 - 1100 l / h					A vízmennyiség és a nyomásszabályozás közvetlenül a kézipisztolyon állítható.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

# HDS 12/14-4 ST GAS LPG 1.251-111.0

**KÄRCHER**



		Cikkszám	Max. üzemi nyomás	Hossz		Ár	Leírás	
<b>Forgatható szórószár</b>								
Szórószár	1	4.760-364.0					Szórószárak különböző hosszúságban, rozsdamentes acélból kézi csavarozással. Az ergonomikus fogantyú kényelmes kezelhetőséget és teljes szigetelést szavatol. Nyomás alatt akár 360°-ban is elforgatható.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

# HDS 12/14-4 ST GAS LPG 1.251-111.0



		Cikkszám	Fúvókaméret			Ár	Leírás	
<b>Power fúvóka 25°-os szórési szöggel</b>								
Power fúvóka	1	2.883-402.0	60				Lapos sugarú fúvóka nagy felületek tisztítására és a makacs szennyeződések eltávolítására.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

# HDS 12/14-4 ST GAS LPG 1.251-111.0

**KÄRCHER**



		Cikkszám	Belső átmérő	Max. üzemi nyomás	Hossz	Ár	Leírás	
<b>Standard kivitel kétoldali menetes csatlakozókkal</b>								
Magasnyomású tömlő	1	6.391-342.0	DN 8	315 bar	10 m		A magasnyomású mosó hatósugarának megnövelésére. Csatlakozás kétoldalt M22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
<b>Longlife 400 tömlő kétoldali menetes csatlakozással</b>								
Magasnyomású tömlő - Longlife	2	6.390-178.0	DN 8	400 bar	1,5 m		Kétoldali csavarzattal, M 22 x 1,5 tömlőtörés elleni védelemmel.	<input type="checkbox"/>
	3	6.388-083.0	DN 8	400 bar	10 m		Hosszú élettartamú, 10 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 8) 2-szeres fém betéttel és kétoldali csavarzattal. Max. nyomás 400 bar.	<input type="checkbox"/>
	4	6.391-354.0	DN 8	400 bar	10 m		A magasnyomású mosó hatósugarának megnövelésére. Csatlakozás kétoldalt M22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
<b>Élelmiszeripari tömlők kétoldali menetes csatlakozással</b>								
Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari kivitel	5	6.389-479.0	DN 8	250 bar	10 m		10 m magasnyomású tömlő (DN 8) szabadalmaztatott AVS-csatlakozással. Nyomot nem hagyó külső borítás élelmiszeripari történő használatra.	<input type="checkbox"/>
	6	6.389-581.0	DN 8	250 bar	20 m		M 22 x 1,5 névleges átmérő, megtörés elleni védelemmel, forgócsuklóval, élelmiszeripari területre.	<input type="checkbox"/>
<b>Longlife tömlő élelmiszeri kivitelben, mindkét végén csavaros csatlakozással</b>								
Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari kivitel	7	6.391-864.0	DN 8	400 bar	10 m		Hosszú élettartamú magasnyomású tömlő élelmiszeripari felhasználásra. A külső burkolat ellenálló az állati zsíroknak, nem fogó anyagból készült. Forgó csuklóval, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
	8	6.391-887.0	DN 8	400 bar	20 m		Hosszú élettartamú magasnyomású tömlő élelmiszeripari felhasználásra. A külső burkolat ellenálló az állati zsíroknak, nem fogó anyagból készült. Forgó csuklóval, 2 x M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék








# HDS 12/14-4 ST GAS LPG 1.251-111.0

**KÄRCHER**

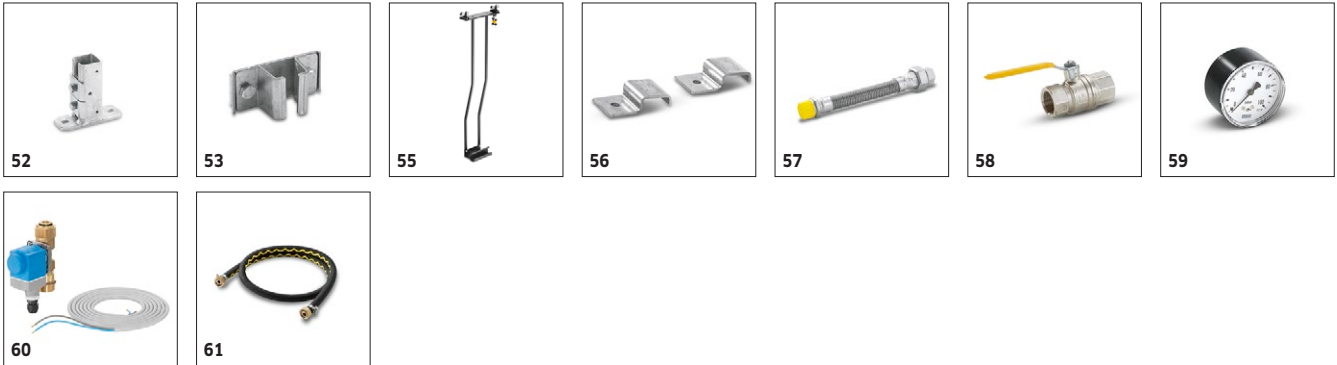

		<b>Cikkszám</b>					<b>Ár</b>	<b>Leírás</b>	
C-sín falı tartó	52	6.541-039.0						C-sín falı tartó	<input type="checkbox"/>
C-síntartó	53	6.541-012.0						Síntartó C-sínhez horganyzott acélból. Súlya 0,235 kg.	<input type="checkbox"/>
Húzórugó	54	6.542-001.0						Húzórugó	<input type="checkbox"/>
Szórószár-tartó	55	4.042-610.0						Mozgatható	<input type="checkbox"/>
C-síntartó	56	6.541-027.0						Falra szerelhető C-síntartó pánt a Kärcher magasnyomású mosóinak tömlővezetőjéhez.	<input type="checkbox"/>
<b>Tüzelőanyag-ellátás</b>									
Gáztömlő	57	6.388-228.0						Gáztömlő	<input type="checkbox"/>
Gázlezáró csap	58	6.412-389.0						Gázlezáró csap	<input type="checkbox"/>
Gáznyomásmérő	59	6.421-059.0						Gáznyomásmérő	<input type="checkbox"/>
<b>Telepített magasnyomású mosók</b>									
Mágnesszelep R 1/2", vízbemenet	60	4.743-011.0						Mágnesszelep	<input type="checkbox"/>
Vízbemeneti tömlő, 1,5 m	61	4.440-282.0						Vízbemeneti tömlő, 1,5 m, DN 13, R 3/4	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

# HDS 12/14-4 ST GAS LPG 1.251-111.0

**KÄRCHER**

		Cikkszám	Hossz				Ár	Leírás	
<b>Falra szerelhető automatikus, öntekercselő tömlődob</b>									
Automata tömlődob, rozsdamentes	1	6.391-520.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Lengő tartó, pórszört	2	2.639-931.0						Béépítőkészlet a tömlődob falra szereléséhez. 2.639-919.0 -hez	<input type="checkbox"/>
Lengő tartó, rozsdamentes	3	2.641-867.0						Lengő fali tartó nemesacélból (2.641-866-hoz). Maximális rugalmasságot és kényelmet biztosít a magasnyomású tömlő kezelésekor.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

# HDS 12/14-4 ST GAS LPG 1.251-111.0

**KÄRCHER**



		Cikkszám				Ár	Leírás		
<b>Egyéb tartozékok magasnyomású mosókhoz</b>									
Érmetávirányítás	1	2.644-029.0					Érmetávirányítás elektronikus érmevizsgálóval egy magasnyomású tisztító előmosóként való csatlakoztatásához. Az aljzatot és a villanyvezetékét kérjük a beépítéshez előkészíteni.		<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

# HDS 12/14-4 ST GAS LPG 1.251-111.0

**KÄRCHER**

		Cikkszám				Ár	Leírás	
<b>Érmék</b>								
Zsetonok	1	6.768-169.0					Zsetonkészlet, lepecsételt	<input type="checkbox"/>
<b>Egyéb</b>								
Lengőkar 180°, falra szerelt (ár/mosóhely)	2	2.637-120.0					Ideális a Kärcher telepített HD/HDS gépeihez, pl. mosodákban: falra szerelt lengőkar 180°-os túlnyúlással a magasnyomású tömlő megtartásához.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék