

## HD 9/20-4 SXA PLUS

A HD 9/20-4 SXA Plus hidegvizes magasnyomású tisztító egyszerre biztosítja a nagy teljesítményt és a kényelmet. A felszereltséghez tartozik a kiváló minőségű anyagokból készült, automata tömlődob és a Vibrasoft forgó fúvóka.



Made in Germany



### Cikkszám

1.286-952.0

- Automatikus tömlődob, 20 m-es magasnyomású tömlővel.
- Levegő/vízűtéses motor
- Energiatakarékos EASY!Force magasnyomású pisztoly a fáradtságmentes munkavégzéshez

### Műszaki adatok

|  |             |                    |
|--|-------------|--------------------|
| EAN kód                                    |             | 4054278904276      |
| Tápfeszültség                              | Ph / V / Hz | 3 / 376 - 424 / 50 |
| Átfolyási sebesség                         | l / h       | 500 - 900          |
| Bemeneti hőmérséklet                       | °C          | 60                 |
| Munkanyomás                                | bar         | 50 - 200           |
| Max. nyomás                                | bar         | 250                |
| Csatlakozási teljesítmény                  | kW          | 7                  |
| Tápkábel                                   | m           | 5                  |
| Fúvókaméret                                |             | 047                |
| Szín                                       |             | antracit           |
| Súly (kiegészítőkkal)                      | kg          | 74,5               |
| Csomagolási súly                           | kg          | 82,8               |
| Méreték (hosszúság × szélesség × magasság) | mm          | 607 × 518 × 1063   |

### Felszereltség

|   |                        |
|---|------------------------|
| Kézi szórópisztoly                        | EASY!Force Advanced    |
| Kézi szórópisztoly soft grip betéttel     | ■                      |
| Nagynyomású tömlő hossza                  | m 20                   |
| Nagynyomású tömlő típusa                  | Ultra Guard            |
| Nagynyomású tömlő specifikációja          | ID 8, 315 bar          |
| Szórósár                                  | mm 1050                |
| Power fúvóka                              | ■                      |
| Szennymaró                                | ■                      |
| 4 pólusú váltómotor levegő- és vízűtéssel | ■                      |
| 3 dugattyús axiálpumpa                    | Nemesacél dugattyúkkal |
| Nyomáslekapcsolás                         | ■                      |
| Beépített vízsűrítő                       | ■                      |
| Olajsint-ellenőrző ablak                  | ■                      |
| Szervókontroll                            | ■                      |
| Vízbemenet rézből                         | ■                      |

■ Alaptartozék

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.



## Automatikus tömlődob

- Automatikus fel- és lecsévézés 45°-os szögig, még nyomás alatt is.
- Karcálló és sima Ultra Guard HD tömlő Teflon® bevonattal.
- Akár kétszer gyorsabb beállítási idő.



## A motor és a szivattyúegység függőleges elrendezésén alapuló kompakt, álló felépítésű koncepció


- Kis helyigény és helytakarékos arányok.
- Könnyen manőverezhető és szállítható.
- Maximális stabilitás biztosítja a gép biztonságos tartását.



## 4 pólusú, alacsony fordulatszámú motor levegő-víz hűtőrendszerrel, masszív szivattyú rozsdamentes acél dugattyúkkal és sárgaréz hengerfejjel.

- Hosszú élettartam és alacsony karbantartási költségek.
- Nagy teljesítmény és hatékonyság.
- Szívófunkcióval és akár 60°C-os vízhőmérséklettel.

## TARTOZÉKA HD 9/20-4 SXA PLUS 1.286-952.0

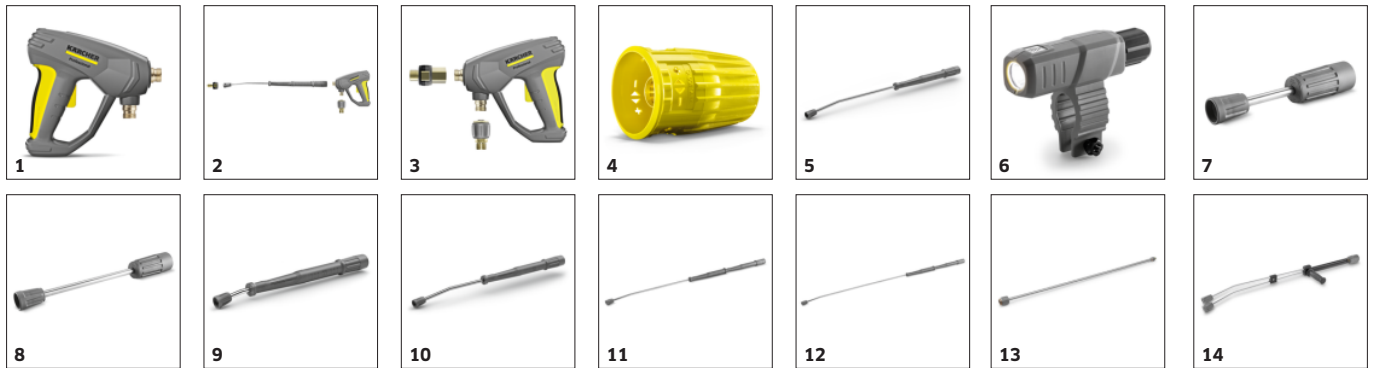

|   |    | Cikkszám    | Leírás   |   |
|---|----|-------------|--|---|
| <b>MAGASNYOMÁSÚ PISZTOLYOK</b>                    |    |             |  |   |
| <b>Magasnyomású pisztolyok</b>                    |    |             |  |   |
| EASY!Force Advanced pisztoly                      | 1  | 4.118-005.0 | Könnyed és gazdaságos: az EASY!Force magasnyomású pisztoly a magasnyomású sugár visszarúgó erejét használja, hogy nullára csökkentse a kezelő által kifejtendő tartóerőt.  | ■ |
| Átalakító készlet 1 - magasnyomású tömlőhöz       | 2  | 4.111-050.0 | Kärcher magasnyomású mosók utólagos felszereléséhez meglévő magasnyomású tömlővel: EASY!Force illesztőkészlet 1 EASY!Force magasnyomású pisztollyal, szórószárral és minden illesztődarabbal egészen a fűvókáig. | □ |
| Átalakító készlet 3 - csak EASY!Force pisztolyhoz | 3  | 4.111-052.0 | Kompatibilis a meglévő magasnyomású tömlővel és szórószárral: EASY!Force illesztőkészlet 3, benne EASY!Force kioldós pisztollyal és minden szükséges adapterrel magasnyomású mosója feljavításához.              | □ |
| <b>Easy Press pisztoly</b>                        |    |             |  |   |
| Servo Control szabályzás, 750 l / h - 1100 l / h  | 4  | 4.118-008.0 | A vízmennyiség és a nyomásszabályozás közvetlenül a kézipisztolyon állítható.  | ■ |
| <b>SZÓRÓSZÁRAK</b>                                |    |             |  |   |
| <b>Forgatható szórószár</b>                       |    |             |  |   |
| Szórószár, 1050 mm, forgatható                    | 5  | 4.112-000.0 | Szórószár, 1050 mm, forgatható, ergonómikus  | ■ |
| LED fűvókavilágítás                               | 6  | 2.680-002.0 | Világos és könnyű LED munkafény az EASY!Force magasnyomású pisztoly szórószárán történő közvetlen csatlakoztatásra. Jobb látási viszonyok akár 5 munkaórára.   | □ |
| Szórószár, 250 mm, forgatható                     | 7  | 4.112-027.0 | Szórószár, 250 mm, forgatható, ergonómikus   | □ |
| Szórószár, 400 mm, forgatható                     | 8  | 4.112-024.0 | Szórószár, 400 mm, forgatható, ergonómikus   | □ |
| Szórószár, 600 mm, forgatható                     | 9  | 4.112-007.0 | Szórószár, 600 mm, forgatható, ergonómikus   | □ |
| Szórószár, 840 mm, forgatható                     | 10 | 4.112-006.0 | Szórószár, 840 mm, forgatható, ergonómikus   | □ |
| Szórószár, 1550 mm, forgatható                    | 11 | 4.112-018.0 | Szórószár, 1550 mm, forgatható, ergonómikus  | □ |
| Szórószár, 2050 mm, forgatható                    | 12 | 4.112-021.0 | Szórószár, 2050 mm, forgatható, ergonómikus  | □ |
| Szórószár-meghosszabbítás, 1000 mm                | 13 | 4.112-048.0 | Szórószár-hosszabbítás EASY!Lock csatlakozással. Hossz: 1000mm   | □ |
| <b>Dupla szórószár</b>                            |    |             |  |   |
| Dupla szórószár, 960 mm                           | 14 | 2.112-016.0 | Az üzemi nyomás fokozatmentes szabályozása közvetlenül a markolaton teljes vízmennyiség mellett. Különösen mezőgazdasági területen való használatra (pl. istállótakarítás).                                      | □ |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA HD 9/20-4 SXA PLUS 1.286-952.0



|  |    | Cikkszám    | Leírás  |                                     |
|--|----|-------------|---|-------------------------------------|
| <b>SZÓRÓSZÁRAK</b>                                       |    |             |   |                                     |
| <b>WC-tisztító szórószerű</b>                            |    |             |   |                                     |
| WC és esőcsatorna szórószerű                             | 15 | 4.112-029.0 | Fűvökabattéttel. Speciális formájú, a WC-k higiénikus tisztítására. Rozsdamentes acélból.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Flexibilis szórószerű</b>                             |    |             |   |                                     |
| Flexibilis szórószerű, 1050 mm                           | 16 | 4.112-035.0 | A szórószerű elhajlása 20° - 140° között fokozatmentesen beállítható. Különösen alkalmas nehezen elérhető helyek pl.: tetőereszek, autók teteje, padlók vagy kerékdobok tisztítására.                               | <input type="checkbox"/>            |
| Magasnyomású forgó csukló                                | 17 | 4.112-057.0 | A nehezen elérhető helyekhez: Magasnyomású csukló fokozatmentes szögbeállítással 120° -ig. Egyszerűen csatlakoztassa közvetlenül a magasnyomású mosó szórószerűjéhez.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Ereszcsatorna tisztító</b>                            |    |             |   |                                     |
| Csatornatisztító szórószerű                              | 18 | 2.112-015.0 | A szórószerű az ereszcsatorna-rendszer tisztítására szolgál. A szórószerű formájával és a speciális fűvökával a tisztítás a védőrács levétele nélkül kivitelezhető.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Alvázmosó szórószerű</b>                              |    |             |   |                                     |
| Alváz szórószerű   | 19 | 4.112-032.0 | Mozgatható, a gépjármű alvázának és sárvédőjének hatékony és kényelmes mosására. Nemeacél, fűvöke nélkül.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Kiegészítő fogantyú</b>                               |    |             |   |                                     |
| Kiegészítő markolat szórószerűkhoz, EASY!Lock            | 20 | 4.321-380.0 | A kiegészítő markolat egyszerűen csatlakoztatható új EASY!Lock generációs szórószerűinkhez, és lehetőséget biztosít a testtartás adott feladathoz való optimális hozzáigazítására.                                  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>SZENNYMARÓK</b>                                       |    |             |   |                                     |
| <b>Szennymarófej - nagy</b>                              |    |             |   |                                     |
| Szennymaró Vibrasoft, 050                                | 21 | 4.114-066.0 | Vibrasoft rotációs fűvöke pörgő pontsugárral a tízszer nagyobb tisztítási teljesítményért. Tartós szennymaró a kerámia fűvökának köszönhetően. Akár 30%-kal csökkenti a rezgéseket a maximális ergonómia érdekében. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>KÄRCHER POWERFŰVÖKA</b>                               |    |             |   |                                     |
| <b>Power fűvöke 25°-os szórási szöggel</b>               |    |             |   |                                     |
| Power fűvöke 25°, 050                                    | 22 | 2.113-023.0 | Lapos sugarú fűvöke nagy felületek tisztítására és a makacs szennyeződések eltávolítására.  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Magasnyomású fűvöke 0°-os szórási szöggel</b>         |    |             |   |                                     |
| Power fűvöke 0°, 050                                     | 23 | 2.113-034.0 | Teljes sugár a különösen makacs szennyeződések eltávolításához.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Power fűvöke 15°-os szórási szöggel</b>               |    |             |   |                                     |
| Power fűvöke 15°, 055                                    | 24 | 2.113-047.0 | Lapos sugarú fűvöke makacs szennyeződésekhez.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Magasnyomású fűvöke 40°-os szórási szöggel</b>        |    |             |   |                                     |
| Power fűvöke 40°, 055                                    | 25 | 2.113-055.0 | Lapos sugarú fűvöke nagy- és kényes felületek tisztításához.  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK</b>                               |    |             |   |                                     |
| <b>Ultra Guard</b>                                       |    |             |   |                                     |
| Magasnyomású tömlő Ultra Guard, 20 m, ID 8, max. 315 bar | 26 | 6.110-083.0 | Ultra Guard magasnyomású tömlő sima és rendkívül ellenálló bevonattal. Robusztus tömlőegység a maximális élettartamért a legkeményebb körülmények között is.  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Standard kivétel kétoldali menetes csatlakozókkal</b> |    |             |   |                                     |
| Magasnyomású tömlő, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock  | 27 | 6.110-041.0 | Lenyűgöző értékek és alapfelszerelés: egy magasnyomású tömlő (ID 10), 10 m hosszú, akár 220 bar nyomásig használható.   | <input type="checkbox"/>            |
| Magasnyomású tömlő, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock   | 28 | 6.110-031.0 | Magasnyomású tömlő (DN 8), amely egészen 315 bar nyomásig használható. Innovatív EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve mindkét oldalon, ANTI! Twist-tel van ellátva és 10 m hosszú.                  | <input type="checkbox"/>            |

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA HD 9/20-4 SXA PLUS 1.286-952.0



28-31



27, 32



33



34-35, 37



36



38-40



41



42

|   |    | Cikkszám    | Leírás   |                          |
|---|----|-------------|--|--------------------------|
| <b>MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK</b>  |    |             |  |                          |
| <b>Standard kivétel kétoldali menetes csatlakozókkal</b>          |    |             |  |                          |
| Magasnyomású tömlő, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock            | 29 | 6.110-030.0 | 15 m hosszú magasnyomású tömlő, DN 8, ANTI! Twist-sel és időtakarékos EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve mindkét oldalon.  | <input type="checkbox"/> |
| Magasnyomású tömlő, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock            | 30 | 6.110-032.0 | 20 m hosszú, magasnyomású tömlő (DN 8), amely az időtakarékos és robusztus EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve mindkét oldalon. 315 bar nyomásig jóváhagyva.  | <input type="checkbox"/> |
| Magasnyomású tömlő, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock            | 31 | 6.110-014.0 | Komfortos hossz (30 m) és innovatív EASY!Lock kézi csavarzat: magasnyomású tömlő (DN 8) ANTI!Twist csavarodás elleni védelem, nyomás max. 315 bar.   | <input type="checkbox"/> |
| Magasnyomású tömlő, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock           | 32 | 6.110-042.0 | Innovatív EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve és 220 bar nyomásig alkalmas a használata: 15 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 10).  | <input type="checkbox"/> |
| Magasnyomású tömlő, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock           | 33 | 6.110-043.0 | A 20 m hossz és mindkét oldalon komfortos EASY!Lock kézi csavarzat a fő jellemzője ennek a 20 méteres (DN 10) magasnyomású tömlőnek.   | <input type="checkbox"/> |
| Magasnyomású tömlő, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock           | 34 | 6.110-044.0 | Lenyűgöző értékek az alapvető felszerelésben: 25 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 10), egészen 220 bar nyomásig használható.  | <input type="checkbox"/> |
| Magasnyomású tömlő, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock           | 35 | 6.110-045.0 | A 40 m hossz és mindkét oldalon komfortos EASY!Lock kézi csavarzat a fő jellemzője ennek a 40 méteres (DN 10) magasnyomású tömlőnek. Munkanyomás max. 220 bar.   | <input type="checkbox"/> |
| Magasnyomású tömlő, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock           | 36 | 6.110-059.0 | Egészen 250 bar üzemi nyomásig tervezték a használatát: 15 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 12). Kényelmes EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel rendelkezik mindkét oldalon.  | <input type="checkbox"/> |
| Magasnyomású tömlő, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock           | 37 | 6.110-060.0 | EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel rendelkezik és sok mozgásteret hagy a 40 m-es hosszúságának köszönhetően: ez a magasnyomású tömlő (DN 12) EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve mindkét oldalon. Használható egészen 250 bar nyomásig. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Longlife 400 tömlő kétoldali menetes csatlakozással</b>        |    |             |  |                          |
| Magasnyomású tömlő - Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock | 38 | 6.110-023.0 | Masszív magasnyomású tömlő 2-szeres fémbetéttel, ANTI!Twist csavarodásmentes kialakítás és kétoldali EASY!Lock kézi csavarzat. Névleges átmérő DN 8, 30m hossz, max. 400 bar nyomás.   | <input type="checkbox"/> |
| Magasnyomású tömlő - Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock | 39 | 6.110-027.0 | Masszív magasnyomású tömlő 2-szeres fémbetéttel, ANTI!Twist csavarodásmentes kialakítás és kétoldali EASY!Lock kézi csavarzat. Névleges átmérő DN 8, 20 m hossz, max. 400 bar nyomás.  | <input type="checkbox"/> |
| Magasnyomású tömlő - Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock | 40 | 6.110-029.0 | A 2-szeres fémbetét gondoskodik a tömlő különösen hosszú élettartamáról. Max. 400 bar nyomásig.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>TÖBBÁLLÁSÚ FŰVŐKÁK</b>   |    |             |  |                          |
| <b>Háromállású fűvőkák</b>  |    |             |  |                          |
| 3-állású fűvőka, 050  | 41 | 4.117-037.0 | Kézzel átkapcsolható 3-állású fűvőka. Kényelmes sugárátállítás. Injektoros készülékeknél az alacsony nyomású lapos sugár a tisztítószert-felzívást és -felhordást szolgálja.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Vario fűvőka 0°-90°</b>  |    |             |  |                          |
| Sarok vario fűvőka, 050   | 42 | 4.113-007.0 | Lehetővé teszi a magasnyomású vízugarak váltását 0° -90° A szórási szög fokozatmentes. A szennyeződés mértékének megfelelően alkalmazkodhatunk.  | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék



## TARTOZÉKA HD 9/20-4 SXA PLUS 1.286-952.0



|  |    | Cikkszám    | Leírás  |                          |
|--|----|-------------|---|--------------------------|
| <b>ECO!BOOSTER</b>                                 |    |             |   |                          |
| eco!Booster TR 050                                 | 43 | 2.113-088.0 | eco!Booster 50%-kal nagyobb területteljesítménnyel, mint a Kärcher power fűvókánál; ideális a kényes felületekhez. Hideg- és melegvízes magasnyomású tisztítókhöz (050-es fűvókaméret).                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>GYORSCSATLAKOZÓ</b>                             |    |             |   |                          |
| Gyorscsatlakozó                                    | 44 | 2.115-000.0 | Szórószárok/tartozékok gyors cseréjéhez. A Kärcher szóróberendezéseirez megfelelő kialakítással. Illik a pisztoly/szórósár kapcsolódási pontjához. EASY!Lock belső menettel.                                  | <input type="checkbox"/> |
| Dugós csatlakozó                                   | 45 | 2.115-001.0 | Keményített rozsdamentes acél dugós csatlakozó gyorscsatlakozóhoz (2.115-000). EASY!Lock külső menettel.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>HORDÓ- ÉS TARTÁLYTISZÍTÓ</b>                    |    |             |   |                          |
| Izapszivó beépítőkészlet                           | 46 | 2.641-798.0 | A Kärcher magasnyomású mosók magasnyomású tömlőjéhez való csatlakoztatáshoz: Nagy teljesítményű izapszivó a magasnyomású szennyezettvíz-szivattyúkhöz történő utólagos felszereléshez.                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>EGYÉB TARTOZÉKOK MAGASNYOMÁSÚ MOSÓKHOZ</b>      |    |             |   |                          |
| Szórópisztoly                                      | 47 | 2.869-067.0 | Rövid előkészítési idő, könnyű hordozhatóság, azonnali lekapcsolás - a szórópisztoly ideális és takarékos tisztítási módszer kisebb és közepes felületek megtisztításához. Állítható nyomás, és vízmennyiség. | <input type="checkbox"/> |
| <b>DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE</b>                   |    |             |   |                          |
| Spare part set seals TR                            | 48 | 2.880-001.0 |   | <input type="checkbox"/> |
| <b>GŐZFÚVÓKA / FÚVÓKAVÉDŐ / GOLYÓS FÚVÓKATARTÓ</b> |    |             |   |                          |
| <b>Golyós fűvókátartó</b>                          |    |             |   |                          |
| Golyós fűvókahordozó                               | 49 | 4.764-012.0 | Körsugárról lapos sugárra történő érintésmentes átváltásra, valamint alacsony nyomású tisztítószert felszívására szolgál, fűvókabetét nélkül (Kärcher Power-fűvóka külön rendelhető).                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>FÚVÓKACSATLAKOZÁS / TÁVTARTÓ</b>                |    |             |   |                          |
| <b>Fűvókacsatlakozás</b>                           |    |             |   |                          |
| Fűvóka rögzítő / Menetes csomk                     | 50 | 4.112-011.0 | Védőrészsel, a magasnyomású fűvókákhoz és a power fűvókához.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>CSÓTISZTÍTÁS</b>                                |    |             |   |                          |
| <b>Csőtisztító tömlő, NW6</b>                      |    |             |   |                          |
| Csőtisztító tömlő, 10 m,                           | 51 | 6.110-046.0 | 10 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. ( Fűvóka menetsatlakozási mérete R 1/8 ) Max: 250 bar   | <input type="checkbox"/> |
| Csőtisztító tömlő, 20 m                            | 52 | 6.110-008.0 | 20 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. ( Fűvóka menetsatlakozási mérete R 1/8 ) Max: 250 bar   | <input type="checkbox"/> |
| Csőtisztító tömlő, 30 m                            | 53 | 6.110-047.0 | 30 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. ( Fűvóka menetsatlakozási mérete R 1/8 ) Max: 250 bar   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Csőtisztító fűvóka</b>                          |    |             |   |                          |
| Csőtisztító fűvóka 060                             | 54 | 4.765-002.0 | Az előre irányuló forgó pontsugár feloldja a legmakacsabb szennyeződések. A három, hátrafelé irányuló sugár gondoskodik a megfelelő előremenetről, valamint a kényelmes kezeléstről.                          | <input type="checkbox"/> |
|  | 55 | 4.765-005.0 |   | <input type="checkbox"/> |
| Csőtisztító fűvóka 065                             | 56 | 5.763-019.0 | Belső menettel, különböző sugáriránnyal eldugult lefolyók, csövek tiszta, környezetbarát tisztításához. A fűvóka a tömlővel együtt a csőbe húzza magát. 3x30°-ban hátrafelé irányuló, Ø 16 mm                 | <input type="checkbox"/> |

Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA HD 9/20-4 SXA PLUS 1.286-952.0



|   |    | Cikkszám    | Leírás   |                          |
|---|----|-------------|--|--------------------------|
| <b>CSÓTISZTÍTÁS</b>   |    |             |  |                          |
| <b>Csőtisztító fúvóka</b>                                   |    |             |  |                          |
| Csőtisztító fúvóka 060                                      | 57 | 5.763-016.0 | Belső menettel, különböző sugáriránnyal eldugult lefolyók, csövek tiszta, környezetbarát tisztításához. A fúvóka a tömlővel együtt a csőbe húzza magát. 3x30°-ban hátrafelé irányuló, Ø 16 mm  | <input type="checkbox"/> |
| Csőtisztító fúvóka 070                                      | 58 | 5.763-021.0 | Belső menettel, különböző sugáriránnyal eldugult lefolyók, csövek tiszta, környezetbarát tisztításához. A fúvóka a tömlővel együtt a csőbe húzza magát. R 1/8" csatlakozóval. 4 db forgósugár. | <input type="checkbox"/> |
| Forgó csőtisztító fúvóka 065                                | 59 | 6.415-440.0 | Belső menettel, különböző sugáriránnyal eldugult lefolyók, csövek tiszta, környezetbarát tisztításához. A fúvóka a tömlővel együtt a csőbe húzza magát. R 1/8" csatlakozóval. 4 db forgósugár. | <input type="checkbox"/> |
| <b>PADLÓ- ÉS FELÜLETTISZÍTÓ</b>                             |    |             |  |                          |
| <b>Keményfelület-tisztító FRV 30</b>                        |    |             |  |                          |
| FRV 30 felülettisztító                                      | 60 | 2.111-010.0 | A szennyezett víz automatikus elszívásával az FRV 30 még hatékonyabban tisztít bel- és kültérben. 5 m-es elszívótömlővel, nyomot nem hagyó vezetögörgőkkel, 2-szeres kerámia-csapágyazással.   | <input type="checkbox"/> |
| ABS gumijalak   | 61 | 2.642-910.0 | Beltéri sima felületekhez. A gumijalak növeli az FRV 30 szívóteljesítményét, és minimalizálja a visszamaradó vizet. Így a padló néhány perc múlva újra járható.                                | <input type="checkbox"/> |
| Hosszabbítótömlő 5m   | 62 | 4.440-939.0 | 5m hosszabbítótömlő FRV 30-hoz. Csatlakozóidommal  | <input type="checkbox"/> |
| Tömlőrögítő beépítőkészlet                                  | 63 | 2.642-528.0 | Szívócsésze az elszívótömlő sima felületekre való erősítéséhez.  | <input type="checkbox"/> |
| Szennyeződéscsöpögő beépítőkészlet                          | 64 | 2.642-532.0 | Vödör horganyzott acélból a durva szennyeződések felfogásához és az elszívótömlő rögzítéséhez kültérben.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Felülettisztító FR 30 Me</b>                             |    |             |  |                          |
| FR 30 Me felülettisztító, 300 mm-es átmérővel               | 65 | 2.111-013.0 | A forgó fúvókás tisztítófejrel 10-szer nagyobb felületi teljesítmény érhető el, mint a hagyományos módszerekkel. Rozsdamentes acélból, kerámia csapágyazással, beépített szívócsatlakozóval.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Keményfelület-tisztító FR 50</b>                         |    |             |  |                          |
| FR 50 Me felülettisztító                                    | 66 | 2.111-023.0 | 500 mm-es munkaszélességű FR 50 nagy felületekhez. Nemesacél ház, 2-szeres kerámia-csapágyazás, tolófogantyú, vezetögörgők, és beépített tisztítószer-adagolás alacsony nyomáson.              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Gépspecifikus fúvókakészlet FR-hez</b>                   |    |             |  |                          |
| Fúvókakészlet FR felülettisztítóhoz, 850 l / h - 1100 l / h | 67 | 2.640-442.0 | Készülék-specifikus fúvókakészlet power fúvókával és menettel. A Kärcher felülettisztító optimális teljesítménye (850 - 1100 l = h)  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Készülék-specifikus fej készlet FRV-hez</b>              |    |             |  |                          |
| Fúvókakészlet FRV felülettisztítóhoz, 050                   | 68 | 2.642-433.0 | Készülék-specifikus fúvókakészlet  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Felülettisztító FRV 30 Me</b>                            |    |             |  |                          |
| FRV 30 Me felülettisztító                                   | 69 | 2.111-012.0 | A szennyezett víz automatikus elszívásának köszönhetően az FRV 30 Me nemesacél felülettisztító a bel- és kültéri felülettisztítást még hatékonyabbá teszi. Forróvizet tisztítás 85 °C-ig.      | <input type="checkbox"/> |
| Hosszabbítótömlő FRV 30 Me és 50 Me felülettisztítóhoz      | 70 | 4.441-040.0 | 5 m hosszabbítótömlő FRV 30 Me felülettisztítóhoz. Összekötőidommal.   | <input type="checkbox"/> |

Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA HD 9/20-4 SXA PLUS

### 1.286-952.0




|  |    | Cikkszám    | Leírás   |                          |
|--|----|-------------|--|--------------------------|
| <b>HABOSÍTÓ RENDSZEREK</b>                                       |    |             |  |                          |
| <b>Integrált tartályos habosító szórószerű</b>                   |    |             |  |                          |
| Habosító tartályos szórószerű Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h     | 71 | 4.112-065.0 | Kifejezetten agresszív tisztítószerrel való használatra tervezték: A Kärcher magasnyomású mosókkal történő használatra szánt kiváló minőségű habosító szórószerű, az Advanced 3 állítható szórási szöggel és Ecobrassból készült főtettel rendelkezik. | <input type="checkbox"/> |
| Tartályos habosító szórószerű DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h | 72 | 4.112-069.0 | DUO Advanced 3 tartályos habosító szórószerű, agresszív mosószerekhez készült. Közvetlen átkapcsolással magasnyomású tisztításra, szórási szög beállítással és kétliteres tartállyal.  | <input type="checkbox"/> |
| Habosító tartályos szórószerű Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h        | 73 | 4.112-055.0 | Kiváló, egyszerű, masszív: Basic 3 tartályos habosító szórószerű 900-2500 l/óra vízszállítású magasnyomású mosókhoz. Felére csökkenti a tisztítószer-felhasználást jobb habminőség mellett.  | <input type="checkbox"/> |
| Tisztítószer tartály (1L) habosító szórószerűhoz Basic           | 74 | 5.071-414.0 | Azért, hogy a tisztítószert gyorsan ki tudja cserélni: egy extra 1 literes tisztítószer-tartály a standard habosító szórószerűhoz (2.112-053.0, 2.112-054.0 és 2.112-055.0).   | <input type="checkbox"/> |
| Tisztítószer tartály (1L) habosító szórószerűhoz Advanced        | 75 | 6.414-050.0 | 1 l tisztítószer-tartály a tisztítószerek gyors cseréjéhez Advanced habosító szórószerűhoz. (2.112-017.0 és 2.112-018.0)   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Inno Foam habosító készlet</b>                                |    |             |  |                          |
| Inno Foam habosító készlet tisztítószer adagolóval               | 76 | 2.112-000.0 | Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Dupla szórószerű habfúvókával. Tisztítószer-adagoló szeleppel.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Easy Foam készlet</b>   |    |             |  |                          |
| Easy Foam habosító készlet tisztítószer adagolóval               | 77 | 2.112-010.0 | Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Tisztítószer-adagoló injektor precíz adagolószeleppel.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Fúvókakészlet Inno/Easy készlethez</b>                        |    |             |  |                          |
| Fúvókakészlet 090, Inno/Easy készlethez 700 - 1000 l/h           | 78 | 2.111-019.0 | A gazdaságos munkavégzés elérése érdekében optimálisan igazodik a különféle gépteljesítményekhez.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Habosítófúvóka beépítőkészlet</b>                             |    |             |  |                          |
| Habosító fúvóka beépítőkészlet                                   | 79 | 2.112-013.0 | Habosítószert felhordásához élelmiszeripari és szaniter területeken, illetve hosszú hatótávot igénylő esetekben. A magasnyomású fúvóka helyett kell a szórószerűre csatlakoztatni.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>KEVERÉS / INJEKTOROK</b>                                      |    |             |  |                          |
| <b>Gépspecifikus fúvókakészlet a 3.637-170-hez</b>               |    |             |  |                          |
| Készülék-specifikus fúvókakészlet 750-1000 l/h                   | 80 | 4.769-011.0 | Tisztítószer-injektor + magasnyomású fúvóka + csavarzat 4.637-033 rendelési számhoz, HDS 750-1000 l/óra  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Fúvókabetét 3.637-001-hez</b>                                 |    |             |  |                          |
| Fúvókakészlet 1100 l/h - ig                                      | 81 | 4.769-003.0 | Fúvókabetét 3.637-001 tisztítószer-injektorhoz tisztítószer magasnyomású történő felhordásához. Az akár 1.100 l/óra vízszállítású készülékekhez.   | <input type="checkbox"/> |
| Fúvókakészlet 1100 l/h-ig  | 82 | 4.769-001.0 | Alacsony nyomású 1100 l/óra vízszállításig   | <input type="checkbox"/> |
| <b>ÖSSZEKÖTŐELEMEK</b>   |    |             |  |                          |
| <b>Forgókuplung</b>  |    |             |  |                          |
| Forgó csatlakozó   | 83 | 4.111-021.0 | Megbízhatóan megakadályozza a HD tömlő elcsavarodását. Csatlakozási méret: Easy!Lock. Markolatvédő   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Összekötőelem</b>   |    |             |  |                          |
| Fúvóka rögzítő / Menetes csont                                   | 84 | 4.111-022.0 | Magasnyomású fúvókák és tartozékok közvetlenül a pisztolyra történő (csavarozható fúvóka) csatlakoztatására. 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5   | <input type="checkbox"/> |

Opcionális tartozék



## TARTOZÉKA HD 9/20-4 SXA PLUS 1.286-952.0

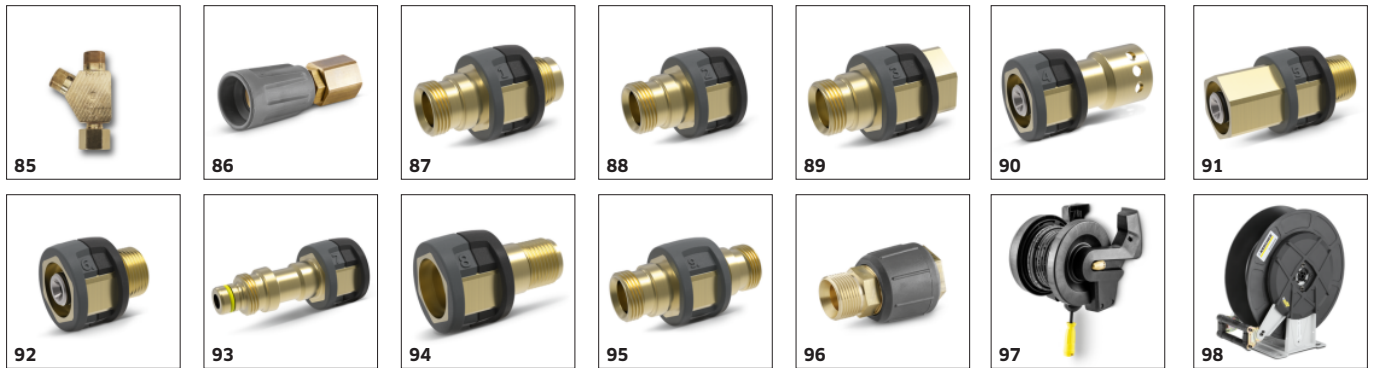

|  |    | Cikkszám    | Leírás  |                          |
|--|----|-------------|---|--------------------------|
| <b>ÖSSZEKÖTŐELEMEK</b>                                     |    |             |   |                          |
| <b>Összekötőelem</b>                                       |    |             |   |                          |
| Y-osztó  | 85 | 4.111-024.0 | Lehetőséget biztosít 2 szóróberendezést a készülékhez csatlakoztatni. A magasnyomású kimenetnél szerelendő.   | <input type="checkbox"/> |
| Csatlakozó csomók  | 86 | 4.111-038.0 | Magasnyomású fúvókák és tartozékok közvetlenül a pisztolyra történő (csavarozható fúvóka) csatlakoztatására. Nem kompatibilis a 3 állású fúvókákkal.                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Adapter EASY!Lock</b>                                   |    |             |   |                          |
| Adapter 1  | 87 | 4.111-029.0 | Adapter 1: a régi és új tömlő összekötéséhez  | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 2  | 88 | 4.111-030.0 | Adapter 2: a régi gép új tömlővel és régi pisztoly új tömlővel való csatlakoztatásához.   | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 3  | 89 | 4.111-031.0 | Adapter 3: régi pisztoly és új szórószár és új szervoszabályzó csatlakoztatásához   | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 4  | 90 | 4.111-032.0 | M22 x 1,5 belső menet és Swivel-csatlakozás. HD tömlő meghosszabbításhoz Swivel-csatlakozóval. Vagy a teleszkóp-szórószárhoz HD-tömlővel Swivel-csatlakozóval.                            | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 5  | 91 | 4.111-033.0 | Adapter 5: új pisztoly régi szórószárral és új szervoszabályzó régi szórószárral való csatlakoztatásához.   | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 6  | 92 | 4.111-034.0 | Adapter 6: új gép régi tömlővel és régi tömlő új pisztollyal való csatlakoztatásához.   | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 7  | 93 | 4.111-035.0 | Adapter 7: régi szórószár és új fúvóka csatlakoztatásához   | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 8  | 94 | 4.111-036.0 | Adapter 8: új szórószár és régi fúvóka csatlakoztatásához   | <input type="checkbox"/> |
| EASY!Lock csatlakozó                                       | 95 | 4.111-037.0 | A magasnyomású alaptömlő és a tömlőhosszabbító összekötéséhez. Csatlakozási méretei: 2 x M 22 x 1,5 m, sárgaréz, gumirozott védelemmel.   | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 12   | 96 | 4.111-046.0 | Adapter 12: Forgatható adapter HD magasnyomású tömlők (M 22x1,5) csatlakoztatásához és EASY!Force magasnyomású pisztollyal  | <input type="checkbox"/> |
| <b>TÖMLŐDOBOK</b>  |    |             |   |                          |
| <b>Falra szerelhető automatikus, öntekercselő tömlődob</b> |    |             |   |                          |
| Automata tömlődob, műanyag tömlővel, 15 m                  | 97 | 2.639-257.0 | Rugós és használatra kész automatikus tömlődob, amely falra szerelésre alkalmas. Leegyszerűsíti a magasnyomású tömlő kezelését, lerövidíti a beállítási időket és növeli a munkavédelmet. | <input type="checkbox"/> |
| Automata tömlődob, porszórt / műanyag, 20 m                | 98 | 6.392-074.0 | Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőhöz. A konzol porszórt acélból, a dob műanyagból készült.   | <input type="checkbox"/> |

Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA HD 9/20-4 SXA PLUS 1.286-952.0



|  |     | Cikkszám    | Leírás   |                          |
|--|-----|-------------|--|--------------------------|
| <b>TÖMLŐDOBOK</b>  |     |             |  |                          |
| <b>Falra szerelhető automatikus, öntekercselő tömlődob</b> |     |             |  |                          |
| Automata tömlődob rozsdamentes / műanyag, 20 m             | 99  | 6.392-083.0 | Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőhöz. A konzol rozsdamentes acélból, a dob műanyagból készült.  | <input type="checkbox"/> |
| Automata tömlődob, lakkozott, 20 m                         | 100 | 6.392-106.0 | Automatikus tömlőfelcsévével (magasnyomású tömlő nélkül) Kärcher tömlőcsatlakozó-rendszerrel   | <input type="checkbox"/> |
| Automata tömlődob, bazaltszürke, festett, 20 m             | 101 | 6.392-105.0 | Az önműködően felcsévéződő tömlődobok nagyfokú biztonságot és kényelmet nyújtanak a magasnyomású tömlő fel- és letekerésekor. Pl. 6.110-011.0 vagy 6.110-028.0 tömlővel.   | <input type="checkbox"/> |
| Automata tömlődob, rozsdamentes lengő tartóval, 20 m       | 102 | 6.392-076.0 | Automata tömlődob lengőtartóval, rozsdamentes  | <input type="checkbox"/> |
| Automata tömlődob, rozsdamentes, 40 m                      | 103 | 6.392-442.0 | Az önműködően felcsévéződő tömlődobok nagyfokú biztonságot és kényelmet nyújtanak a magasnyomású tömlő fel- és letekerésekor. Pl. 6.110-076.0 tömlővel.  | <input type="checkbox"/> |
| Cinkbevonatú forgó tartó                                   | 104 | 2.639-931.0 | Forgatható tartó automatikus tömlődob falra szereléséhez. A magasnyomású tömlő maximális hatósugarához és rugalmasságához. 120°-kal elforgatható. Horganyzott acél.  | <input type="checkbox"/> |
| Lengő tartó, rozsdamentes                                  | 105 | 2.641-867.0 | Lengő fali tartó nemesacélból (2.641-866-hoz). Maximális rugalmasságot és kényelmet biztosít a magasnyomású tömlő kezelésekor.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>HOMLOKZAT-ÉS NAPELEMTISZTÍTÁS</b>                       |     |             |  |                          |
| <b>Kefe</b>  |     |             |  |                          |
| Erőátvitteles forgó kefehenger                             | 106 | 4.762-584.0 | Hidraulikus forgó kefehenger. A homlokzatok vagy napenergia-berendezések professzionális, magasnyomású tisztítógépeinkkel történő tisztításához. Felszerelhető permetező szórószárra vagy teleszkópos szórószárra. | <input type="checkbox"/> |
| Fröccsenés-gátló az 500-as hengerkeféhez                   | 107 | 4.762-621.0 | Fröccsenés-gátló tépőzárral a forgó hengerkeféhez. Az átlátszó fóliának köszönhetően a kefe tisztán látható, ugyanakkor véd a fröccsenések ellen.  | <input type="checkbox"/> |
| Puha görgőkészlet  | 108 | 4.762-623.0 | Puha kefekiegészítő hidraulikus meghajtáshoz (4.762-584.0). Ideális üveg- és napenergia-létesítmények tisztításához. Könnyű, gyorsan cserélhető rendszer és a meghajtóhoz való biztonságos rögzítés.               | <input type="checkbox"/> |
| Közepes keménységű görgőkészlet                            | 109 | 4.762-624.0 | Közepesen kemény kefekiegészítő hidraulikus meghajtáshoz (4.762-584.0). Alkalmos kényesebb homlokzatokhoz, fóliákhoz és szövetekhez. Könnyű és biztonságos gyorscserélő rendszer.                                  | <input type="checkbox"/> |
| Kemény görgőkészlet  | 110 | 4.762-625.0 | Kemény kefekiegészítő hidraulikus meghajtáshoz (4.762-584.0). Durva anyagból épült homlokzatokhoz, kőből és fából készült teraszokhoz. Biztonságos és könnyű gyorscserélő rendszer.                                | <input type="checkbox"/> |
| Kemény kefe  | 111 | 6.960-133.0 | Kefe kemény sörtékkel az ipari homlokzatok és padlóburkolatok tisztításához és a durva szennyeződések eltávolításához. Egyszerű csatlakoztatással a Kärcher teleszkópos szórószárra vagy magasnyomású szórószárra. | <input type="checkbox"/> |
| Közepes keménységű kefe                                    | 112 | 6.960-134.0 | Optimálisan megtisztítja a homlokzatokat, redőnyöket és textíliázókat: a közepesen kemény sörtéjű kefe a Kärcher teleszkópos szórószárra vagy magasnyomású szórószárra történő gyors és egyszerű rögzítéshez.      | <input type="checkbox"/> |

Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA HD 9/20-4 SXA PLUS 1.286-952.0



113




114




115




116



117-118



119-120



121



122



123-124



125



126-128

|  |     | Cikkszám    | Leírás  |                          |
|--|-----|-------------|---|--------------------------|
| <b>HOMLOKZAT-ÉS NAPELEMTISZTÍTÁS</b>   |     |             |   |                          |
| <b>Kefe</b>                            |     |             |   |                          |
| Puha kefe                              | 113 | 6.960-135.0 | A Kärcher teleszkópos szórószáraihoz vagy magasnyomású szórószáraihoz történő egyszerű csatlakoztatás érdekében: a puha sörtéjű kefe a kényes felületek mély tisztításához, például üvegfelületek, illetve napelemes rendszerek esetében. | <input type="checkbox"/> |
| Kefe iSolar 800                        | 114 | 6.368-094.0 | iSolar 800 vízmeghajtású kefefej, 800 mm széles, 700-1,000 l/h vízáramláshoz. Két ellentétesen forgó tárcsa kefével és rugalmas szögillesztéssel. Napenergia alapú rendszerekhez.   | <input type="checkbox"/> |
| Kefe iSolar 400                        | 115 | 6.368-092.0 | iSolar 400 kefe 700-1,000 l/h vízáramláshoz. A 400 mm-es szélességű vízmeghajtású tárcsakefe kicsi és közepes méretű napelemes rendszerek tisztítására alkalmas. Tökéletes magasan fekvő rendszerek tisztításához is.                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Teleszkópos szár</b>                |     |             |   |                          |
| Gömbcsap                               | 116 | 4.580-097.0 | A TL gömbcsapot tartalmazó alacsony nyomású adapter a teleszkópos szórószárokra történő szerszám nélkül megvalósítható felszereléshez alkalmas. Ideális forgó magasnyomású kefékkel való használatra.                                     | <input type="checkbox"/> |
| Teleszkópos szórószár üvegszálból 7 m  | 117 | 4.762-609.0 | A robusztus és könnyű üvegszálból készült, teleszkópos TL 7 F szórószár akár 7 m-es hosszúságúra nyújtható. Praktikus gyorskioldókkal az egyszerű visszahúzáshoz és meghosszabbításhoz.   | <input type="checkbox"/> |
| Teleszkópos szórószár hibrid 7 m       | 118 | 4.762-610.0 | A többfunkciós hibrid teleszkópos TL 7 H szórószár merev és könnyű szén-üvegszál keverékből készült. Teleszkóposan hosszabbítható a gyorskioldóknak köszönhetően. Akár 7 m-es hosszúságúra nyújtható.                                     | <input type="checkbox"/> |
| Teleszkópos szórószár hibrid 10 m      | 119 | 4.762-611.0 | Akár 10 m-es hosszúságúra nyújtható: a hibrid teleszkópos TL 10 H szórószár. Szén-üvegszál keverékből készült, és többfunkciós használatra is alkalmas. Egyszerű visszahúzás és meghosszabbítás a gyorskioldóknak köszönhetően.           | <input type="checkbox"/> |
| Teleszkópos szórószár szénszálból 10 m | 120 | 4.762-612.0 | Szénszálas teleszkópos TL 10 C szórószár. Akár 10 m-es hosszúságúra nyújtható, és praktikus gyorskioldókkal van felszerelve. Többfunkciós használatra alkalmas a homlokzatok, ablakok vagy napelemek tisztításához.                       | <input type="checkbox"/> |
| Teleszkópos szórószár szénszálból 14 m | 121 | 4.762-613.0 | Maximális merevség minimális súly: a TL 14 C teleszkópos szórószár szénszálból készült. Óriási, 14 m-es hosszúságúra nyújtható, multifunkcionális és könnyen használható a gyorskioldóknak köszönhetően.                                  | <input type="checkbox"/> |
| Pisztoly                               | 122 | 4.775-154.0 | A TL magasnyomású adapter, amely egy rugalmas magasnyomású pisztoly, teleszkópos szórószáron, magas nyomáson történő tisztításhoz alkalmas. Ergonomikus, könnyen felszerelhető, jobb- és balkezes felhasználók számára egyaránt ideális.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Vízkömentesítés</b>                 |     |             |   |                          |
| WS 50                                  | 123 | 6.368-463.0 | A mobil WS 50 vízlágyító berendezés megakadályozza, hogy a tisztított felületeken vízkőmaradványok képződjenek. Ezt egy ioncserélő gyantával éri el, amely eltávolítja a vízből az oldott vízkövet.                                       | <input type="checkbox"/> |
| WS 100                                 | 124 | 6.368-464.0 | A mobil WS 100 vízlágyító berendezés megakadályozza, hogy a tisztított felületeken vízkőmaradványok képződjenek. Ezt egy ioncserélő gyantával éri el, amely eltávolítja a vízből az oldott vízkövet.                                      | <input type="checkbox"/> |
| Regeneráló állomás                     | 125 | 6.368-465.0 | A WS Regenerator regenerációs rendszerrel a WS 50 és WS 100 vízlágyító egységek vízkömentesítő patronjai gombnyomásra visszaöblíthetők és regenerálhatók.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tömlők</b>                          |     |             |   |                          |
| iSolar magasnyomású tömlő 7            | 126 | 6.392-978.0 | Kiváló minőségű, rugalmas magasnyomású tömlő (gumifedéllel) iSolar TL 7-hez. A tömlő külső rétege különösen jó csúszótulajdonságokkal bír a teleszkópos nyél kieresztéséhez és behúzásához.   | <input type="checkbox"/> |

Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA HD 9/20-4 SXA PLUS 1.286-952.0



|  |     | Cikkszám    | Leírás   |                          |
|--|-----|-------------|--|--------------------------|
| <b>HOMLOKZAT-ÉS NAPELEMTISZTÍTÁS</b>   |     |             |  |                          |
| <b>Tömlők</b>  |     |             |  |                          |
| iSolar magasnyomású tömlő 10   | 127 | 6.392-977.0 | Kiváló minőségű, rugalmas magasnyomású tömlő (gumifedéllel) iSolar TL 10-hez. A tömlő külső rétege különösen jó csúszótulajdonságokkal bír a teleszkópos nyél kieresztéséhez és behúzásához.   | <input type="checkbox"/> |
| iSolar magasnyomású tömlő 14   | 128 | 6.392-976.0 | Kiváló minőségű, rugalmas magasnyomású tömlő (gumifedéllel) iSolar TL 14-hez. A tömlő külső rétege különösen jó csúszótulajdonságokkal bír a teleszkópos nyél kieresztéséhez és behúzásához.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Szerelőkészlet és adapter</b>   |     |             |  |                          |
| Zuhanás elleni védelem   | 129 | 6.988-152.0 | Tanúsított védelmi rendszer tetőn végzett munkához. Tartalma: együttfutó zuhanásgátló energiaelnyelővel és 15 m-es vezérfonallas kötéllel, zuhanásgátló heveder, csapató és acéllemez koffer.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>HOMOKSZÓRÓ KÉSZLET</b>  |     |             |  |                          |
| <b>Homokszóró készlet (fúvóka nélkül)</b>                                    |     |             |  |                          |
| Homokszórás mennyiség-szabályozással (fúvóka nélkül)                         | 130 | 4.115-000.0 | Mennyiség-szabályozóval. A szóróanyagot a magasnyomáshoz adagolja. Fényezés, rozsda eltávolítására. A szórószárra a magasnyomású fúvóka helyére kell csatlakoztatni.   | <input type="checkbox"/> |
| Homokszórás mennyiség-szabályozás nélkül (fúvóka nélkül)                     | 131 | 4.115-006.0 | A szóróanyagot a magasnyomású sugárhoz keveri. Fényezés, rozsda eltávolítására. A szórószárra a magasnyomású fúvóka helyére kell csatlakoztatni. Mennyiség szabályozás nélkül.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Fúvókakészlet</b>   |     |             |  |                          |
| Fúvókacsomag homokszóráshoz 0050   | 132 | 2.112-023.0 | Készülék-specifikus fúvókakészlet homokszóró fúvókával és fúvókabetéttel. A Kärcher homokszóró berendezések optimális teljesítményéhez. Csak homokszóró berendezésekhez.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Borkarbid fúvóka</b>  |     |             |  |                          |
| Borkarbid fúvóka, 1000 l/h vízzállítással                                    | 133 | 6.415-084.0 | Kiegészítésként a fúvókacsomaghoz. Különösen kis kopású fúvóka, tartós használatra.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>HORDÓ- ÉS TARTÁLYTISZTÍTÓ</b>   |     |             |  |                          |
| <b>Hordó- és tartálytisztító</b>   |     |             |  |                          |
| Hordótisztító BC 14/12   | 134 | 2.112-020.0 | A BC 14/12 hordótisztító egy szórófejes berendezés tartályok és hordók - különösen 225 és 600 liter közötti tölgyfahordók - belső tisztítására.  | <input type="checkbox"/> |
| HKF 30/14-E tisztítófej  | 135 | 6.751-061.0 | Kompakt, rozsdamentes acélból készült tisztítófej 65 mm-es vagy annál nagyobb nyílású hordók és tartályok belsejének tisztítására. Lenyűgözően alacsony súlyt és állandó forgási sebességet kínál egy elektromos motor segítségével. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Fúvókacsomag HKF 50 tartálytisztítófejhez</b>                             |     |             |  |                          |
| Magasnyomású, teljes sugarú fúvóka 030 hordó-/konténerbelső tisztítófejekhez | 136 | 6.415-444.0 | Magasnyomású, teljes fúvóka 030 hordó-/konténerbelső tisztítófejekhez, 0°-os szórásszöggel, rozsdamentes, edzett acélból, 1/8 colos menettel.  | <input type="checkbox"/> |
| Dupla markolat a szórófej irányításához                                      | 137 | 2.863-036.0 | Konus a betöltőnyílásra történő rögzítéshez. Kettős markolat a tartálytisztítófej pontos vezetéséhez.  | <input type="checkbox"/> |
| 1/8" csavaros dugó a hordó-/konténerbelső tisztítófejekhez                   | 138 | 5.411-061.0 | Csavaros dugó magasnyomású hordó-/konténerbelső tisztítófejekhez 1/8 colos menettel.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>VÍZCSATLAKOZÓ</b>   |     |             |  |                          |
| <b>Geka-csatlakozó</b>   |     |             |  |                          |
| Geka-csatlakozó tömlővéggel, R 1"  | 139 | 6.388-465.0 | tömlővéggel  | <input type="checkbox"/> |
| GEKA-kuplung   | 140 | 6.388-458.0 | Belső menettel   | <input type="checkbox"/> |

Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA HD 9/20-4 SXA PLUS 1.286-952.0



141



142



144



145



146-147



148



149



150



151

|  |     | Cikkszám    | Leírás  |                          |
|--|-----|-------------|---|--------------------------|
| <b>VÍZCSATLAKOZÓ</b>                                 |     |             |   |                          |
| <b>Szívósűrő</b>                                     |     |             |   |                          |
| Finomvívészűrő                                       | 141 | 6.414-956.0 | Tavakból, tározótartályokból és hasonlókból való felszíváshoz, poliamid szűrőház, rozsdamentes acél szűrő, Maschenweite 800 µm, 3/4"-os és 1"-os csatlakozó, visszacsapó szelep nélkül                                | <input type="checkbox"/> |
| Szűrő visszacsapó-szeleppel                          | 142 | 4.730-012.0 | Sárgaréz szívósűrő tavak, tartályok, stb. szivattyúzásához. Visszacsapó-szeleppel.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Finom vívészűrő</b>                               |     |             |   |                          |
| Univerzális vívészűrő beépítőkészlet                 | 143 | 2.637-020.0 | Finom hálós vívészűrő, 25 µm, max. hőmérséklet 50 ° C. Védi a magasnyomású mosót a vízben található szennyeződésektől. A víz áramlási sebessége a hálón keresztül akár 1200 l / h. Csatlakozás 3/4 ", adapterrel, 1". | <input type="checkbox"/> |
| Finomvívészűrő, 80 µm, R 3/4" + 1", adapterrel       | 144 | 4.730-102.0 | A gép bemeneti csatlakozásához kell felszerelni, 80 øm  | <input type="checkbox"/> |
| Finomvívészűrő, 100 µm, R 1"                         | 145 | 2.638-270.0 | A vízbementei oldalra kell csatlakoztatni, 150 øm   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Vízbevezető tömlő</b>                             |     |             |   |                          |
| Víz tömlő, névl.m 19, R 1" / R 3/4" szívó üzemmódhoz | 146 | 4.440-207.0 | Névleges átmérő 19 R1"/R 3/4", 85°C-ig, felszívó üzemmódhoz   | <input type="checkbox"/> |
| Víz tömlő, névl.m 19, R 1" / R 1"                    | 147 | 4.440-270.0 | NW 19 R1"/R1", 85°C-ig  | <input type="checkbox"/> |
| <b>MOSÓKEFÉK</b>                                     |     |             |   |                          |
| <b>Felrögzíthető mosókefe</b>                        |     |             |   |                          |
| Felpattintható mosókefe                              | 148 | 4.113-001.0 | Univerzálisan használható felület tisztításhoz. Közvetlenül a szórószárra rögzíthető szorító segítségével. TR menetes csatlakozás   | <input type="checkbox"/> |
| Felszerelhető mosókefe                               | 149 | 4.762-497.0 | Rögzítés közvetlenül a gép 2-/3-állású fúvókáin. Az új 2-/3-állású fúvókáihoz.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Forgó mosókefe</b>                                |     |             |   |                          |
| Forgó mosókefe < 1000 l/h gépekhez, nejlonsörtéssel  | 150 | 4.113-004.0 | A forgó mosókefe kíméletesen távolítja el a finom port és az út porát minden felületről. Hőmérsékletálló 60°C-ig. (M 18 x 1,5, cserélhető kefebetét).   | <input type="checkbox"/> |
| Forgó mosókefe < 800 l/h, természetes sörték         | 151 | 4.113-003.0 | Víz sugar hajtja. Finompor és szürke réteg bármilyen felületről történő kíméletes eltávolításához. Hőmérsékletálló 60 °C-ig, EASY!Lock (cserélhető kefebetét).  | <input type="checkbox"/> |

Opcionális tartozék