

HD 10/16-4 CAGE EX

A HD 10/16-4 Cage Ex (1.353-762) készülék minden robbanásveszélyes helyen való alkalmazásnál támasztott biztonsági követelménynek megfelel. A műszaki felszereltséget és a tartozékokat optimálisan a speciális követelményekhez alakították ki.



Cikkszám

1.353-904.0

- Robbanásvédelem Ex II 2 G Ex h IIB T3 Gb
- Főtengely-hajtókaros szivattyú kerámia dugattyúkkal
- 4 pólusú léghűtéses villanymotor

Műszaki adatok

EAN kód		4054278157887
Tápfeszültség	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Átfolyási sebesség	l / h	1000
Bemeneti hőmérséklet	°C	50
Munkanyomás	bar / MPa	160 / 16
Max. nyomás	bar / MPa	220 / 22
Csatlakozási teljesítmény	kW	5,5
Szín		antracit
Súly (kiegészítőkkel)	kg	122,6
Csomagolási súly	kg	131,2
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	980 × 720 × 1100

Felszereltség

Kézi szórópisztoly		EASY!Force Ex védelem
Nagynyomású tömlő hossza	m	10
Nagynyomású tömlő specifikációja		DN 8, 400 bar
Rozsdamentes acél szórószár	mm	1050
Rozsdamentes szórószár, vezető	mm	1050
Power fúvóka		■
Nyomáslekapcsolás		■
Magasnyomású szórószár		■
Atex Zóna		■

■ Alaptartozék

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.




Pórszórt Cage-keret, vezető

- Robusztus acél keret
- Beépített darufelfüggesztés.
- Megvédi a készüléket a sérülésektől.



Robbanásbiztos kivitel

- Könnyen futó gumikerekek
- Felületi hőmérséklet 200 C alatt

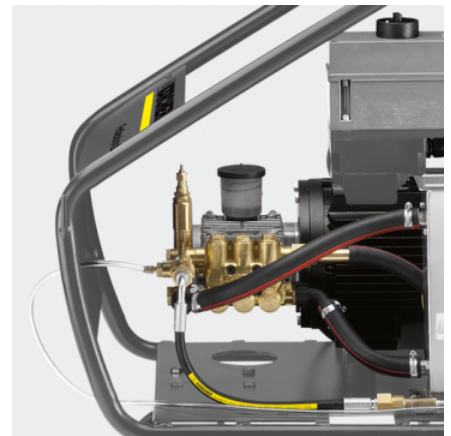

Erős és hosszú élettartamú

- 4 pólusú, lassú fordulátú elektromotor (léghűtéses)
- Robusztus réz hengerfej és kerámiadugattyúk.
- Megbízható és hosszú élettartamú. A Kärcher legnagyobb teljesítményű hajtókaros pumpája gondoskodik az optimális nyomásról.

TARTOZÉKA HD 10/16-4 CAGE EX

1.353-904.0



		Cikkszám	Leírás	
MAGASNYOMÁSÚ PISZTOLYOK				
EASY!Force Ex pisztoly	1	4.118-020.0	Robbanásveszélyes helyekre engedélyezve, fáradtságmentes munkára kifejlesztve: az EASY!Force magasnyomású pisztoly nullára csökkenti a tartóerőt a sugár visszalökő erejének kihasználásával.	■
SZÓRÓSZÁRAK				
Forgatható szórószár				
Robbanásbiztos szórószár csak cserére, 1050 mm, forgatható	2	4.112-034.0	1050 mm-es rozsdamentes acél szórószár (kézi csatlakozó) ergonomikus fogantyúval a könnyű használat és a megfelelő védelem érdekében. Nyomás alatt 360°-ban forgatható.	■
KÄRCHER POWERFÚVÓKA				
Magasnyomású fúvóka 0°-os szórási szöggel				
Power fúvóka 0°, 060	3	2.113-036.0	Teljes sugár a különösen makacs szennyeződések eltávolításához.	■
Power fúvóka 25°-os szórási szöggel				
Power fúvóka , 060	4	2.113-026.0	Lapos sugarú fúvóka nagy felületek tisztítására és a makacs szennyeződések eltávolítására.	■
GŐZFÚVÓKA / FÚVÓKAVÉDŐ / GOLYÓS FÚVÓKATARTÓ				
Golyós fúvókatartó				
Golyós fúvókahordozó	5	4.764-012.0	Körsugárról lapos sugárra történő érintésmentes átváltásra, valamint alacsony nyomású tisztítószert felszívására szolgál, fúvókabetét nélkül (Kärcher Power-fúvóka külön rendelhető).	■
MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK				
Speciális tömlők				
Magasnyomású tömlő - Ex, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	6	6.110-064.0	10 m hosszú vezetékű, hosszú élettartamú magasnyomású tömlő robbanásveszélyes területeken való alkalmazásra. A vezetéképességről szóló gyári igazolással szállítjuk.	■
STROMGENERÁTOR				
PGG 8/3	7	1.042-209.0	Nagy teljesítményű PGG 8/3 szinkrongenerátor állandó 7 kW-os teljesítménnyel, 4 ütemű benzinmotorral és 25 literes tartállyal. Független áramellátáshoz váltakozó és háromfázisú árammal.	□
DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE				
Spare part set seals TR	8	2.880-001.0		□
HORDÓ- ÉS TARTÁLYTISZTÍTÓ				
HKF 30/14-E tisztítófej	9	6.751-061.0	Kompakt, rozsdamentes acélból készült tisztítófej 65 mm-es vagy annál nagyobb nyílású hordók és tartályok belsejének tisztítására. Lenyűgözően alacsony súlyt és állandó forgási sebességet kínál egy elektromos motor segítségével.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék