

## HD 20/15-4 CAGE PLUS

A Cage szuperkategória még az egyenetlen felületeken is a legnagyobb fokú mobilitást garantálja. Az átlag feletti vízteljesítménnyel a makacs és nagy mennyiségű szennyeződések is gyorsan eltávolíthatók.



Made in Germany



Cikkszám

1.353-906.0

- Porszórt bevonatú acél csőváz
- Automatikus lágyindítás
- Defektbiztos abroncsok a maximális mobilitáshoz

### Műszaki adatok

|  |             |                   |
|--|-------------|-------------------|
| EAN kód                                  |             | 4054278157900     |
| Tápfeszültség                            | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50      |
| Átfolyási sebesség                       | l / h       | 500 - 2000        |
| Bemeneti hőmérséklet                     | °C          | 60                |
| Munkanyomás                              | bar / MPa   | 30 - 150 / 3 - 15 |
| Max. nyomás                              | bar / MPa   | 190 / 19          |
| Csatlakozási teljesítmény                | kW          | 11,5              |
| Tápkábel                                 | m           | 5                 |
| Szín                                     |             | antracit          |
| Súly (kiegészítővel)                     | kg          | 118               |
| Csomagolási súly                         | kg          | 127,2             |
| Méret (hosszúság × szélesség × magasság) | mm          | 957 × 686 × 1080  |

### Felszereltség

|   |    |                      |
|---|----|----------------------|
| Kézi szórópisztoly                                |    | EASY!Force Advanced  |
| Magasnyomású tömlő                                | m  | 15 / Prémium minőség |
| Rozsdamentes acél szórószár                       | mm | 1050                 |
| Power fúvóka                                      |    | ■                    |
| Szennymaró  |    | ■                    |
| Tisztítószer funkció                              |    | Felszívás            |
| Nyomáslekapcsolás                                 |    | ■                    |
| Fokozatmentes nyomás- és vízmennyiség-szabályozás |    | ■                    |
| Magasnyomású szórószár                            |    | ■                    |
| Szervókontroll                                    |    | ■                    |

■ Alaptartozék

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.



## Cage keret

- Robusztus, körkörös csőkeret.
- Beépített akasztó és tartozéktároló daruval való rakodás elősegítéséhez.
- Megvédi a készüléket a sérülésektől.



## Nagy üzembiztonság.

- Tömítetlenség elleni védelem.
- Védi a készüléket a sérülésektől.
- Kétfázisú rövidzárlat elleni védelem.



## A legkeményebb munkákhoz

- Nagyfokú mobilitás a behajtható markolatnak és a defekttűrő kerekeknek köszönhetően.
- Nagy vízsűrő védi a szivattyút a károsodástól.

## TARTOZÉKA HD 20/15-4 CAGE PLUS 1.353-906.0



|   |    | Cikkszám    | Leírás  |   |
|---|----|-------------|---|---|
| <b>MAGASNYOMÁSÚ PISZTOLYOK</b>                    |    |             |   |   |
| <b>Magasnyomású pisztolyok</b>                    |    |             |   |   |
| EASY!Force Advanced pisztoly                      | 1  | 4.118-005.0 | Könnyed és gazdaságos: az EASY!Force magasnyomású pisztoly a magasnyomású sugár visszarúgó erejét használja, hogy nullára csökkentse a kezelő által kifejtendő tartóerőt.   | ■ |
| Átalakító készlet 1 - magasnyomású tömlőhöz       | 2  | 4.111-050.0 | Kärcher magasnyomású mosók utólagos felszereléséhez meglévő magasnyomású tömlővel: EASY!Force illesztőkészlet 1 EASY!Force magasnyomású pisztollyal, szórószárral és minden illesztődarabbal egészen a fűvókáig.    | □ |
| Átalakító készlet 2 - géphez                      | 3  | 4.111-051.0 | Meglévő Kärcher magasnyomású mosókhoz való utólagos felszereléshez kifejlesztve: EASY!Force illesztőkészlet 2 EASY!Force magasnyomású pisztollyal, szórószárral, magasnyomású tömlővel és a szükséges adapterekkel. | □ |
| Átalakító készlet 3 - csak EASY!Force pisztolyhoz | 4  | 4.111-052.0 | Kompatibilis a meglévő magasnyomású tömlővel és szórószárral: EASY!Force illesztőkészlet 3, benne EASY!Force kioldós pisztollyal és minden szükséges adapterrel magasnyomású mosója feljavításához.                 | □ |
| <b>Easy Press pisztoly</b>                        |    |             |   |   |
| Servo Control szabályzás, 1100 l / h -            | 5  | 4.118-009.0 | A vízmennyiség és a nyomásszabályozás közvetlenül a kézipisztolyon állítható.   | ■ |
| <b>SZÓRÓSZÁRAK</b>                                |    |             |   |   |
| <b>Forgatható szórószár</b>                       |    |             |   |   |
| Szórószár, 1050 mm, forgatható                    | 6  | 4.112-000.0 | Szórószár, 1050 mm, forgatható, ergonomikus   | ■ |
| LED fűvókavilágítás                               | 7  | 2.680-002.0 | Világos és könnyű LED munkafény az EASY!Force magasnyomású pisztoly szórószárán történő közvetlen csatlakoztatásra. Jobb látási viszonyok akár 5 munkaóra.  | □ |
| Szórószár, 250 mm, forgatható                     | 8  | 4.112-027.0 | Szórószár, 250 mm, forgatható, ergonomikus  | □ |
| Szórószár, 400 mm, forgatható                     | 9  | 4.112-024.0 | Szórószár, 400 mm, forgatható, ergonomikus  | □ |
| Szórószár, 600 mm, forgatható                     | 10 | 4.112-007.0 | Szórószár, 600 mm, forgatható, ergonomikus  | □ |
| Szórószár, 840 mm, forgatható                     | 11 | 4.112-006.0 | Szórószár, 840 mm, forgatható, ergonomikus  | □ |
| Szórószár, 1550 mm, forgatható                    | 12 | 4.112-018.0 | Szórószár, 1550 mm, forgatható, ergonomikus   | □ |
| Szórószár, 2050 mm, forgatható                    | 13 | 4.112-021.0 | Szórószár, 2050 mm, forgatható, ergonomikus   | □ |
| Szórószár-meghosszabbítás, 1000 mm                | 14 | 4.112-048.0 | Szórószár-hosszabbítás EASY!Lock csatlakozással. Hossz: 1000mm  | □ |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA HD 20/15-4 CAGE PLUS 1.353-906.0



|  |    | Cikkszám    | Leírás  |                                     |
|--|----|-------------|---|-------------------------------------|
| <b>SZÓRÓSZÁRAK</b>                                       |    |             |   |                                     |
| <b>Dupla szórószerű</b>                                  |    |             |   |                                     |
| Dupla szórószerű, 960 mm                                 | 15 | 2.112-016.0 | Az üzemi nyomás fokozatmentes szabályozása közvetlenül a markolaton teljes vízmennyiség mellett. Különösen mezőgazdasági területen való használatra (pl. állóeltakarítás).            | <input type="checkbox"/>            |
| <b>WC-tisztító szórószerű</b>                            |    |             |   |                                     |
| WC és esőcsatorna szórószerű                             | 16 | 4.112-029.0 | Fűvókabetéttel. Speciális formájú, a WC-k higiénikus tisztítására. Rozsdamentes acélból.  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Flexibilis szórószerű</b>                             |    |             |   |                                     |
| Flexibilis szórószerű, 1050 mm                           | 17 | 4.112-035.0 | A szórószerű elhajlása 20° - 140° között fokozatmentesen beállítható. Különösen alkalmas nehezen elérhető helyek pl.: tetőereszek, autók teteje, padlók vagy kerékdobok tisztítására. | <input type="checkbox"/>            |
| Magasnyomású forgó csukló                                | 18 | 4.112-057.0 | A nehezen elérhető helyekhez: Magasnyomású csukló fokozatmentes szögbeállítással 120° -ig. Egyszerűen csatlakoztassa közvetlenül a magasnyomású mosó szórószerűjéhez.                 | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Ereszcsatorna tisztító</b>                            |    |             |   |                                     |
| Csatornatisztító szórószerű                              | 19 | 2.112-015.0 | A szórószerű az ereszcsatorna-rendszer tisztítására szolgál. A szórószerű formájával és a speciális fűvókával a tisztítás a védőrács levétele nélkül kivitelezhető.                   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Alvázmosó szórószerű</b>                              |    |             |   |                                     |
| Alváz szórószerű   | 20 | 4.112-032.0 | Mozgatható, a gépjármű alvázának és sárvédőjének hatékony és kényelmes mosására. Nemeacél, fűvóka nélkül.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Kiegészítő fogantyú</b>                               |    |             |   |                                     |
| Kiegészítő markolat szórószerűkhoz, EASY!Lock            | 21 | 4.321-380.0 | A kiegészítő markolat egyszerűen csatlakoztatható új EASY!Lock generációs szórószerűinkhez, és lehetőséget biztosít a testtartás adott feladathoz való optimális hozzáigazítására.    | <input type="checkbox"/>            |
| <b>SZENNYMARÓK</b>                                       |    |             |   |                                     |
| <b>Szennymarófej - nagy</b>                              |    |             |   |                                     |
| Szennymaró, nagy, 130                                    | 22 | 4.114-049.0 | Fűvóka+ kerámia csapágygyűrű. Nagyobb tisztítási teljesítmény a forgó pontsugárnak köszönhetően.  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>KÄRCHER POWERFŰVÓKA</b>                               |    |             |   |                                     |
| <b>Power fűvóka 25°-os szórási szöggel</b>               |    |             |   |                                     |
| Power fűvóka , 125                                       | 23 | 2.113-029.0 | Lapos sugarú fűvóka nagy felületek tisztítására és a makacs szennyeződések eltávolítására.  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>FŰVÓKACSATLAKOZÁS / TÁVTARTÓ</b>                      |    |             |   |                                     |
| <b>Fűvókacsatlakozás</b>                                 |    |             |   |                                     |
| Fűvóka rögzítő / Menetes csomák                          | 24 | 4.112-011.0 | Védőrésszel, a magasnyomású fűvókákhoz és a power fűvókához.  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK</b>                               |    |             |   |                                     |
| <b>Standard kivétel kétoldali menetes csatlakozókkal</b> |    |             |   |                                     |
| Magasnyomású tömlő, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock  | 25 | 6.110-041.0 | Lenyűgöző értékek és alapfelszerelés: egy nagynyomású tömlő (ID 10), 10 m hosszú, akár 220 bar nyomásig használható.  | <input type="checkbox"/>            |
| Magasnyomású tömlő, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock  | 26 | 6.110-042.0 | Innovatív EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve és 220 bar nyomásig alkalmas a használata: 15 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 10).                                     | <input type="checkbox"/>            |
| Magasnyomású tömlő, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock  | 27 | 6.110-043.0 | A 20 m hossz és mindkét oldalon komfortos EASY!Lock kézi csavarzat a fő jellemzője ennek a 20 méteres (DN 10) magasnyomású tömlőnek.  | <input type="checkbox"/>            |
| Magasnyomású tömlő, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock  | 28 | 6.110-044.0 | Lenyűgöző értékek az alapvető felszerelésben: 25 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 10), egészen 220 bar nyomásig használható.   | <input type="checkbox"/>            |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA HD 20/15-4 CAGE PLUS

### 1.353-906.0



|  |    | Cikkszám    | Leírás   |                          |
|--|----|-------------|--|--------------------------|
| <b>MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK</b>   |    |             |  |                          |
| <b>Standard kivétel kétoldali menetes csatlakozókkal</b>                           |    |             |  |                          |
| Magasnyomású tömlő, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock                            | 29 | 6.110-059.0 | Egészen 250 bar üzemi nyomásig tervezték a használatát: 15 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 12). Kényelmes EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel rendelkezik mindkét oldalon.  | <input type="checkbox"/> |
| Magasnyomású tömlő, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock                            | 30 | 6.110-060.0 | EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel rendelkezik és sok mozgásteret hagy a 40 m-es hosszúságának köszönhetően: ez a magasnyomású tömlő (DN 12) EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve mindkét oldalon. Használható egészen 250 bar nyomásig. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Longlife 400 tömlő kétoldali menetes csatlakozással</b>                         |    |             |  |                          |
| Magasnyomású tömlő - Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                 | 31 | 6.110-024.0 | 1,5 m rövid magasnyomású tömlő, (DN 8) Mindkét oldalon komfortos EASY!Lock kézi csavarzattal a masszív és gyors csatlakozáshoz. Hosszú élettartam, és max. 400 bar nyomáshoz.  | <input type="checkbox"/> |
| Magasnyomású tömlő - Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5 | 32 | 6.110-069.0 | Magasnyomású tömlő 400 bar nyomásig (DN 8), 2-szeres fém betéttel és 1,5 hosszal. Csatlakozás: M 22 × 1,5 kényelmes és gyors EASY!Lock kézi csavarzattal.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>PADLÓ- ÉS FELÜLETTISZÍTÓ</b>  |    |             |  |                          |
| <b>Keményfelület-tisztító FRV 30</b>   |    |             |  |                          |
| Tömlőrogzító beépítőkészlet  | 33 | 2.642-528.0 | Szivócsésze az elszívótömlő sima felületekre való erősítéséhez.  | <input type="checkbox"/> |
| Szennyeződésfogó beépítőkészlet  | 34 | 2.642-532.0 | Vödör horganyzott acélból a durva szennyeződések felfogásához és az elszívótömlő rögzítéséhez kültérben.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Készülék-specifikus fej készlet FRV-hez</b>                                     |    |             |  |                          |
| Fúvókakészlet FRV felülettisztítóhoz, 125  | 35 | 2.643-768.0 | Készülék-specifikus fúvókakészlet  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Felülettisztító FR 50 Me</b>  |    |             |  |                          |
| FRV 50 Me felülettisztító  | 36 | 2.111-024.0 | Különösen nagy felületek tisztítása a szennyezett víz automatikus elszívásával - ez az FRV 50 Me. Forróvízes tisztítás 85 °C-ig, 10 m-es hőmérsékletálló, poliuretán elszívótömlővel.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>HABOSÍTÓ RENDSZEREK</b>   |    |             |  |                          |
| <b>Integrált tartályos habosító szórószár</b>                                      |    |             |  |                          |
| Habosító tartályos szórószár Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h                        | 37 | 4.112-065.0 | Kifejezetten agresszív tisztítószerrel való használatra tervezték: A Kärcher magasnyomású mosókkal történő használatra szánt kiváló minőségű habosító szórószár, az Advanced 3 állítható szórási szöggel és Ecobrassból készült főtessel rendelkezik.      | <input type="checkbox"/> |
| Tartályos habosító szórószár DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h                    | 38 | 4.112-069.0 | DUO Advanced 3 tartályos habosító szórószár, agresszív mosószerekhez készült. Közvetlen átkapcsolással magasnyomású tisztításra, szórási szög beállítással és kétliteres tartállyal.   | <input type="checkbox"/> |
| Habosító tartályos szórószár Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h                           | 39 | 4.112-055.0 | Kiváló, egyszerű, masszív: Basic 3 tartályos habosító szórószár 900-2500 l/óra vízszállítású magasnyomású mosókhoz. Felére csökkenti a tisztítószer-felhasználást jobb habminőség mellett.   | <input type="checkbox"/> |
| Tisztítószer tartály (1L) habosító szórószárhoz Basic                              | 40 | 5.071-414.0 | Azért, hogy a tisztítószert gyorsan ki tudja cserélni: egy extra 1 literes tisztítószer-tartály a standard habosító szórószárhoz (2.112-053.0, 2.112-054.0 és 2.112-055.0).  | <input type="checkbox"/> |
| Tisztítószer tartály (1L) habosító szórószárhoz                                    | 41 | 6.414-954.0 | Kiegészítő 1 literes tisztítószer-tartály a tisztítószer gyors cseréjéhez (a habosító szórószárhoz 6.394-668)  | <input type="checkbox"/> |
| Tisztítószer tartály (1L) habosító szórószárhoz Advanced                           | 42 | 6.414-050.0 | 1 l tisztítószer-tartály a tisztítószerek gyors cseréjéhez Advanced habosító szórószárhoz. (2.112-017.0 és 2.112-018.0)  | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA HD 20/15-4 CAGE PLUS 1.353-906.0




|   |    | Cikkszám    | Leírás  |                          |
|---|----|-------------|---|--------------------------|
| <b>HABOSÍTÓ RENDSZEREK</b>                            |    |             |   |                          |
| <b>Habosítófúvóka beépítőkészlet</b>                  |    |             |   |                          |
| Habosító fúvóka beépítőkészlet                        | 43 | 2.112-013.0 | Habosítószer felhordásához ételmiszeripari és szaniter területeken, illetve hosszú hatótávot igénylő esetekben. A magasnyomású fúvóka helyett kell a szórószárra csatlakoztatni.                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>KEVERÉS / INJEKTOROK</b>                           |    |             |   |                          |
| <b>Magasnyomású tisztítószerinjektor</b>              |    |             |   |                          |
| Tisztítószer-adagoló készlet HD 22/15-4 Cage Plus-hoz | 44 | 4.637-031.0 | Magas- és alacsony nyomáshoz (0-5 %) használható felszerelhető tisztítószer-adagoló. Tisztítószer-injektorral, fúvókabetéttel, alacsony nyomású fúvókával, tartóval kúpos sugarú fúvókához.                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>GYORSCSATLAKOZÓ</b>                                |    |             |   |                          |
| Gyorscsatlakozó                                       | 45 | 2.115-000.0 | Szórószárak/tartozékok gyors cseréjéhez. A Kärcher szóróberendezéseivel megfelelő kialakítással. Illik a pisztoly/szórószár kapcsolódási pontjához. EASY!Lock belső menettel.                                 | <input type="checkbox"/> |
| Dugós csatlakozó                                      | 46 | 2.115-001.0 | Keményített rozsdamentes acél dugós csatlakozó gyorscsatlakozóhoz (2.115-000). EASY!Lock külső menettel.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>HORDÓ- ÉS TARTÁLYTISZTÍTÓ</b>                      |    |             |   |                          |
| Iszapszívó beépítőkészlet                             | 47 | 2.641-798.0 | A Kärcher magasnyomású mosók magasnyomású tömlőjéhez való csatlakoztatáshoz: Nagy teljesítményű iszapszívó a magasnyomású szennyezettvíz-szivattyúkhöz történő utólagos felszereléshez.                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>EGYÉB TARTOZÉKOK MAGASNYOMÁSÚ MOSÓKHOZ</b>         |    |             |   |                          |
| Szórópisztoly   | 48 | 2.869-067.0 | Rövid előkészítési idő, könnyű hordozhatóság, azonnali lekapcsolás - a szórópisztoly ideális és takarékos tisztítási módszer kisebb és közepes felületek megtisztításához. Állítható nyomás, és vízmennyiség. | <input type="checkbox"/> |
| <b>DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE</b>                      |    |             |   |                          |
| Spare part set seals TR                               | 49 | 2.880-001.0 |   | <input type="checkbox"/> |
| <b>ÖSSZEKÖTŐELEMEK</b>                                |    |             |   |                          |
| <b>Forgókuplung</b>                                   |    |             |   |                          |
| Forgó csatlakozó                                      | 50 | 4.111-021.0 | Megbízhatóan megakadályozza a HD tömlő elcsavarodását. Csatlakozási méret: Easy!Lock. Markolatvédő  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Összekötőelem</b>                                  |    |             |   |                          |
| Fúvóka rögzítő / Menetes csonk                        | 51 | 4.111-022.0 | Magasnyomású fúvókák és tartozékok közvetlenül a pisztolyra történő (csavarozható fúvóka) csatlakoztatására. 1 × M 22 × 1,5/1 × M 18 × 1,5  | <input type="checkbox"/> |
| Y-osztó   | 52 | 4.111-024.0 | Lehetőséget biztosít 2 szóróberendezést a készülékhez csatlakoztatni. A magasnyomású kimenetnél szerelendő.   | <input type="checkbox"/> |
| Csatlakozó csonk                                      | 53 | 4.111-038.0 | Magasnyomású fúvókák és tartozékok közvetlenül a pisztolyra történő (csavarozható fúvóka) csatlakoztatására. Nem kompatibilis a 3 állású fúvókákkal.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Adapter EASY!Lock</b>                              |    |             |   |                          |
| Adapter 1   | 54 | 4.111-029.0 | Adapter 1: a régi és új tömlő összekötéséhez  | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 2   | 55 | 4.111-030.0 | Adapter 2: a régi gép új tömlővel és régi pisztoly új tömlővel való csatlakoztatásához.   | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 3   | 56 | 4.111-031.0 | Adapter 3: régi pisztoly és új szórószár és új szervoszabályzó csatlakoztatásához   | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA HD 20/15-4 CAGE PLUS

### 1.353-906.0

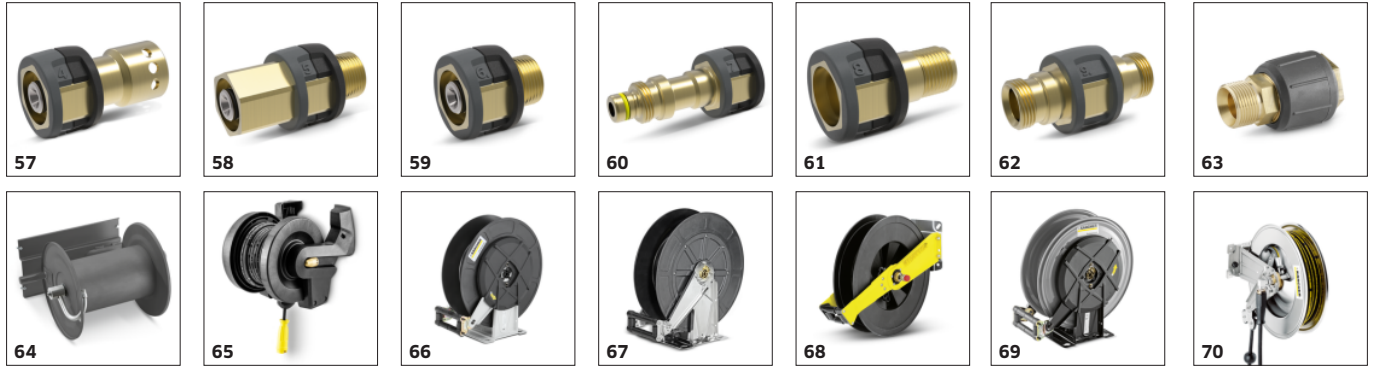

|  |    | Cikkszám    | Leírás  |                          |
|--|----|-------------|---|--------------------------|
| <b>ÖSSZEKÖTŐELEMEK</b>                                     |    |             |   |                          |
| <b>Adapter EASY!Lock</b>                                   |    |             |   |                          |
| Adapter 4  | 57 | 4.111-032.0 | M22 x 1,5 belső menet és Swivel-csatlakozás. HD tömlő meghosszabbításához Swivel-csatlakozóval. Vagy a teleszkóp-szórószárhoz HD-tömlővel Swivel-csatlakozóval.                           | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 5  | 58 | 4.111-033.0 | Adapter 5: új pisztoly régi szórószárral és új szervoszabályzó régi szórószárral való csatlakoztatásához.   | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 6  | 59 | 4.111-034.0 | Adapter 6: új gép régi tömlővel és régi tömlő új pisztollyal való csatlakoztatásához.   | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 7  | 60 | 4.111-035.0 | Adapter 7: régi szórószár és új fúvóka csatlakoztatásához   | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 8  | 61 | 4.111-036.0 | Adapter 8: új szórószár és régi fúvóka csatlakoztatásához   | <input type="checkbox"/> |
| EASY!Lock csatlakozó                                       | 62 | 4.111-037.0 | A magasnyomású alaptömlő és a tömlőhosszabbító összekötéséhez. Csatlakozási méretei: 2 x M 22 x 1,5 m, sárgaréz, gumirozott védelemmel.   | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 12   | 63 | 4.111-046.0 | Adapter 12: Forgatható adapter HD magasnyomású tömlők (M 22x1,5) csatlakoztatásához és EASY!Force magasnyomású pisztollyal  | <input type="checkbox"/> |
| <b>TÖMLŐDOBOK</b>  |    |             |   |                          |
| <b>Beépítőkészlet tömlődobhoz</b>                          |    |             |   |                          |
| Tömlődob beépítőkészlet HD Cage szuper kategóriához, 40 m  | 64 | 2.110-002.0 | Beépítőkészlet a tömlődob gépre történő szereléséhez. A magasnyomású tömlő rendezett, helytakarékos tárolásához (összekötőtömlővel a gép magasnyomású kimenetéhez).                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Falra szerelhető automatikus, öntekercselő tömlődob</b> |    |             |   |                          |
| Automata tömlődob, műanyag tömlővel, 15 m                  | 65 | 2.639-257.0 | Rugós és használatra kész automatikus tömlődob, amely falra szerelésre alkalmas. Leegyszerűsíti a magasnyomású tömlő kezelését, lerövidíti a beállítási időket és növeli a munkavédelmet. | <input type="checkbox"/> |
| Automata tömlődob, pórszórt / műanyag, 20 m                | 66 | 6.392-074.0 | Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőhöz. A konzol pórszórt acélból, a dob műanyagból készült.   | <input type="checkbox"/> |
| Automata tömlődob rozsdamentes / műanyag, 20 m             | 67 | 6.392-083.0 | Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőhöz. A konzol rozsdamentes acélból, a dob műanyagból készült.   | <input type="checkbox"/> |
| Automata tömlődob, lakkozott, 20 m                         | 68 | 6.392-106.0 | Automatikus tömlőfelcsévével (magasnyomású tömlő nélkül) Kärcher tömlőcsatlakozó-rendszerrel  | <input type="checkbox"/> |
| Automata tömlődob, bazaltszürke, festett, 20 m             | 69 | 6.392-105.0 | Az önműködően felcsévéződő tömlődobok nagyfokú biztonságot és kényelmet nyújtanak a magasnyomású tömlő fel- és letekerésekor. Pl. 6.110-011.0 vagy 6.110-028.0 tömlővel.                  | <input type="checkbox"/> |
| Automata tömlődob, rozsdamentes lengő tartóval, 20 m       | 70 | 6.392-076.0 | Automata tömlődob lengőtartóval, rozsdamentes   | <input type="checkbox"/> |

Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA HD 20/15-4 CAGE PLUS 1.353-906.0



|  |    | Cikkszám    | Leírás  |                          |
|--|----|-------------|---|--------------------------|
| <b>TÖMLŐDOBOK</b>  |    |             |   |                          |
| <b>Falra szerelhető automatikus, öntekerceslő tömlődob</b> |    |             |   |                          |
| Automata tömlődob, rozsdamentes, 40 m                      | 71 | 6.392-442.0 | Az önműködően felszívódó tömlődobok nagyfokú biztonságot és kényelmet nyújtanak a magasnyomású tömlő fel- és letekerésekor. Pl. 6.110-076.0 tömlővel.   | <input type="checkbox"/> |
| Cinkbevonatú forgó tartó                                   | 72 | 2.639-931.0 | Forgatható tartó automatikus tömlődob falra szereléséhez. A magasnyomású tömlő maximális hatósugarához és rugalmasságához. 120°-kal elforgatható. Horganyzott acél.   | <input type="checkbox"/> |
| Lengő tartó, rozsdamentes                                  | 73 | 2.641-867.0 | Lengő fali tartó nemesacélból (2.641-866-hoz). Maximális rugalmasságot és kényelmet biztosít a magasnyomású tömlő kezelésekor.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>HOMLOKZAT-ÉS NAPELEMTISZTÍTÁS</b>                       |    |             |   |                          |
| <b>Kefe</b>  |    |             |   |                          |
| Kemény kefe  | 74 | 6.960-133.0 | Kefe kemény sörtékkel az ipari homlokzatok és padlóburkolatok tisztításához és a durva szennyeződések eltávolításához. Egyszerű csatlakoztatással a Kärcher teleszkópos szórószáira vagy magasnyomású szórószáira.                        | <input type="checkbox"/> |
| Közepes keménységű kefe                                    | 75 | 6.960-134.0 | Optimálisan megtisztítja a homlokzatokat, redőnyöket és textilszöveteket: a közepesen kemény sörtéjű kefe a Kärcher teleszkópos szórószáira vagy magasnyomású szórószáira történő gyors és egyszerű rögzítéshez.                          | <input type="checkbox"/> |
| Puha kefe  | 76 | 6.960-135.0 | A Kärcher teleszkópos szórószáraihoz vagy magasnyomású szórószáraihoz történő egyszerű csatlakoztatás érdekében: a puha sörtéjű kefe a kényes felületek mély tisztításához, például üvegfelületek, illetve napelemes rendszerek esetében. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Teleszkópos szár</b>                                    |    |             |   |                          |
| Gömbcsap   | 77 | 4.580-097.0 | A TL gömbcsapot tartalmazó alacsony nyomású adapter a teleszkópos szórószárakon történő szerszám nélkül megvalósítható felszereléshez alkalmas. Ideális forgó magasnyomású kefékkel való használatra.                                     | <input type="checkbox"/> |
| Teleszkópos szórószár üvegszálból 7 m                      | 78 | 4.762-609.0 | A robusztus és könnyű üvegszálból készült, teleszkópos TL 7 F szórószár akár 7 m-es hosszúságúra nyújtható. Praktikus gyorskioldókkal az egyszerű visszahúzáshoz és meghosszabbításhoz.   | <input type="checkbox"/> |
| Teleszkópos szórószár hibrid 7 m                           | 79 | 4.762-610.0 | A többfunkciós hibrid teleszkópos TL 7 H szórószár merev és könnyű szén-üvegszál keverékből készült. Teleszkóposan hosszabbítható a gyorskioldóknak köszönhetően. Akár 7 m-es hosszúságúra nyújtható.                                     | <input type="checkbox"/> |
| Teleszkópos szórószár hibrid 10 m                          | 80 | 4.762-611.0 | Akár 10 m-es hosszúságúra nyújtható: a hibrid teleszkópos TL 10 H szórószár. Szén-üvegszál keverékből készült, és többfunkciós használatra is alkalmas. Egyszerű visszahúzás és meghosszabbítás a gyorskioldóknak köszönhetően.           | <input type="checkbox"/> |
| Teleszkópos szórószár szénszálból 10 m                     | 81 | 4.762-612.0 | Szénszálas teleszkópos TL 10 C szórószár. Akár 10 m-es hosszúságúra nyújtható, és praktikus gyorskioldókkal van felszerelve. Többfunkciós használatra alkalmas a homlokzatok, ablakok vagy napelemek tisztításakor.                       | <input type="checkbox"/> |
| Teleszkópos szórószár szénszálból 14 m                     | 82 | 4.762-613.0 | Maximális merevség minimális súly: a TL 14 C teleszkópos szórószár szénszálból készült. Óriási, 14 m-es hosszúságúra nyújtható, multifunkcionális és könnyen használható a gyorskioldóknak köszönhetően.                                  | <input type="checkbox"/> |
| Pisztoly   | 83 | 4.775-154.0 | A TL magasnyomású adapter, amely egy rugalmas magasnyomású pisztoly, teleszkópos szórószáron, magas nyomáson történő tisztításhoz alkalmas. Ergonomikus, könnyen felszerelhető, jobb- és balkezes felhasználók számára egyaránt ideális.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>BEÉPÍTŐ KÉSZLET</b>                                     |    |             |   |                          |
| <b>Beépítőkészlet defektbiztos kerekek</b>                 |    |             |   |                          |
| Defektbiztos kerék készlet                                 | 84 | 2.851-067.0 | A habosított kerekek a légtömölős kerekek kényelmét egyesítik a tömör gumikerekek defektmentességével.  | <input type="checkbox"/> |

Opcionális tartozék



## TARTOZÉKA HD 20/15-4 CAGE PLUS 1.353-906.0



85



86



87



88

|   |    | Cikkszám    | Leírás   |                          |
|---|----|-------------|--|--------------------------|
| <b>MOSÓKEFÉK</b>                                    |    |             |  |                          |
| <b>Felrögzíthető mosókefe</b>                       |    |             |  |                          |
| Felpattintható mosókefe                             | 85 | 4.113-001.0 | Univerzálisan használható felülettisztításhoz. Közvetlenül a szórószárra rögzíthető szorító segítségével. TR menetes csatlakozás   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Forgó mosókefe</b>                               |    |             |  |                          |
| Forgó mosókefe > 1000 l/h gépekhez, nejlonsörtéssel | 86 | 4.113-002.0 | A vízáram által meghajtva. Kíméletesen eltávolítja a finom port és az út porát bármilyen felületről. Hőmérsékletálló 60°C-ig, M 18 × 1,5 (cserélhető kefebetét).   | <input type="checkbox"/> |
| Forgó mosókefe > 800 l/h, természetes sörték        | 87 | 4.113-005.0 | Vízugár hajtja. Finompor és szürke réteg bármilyen felületről történő kíméletes eltávolításához. Hőmérsékletálló 60 °C-ig, EASY!Lock (cserélhető kefebetét).   | <input type="checkbox"/> |
| <b>HORDÓ- ÉS TARTÁLYTISZTÍTÓ</b>                    |    |             |  |                          |
| HKF 30/14-E tisztítófej                             | 88 | 6.751-061.0 | Kompakt, rozsdamentes acélból készült tisztítófej 65 mm-es vagy annál nagyobb nyílású hordók és tartályok belsejének tisztítására. Lenyűgözően alacsony súlyt és állandó forgási sebességet kínál egy elektromos motor segítségével. | <input type="checkbox"/> |

Opcionális tartozék