

HD 18/50-4 CAGE CLASSIC

HD 18/50-4 Cage Classic Az ultra magasnyomású tisztító az UHP kompakt kategóriából, mobil „ketreces” kivitelezéssel, 30 kW tisztítási teljesítménnyel, 500 bar üzemi nyomással és 30 l/perc vízszállítással büszkélkedhet.



Cikkszám

1.367-160.0

- 4 pólusú léghűtéses villanymotor
- Vízhiány elleni védelem szabványként

Műszaki adatok

EAN kód		4054278223346
Munkanyomás	bar / MPa	max. 500 / max. 50
Átfolyási sebesség	l / h	1800
Bemeneti hőmérséklet	°C	max. 60
Üzemanyag		Elektromos
Motor teljesítménye	kW	30
Tápfeszültség	Ph / V / Hz	3 / 380 / 415 / 50
Pumpa típusa		Forgattyús tengely
Súly kiegészítők nélkül	kg	307
Súly (kiegészítőkkel)	kg	321
Csomagolási súly	kg	331,5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	747 × 1317 × 1093

Felszereltség

Nagynyomású tömlő hossza	m	20
Nagynyomású tömlő típusa		Nagy terhelés
Kézi szórópisztoly		Ipari szórópisztoly
Rozsdamentes acél szórórész	mm	700
Lapos fúvóka		■
Biztonsági szelep		■
Üzemóra-számláló		■

■ Alaptartozék

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.




Nagy mobilitás

- A nagy kerekek csakúgy, mint az optimális súlypont - mérete ellenére - nagymértékű mobilitást biztosítanak a gépnek.
- A praktikus emelőszem egyszerű szállítást tesz lehetővé, még durva terepen is.

Nagy beépített vízszűrő

- Csökkenti a karbantartási és javítási költségeket.
- Hosszú élettartamot biztosít minden magasnyomást vezető alkatrésznek.

TARTOZÉKA HD 18/50-4 CAGE CLASSIC
1.367-160.0

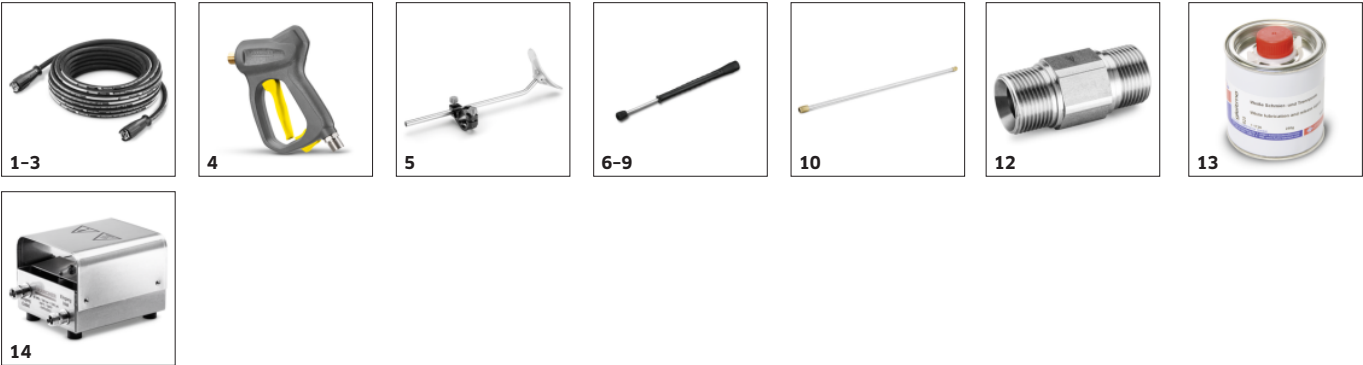


		Cikkszám	Leírás	
HIDEG VIZES KABINOS GÉPEK				
Magasnyomású tömlők				
Magasnyomású tömlő, 20 m, 620 bar, M22 x 1,5	1	6.391-847.0	Hosszú élettartamú flexibilis tömlő, többrétegű acél borítással. 30 méter. Méretek M 22 x 1,5. Max.: 620 bar nyomás	■
Magasnyomású tömlő, 10 m, 620 bar, M22 x 1,5	2	6.391-846.0	Hosszú élettartamú flexibilis tömlő, többrétegű acél borítással. 10 méter. Méretek M 22 x 1,5. Max.: 650 bar nyomás	□
Magasnyomású tömlő, 30 m, 620 bar, M22 x 1,5	3	6.391-019.0	Hosszú élettartamú flexibilis tömlő, többrétegű acél borítással. 30 méter. Méretek M 22 x 1,5. Max.: 620 bar nyomás	□
Szórópisztoly és szórószárak				
Kärcher ipari pisztoly	4	4.775-824.0	Ipari kézipisztoly optimalizált átfolyással. Max. 650 bar. Masszív és hosszú élettartamú ipari használathoz.	■
Vállvédő	5	2.639-251.0	Stabil vállvédelem. A hirtelen visszacsapóerő (150 N) azonnali hártásához.	□
Szórószárak				
Szórószár, fúvókacsavarzattal	6	4.760-679.0	Fúvókafeltéttel.	■
Szórószár komplett	7	4.760-653.0		□
Komplett sugárcső, 1550 mm, 65 MPa	8	4.760-675.3	Fúvókataratóval.	□
Szórószár, fúvókacsavarzattal	9	4.760-677.0	Fúvókafeltéttel.	□
Szórószár hosszabbítás	10	4.760-699.0	Szórószár hosszabbítás, 800 mm, 65 Mpa	□
Tartozék készletek				
Előnyomó pumpa beépítőkészlet	11	2.637-017.0	Előnyomópumpa beépítőkészlet a magasnyomású pumpa vízkibocsátás biztosításához. Az előnyomó pumpa a készülékbe beépített.	□
Csatlakozók és összekötők				
Tömlőösszekötő	12	4.403-004.0	Magasnyomású tömlők összekötéséhez és meghosszabbításához. Csatlakozás: 2xM22x1,5. Réz gumí védelemmel. Max. 640 bar	□
Zsír rozsdamentes csavarzathoz	13	6.280-180.0	Zsír rozsdamentes acél csavarrögzítésekhez.	□
Csőtisztítás				
Lábszelep, csőtisztítás	14	6.470-223.0	A lábszelep lehetővé teszi a tartozékok komfortos és biztonságos használatát a hatékony csőtisztításnál.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 18/50-4 CAGE CLASSIC

1.367-160.0

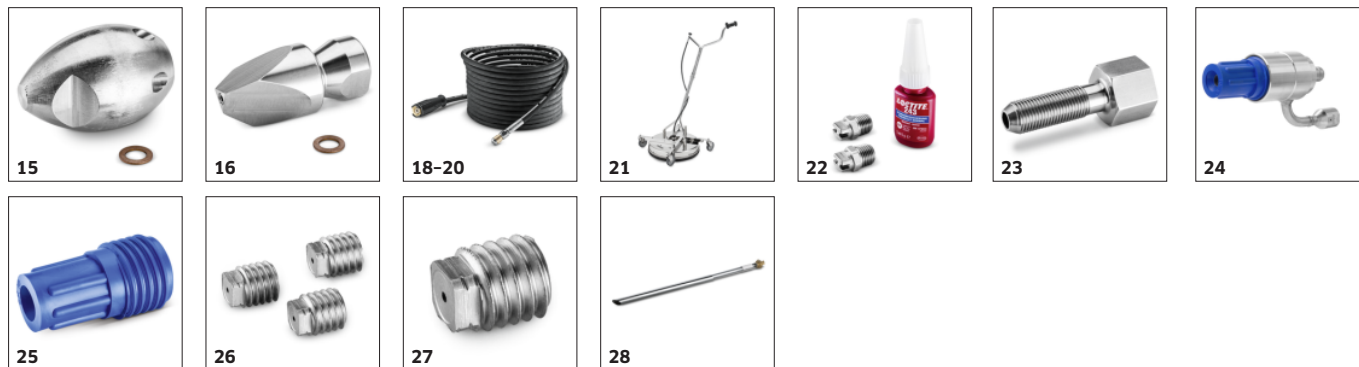

		Cikkszám	Leírás	
HIDEG VIZES KABINOS GÉPEK				
Csőtisztítás				
Csőtisztító fúvóka, standard	15	6.025-527.0	Standard csőtisztító fúvóka csőtisztító tömlőkhöz G1 / 4 "menetes csatlakozással.	☐
Csőtisztító fúvóka, Quattro	16	6.025-528.0	Vésőpont fúvóka előremenő sugárral a legmagasabb szennyeződések eltávolításához. G 1/4 "menetes csatlakozással.	☐
Csőtisztító fúvóka, rotor	17	6.025-529.0	Rotorcső tisztító fúvóka csőtisztító tömlőkhöz G1 / 4 "menetes csatlakozással.	☐
Csőtisztító tömlő, 10m	18	6.392-401.0	Rugalmas magasnyomású tömlő (DN8) az alapos csőtisztításhoz. 10m. Készülékcsatlakozó G1/4".	☐
Csőtisztító tömlő, 20m	19	6.392-402.0	Rugalmas magasnyomású tömlő (DN8) az alapos csőtisztításhoz. 20m. Készülékcsatlakozó G1/4".	☐
Csőtisztító tömlő, 30m	20	6.392-403.0	Rugalmas magasnyomású tömlő (DN8) az alapos csőtisztításhoz. 30m. Készülékcsatlakozó G1/4".	☐
Felülettisztítás				
Felülettisztító FRI 50 Me	21	2.643-577.0	Felülettisztító a hatékony tisztításhoz 500 bar nyomásig és max. 100 C hőmérsékletig. 4 bolygókerék. Készülék-specifikus fúvókakészlet külön rendelhető.	☐
Fúvókakészlet 030 FRI 50 Me	22	6.415-059.0	Készülék-specifikus fúvókakészlet FRI 50 Me felülettisztítóhoz. Fúvókaméret: 030	☐
Abrázív szórófejek				
Adapter amely szükséges az abrazív szórófejhez és a TD 3000-hez	23	5.401-325.0	M 20 × 1 IG to 9/16" UNF AG.	☐
Abrázív szóró	24	9.917-716.0	Csiszolófejjel nedves homokfúváshoz. Fúvóka mérete: 3 × 0,8. Csak a szórófejet tartalmazza. Tömlő és lándzsa nélkül.	☐
Kiegészítő fúvóka abrazív szóróhoz	25	6.025-346.0	Kiegészítő fúvóka abrazív szórófejjel borkarbidból. Kék.	☐
Fúvókakészlet F98 abrazív szóróhoz	26	9.886-552.0	Homokszóráshoz: 3 darabos fúvókakészlet abrazív szórófejhez. Fúvókaméret: 0,8 mm	☐
Fúvóka F98 abrazív szóróhoz	27	9.886-538.0	Fúvóka (0,8mm) abrazív szórófejhez homokszóráshoz.	☐
Szívólándzsa	28	6.025-258.0	Szóróanyag felszívásához.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 18/50-4 CAGE CLASSIC

1.367-160.0



29



30



33-38



39-40



41




42

		Cikkszám	Leírás	
HIDEG VIZES KABINOS GÉPEK				
Abrazív szórófejek				
Abrazív tömlő	29	6.025-308.0	Abrazív tömlő	☐
Beépítőszerszám fúvókakészlethez	30	6.025-257.0	F98 fúvókákhoz	☐
Abrazív anyag	31	6.025-309.0	25 kg, 0,5-1,00 mm	☐
	32	6.025-310.0	25 kg, 0,7 - 1,40 mm	☐
TISZTÍTÓFEJEK				
Szívófejek				
Lapos sugarú fúvóka, 15060	33	5.765-263.0	15°-os lapos sugarú fúvóka, Max. 500 bar, 1.800 l/óra (elektromos) HD 18/50 magasnyomású mosóhoz	☒
Lapos sugarú fúvóka, 15075	34	2.113-073.0	15°-os lapos sugarú fúvóka, 350 bar, 1.800 l/óra (elektromos) HD 18/50 magasnyomású mosóhoz	☐
Lapos sugarú fúvóka, 15095	35	2.113-075.0	15°-os lapos sugarú fúvóka, 250 bar, 1.800 l/óra (elektromos) HD 18/50 magasnyomású mosóhoz	☐
Lapos sugarú fúvóka, 15120	36	2.113-077.0	15°-os lapos sugarú fúvóka, Max. 350 bar, 1.800 l/óra (elektromos) HD 18/50 magasnyomású mosóhoz	☐
Pontsugár fúvóka, 0059	37	5.765-264.0	Pontsugár fúvóka maximum 500 bar nyomással, 1800 l/óra, HD 18/50 magasnyomású mosóhoz	☐
Pontsugár fúvóka, 075	38	2.113-074.0	Pontsugár fúvóka maximum 350 bar nyomással, 1800 l/óra, HD 18/50 magasnyomású mosóhoz	☐
Pontsugár fúvóka, 095	39	2.113-076.0	Pontsugár fúvóka maximum 250 bar nyomással, 1800 l/óra, HD 18/50	☐
Pontsugár fúvóka, 120	40	2.113-078.0	Pontsugár fúvóka maximum 500 bar nyomással, 1800 l/óra, HD 18/50 magasnyomású mosóhoz	☐
Csavaros fej				
Vakdugó F21 - furat nélkül	41	6.025-237.0	F21 csavarható vakdugó. Alkalmas 3000 bar nyomásig.	☐
Körsugár fúvóka, 0,7 mm	42	6.025-222.0	Menetes zafír körsugár fúvóka F21 0,70 átmérő. Max. 3000 bar nyomásig.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 18/50-4 CAGE CLASSIC

1.367-160.0

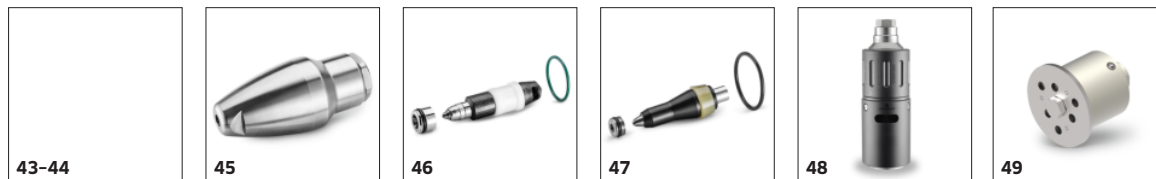

		Cikkszám	Leírás	
VÉDŐRUHÁZAT				
HD Overall size M	43	6.547-055.0		☐
HD Overall size XL	44	6.547-057.0		☐
FORGÓ FEJEK				
Egy szórószáras mosófej				
Power Rotary fúvóka F9 060, 060, 1,5 mm	45	6.415-070.0	500 bar, 1,05 mm, 1800 l / óra, M 20 × 1, rozsdamentes acél.	☐
Power Rotary fúvókához javítókészlet, F9 060, 060, 1,5 mm	46	6.812-001.0	Javítókészlet, amely forgórészt, szerelvényt és O-gyűrűt tartalmaz a Power Rotary Jethez. 500 bar nyomásig és 1800 liter / óra vízmennyiségig alkalmazható.	☐
Javítókészlet rotorfúvóka	47	6.025-526.0	Javítókészlet rotorfúvókához. Rendelési szám: 6.415-060.0. 350 bar nyomáshoz és 1300 l/h vízszállításhoz. Tartalma: rotorfúvóka, ülés és O-gyűrű (28x2)	☐
Több szórószáras mosófej				
Fúvókatest	48	9.917-677.0	Forgó erőátvitel, fokozatmentesen szabályozható sebességgel. Tartalmaz egy védőcsövet is.	☐
Fúvókatartó	49	9.886-875.0	Fúvókatartó 6 sugárhoz, 3000 bar nyomáshoz, 30° szórási szög, védőlemezzel és áramlásterelővel.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék