

## HD 13/35 PE

Az 500 bar-os nyomással a készülék a legmakacsabb szennyeződések is eltávolítja. A robusztus Cage kivitelnek köszönhetően rendkívül stabil: daruval is rakodható, és a fém keret megvédi a készüléket az esetleges sérülésektől. Sok egyéb meggyőző előnnyel is rendelkezik, ami profi bevetésnél nélkülözhetetlen.



Made in Germany



4-6 h



FLAT FREE TIRES



E-Start

### Cikkszám

1.367-505.0

- Robusztus ipari pisztoly
- Benzinmotor elektromos indítással
- Automata sebességcsökkentés

### Műszaki adatok


|  |           |   |
|--|-----------|---|
| EAN kód                                    |           | 4039784731004                                       |
| Munkanyomás                                | bar / MPa | 100 - max. 350 / 10 - 35                            |
| Átfolyási sebesség                         | l / h     | 500 - 1300  |
| Bemeneti hőmérséklet                       | °C        | max. 60   |
| Üzemanyag                                  |           | Benzin  |
| Motor gyártója                             |           | Honda   |
| Motor típusa                               |           | GX 690  |
| Motor teljesítménye                        | kW        | 16  |
| Pumpa típusa                               |           | Maximális teljesítményű Kärcher főtengely-szivattyú |
| Súly kiegészítők nélkül                    | kg        | 122   |
| Súly (kiegészítőkkel)                      | kg        | 150   |
| Méreték (hosszúság × szélesség × magasság) | mm        | 930 × 800 × 920                                     |

### Felszereltség

|                             |    |                     |
|-----------------------------|----|---------------------|
| Elektromos indítás          |    | ■                   |
| Nagynyomású tömlő hossza    | m  | 10                  |
| Nagynyomású tömlő típusa    |    | Nagy terhelés       |
| Kézi szórópisztoly          |    | Ipari szórópisztoly |
| Rozsdamentes acél szórószár | mm | 700                 |
| Lapos fűvóka                |    | ■                   |
| Biztonsági szelep           |    | ■                   |
| Üzemóra-számláló            |    | ■                   |

■ Alaptartozék

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.

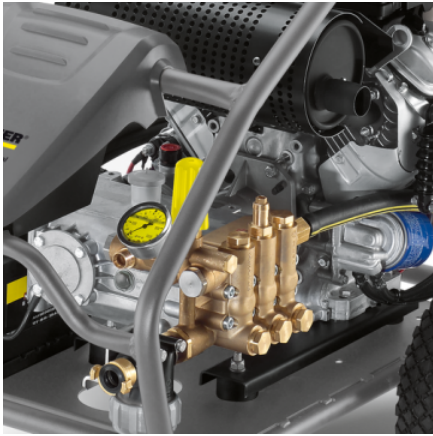

## Fordulatszám-szabályozás

- A fordulatszám a készenléti üzemben automatikusan lecsökken. Ez megvédi a motort és egyszerre energiát is takarít meg.





## Mobilitás



## Függetlenség

## TARTOZÉKA HD 13/35 PE 1.367-505.0



|  |    | Cikkszám    | Leírás  |   |
|--|----|-------------|---|---|
| <b>HIDEG VIZES KABINOS GÉPEK</b>             |    |             |   |   |
| <b>Magasnyomású tömlők</b>                   |    |             |   |   |
| Magasnyomású tömlő, 10 m, 620 bar, M22 x 1,5 | 1  | 6.391-846.0 | Hosszú élettartamú flexibilis tömlő, többrétegű acél borítással. 10 méter. Méretek M 22 x 1,5. Max.: 650 bar nyomás | ■ |
| Magasnyomású tömlő, 3 m, 640 bar, M22 x 1,5  | 2  | 6.391-856.0 | 650 bar, M 22 x 1,5.  | □ |
| Magasnyomású tömlő, 10 m, 640 bar, M22 x 1,5 | 3  | 6.391-848.0 | 650 bar, M 22 x 1,5   | □ |
| Magasnyomású tömlő, 20 m, 640 bar, M22 x 1,5 | 4  | 6.391-857.0 | 650 bar, M 22 x 1,5.  | □ |
| Magasnyomású tömlő, 20 m, 620 bar, M22 x 1,5 | 5  | 6.391-847.0 | Hosszú élettartamú flexibilis tömlő, többrétegű acél borítással. 30 méter. Méretek M 22 x 1,5. Max.: 620 bar nyomás | □ |
| Magasnyomású tömlő, 30 m, 620 bar, M22 x 1,5 | 6  | 6.391-019.0 |   | □ |
| <b>Szórópisztoly és szórószárak</b>          |    |             |   |   |
| Kärcher ipari pisztoly                       | 7  | 4.775-824.0 | Ipari kézipisztoly optimalizált átfolyással. Max. 650 bar. Masszív és hosszú élettartamú ipari használathoz.        | ■ |
| <b>Szórószárak</b>                           |    |             |   |   |
| Szórószár, fúvókacsavarzattal                | 8  | 4.760-679.0 | Fúvókafeltéttel.  | ■ |
| Szórószár komplett                           | 9  | 4.760-653.0 |   | □ |
| Komplett sugárcső, 1550 mm, 65 MPa           | 10 | 4.760-675.3 | Fúvókataratóval.  | □ |
| Szórószár, fúvókacsavarzattal                | 11 | 4.760-677.0 | Fúvókafeltéttel.  | □ |
| Szórószár hosszabbítás                       | 12 | 4.760-699.0 | Szórószár hosszabbítás, 800 mm, 65 Mpa  | □ |
| <b>Tartozék készletek</b>                    |    |             |   |   |
| Vízhiány elleni védelem készlet, benzinmotor | 13 | 2.641-923.0 | Benzinmotorokhoz  | □ |
| Lengőkerék beépítőkészlet                    | 14 | 2.851-028.0 | Lengőkerék beépítőkészlet   | □ |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA HD 13/35 PE 1.367-505.0



|   |    | Cikkszám    | Leírás   |                          |
|---|----|-------------|--|--------------------------|
| <b>HIDEG VIZES KABINOS GÉPEK</b>                                |    |             |  |                          |
| <b>Csatlakozók és összekötők</b>                                |    |             |  |                          |
| Tömlőösszekötő  | 15 | 4.403-004.0 | Magasnyomású tömlők összekötéséhez és meghosszabbításához. Csatlakozás: 2xM22x1,5. Réz gumi védelemmel. Max. 640 bar                                     | <input type="checkbox"/> |
| Zsír rozsdamentes csavarzathoz                                  | 16 | 6.280-180.0 | Zsír rozsdamentes acél csavarrögzítésekhez.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Csőtisztítás</b>   |    |             |  |                          |
| Lábszelep, csőtisztítás   | 17 | 6.470-223.0 | A lábszelep lehetővé teszi a tartozékok komfortos és biztonságos használatát a hatékony csőtisztításnál.   | <input type="checkbox"/> |
| Standard csőtisztító fúvóka, 050 50MPa                          | 18 | 4.765-012.0 | Standard csőtisztító fúvóka a csőtisztító tömlőkhöz, G1 / 4 "menetes csatlakozással. Fúvóka konfiguráció: 3x hátramenet.                                 | <input type="checkbox"/> |
| Csőtisztító fúvóka, négy mentes, 050 50MPa                      | 19 | 4.765-016.0 | G1 / 4 "menetes csatlakozással ellátott csőtisztító tömlőkhöz: Quattro csőtisztító fúvóka. Fúvóka konfiguráció: 3x hátramenet és 1x előremenet.          | <input type="checkbox"/> |
| Csőtisztító fúvóka, rotor                                       | 20 | 5.763-092.0 | Csőtisztító tömlőkhöz G1 / 4 "menetes csatlakozással: Rotorcső tisztító fúvóka. Fúvóka konfigurációja: 3x hátra.   | <input type="checkbox"/> |
| Csőtisztító tömlő, 10m  | 21 | 6.392-401.0 | Rugalmas magasnyomású tömlő (DN8) az alapos csőtisztításhoz. 10m. Készülékcsatlakozó G1/4".  | <input type="checkbox"/> |
| Csőtisztító tömlő, 20m  | 22 | 6.392-402.0 | Rugalmas magasnyomású tömlő (DN8) az alapos csőtisztításhoz. 20m. Készülékcsatlakozó G1/4".  | <input type="checkbox"/> |
| Csőtisztító tömlő, 30m  | 23 | 6.392-403.0 | Rugalmas magasnyomású tömlő (DN8) az alapos csőtisztításhoz. 30m. Készülékcsatlakozó G1/4".  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Felülettisztítás</b>   |    |             |  |                          |
| Felülettisztító FRI 50 Me                                       | 24 | 2.643-577.0 | Felülettisztító a hatékony tisztításhoz 500 bar nyomásig és max. 100 C hőmérsékletig. 4 bolygókerék. Készülék-specifikus fúvókakészlet külön rendelhető. | <input type="checkbox"/> |
| Fúvókakészlet 025 FRI 50 Me                                     | 25 | 6.415-045.0 | Készülék-specifikus fúvókakészlet FRI 50 Me felülettisztítóhoz. Fúvókaméret: 025   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Abrázív szórófejek</b>                                       |    |             |  |                          |
| Adapter amely szükséges az abrazív szórófejhez és a TD 3000-hez | 26 | 5.401-325.0 | M 20 × 1 IG to 9/16" UNF AG.   | <input type="checkbox"/> |
| Abrázív szóró   | 27 | 9.872-435.0 | Csiszolófej 3 × 0,7 mm-es fúvókával nedves homokfúváshoz. Csak a szórófejet tartalmazza. Tömlő és lándzsa nélkül.  | <input type="checkbox"/> |
| Kiegészítő fúvóka abrazív szóróhoz                              | 28 | 6.025-346.0 | Kiegészítő fúvóka abrazív szórófejjel borkarbidból. Kék.   | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA HD 13/35 PE 1.367-505.0



|                                    |    | Cikkszám    | Leírás   |                                     |
|------------------------------------|----|-------------|--|-------------------------------------|
| <b>HIDEG VIZES KABINOS GÉPEK</b>   |    |             |  |                                     |
| <b>Abrazív szórófejek</b>          |    |             |  |                                     |
| Fúvókakészlet F98 abrazív szóróhoz | 29 | 9.886-551.0 | Homokszóráshoz: 3 darabos fúvókakészlet abrazív szórófejhez. Fúvókaméret: 0,7 mm                         | <input type="checkbox"/>            |
| Fúvóka F98 abrazív szóróhoz        | 30 | 6.025-255.0 | Fúvóka (0,7mm) abrazív szórófejhez homokszóráshoz.   | <input type="checkbox"/>            |
| Szívóállandzsa                     | 31 | 6.025-258.0 | Szóróanyag felszívásához.  | <input type="checkbox"/>            |
| Abrazív tömlő                      | 32 | 6.025-308.0 | Abrazív tömlő  | <input type="checkbox"/>            |
| Beépítőszerszám fúvókakészlethez   | 33 | 6.025-257.0 | F98 fúvókákhoz   | <input type="checkbox"/>            |
| Abrazív anyag                      | 34 | 6.025-309.0 | 25 kg, 0,5-1,00 mm   | <input type="checkbox"/>            |
|                                    | 35 | 6.025-310.0 | 25 kg, 0,7 - 1,40 mm   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>TISZTÍTÓFEJEK</b>               |    |             |  |                                     |
| <b>Szívófejek</b>                  |    |             |  |                                     |
| Lapos sugarú fúvóka 15°, 15046     | 36 | 5.765-165.0 | 15°-os lapos sugarú fúvóka, Max. 350 bar, 1.300 l/óra (benzines, 60 Hz) HD 13/35 magasnyomású mosóhoz    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pontsugarú fúvóka, 0046            | 37 | 5.765-161.0 | Pontsugarú fúvóka maximum 350 bar nyomással, 1.300 l/óra (benzines, 60 Hz) HD 13/35 magasnyomású mosóhoz | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Csavaros fej</b>                |    |             |  |                                     |
| Vakdugó F21 - furat nélkül         | 38 | 6.025-237.0 | F21 csavarható vakdugó. Alkalmas 3000 bar nyomásig.  | <input type="checkbox"/>            |
| Körsugarú fúvóka, 0,9 mm           | 39 | 9.886-216.0 | Menetes zafír körsugarú fúvóka F21 0,90 átmérő. Max. 3000 bar nyomásig.                                  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>VÉDŐRUHÁZAT</b>                 |    |             |  |                                     |
| HD Overall size M                  | 40 | 6.547-055.0 |  | <input type="checkbox"/>            |
| HD Overall size XL                 | 41 | 6.547-057.0 |  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>FORGÓ FEJEK</b>                 |    |             |  |                                     |
| <b>Egy szórószáras mosófej</b>     |    |             |  |                                     |
| Szerszám a forgó rész cseréjéhez   | 42 | 6.025-233.0 | F3, F4, F1, F25 fúvókákhoz   | <input type="checkbox"/>            |

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA HD 13/35 PE 1.367-505.0



|  |    | Cikkszám    | Leírás   |                          |
|--|----|-------------|--|--------------------------|
| <b>FORGÓ FEJEK</b>   |    |             |  |                          |
| <b>Egy szórószáras mosófej</b>                             |    |             |  |                          |
| Rotorfúvóka, 049, 1,35 mm                                  | 43 | 4.767-173.0 | 350 bar, 1,35 mm, 1.300 l/h, M 20 × 1, réz   | <input type="checkbox"/> |
| Rotorfúvóka, 050, 1,35 mm                                  | 44 | 6.415-085.0 | 500 bar, 1,05 mm, 1300 l / óra, M 20 × 1, rozsdamentes acél.   | <input type="checkbox"/> |
| Power Rotary fúvókához javítókészlet, F9 050, 050, 1,35 mm | 45 | 6.812-003.0 | Egészen 350 bar nyomásig és 1300 liter / óra vízmennyiségig alkalmazható: javítókészlet, amely forgórészt, szerelvényt és O-gyűrűt tartalmaz a Power Rotary Jet számára. | <input type="checkbox"/> |
| Javítókészlet rotorfúvóka                                  | 46 | 6.025-436.0 | Javítókészlet rotorfúvókához. Rendelési szám: 6.415-914.0. 350 bar nyomáshoz és 1300 l/h vízzállításhoz. Tartalma: rotorfúvóka, ülés és O-gyűrű (28x2)                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Több szórószáras mosófej</b>                            |    |             |  |                          |
| Fúvókatest   | 47 | 9.917-677.0 | Forgó erőtvitel, fokozatmentesen szabályozható sebességgel. Tartalmaz egy védőcsövet is.   | <input type="checkbox"/> |
| Fúvókatartó  | 48 | 9.899-828.0 | Fúvókatartó 6 sugárhoz, 3000 bar nyomáshoz. 35° szórási szög, védőlemezzel és áramlásterelővel.  | <input type="checkbox"/> |

Opcionális tartozék