

HD 9/50 PE

Az 500 bar-os nyomással a készülék a legmakacsabb szennyeződések is eltávolítja. A robusztus Cage kivitelnek köszönhetően rendkívül stabil: daruval is rakodható, és a fém keret megvédi a készüléket az esetleges sérülésektől. Sok egyéb meggyőző előnnyel is rendelkezik, ami profi bevetésnél nélkülözhetetlen.



Made in Germany



Cikkszám

1.367-506.0

- Robusztus ipari pisztoly
- Benzinmotor elektromos indítással
- Automata sebességcsökkentés

Műszaki adatok


EAN kód		4039784731035
Munkanyomás	bar / MPa	150 – max. 500 / 15 – max. 50
Átfolyási sebesség	l / h	500 – 900
Bemeneti hőmérséklet	°C	max. 60
Üzemanyag		Benzin
Motor gyártója		Honda
Motor típusa		GX 690
Motor teljesítménye	kW	16
Pumpa típusa		Maximális teljesítményű Kärcher főtengely-szivattyú
Súly kiegészítők nélkül	kg	122
Súly (kiegészítőkkel)	kg	150
Méret (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	930 × 800 × 920

Felszereltség

Elektromos indítás		■
Nagynyomású tömlő hossza	m	10
Nagynyomású tömlő típusa		Nagy terhelés
Kézi szórópisztoly		Ipari szórópisztoly
Rozsdamentes acél szórószár	mm	700
Lapos fúvóka		■
Biztonsági szelep		■
Üzemóra-számláló		■

■ Alaptartozék

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.

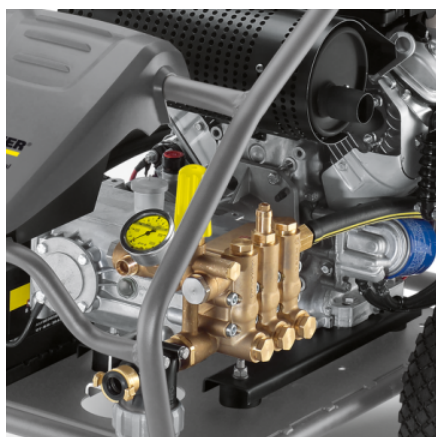

Fordulatszám-szabályozás

- A fordulatszám a készenléti üzemben automatikusan lecsökken. Ez megvédi a motort és egyszerre energiát is takarít meg.

Ipari kézi szórópisztoly

- Nagy teherbírás és hosszú élettartam. A új ipari kézi szórópisztolyt a Kärcher speciálisan a legkeményebb felhasználási körülményeknek megfelelően alakította ki.

TARTOZÉKA HD 9/50 PE
1.367-506.0



		Cikkszám	Leírás	
HIDEG VIZES KABINOS GÉPEK				
Magasnyomású tömlők				
Magasnyomású tömlő, 10 m, 640 bar, M22 × 1,5	1	6.391-848.0	650 bar, M 22 × 1,5	■
Magasnyomású tömlő, 3 m, 640 bar, M22 × 1,5	2	6.391-856.0	650 bar, M 22 × 1,5.	☐
Magasnyomású tömlő, 20 m, 640 bar, M22 × 1,5	3	6.391-857.0		☐
Magasnyomású tömlő, 30 m, 640 bar, M22 × 1,5	4	6.391-020.0	Hosszú élettartamú flexibilis tömlő, többrétegű acél borítással. 30 méter. Méretek M 22 × 1,5. Max.: 640 bar nyomás	☐
Magasnyomású tömlő, 10 m, 620 bar, M22 × 1,5	5	6.391-846.0	Hosszú élettartamú flexibilis tömlő, többrétegű acél borítással. 10 méter. Méretek M 22 × 1,5. Max.: 650 bar nyomás	☐
Magasnyomású tömlő, 20 m, 620 bar, M22 × 1,5	6	6.391-847.0	Hosszú élettartamú flexibilis tömlő, többrétegű acél borítással. 30 méter. Méretek M 22 × 1,5. Max.: 620 bar nyomás	☐
Magasnyomású tömlő, 30 m, 620 bar, M22 × 1,5	7	6.391-019.0		☐
Szórópisztoly és szórószárak				
Kärcher ipari pisztoly	8	4.775-824.0	Ipari kézipisztoly optimalizált átfolyással. Max. 650 bar. Masszív és hosszú élettartamú ipari használathoz.	■
Szórószárak				
Szórószár, fúvókacsavarzattal	9	4.760-679.0	Fúvókafeltéttel.	■
Szórószár komplett	10	4.760-653.0		☐
Komplett sugárcső, 1550 mm, 65 MPa	11	4.760-675.3	Fúvókataratóval.	☐
Szórószár, fúvókacsavarzattal	12	4.760-677.0	Fúvókafeltéttel.	☐
Szórószár hosszabbítás	13	4.760-699.0	Szórószár hosszabbítás, 800 mm, 65 Mpa	☐
Tartozék készletek				
Vízhiány elleni védelem készlet, benzinmotor	14	2.641-923.0	Benzinmotorokhoz	☐

■ Alaptartozék ☐ Opcionális tartozék


TARTOZÉKA HD 9/50 PE
1.367-506.0



		Cikkszám	Leírás	
HIDEG VIZES KABINOS GÉPEK				
Tartozék készletek				
Lengőkerék beépítőkészlet	15	2.851-028.0	Lengőkerék beépítőkészlet	☐
Csatlakozók és összekötők				
Tömlőösszekötő	16	4.403-004.0	Magasnyomású tömlők összekötéséhez és meghosszabbításához. Csatlakozás: 2xM22x1,5. Réz gumi védelemmel. Max. 640 bar	☐
Zsír rozsdamentes csavarzathoz	17	6.280-180.0	Zsír rozsdamentes acél csavarrögzítésekhez.	☐
Csőtisztítás				
Lábszelep, csőtisztítás	18	6.470-223.0	A lábszelep lehetővé teszi a tartozékok komfortos és biztonságos használatát a hatékony csőtisztításnál.	☐
Standard csőtisztító fúvóka, 030 50MPa	19	4.765-013.0	Standard csőtisztító fúvóka a csőtisztító tömlőkhöz, G1 / 4 "menetes csatlakozással. Fúvóka konfiguráció: 3x hátramenet.	☐
Csőtisztító fúvóka, négy mentes, 030 50MPa	20	4.765-019.0	Quattro csőtisztító fúvóka (500/15) csőtisztító tömlőkhöz G1 / 4 "menetes csatlakozással. A karcolótű-pontos fúvóka konfigurációja 3x hátramenet és 1x előremenet.	☐
Csőtisztító fúvóka, rotor	21	5.763-095.0	Rotorcső tisztító fúvóka csőtisztító tömlőkhöz G 1/4" menetes csatlakozással. Fúvóka konfiguráció: 3x hátra.	☐
Csőtisztító tömlő, 10m	22	6.392-401.0	Rugalmas magasnyomású tömlő (DN8) az alapos csőtisztításhoz. 10m. Készülékcsatlakozó G1/4".	☐
Csőtisztító tömlő, 20m	23	6.392-402.0	Rugalmas magasnyomású tömlő (DN8) az alapos csőtisztításhoz. 20m. Készülékcsatlakozó G1/4".	☐
Csőtisztító tömlő, 30m	24	6.392-403.0	Rugalmas magasnyomású tömlő (DN8) az alapos csőtisztításhoz. 30m. Készülékcsatlakozó G1/4".	☐
Felülettisztítás				
Felülettisztító FRI 50 Me	25	2.643-577.0	Felülettisztító a hatékony tisztításhoz 500 bar nyomásig és max. 100 C hőmérsékletig. 4 bolygókerék. Készülék-specifikus fúvókakészlet külön rendelhető.	☐
Fúvókakészlet 015 FRI 50 Me	26	6.415-044.0	Készülék-specifikus fúvókakészlet FRI 50 Me felülettisztítóhoz. Fúvókaméret: 015	☐
Abrazív szórófejek				
Adapter amely szükséges az abrazív szórófejhez és a TD 3000-hez	27	5.401-325.0	M 20 × 1 IG to 9/16" UNF AG.	☐
Abrazív szórófej	28	9.872-250.0	Abrazív szórófej nedves homokfúváshoz. Fúvóka mérete: 3 × 0,6. Csak a szórófejet tartalmazza. Tömlő és szórósár nélkül.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 9/50 PE
1.367-506.0

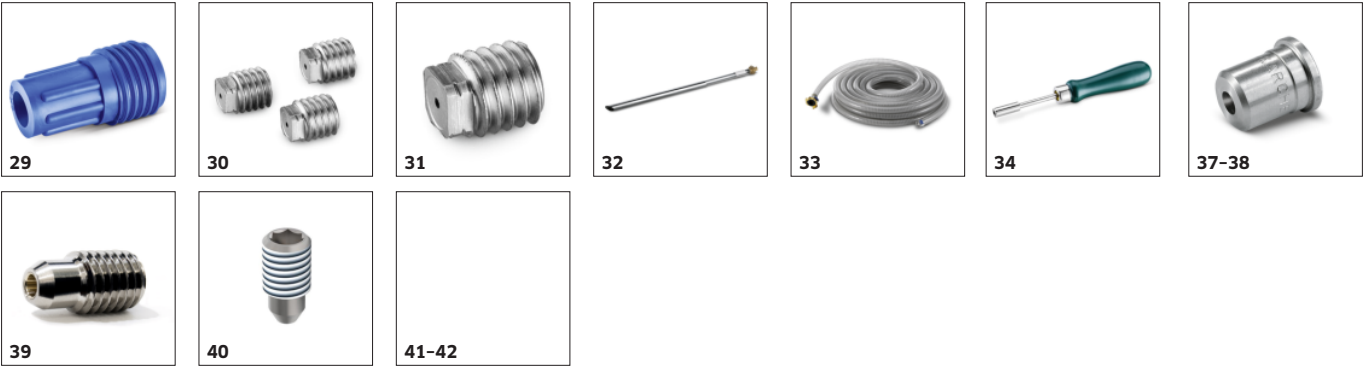

		Cikkszám	Leírás	
HIDEG VIZES KABINOS GÉPEK				
Abrazív szórófejek				
Kiegészítő fúvóka abrazív szóróhoz	29	6.025-346.0	Kiegészítő fúvóka abrazív szórófejjel borkarbidból. Kék.	☐
F98 fúvókakészlet, 0,60 mm (ÚJ)	30	9.886-550.0		☐
Fúvóka F98 abrazív szóróhoz	31	6.025-256.0	0,6 mm	☐
Szívólándzsa	32	6.025-258.0	Szóróanyag felszívásához.	☐
Abrazív tömlő	33	6.025-308.0	Abrazív tömlő	☐
Beépítőszerszám fúvókakészlethez	34	6.025-257.0	F98 fúvókákhoz	☐
Abrazív anyag	35	6.025-309.0	25 kg, 0,5-1,00 mm	☐
	36	6.025-310.0	25 kg, 0,7 - 1,40 mm	☐
TISZTÍTÓFEJEK				
Szívófejek				
Lapos sugarú fúvóka 15°, 15028	37	5.765-163.0	15°-os lapos sugarú fúvóka, Max. 500 bar, 900 l/óra (benzines, 60 Hz) HD9/50 magasnyomású mosóhoz	☒
Pontsugár fúvóka, 0028	38	5.765-160.0	Pontsugár fúvóka maximum 500 bar nyomással, 900 l/óra (benzines, 60 Hz) HD 9/50 magasnyomású mosóhoz	☐
Csavaros fej				
Vakdugó F21 - furat nélkül	39	6.025-237.0	F21 csavarható vakdugó. Alkalmas 3000 bar nyomásig.	☐
Körsugár fúvóka, 0,7 mm	40	6.025-222.0	Menetes zafír körsugár fúvóka F21 0,70 átmérő. Max. 3000 bar nyomásig.	☐
VÉDŐRUHÁZAT				
HD Overall size M	41	6.547-055.0		☐
HD Overall size XL	42	6.547-057.0		☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék


TARTOZÉKA HD 9/50 PE 1.367-506.0




43



44




45



46



47



48

		Cikkszám	Leírás	
FORGÓ FEJEK				
Egy szórószáras mosófej				
Szerszám a forgó rész cseréjéhez	43	6.025-233.0	F3, F4, F1, F25 fúvókákhoz	☐
Power Rotary fúvóka F8 030, 030, 1,05 mm	44	6.415-069.0	500 bar, 1,05 mm, 900 l / óra, M 20 × 1, rozsdamentes acél.	☐
Power Rotary Jet javítókészlet, F8 030, 030, 1,05 mm	45	6.812-000.0	Javítókészlet a Power Rotary Jet-hez. 500 bar nyomásig és 900 liter / óra vízmennyiségig alkalmazható. Tartalmazza a forgórészt, a csatlakozót és az O-gyűrűt.	☐
Javítókészlet rotorfúvóka	46	6.025-437.0	Javítókészlet rotorfúvókához. Rendelési szám: 6.415-915.0. 350 bar nyomáshoz és 1300 l/h vízszállításhoz. Tartalma: rotorfúvóka, ülés és O-gyűrű (28x2)	☐
Több szórószáras mosófej				
Fúvókatest	47	9.917-677.0	Forgó erőtvitel, fokozatmentesen szabályozható sebességgel. Tartalmaz egy védőcsövet is.	☐
Fúvókatartó	48	9.899-828.0	Fúvókatartó 6 sugárhoz, 3000 bar nyomáshoz. 35° szórási szög, védőlemezzel és áramlásterelővel.	☐

☐ Opcionális tartozék