

## HD 7/11-4 M CLASSIC

Robosztus, sokoldalú nagynyomású tisztító acélvázal, 4 pólusú, alacsony fordulatszámú motorral és sárgaréz hengerfejjel, amely hosszú állásidőt és minimális karbantartást biztosít.



Cikkszám

1.367-901.0

- Masszív főtengely hajtókaros szivattyú
- Acélsőves váz
- Robosztus, 4 pólusú, lassú üzemű, három fázisú motor

### Műszaki adatok

EAN kód		4066529003966
Fázisok száma	Ph	1
Tápfeszültség	V	216 - 244
Frekvencia	Hz	50
Átfolyási sebesség	l / h	450 - 700
Bemeneti hőmérséklet	°C	60
Munkanyomás	bar	50 - 110
Max. nyomás	bar	150
Csatlakozási teljesítmény	kW	2,9
Tápkábel	m	5
Fúvókaméret		050
Vízátfolyás		1"
Szín		antracit
Súly (kiegészítővel)	kg	51,6
Csomagolási súly	kg	64,6
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	740 × 528 × 952

### Szállítási terjedelem

Kézi szórópisztoly: Standard  
Szórósár: 840 mm  
Power fúvóka


### Felszereltség

Nagynyomású tömlő hossza: 10 m  
Nagynyomású tömlő specifikációja: ID 8, 315 bar  
Nyomáslekapcsolás




#### 4 pólusú, alacsony fordulatszámú villanymotor

- Csökkentett motorfordulatszám a szivattyú kisebb kopása érdekében.
- Hosszú motorélettartam.
- Csak nagyon alacsony motorrezgés.

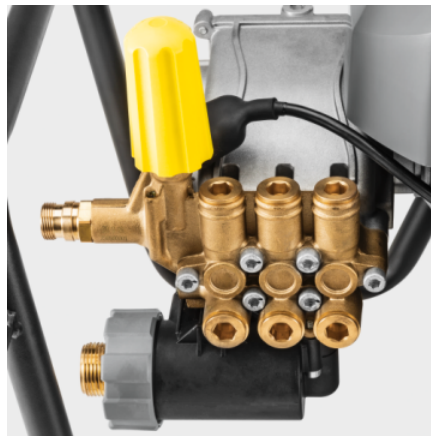

#### Robusztus főtengely-szivattyú sárgaréz hengerfejvel


- Hosszú élettartam és alacsony karbantartási költségek.
- A nyomás és a vízmennyiség magán a szivattyún állítható.
- Szívófunkcióval és akár 60°C-os vízhőmérséklettel.

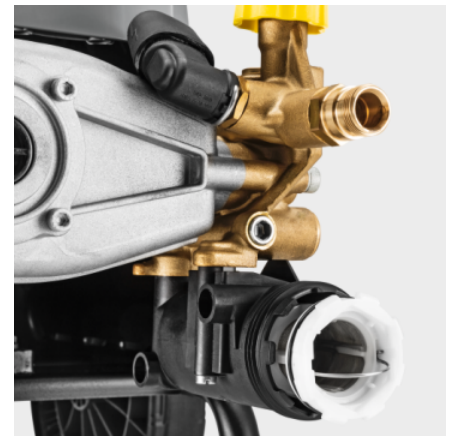

#### Egyszerű szervizelés

- Az összes fontos alkatrész néhány egyszerű lépésben elérhető.
- Az ellenőrző üvegnek köszönhetően könnyen leolvasható az olaj töltöttségi szintje és minősége.
- A beépített vízsűrő szerszámok nélkül eltávolítható és tisztítható.

## TARTOZÉKA HD 7/11-4 M CLASSIC 1.367-901.0

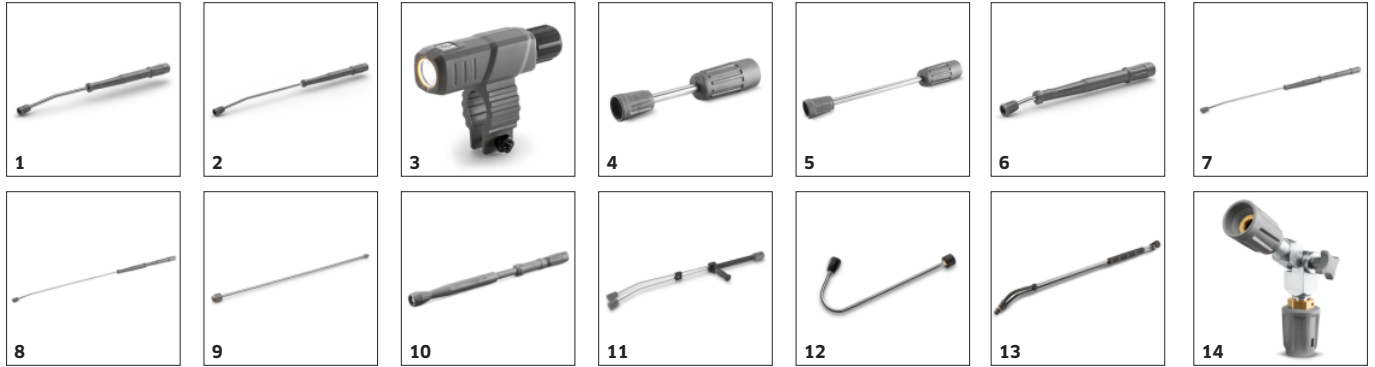

		Cikkszám	Leírás	
<b>SZÓRÓSZÁRAK</b>				
<b>Forgatható szórószerű</b>				
Szórószerű, 840 mm, forgatható	1	4.112-006.0	Szórószerű, 840 mm, forgatható, ergonómikus	■
Szórószerű, 1050 mm, forgatható	2	4.112-000.0	Szórószerű, 1050 mm, forgatható, ergonómikus	□
LED fűvókavilágítás	3	2.680-002.0	Világos és könnyű LED munkafény az EASY!Force magasnyomású pisztoly szórószerűjén történő közvetlen csatlakoztatásra. Jobb látási viszonyok akár 5 munkóra.	□
Szórószerű, 250 mm, forgatható	4	4.112-027.0	Szórószerű, 250 mm, forgatható, ergonómikus	□
Szórószerű, 400 mm, forgatható	5	4.112-024.0	Szórószerű, 400 mm, forgatható, ergonómikus	□
Szórószerű, 600 mm, forgatható	6	4.112-007.0	Szórószerű, 600 mm, forgatható, ergonómikus	□
Szórószerű, 1550 mm, forgatható	7	4.112-018.0	Szórószerű, 1550 mm, forgatható, ergonómikus	□
Szórószerű, 2050 mm, forgatható	8	4.112-021.0	Szórószerű, 2050 mm, forgatható, ergonómikus	□
Szórószerű-meghosszabbítás, 1000 mm	9	4.112-048.0	Szórószerű-hosszabbítás EASY!Lock csatlakozással. Hossz: 1000mm	□
<b>PowerControl szórószerű</b>				
Szórószerű, Power Control	10	4.112-047.0	Gyors, egyszerű, precíz, fokozatmentes nyomásállítás közvetlenül a markolatnál: 038-as fűvókaméretű PowerControl szórószerű az üzemi nyomás feladathoz való pontos igazításához.	□
<b>Dupla szórószerű</b>				
Dupla szórószerű, 960 mm	11	2.112-016.0	Az üzemi nyomás fokozatmentes szabályozása közvetlenül a markolaton teljes vízmennyiség mellett. Különösen mezőgazdasági területen való használatra (pl. istállótakarítás).	□
<b>WC-tisztító szórószerű</b>				
WC és esőcsatorna szórószerű	12	4.112-029.0	Fűvókabetéttel. Speciális formájú, a WC-k higiénikus tisztítására. Rozsdamentes acélból.	□
<b>Flexibilis szórószerű</b>				
Flexibilis szórószerű, 1050 mm	13	4.112-035.0	A szórószerű elhajlása 20° - 140° között fokozatmentesen beállítható. Különösen alkalmas nehezen elérhető helyek pl.: tetőereszek, autók teteje, padlók vagy kerékdobok tisztítására.	□
Magasnyomású forgó csukló	14	4.112-057.0	A nehezen elérhető helyekhez: Magasnyomású csukló fokozatmentes szögbeállítással 120°-ig. Egyszerűen csatlakoztassa közvetlenül a magasnyomású mosó szórószerűjéhez.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA HD 7/11-4 M CLASSIC 1.367-901.0



15



16



17



18, 20



19, 21, 23-25



22, 26



27




28-29, 31

		Cikkszám	Leírás	
<b>SZÓRÓSÁRAK</b>				
<b>Ereszcatorna tisztító</b>				
Csatornatisztító szórószár	15	2.112-015.0	A szórószár az ereszcatorna-rendszer tisztítására szolgál. A szórószár formájával és a speciális fúvókával a tisztítás a védőrács levétele nélkül kivitelezhető.	<input type="checkbox"/>
<b>Alvázmosó szórószár</b>				
Alváz szórószár	16	4.112-032.0	Mozgatható, a gépjármű alvázának és sárvédőjének hatékony és kényelmes mosására. Nemeacél, fúvóka nélkül.	<input type="checkbox"/>
<b>Kiegészítő fogantyú</b>				
Kiegészítő markolat szórószárakhoz, EASY!Lock	17	4.321-380.0	A kiegészítő markolat egyszerűen csatlakoztatható új EASY!Lock generációs szórószárainkhoz, és lehetőséget biztosít a testtartás adott feladathoz való optimális hozzáigazítására.	<input type="checkbox"/>
<b>MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK</b>				
<b>Standard kivétel kétoldali menetes csatlakozókkal</b>				
Magasnyomású tömlő, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock	18	6.110-034.0	10 m hosszú, magasnyomású tömlő EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel mindkét oldalon. Névleges méret DN 6, 250 bar-ig.	<input checked="" type="checkbox"/>
	19	6.110-035.0	10 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 6), amely mindkét oldalon EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve. 250 bar nyomásig is használható, illetve ANTI! Twist-tel van ellátva.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 × EASY!Lock	20	6.110-056.0	Magasnyomású tömlő (DN 6), amely ANTI! Twist-tel és az új EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve mindkét oldalon. Egészen 300 bar nyomásig használható. 10 m hosszú.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	21	6.110-031.0	Magasnyomású tömlő (DN 8), amely egészen 315 bar nyomásig használható. Innovatív EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve mindkét oldalon, ANTI! Twist-tel van ellátva és 10 m hosszú.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	22	6.110-041.0	Lenyűgöző értékek és alapfelszerelés: egy nagynyomású tömlő (ID 10), 10 m hosszú, akár 220 bar nyomásig használható.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	23	6.110-030.0	15 m hosszú magasnyomású tömlő, DN 8, ANTI! Twist-sel és időtakarékos EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve mindkét oldalon.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	24	6.110-032.0	20 m hosszú, magasnyomású tömlő (DN 8), amely az időtakarékos és robusztus EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve mindkét oldalon. 315 bar nyomásig jóváhagyva.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	25	6.110-014.0	Komfortos hossz (30 m) és innovatív EASY!Lock kézi csavarzat: magasnyomású tömlő (DN 8) ANTI!Twist csavarodás elleni védelem, nyomás max. 315 bar.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	26	6.110-042.0	Innovatív EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve és 220 bar nyomásig alkalmas a használata: 15 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 10).	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	27	6.110-043.0	A 20 m hossz és mindkét oldalon komfortos EASY!Lock kézi csavarzat a fő jellemzője ennek a 20 méteres (DN 10) magasnyomású tömlőnek.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	28	6.110-044.0	Lenyűgöző értékek az alapvető felszerelésben: 25 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 10), egészen 220 bar nyomásig használható.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék  Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA HD 7/11-4 M CLASSIC 1.367-901.0

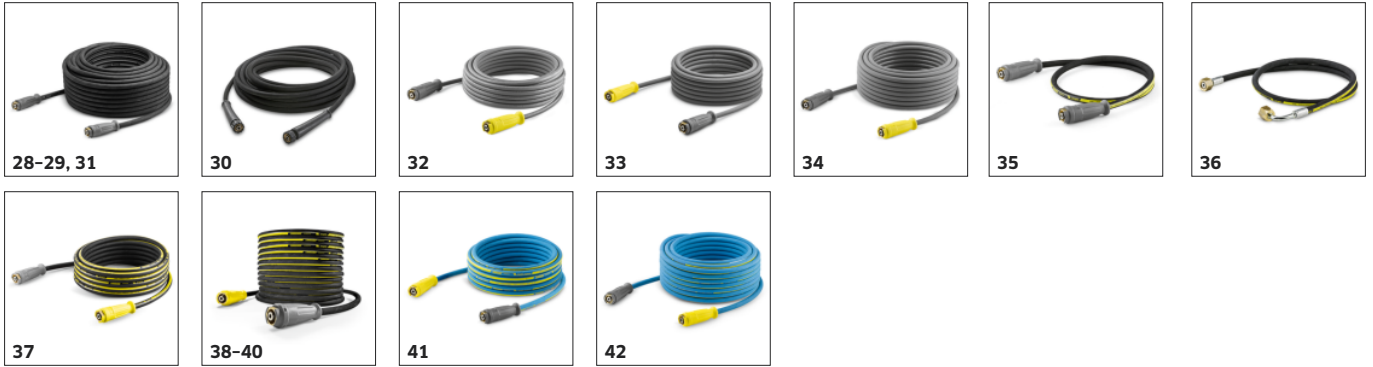

		Cikkszám	Leírás	
<b>MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK</b>				
<b>Standard kivitel kétoldali menetes csatlakozókkal</b>				
Magasnyomású tömlő, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	29	6.110-045.0	A 40 m hossz és mindkét oldalon komfortos EASY!Lock kézi csavarzat a fő jellemzője ennek a 40 méteres (DN 10) magasnyomású tömlőnek. Munkanyomás max. 220 bar.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	30	6.110-059.0	Egészen 250 bar üzemi nyomásig tervezték a használatát: 15 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 12). Kényelmes EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel rendelkezik mindkét oldalon.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	31	6.110-060.0	EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel rendelkezik és sok mozgásteret hagy a 40 m-es hosszúságának köszönhetően: ez a magasnyomású tömlő (DN 12) EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve mindkét oldalon. Használható egészen 250 bar nyomásig.	<input type="checkbox"/>
<b>Élelmiszeripari tömlők kétoldali menetes csatlakozással</b>				
Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari kivitel, 15 m, ID 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock	32	6.110-063.0	15 m magasnyomású tömlő (DN 6) szabadalmaztatott AVS-csatlakozással. Nyomot nem hagyó külső borítás élelmiszeriparban történő használatra.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari kivitel, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	33	6.110-051.0	10 m magasnyomású tömlő (DN 8) szabadalmaztatott AVS-csatlakozással. Nyomot nem hagyó külső borítás élelmiszeriparban történő használatra.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari kivitel, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	34	6.110-052.0	20 m magasnyomású tömlő (DN 8) szabadalmaztatott AVS-csatlakozással. Nyomot nem hagyó külső borítás élelmiszeriparban történő használatra.	<input type="checkbox"/>
<b>Longlife 400 tömlő kétoldali menetes csatlakozással</b>				
Magasnyomású tömlő - Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	35	6.110-024.0	1,5 m rövid magasnyomású tömlő, (DN 8) Mindkét oldalon komfortos EASY!Lock kézi csavarzattal a masszív és gyors csatlakozáshoz. Hosszú élettartam, és max. 400 bar nyomáshoz.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő - Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	36	6.110-069.0	Magasnyomású tömlő 400 bar nyomásig (DN 8), 2-szeres fém betéttel és 1,5 hosszal. Csatlakozás: M 22 × 1,5 kényelmes és gyors EASY!Lock kézi csavarzattal.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő - Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	37	6.110-038.0	Hosszú élettartamú, 10 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 8) 2-szeres fém betéttel és kétoldali EASY!Lock kézi csavarzattal és ANTI!Twist csavarodásmentes anyagból. Max. nyomás 400 bar.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő - Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	38	6.110-023.0	Masszív magasnyomású tömlő 2-szeres fém betéttel, ANTI!Twist csavarodásmentes kialakítás és kétoldali EASY!Lock kézi csavarzat. Névleges átmérő DN 8, 30m hossz, max. 400 bar nyomás.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő - Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	39	6.110-027.0	Masszív magasnyomású tömlő 2-szeres fém betéttel, ANTI!Twist csavarodásmentes kialakítás és kétoldali EASY!Lock kézi csavarzat. Névleges átmérő DN 8, 20 m hossz, max. 400 bar nyomás.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő - Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	40	6.110-029.0	A 2-szeres fém betét gondoskodik a tömlő különösen hosszú élettartamáról. Max. 400 bar nyomásig.	<input type="checkbox"/>
<b>Longlife tömlő élelmiszeri kivitelben, mindkét végén csavaros csatlakozással</b>				
Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari longlife kivitel, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	41	6.110-053.0	Hosszú élettartamú magasnyomású tömlő élelmiszeripari felhasználásra. A külső burkolat ellenálló az állati zsíroknak, nem fogó anyagból készült. Forgó csuklóval, 2 × M 22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari longlife kivitel, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	42	6.110-054.0	Hosszú élettartamú magasnyomású tömlő élelmiszeripari felhasználásra. A külső burkolat ellenálló az állati zsíroknak, nem fogó anyagból készült. Szabadalmaztatott AVS-pisztolycsatlakozással.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA HD 7/11-4 M CLASSIC 1.367-901.0



43



44



45



46



47



48-54



55



56-57

		Cikkszám	Leírás	
<b>MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK</b>				
<b>Speciális tömlők</b>				
Magasnyomású tömlő - íves, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5	43	6.110-068.0	1,5 m hosszú tömlő tömlődobhoz való összekötéshez, M 22x1,5 csatlakozás és íves EASY!Lock kézi csavarzat. Max. nyomás: 400 bar	<input type="checkbox"/>
<b>MAGASNYOMÁSÚ PISZTOLYOK</b>				
<b>Magasnyomású pisztolyok</b>				
Pisztoly TR 155°C csomagban	44	4.119-002.0	Kiváló minőségű Classic szórópisztoly robusztus szeleppel. Alkalmos a Kärcher melegvizes magasnyomású tisztítóhoz is.	<input checked="" type="checkbox"/>
Átalakító készlet 1 - magasnyomású tömlőhöz	45	4.111-050.0	Kärcher magasnyomású mosók utólagos felszereléséhez meglévő magasnyomású tömlővel: EASY!Force illesztőkészlet 1 EASY!Force magasnyomású pisztollyal, szórószárral és minden illesztődarabbal egészen a fúvókáig.	<input type="checkbox"/>
Átalakító készlet 2 - géphez	46	4.111-051.0	Meglévő Kärcher magasnyomású mosókhoz való utólagos felszereléshez kifejlesztve: EASY!Force illesztőkészlet 2 EASY!Force magasnyomású pisztollyal, szórószárral, magasnyomású tömlővel és a szükséges adapterekkel.	<input type="checkbox"/>
Átalakító készlet 3 - csak EASY!Force pisztolyhoz	47	4.111-052.0	Kompatibilis a meglévő magasnyomású tömlővel és szórószárral: EASY!Force illesztőkészlet 3, benne EASY!Force kioldós pisztollyal és minden szükséges adapterrel magasnyomású mosója feljavításához.	<input type="checkbox"/>
<b>KÄRCHER POWERFÚVÓKA</b>				
<b>Power fúvóka 25°-os szórási szöggel</b>				
Power fúvóka 25°, 050	48	2.113-023.0	Lapos sugarú fúvóka nagy felületek tisztítására és a makacs szennyeződések eltávolítására.	<input checked="" type="checkbox"/>
Power fúvóka 25°, 036	49	2.113-005.0	Lapos sugarú fúvóka nagy felületi teljesítményhez és makacs szennyeződések eltávolításához.	<input type="checkbox"/>
<b>Magasnyomású fúvóka 0°-os szórási szöggel</b>				
Power fúvóka 0°, 040	50	2.113-001.0	Teljes sugarú a különösen makacs szennyeződések eltávolításához.	<input type="checkbox"/>
Power fúvóka 0°, 050	51	2.113-034.0		<input type="checkbox"/>
<b>Magasnyomású fúvóka 40°-os szórási szöggel</b>				
Power fúvóka 40°, 040	52	2.113-003.0	Lapos sugarú fúvóka nagy- és kényes felületek tisztításához.	<input type="checkbox"/>
Power fúvóka 40°, 050	53	2.113-054.0		<input type="checkbox"/>
<b>Power fúvóka 15°-os szórási szöggel</b>				
Power fúvóka 15°, 055	54	2.113-047.0	Lapos sugarú fúvóka makacs szennyeződésekhez.	<input type="checkbox"/>
<b>SZENNYMARÓK</b>				
<b>Szennymarófej</b>				
Szennymaró, kicsi, 040	55	4.114-020.0	Forgó pontsugárral a jobb maróhatásért: az új, 040-es fúvókaméretű Performance szennymaró elődjénél akár 50%-kal jobb tisztítási és felületi teljesítményre képes.	<input type="checkbox"/>
<b>Szennymarófej - nagy</b>				
Szennymaró, nagy, 040	56	4.114-041.0	Szennymaró - forgó pontsugár - 10 szeres tisztítási teljesítmény. Magas élettartam a kerámiafúvóka/ csapágygyűrű által. max. 300 bar/30 MPa, 85 °C	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék  Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA HD 7/11-4 M CLASSIC 1.367-901.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>SZENNYMARÓK</b>				
<b>Szennymarófej - nagy</b>				
Szennymaró, nagy, 050	57	4.114-027.0	A forgó pontsugaras szennymaró 10-szer jobb tisztítási teljesítményt nyújt. Kerámiafúvóka és csapágygyűrű a hosszú élettartamért. További adatok: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.	<input type="checkbox"/>
<b>TÖBBÁLLÁSÚ FÚVÓKÁK</b>				
<b>Háromállású fúvókák</b>				
3-állású fúvóka, 036	58	4.117-031.0	Manuálisan átkapcsolható 3 állású fúvóka. Kényelmes szórás szög beállítás. Az injektoros készülékeknek az alacsony nyomású lapos sugár a tisztítószer felszívásához és felhordásához.	<input type="checkbox"/>
3-állású fúvóka, 050	59	4.117-037.0	Kézzel átkapcsolható 3-állású fúvóka. Kényelmes sugárátállítás. Injektoros készülékeknek az alacsony nyomású lapos sugár a tisztítószer-felszívást és -felhordást szolgálja.	<input type="checkbox"/>
<b>Vario fúvóka 0°-90°</b>				
Sarok vario fúvóka, 050	60	4.113-007.0	Lehetővé teszi a magasnyomású vízsugarak váltását 0° -90° A szórás szög fokozatmentes. A szennyeződés mértékének megfelelően alkalmazkodhatunk.	<input type="checkbox"/>
<b>ECOBOOSTER</b>				
eco!Booster TR 036	61	2.113-083.0	eco!Booster 50%-kal nagyobb területteljesítménnyel, mint a Kärcher power fúvókánál; ideális a kényes felületekhez. Hideg- és melegvízes magasnyomású tisztítókhöz (036-os fúvókaméret).	<input type="checkbox"/>
eco!Booster TR 050	62	2.113-088.0	eco!Booster 50%-kal nagyobb területteljesítménnyel, mint a Kärcher power fúvókánál; ideális a kényes felületekhez. Hideg- és melegvízes magasnyomású tisztítókhöz (050-es fúvókaméret).	<input type="checkbox"/>
Eco!Booster MAX TR 050	63	2.113-097.0	Maximális hatékonyság és sokoldalúság a professzionális tisztításban: az eco!Booster MAX 50%-kal nagyobb területteljesítményt és ergonomikus kezelést kínál.	<input type="checkbox"/>
<b>EGYÉB TARTOZÉKOK MAGASNYOMÁSÚ MOSÓKHOZ</b>				
Érmetávirányítás	64	2.644-029.0	Érmetávirányítás elektronikus érmevizsgálóval egy magasnyomású tisztító előmosóként való csatlakoztatásához. Az aljzatot és a villanyvezetékét kérjük a beépítéshez előkészíteni.	<input type="checkbox"/>
Szórópisztoly	65	2.869-067.0	Rövid előkészítési idő, könnyű hordozhatóság, azonnali lekapcsolás - a szórópisztoly ideális és takarékos tisztítási módszer kisebb és közepes felületek megtisztításához. Állítható nyomás, és vízmennyiség.	<input type="checkbox"/>
<b>SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD</b>				
Spare part set seals TR	66	2.880-001.0		<input type="checkbox"/>
<b>GYORSCSATLAKOZÓ</b>				
Gyorscsatlakozó	67	2.115-000.0	Szórószárak/tartozékok gyors cseréjéhez. A Kärcher szóróberendezéseirez megfelelő kialakítással. Illik a pisztoly/szórószár kapcsolódási pontjához. EASY!Lock belső menettel.	<input type="checkbox"/>
Dugós csatlakozó	68	2.115-001.0	Keményített rozsdamentes acél dugós csatlakozó gyorscsatlakozóhoz (2.115-000). EASY!Lock külső menettel.	<input type="checkbox"/>
<b>HORDÓ- ÉS TARTÁLYTISZÍTÓ</b>				
Izapszivó beépítőkészlet	69	2.641-798.0	A Kärcher magasnyomású mosók magasnyomású tömlőjéhez való csatlakoztatáshoz: Nagy teljesítményű izapszivó a magasnyomású szennyeztettség-szivattyúkhöz történő utólagos felszereléshez.	<input type="checkbox"/>
<b>CSÓTISZÍTÁS</b>				
<b>Csőtisztító tömlő, NW6</b>				
Tömlőkészlet TR csőtisztítás DN6 14MPa	70	6.110-108.0	10 m hajlékony magasnyomású tömlő (DN 6) csőtisztításhoz (menetes csatlakozás R 1/8 fúvókához).	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA HD 7/11-4 M CLASSIC 1.367-901.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>CSÓTISZTÍTÁS</b>				
<b>Csőtisztító tömlő, NW6</b>				
Tömlőkészlet TR csőtisztítás DN6 14MPa	71	6.110-109.0	A 20 m-es csőtisztító tömlő egy rendkívül rugalmas, magasnyomású tömlő csőbelső tisztítására (menetes csatlakozás R 1/8-as fúvókához).	<input type="checkbox"/>
	72	6.110-110.0	30 m hajlékony magasnyomású tömlő (DN 6) csőtisztításhoz (menetes csatlakozás R 1/8 fúvókához).	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, 10 m	73	6.110-048.0	10 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. ( Fúvóka menetsatlakozási mérete R 1/8 ) Max: 140 bar	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, névl.m 6, 20 m	74	6.110-049.0	Különösen rugalmas magasnyomású tömlő a csőhálózat belső tisztítására ( a fúvóka menetsatlakozási mérete: R 1/8) Max: 140 bar	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, névl.m 6, 30 m	75	6.110-050.0		<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, 10 m,	76	6.110-046.0	10 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. ( Fúvóka menetsatlakozási mérete R 1/8 ) Max: 250 bar	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, 20 m	77	6.110-008.0	20 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. ( Fúvóka menetsatlakozási mérete R 1/8 ) Max: 250 bar	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, 30 m	78	6.110-047.0	30 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. ( Fúvóka menetsatlakozási mérete R 1/8 ) Max: 250 bar	<input type="checkbox"/>
<b>Csőtisztító fúvóka</b>				
Csőtisztító fúvóka 040	79	4.765-001.0	Az előre irányuló forgó pontsugár feloldja a legmakacsabb szennyeződéseket. A három, hátrafelé irányuló sugár gondoskodik a megfelelő előremenetelről, valamint a kényelmes kezelésről.	<input type="checkbox"/>
	80	4.765-004.0		<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka 055	81	5.763-015.0	Belső menettel, különböző sugáriránnyal eldugult lefolyók, csövek tiszta, környezetbarát tisztításához. A fúvóka a tömlővel együtt a csőbe húzza magát. 3x30°-ban hátrafelé irányuló, Ø 16 mm	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka 065	82	5.763-020.0		<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka 050	83	5.763-017.0		<input type="checkbox"/>
Forgó csőtisztító fúvóka 050	84	6.415-428.0	Belső menettel, különböző sugáriránnyal eldugult lefolyók, csövek tiszta, környezetbarát tisztításához. A fúvóka a tömlővel együtt a csőbe húzza magát. R 1/8"-os csatlakozóval	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA HD 7/11-4 M CLASSIC 1.367-901.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>CSÓTISZÍTÁS</b>				
<b>Csótisztító fúvóka</b>				
Csótisztító fúvóka O60	85	4.765-002.0	Az előre irányuló forgó pontsugár feloldja a legmakacsabb szennyeződések. A három, hátrafelé irányuló sugár gondoskodik a megfelelő előremenetelről, valamint a kényelmes kezeléstről.	<input type="checkbox"/>
	86	4.765-005.0		<input type="checkbox"/>
Csótisztító fúvóka O80	87	5.763-087.0	24 mm átmérőjű csótisztító fúvóka. 4 darab 30°-os szögben hátrafelé irányított fúvókával.	<input type="checkbox"/>
Csótisztító fúvóka O65	88	5.763-019.0	Belső menettel, különböző sugáriránnyal eldugult lefolyók, csövek tiszta, környezetbarát tisztításához. A fúvóka a tömlővel együtt a csőbe húzza magát. 3x30°-ban hátrafelé irányuló, Ø 16 mm	<input type="checkbox"/>
Csótisztító fúvóka O60	89	5.763-016.0		<input type="checkbox"/>
Csótisztító fúvóka O70	90	5.763-021.0		<input type="checkbox"/>
Forgó csótisztító fúvóka O65	91	6.415-440.0	Belső menettel, különböző sugáriránnyal eldugult lefolyók, csövek tiszta, környezetbarát tisztításához. A fúvóka a tömlővel együtt a csőbe húzza magát. R 1/8" csatlakozóval. 4 db forgósugár.	<input type="checkbox"/>
<b>PADLÓ- ÉS FELÜLETTISZÍTÓ</b>				
<b>FR Classic felülettisztító</b>				
FR Classic felülettisztító	92	2.111-016.0	Ideális indulómodell a bel- és kültéri felületek tisztításához való Kärcher felülettisztítók világába. Fröccsenés elleni védelemmel és akár 150 bar üzemi nyomással.	<input type="checkbox"/>
FR TR 30 Classic	93	4.119-030.0	A robusztus, Classic felülettisztító 300 mm átmérővel és a mellékelt fúvókakészlettel (2 x O18-as méret; a többi külön rendelhető).	<input type="checkbox"/>
<b>Keményfelület-tisztító FR 30</b>				
FR 30 felülettisztító	94	2.111-011.0	Akár 10-szer jobb felületi teljesítmény a hagyományos magasnyomású sugárhoz képest. Műanyagburkolattal, 2-szeres kerámia-csapágyazással, rugalmas csatlakozókkal, beépített parkolóállással.	<input type="checkbox"/>
<b>Gépspecifikus fúvókakészlet FR-hez</b>				
Fúvókakészlet FR felülettisztítóhoz, 450 l / h - 500 l / h	95	2.640-482.0	Készülék-specifikus fúvókakészlet power fúvókával és menettel. A Kärcher felülettisztító optimális teljesítménye (450 - 500 l = h)	<input type="checkbox"/>
Fúvókakészlet FR felülettisztítóhoz, 850 l / h - 1100 l / h	96	2.640-442.0	Készülék-specifikus fúvókakészlet power fúvókával és menettel. A Kärcher felülettisztító optimális teljesítménye (850 - 1100 l = h)	<input type="checkbox"/>
<b>Készülék-specifikus fej készlet FR Classic-hoz</b>				
Fúvókakészlet FR Classic felülettisztítóhoz, O40	97	2.885-312.0	Készülék-specifikus fúvókakészlet	<input type="checkbox"/>
<b>Keményfelület-tisztító FRV 30</b>				
FRV 30 felülettisztító	98	2.111-010.0	A szennyezett víz automatikus elszívásával az FRV 30 még hatékonyabban tisztít bel- és kültérben. 5 m-es elszívótömlővel, nyomot nem hagyó vezetőgörgőkkel, 2-szeres kerámia-csapágyazással.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA HD 7/11-4 M CLASSIC 1.367-901.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>PADLÓ- ÉS FELÜLETTISZÍTÓ</b>				
<b>Keményfelület-tisztító FRV 30</b>				
ABS gumiajak	99	2.642-910.0	Beltéri sima felületekhez. A gumiajak növeli az FRV 30 szívóteljesítményét, és minimalizálja a visszamaradó vizet. Így a padló néhány perc múlva újra járható.	<input type="checkbox"/>
Hosszabbítótömlő 5m	100	4.440-939.0	5m hosszabbítótömlő FRV 30-hoz. Csatlakozóiddal.	<input type="checkbox"/>
Tömlőrgőztető beépítőkészlet	101	2.642-528.0	Szivócsésze az elszívótömlő sima felületekre való erősítéséhez.	<input type="checkbox"/>
Szennyeződéscsöpögő beépítőkészlet	102	2.642-532.0	Vödör horganyzott acélból a durva szennyeződések felfogásához és az elszívótömlő rögzítéséhez kültérben.	<input type="checkbox"/>
<b>Felülettisztító FR 30 Me</b>				
FR 30 Me felülettisztító, 300 mm-es átmérővel	103	2.111-013.0	A forgó fúvókás tisztítófejével 10-szer nagyobb felületi teljesítmény érhető el, mint a hagyományos módszerekkel. Rozsdamentes acélból, kerámia csapágyazással, beépített szivócsatlakozóval.	<input type="checkbox"/>
<b>Keményfelület-tisztító FR 50</b>				
FR 50 Me felülettisztító	104	2.111-023.0	500 mm-es munkaszélességű FR 50 nagy felületekhez. Nemesacél ház, 2-szeres kerámia-csapágyazás, tolfogantyú, vezetőgörgők, és beépített tisztítószer-adagolás alacsony nyomáson.	<input type="checkbox"/>
<b>Készülék-specifikus fej készlet FRV-hez</b>				
Fúvókakészlet FRV felülettisztítóhoz, 050	105	2.642-433.0	Készülék-specifikus fúvókakészlet	<input type="checkbox"/>
<b>Felülettisztító FRV 30 Me</b>				
FRV 30 Me felülettisztító	106	2.111-012.0	A szennyezett víz automatikus elszívásának köszönhetően az FRV 30 Me nemesacél felülettisztító a bel- és kültéri felülettisztítást még hatékonyabbá teszi. Forróvízes tisztítás 85 °C-ig.	<input type="checkbox"/>
Hosszabbítótömlő FRV 30 Me és 50 Me felülettisztítóhoz	107	4.441-040.0	5 m hosszabbítótömlő FRV 30 Me felülettisztítóhoz. Összekötőiddal.	<input type="checkbox"/>
<b>Felülettisztító FR 50 Me</b>				
FRV 50 Me felülettisztító	108	2.111-024.0	Különösen nagy felületek tisztítása a szennyezett víz automatikus elszívásával - ez az FRV 50 Me. Forróvízes tisztítás 85 °C-ig. 10 m-es hőmérsékletálló, poliuretán elszívótömlővel.	<input type="checkbox"/>
<b>HABOSÍTÓ RENDSZEREK</b>				
<b>Integrált tartályos habosító szórósár</b>				
Habosító tartályos szórósár Advanced 1, 400 l / h - 600 l / h	109	4.112-063.0	A kiváló minőségű és robusztus habosító szórósár az Advanced 1 állítható szórási szöggel és Ecobrassból készült testtel rendelkezik. Alkalmos a Kärcher 400 és 600 l/h áramlási sebességgel bíró magashyomású mosóival történő használatra.	<input type="checkbox"/>
Tartályos habosító szórósár DUO Advanced 1, 400 l / h - 600 l / h	110	4.112-067.0	DUO Advanced 1 Tartályos habosító szórósár kétliteres tisztítószer-tartállyal és közvetlen átkapcsolással a magashyomású tisztításra. Alkalmos 400-600 l/h vízállítású Kärcher magashyomású mosókhoz.	<input type="checkbox"/>
Habosító tartályos szórósár Basic 1, 350 l / h - 600 l / h	111	4.112-053.0	350-600 l/órás vízállítású magashyomású mosókhoz: az új, masszív és kiváló minőségű Basic 1 tartályos habosító szórósár kitűnő habminőséggel és feleannyi tisztítószer felhasználásával.	<input type="checkbox"/>
Habosító tartályos szórósár Advanced 3, 900 l / h - 2500 l / h	112	4.112-065.0	Kifejezetten agresszív tisztítószerrel való használatra tervezték: A Kärcher magashyomású mosókkal történő használatra szánt kiváló minőségű habosító szórósár, az Advanced 3 állítható szórási szöggel és Ecobrassból készült főtesttel rendelkezik.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék


## TARTOZÉKA HD 7/11-4 M CLASSIC 1.367-901.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>HABOSÍTÓ RENDSZEREK</b>				
<b>Integrált tartályos habosító szórószár</b>				
Tartályos habosító szórószár DUO Advanced 3, 900 l / h - 2500 l / h	113	4.112-069.0	DUO Advanced 3 tartályos habosító szórószár, agresszív mosószerekhez készült. Közvetlen átkapcsolással magasnyomású tisztításra, szórási szög beállítással és kétliteres tartállyal.	<input type="checkbox"/>
Habosító tartályos szórószár Basic 3, 900 l / h - 2500 l / h	114	4.112-055.0	Kiváló, egyszerű, masszív: Basic 3 tartályos habosító szórószár 900-2500 l/óra vízszállítású magasnyomású mosókhoz. Felére csökkenti a tisztítószer-felhasználást jobb habminőség mellett.	<input type="checkbox"/>
Tisztítószer tartály (1L) habosító szórószárhoz Basic	115	5.071-414.0	Azért, hogy a tisztítószer gyorsan ki tudja cserélni: egy extra 1 literes tisztítószer-tartály a standard habosító szórószárhoz (2.112-053.0, 2.112-054.0 és 2.112-055.0).	<input type="checkbox"/>
Tisztítószer tartály (1L) habosító szórószárhoz Advanced	116	6.414-050.0	1 l tisztítószer-tartály a tisztítószerek gyors cseréjéhez Advanced habosító szórószárhoz. (2.112-017.0 és 2.112-018.0)	<input type="checkbox"/>
<b>Fúvókakészlet Inno/Easy készlethez</b>				
Fúvókakészlet 055, Inno/Easy készlethez 500 - 600 l/h	117	2.111-009.0	Optimális alkalmazkodás a különböző gépteljesítményekhez a gazdaságos munkavégzésért.	<input type="checkbox"/>
Fúvókakészlet 090, Inno/Easy készlethez 700 - 1000 l/h	118	2.111-019.0	A gazdaságos munkavégzés elérése érdekében optimálisan igazodik a különféle gépteljesítményekhez.	<input type="checkbox"/>
<b>Inno Foam habosító készlet</b>				
Inno Foam habosító készlet tisztítószer adagolóval	119	2.112-000.0	Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Dupla szórószár habfúvóával. Tisztítószer-adagoló szeleppel.	<input type="checkbox"/>
<b>Easy Foam készlet</b>				
Easy Foam habosító készlet tisztítószer adagolóval	120	2.112-010.0	Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Tisztítószer-adagoló injektor precíz adagolószeleppel.	<input type="checkbox"/>
<b>Habosítófúvóka beépítőkészlet</b>				
Habosító fúvóka beépítőkészlet	121	2.112-013.0	Habosítószert felhordásához élelmiszeripari és szaniter területeken, illetve hosszú hatótávot igénylő esetekben. A magasnyomású fúvóka helyett kell a szórószárra csatlakoztatni.	<input type="checkbox"/>
<b>KEVERÉS / INJEKTOROK</b>				
<b>Gépspecifikus fúvókakészlet a 3.637-170-hez</b>				
Készülék-specifikus fúvókakészlet 500-700l/h	122	4.769-005.0	Tisztítószer-injektor + magasnyomású fúvóka + csavaros rész	<input type="checkbox"/>
Készülék-specifikus fúvókakészlet 750-1000 l/h	123	4.769-011.0	Tisztítószer-injektor + magasnyomású fúvóka + csavarzat 4.637-033 rendelési számhoz, HDS 750-1000 l/óra	<input type="checkbox"/>
<b>Magasnyomású tisztítószerinjektor</b>				
Tisztítószer-injektor magas- és alacsony nyomáshoz (fúvóka nélkül)	124	4.637-032.0	Tisztítószer-adagolás. Magas- és alacsony nyomáson, a géptől elkülönítve. Adagolás max:15%.	<input type="checkbox"/>
Tisztítószer-injektor magasnyomáshoz (fúvóka nélkül)	125	4.637-033.0	Tisztítószer-adagolás magasnyomáson 5%-ig 4.637-033 rendelési számhoz, HD 500-700 l/óra	<input type="checkbox"/>
Injektor készlet HD 10/25-4S	126	6.645-761.0	Injektor nemesacélból tisztítószer- és habfelhasználáshoz. A HD 10/25-4 S magasnyomású mosóhoz való. A tisztítószer pontos adagolásához.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA HD 7/11-4 M CLASSIC 1.367-901.0

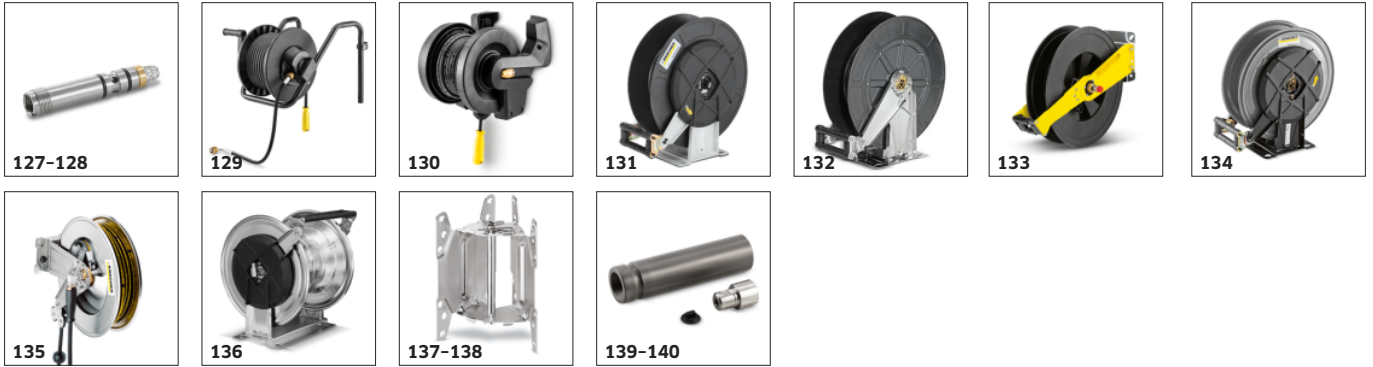

		Cikkszám	Leírás	
<b>KEVERÉS / INJEKTOROK</b>				
<b>Fúvókabetét 3.637-001-hez</b>				
Fúvókakészlet 1100 l/h - ig	127	4.769-003.0	Fúvókabetét 3.637-001 tisztítószer-injektorhoz tisztítószer magasnyomáson történő felhordásához. Az akár 1.100 l/óra vízzállítású készülékekhez.	<input type="checkbox"/>
Fúvókakészlet 1100 l/h-ig	128	4.769-001.0	Alacsony nyomású 1100 l/óra vízzállításig	<input type="checkbox"/>
<b>TÖMLŐDOBOK</b>				
<b>Beépítőkészlet tömlődobhoz</b>				
Add-on kit hose reel Classic HD-M	129	2.639-364.0	Tömlőtekerics rögzítőkészlet a Classic középszállyú nagynyomású mosók utólagos felszereléséhez. Tart. nagynyomású tömlőtekerics, 20 m tömlőt, csatlakozótömlőt, konzolokat és alkatrészeket.	<input type="checkbox"/>
<b>Falra szerelhető automatikus, öntekercselő tömlődob</b>				
Automata tömlődob, műanyag tömlővel, 15 m	130	2.639-257.0	Rugós és használatra kész automatikus tömlődob, amely falra szerelésre alkalmas. Leegyszerűsíti a magasnyomású tömlő kezelését, lerövidíti a beállítási időket és növeli a munkavédelmet.	<input type="checkbox"/>
Automata tömlődob, porszórt / műanyag, 20 m	131	6.392-074.0	Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőhöz. A konzol porszórt acélból, a dob műanyagból készült.	<input type="checkbox"/>
Automata tömlődob rozsdamentes / műanyag, 20 m	132	6.392-083.0	Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőhöz. A konzol rozsdamentes acélból, a dob műanyagból készült.	<input type="checkbox"/>
Automata tömlődob, lakkozott, 20 m	133	6.392-106.0	Automatikus tömlőfelcsévéveléssel (magasnyomású tömlő nélkül) Kärcher tömlőcsatlakozó-rendszerrel	<input type="checkbox"/>
Automata tömlődob, bazaltszürke, festett, 20 m	134	6.392-105.0	Az önműködően felcsévévelődő tömlődobok nagyfokú biztonságot és kényelmet nyújtanak a magasnyomású tömlő fel- és letekerésekor. Pl. 6.110-011.0 vagy 6.110-028.0 tömlővel.	<input type="checkbox"/>
Automata tömlődob, rozsdamentes lengő tartóval, 20 m	135	6.392-076.0	Automata tömlődob lengőtartóval, rozsdamentes	<input type="checkbox"/>
Automata tömlődob, rozsdamentes, 40 m	136	6.392-442.0	Az önműködően felcsévévelődő tömlődobok nagyfokú biztonságot és kényelmet nyújtanak a magasnyomású tömlő fel- és letekerésekor. Pl. 6.110-076.0 tömlővel.	<input type="checkbox"/>
Cinkbevonatú forgó tartó	137	2.639-931.0	Forgatható tartó automatikus tömlődob falra szereléséhez. A magasnyomású tömlő maximális hatósugarához és rugalmasságához. 120°-kal elforgatható. Horganyzott acél.	<input type="checkbox"/>
Lengő tartó, rozsdamentes	138	2.641-867.0	Lengő fali tartó nemesacélból (2.641-866-hoz). Maximális rugalmasságot és kényelmet biztosít a magasnyomású tömlő kezelésekor.	<input type="checkbox"/>
<b>HOMOKSZÓRÓ KÉSZLET</b>				
<b>Fúvókakészlet</b>				
Fúvókacsomag homokszóráshoz 0035	139	2.112-021.0	Készülék-specifikus fúvókakészlet homokszóró fúvókával és fúvókabetéttel. A Kärcher homokszóró berendezések optimális teljesítményéhez. Csak a 4.115-000.0   4.115-006.0 cikkszámú gépekhez.	<input type="checkbox"/>
Fúvókacsomag homokszóráshoz 0050	140	2.112-023.0	Készülék-specifikus fúvókakészlet homokszóró fúvókával és fúvókabetéttel. A Kärcher homokszóró berendezések optimális teljesítményéhez. Csak homokszóró berendezésekhez.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA HD 7/11-4 M CLASSIC 1.367-901.0



141-142



143-144



145-146, 148



147, 149



150



151-152



153



154

		Cikkszám	Leírás	
<b>HOMOKSZÓRÓ KÉSZLET</b>				
<b>Borkarbid fúvóka</b>				
Borkarbid fúvóka, 1000 l/h vízszállítással (fúvóka nélkül)	141	6.415-084.0	Kiegészítésként a fúvókacsomaghoz. Különösen kis kopású fúvóka, tartós használatra.	<input type="checkbox"/>
Borkarbid fúvóka, 1000 l/h vízszállítástól	142	6.415-083.0		<input type="checkbox"/>
<b>Homokszóró készlet (fúvóka nélkül)</b>				
Homokszórás mennyiség-szabályozással (fúvóka nélkül)	143	4.115-000.0	Mennyiség-szabályzóval. A szóróanyagot a magasnyomáshoz adagolja. Fényezés, rozsda eltávolítására. A szórószárra a magasnyomású fúvóka helyére kell csatlakoztatni.	<input type="checkbox"/>
Homokszórás mennyiség-szabályozás nélkül (fúvóka nélkül)	144	4.115-006.0	A szóróanyagot a magasnyomású sugárhoz keveri. Fényezés, rozsda eltávolítására. A szórószárra a magasnyomású fúvóka helyére kell csatlakoztatni. Mennyiség-szabályzás nélkül.	<input type="checkbox"/>
<b>VÍZCSATLAKOZÓ</b>				
<b>Geka-csatlakozó</b>				
Geka-csatlakozó tömlővéggel, R 1/2"	145	6.388-461.0	tömlővéggel	<input type="checkbox"/>
Geka-csatlakozó tömlővéggel, R 3/4"	146	6.388-455.0		<input type="checkbox"/>
Geka-csatlakozó belső menettel, R 3/4"	147	6.388-473.0	belsőmenettel	<input type="checkbox"/>
Geka-csatlakozó tömlővéggel, R 1"	148	6.388-465.0	tömlővéggel	<input type="checkbox"/>
GEKA-kuplung	149	6.388-458.0	Belső menettel	<input type="checkbox"/>
<b>Vízbevezető tömlő</b>				
Víztömlő, névl.m 13, R 1" / R 3/4"	150	4.440-038.0	Névleges átmérő 3 R1"/R 3/4", 30°C-ig	<input type="checkbox"/>
Víztömlő, névl.m 19, R 1" / R 3/4" szívó üzemmódhoz	151	4.440-207.0	Névleges átmérő 19 R1"/R 3/4", 85°C-ig, felszívó üzemmódhoz	<input type="checkbox"/>
Víztömlő, névl.m 19, R 1" / R 1"	152	4.440-270.0	NW 19 R1"/R1", 85°C-ig	<input type="checkbox"/>
<b>Szívószűrő</b>				
Finomvízszűrő	153	6.414-956.0	Tavakból, tározótartályokból és hasonlókból való felszíváshoz, poliamid szűrőház, rozsdamentes acél szűrő, Maschenweite 800 µm, 3/4"-os és 1"-os csatlakozó, visszacsapó szelep nélkül	<input type="checkbox"/>
Szűrő visszacsapó-szeleppel	154	4.730-012.0	Sárgaréz szívószűrő tavak, tartályok, stb. szivattyúzásához. Visszacsapó-szeleppel.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA HD 7/11-4 M CLASSIC 1.367-901.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>VÍZCSATLAKOZÓ</b>				
<b>Finom vízsűrő</b>				
Univerzális vízsűrő beépítőkészlet	155	2.637-020.0	Finom hálós vízsűrő, 25 µm, max. hőmérséklet 50 ° C. Védi a magasnyomású mosót a vízben található szennyeződésektől. A víz áramlási sebessége a hálón keresztül akár 1200 l / h. Csatlakozás 3/4", adapterrel, 1".	<input type="checkbox"/>
Finomvízsűrő, 80 µm, R 3/4" + 1", adapterrel	156	4.730-102.0	A gép bemeneti csatlakozásához kell felszerelni, 80 øm	<input type="checkbox"/>
Finomvízsűrő, 100 µm, R 1"	157	2.638-270.0	A vízbemetei oldalra kell csatlakoztatni, 150 øm	<input type="checkbox"/>
<b>MOSÓKEFÉK</b>				
<b>Forgó mosókefe</b>				
Forgó mosókefe < 1000 l/h gépekhez, nejlon sörtékkel	158	4.113-004.0	A forgó mosókefe kíméletesen távolítja el a finom port és az út porát minden felületről. Hőmérsékletálló 60°C-ig. (M 18 x 1,5, cserélhető kefebetét).	<input type="checkbox"/>
Forgó mosókefe < 800 l/h, természetes sörték	159	4.113-003.0	Víz sugar hajtja. Finompor és szürke réteg bármilyen felületről történő kíméletes eltávolításához. Hőmérsékletálló 60 °C-ig, EASY!Lock (cserélhető kefebetét).	<input type="checkbox"/>
Forgó mosókefe > 1000 l/h gépekhez, nejlon sörtékkel	160	4.113-002.0	A vízáram által meghajtva. Kíméletesen eltávolítja a finom port és az út porát bármilyen felületről. Hőmérsékletálló 60°C-ig, M 18 x 1,5 (cserélhető kefebetét).	<input type="checkbox"/>
Forgó mosókefe > 800 l/h, természetes sörték	161	4.113-005.0	Víz sugar hajtja. Finompor és szürke réteg bármilyen felületről történő kíméletes eltávolításához. Hőmérsékletálló 60 °C-ig, EASY!Lock (cserélhető kefebetét).	<input type="checkbox"/>
<b>Felrögzíthető mosókefe</b>				
Felpattintható mosókefe	162	4.113-001.0	Univerzálisan használható felület tisztításhoz. Közvetlenül a szórószárra rögzíthető szorító segítségével. TR menetes csatlakozás	<input type="checkbox"/>
<b>GŐZFÚVÓKA / FÚVÓKAVÉDŐ / GOLYÓS FÚVÓKATARTÓ</b>				
<b>Golyós fúvókátartó</b>				
Golyós fúvókahordozó	163	4.764-012.0	Körsugárról lapos sugárra történő érintésmentes átváltásra, valamint alacsony nyomású tisztítószert felszívására szolgál, fúvókabetét nélkül (Kärcher Power-fúvóka külön rendelhető).	<input type="checkbox"/>
<b>FÚVÓKACSATLAKOZÁS / TÁVTARTÓ</b>				
<b>Fúvókacsatlakozás</b>				
Fúvóka rögzítő / Menetes csomák	164	4.112-011.0	Védőrésszel, a magasnyomású fúvókákhoz és a power fúvókához.	<input type="checkbox"/>
<b>ÖSSZEKÖTŐELEMEK</b>				
<b>Forgókuplung</b>				
Forgó csatlakozó	165	4.111-021.0	Megbízhatóan megakadályozza a HD tömlő elcsavarodását. Csatlakozási méret: Easy!Lock. Markolatvédő	<input type="checkbox"/>
<b>Összekötőelem</b>				
Fúvóka rögzítő / Menetes csomák	166	4.111-022.0	Magasnyomású fúvókák és tartozékok közvetlenül a pisztolyra történő (csavarozható fúvóka) csatlakoztatására. 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Y-osztó	167	4.111-024.0	Lehetőséget biztosít 2 szóróberendezést a készülékhez csatlakoztatni. A magasnyomású kimenetnél szerelendő.	<input type="checkbox"/>
Csatlakozó csomák	168	4.111-038.0	Magasnyomású fúvókák és tartozékok közvetlenül a pisztolyra történő (csavarozható fúvóka) csatlakoztatására. Nem kompatibilis a 3 állású fúvókákkal.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA HD 7/11-4 M CLASSIC 1.367-901.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>ÖSSZEKÖTŐELEMEK</b>				
<b>Adapter EASY!Lock</b>				
Adapter 1	169	4.111-029.0	Adapter 1: a régi és új tömlő összekötéséhez	<input type="checkbox"/>
Adapter 2	170	4.111-030.0	Adapter 2: a régi gép új tömlővel és régi pisztoly új tömlővel való csatlakoztatásához.	<input type="checkbox"/>
Adapter 3	171	4.111-031.0	Adapter 3: régi pisztoly és új szórószár és új szervoszabályzó csatlakoztatásához	<input type="checkbox"/>
Adapter 4	172	4.111-032.0	M22 × 1,5 belső menet és Swivel-csatlakozás. HD tömlő meghosszabbításához Swivel-csatlakozóval. Vagy a teleszkóp-szórószárhoz HD-tömlővel Swivel-csatlakozóval.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5	173	4.111-033.0	Adapter 5: új pisztoly régi szórószárral és új szervoszabályzó régi szórószárral való csatlakoztatásához.	<input type="checkbox"/>
Adapter 6	174	4.111-034.0	Adapter 6: új gép régi tömlővel és régi tömlő új pisztollyal való csatlakoztatásához.	<input type="checkbox"/>
Adapter 7	175	4.111-035.0	Adapter 7: régi szórószár és új fúvóka csatlakoztatásához	<input type="checkbox"/>
Adapter 8	176	4.111-036.0	Adapter 8: új szórószár és régi fúvóka csatlakoztatásához	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock csatlakozó	177	4.111-037.0	A magasnyomású alaptömlő és a tömlőhosszabbító összekötéséhez. Csatlakozási méretei: 2 × easy!lock, sárgaréz, gumirozott védelemmel.	<input type="checkbox"/>
Adapter 12	178	4.111-046.0	Adapter 12: Forgatható adapter HD magasnyomású tömlők (M 22x1,5) csatlakoztatásához és EASY!Force magasnyomású pisztollyal	<input type="checkbox"/>
<b>HOMLOKZAT-ÉS NAPELEMTISZTÍTÁS</b>				
<b>Kefe</b>				
Erőátvitteles forgó kefehenger	179	4.762-584.0	Hidraulikus forgó kefehenger. A homlokzatok vagy napenergia-berendezések professzionális, magasnyomású tisztítógépeinkkel történő tisztításához. Felszerelhető permetező szórószárra vagy teleszkópos szórószárra.	<input type="checkbox"/>
Fröccsenés-gátló az 500-as hengerkeféhez	180	4.762-621.0	Fröccsenés-gátló tépőzárral a forgó hengerkeféhez. Az átlátszó fóliának köszönhetően a kefe tisztán látható, ugyanakkor véd a fröccsenések ellen.	<input type="checkbox"/>
Puha görgőkészlet	181	4.762-623.0	Puha kefekiegészítő hidraulikus meghajtáshoz (4.762-584.0). Ideális üveg- és napenergia-létesítmények tisztításához. Könnyű, gyorsan cserélhető rendszer és a meghajtóhoz való biztonságos rögzítés.	<input type="checkbox"/>
Közepes keménységű görgőkészlet	182	4.762-624.0	Közepesen kemény kefekiegészítő hidraulikus meghajtáshoz (4.762-584.0). Alkalmas kényesebb homlokzatokhoz, fóliákhoz és szövetekhez. Könnyű és biztonságos gyorscsere-elő rendszer.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA HD 7/11-4 M CLASSIC 1.367-901.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>HOMLOKZAT-ÉS NAPELEMTISZTÍTÁS</b>				
<b>Kefe</b>				
Kemény görgőkészlet	183	4.762-625.0	Kemény kefekiegészítő hidraulikus meghajtáshoz (4.762-584.0). Durva anyagból épült homlokzatokhoz, kőből és fából készült teraszokhoz. Biztonságos és könnyű gyorscserélő rendszer.	<input type="checkbox"/>
Kemény kefe	184	6.960-133.0	Kefe kemény sörtékkel az ipari homlokzatok és padlóburkolatok tisztításához és a durva szennyeződések eltávolításához. Egyszerű csatlakoztatással a Kärcher teleszkópos szórószáira vagy magasnyomású szórószáira.	<input type="checkbox"/>
Közepes keménységű kefe	185	6.960-134.0	Optimálisan megtisztítja a homlokzatokat, redőnyöket és textilszöveteket: a közepesen kemény sörtéjű kefe a Kärcher teleszkópos szórószáira vagy magasnyomású szórószáira történő gyors és egyszerű rögzítéshez.	<input type="checkbox"/>
Puha kefe	186	6.960-135.0	A Kärcher teleszkópos szórószáiraival vagy magasnyomású szórószáiraival történő egyszerű csatlakoztatás érdekében: a puha sörtéjű kefe a kényes felületek mély tisztításához, például üvegfelületek, illetve napelemes rendszerek esetében.	<input type="checkbox"/>
Kefe iSolar 800	187	6.368-094.0	iSolar 800 vízmeghajtású kefefej, 800 mm széles, 700-1.000 l/h vízáramláshoz. Két ellentétesen forgó tárcsa kefével és rugalmas szögillesztéssel. Napenergia alapú rendszerekhez.	<input type="checkbox"/>
Kefe iSolar 400	188	6.368-092.0	iSolar 400 kefe 700-1.000 l/h vízáramláshoz. A 400 mm-es szélességű vízmeghajtású tárcsakefe kicsi és közepes méretű napelemes rendszerek tisztítására alkalmas. Tökéletes magasan fekvő rendszerek tisztításához is.	<input type="checkbox"/>
<b>Teleszkópos szár</b>				
Gömbcsap	189	4.580-097.0	A TL gömbcsapot tartalmazó alacsony nyomású adapter a teleszkópos szórószáron történő szerszám nélkül megvalósítható felszereléshez alkalmas. Ideális forgó magasnyomású kefével való használatra.	<input type="checkbox"/>
Teleszkópos szórószár üvegszálból 7 m	190	4.762-609.0	A robusztus és könnyű üvegszálból készült, teleszkópos TL 7 F szórószár akár 7 m-es hosszúságúra nyújtható. Praktikus gyorskioldókkal az egyszerű visszahúzáshoz és meghosszabbításhoz.	<input type="checkbox"/>
Teleszkópos szórószár hibrid 7 m	191	4.762-610.0	A többfunkciós hibrid teleszkópos TL 7 H szórószár merev és könnyű szén-üvegszál keverékből készült. Teleszkóposan hosszabbítható a gyorskioldóknak köszönhetően. Akár 7 m-es hosszúságúra nyújtható.	<input type="checkbox"/>
Teleszkópos szórószár hibrid 10 m	192	4.762-611.0	Akár 10 m-es hosszúságúra nyújtható: a hibrid teleszkópos TL 10 H szórószár. Szén-üvegszál keverékből készült, és többfunkciós használatra is alkalmas. Egyszerű visszahúzás és meghosszabbítás a gyorskioldóknak köszönhetően.	<input type="checkbox"/>
Teleszkópos szórószár szénszálból 10 m	193	4.762-612.0	Szénszálal teleszkópos TL 10 C szórószár. Akár 10 m-es hosszúságúra nyújtható, és praktikus gyorskioldókkal van felszerelve. Többfunkciós használatra alkalmas a homlokzatok, ablakok vagy napelemek tisztításakor.	<input type="checkbox"/>
Teleszkópos szórószár szénszálból 14 m	194	4.762-613.0	Maximális merevség minimális súly: a TL 14 C teleszkópos szórószár szénszálból készült. Óriási, 14 m-es hosszúságúra nyújtható, multifunkcionális és könnyen használható a gyorskioldóknak köszönhetően.	<input type="checkbox"/>
Pisztoly	195	4.775-154.0	A TL magasnyomású adapter, amely egy rugalmas magasnyomású pisztoly, teleszkópos szórószáron, magas nyomáson történő tisztításhoz alkalmas. Ergonomikus, könnyen felszerelhető, jobb- és balkezes felhasználók számára egyaránt ideális.	<input type="checkbox"/>
<b>Vízkömentesítés</b>				
WS 50	196	6.368-463.0	A mobil WS 50 vízlágyító berendezés megakadályozza, hogy a tisztított felületeken vízkőmaradványok képződjenek. Ezt egy ioncserélő gyantával éri el, amely eltávolítja a vízből az oldott vízkövet.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA HD 7/11-4 M CLASSIC 1.367-901.0



196-199



199-201



202



203



204



205-206



207



208

	Cikkszám	Leírás		
<b>HOMLOKZAT-ÉS NAPELEMTISZTÍTÁS</b>				
<b>Vízkömentesítés</b>				
WS 100	197	6.368-464.0	A mobil WS 100 vízlágyító berendezés megakadályozza, hogy a tisztított felületeken vízkömaradványok képződjenek. Ezt egy ioncserélő gyantával éri el, amely eltávolítja a vízből az oldott vízkövet.	<input type="checkbox"/>
Regeneráló állomás	198	6.368-465.0	A WS Regenerator regenerációs rendszerrel a WS 50 és WS 100 vízlágyító egységek vízkömentesítő patronjai gombnyomásra visszaöblíthetők és regenerálhatók.	<input type="checkbox"/>
<b>Tömlők</b>				
iSolar magasnyomású tömlő 7	199	6.392-978.0	Kiváló minőségű, rugalmas magasnyomású tömlő (gumifedéllel) iSolar TL 7-hez. A tömlő külső rétege különösen jó csúszótulajdonságokkal bír a teleszkópos nyél kieresztéséhez és behúzásához.	<input type="checkbox"/>
iSolar magasnyomású tömlő 10	200	6.392-977.0	Kiváló minőségű, rugalmas magasnyomású tömlő (gumifedéllel) iSolar TL 10-hez. A tömlő külső rétege különösen jó csúszótulajdonságokkal bír a teleszkópos nyél kieresztéséhez és behúzásához.	<input type="checkbox"/>
iSolar magasnyomású tömlő 14	201	6.392-976.0	Kiváló minőségű, rugalmas magasnyomású tömlő (gumifedéllel) iSolar TL 14-hez. A tömlő külső rétege különösen jó csúszótulajdonságokkal bír a teleszkópos nyél kieresztéséhez és behúzásához.	<input type="checkbox"/>
<b>Szerelőkészlet és adapter</b>				
Zuhanás elleni védelem	202	6.988-152.0	Tanúsított védelmi rendszer tetőn végzett munkához. Tartalma: együttlutó zuhanásgátló energiaelnyelővel és 15 m-es vezérfonalsal kötéllel, zuhanásgátló heveder, csaptató és acéllemez-koffer.	<input type="checkbox"/>
<b>HORDÓ- ÉS TARTÁLYTISZTÍTÓ</b>				
<b>Hordó- és tartálytisztító</b>				
Hordótisztító BC 14/12	203	2.112-020.0	A BC 14/12 hordótisztító egy szórófejes berendezés tartályok és hordók - különösen 225 és 600 liter közötti tölgyfahordók - belső tisztítására.	<input type="checkbox"/>
HKF 30/14-E tisztítófej	204	6.751-061.0	Kompakt, rozsdamentes acélból készült tisztítófej 65 mm-es vagy annál nagyobb nyílású hordók és tartályok belsejének tisztítására. Lenyűgözően alacsony súlyt és állandó forgási sebességet kínál egy elektromos motor segítségével.	<input type="checkbox"/>
<b>Fúvókacsomag HKF 50 tartálytisztítófejhez</b>				
Fúvóka 045 2 szórászáras üzemmódhoz HKF 50	205	6.415-446.0	a 3.361-039/ -009 cikkszámú fejekhez , 2 fúvókával	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású, teljes sugarú fúvóka 090 hordó-/konténerbelső tisztítófejekhez	206	6.415-447.0	Magasnyomású, teljes fúvóka 090 hordó-/konténerbelső tisztítófejekhez, 0°-os szórásszöggel, rozsdamentes, edzett acélból, 1/8 colos menettel.	<input type="checkbox"/>
Dupla markolat a szórófej irányításához	207	2.863-036.0	Konusz a betöltőnyílásra történő rögzítéshez. Kettős markolat a tartálytisztítófej pontos vezetéséhez.	<input type="checkbox"/>
1/8" csavaros dugó a hordó-/konténerbelső tisztítófejekhez	208	5.411-061.0	Csavaros dugó magasnyomású hordó-/konténerbelső tisztítófejekhez 1/8 colos menettel.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék