HD 7/18-4 M CLASSIC

Robusztus, sokoldalú nagynyomású tisztító acélvázzal, 4 pólusú, alacsony fordulatszámú motorral és sárgaréz hengerfejjel, amely hosszú állásidőt és minimális karbantartást biztosít.



WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

2-3 h

1 x 360° EASY!Lock

AUTO SHUTDOWN

Cikkszám	1.367-902.0

- Robusztus, sokoldalú magasnyomású tisztító acélvázzal
- Sárgaréz hengerfej, nyomáshatároló, alacsony karbantartási igény
- 10 méter hosszú nagynyomású tömlő, Power fúvóka

Műszaki adatok

EAN kód		4066529003973
Fázisok száma	**Ph**	3
Tápfeszültség	**V**	376 - 424
Frekvencia	**Hz**	50
Átfolyási sebesség	**l / h**	500 - 700
Bemeneti hőmérséklet	**°C**	60
Munkanyomás	**bar**	70 - 180
Max. nyomás	**bar**	220
Csatlakozási teljesítmény	**kW**	5,5
Tápkábel	**m**	5
Fúvókaméret		038
Vízátfolyás		1"
Szín		antracit
Súly (kiegészítőkkel)	**kg**	49,2
Csomagolási súly	**kg**	62,2
Méretek (H × Sz × M)	**mm**	740 × 528 × 952

Szállítási terjedelem

Szórószár: 840 mm

Power fúvóka

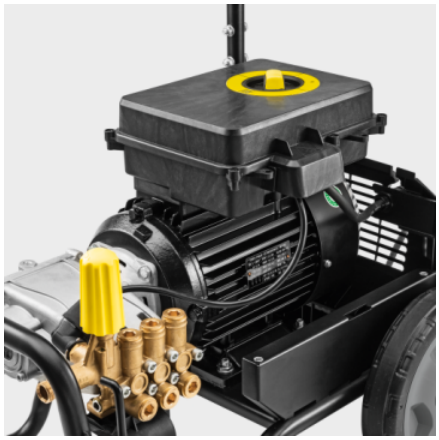
Felszereltség

Nagynyomású tömlő hossza: 10 m

Nagynyomású tömlő specifikációja: ID 8, 315 bar

Nyomáslekapcsolás





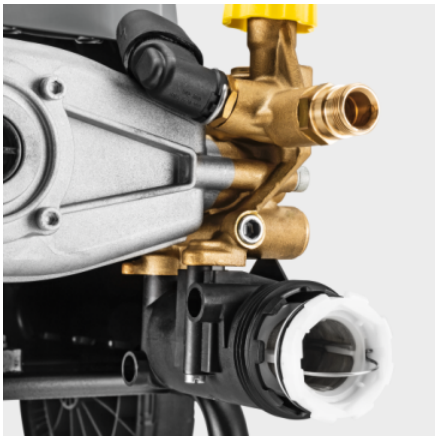
4 pólusú, alacsony fordulatszámú villanymotor

- Csökkentett motorfordulatszám a szivattyú kisebb kopása érdekében.
- Hosszú motorélettartam.
- Csak nagyon alacsony motorrezgés.



Robusztus főtengely-szivattyú sárgaréz hengerfejjel

- Hosszú élettartam és alacsony karbantartási költségek.
- A nyomás és a vízmennyiség magán a szivattyún állítható.
- Szívófunkcióval és akár 60°C-os vízhőmérséklettel.



Egyszerű szervizelés

- Az összes fontos alkatrész néhány egyszerű lépésben elérhető.
- Az ellenőrző üvegnek köszönhetően könnyen leolvasható az olaj töltöttségi szintje és minősége.
- A beépített vízszűrő szerszámok nélkül eltávolítható és tisztítható.

HD 7/18-4 M Classic, 1.367-902.0, 2026-11-13

TARTOZÉKA HD 7/18-4 M CLASSIC
1.367-902.0


1


2


3


4


5


6


7



8



9


10


11


12


13


14

		Cikkszám	Leírás	
SZÓRÓLÁNDZSÁK				
Forgó szórólándzsák				
Szórószár, 840 mm, forgatható	1	4.112-006.0	Szórószár, 840 mm, forgatható, ergonómikus	■
Jet pipe TR 1050mm with package, 1050 mm	2	4.119-008.0	Forgó Classic szórószár ergonomikus fogantyúval, robusztus és kiváló minőségű rozsdamentes acél kivitelben. Alkalmas Kärcher melegvizes magasnyomású tisztítókhoz is.	☐
Jet pipe TR 600mm with package, 600 mm	3	4.119-009.0		☐
Jet pipe Classic TR 100mm, 100 mm	4	4.119-013.0		☐
Jet pipe Classic TR 200mm, 200 mm	5	4.119-014.0		☐
Jet pipe Classic TR 400mm, 400 mm	6	4.119-015.0		☐
LED fúvókavilágítás	7	2.680-002.0	Világos és könnyű LED munkafény az EASY!Force magasnyomású pisztoly szórószárán történő közvetlen csatlakoztatásra. Jobb látási viszonyok akár 5 munkaórára.	☐
Szórószár, 250 mm, forgatható	8	4.112-027.0	Szórószár, 250 mm, forgatható, ergonómikus	☐
Szórószár, 400 mm, forgatható	9	4.112-024.0	Szórószár, 400 mm, forgatható, ergonómikus	☐
Szórószár, 600 mm, forgatható	10	4.112-007.0	Szórószár, 600 mm, forgatható, ergonómikus	☐
Szórószár, 1050 mm, forgatható	11	4.112-000.0	Szórószár, 1050 mm, forgatható, ergonómikus	☐
Szórószár, 1550 mm, forgatható	12	4.112-018.0	Szórószár, 1550 mm, forgatható, ergonómikus	☐
Szórószár, 2050 mm, forgatható	13	4.112-021.0	Szórószár, 2050 mm, forgatható, ergonómikus	☐
Szórószár-meghosszabbítás, 1000 mm	14	4.112-048.0	Szórószár-hosszabbítás EASY!Lock csatlakozással. Hossz: 1000mm	☐

■ Alaptartozék ☐ Opcionális tartozék

KÄRCHER

TARTOZÉKA HD 7/18-4 M CLASSIC
1.367-902.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23–24


25


26


27


28

		Cikkszám	Leírás	
SZÓRÓLÁNDZSÁK				
Dupla lándzsa				
Dupla szórószár, 960 mm	15	2.112-016.0	Az üzemi nyomás fokozatmentes szabályozása közvetlenül a markolaton teljes vízmennyiség mellett. Különösen mezőgazdasági területen való használatra (pl. istállótakarítás).	☐
Szögletes szórólándzsa				
WC és esőcsatorna szórószár	16	4.112-029.0	Fúvókabetéttel. Speciális formájú, a WC-k higiénikus tisztítására. Rozsdamentes acélból.	☐
Rugalmas szórólándzsa				
Flexibilis szórószár, 1050 mm	17	4.112-035.0	A szórószár elhajlása 20° – 140° között fokozatmentesen beállítható. Különösen alkalmas nehezen elérhető helyek pl.: tetőereszek, autók teteje, padlók vagy kerékdobok tisztítására.	☐
Magasnyomású forgó csukló	18	4.112-057.0	A nehezen elérhető helyekhez: Magasnyomású csukló fokozatmentes szögbeállítással 120° -ig. Egyszerűen csatlakoztassa közvetlenül a magasnyomású mosó szórószárához.	☐
Ereszcsatorna-tisztító				
Csatornatisztító szórószár	19	2.112-015.0	A szórószár az ereszcsatorna-rendszer tisztítására szolgál. A szórószár formájával és a speciális fúvókával a tisztítás a védőrács levétele nélkül kivitelezhető.	☐
Alváz szórólándzsa				
Alváz szórószár	20	4.112-032.0	Mozgatható, a gépjármű alvázának és sárvédőjének hatékony és kényelmes mosására. Nemeacél, fúvóka nélkül.	☐
Kiegészítő fogantyú				
Kiegészítő markolat szórószárakhoz, EASY!Lock	21	4.321-380.0	A kiegészítő markolat egyszerűen csatlakoztatható új EASY!Lock generációs szórószárainkhoz, és lehetőséget biztosít a testtartás adott feladathoz való optimális hozzáigazítására.	☐
PowerControl szórólándzsa				
Szórószár, Power Control	22	4.112-047.0	Gyors, egyszerű, precíz, fokozatmentes nyomásállítás közvetlenül a markolatnál: 038-as fúvókaméretű PowerControl szórószár az üzemi nyomás feladathoz való pontos igazításához.	☐
KÄRCHER POWER FÚVÓKA				
25°-os szórási szögű motoros fúvóka				
Power fúvóka 25°, 038	23	2.113-006.0	Lapos sugarú fúvóka nagy felületek tisztítására és a makacs szennyeződések eltávolítására.	■
15°-os szórási szögű motoros fúvóka				
Power fúvóka , 038	24	2.113-044.0	Lapos sugarú fúvóka makacs szennyeződésekhez.	☐
RAVASZPISZTOLYOK				
Szórópisztolyok				
Pisztoly TR 155°C csomagban	25	4.119-002.0	Kiváló minőségű Classic szórópisztoly robusztus szeleppel. Alkalmas a Kärcher melegvizes magasnyomású tisztítóihoz is.	■
Átalakító készlet 1 – magasnyomású tömlőhöz	26	4.111-050.0	Kärcher magasnyomású mosók utólagos felszereléséhez meglévő magasnyomású tömlővel: EASY!Force illesztőkészlet 1 EASY!Force magasnyomású pisztollyal, szórószárral és minden illesztődarabbal egészen a fúvókáig.	☐
Átalakító készlet 2 – géphez	27	4.111-051.0	Meglévő Kärcher magasnyomású mosókhoz való utólagos felszereléshez kifejlesztve: EASY!Force illesztőkészlet 2 EASY!Force magasnyomású pisztollyal, szórószárral, magasnyomású tömlővel és a szükséges adapterekkel.	☐
Átalakító készlet 3 – csak EASY!Force pisztolyhoz	28	4.111-052.0	Kompatibilis a meglévő magasnyomású tömlővel és szórószárral: EASY!Force illesztőkészlet 3, benne EASY!Force kioldós pisztollyal és minden szükséges adapterrel magasnyomású mosója feljavításához.	☐

■ Alaptartozék ☐ Opcionális tartozék

KÄRCHER

TARTOZÉKA HD 7/18-4 M CLASSIC
1.367-902.0


29


30


31


32


33



34


35


36


37


39


41


42, 50

		Cikkszám	Leírás	
FORGÓ FÚVÓKÁK (FÖLDFÚVÓK)				
Szennyezőfúvóka, kicsi				
Szennymaró, kicsi, 040	29	4.114-020.0	Forgó pontsugárral a jobb maróhatásért: az új, 040-es fúvókaméretű Performance szennymaró elődjénél akár 50%-kal jobb tisztítási és felületi teljesítményre képes.	☐
Nagyméretű földfúvó				
Szennymaró, nagy, 040	30	4.114-041.0	Szennymaró – forgó pontsugár – 10 szeres tisztítási teljesítmény. Magas élettartam a kerámiafúvóka/ csapágygyűrű által. max. 300 bar/30 MPa, 85 °C	☐
Klasszikus forgó fúvóka				
Rotor fúvóka TR 040	31	4.119-023.0	A Kärcher Classic rotációs fúvókájának erőteljes forgó pontsugara a lehető legjobb tisztítási eredményt biztosítja, és akár 60 °C-os vízhőmérsékletig is alkalmas.	☐
TÖBBSUGARAS FÚVÓKÁK				
Hármas fúvókák				
3-állású fúvóka, 038	32	4.117-032.0	Kézzel átkapcsolható 3-állású fúvóka. Kényelmes sugárátállítás. Injektoros készülékeknél az alacsony nyomású lapos sugár a tisztítószer-felszívást és -felhordást szolgálja.	☐
0-90°-os ferde variálható fúvóka				
Sarok vario fúvóka, 050	33	4.113-007.0	Lehetővé teszi a magasnyomású vízsugarak váltását 0° -90° A szórási szög fokozatmentes. A szennyeződés mértékének megfelelően alkalmazkodhatunk.	☐
ÖKO!ERŐSÍTŐ				
eco!Booster TR 040	34	2.113-086.0	eco!Booster 50%-kal nagyobb területteljesítménnyel, mint a Kärcher power fúvókánál; ideális a kényes felületekhez. Hideg- és melegvizes magasnyomású tisztítókhoz (040-es fúvókaméret).	☐
Eco!Booster MAX TR 040	35	2.113-095.0	Maximális hatékonyság és sokoldalúság a professzionális tisztításban: az eco!Booster MAX 50%-kal nagyobb területteljesítményt és ergonomikus kezelést kínál.	☐
GYORS CSATLAKOZÁS				
Gyorscsatlakozó	36	2.115-000.0	Szórószárak/tartozékok gyors cseréjéhez. A Kärcher szóróberendezéseihez megfelelő kialakítással. Illik a pisztoly/szórószár kapcsolódási pontjához. EASY!Lock belső menettel.	☐
Dugós csatlakozó	37	2.115-001.0	Keményített rozsdamentes acél dugós csatlakozó gyorscsatlakozóhoz (2.115-000). EASY!Lock külső menettel.	☐
HORDÓ- ÉS TARTÁLYTISZTÍTÁS				
Iszapszívó beépítőkészlet	38	2.641-798.0	A Kärcher magasnyomású mosók magasnyomású tömlőjéhez való csatlakoztatáshoz: Nagy teljesítményű iszapszívó a magasnyomású szennyezettvíz-szivattyúkhoz történő utólagos felszereléshez.	☐
EGYÉB TARTOZÉKOK MAGASNYOMÁSÚ MOSÓKHOZ				
Szórópisztoly	39	2.869-067.0	Rövid előkészítési idő, könnyű hordozhatóság, azonnali lekapcsolás – a szórópisztoly ideális és takarékos tisztítási módszer kisebb és közepes felületek megtisztításához. Állítható nyomás, és vízmennyiség.	☐
TRAPÉZMENETES TÖMÍTÉSEK				
Spare part set seals TR	40	2.880-001.0		☐
FÚVÓKA CSATLAKOZÓ / TÁVTARTÓ				
Fúvókacsatlakozó				
Fúvóka rögzítő / Menetes csonk	41	4.112-011.0	Védőrésszel, a magasnyomású fúvókákhoz és a power fúvókához.	☐
MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK				
Standard, mindkét oldalon csatlakozókkal				
Magasnyomású tömlő, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	42	6.110-041.0	Lenyűgöző értékek és alapfelszerelés: egy nagynyomású tömlő (ID 10), 10 m hosszú, akár 220 bar nyomásig használható.	☐

☐ Opcionális tartozék

KÄRCHER

TARTOZÉKA HD 7/18-4 M CLASSIC
1.367-902.0


43


44, 46–49


45


42, 50


51


52–53, 55


54


56

		Cikkszám	Leírás	
MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK				
Standard, mindkét oldalon csatlakozókkal				
Magasnyomású tömlő, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock	43	6.110-034.0	10 m hosszú, magasnyomású tömlő EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel mindkét oldalon. Névleges méret DN 6, 250 bar-ig.	☐
	44	6.110-035.0	10 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 6), amely mindkét oldalon EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve. 250 bar nyomásig is használható, illetve ANTI! Twist-tel van ellátva.	☐
Magasnyomású tömlő, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 × EASY!Lock	45	6.110-056.0	Magasnyomású tömlő (DN 6), amely ANTI! Twist-tel és az új EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve mindkét oldalon. Egészen 300 bar nyomásig használható. 10 m hosszú.	☐
Magasnyomású tömlő, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	46	6.110-031.0	Magasnyomású tömlő (DN 8), amely egészen 315 bar nyomásig használható. Innovatív EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve mindkét oldalon, ANTI! Twist-tel van ellátva és 10 m hosszú.	☐
Magasnyomású tömlő, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	47	6.110-030.0	15 m hosszú magasnyomású tömlő, DN 8, ANTI! Twist-sel és időtakarékos EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve mindkét oldalon.	☐
Magasnyomású tömlő, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	48	6.110-032.0	20 m hosszú, magasnyomású tömlő (DN 8), amely az időtakarékos és robusztus EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve mindkét oldalon. 315 bar nyomásig jóváhagyva.	☐
Magasnyomású tömlő, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	49	6.110-014.0	Komfortos hossz (30 m) és innovatív EASY!Lock kézi csavarzat: magasnyomású tömlő (DN 8) ANTI!Twist csavarodás elleni védelem, nyomás max. 315 bar.	☐
Magasnyomású tömlő, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	50	6.110-042.0	Innovatív EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve és 220 bar nyomásig alkalmas a használata: 15 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 10).	☐
Magasnyomású tömlő, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	51	6.110-043.0	A 20 m hossz és mindkét oldalon komfortos EASY!Lock kézi csavarzat a fő jellemzője ennek a 20 méteres (DN 10) magasnyomású tömlőnek.	☐
Magasnyomású tömlő, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	52	6.110-044.0	Lenyűgöző értékek az alapvető felszerelésben: 25 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 10), egészen 220 bar nyomásig használható.	☐
Magasnyomású tömlő, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	53	6.110-045.0	A 40 m hossz és mindkét oldalon komfortos EASY!Lock kézi csavarzat a fő jellemzője ennek a 40 méteres (DN 10) magasnyomású tömlőnek. Munkanyomás max. 220 bar.	☐
Magasnyomású tömlő, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	54	6.110-059.0	Egészen 250 bar üzemi nyomásig tervezték a használatát: 15 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 12). Kényelmes EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel rendelkezik mindkét oldalon.	☐
Magasnyomású tömlő, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	55	6.110-060.0	EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel rendelkezik és sok mozgásteret hagy a 40 m-es hosszúságának köszönhetően: ez a magasnyomású tömlő (DN 12) EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve mindkét oldalon. Használható egészen 250 bar nyomásig.	☐
Longlife 400 mindkét oldalon csatlakozókkal				
Magasnyomású tömlő – Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	56	6.110-024.0	1,5 m rövid magasnyomású tömlő, (DN 8) Mindkét oldalon komfortos EASY!Lock kézi csavarzattal a masszív és gyors csatlakozáshoz. Hosszú élettartam, és max. 400 bar nyomáshoz.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 7/18-4 M CLASSIC
1.367-902.0


57


58


59–61


62


63


64


65


66


67–68


69–70

		Cikkszám	Leírás	
MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK				
Longlife 400 mindkét oldalon csatlakozókkal				
Magasnyomású tömlő – Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	57	6.110-069.0	Magasnyomású tömlő 400 bar nyomásig (DN 8), 2-szeres fém betéttel és 1,5 hosszal. Csatlakozás: M 22 × 1,5 kényelmes és gyors EASY!Lock kézi csavarzattal.	☐
Magasnyomású tömlő – Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	58	6.110-038.0	Hosszú élettartamú, 10 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 8) 2-szeres fém betéttel és kétoldali EASY!Lock kézi csavarzattal és ANTI!Twist csavarodásmentes anyagból. Max. nyomás 400 bar.	☐
Magasnyomású tömlő – Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	59	6.110-023.0	Masszív magasnyomású tömlő 2-szeres fémbetéttel, ANTI!Twist csavarodásmentes kialakítás és kétoldali EASY!Lock kézi csavarzat. Névleges átmérő DN 8, 30m hossz, max. 400 bar nyomás.	☐
Magasnyomású tömlő – Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	60	6.110-027.0	Masszív magasnyomású tömlő 2-szeres fémbetéttel, ANTI!Twist csavarodásmentes kialakítás és kétoldali EASY!Lock kézi csavarzat. Névleges átmérő DN 8, 20 m hossz, max. 400 bar nyomás.	☐
Magasnyomású tömlő – Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	61	6.110-029.0	A 2-szeres fémbetét gondoskodik a tömlő különösen hosszú élettartamáról. Max. 400 bar nyomásig.	☐
Élelmiszeripari változat, mindkét oldalon csatlakozókkal				
Magasnyomású tömlő – Élelmiszeripari kivitel, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	62	6.110-051.0	10 m magasnyomású tömlő (DN 8) szabadalmaztatott AVS-csatlakozással. Nyomot nem hagyó külső borítás élelmiszeriparban történő használatra.	☐
Magasnyomású tömlő – Élelmiszeripari kivitel, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	63	6.110-052.0	20 m magasnyomású tömlő (DN 8) szabadalmaztatott AVS-csatlakozással. Nyomot nem hagyó külső borítás élelmiszeriparban történő használatra.	☐
Hosszú élettartamú, élelmiszeripari kivitel, mindkét végén csavaros csatlakozással				
Magasnyomású tömlő – Élelmiszeripari longlife kivitel, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	64	6.110-053.0	Hosszú élettartamú magasnyomású tömlő élelmiszeripari felhasználásra. A külső burkolat ellenálló az állati zsíroknak, nem fogó anyagból készült. Forgó csuklóval, 2 × M 22 × 1,5.	☐
Magasnyomású tömlő – Élelmiszeripari longlife kivitel, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	65	6.110-054.0	Hosszú élettartamú magasnyomású tömlő élelmiszeripari felhasználásra. A külső burkolat ellenálló az állati zsíroknak, nem fogó anyagból készült. Szabadalmaztatott AVS-pisztolycsatlakozással.	☐
Klasszikus				
Magasnyomású tömlő Classic, 10 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	66	4.119-005.0	Nagynyomású tömlő kényelmes EASY!Lock kézi csatlakozóval a Kärcher Classic sorozatából. Forrózvizes magasnyomású tisztítókhoz is alkalmas.	☐
Tömlő TR DN8 31,5MPa 20m csomaggal, 20 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	67	4.119-006.0	Nagynyomású tömlő kényelmes EASY!Lock kézi csatlakozóval a Kärcher Classic sorozatából. Melegvizes nagynyomású mosókhoz is alkalmas.	☐
Tömlő TR DN8 31,5MPa 30m csomaggal, 30 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	68	4.119-007.0		☐
Tömlő TR DN6 25MPa 10m csomaggal, 10 m, ID 6, 250 bar × , EASY!Lock	69	4.119-012.0		☐
Tömlőszerelvény TR DN6 25MPa csomaggal, 15 m, ID 6, 250 bar × , EASY!Lock	70	4.119-016.0		☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 7/18-4 M CLASSIC
1.367-902.0


71–72


73–75, 79–81


76–78


82


83


84–85

		Cikkszám	Leírás	
MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK				
Klasszikus				
Tömlőszerelvény TR DN10 25MPa csomaggal, 20 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock	71	4.119-019.0	Nagynyomású tömlő kényelmes EASY!Lock kézi csatlakozóval a Kärcher Classic sorozatából. Melegvizes nagynyomású mosókhoz is alkalmas.	☐
Tömlőszerelvény TR DN10 25MPa csomaggal, 40 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock	72	4.119-020.0		☐
CSŐTISZTÍTÁS				
Csőtisztító tömlő, ID 6				
Tömlőkészlet TR csőtisztítás DN6 14MPa	73	6.110-108.0	10 m hajlékony magasnyomású tömlő (DN 6) csőtisztításhoz (menetes csatlakozás R 1/8 fúvókához).	☐
	74	6.110-109.0	A 20 m-es csőtisztító tömlő egy rendkívül rugalmas, magasnyomású tömlő csőbelső tisztítására (menetes csatlakozás R 1/8-as fúvókához).	☐
	75	6.110-110.0	30 m hajlékony magasnyomású tömlő (DN 6) csőtisztításhoz (menetes csatlakozás R 1/8 fúvókához).	☐
Csőtisztító tömlő, 10 m,	76	6.110-046.0	10 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fúvóka menetcsatlakozási mérete R 1/8) Max: 250 bar	☐
Csőtisztító tömlő, 20 m	77	6.110-008.0	20 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fúvóka menetcsatlakozási mérete R 1/8) Max: 250 bar	☐
Csőtisztító tömlő, 30 m	78	6.110-047.0	30 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fúvóka menetcsatlakozási mérete R 1/8) Max: 250 bar	☐
Csőtisztító tömlő, 10 m	79	6.110-048.0	10 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fúvóka menetcsatlakozási mérete R 1/8) Max: 140 bar	☐
Csőtisztító tömlő, névl.m 6, 20 m	80	6.110-049.0	Különösen rugalmas magasnyomású tömlő a csőhálózat belső tisztítására (a fúvóka menetcsatlakozási mérete: R 1/8) Max: 140 bar	☐
Csőtisztító tömlő, névl.m 6, 30 m	81	6.110-050.0		☐
Csőtisztító fúvóka				
Csőtisztító fúvóka 040	82	4.765-001.0	Az előre irányuló forgó pontsugár feloldja a legmakacsabb szennyeződéseket. A három, hátrafelé irányuló sugár gondoskodik a megfelelő előremenetelről, valamint a kényelmes kezelésről.	☐
	83	4.765-004.0		☐
Csőtisztító fúvóka 055	84	5.763-015.0	Belső menettel, különböző sugáriránnyal eldugult lefolyók, csövek tiszta, környezetbarát tisztításához. A fúvóka a tömlővel együtt a csőbe húzza magát. 3x30°-ban hátrafelé irányuló, Ø 16 mm	☐

☐ Opcionális tartozék

KÄRCHER

TARTOZÉKA HD 7/18-4 M CLASSIC
1.367-902.0


84–85


86


87


88


89


90


91



92, 100



93


94


95


96


97


98

		Cikkszám	Leírás	
CSŐTISZTÍTÁS				
Csőtisztító fúvóka				
Csőtisztító fúvóka 060	85	5.763-016.0	Belső menettel, különböző sugáriránnyal eldugult lefolyók, csövek tiszta, környezetbarát tisztításához. A fúvóka a tömlővel együtt a csőbe húzza magát. 3x30°-ban hátrafelé irányuló, Ø 16 mm	☐
Csőtisztító fúvóka 050	86	5.763-017.0		☐
Forgó csőtisztító fúvóka 050	87	6.415-428.0	Belső menettel, különböző sugáriránnyal eldugult lefolyók, csövek tiszta, környezetbarát tisztításához. A fúvóka a tömlővel együtt a csőbe húzza magát. R 1/8"-os csatlakozóval	☐
PADLÓ- ÉS KEMÉNY FELÜLETTISZTÍTÓ				
FR Classic felülettisztító				
FR TR 40 Classic	88	4.119-029.0	A robusztus, klasszikus felülettisztító 400 mm átmérővel és a mellékelt fúvókakészlettel (2 × 020-as méret; a többi külön rendelhető).	☐
FR TR 30 Classic	89	4.119-030.0	A robusztus, Classic felülettisztító 300 mm átmérővel és a mellékelt fúvókakészlettel (2 × 018-as méret; a többi külön rendelhető).	☐
FRV 30 kemény felülettisztító				
FRV 30 felülettisztító	90	2.111-010.0	A szennyezett víz automatikus elszívásával az FRV 30 még hatékonyabban tisztít bel- és kültérben. 5 m-es elszívótömlővel, nyomot nem hagyó vezetőgörgőkkel, 2-szeres kerámia-csapágyazással.	☐
ABS gumiajak	91	2.642-910.0	Beltéri sima felületekhez. A gumiajak növeli az FRV 30 szívóteljesítményét, és minimalizálja a visszamaradó vizet. Így a padló néhány perc múlva újra járható.	☐
Hosszabbítótömlő 5m	92	4.440-939.0	5m hosszabbítótömlő FRV 30-hoz. Csatlakozóidommal	☐
Tömlőrögzítő beépítőkészlet	93	2.642-528.0	Szívócsésze az elszívótömlő sima felületekre való erősítéséhez.	☐
Szennyeződésfogó beépítőkészlet	94	2.642-532.0	Vödör horganyzott acélból a durva szennyeződések felfogásához és az elszívótömlő rögzítéséhez kültérben.	☐
FR 30 kemény felülettisztító				
FR 30 felülettisztító	95	2.111-011.0	Akár 10-szer jobb felületi teljesítmény a hagyományos magasnyomású sugárhoz képest. Műanyagburkolattal, 2-szeres kerámia-csapágyazással, rugalmas csatlakozókkal, beépített parkolóállással.	☐
FR 30 Me felülettisztító				
FR 30 Me felülettisztító, 300 mm-es átmérővel	96	2.111-013.0	A forgó fúvókás tisztítófejjel 10-szer nagyobb felületi teljesítmény érhető el, mint a hagyományos módszerekkel. Rozsdamentes acélból, kerámia csapágyazással, beépített szívócsatlakozóval.	☐
Gépspecifikus fúvókakészletek FR-hez				
Fúvókakészlet FR felülettisztítóhoz, 650 l / h – 850 l / h	97	2.639-187.0	Készülékspecifikus fúvókakészlet power fúvókával és menettel. A Kärcher felülettisztító optimális teljesítménye (650 – 850 l = h)	☐
Gépspecifikus fúvókakészletek FRV-hez				
Fúvókakészlet FRV felülettisztítóhoz, 040	98	2.642-431.0	Készülékspecifikus fúvókakészlet	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 7/18-4 M CLASSIC
1.367-902.0


99


92, 100


101


102



103


104


105


106


107


108


109


110


111–112

		Cikkszám	Leírás	
PADLÓ- ÉS KEMÉNY FELÜLETTISZTÍTÓ				
FRV 30 Me felülettisztító				
FRV 30 Me felülettisztító	99	2.111-012.0	A szennyezett víz automatikus elszívásának köszönhetően az FRV 30 Me nemesacél felülettisztító a bel- és kültéri felülettisztítást még hatékonyabbá teszi. Forróvizes tisztítás 85 °C-ig.	☐
Hosszabbítótömlő FRV 30 Me és 50 Me felülettisztítóhoz	100	4.441-040.0	5 m hosszabbítótömlő FRV 30 Me felülettisztítóhoz. Összekötőidommal.	☐
HABRENDSZEREK				
Habosító lándzsa				
Habosító tartályos szórószár Advanced 2, 700 l / h – 800 l / h	101	4.112-064.0	Ez a Kärcher szervovezérlés nélküli magasnyomású mosókhoz kifejlesztett kiegészítője: Az Ecobrassból készült testtel ellátott Advanced 2 habosító szórószárat agresszív tisztítószerekkel való használatra tervezték.	☐
Tartályos habosító szórószár DUO Advanced 2, 700 l / h – 800 l / h	102	4.112-068.0	Servo Control nélküli magasnyomású mosókhoz: A DUO Advanced 2 tartályos habosító szórószár lenyűgöző tartozék a magasnyomású tisztításra való közvetlen átkapcsolás lehetőségével és a kétliteres tisztítószertartállyal.	☐
Habosító tartályos szórószár Basic 2, 700 l / h – 800 l / h	103	4.112-054.0	Újan fejlesztett, nagyon masszív Basic 2 tartályos habosító szórószár kimondottan a 700–800 l/óra vízszállítású magasnyomású mosókhoz. Nagyon jó habminőség feleannyi tisztítószerrel.	☐
Inno habkészlet				
Inno Foam habosító készlet tisztítószer adagolóval	104	2.112-000.0	Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Dupla szórószár habfúvókával. Tisztítószer-adagoló szeleppel.	☐
Könnyű habkészlet				
Easy Foam habosító készlet tisztítószer adagolóval	105	2.112-010.0	Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Tisztítószer-adagoló injektor precíz adagolószeleppel.	☐
Fúvókakészletek Inno/Easy Foam Sethez				
Fúvókakészlet 060, Inno/Easy készlethez 600 – 700 l/h	106	2.640-687.0	A különféle teljesítményű készülékekhez igazodva a gazdaságos felhasználás érdekében.	☐
Habfúvóka rögzítőkészlet				
Habosító fúvóka beépítőkészlet	107	2.112-013.0	Habosítószer felhordásához élelmiszeripari és szaniter területeken, illetve hosszú hatóidőt igénylő esetekben. A magasnyomású fúvóka helyett kell a szórószárra csatlakoztatni.	☐
KEVERŐK ÉS INJEKTOROK				
Tisztítószer-befecskendező				
Tisztítószer-injektor magas- és alacsony nyomáshoz (fúvóka nélkül)	108	4.637-032.0	Tisztítószer-adagolás. Magas- és alacsony nyomáson, a géptől elkülönítve. Adagolás max:15%.	☐
Tisztítószer-injektor magasnyomáshoz (fúvóka nélkül)	109	4.637-033.0	Tisztítószer-adagolás magasnyomáson 5%-ig 4.637-033 rendelési számhoz, HD 500-700 l/óra	☐
Gépspecifikus fúvókakészlet, rendelési szám: 4.637-033.0				
Készülékspecifikus fúvókakészlet 500-700l/h	110	4.769-005.0	Tisztítószer-injektor + magasnyomású fúvóka + csavaros rész	☐
Fúvókabetét, rendelési szám: 4.637-032.0				
Fúvókakészlet 1100 l/h – ig	111	4.769-003.0	Fúvókabetét 3.637-001 tisztítószer-injektorhoz tisztítószer magasnyomáson történő felhordásához. Az akár 1.100 l/óra vízszállítású készülékekhez.	☐
Fúvókakészlet 1100 l/h – tól	112	4.769-006.0	Alacsony nyomás 1100 l/óra vízszállítástól	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 7/18-4 M CLASSIC
1.367-902.0


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126

		Cikkszám	Leírás	
TENGELYKAPCSOLÓ ALKATRÉSZEK				
Forgó tengelykapcsoló				
Forgó csatlakozó	113	4.111-021.0	Megbízhatóan megakadályozza a HD tömlő elcsavarodását. Csatlakozási méret: Easy!Lock. Markolatvédő	☐
Csatlakozó				
Fúvóka rögzítő / Menetes csonk	114	4.111-022.0	Magasnyomású fúvókák és tartozékok közvetlenül a pisztolyra történő (csavarozható fúvóka) csatlakoztatására. 1 × M 22 × 1,5/1 × M 18 × 1,5	☐
Csatlakozó csonk	115	4.111-038.0	Magasnyomású fúvókák és tartozékok közvetlenül a pisztolyra történő (csavarozható fúvóka) csatlakoztatására. Nem kompatibilis a 3 állású fúvókákkal.	☐
EASY!Lock adapter				
Adapter 1	116	4.111-029.0	Adapter 1: a régi és új tömlő összekötéséhez	☐
Adapter 2	117	4.111-030.0	Adapter 2: a régi gép új tömlővel és régi pisztoly új tömlővel való csatlakoztatásához.	☐
Adapter 3	118	4.111-031.0	Adapter 3: régi pisztoly és új szórószár és új szervoszabályzó csatlakoztatásához	☐
Adapter 4	119	4.111-032.0	M22 × 1,5 belső menet és Swivel-csatlakozás. HD tömlő meghosszabbításhoz Swivel-csatlakozóval. Vagy a teleszkóp-szórószárhoz HD-tömlővel Swivel-csatlakozóval.	☐
Adapter 5	120	4.111-033.0	Adapter 5: új pisztoly régi szórószárral és új szervoszabályzó régi szórószárral való csatlakoztatásához.	☐
Adapter 6	121	4.111-034.0	Adapter 6: új gép régi tömlővel és régi tömlő új pisztollyal való csatlakoztatásához.	☐
Adapter 7	122	4.111-035.0	Adapter 7: régi szórószár és új fúvóka csatlakoztatásához	☐
Adapter 8	123	4.111-036.0	Adapter 8: új szórószár és régi fúvóka csatlakoztatásához	☐
EASY!Lock csatlakozó	124	4.111-037.0	A magasnyomású alaptömlő és a tömlőhosszabbító összekötéséhez. Csatlakozási méretei: 2 × easy!lock, sárgaréz, gumirozott védelemmel.	☐
Adapter 12	125	4.111-046.0	Adapter 12: Forgatható adapter HD magasnyomású tömlők (M 22x1,5) csatlakoztatásához és EASY!Force magasnyomású pisztollyal	☐
TÖMLŐDOBOK				
Kézi tömlődob-rögzítő készlet				
Add-on kit hose reel Classic HD-M	126	2.639-364.0	Tömlőtekercs rögzítőkészlet a Classic középosztályú nagynyomású mosók utólagos felszereléséhez. Tart. nagynyomású tömlőtekercset, 20 m tömlőt, csatlakozótömlőt, konzolokat és alkatrészeket.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 7/18-4 M CLASSIC
1.367-902.0


127


128


129



130


131


132


133


134


135–136


137


138


139


140

		Cikkszám	Leírás	
TÖMLŐDOBOK				
Kézi tömlődob-rögzítő készlet				
Tömlődob beépítőkészlet HD közép gépkategóriához, 15 m	127	2.110-024.0		☐
Automatikus, öntekercselő tömlődobok falra szereléshez				
Automata tömlődob, műanyag tömlővel, 15 m	128	2.639-257.0	Rugós és használatra kész automatikus tömlődob, amely falra szerelésre alkalmas. Leegyszerűsíti a magasnyomású tömlő kezelését, lerövidíti a beállítási időket és növeli a munkavédelmet.	☐
Automata tömlődob, pórszórt / műanyag, 20 m	129	6.392-074.0	Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőhöz. A konzol porszórt acélból, a dob műanyagból készült.	☐
Automata tömlődob rozsdamentes / műanyag, 20 m	130	6.392-083.0	Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőhöz. A konzol rozsdamentes acélból, a dob műanyagból készült.	☐
Automata tömlődob, lakkozott, 20 m	131	6.392-106.0	Automatikus tömlőfelcsévéléssel (magasnyomású tömlő nélkül) Kärcher tömlőcsatlakozó-rendszerrel	☐
Automata tömlődob, bazaltszürke, festett, 20 m	132	6.392-105.0	Az önműködően felcsévélődő tömlődobok nagyfokú biztonságot és kényelmet nyújtanak a magasnyomású tömlő fel- és letekerésekor. Pl. 6.110-011.0 vagy 6.110-028.0 tömlővel.	☐
Automata tömlődob, rozsdamentes lengő tartóval, 20 m	133	6.392-076.0	Automata tömlődob lengőtartóval, rozsdamentes	☐
Automata tömlődob, rozsdamentes, 40 m	134	6.392-442.0	Az önműködően felcsévélődő tömlődobok nagyfokú biztonságot és kényelmet nyújtanak a magasnyomású tömlő fel- és letekerésekor. Pl. 6.110-076.0 tömlővel.	☐
Cinkbevonatú forgó tartó	135	2.639-931.0	Forgatható tartó automatikus tömlődob falra szereléséhez. A magasnyomású tömlő maximális hatósugarához és rugalmasságához. 120°-kal elforgatható. Horganyzott acél.	☐
Lengő tartó, rozsdamentes	136	2.641-867.0	Lengő fali tartó nemesacélból (2.641-866-hoz). Maximális rugalmasságot és kényelmet biztosít a magasnyomású tömlő kezelésekor.	☐
HOMLOKZAT- ÉS NAPELEMTISZTÍTÁS				
Ecsetek				
Erőátviteles forgó kefehenger	137	4.762-584.0	Hidraulikus forgó kefehenger. A homlokzatok vagy napenergia-berendezések professzionális, magasnyomású tisztítógépeinkkel történő tisztításhoz. Felszerelhető permetező szórószárra vagy teleszkópos szórószárra.	☐
Fröccsenés-gátló az 500-as hengerkeféhez	138	4.762-621.0	Fröccsenés-gátló tépőzárral a forgó hengerkeféhez. Az átlátszó fóliának köszönhetően a kefe tisztán látható, ugyanakkor véd a fröccsenések ellen.	☐
Puha görgőkészlet	139	4.762-623.0	Puha kefekiegészítő hidraulikus meghajtáshoz (4.762-584.0). Ideális üveg- és napenergia-létesítmények tisztításához. Könnyű, gyorsan cserélhető rendszer és a meghajtóhoz való biztonságos rögzítés.	☐
Közepes keménységű görgőkészlet	140	4.762-624.0	Közepesen kemény kefekiegészítő hidraulikus meghajtáshoz (4.762-584.0). Alkalmas kényesebb homlokzatokhoz, fóliákhoz és szövetekhez. Könnyű és biztonságos gyorscserélő rendszer.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 7/18-4 M CLASSIC
1.367-902.0


141


142


143


144


145


146


147–148


149–150


151


152


153–15

		Cikkszám	Leírás	
HOMLOKZAT- ÉS NAPELEMTISZTÍTÁS				
Ecsetek				
Kemény görgőkészlet	141	4.762-625.0	Kemény kefekiegészítő hidraulikus meghajtáshoz (4.762-584.0). Durva anyagból épült homlokzatokhoz, kőből és fából készült teraszokhoz. Biztonságos és könnyű gyorscserélő rendszer.	☐
Kemény kefe	142	6.960-133.0	Kefe kemény sörtékkel az ipari homlokzatok és padlóburkolatok tisztításához és a durva szennyeződések eltávolításához. Egyszerű csatlakoztatással a Kärcher teleszkópos szórószáraira vagy magasnyomású szórószáraira.	☐
Közepes keménységű kefe	143	6.960-134.0	Optimálisan megtisztítja a homlokzatokat, redőnyöket és textilszöveteket: a közepesen kemény sörtéjű kefe a Kärcher teleszkópos szórószáraira vagy magasnyomású szórószáraira történő gyors és egyszerű rögzítéshez.	☐
Puha kefe	144	6.960-135.0	A Kärcher teleszkópos szórószáraihoz vagy magasnyomású szórószáraihoz történő egyszerű csatlakoztatás érdekében: a puha sörtéjű kefe a kényes felületek mély tisztításához, például üvegfelületek, illetve napelemes rendszerek esetében.	☐
Kefe iSolar 400	145	6.368-092.0	iSolar 400 kefe 700-1,000 l/h vízáramláshoz. A 400 mm-es szélességű vízmeghajtású tárcsakefe kicsi és közepes méretű napelemes rendszerek tisztítására alkalmas. Tökéletes magasan fekvő rendszerek tisztításhoz is.	☐
Teleszkópos lándzsák				
Gömbcsap	146	4.580-097.0	A TL gömbcsapot tartalmazó alacsony nyomású adapter a teleszkópos szórószárakon történő szerszám nélkül megvalósítható felszereléshez alkalmas. Ideális forgó magasnyomású kefékkel való használatra.	☐
Teleszkópos szórószár üvegszálból 7 m	147	4.762-609.0	A robusztus és könnyű üvegszálból készült, teleszkópos TL 7 F szórószár akár 7 m-es hosszúságúra nyújtható. Praktikus gyorskioldókkal az egyszerű visszahúzáshoz és meghosszabbításhoz.	☐
Teleszkópos szórószár hibrid 7 m	148	4.762-610.0	A többfunkciós hibrid teleszkópos TL 7 H szórószár merev és könnyű szén-üvegszál keverékből készült. Teleszkóposan hosszabbítható a gyorskioldóknak köszönhetően. Akár 7 m-es hosszúságúra nyújtható.	☐
Teleszkópos szórószár hibrid 10 m	149	4.762-611.0	Akár 10 m-es hosszúságúra nyújtható: a hibrid teleszkópos TL 10 H szórószár. Szén-üvegszál keverékből készült, és többfunkciós használatra is alkalmas. Egyszerű visszahúzás és meghosszabbítás a gyorskioldóknak köszönhetően.	☐
Teleszkópos szórószár szénszálból 10 m	150	4.762-612.0	Szénszálas teleszkópos TL 10 C szórószár. Akár 10 m-es hosszúságúra nyújtható, és praktikus gyorskioldókkal van felszerelve. Többfunkciós használatra alkalmas a homlokzatok, ablakok vagy napelemek tisztításakor.	☐
Teleszkópos szórószár szénszálból 14 m	151	4.762-613.0	Maximális merevség minimális súly: a TL 14 C teleszkópos szórószár szénszálból készült. Óriási, 14 m-es hosszúságúra nyújtható, multifunkcionális és könnyen használható a gyorskioldóknak köszönhetően.	☐
Pisztoly	152	4.775-154.0	A TL magasnyomású adapter, amely egy rugalmas magasnyomású pisztoly, teleszkópos szórószáron, magas nyomáson történő tisztításhoz alkalmas. Ergonomikus, könnyen felszerelhető, jobb- és balkezes felhasználók számára egyaránt ideális.	☐
Vízlágyítás				
WS 50	153	6.368-463.0	A mobil WS 50 vízlágyító berendezés megakadályozza, hogy a tisztított felületeken vízkőmaradványok képződjenek. Ezt egy ioncserélő gyantával éri el, amely eltávolítja a vízből az oldott vízkövet.	☐
WS 100	154	6.368-464.0	A mobil WS 100 vízlágyító berendezés megakadályozza, hogy a tisztított felületeken vízkőmaradványok képződjenek. Ezt egy ioncserélő gyantával éri el, amely eltávolítja a vízből az oldott vízkövet.	☐

☐ Opcionális tartozék

KÄRCHER

TARTOZÉKA HD 7/18-4 M CLASSIC
1.367-902.0


156–158


159


160–161


162


163


164–166


167


168

		Cikkszám	Leírás	
HOMLOKZAT- ÉS NAPELEMTISZTÍTÁS				
Vízlágyítás				
Regeneráló állomás	155	6.368-465.0	A WS Regenerator regenerációs rendszerrel a WS 50 és WS 100 vízlágyító egységek vízkőmentesítő patronjai gombnyomásra visszaöblíthetők és regenerálhatók.	☐
Tömlők				
iSolar magasnyomású tömlő 7	156	6.392-978.0	Kiváló minőségű, rugalmas magasnyomású tömlő (gumifedéllel) iSolar TL 7-hez. A tömlő külső rétege különösen jó csúszótulajdonságokkal bír a teleszkópos nyél kieresztéséhez és behúzásához.	☐
iSolar magasnyomású tömlő 10	157	6.392-977.0	Kiváló minőségű, rugalmas magasnyomású tömlő (gumifedéllel) iSolar TL 10-hez. A tömlő külső rétege különösen jó csúszótulajdonságokkal bír a teleszkópos nyél kieresztéséhez és behúzásához.	☐
iSolar magasnyomású tömlő 14	158	6.392-976.0	Kiváló minőségű, rugalmas magasnyomású tömlő (gumifedéllel) iSolar TL 14-hez. A tömlő külső rétege különösen jó csúszótulajdonságokkal bír a teleszkópos nyél kieresztéséhez és behúzásához.	☐
Csatlakozókészletek és adapterek				
Zuhanás elleni védelem	159	6.988-152.0	Tanúsított védelmi rendszer tetőn végzett munkához. Tartalma: együttfutó zuhanásgátló energiaelnyelővel és 15 m-es vezérfonalas kötéllel, zuhanásgátló heveder, csaptató és acéllemezkoffer.	☐
NEDVES HOMOKSZÓRÓ TARTOZÉK				
Nedves homokszóró tartozék (fúvóka nélkül)				
Homokszórás mennyiség-szabályozással (fúvóka nélkül)	160	4.115-000.0	Mennyiség-szabályzóval. A szóróanyagot a magasnyomáshoz adagolja. Fényezés, rozsda eltávolítására. A szórószárra a magasnyomású fúvóka helyére kell csatlakoztatni.	☐
Homokszórás mennyiség-szabályozás nélkül (fúvóka nélkül)	161	4.115-006.0	A szóróanyagot a magasnyomású sugárhoz keveri. Fényezés, rozsda eltávolítására. A szórószárra a magasnyomású fúvóka helyére kell csatlakoztatni. Mennyiségszabályzás nélkül.	☐
Fúvókakészletek nedves sugaras egységhez				
Fúvókacsomag homokszóráshoz 0040	162	2.112-019.0	Készülékspecifikus fúvókakészlet homokszóró fúvókával és fúvókabetéttel. A Kärcher homokszóró berendezések optimális teljesítményéhez. Csak a 4.115-000.0 | 4.115-006.0 cikkszámú gépekhez.	☐
Bór-karbid fúvóka				
Borkarbid fúvóka, 1000 l/h vízszállításig	163	6.415-084.0	Kiegészítésként a fúvókacsomaghoz. Különösen kis kopású fúvóka, tartós használatra.	☐
VÍZCSATLAKOZÁS				
Geka csatlakozó				
Geka-csatlakozó tömlővéggel, R 1/2"	164	6.388-461.0	tömlővéggel	☐
Geka-csatlakozó tömlővéggel, R 3/4"	165	6.388-455.0		☐
Geka-csatlakozó tömlővéggel, R 1"	166	6.388-465.0		☐
Geka-csatlakozó belső menettel, R 3/4"	167	6.388-473.0	belsőmenettel	☐
Szívószűrő				
Finomvízszűrő	168	6.414-956.0	Tavakból, tározótartályokból és hasonlókból való felszíváshoz, poliamid szűrőház, rozsdamentes acél szűrő, Maschenweite 800 µm, 3/4"-os és 1"-os csatlakozó, visszacsapó szelep nélkül	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 7/18-4 M CLASSIC
1.367-902.0


169


171


172


173


174


175


176

		Cikkszám	Leírás	
VÍZCSATLAKOZÁS				
Szívószűrő				
Szűrő visszacsapó-szeleppel	169	4.730-012.0	Sárgaréz szívószűrő tavak, tartályok, stb. szivattyúzásához. Visszacsapó-szeleppel.	☐
Víz finomszűrő				
Univerzális vízszűrő beépítőkészlet	170	2.637-020.0	Finom hálós vízszűrő, 25 µm, max. hőmérséklet 50 ° C. Védi a magasnyomású mosót a a vízben található szennyeződésektől. A víz áramlási sebessége a hálón keresztül akár 1200 l / h. Csatlakozás 3/4 ", adapterrel, 1".	☐
Finomvízszűrő, 100 µm, R 3/4"	171	2.637-691.0	A gép vízbemeneti oldalára kell felszerelni.	☐
Finomvízszűrő, 80 µm, R 3/4" + 1", adapterrel	172	4.730-102.0	A gép bemeneti csatlakozásához kell felszerelni, 80 øm	☐
MOSÓECSETEK				
Rányomható mosókefe				
Felpattintható mosókefe	173	4.113-001.0	Univerzálisan használható felülettisztításhoz. Közvetlenül a szórószárra rögzíthető szorító segítségével. TR menetes csatlakozás	☐
Forgó mosókefe				
Forgó mosókefe < 1000 l/h gépekhez, nejlon sörtékkel	174	4.113-004.0	A forgó mosókefe kíméletesen távolítja el a finom port és az út porát minden felületről. Hőmérsékletálló 60°C-ig. (M 18 × 1,5, cserélhető kefebetét).	☐
Forgó mosókefe < 800 l/h, természetes sörték	175	4.113-003.0	Vízsugár hajtja. Finompor és szürke réteg bármilyen felületről történő kíméletes eltávolításához. Hőmérsékletálló 60 °C-ig, EASY!Lock (cserélhető kefebetét).	☐
HORDÓ- ÉS TARTÁLYTISZTÍTÁS				
Hordó- és tartálytisztítás				
HKF 30/14-E tisztítófej	176	6.751-061.0	Kompakt, rozsdamentes acélból készült tisztítófej 65 mm-es vagy annál nagyobb nyílású hordók és tartályok belsejének tisztítására. Lenyűgözően alacsony súlyt és állandó forgási sebességet kínál egy elektromos motor segítségével.	☐

☐ Opcionális tartozék