

B 260 RI BP+R100+DOSE+SB

Masszív, 100 cm-es hengerkefe, beépített oldalkefék, 260 literes tartály és 10 km/h-s menetsebesség: 260 RI Bp felülős padlószuroló gép nagy igénybevételű ipari alkalmazásokhoz.



Made in Germany



SIDE BROOM



DOSE



ROLLER BRUSH HEAD



WHEEL ANGLE SENSOR

Cikkszám

1.480-251.0

- EASY Operation műveletválasztó kapcsoló

Műszaki adatok

| | | |
|--|--------------------------|--------------------|
| EAN kód | | 4054278953793 |
| Meghajtás módja | | Akkumulátor |
| Vontatóhajtás | | Vonómotor |
| Kefék munkaszélessége | cm | 100 |
| Munkaszélesség 1 oldalkefével | mm | 1220 |
| Szívás munkaszélessége | cm | 114 |
| Friss-/szennyezettvíz-tartály | | 260 / 260 |
| Szennyeződéstartály | l | 26 |
| Felületi teljesítmény, elméleti | m ² / h | max. 10000 |
| Felületi teljesítmény, tényleges | m ² | 7000 |
| Akkumulátor | V | 36 |
| Menetsebesség | km/h | max. 10 |
| Kefefordulatszám | fordulat | 1250 |
| Kefenyomás | kg / g / cm ² | 150 / 210 |
| Fordulószélesség folyosón | cm | 212 |
| Vízfogyasztás | l/min | max. 9 |
| Zajszint | dB (A) | 75 |
| Megengedett össztömeg | kg | 1840 |
| Súly kiegészítők nélkül | kg | 678 |
| Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) | mm | 2000 × 1180 × 1570 |

Felszereltség

| | |
|--|----------|
| Hengerkefe | ■ |
| Auto-Fill | ■ |
| Erőteljes vontatóhajtás meghajtás | ■ |
| Automatikus vízstop | ■ |
| DOSE | ■ |
| Parkolófék | ■ |
| Beépített seprőberendezés | ■ |
| Állítható kormány | ■ |
| Seprőfunkció | ■ |
| Mágnesselepe | ■ |
| Szívógerenda, hajlított | ■ |
| Oldalkefe | ■ |
| 2 tartályos rendszer | ■ |
| szabványos nappali menetfény | ■ |
| Szívóajak típusa | Linatex® |
| tisztítószer-adagoló tartály zárt láncú rendszerrel | ■ |
| Kärcher szín- és működési koncepció | ■ |
| Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal | ■ |
| Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz | ■ |
| sebesség kanyarokban történő csökkentése a nagyobb biztonság érdekében | ■ |

elektromos és mechanikus
úszókapcsoló
Easy Operation műveletválasztó
kapcsoló


■ Alaptartozék

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.



Újronnan kifejlesztett hengerkefefej

- Sokkal jobb seprési eredményt biztosít, és megakadályozza a szívógerenda eltömődését.
- A hengerek másodpercek alatt, szerszám nélkül cserélhetők.
- Kiváló tisztítási eredmények.

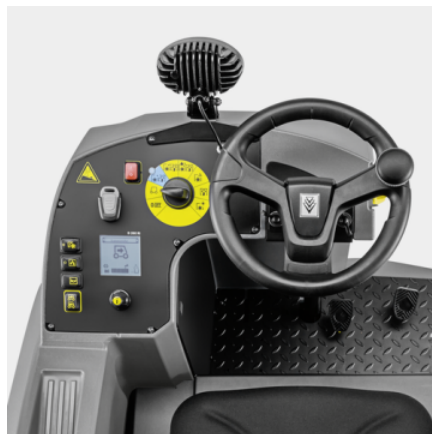

10 km/órás menetsebesség

- Nagy felületteljesítményt tesz lehetővé gyors működés és közlekedés mellett.
- A kormányzög-érzékelő kanyarodáskor biztonsági funkcióként működik.
- Kanyarban vagy nagy sebességnél automatikusan fékezik.



Alapkitelben két turbinát tartalmaz

- Kiváló porszívózási eredmény minden felületen.
- Kopásmentes Ec turbinák.
- Optimalizált légáramlás az újronnan kifejlesztett szívógerendákkal.

TARTOZÉKA B 260 RI BP+R100+DOSE+SB 1.480-251.0



| | | Cikkszám | Leírás | |
|---|----|-------------|--|---|
| HENGERKEFÉK (BR) | | | | |
| Hengerkefe, közepes, piros, 914 mm | 1 | 4.250-180.0 | Piros színű standard hengerkefe a karbantartó tisztításhoz. | ■ |
| Hengerkefe, nagyon kemény, fekete, 914 mm | 2 | 5.250-408.0 | Nagyon abrazív hatású hengerkefe a makacs, ragadós szennyeződésű, kemény padlóburkolatok mélytisztítására. | □ |
| PADLÓFEJEK | | | | |
| Kefefej R 100 | 3 | 2.763-056.0 | Ideális makacs szennyeződésre: 100 cm munkaszélességgel, integrált elősoprási funkcióval és szerszám nélküli kefcserével. | ■ |
| TÖRLŐ LAPOK | | | | |
| Linatex® szívógumi | 4 | 4.250-167.0 | Linatex® anyagból készült, szakadásálló szívógumi-készlet. Az optimális tisztítási eredményekhez kanyarban és a tisztítótíz megbízható megtartására a kefefej munkaterületén. | ■ |
| Shívógumi, olajálló | 5 | 4.250-166.0 | Poliuretánból készült, alacsony kopásállóságú, olajálló szívógumi-készlet. Az optimális tisztítási eredményekhez kanyarban és a tisztítótíz megbízható megtartására a kefefej munkaterületén. | □ |
| SZÍVÓGERENDÁK ÉS GUMIÉLEK | | | | |
| Szívógerenda komplett | | | | |
| Szívógerenda, 1140 mm, parabolikus | 6 | 4.777-104.0 | Parabolikus, robusztus, alumíniumból készült, 1140 mm szívószélességgel és gyorscsatlakozóval ellátott szívógerenda. Kiváló szívási és szárítási eredményeket biztosít. Szerszám nélkül cserélhető szívójakkal. | ■ |
| Szívójajak szívógerendákhoz | | | | |
| Szívógumik, Linatex®, 1260 mm | 7 | 4.250-137.0 | Linatex® anyagból készült, szakadásálló szívójajak speciális beömlőnyílásokkal, a réseknel és illesztéseknél történő optimális szívási eredmények érdekében. Alkalmos 1140 mm szívószélességű parabolikus szívógerendához. | ■ |
| Szívógumik, olajálló, bevágot, 1260 mm | 8 | 4.250-143.0 | Poliuretánból készült, alacsony kopásállóságú, olajálló szívójajak. Háromrétegű anyag a nagyfokú rugalmasság és az optimális tisztítási tulajdonságok érdekében. 1140 mm szívószélességű parabolikus szívógerendához. | □ |
| BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK | | | | |
| Oldalseprő/SSD rögzítő készlet | | | | |
| Oldalkefe B 260 RI R100 | 9 | 2.644-371.0 | Oldalkefe, jobb és bal oldali. Tartalmazza az emelőmotort és a légtérrelőt. Eltávolítja a szélek körüli laza szennyeződéseket. | ■ |
| Flotta rögzítő készlet | | | | |
| Add-on kit | 10 | 2.644-391.0 | | □ |
| Egyéb tartozék készletek | | | | |
| Add-on kit spraying nozzle B 250 | 11 | 2.644-392.0 | | □ |
| Szívógerenda ütközésvédelem | 12 | 2.644-369.0 | Ütésvédelem a B 260 RI ráúlós súrológéphez. Megakadályozza a szívógerenda sérülését tolatáskor, és megakadályozza a magas akadályokkal, például raklapokkal történő ütközést. | □ |
| HD csatlakozó | 13 | 2.644-370.0 | Rögzítőkészlet a B 260 RI ráúlós súrológéphez a HD 4/11 C Bp Pack akkumulátoros magasnyomású mosó biztonságos szállításához. Ideális a nehezen hozzáférhető területek tisztításához. | □ |
| Nyomot nem hagyó lökhárító henger SB | 14 | 4.035-619.0 | Kiegészítő, nyomot nem hagyó lökhárító hengerek a gumibetét végeihez való rögzítésre. Hatékonyan akadályozza meg, hogy a gumibetét a raklapokra vagy a polclábakra akadjon. | □ |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA B 260 RI BP+R100+DOSE+SB 1.480-251.0



| | | Cikkszám | Leírás | |
|--|----|-------------|---|--------------------------|
| BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK | | | | |
| Egyéb tartozék készletek | | | | |
| Védőtető | 15 | 2.643-849.0 | Ez a kiváló minőségű védőtető a B 250 R súrológép számára (2170 mm magasságú, védőtetőt is beleértve) megvédi a kezelőt a leeső tárgyaktól - az EN IEC 60335-2-72 szerint tesztelték. | <input type="checkbox"/> |
| Kétpontos biztonsági öv | 16 | 6.989-732.0 | Kétpontos biztonsági öv a B 250 R és B 250 R I típusú felülős súroló-szivógépekhez. Jelentősen megnöveli a kezelő munkabiztonságát. | <input type="checkbox"/> |
| Adagoló rögzítő készlet | | | | |
| DOSE B260RI tisztítószeradagoló egység tartozékkészlet | 17 | 2.644-368.0 | Tartozékkészlet Kärcher padlósúrolók a tisztítószeradagoló egységéhez, 0,5 és 3% között közvetlenül akár 2x 10 literes kannából. Töltöttségi szintjelzővel a készülék kijelzőjén. | <input type="checkbox"/> |
| Világítás / forgó jelzőlámpa rögzítő készlet | | | | |
| Forgó jelzőfény B 260 RI | 18 | 2.644-363.0 | Villogó jelzőfény kiegészítő készlet Kärcher súrológépekhez. Fokozza a láthatóságot a tisztítási alkalmazások során, és ezáltal növeli a biztonságot a munkakörnyezetben. | <input type="checkbox"/> |
| Kék spotlámpa elől B260RI | 19 | 2.644-366.0 | Kék spotlámpa tartozékkészlet a B 260 RI ráülős súrológéphez. Kék fényt vetít a gép előtti padlóra a fokozott biztonság érdekében, pl. magasraktárakban. | <input type="checkbox"/> |
| Kék spotlámpa hátul B260RI | 20 | 2.644-367.0 | Kék spotlámpa tartozékkészlet a B 260 RI ráülős súrológéphez. Kék fényt vetít a gép mögötti padlóra a fokozott biztonság érdekében, pl. magasraktárakban. | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék