

HDC CLASSIC

Tökéletes megoldás a rendszeres vagy gyakori, nagy teljesítményű tisztításhoz az üzem különböző területein. 2-3 felszállóhely egyidejű használatához.



Cikkszám

1.509-501.2

- Egyszerre 1-3 felhasználó számára
- Rendkívül robusztus és hosszú élettartamú a kemény takarítási feladatok ellátására.
- Maximális rugalmasság a különböző alkalmazásokhoz

Műszaki adatok

EAN kód		4039784398689
Nyomás	bar / MPa	80 / 160 / 8 / 16 / 16
Átfolyási sebesség	l / h	700 / 2000
Bemeneti hőmérséklet	°C	max. 85
Motorindítás		Soft start
Tápfeszültség	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Méret (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	860 × 595 × 580

Felszereltség

Olajszintmérő pálca	■
Olajszint-ellenőrző ablak	■
4 pólusú motor (lassú fordulató)	■
Léghűtéses motor	■
Főtengely-hajtókaros szivattyú	■
kerámia dugattyúkkal	■
Szárazonfutás elleni védelem	■
Biztonsági tartály úszószeleppel	■
Üzemóra-számláló	■
Szervókontroll	■
Nyomáslekapcsolás	■
■ Alaptartozék	

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.

Hosszú élettartamú és robusztus

- Robusztus gép, makacsabb szennyeződésekhez is alkalmas
- A robusztus, forgattyús tengelyű szivattyú sárgaréz hengerfejjel és kiváló minőségű anyagokkal hosszú élettartamot biztosít.
- 4 pólusú, lassú fordulátú elektromotor (léghűtéses)

Magas szintű gépbiztonság

Állandó telepítés veszélymentesen: Nincs szennyeződés vagy laza tömlők.

- Vízhány elleni védelemmel, valamint a motor és a víz hőmérsékletének ellenőrzésével.
- Tömítetlenség elleni védelem.
- Automatikus leállítás a víztávoltítás során, ha a vízmennyiség nem éri el a minimális szintet.

TARTOZÉKA HDC CLASSIC

1.509-501.2



		Cikkszám	Leírás	
MAGASNYOMÁSÚ PISZTOLYOK				
Magasnyomású pisztolyok				
EASY!Force Advanced pisztoly	1	4.118-005.0	Könnyed és gazdaságos: az EASY!Force magasnyomású pisztoly a magasnyomású sugár visszarúgó erejét használja, hogy nullára csökkentse a kezelő által kifejtendő tartóerőt.	☐
EASY!Force Food pisztoly	2	4.118-015.0	Tökéletes élelmiszeripari felhasználásra: a kerámiaszelepes EASY!Force magasnyomású pisztoly fáradásmentes munkavégzést biztosít, mivel a felhasználó gyakorlatilag alig fejt ki tartóerőt.	☐
EASY!Force Ex pisztoly	3	4.118-020.0	Robbanásveszélyes helyekre engedélyezve, fáradásgmentes munkára kifejlesztve: az EASY!Force magasnyomású pisztoly nullára csökkenti a tartóerőt a sugár visszalökő erejének kihasználásával.	☐
High-End HD szórópisztoly	4	4.118-011.0	Robusztus, tartós, csúcskategóriás szórópisztoly élelmiszeripari és ipari használatra. Nagyon alacsony nyomásveszteséggel bír – még akár 2500 l/h vízmennyiség esetén is.	☐
Szórópisztoly	5	4.775-825.0	Felsőkategóriás szórópisztoly optimalizált áramlással. Alacsony nyomásveszteség 2500 l/h vízáramlási arányig Robusztusság és tartósság professzionális használatra. Élelmiszerbiztos és sósvíz-ellenálló anyagok adják a legjobb előfeltételeket az élelmiszeripari és kereskedelmi használathoz. Csatlakozó M 22 × 1.5 HD tömlőkhöz.	☐
Servopress-magasnyomású pisztoly Softgrip betéttel				
Easy Press pisztoly, Softgrip M22 × 1,5	6	4.775-466.0	Easy Press pisztoly, 2 × M 22 × 1,5	☐
Easy Press pisztoly				
Servo Control szabályzás, 750 l / h – 1100 l / h	7	4.775-470.0	A vízmennyiség és a nyomásszabályozás közvetlenül a kézipisztolyon állítható.	☐
Servo Control szabályzás, 1100 l / h –	8	4.775-471.0		☐
SZÓRÓSZÁRAK				
Forgatható szórószár				
Robbanásbiztos szórószár csak cserére, 1050 mm, forgatható	9	4.112-034.0	1050 mm-es rozsdamentes acél szórószár (kézi csatlakozó) ergonomikus fogantyúval a könnyű használat és a megfelelő védelem érdekében. Nyomás alatt 360°-ban forgatható.	☐
Szórószár, 250 mm, forgatható	10	4.112-027.0	Szórószár, 250 mm, forgatható, ergonomikus	☐
Szórószár, 400 mm, forgatható	11	4.112-024.0	Szórószár, 400 mm, forgatható, ergonomikus	☐
Szórószár, 600 mm, forgatható	12	4.112-007.0	Szórószár, 600 mm, forgatható, ergonomikus	☐
Szórószár, 1050 mm, forgatható	13	4.112-000.0	Szórószár, 1050 mm, forgatható, ergonomikus	☐
Szórószár, 1550 mm, forgatható	14	4.112-018.0	Szórószár, 1550 mm, forgatható, ergonomikus	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HDC CLASSIC
1.509-501.2



		Cikkszám	Leírás	
SZÓRÓSZÁRAK				
Forgatható szórószár				
Szórószár, 2050 mm, forgatható	15	4.112-021.0	Szórószár, 2050 mm, forgatható, ergonomikus	☐
Szórószár, 600 mm, forgatható	16	4.760-664.0	Szórószár, 600 mm, forgatható, ergonomikus	☐
Szórószár, 1050 mm, forgatható	17	4.760-660.0	Szórószár, 1050 mm, forgatható, ergonomikus	☐
Szórószár, 1550 mm, forgatható	18	4.760-661.0	Szórószár, 1550 mm, forgatható, ergonomikus	☐
Szórószár, 2050 mm, forgatható	19	4.760-662.0	Szórószár, 2050 mm, forgatható, ergonomikus	☐
Szórószár-élelmiszeripari, 1050 mm, forgatható	20	4.760-655.0	Szürke, forgatható élelmiszeriparban használható szórószár. Minden vízvezető rész élelmiszeriparban használható anyagokból.	☐
Szórószár				
Szórószár, 250 mm, nem forgatható	21	4.760-667.0	Rozsdamentes kézi csavarzattal, nem forgatható. Csatlakozás meghosszabbított pisztolyhoz	☐
Szórószár, 550 mm, nem forgatható	22	4.760-665.0	Rozsdamentes kézi csavarzattal, nem forgatható.	☐
Dupla szórószár				
Dupla szórószár, 960 mm	23	6.394-665.0	Az üzemi nyomás fokozatmentes szabályozása közvetlenül a markolaton teljes vízmennyiség mellett. Különösen mezőgazdasági területen való használatra (pl. istállótakarítás).	☐
Flexibilis szórószár				
Magasnyomású forgó csukló	24	4.481-039.0	Magasnyomású csukló: hála a fokozatmentes szögbeállításnak 120° -ig ideálisan tisztíthatja a nehezen elérhető helyeket. Csak csatlakoztassa közvetlenül a magasnyomású mosó szórószárára.	☐
SZENNYMARÓK				
Szennymarófej - nagy				
Szennymaró, nagy, 055/060	25	4.114-036.0	Fűvóka + kerámia csapágygyűrű. Nagyobb tisztítási teljesítmény a forgó pontsugárnak köszönhetően.	☐
Szennymaró, 055/060	26	4.763-250.0		☐
Szennymaró, nagy, 070/080	27	4.114-030.0	A forgó pontsugaras szennymaró 10-szer jobb tisztítási teljesítményt nyújt. Kerámiafűvóka és csapágygyűrű a hosszú élettartamért. További adatok: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.	☐
Szennymaró, 070/080	28	4.763-254.0	Fűvóka+ kerámia csapágygyűrű. Nagyobb tisztítási teljesítmény a forgó pontsugárnak köszönhetően.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HDC CLASSIC

1.509-501.2



		Cikkszám	Leírás	
SZENNYMARÓK				
Szennymarófej - nagy				
Szennymaró, nagy, 090	29	4.114-043.0	Fúvóka+ kerámia csapágygyűrű. Nagyobb tisztítási teljesítmény a forgó pontsugárnak köszönhetően.	☐
Szennymaró, 100	30	4.764-208.0	Szennymaró – forgó pontfúvókás – 10-szer nagyobb tisztítási teljesítménnyel bír. Maximális munkaidő a kerámia fúvókának/csapágygyűrűnek köszönhetően. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 °C.	☐
Szennymaró, 090	31	4.767-076.0	Fúvóka+ kerámia csapágygyűrű. Nagyobb tisztítási teljesítmény a forgó pontsugárnak köszönhetően.	☐
Szennymaró, nagy, 100	32	4.114-048.0		☐
Szennymaró, 120	33	4.763-930.0	A forgó pontsugaras szennymaró 10-szer jobb tisztítási teljesítményt nyújt. Kerámiafúvókával és csapágygyűrűvel van ellátva a hosszú élettartam érdekében. További adatok: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.	☐
Szennymaró, nagy, 120	34	4.114-044.0	Fúvóka+ kerámia csapágygyűrű. Nagyobb tisztítási teljesítmény a forgó pontsugárnak köszönhetően.	☐
KÄRCHER POWERFÚVÓKA				
Power fúvóka 15°-os szórási szöggel				
Power fúvóka 15°, 055	35	2.113-047.0	Lapos sugarú fúvóka makacs szennyeződésekhez.	☐
Power fúvóka 15°, 080	36	2.113-051.0		☐
Power fúvóka 15°, 055	37	2.883-390.0		☐
Power fúvóka 15°, 060	38	2.883-391.0		☐
Power fúvóka 15°, 080	39	2.883-394.0		☐
Power fúvóka 25°-os szórási szöggel				
Power fúvóka 25°, 043	40	2.113-008.0	Lapos sugarú fúvóka a nagy felületi teljesítményhez és a makacs szennyeződések eltávolítására.	☐
Power fúvóka , 055	41	2.883-401.0	Lapos sugarú fúvóka nagy felületek tisztítására és a makacs szennyeződések eltávolítására.	☐
Power fúvóka , 054	42	2.113-011.0		☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HDC CLASSIC

1.509-501.2



		Cikkszám	Leírás	
KÄRCHER POWERFÚVÓKA				
Power fúvóka 25°-os szórási szöggel				
Power fúvóka , 055	43	2.113-025.0	Lapos sugarú fúvóka nagy felületek tisztítására és a makacs szennyeződések eltávolítására.	☐
Power fúvóka , 080	44	2.883-406.0		☐
	45	2.113-015.0		☐
Power fúvóka 25°, 155	46	2.885-157.0	Lapos sugarú fúvóka 25°-os szórási szöggel, amely alkalmas nagy területeken való használatra, továbbá a makacs szennyeződések és foltok eltávolítására.	☐
Power fúvóka 25°, 110	47	2.113-018.0	Lapos sugarú fúvóka nagy felületek tisztítására és a makacs szennyeződések eltávolítására.	☐
Power fúvóka 25°, 155	48	2.113-030.0		☐
Power fúvóka , 060	49	2.883-402.0		☐
Magasnyomású fúvóka 40°-os szórási szöggel				
Power fúvóka 40°, 055	50	2.113-055.0	Lapos sugarú fúvóka nagy- és kényes felületek tisztításához.	☐
	51	2.884-525.0		☐
Power fúvóka 40°, 080	52	2.113-057.0		☐
	53	2.884-527.0		☐
MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK				
Standard				
Magasnyomású tömlő, 20 m, ID 8, 315 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS tömlődob csatlakozás	54	6.110-011.0	Magasnyomású tömlő szabadalmaztatott AVS-pisztolycsatlakozással (forgathatóan tárolt) és kézi csavarzattal.	☐
Standard kivétel kétoldali menetes csatlakozókkal				
Magasnyomású tömlő, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	55	6.110-041.0	Lenyűgöző értékek és alapfelszerelés: egy nagynyomású tömlő (ID 10), 10 m hosszú, akár 220 bar nyomásig használható.	☐
Magasnyomású tömlő, 15 m, ID 8, 315 bar, 2x M22x1,5	56	6.390-010.0	Mindkét oldalán csavaros, M 22 x 1,5 megtörés elleni védelemmel, névleges átmérő 8/155°C/315 bar	☐

☐ Opcionális tartozék


TARTOZÉKA HDC CLASSIC
1.509-501.2



		Cikkszám	Leírás	
MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK				
Standard kivitel kétoldali menetes csatlakozókkal				
Magasnyomású tömlő, 20 m, ID 8, 315 bar, 2x M22x1,5	57	6.390-031.0	Mindkét oldalán csavaros, M 22 × 1,5 megtörés elleni védelemmel, névleges átmérő 8/155°C/315 bar	☐
Magasnyomású tömlő, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	58	6.110-031.0	Magasnyomású tömlő (DN 8), amely egészen 315 bar nyomásig használható. Innovatív EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve mindkét oldalon, ANTI! Twist-tel van ellátva és 10 m hosszú.	☐
Magasnyomású tömlő, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	59	6.110-030.0	15 m hosszú magasnyomású tömlő, DN 8, ANTI! Twist-sel és időtakarékos EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve mindkét oldalon.	☐
Magasnyomású tömlő, 15 m, ID 10, 220 bar, 2x M22x1,5	60	6.390-023.0	Mindkét oldalán csavaros, M 22 × 1,5 megtörés elleni védelemmel, névleges átmérő 10/155°C/220 bar	☐
Magasnyomású tömlő, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	61	6.110-032.0	20 m hosszú, magasnyomású tömlő (DN 8), amely az időtakarékos és robusztus EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve mindkét oldalon. 315 bar nyomásig jóváhagyva.	☐
Magasnyomású tömlő, 20 m, ID 10, 220 bar, 2x M22x1,5	62	6.390-726.0	Kétoldali csavarzattal, M 22 × 1,5 tömlőtörés elleni védelemmel. Névleges átmérő: 10/155°C/220 bar	☐
Magasnyomású tömlő, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	63	6.110-043.0	A 20 m hossz és mindkét oldalon komfortos EASY!Lock kézi csavarzat a fő jellemzője ennek a 20 méteres (DN 10) magasnyomású tömlőnek.	☐
Magasnyomású tömlő, 10 m, ID 8, 315 bar, 2x M22x1,5	64	6.391-342.0	A magasnyomású mosó hatósugarának megnövelésére. Csatlakozás kétoldalt M22 × 1,5.	☐
Longlife 400 tömlő				
Magasnyomású tömlő - Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS tömlődob csatlakozás	65	6.110-028.0	Longlife 400 szabadalmaztatott AVS-csatlakozással (elcsavarodás elleni védelemmel) (forgó csapágyazott) NW 8/155°C/400 bar	☐
Magasnyomású tömlő - Longlife, 40 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS tömlődob csatlakozás	66	6.110-076.0	Magasnyomású tömlő 2 rekeszes acélbetéttel, AVS tömlőtekercs csatlakozással, valamint EASY! Lock kézi csavaros csatlakozással.	☐
Longlife 400 tömlő kétoldali menetes csatlakozással				
Magasnyomású tömlő - Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	67	6.110-024.0	1,5 m rövid magasnyomású tömlő, (DN 8) Mindkét oldalon komfortos EASY!Lock kézi csavarzattal a masszív és gyors csatlakozáshoz. Hosszú élettartam, és max. 400 bar nyomáshoz.	☐
Magasnyomású tömlő - Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	68	6.110-069.0	Magasnyomású tömlő 400 bar nyomásig (DN 8), 2-szeres fém betéttel és 1,5 hosszal. Csatlakozás: M 22 × 1,5 kényelmes és gyors EASY!Lock kézi csavarzattal.	☐
Magasnyomású tömlő - Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	69	6.110-038.0	Hosszú élettartamú, 10 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 8) 2-szeres fém betéttel és kétoldali EASY!Lock kézi csavarzattal és ANTI!Twist csavarodásmentes anyagból. Max. nyomás 400 bar.	☐
Magasnyomású tömlő - Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2x M22x1,5	70	6.388-083.0	Hosszú élettartamú, 10 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 8) 2-szeres fém betéttel és kétoldali csavarzattal. Max. nyomás 400 bar.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HDC CLASSIC
1.509-501.2

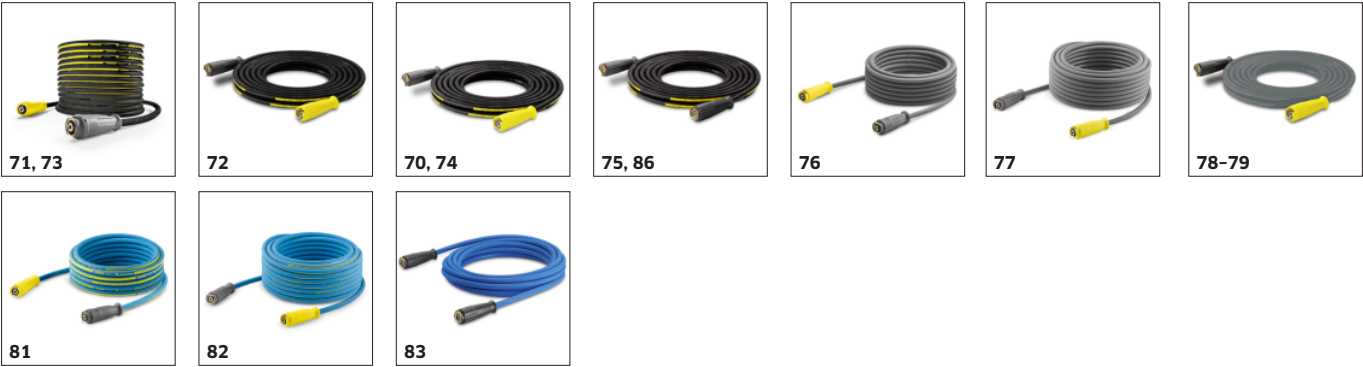

		Cikkszám	Leírás	
MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK				
Longlife 400 tömlő kétoldali menetes csatlakozással				
Magasnyomású tömlő - Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	71	6.110-027.0	Masszív magasnyomású tömlő 2-szeres fémbetéttel, ANTI!Twist csavarodásmentes kialakítás és kétoldali EASY!Lock kézi csavarzat. Névleges átmérő DN 8, 20 m hossz, max. 400 bar nyomás.	☐
Magasnyomású tömlő - Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2x M22x1,5	72	6.389-709.0	Forgó csuklóval, 2 × M22 × 1,5	☐
Magasnyomású tömlő - Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	73	6.110-029.0	A 2-szeres fémbetét gondoskodik a tömlő különösen hosszú élettartamáról. Max. 400 bar nyomásig.	☐
Magasnyomású tömlő - Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2x M22x1,5	74	6.390-027.0	Hosszú élettartamú tömlő, forgó csuklóval, 2 × M 22 × 1,5 névleges átmérő 8/155°C/400 bar	☐
Magasnyomású tömlő - Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2x M22x1,5	75	6.391-354.0	A magasnyomású mosó hatósugarának megnövelésére. Csatlakozás kétoldalt M22 × 1,5.	☐
Élelmiszeripari tömlők kétoldali menetes csatlakozással				
Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari kivitel, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	76	6.110-051.0	10 m magasnyomású tömlő (DN 8) szabadalmaztatott AVS-csatlakozással. Nyomot nem hagyó külső borítás élelmiszeriparban történő használatra.	☐
Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari kivitel, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	77	6.110-052.0	20 m magasnyomású tömlő (DN 8) szabadalmaztatott AVS-csatlakozással. Nyomot nem hagyó külső borítás élelmiszeriparban történő használatra.	☐
Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari kivitel, 10 m, ID 8, 250 bar, 2x M22x1,5	78	6.389-479.0	10 m magasnyomású tömlő (DN 8) szabadalmaztatott AVS-csatlakozással. Nyomot nem hagyó külső borítás élelmiszeriparban történő használatra.	☐
Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari kivitel, 20 m, ID 8, 250 bar, 2x M22x1,5	79	6.389-581.0	M 22 × 1,5 névleges átmérő, megtörés elleni védelemmel, forgócsuklóval, élelmiszeripari területre.	☐
Longlife tömlő élelmiszeri kivitelben				
Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari kivitel, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS tömlődob csatlakozás	80	6.110-075.0		☐
Longlife tömlő élelmiszeri kivitelben, mindkét végén csavaros csatlakozással				
Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari longlife kivitel, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	81	6.110-053.0	Hosszú élettartamú magasnyomású tömlő élelmiszeripari felhasználásra. A külső burkolat ellenálló az állati zsíroknak, nem fogó anyagból készült. Forgó csuklóval, 2 × M 22 × 1,5.	☐
Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari longlife kivitel, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	82	6.110-054.0	Hosszú élettartamú magasnyomású tömlő élelmiszeripari felhasználásra. A külső burkolat ellenálló az állati zsíroknak, nem fogó anyagból készült. Szabadalmaztatott AVS-pisztolycsatlakozással.	☐
Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari kivitel, 10 m, ID 8, 400 bar, 2x M22x1,5	83	6.391-864.0	Hosszú élettartamú magasnyomású tömlő élelmiszeripari felhasználásra. A külső burkolat ellenálló az állati zsíroknak, nem fogó anyagból készült. Forgó csuklóval, 2 × M 22 × 1,5	☐
Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari kivitel, 20 m, ID 8, 400 bar, 2x M22x1,5	84	6.391-887.0	Hosszú élettartamú magasnyomású tömlő élelmiszeripari felhasználásra. A külső burkolat ellenálló az állati zsíroknak, nem fogó anyagból készült. Forgó csuklóval, 2 × M 22 × 1,5.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HDC CLASSIC

1.509-501.2



		Cikkszám	Leírás	
MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK				
Speciális tömlők				
Magasnyomású tömlő – íves, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	85	6.110-068.0	1,5 m hosszú tömlő tömlődobhoz való összekötéshez, M 22x1,5 csatlakozás és íves EASY!Lock kézi csavarzat. Max. nyomás: 400 bar	☐
Magasnyomású tömlő – elektromosan vezető, 10 m, ID 8, 400 bar, 2x M22x1,5	86	6.391-741.0	Vezetőképes, hosszú élettartamú magasnyomású tömlő robbanásveszélyes területeken való alkalmazásra. A vezetőképességről szóló gyári igazolással szállítjuk.	☐
Magasnyomású tömlő – íves, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS tömlődob csatlakozás	87	6.388-886.0	1,5 m összekötő tömlő hosszú élettartamú, kiváló minőségben.	☐
PADLÓ- ÉS FELÜLETTISZÍTÓ				
Felülettisztító FR 30 Me				
FR 30 Me kemény felülettisztító	88	2.640-355.0	Melegvízálló, rozsdamentes acél felülettisztító dupla kerámiacsapágyazással, nyomot nem hagyó forgógörgők és szívótömlőcsatlakozás. Ideális beltéri takarításhoz, pl. ételmeiszeriparban.	☐
Keményfelület-tisztító FR 50				
FR 50 felülettisztító	89	2.640-679.0	500 mm-es munkaszélességű FR 50 nagy felületekhez. Nemesacél ház, 2-szeres kerámia-csapágyazás, tolófogantyú, vezetógörgők, és beépített tisztítószer-adagolás alacsony nyomáson.	☐
Gépspecifikus fúvókakészlet FR-hez				
Fúvókakészlet FR felülettisztítóhoz, 850 l / h – 1100 l / h	90	2.640-442.0	Készülék-specifikus fúvókakészlet power fúvókával és menettel. A Kärcher felülettisztító optimális teljesítménye (850 – 1100 l = h)	☐
Fúvókakészlet FR felülettisztítóhoz, 1100 l / h – 1300 l / h	91	2.639-188.0	Készülék-specifikus fúvókakészlet power fúvókával és menettel. A Kärcher felülettisztító optimális teljesítménye (1100 – 1300 l = h)	☐
Fúvókakészlet FR felülettisztítóhoz, 1300 l / h – 1800 l / h	92	2.640-781.0	Gépspecifikus fúvókakészlet. Kärcher powerfúvóka az 1-9 pozícióhoz.	☐
Készülék-specifikus fej készlet FRV-hez				
Fúvókakészlet FRV felülettisztítóhoz, 050	93	2.642-433.0	Készülék-specifikus fúvókakészlet	☐
Fúvókakészlet FRV felülettisztítóhoz, 080	94	2.642-982.0		☐
Fúvókakészlet FRV felülettisztítóhoz, 100	95	2.643-769.0		☐
Fúvókakészlet FRV felülettisztítóhoz, 125	96	2.643-768.0		☐
Felülettisztító FR 50 Me				
FRV 50 Me felülettisztító	97	2.643-598.0	A szennyezett víz automatikus elszívásának köszönhetően az FRV 30 Me nemesacél felülettisztító a bel- és kültéri felülettisztítást még hatékonyabbá teszi. Forróvízes tisztítás 85 °C-ig.	☐
HABOSÍTÓ RENDSZEREK				
Integrált tartályos habosító szórószár				
Habosító tartályos szórószár Advanced 2, 700 l / h – 800 l / h	98	4.112-064.0	Ez a Kärcher szervovezérlés nélküli magasnyomású mosókhoz kifejlesztett kiegészítője: Az Ecobrassból készült testtel ellátott Advanced 2 habosító szórószárat agresszív tisztítószerrel való használatra tervezték.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HDC CLASSIC

1.509-501.2



		Cikkszám	Leírás	
HABOSÍTÓ RENDSZEREK				
Integrált tartályos habosító szórószár				
Habosító tartályos szórószár Advanced 3, 900 l / h – 2500 l / h	99	4.112-065.0	Kifejezetten agresszív tisztítószerekkel való használatra tervezték: A Kärcher magasnyomású mosókkal történő használatra szánt kiváló minőségű habosító szórószár, az Advanced 3 állítható szórási szöggel és Ecobrassból készült főttestel rendelkezik.	☐
Tartályos habosító szórószár DUO Advanced 2, 700 l / h – 800 l / h	100	4.112-068.0	Servo Control nélküli magasnyomású mosókhoz: A DUO Advanced 2 tartályos habosító szórószár lenyűgöző tartozék a magasnyomású tisztításra való közvetlen átkapcsolás lehetőségével és a kétfételes tisztítószertartállyal.	☐
Tartályos habosító szórószár DUO Advanced 3, 900 l / h – 2500 l / h	101	4.112-069.0	DUO Advanced 3 tartályos habosító szórószár, agresszív mosószerekhez készült. Közvetlen átkapcsolással magasnyomású tisztításra, szórási szög beállítással és kétféletes tartállyal.	☐
Habosító tartályos szórószár Basic 2, 700 l / h – 800 l / h	102	4.112-054.0	Újan fejlesztett, nagyon masszív Basic 2 tartályos habosító szórószár kimondottan a 700-800 l/óra vízzállítású magasnyomású mosókhoz. Nagyon jó habminőség feleannyi tisztítószerral.	☐
Habosító tartályos szórószár Basic 3, 900 l / h – 2500 l / h	103	4.112-055.0	Kiváló, egyszerű, masszív: Basic 3 tartályos habosító szórószár 900-2500 l/óra vízzállítású magasnyomású mosókhoz. Felére csökkenti a tisztítószert-felhasználást jobb habminőség mellett.	☐
Habosító tartályos szórószár Advanced	104	6.394-968.0	Rövid habosító szórószár a száron elhelyezett 1 literes tisztítószertartállyal. Kompakt formatervezés, M22x1,5-es csatlakozás, fokozatmentes tisztítószert-adagolás, állítható szórási szög.	☐
Inno Foam habosító készlet				
Inno Foam habosító készlet tisztítószert adagolóval	105	2.112-000.0	Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Dupla szórószár habfúvókával. Tisztítószert-adagoló szeleppel.	☐
	106	2.640-151.0		☐
Easy Foam készlet				
Easy Foam habosító készlet tisztítószert adagolóval	107	2.112-010.0	Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Tisztítószert-adagoló injektor precíz adagolószeleppel.	☐
	108	2.640-691.0		☐
Fúvókakészlet Inno/Easy készlethez				
Fúvókakészlet 060, Inno/Easy készlethez 600 – 700 l/h	109	2.111-018.0	A különféle teljesítményű készülékekhez igazodva a gazdaságos felhasználás érdekében.	☐
Fúvókakészlet 090, Inno/Easy készlethez 700 – 1000 l/h	110	2.111-019.0	A gazdaságos munkavégzés elérése érdekében optimálisan igazodik a különféle gépteljesítményekhez.	☐
Fúvókakészlet 110, Inno/Easy készlethez 1000 – 1300 l/h	111	2.111-020.0	Optimális alkalmazkodás a különböző gépteljesítményekhez a gazdaságos munkavégzésért.	☐
KEVERÉS / INJEKTOROK				
Magasnyomású tisztítószertinjektor				
Tisztítószert-adagoló készlet HD 22/15-4 Cage Plus-hoz	112	4.637-031.0	Magas- és alacsony nyomáshoz (0-5 %) használható felszerelhető tisztítószert-adagoló. Tisztítószert-injektorral, fúvókabetéttel, alacsony nyomású fúvókával, tartóval kúpos sugarú fúvókához.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HDC CLASSIC

1.509-501.2



		Cikkszám	Leírás	
KEVERÉS / INJEKTOROK				
Magasnyomású tisztítószerinjektor				
Tisztítószer-injektor magas- és alacsony nyomáshoz (fúvóka nélkül)	113	4.637-032.0	Tisztítószer-adagolás. Magas- és alacsony nyomáson, a géptől elkülönítve. Adagolás max:15%.	☐
Fúvókabetét 3.637-001-hez				
Fúvókakészlet 1100 l/h - ig	114	4.769-003.0	Fúvókabetét 3.637-001 tisztítószer-injektorhoz tisztítószer magasnyomáson történő felhordásához. Az akár 1.100 l/óra vízszállítási készülékekhez.	☐
Fúvókakészlet 1100 l/h-ig	115	4.769-001.0	Alacsony nyomás 1100 l/óra vízszállítási	☐
Fúvókakészlet 1100 l/h -tól	116	4.769-006.0	Alacsony nyomás 1100 l/óra vízszállítástól	☐
GYORSCSATLAKOZÓ				
Gyorscsatlakozó	117	2.115-000.0	Szórószárok/tartozékok gyors cseréjéhez. A Kärcher szóróberendezéseire megfelelő kialakítással. Illik a pisztoly/szórósár kapcsolódási pontjához. EASY!Lock belső menettel.	☐
Dugós csatlakozó	118	2.115-001.0	Keményített rozsdamentes acél dugós csatlakozó gyorscsatlakozóhoz (2.115-000). EASY!Lock külső menettel.	☐
VÍZVÉTELI HELY				
Szórószártartó, falra szerelhető	119	2.042-003.0	Tömlő- és szórószártartó	☐
MAGASNYOMÁSÚ VEZETÉK				
Rozsdamentes acélcső vezeték, 3 m, rögzítőelemekkel	120	2.420-006.0	Magasnyomású csővezeték 3 m hosszú Ø 16 × 2 mm, ID 12 nemesacélcsővel, és rögzítőelemekkel: vágógyűrűs csatlakozással, 4 csőbilinccsel, 4 töcsavarral és 4 műanyagtiplivel.	☐
Összekötődarab cső/magasnyomású tömlő, rozsdamentes	121	2.638-181.0	Rozsdamentes acél	☐
Összekötődarab cső/zárócsap, rozsdamentes	122	2.638-183.0	Helyhez kötött HD/HDS gépekhez: Rozsdamentes acél összekötő egység, amely kettős csonkból, csatlakozóanyából és vágógyűrűből áll. A csőeknek az elzárószelvényhez való csatlakoztatásához.	☐
Zárócsap, rozsdamentes	123	4.580-163.0	Rozsdamentes acél elzárószelvény M 22 × 1,5 menettel, amely alkalmas a csővezeték és a magasnyomású tömlő csatlakoztatására a Kärcher helyhez kötött nagynyomású rendszereinek esetében.	☐
T-csavarzat, rozsdamentes	124	6.386-465.0	Rozsdamentes acél	☐
Sarokkötés, rozsdamentes	125	6.386-466.0	90°-os sarokkötés nemesacélból, mindkét oldalán 16 mm-es csőhöz való vágógyűrűs csatlakozással (Ermeto).	☐
Gyorscsatlakozó, mobil rész, M 22 × 1,5	126	6.463-023.0	Tartalék alkatrész	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HDC CLASSIC

1.509-501.2



		Cikkszám	Leírás	
MAGASNYOMÁSÚ VEZETÉK				
Összekötődarab cső/magasnyomású tömlő, horganyzott	127	2.638-180.0	VA kivitel	☐
Zárócsap, fém, horganyzott	128	4.580-144.0	Zárócsap horganyzott acélból. Magasnyomású háló és tömlő közötti csatlakozódíom. Csatlakozók: 1x M22 × 1,5 és 1x M24 × 1,5. Fali rögzítést biztosító lemezzel és szerelési anyaggal.	☐
Horganyzott acélcső vezeték, 3 m, rögzítőelemekkel	129	2.420-004.0	Magasnyomású csővezeték 3 m hosszú Ø 16 × 2,5 mm, ID 11 horganyzott acélcsővel, és rögzítőelemekkel: vágógyűrűs csatlakozással, 4 csőbilincssel, 4 töcsavarral és 4 műanyagtiplivel.	☐
T-csavarzat, horganyzott	130	6.386-269.0	T-elosztó horganyzott acélból (90°) mindegyik végén 16 mm-es csőhöz való vágógyűrűs csatlakozással. Rögzítőelemekkel (Ermeto).	☐
Sarokkötés, horganyzott acél	131	6.386-356.0	Sarokkötés horganyzott acélból. 90°-os sarokidommal, mindkét oldalán 16 mm-es csőhöz való vágógyűrűs csatlakozással (Ermeto).	☐
Csőszigetelés	132	6.286-147.0	folyméterben	☐
Összekötődarab cső/zárócsap, fém, horganyzott	133	2.638-182.0	acél- cinkezt	☐
Gyorscsatlakozó, fix rész, R 1/2", belső menetes	134	6.463-025.0	Különálló rész	☐
ÖSSZEKÖTŐELEM				
Összekötőelem				
Csatlakozó 2xM22x1,5	135	4.403-002.0	A magasnyomású alaptömlő és a tömlőhosszabbító összekötéséhez. Csatlakozási méretei: 2 × M 22 × 1,5 m, sárgaréz, gumirozott védelemmel.	☐
Fúvóka rögzítő / Menetes csomk	136	4.402-022.0	Magasnyomású fúvókák és tartozékok közvetlenül a pisztolyra történő (csavarozható fúvóka) csatlakoztatására. 1 × M 22 × 1,5/1 × M 18 × 1,5	☐
Adapter EASY!Lock				
Adapter 1	137	4.111-029.0	Adapter 1: a régi és új tömlő összekötéséhez	☐
Adapter 2	138	4.111-030.0	Adapter 2: a régi gép új tömlővel és régi pisztoly új tömlővel való csatlakoztatásához.	☐
Adapter 3	139	4.111-031.0	Adapter 3: régi pisztoly és új szórószár és új szervoszabályzó csatlakoztatásához	☐
Adapter 4	140	4.111-032.0	M22 × 1,5 belső menet és Swivel-csatlakozás. HD tömlő meghosszabbításhoz Swivel-csatlakozóval. Vagy a teleszkóp-szórószárhoz HD-tömlővel Swivel-csatlakozóval.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HDC CLASSIC

1.509-501.2



		Cikkszám	Leírás	
ÖSSZEKÖTŐELEMÉK				
Adapter EASY!Lock				
Adapter 5	141	4.111-033.0	Adapter 5: új pisztoly régi szórószárral és új szervoszabályzó régi szórószárral való csatlakoztatásához.	☐
Adapter 6	142	4.111-034.0	Adapter 6: új gép régi tömlővel és régi tömlő új pisztollyal való csatlakoztatásához.	☐
Adapter 7	143	4.111-035.0	Adapter 7: régi szórószár és új fúvóka csatlakoztatásához	☐
Adapter 8	144	4.111-036.0	Adapter 8: új szórószár és régi fúvóka csatlakoztatásához	☐
EASY!Lock csatlakozó	145	4.111-037.0	A magasnyomású alaptömlő és a tömlőhosszabbító összekötéséhez. Csatlakozási méretei: 2 x M 22 x 1,5 m, sárgaréz, gumirozott védelemmel.	☐
Adapter 12	146	4.111-046.0	Adapter 12: Forgatható adapter HD magasnyomású tömlők (M 22x1,5) csatlakoztatásához és EASY!Force magasnyomású pisztollyal	☐
TÖMLŐDOBOK				
Falra szerelhető automatikus, öntekercselő tömlődob				
Automata tömlődob, lakkozott, 20 m	147	6.392-106.0	Automatikus tömlőfelcsévéveléssel (magasnyomású tömlő nélkül) Kärcher tömlőcsatlakozó-rendszerrel	☐
Automata tömlődob, rozsdamentes lengő tartóval, 20 m	148	6.392-076.0	Automata tömlődob lengőtartóval, rozsdamentes	☐
Automata tömlődob, rozsdamentes, 40 m	149	6.392-442.0	Az önműködően felcsévélődő tömlődobok nagyfokú biztonságot és kényelmet nyújtanak a magasnyomású tömlő fel- és letekerésekor. Pl. 6.110-076.0 tömlővel.	☐
Automata tömlődob, rozsdamentes, 20 m	150	6.391-520.0		☐
TELEPÍTETT MAGASNYOMÁSÚ MOSÓK				
Beépítőkészlet padlóállványhoz HDC	151	2.641-736.0		☐
Kézi szórópisztoly	152	4.775-018.0		☐
Dupla csomk R 1/2" x M 22 x 1,5, réz	153	5.402-001.0		☐
Csavarozórész R 1 - R 3/4", külsőmenetes, sárgaréz	154	6.386-010.0		☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HDC CLASSIC 1.509-501.2



		Cikkszám	Leírás	
TELEPÍTETT MAGASNYOMÁSÚ MOSÓK				
Szabadon folyás szelep R 3/4", belső menetes	155	6.412-021.0		☐
Magasnyomású golyóscsap, DN 15, Horganyzott burkolat	156	6.412-066.0		☐
Magasnyomású golyóscsap, DN 8	157	6.412-386.0		☐
Gyorscsatlakozó, R 1/2" külső menet	158	6.463-022.0		☐
Magasnyomású golyóscsap	159	6.412-068.0		☐
Magasnyomású golyóscsap, rozsdamentes	160	6.413-500.0	Rozsdamentes acélból készült nagynyomású golyóscsap. Névleges méret DN 13, névleges nyomás PN 400 100°C hőmérséklet-tartományig. Csatlakozás G1/2" belső menet.	☐
Beépítőkészlet 2-szeres tisztítószeradagoló egység HDC	161	2.641-702.0	Tisztítószeradagoló egység, Rozsdamentes	☐
Kézi szórópisztoly , M 22x1.5, szürke	162	4.775-784.0	Kézi szórópisztoly, szürke	☐
Beépítőkészlet tisztítószer falikonzol HDC	163	2.641-703.0	Falikonzol, 2 kannához	☐
Beépítőkészlet tisztítókoszhoz, mobil HDC	164	2.641-704.0	Mobil tisztítókosz	☐
Szórószár, forgatható 600 mm	165	4.760-625.0	Szórószár, forgatható, szürke, 600 mm.	☐
Habinjektor, vízfolyás 900 l/h	166	3.637-054.0	Habinjektor, 900 l/h, 100-120 bar	☐
Habosító fúvóka, 900 l/h	167	4.763-207.0	Habosító fúvóka, ipari.	☐
HASZONGÉPJÁRMŰ-MOSÓBERENDEZÉSEK				
Alvázmosás				
Opcionális távvezérlés világító gombokkal	168	4.812-068.0		☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HDC CLASSIC 1.509-501.2



		Cikkszám	Leírás	
HORDÓ- ÉS TARTÁLYTISZTÍTÓ				
HKF 30/14-E tisztítófej	169	6.751-061.0	Kompakt, rozsdamentes acélból készült tisztítófej 65 mm-es vagy annál nagyobb nyílású hordók és tartályok belsejének tisztítására. Lenyűgözően alacsony súlyt és állandó forgási sebességet kínál egy elektromos motor segítségével.	☐
HIDEG VIZES KABINOS GÉPEK				
Szórószárak				
Szórószár komplett	170	4.760-653.0	Fűvókafeltéttel.	☐

☐ Opcionális tartozék