

HD 5/13 EX PLUS+FR CLASSIC

Kärcher HD 5/13 EX Plus+FR Classic hidegvizes magasnyomású mosó. Ez a robusztus és kompakt felépítésű gép az egyszerű kialakítást ötvözi a professzionális hatékonysággal.



1 WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

0-1 h

1 x 360° EASYLock

AUTO SHUTDOWN

Cikkszám

1.520-832.0

- Robusztus, kompakt gép, könnyen kezelhető
- Sárgaréz hengerfej, tömlődob, tartozéktároló
- 8 méter hosszú magasnyomású tömlő, Power fúvóka, rotációs fúvóka, felülettisztító

Műszaki adatok


EAN kód		4066529152220
Fázisok száma	Ph	1
Tápfeszültség	V	230
Frekvencia	Hz	50
Átfolyási sebesség	l / h	500
Bemeneti hőmérséklet	°C	60
Munkanyomás	bar	130
Max. nyomás	bar	170
Csatlakozási teljesítmény	kW	2,7
Tápkábel	m	5
Fúvókaméret		034
Vízátfolyás		3/4"
Mobilitás		Kézikocsi
Súly tartozékok nélkül	kg	21
Csomagolási súly	kg	30,2
Méret (H x Sz x M)	mm	334 x 366 x 954

Szállítási terjedelem

Power fúvóka
Szennymaró
Szórószár: 840 mm
Kézi szórópisztoly: Standard
Nagynyomású tömlő hossza: 8 m
Nagynyomású tömlő specifikációja: DN 6, 200 bar


Felszereltség

3 dugattyús axiálpumpa: Nemesacél dugattyúkkal
Beépített magasnyomású tömlődob
Nyomáslekapcsolás

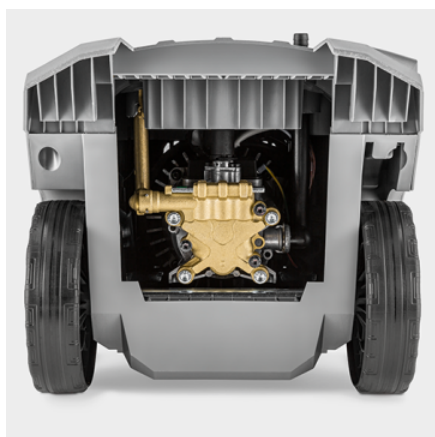

Alacsony kopás és hosszú élettartam

- Kiváló minőségű sárgaréz hengerfej.
- Kerámiabevonatú rozsdamentes acél dugattyúk.
- Automatikus nyomáscsökkentés.

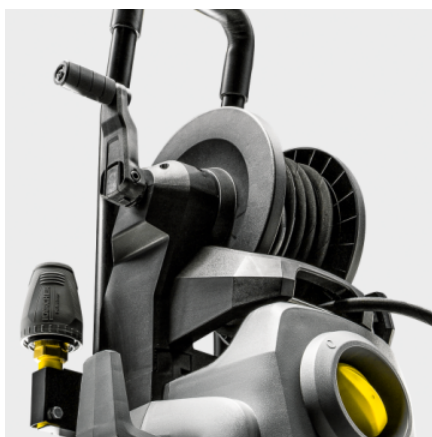

Kiváló minőségű tartozékok

- Professzionális forgó fúvóka.
- Robusztus gumitömlő acélhálós megerősítéssel.
- Professzionális nagynyomású pisztoly rozsdamentes acél szeleppel.



Számos tárolási lehetőség

- Tartó a fúvóka tárolásához.
- Kézi tömlőcsévéelő.
- Beépített kábelhorog.

TARTOZÉKA HD 5/13 EX PLUS+FR CLASSIC

1.520-832.0



		Cikkszám	Leírás	
RAVASZPISZTOLYOK				
Szórópisztolyok				
Pisztoly TR 155°C csomagban	1	4.119-002.0	Kiváló minőségű Classic szórópisztoly robusztus szeleppel. Alkalmas a Kärcher melegvizés magasnyomású tisztítóhoz is.	■
Átalakító készlet 1 - magasnyomású tömlőhöz	2	4.111-050.0	Kärcher magasnyomású mosók utólagos felszereléséhez meglévő magasnyomású tömlővel: EASY!Force illesztőkészlet 1 EASY!Force magasnyomású pisztollyal, szórószárral és minden illesztődarabbal egészen a fűvókáig.	□
Átalakító készlet 3 - csak EASY!Force pisztolyhoz	3	4.111-052.0	Kompatibilis a meglévő magasnyomású tömlővel és szórószárral: EASY!Force illesztőkészlet 3, benne EASY!Force kioldós pisztollyal és minden szükséges adapterrel magasnyomású mosója feljavításához.	□
SZÓRÓLÁNDZSÁK				
Forgó szórólándzsák				
Szórószár, 840 mm, forgatható	4	4.112-006.0	Szórószár, 840 mm, forgatható, ergonomikus	■
Jet pipe TR 1050mm with package, 1050 mm	5	4.119-008.0	Forgó Classic szórószár ergonomikus fogantyúval, robusztus és kiváló minőségű rozsdamentes acél kivitelben. Alkalmas Kärcher melegvizés magasnyomású tisztítókhöz is.	□
Jet pipe TR 600mm with package, 600 mm	6	4.119-009.0		□
Jet pipe Classic TR 100mm, 100 mm	7	4.119-013.0		□
Jet pipe Classic TR 200mm, 200 mm	8	4.119-014.0		□
Jet pipe Classic TR 400mm, 400 mm	9	4.119-015.0		□
LED fűvókavilágítás	10	2.680-002.0	Világos és könnyű LED munkafény az EASY!Force magasnyomású pisztoly szórószárán történő közvetlen csatlakoztatásra. Jobb látási viszonyok akár 5 munkaórára.	□
Szórószár, 250 mm, forgatható	11	4.112-027.0	Szórószár, 250 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár, 400 mm, forgatható	12	4.112-024.0	Szórószár, 400 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár, 600 mm, forgatható	13	4.112-007.0	Szórószár, 600 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár, 1050 mm, forgatható	14	4.112-000.0	Szórószár, 1050 mm, forgatható, ergonomikus	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 5/13 EX PLUS+FR CLASSIC

1.520-832.0



		Cikkszám	Leírás	
SZÓRÓLÁNDZSÁK				
Forgó szórólándzsák				
Szórószerű, 1550 mm, forgatható	15	4.112-018.0	Szórószerű, 1550 mm, forgatható, ergonomikus	☐
Szórószerű, 2050 mm, forgatható	16	4.112-021.0	Szórószerű, 2050 mm, forgatható, ergonomikus	☐
Szórószerű-meghosszabbítás, 1000 mm	17	4.112-048.0	Szórószerű-hosszabbítás EASY!Lock csatlakozással. Hossz: 1000mm	☐
Dupla lándzsa				
Dupla szórószerű, 960 mm	18	2.112-016.0	Az üzemi nyomás fokozatmentes szabályozása közvetlenül a markolaton teljes vízmennyiség mellett. Különösen mezőgazdasági területen való használatra (pl. istállótakarítás).	☐
Szögletes szórólándzsa				
WC és esőcsatorna szórószerű	19	4.112-029.0	Fúvókabetéttel. Speciális formájú, a WC-k higiénikus tisztítására. Rozsdamentes acélból.	☐
Rugalmas szórólándzsa				
Flexibilis szórószerű, 1050 mm	20	4.112-035.0	A szórószerű elhajlása 20° - 140° között fokozatmentesen beállítható. Különösen alkalmas nehezen elérhető helyek pl.: tetőereszek, autók teteje, padlók vagy kerékdobok tisztítására.	☐
Magasnyomású forgó csukló	21	4.112-057.0	A nehezen elérhető helyekhez: Magasnyomású csukló fokozatmentes szögbeállítással 120° -ig. Egyszerűen csatlakoztassa közvetlenül a magasnyomású mosó szórószerűához.	☐
Ereszcsatorna-tisztító				
Csatornatisztító szórószerű	22	2.112-015.0	A szórószerű az ereszcsatorna-rendszer tisztítására szolgál. A szórószerű formájával és a speciális fúvókával a tisztítás a védőrács levétele nélkül kivitelezhető.	☐
Alváz szórólándzsa				
Alváz szórószerű	23	4.112-032.0	Mozgatható, a gépjármű alvázának és sárvédőjének hatékony és kényelmes mosására. Nemeacél, fúvóka nélkül.	☐
Kiegészítő fogantyú				
Kiegészítő markolat szórószerűakhoz, EASY!Lock	24	4.321-380.0	A kiegészítő markolat egyszerűen csatlakoztatható új EASY!Lock generációs szórószerűainkhoz, és lehetőséget biztosít a testtartás adott feladathoz való optimális hozzáigazítására.	☐
PowerControl szórólándzsa				
Szórószerű, Power Control	25	4.112-045.0	Könnyen elérhető, pontos nyomásállítás munkavégzés során: a 034-es fúvókaméretű PowerControl szórószerűval az üzemi nyomás fokozatmentesen és gyorsan az adott feladathoz igazítható.	☐
	26	4.112-047.0	Gyors, egyszerű, precíz, fokozatmentes nyomásállítás közvetlenül a markolatnál: 038-as fúvókaméretű PowerControl szórószerű az üzemi nyomás feladathoz való pontos igazításához.	☐
FORGÓ FÚVÓKÁK (FÖLDFÚVÓK)				
Szennyezőfúvóka, kicsi				
Szennymaró, kicsi, 035	27	4.114-019.0	Az új, forgó pontsugarú (035-ös fúvókaméretű) Performance szennymaró lenyűgöző különbséget teremt: elődjéhez képest akár 50%-kal jobb tisztítási és felületi teljesítményt nyújt.	☒
Nagyméretű földfúvó				
Szennymaró, nagy, 035	28	4.114-040.0	Szennymaró - forgó pontsugarú - 10 szerez tisztítási teljesítmény. Magas élettartam a kerámiafúvóka/ csapágygyűrű által. max. 300 bar/30 MPa, 85 °C	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 5/13 EX PLUS+FR CLASSIC

1.520-832.0



		Cikkszám	Leírás	
FORGÓ FÚVÓKÁK (FÖLDFÚVÓK)				
Nagyméretű földfúvó				
Szennymaró, nagy, 040	29	4.114-041.0	Szennymaró – forgó pontsugár – 10 szerez tisztítási teljesítmény. Magas élettartam a kerámiafúvóka/ csapágygyűrű által. max. 300 bar/30 MPa, 85 °C	☐
KÄRCHER POWER FÚVÓKA				
15°-os szórási szögű motoros fúvóka				
Power fúvóka 15°, 034	30	2.113-042.0	Lapos sugarú fúvóka makacs szennyeződésekhez.	☒
Magasnyomású fúvóka permetezési szöge 0°				
Power fúvóka 0°, 040	31	2.113-001.0	Teljes sugarú a különösen makacs szennyeződések eltávolításához.	☐
25°-os szórási szögű motoros fúvóka				
Power fúvóka 25°, 034	32	2.113-000.0	Lapos sugarú fúvóka nagy felületek tisztítására és a makacs szennyeződések eltávolítására.	☐
Power fúvóka 25°, 036	33	2.113-005.0	Lapos sugarú fúvóka nagy felületi teljesítményhez és makacs szennyeződések eltávolításához.	☐
40°-os szórási szögű motoros fúvóka				
Power fúvóka 40°, 040	34	2.113-003.0	Lapos sugarú fúvóka nagy- és kényes felületek tisztításához.	☐
PADLÓ- ÉS KEMÉNY FELÜLETTISZÍTÓ				
FR Classic felülettisztító				
FR TR 30 Classic	35	4.119-030.0	A robusztus, Classic felülettisztító 300 mm átmérővel és a mellékelt fúvókakészlettel (2 × 018-as méret; a többi külön rendelhető).	☒
FR Classic felülettisztító	36	2.111-016.0	Ideális indulómodell a bel- és kültéri felületek tisztításához való Kärcher felülettisztítók világába. Fröccsenés elleni védelemmel és akár 150 bar üzemi nyomással.	☐
FR TR 40 Classic	37	4.119-029.0	A robusztus, klasszikus felülettisztító 400 mm átmérővel és a mellékelt fúvókakészlettel (2 × 020-as méret; a többi külön rendelhető).	☐
FRV 30 kemény felülettisztító				
FRV 30 felülettisztító	38	2.111-010.0	A szennyezett víz automatikus elszívásával az FRV 30 még hatékonyabban tisztít bel- és kültérben. 5 m-es elszívótömlővel, nyomot nem hagyó vezetőgörgőkkel, 2-szeres kerámia-csapágyazással.	☐
ABS gumijak	39	2.642-910.0	Beltéri sima felületekhez. A gumijak növeli az FRV 30 szívóteljesítményét, és minimalizálja a visszamaradó vizet. Így a padló néhány perc múlva újra járható.	☐
Hosszabbítótömlő 5m	40	4.440-939.0	5m hosszabbítótömlő FRV 30-hoz. Csatlakozóiddal	☐
Tömlőrgőztető beépítőkészlet	41	2.642-528.0	Szívócsésze az elszívótömlő sima felületekre való erősítéséhez.	☐
Szennyeződésfogó beépítőkészlet	42	2.642-532.0	Vödör horganyzott acélból a durva szennyeződések felfogásához és az elszívótömlő rögzítéséhez kültérben.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 5/13 EX PLUS+FR CLASSIC

1.520-832.0



		Cikkszám	Leírás	
PADLÓ- ÉS KEMÉNY FELÜLETTISZÍTÓ				
FR 30 kemény felülettisztító				
FR 30 felülettisztító	43	2.111-011.0	Akár 10-szer jobb felületi teljesítmény a hagyományos magasnyomású sugárhoz képest. Műanyagburkolattal, 2-szeres kerámia-csapágызással, rugalmas csatlakozókkal, beépített parkolóállással.	☐
FR 30 Me felülettisztító				
FR 30 Me felülettisztító, 300 mm-es átmérővel	44	2.111-013.0	A forgó fúvókás tisztítófejjel 10-szer nagyobb felületi teljesítmény érhető el, mint a hagyományos módszerekkel. Rozsdamentes acélból, kerámia csapágызással, beépített szívócsatlakozóval.	☐
Gépspecifikus fúvókakészletek FR-hez				
Fúvókakészlet FR felülettisztítóhoz, 450 l / h - 500 l / h	45	2.640-482.0	Készülékspecifikus fúvókakészlet power fúvókával és menettel. A Kärcher felülettisztító optimális teljesítménye (450 - 500 l = h)	☐
Fúvókakészlet FR felülettisztítóhoz, 500 l / h - 650 l / h	46	2.640-401.0	Készülékspecifikus fúvókakészlet power fúvókával és menettel. A Kärcher felülettisztító optimális teljesítménye (500 - 650 l = h)	☐
Gépspecifikus fúvókakészletek FRV-hez				
Fúvókakészlet FRV felülettisztítóhoz, 035	47	2.642-430.0	Készülékspecifikus fúvókakészlet	☐
Gépspecifikus fúvókakészletek FR Classic-hoz				
Fúvókakészlet FR Classic felülettisztítóhoz, 034	48	2.885-313.0	Készülékspecifikus fúvókakészlet	☐
Fúvókakészlet FR Classic felülettisztítóhoz, 040	49	2.885-312.0		☐
FRV 30 Me felülettisztító				
FRV 30 Me felülettisztító	50	2.111-012.0	A szennyezett víz automatikus elszívásának köszönhetően az FRV 30 Me nemesacél felülettisztító a bel- és kültéri felülettisztítást még hatékonyabbá teszi. Forróvízes tisztítás 85 °C-ig.	☐
Hosszabbítótömlő FRV 30 Me és 50 Me felülettisztítóhoz	51	4.441-040.0	5 m hosszabbítótömlő FRV 30 Me felülettisztítóhoz. Összekötőidommal.	☐
ÁRAMFEJLESZTŐ				
PGG 6/1	52	1.042-208.0	Az 5 kW névleges teljesítményű, benzínüzemű PGG 6/1 szinkrongenerátor akár 10 órás független energiaellátást biztosít számos kereskedelmi és kommunális alkalmazásban.	☐
TÖBBSUGARAS FÚVÓKÁK				
Hármas fúvókák				
3-állású fúvóka, 034	53	4.117-029.0	Kézzel átkapcsolható 3-állású fúvóka. Kényelmes sugárátállítás. Injektoros készülékeknél az alacsony nyomású lapos sugár a tisztítószert-felszívást és -felhordást szolgálja.	☐
3-állású fúvóka, 036	54	4.117-031.0	Manuálisan átkapcsolható 3 állású fúvóka. Kényelmes szórási szög beállítás. Az injektoros készülékeknél az alacsony nyomású lapos sugár a tisztítószert felszívásához és felhordásához.	☐
ÖKO!ERŐSÍTŐ				
eco!Booster TR 036	55	2.113-083.0	eco!Booster 50%-kal nagyobb területteljesítménnyel, mint a Kärcher power fúvókánál; ideális a kényes felületekhez. Hideg- és melegvízes magasnyomású tisztítókhoz (036-os fúvókaméret).	☐
GYORS CSATLAKOZÁS				
Gyorscsatlakozó	56	2.115-000.0	Szórószárok/tartozékok gyors cseréjéhez. A Kärcher szóróberendezéseire megfelelő kialakítással. Illik a pisztoly/szórószár csatlakozási pontjához. EASY!Lock belső menettel.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 5/13 EX PLUS+FR CLASSIC

1.520-832.0



		Cikkszám	Leírás	
GYORS CSATLAKOZÁS				
Dugós csatlakozó	57	2.115-001.0	Keményített rozsdamentes acél dugós csatlakozó gyorscsatlakozóhoz (2.115-000). EASY!Lock külső menettel.	☐
HORDÓ- ÉS TARTÁLYTISZTÍTÁS				
Iszapszívó beépítőkészlet	58	2.641-798.0	A Kärcher magasnyomású mosók magasnyomású tömlőjéhez való csatlakoztatáshoz: Nagy teljesítményű iszapszívó a magasnyomású szennyezettvíz-szivattyúkhöz történő utólagos felszereléshez.	☐
EGYÉB TARTOZÉKOK MAGASNYOMÁSÚ MOSÓKHOZ				
Szórópisztoly	59	2.869-067.0	Rövid előkészítési idő, könnyű hordozhatóság, azonnali lekapcsolás – a szórópisztoly ideális és takarékos tisztítási módszer kisebb és közepes felületek megtisztításához. Állítható nyomás, és vízmennyiség.	☐
TRAPÉZMENETES TÖMLÉSEK				
Spare part set seals TR	60	2.880-001.0		☐
GŐZFÚVÓKA / FÚVÓKAVÉDŐ / BORULÁSOS FÚVÓKA				
Golyós fúvókatartó				
Golyós fúvókahordozó	61	4.764-012.0	Körsugárról lapos sugárra történő érintésmentes átváltásra, valamint alacsony nyomású tisztítószer felszívására szolgál, fúvókabetét nélkül (Kärcher Power-fúvóka külön rendelhető).	☐
FÚVÓKA CSATLAKOZÓ / TÁVTARTÓ				
Fúvókacsatlakozó				
Fúvóka rögzítő / Menetes csomk	62	4.112-011.0	Védőrésszel, a magasnyomású fúvókákhoz és a power fúvókához.	☐
MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK				
Standard, mindkét oldalon csatlakozókkal				
Magasnyomású tömlő, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	63	6.110-041.0	Lenyűgöző értékek és alapfelszerelés: egy nagynyomású tömlő (ID 10), 10 m hosszú, akár 220 bar nyomásig használható.	☐
Magasnyomású tömlő, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock	64	6.110-035.0	10 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 6), amely mindkét oldalon EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve. 250 bar nyomásig is használható, illetve ANTI! Twist-tel van ellátva.	☐
Magasnyomású tömlő, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 × EASY!Lock	65	6.110-056.0	Magasnyomású tömlő (DN 6), amely ANTI! Twist-tel és az új EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve mindkét oldalon. Egészen 300 bar nyomásig használható. 10 m hosszú.	☐
Magasnyomású tömlő, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	66	6.110-031.0	Magasnyomású tömlő (DN 8), amely egészen 315 bar nyomásig használható. Innovatív EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve mindkét oldalon, ANTI! Twist-tel van ellátva és 10 m hosszú.	☐
Magasnyomású tömlő, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	67	6.110-030.0	15 m hosszú magasnyomású tömlő, DN 8, ANTI! Twist-sel és időtakarékos EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve mindkét oldalon.	☐
Magasnyomású tömlő, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	68	6.110-032.0	20 m hosszú, magasnyomású tömlő (DN 8), amely az időtakarékos és robusztus EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve mindkét oldalon. 315 bar nyomásig jóváhagyva.	☐
Magasnyomású tömlő, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	69	6.110-014.0	Komfortos hossz (30 m) és innovatív EASY!Lock kézi csavarzat: magasnyomású tömlő (DN 8) ANTI!Twist csavarodás elleni védelem, nyomás max. 315 bar.	☐
Magasnyomású tömlő, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	70	6.110-042.0	Innovatív EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve és 220 bar nyomásig alkalmas a használata: 15 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 10).	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 5/13 EX PLUS+FR CLASSIC

1.520-832.0



		Cikkszám	Leírás	
MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK				
Standard, mindkét oldalon csatlakozókkal				
Magasnyomású tömlő, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	71	6.110-043.0	A 20 m hossz és mindkét oldalon komfortos EASY!Lock kézi csavarzat a fő jellemzője ennek a 20 méteres (DN 10) magasnyomású tömlőnek.	☐
Magasnyomású tömlő, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	72	6.110-044.0	Lenyűgöző értékek az alapvető felszerelésben: 25 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 10), egészen 220 bar nyomásig használható.	☐
Magasnyomású tömlő, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	73	6.110-045.0	A 40 m hossz és mindkét oldalon komfortos EASY!Lock kézi csavarzat a fő jellemzője ennek a 40 méteres (DN 10) magasnyomású tömlőnek. Munkanyomás max. 220 bar.	☐
Magasnyomású tömlő, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	74	6.110-059.0	Egészen 250 bar üzemi nyomásig tervezték a használatát: 15 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 12). Kényelmes EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel rendelkezik mindkét oldalon.	☐
Magasnyomású tömlő, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	75	6.110-060.0	EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel rendelkezik és sok mozgásteret hagy a 40 m-es hosszúságának köszönhetően: ez a magasnyomású tömlő (DN 12) EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve mindkét oldalon. Használható egészen 250 bar nyomásig.	☐
Longlife 400 mindkét oldalon csatlakozókkal				
Magasnyomású tömlő - Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	76	6.110-024.0	1,5 m rövid magasnyomású tömlő, (DN 8) Mindkét oldalon komfortos EASY!Lock kézi csavarzattal a masszív és gyors csatlakozáshoz. Hosszú élettartam, és max. 400 bar nyomáshoz.	☐
Magasnyomású tömlő - Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	77	6.110-069.0	Magasnyomású tömlő 400 bar nyomásig (DN 8), 2-szeres fém betéttel és 1,5 hosszal. Csatlakozás: M 22 × 1,5 kényelmes és gyors EASY!Lock kézi csavarzattal.	☐
Magasnyomású tömlő - Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	78	6.110-038.0	Hosszú élettartamú, 10 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 8) 2-szeres fém betéttel és kétoldali EASY!Lock kézi csavarzattal és ANTI!Twist csavarodásmentes anyagból. Max. nyomás 400 bar.	☐
Magasnyomású tömlő - Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	79	6.110-023.0	Masszív magasnyomású tömlő 2-szeres fémbetéttel, ANTI!Twist csavarodásmentes kialakítás és kétoldali EASY!Lock kézi csavarzat. Névleges átmérő DN 8, 30m hossz, max. 400 bar nyomás.	☐
Magasnyomású tömlő - Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	80	6.110-027.0	Masszív magasnyomású tömlő 2-szeres fémbetéttel, ANTI!Twist csavarodásmentes kialakítás és kétoldali EASY!Lock kézi csavarzat. Névleges átmérő DN 8, 20 m hossz, max. 400 bar nyomás.	☐
Magasnyomású tömlő - Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	81	6.110-029.0	A 2-szeres fémbetét gondoskodik a tömlő különösen hosszú élettartamáról. Max. 400 bar nyomásig.	☐
Élelmiszeripari változat, mindkét oldalon csatlakozókkal				
Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari kivitel, 15 m, ID 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock	82	6.110-063.0	15 m magasnyomású tömlő (DN 6) szabadalmaztatott AVS-csatlakozással. Nyomot nem hagyó külső borítás élelmiszeriparban történő használatra.	☐
Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari kivitel, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	83	6.110-051.0	10 m magasnyomású tömlő (DN 8) szabadalmaztatott AVS-csatlakozással. Nyomot nem hagyó külső borítás élelmiszeriparban történő használatra.	☐
Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari kivitel, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	84	6.110-052.0	20 m magasnyomású tömlő (DN 8) szabadalmaztatott AVS-csatlakozással. Nyomot nem hagyó külső borítás élelmiszeriparban történő használatra.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 5/13 EX PLUS+FR CLASSIC

1.520-832.0



		Cikkszám	Leírás	
MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK				
Hosszú élettartamú, élelmiszeripari kivitel, mindkét végén csavaros csatlakozással				
Magasnyomású tömlő – Élelmiszeripari longlife kivitel, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	85	6.110-053.0	Hosszú élettartamú magasnyomású tömlő élelmiszeripari felhasználásra. A külső burkolat ellenálló az állati zsíroknak, nem fogó anyagból készült. Forgó csuklóval, 2 × M 22 × 1,5.	☐
Magasnyomású tömlő – Élelmiszeripari longlife kivitel, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	86	6.110-054.0	Hosszú élettartamú magasnyomású tömlő élelmiszeripari felhasználásra. A külső burkolat ellenálló az állati zsíroknak, nem fogó anyagból készült. Szabadalmaztatott AVS-pisztolycsatlakozással.	☐
Speciális tömlők				
Magasnyomású tömlő – íves, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	87	6.110-068.0	1,5 m hosszú tömlő tömlődobhoz való összekötéshez, M 22x1,5 csatlakozás és íves EASY!Lock kézi csavarzat. Max. nyomás: 400 bar	☐
Klasszikus				
Magasnyomású tömlő Classic, 10 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	88	4.119-005.0	Nagynyomású tömlő kényelmes EASY!Lock kézi csatlakozóval a Kärcher Classic sorozatából. Forróvízes magasnyomású tisztítókhoz is alkalmas.	☐
Tömlő TR DN8 31,5MPa 20m csomaggal, 20 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	89	4.119-006.0	Nagynyomású tömlő kényelmes EASY!Lock kézi csatlakozóval a Kärcher Classic sorozatából. Melegvízes nagynyomású mosókhoz is alkalmas.	☐
Tömlő TR DN8 31,5MPa 30m csomaggal, 30 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	90	4.119-007.0		☐
Tömlőszerezvény TR DN10 25MPa csomaggal, 20 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock	91	4.119-019.0		☐
Tömlőszerezvény TR DN10 25MPa csomaggal, 40 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock	92	4.119-020.0		☐
CSÓTISZTÍTÁS				
Csőtisztító tömlő, ID 6				
Tömlőkészlet TR csőtisztítás DN6 14MPa	93	6.110-108.0	10 m hajlékony magasnyomású tömlő (DN 6) csőtisztításhoz (menetes csatlakozás R 1/8 fűvókához).	☐
	94	6.110-109.0	A 20 m-es csőtisztító tömlő egy rendkívül rugalmas, magasnyomású tömlő csőbelső tisztítására (menetes csatlakozás R 1/8-as fűvókához).	☐
	95	6.110-110.0	30 m hajlékony magasnyomású tömlő (DN 6) csőtisztításhoz (menetes csatlakozás R 1/8 fűvókához).	☐
Csőtisztító tömlő, 10 m	96	6.110-048.0	10 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fűvóka menetcsatlakozási mérete R 1/8) Max: 140 bar	☐
Csőtisztító tömlő, névl.m 6, 20 m	97	6.110-049.0	Különösen rugalmas magasnyomású tömlő a csőhálózat belső tisztítására (a fűvóka menetcsatlakozási mérete: R 1/8) Max: 140 bar	☐
Csőtisztító tömlő, névl.m 6, 30 m	98	6.110-050.0		☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 5/13 EX PLUS+FR CLASSIC

1.520-832.0



		Cikkszám	Leírás	
CSÓTISZTÍTÁS				
Csőtisztító fúvóka				
Csőtisztító fúvóka 040	99	4.765-001.0	Az előre irányuló forgó pontsugár feloldja a legmakacsabb szennyeződések. A három, hátrafelé irányuló sugár gondoskodik a megfelelő előremenetelről, valamint a kényelmes kezeléssel.	☐
	100	4.765-004.0		☐
Csőtisztító fúvóka 055	101	5.763-015.0	Belső menettel, különböző sugáriránnyal eldugult lefolyók, csövek tiszta, környezetbarát tisztításához. A fúvóka a tömlővel együtt a csőbe húzza magát. 3x30°-ban hátrafelé irányuló, Ø 16 mm	☐
Csőtisztító fúvóka 065	102	5.763-020.0		☐
Csőtisztító fúvóka 050	103	5.763-017.0		☐
Forgó csőtisztító fúvóka 050	104	6.415-428.0	Belső menettel, különböző sugáriránnyal eldugult lefolyók, csövek tiszta, környezetbarát tisztításához. A fúvóka a tömlővel együtt a csőbe húzza magát. R 1/8"-os csatlakozóval	☐
HABRENDSZEREK				
Habosító lándzsa				
Habosító tartályos szórószár Advanced 1, 400 l / h - 600 l / h	105	4.112-063.0	A kiváló minőségű és robusztus habosító szórószár az Advanced 1 állítható szórási szöggel és Ecobrassból készült testtel rendelkezik. Alkalmas a Kärcher 400 és 600 l/h áramlási sebességgel bíró magasnyomású mosóival történő használatra.	☐
Tartályos habosító szórószár DUO Advanced 1, 400 l / h - 600 l / h	106	4.112-067.0	DUO Advanced 1 Tartályos habosító szórószár kétliteres tisztítószertartállyal és közvetlen átkapcsolással a magasnyomású tisztításra. Alkalmas 400-600 l/h vízzállítású Kärcher magasnyomású mosókhoz.	☐
Foam lance TR 400-600 L/H, 400 l / h - 600 l / h	107	4.119-027.0	A Classic csésze habszár 1 literes tartállyal rendelkezik, és lehetővé teszi a mosószersz-adagoló egység és a mosószersz-sugár szögének pontos beállítását.	☐
Habosító tartályos szórószár Basic 1, 350 l / h - 600 l / h	108	4.112-053.0	350-600 l/órás vízzállítású magasnyomású mosókhoz: az új, masszív és kiváló minőségű Basic 1 tartályos habosító szórószár kitűnő habminőséggel és feleannyi tisztítószert felhasználásával.	☐
Tisztítószertartály (1L) habosító szórószárhoz Basic	109	5.071-414.0	Azért, hogy a tisztítószert gyorsan ki tudja cserélni: egy extra 1 literes tisztítószertartály a standard habosító szórószárhoz (2.112-053.0, 2.112-054.0 és 2.112-055.0).	☐
Tisztítószertartály (1L) habosító szórószárhoz Advanced	110	6.414-050.0	1 l tisztítószertartály a tisztítószerek gyors cseréjéhez Advanced habosító szórószárhoz. (2.112-017.0 és 2.112-018.0)	☐
Inno habkészlet				
Inno Foam habosító készlet tisztítószertartállyal	111	2.112-000.0	Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Dupla szórószár habfúvókával. Tisztítószertartály adagoló szeleppel.	☐
Könnyű habkészlet				
Easy Foam habosító készlet tisztítószertartállyal	112	2.112-010.0	Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Tisztítószertartály injektor precíz adagoló szeleppel.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 5/13 EX PLUS+FR CLASSIC

1.520-832.0



		Cikkszám	Leírás	
HABRENDSZEREK				
Fűvókakészletek Inno/Easy Foam Sethez				
Fűvókakészlet 055, Inno/Easy készlethez 500 – 600 l/h	113	2.111-009.0	Optimális alkalmazkodás a különböző gépteljesítményekhez a gazdaságos munkavégzésért.	☐
Fűvókakészlet 060, Inno/Easy készlethez 600 – 700 l/h	114	2.111-018.0	A különféle teljesítményű készülékekhez igazodva a gazdaságos felhasználás érdekében.	☐
Habfűvóka rögzítőkészlet				
Habosító fűvóka beépítőkészlet	115	2.112-013.0	Habosítószer felhordásához élelmiszeripari és szaniter területeken, illetve hosszú hatótávot igénylő esetekben. A magasnyomású fűvóka helyett kell a szórószárra csatlakoztatni.	☐
KEVERŐK ÉS INJEKTOROK				
Tisztítószer-befecskendező				
Tisztítószer-injektor magas- és alacsony nyomáshoz (fűvóka nélkül)	116	4.637-032.0	Tisztítószer-adagolás. Magas- és alacsony nyomáson, a géptől elkülönítve. Adagolás max:15%.	☐
Tisztítószer-injektor magasnyomáshoz (fűvóka nélkül)	117	4.637-033.0	Tisztítószer-adagolás magasnyomáson 5%-ig 4.637-033 rendelési számhoz, HD 500-700 l/óra	☐
Gépspecifikus fűvókakészlet, rendelési szám: 4.637-033.0				
Készülék-specifikus fűvókakészlet 500-700l/h	118	4.769-005.0	Tisztítószer-injektor + magasnyomású fűvóka + csavaros rész	☐
Fűvókabetét, rendelési szám: 4.637-032.0				
Fűvókakészlet 1100 l/h – ig	119	4.769-003.0	Fűvókabetét 3.637-001 tisztítószer-injektorhoz tisztítószer magasnyomáson történő felhordásához. Az akár 1.100 l/óra vízzállítású készülékekhez.	☐
Fűvókakészlet 1100 l/h-ig	120	4.769-001.0	Alacsony nyomás 1100 l/óra vízzállításig	☐
TENGELYKAPCSOLÓ ALKATRÉSZEK				
Forgó tengelykapcsoló				
Forgó csatlakozó	121	4.111-021.0	Megbízhatóan megakadályozza a HD tömlő elcsavarodását. Csatlakozási méret: Easy!Lock. Markolatvédő	☐
Csatlakozó				
Fűvóka rögzítő / Menetes csomák	122	4.111-022.0	Magasnyomású fűvókák és tartozékok közvetlenül a pisztolyra történő (csavarozható fűvóka) csatlakoztatására. 1 × M 22 × 1,5/1 × M 18 × 1,5	☐
Y-osztó	123	4.111-024.0	Lehetőséget biztosít 2 szóróberendezést a készülékhez csatlakoztatni. A magasnyomású kimenetnél szerelendő.	☐
Csatlakozó csomák	124	4.111-038.0	Magasnyomású fűvókák és tartozékok közvetlenül a pisztolyra történő (csavarozható fűvóka) csatlakoztatására. Nem kompatibilis a 3 állású fűvókákkal.	☐
EASY!Lock adapter				
Adapter 1	125	4.111-029.0	Adapter 1: a régi és új tömlő összekötéséhez	☐
Adapter 2	126	4.111-030.0	Adapter 2: a régi gép új tömlővel és régi pisztoly új tömlővel való csatlakoztatásához.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 5/13 EX PLUS+FR CLASSIC

1.520-832.0



		Cikkszám	Leírás	
TENGELYKAPCSOLÓ ALKATRÉSZEK				
EASY!Lock adapter				
Adapter 3	127	4.111-031.0	Adapter 3: régi pisztoly és új szórószár és új szervoszabályzó csatlakoztatásához	☐
Adapter 4	128	4.111-032.0	M22 x 1,5 belső menet és Swivel-csatlakozás. HD tömlő meghosszabbításához Swivel-csatlakozóval. Vagy a teleszkóp-szórószárhoz HD-tömlővel Swivel-csatlakozóval.	☐
Adapter 5	129	4.111-033.0	Adapter 5: új pisztoly régi szórószárral és új szervoszabályzó régi szórószárral való csatlakoztatásához.	☐
Adapter 6	130	4.111-034.0	Adapter 6: új gép régi tömlővel és régi tömlő új pisztollyal való csatlakoztatásához.	☐
Adapter 7	131	4.111-035.0	Adapter 7: régi szórószár és új fúvóka csatlakoztatásához	☐
Adapter 8	132	4.111-036.0	Adapter 8: új szórószár és régi fúvóka csatlakoztatásához	☐
EASY!Lock csatlakozó	133	4.111-037.0	A magasnyomású alaptömlő és a tömlőhosszabbító összekötéséhez. Csatlakozási méretei: 2 x easy!lock, sárgaréz, gumirozott védelemmel.	☐
Adapter 12	134	4.111-046.0	Adapter 12: Forgatható adapter HD magasnyomású tömlők (M 22x1,5) csatlakoztatásához és EASY!Force magasnyomású pisztollyal	☐
TÖMLŐDOBOK				
Automatikus, öntekercselő tömlődobok falra szereléshez				
Automata tömlődob, műanyag tömlővel, 15 m	135	2.639-257.0	Rugós és használatra kész automatikus tömlődob, amely falra szerelésre alkalmas. Leegyszerűsíti a magasnyomású tömlő kezelését, lerövidíti a beállítási időket és növeli a munkavédelmet.	☐
Automata tömlődob, pórszórt / műanyag, 20 m	136	6.392-074.0	Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőhöz. A konzol pórszórt acélból, a dob műanyagból készült.	☐
Automata tömlődob rozsdamentes / műanyag, 20 m	137	6.392-083.0	Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőhöz. A konzol rozsdamentes acélból, a dob műanyagból készült.	☐
Automata tömlődob, lakkozott, 20 m	138	6.392-106.0	Automatikus tömlőfelcsévéveléssel (magasnyomású tömlő nélkül) Kärcher tömlőcsatlakozó-rendszerrel	☐
Automata tömlődob, bazaltszürke, festett, 20 m	139	6.392-105.0	Az önműködően felcsévélődő tömlődobok nagyfokú biztonságot és kényelmet nyújtanak a magasnyomású tömlő fel- és letekérésekor. Pl. 6.110-011.0 vagy 6.110-028.0 tömlővel.	☐
Automata tömlődob, rozsdamentes lengő tartóval, 20 m	140	6.392-076.0	Automata tömlődob lengőtartóval, rozsdamentes	☐

☐ Opcionális tartozék



TÖMLÖDOBOK

Automatikus, öntekercselő tömlődobok falra szereléséhez

Automata tömlődob, rozsdamentes, 40 m	141	6.392-442.0	Az önműködően felcsévélődő tömlődobok nagyfokú biztonságot és kényelmet nyújtanak a magasnyomású tömlő fel- és letekerésekor. Pl. 6.110-076.0 tömlővel.	☐
Cinkbevonatú forgó tartó	142	2.639-931.0	Forgatható tartó automatikus tömlődob falra szereléséhez. A magasnyomású tömlő maximális hatósugarához és rugalmasságához. 120°-kal elforgatható. Horganyzott acél.	☐
Lengő tartó, rozsdamentes	143	2.641-867.0	Lengő fali tartó nemesacélból (2.641-866-hoz). Maximális rugalmasságot és kényelmet biztosít a magasnyomású tömlő kezelésekor.	☐

HOMLOKZAT- ÉS NAPELEMTISZTÍTÁS

Ecsetek

Erőátvitteles forgó kefehenger	144	4.762-584.0	Hidraulikus forgó kefehenger. A homlokzatok vagy napenergia-berendezések professzionális, magasnyomású tisztítógépeinkkel történő tisztításához. Felszerelhető permetező szórószárra vagy teleszkópos szórószárra.	☐
Fröccsenés-gátló az 500-as hengerkeféhez	145	4.762-621.0	Fröccsenés-gátló tépőzárral a forgó hengerkeféhez. Az átlátszó fóliának köszönhetően a kefe tisztán látható, ugyanakkor véd a fröccsenések ellen.	☐
Puha görgőkészlet	146	4.762-623.0	Puha kefekiegészítő hidraulikus meghajtáshoz (4.762-584.0). Ideális üveg- és napenergia-létesítmények tisztításához. Könnyű, gyorsan cserélhető rendszer és a meghajtóhoz való biztonságos rögzítés.	☐
Közepes keménységű görgőkészlet	147	4.762-624.0	Közepesen kemény kefekiegészítő hidraulikus meghajtáshoz (4.762-584.0). Alkalmas kényesebb homlokzatokhoz, fóliákhoz és szövetekhez. Könnyű és biztonságos gyorscserélő rendszer.	☐
Kemény görgőkészlet	148	4.762-625.0	Kemény kefekiegészítő hidraulikus meghajtáshoz (4.762-584.0). Durva anyagból épült homlokzatokhoz, kőből és fából készült teraszokhoz. Biztonságos és könnyű gyorscserélő rendszer.	☐
Kemény kefe	149	6.960-133.0	Kefe kemény sörtékkel az ipari homlokzatok és padlóburkolatok tisztításához és a durva szennyeződések eltávolításához. Egyszerű csatlakoztatással a Kärcher teleszkópos szórószárai vagy magasnyomású szórószárai.	☐
Közepes keménységű kefe	150	6.960-134.0	Optimálisan megtisztítja a homlokzatokat, redőnyöket és textilszöveteket: a közepesen kemény sörtéjű kefe a Kärcher teleszkópos szórószárai vagy magasnyomású szórószárai történő gyors és egyszerű rögzítéshez.	☐
Puha kefe	151	6.960-135.0	A Kärcher teleszkópos szórószáraihoz vagy magasnyomású szórószáraihoz történő egyszerű csatlakoztatás érdekében: a puha sörtéjű kefe a kényes felületek mély tisztításához, például üvegfelületek, illetve napelemes rendszerek esetében.	☐

Teleszkópos lándzsák

Gömbcsap	152	4.580-097.0	A TL gömbcsapot tartalmazó alacsony nyomású adapter a teleszkópos szórószárakon történő szerszám nélkül megvalósítható felszereléshez alkalmas. Ideális forgó magasnyomású kefékkel való használatra.	☐
Teleszkópos szórószár üvegszálból 7 m	153	4.762-609.0	A robusztus és könnyű üvegszálból készült, teleszkópos TL 7 F szórószár akár 7 m-es hosszúságúra nyújtható. Praktikus gyorskioldókkal az egyszerű visszahúzásához és meghosszabbításához.	☐
Teleszkópos szórószár hibrid 7 m	154	4.762-610.0	A többfunkciós hibrid teleszkópos TL 7 H szórószár merev és könnyű szén-üvegszál keverékből készült. Teleszkóposan hosszabbítható a gyorskioldóknak köszönhetően. Akár 7 m-es hosszúságúra nyújtható.	☐

HD 5/13 EX Plus+FR Classic, 1.520-832.0, 2026-09-04

TARTOZÉKA HD 5/13 EX PLUS+FR CLASSIC
1.520-832.0



		Cikkszám	Leírás	
HOMLOKZAT- ÉS NAPELEMTISZTÍTÁS				
Teleszkópos lándzsák				
Teleszkópos szórószár hibrid 10 m	155	4.762-611.0	Akár 10 m-es hosszúságúra nyújtható: a hibrid teleszkópos TL 10 H szórószár. Szén-üvegszál keverékből készült, és többfunkciós használatra is alkalmas. Egyszerű visszahúzás és meghosszabbítás a gyorskioldóknak köszönhetően.	☐
Teleszkópos szórószár szénzálból 10 m	156	4.762-612.0	Szénzálás teleszkópos TL 10 C szórószár. Akár 10 m-es hosszúságúra nyújtható, és praktikus gyorskioldókkal van felszerelve. Többfunkciós használatra alkalmas a homlokzatok, ablakok vagy napelemek tisztításakor.	☐
Teleszkópos szórószár szénzálból 14 m	157	4.762-613.0	Maximális merevség minimális súly: a TL 14 C teleszkópos szórószár szénzálból készült. Óriási, 14 m-es hosszúságúra nyújtható, multifunkcionális és könnyen használható a gyorskioldóknak köszönhetően.	☐
Pisztoly	158	4.775-154.0	A TL magasnyomású adapter, amely egy rugalmas magasnyomású pisztoly, teleszkópos szórószáron, magas nyomáson történő tisztításhoz alkalmas. Ergonomikus, könnyen felszerelhető, jobb- és balkezes felhasználók számára egyaránt ideális.	☐
NEDVES HOMOKSZÓRÓ TARTOZÉK				
Nedves homokszóró tartozék (fűvóka nélkül)				
Homokszórás mennyiség-szabályozással (fűvóka nélkül)	159	4.115-000.0	Mennyiség-szabályzóval. A szóróanyagot a magasnyomáshoz adagolja. Fényezés, rozsda eltávolítására. A szórószárra a magasnyomású fűvóka helyére kell csatlakoztatni.	☐
Homokszórás mennyiség-szabályozás nélkül (fűvóka nélkül)	160	4.115-006.0	A szóróanyagot a magasnyomású sugárhoz keveri. Fényezés, rozsda eltávolítására. A szórószárra a magasnyomású fűvóka helyére kell csatlakoztatni. Mennyiség-szabályozás nélkül.	☐
Fűvókakészletek nedves sugaras egységhez				
Fűvókacsomag homokszóróhoz 0035	161	2.112-021.0	Készülék-specifikus fűvókakészlet homokszóró fűvókával és fűvókabetéttel. A Kärcher homokszóró berendezések optimális teljesítményéhez. Csak a 4.115-000.0 4.115-006.0 cikkszámú gépekhez.	☐
Bór-karbid fűvóka				
Borkarbid fűvóka, 1000 l/h vízszállításig	162	6.415-084.0	Kiegészítésként a fűvókacsomaghoz. Különösen kis kopású fűvóka, tartós használatra.	☐
HORDÓ- ÉS TARTÁLYTISZTÍTÁS				
Hordó- és tartálytisztítás				
Hordótisztító BC 14/12	163	2.112-020.0	A BC 14/12 hordótisztító egy szórófejes berendezés tartályok és hordók – különösen 225 és 600 liter közötti tölgyfahordók – belső tisztítására.	☐
VÍZCSATLAKOZÁS				
Geka csatlakozó				
Geka-csatlakozó tömlővéggel, R 1/2"	164	6.388-461.0	tömlővéggel	☐
Geka-csatlakozó tömlővéggel, R 3/4"	165	6.388-455.0		☐
Geka-csatlakozó tömlővéggel, R 1"	166	6.388-465.0		☐
Geka-csatlakozó belső menettel, R 3/4"	167	6.388-473.0	belsőmenettel	☐
Szívószűrő				
Finomvízszűrő	168	6.414-956.0	Tavakból, tározótartályokból és hasonlókból való felszíváshoz, poliamid szűrőház, rozsdamentes acél szűrő, Maschenweite 800 µm, 3/4"-os és 1"-os csatlakozó, visszacsapó szelep nélkül	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 5/13 EX PLUS+FR CLASSIC

1.520-832.0



		Cikkszám	Leírás	
VÍZCSATLAKOZÁS				
Szívósűrő				
Sűrítő visszacsapó-szeleppel	169	4.730-012.0	Sárgaréz szívósűrő tavak, tartályok, stb. szivattyúzásához. Visszacsapó-szeleppel.	☐
Víz finomsűrő				
Univerzális vízszűrő beépítőkészlet	170	2.637-020.0	Finom hálós vízszűrő, 25 µm, max. hőmérséklet 50 ° C. Védi a magasnyomású mosót a vízben található szennyeződésektől. A víz áramlási sebessége a hálón keresztül akár 1200 l / h. Csatlakozás 3/4 ", adapterrel, 1".	☐
Finomvízszűrő, 80 µm, R 3/4" + 1", adapterrel	171	4.730-102.0	A gép bemeneti csatlakozásához kell felszerelni, 80 øm	☐
Vízellátó tömlő				
Víz tömlő, névl.m 13, R 1" / R 3/4"	172	4.440-038.0	Névleges átmérő 3 R1"/R 3/4", 30°C-ig	☐
Víz tömlő, névl.m 19, R 1" / R 3/4" szívó üzemmódhoz	173	4.440-207.0	Névleges átmérő 19 R1"/R 3/4", 85°C-ig, felszívó üzemmódhoz	☐
MOSÓECSETEK				
Rányomható mosókefe				
Felpattintható mosókefe	174	4.113-001.0	Univerzálisan használható felülettisztításhoz. Közvetlenül a szórószárra rögzíthető szorító segítségével. TR menetes csatlakozás	☐
Felszerelhető mosókefe	175	4.762-497.0	Rögzítés közvetlenül a gép 2-/3-állású fúvókáin. Az új 2-/3-állású fúvókáihoz.	☐
Forgó mosókefe				
Forgó mosókefe < 1000 l/h gépekhez, nejlonsörtéssel	176	4.113-004.0	A forgó mosókefe kíméletesen távolítja el a finom port és az út porát minden felületről. Hőmérsékletálló 60°C-ig. (M 18 x 1,5, cserélhető kefebetét).	☐
Forgó mosókefe < 800 l/h, természetes sörték	177	4.113-003.0	Víz sugar hajtja. Finompor és szürke réteg bármilyen felületről történő kíméletes eltávolításához. Hőmérsékletálló 60 °C-ig, EASY!Lock (cserélhető kefebetét).	☐

☐ Opcionális tartozék