

HD 5/17 C

Kärcher HD 5/17 C hidegvízes magasnyomású mosó. Praktikus, mobil és sokoldalú berendezés, amely függőleges és vízszintes pozícióban egyaránt kiemelkedő hatékonyságot nyújt a mindennapi tisztítási feladatok során.



Cikkszám

1.520-940.0

- Könnyen kezelhető, mobil és sokoldalú
- Automatikus nyomáscsökkentő, sárgaréz hengerfej, álló vagy fekvő helyzetben is használható
- 10 méter hosszú magasnyomású tömlő, EASY!Force, Power fúvóka

Műszaki adatok

EAN kód		4054278164663
Fázisok száma	Ph	1
Tápfeszültség	V	230
Frekvencia	Hz	50
Átfolyási sebesség	l / h	480
Bemeneti hőmérséklet	°C	60
Munkanyomás	bar / MPa	170 / 17
Max. nyomás	bar / MPa	200 / 20
Csatlakozási teljesítmény	kW	3
Tápkábel	m	5
Fúvókaméret	mm	27
Vízátfolyás		3/4"
Szín		antracit
Súly (kiegészítőkkel)	kg	26
Csomagolási súly	kg	28,4
Méretek (H x Sz x M)	mm	380 x 360 x 930

Szállítási terjedelem

Kézi szórópisztoly: EASY!Force
 Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
 Nagynyomású tömlő specifikációja: DN 6, 200 bar
 Szórórész: 840 mm

Felszereltség

Tisztítószer funkció: Felszívás
 Nyomáslekapcsolás



Energia- és időmegtakarítás: EASY!Force magasnyomású pisztoly és EASY!Lock gyorszár

- Végre fáradtság nélküli munkavégzés: az EASY!Force magasnyomású pisztoly.
- EASY!Lock gyorszár: tartós és masszív. Ötször erősebb, mint a csavarok.



Mobilitás

- A készülék elülső részére épített hordozófogantyú egyszerű elhelyezést és kényelmes szállítást tesz lehetővé.
- Gombnyomásra behúzható markolat.
- Kompakt felépítés



Rugalmasság

- Álló és fekvő üzemmód egyaránt lehetséges.
- Fekvő üzemmódban a készülék nem a kerekeken áll. Ez maximális stabilitást tesz lehetővé.
- A szóróegység külön parkolási és szállítási pozícióval rendelkezik.

TARTOZÉKA HD 5/17 C
1.520-940.0



		Cikkszám	Leírás	
RAVASZPISZTOLYOK				
Szórópisztolyok				
EASY!Force Advanced pisztoly	1	4.118-005.0	Könnyed és gazdaságos: az EASY!Force magasnyomású pisztoly a magasnyomású sugár visszazugó erejét használja, hogy nullára csökkentse a kezelő által kifejtendő tartóerőt.	■
Átalakító készlet 1 – magasnyomású tömlőhöz	2	4.111-050.0	Kärcher magasnyomású mosók utólagos felszereléséhez meglévő magasnyomású tömlővel: EASY!Force illesztőkészlet 1 EASY!Force magasnyomású pisztollyal, szórószárral és minden illesztődarabbal egészen a fúvókáig.	□
Átalakító készlet 2 – géphez	3	4.111-051.0	Meglévő Kärcher magasnyomású mosókhoz való utólagos felszereléshez kifejlesztve: EASY!Force illesztőkészlet 2 EASY!Force magasnyomású pisztollyal, szórószárral, magasnyomású tömlővel és a szükséges adapterekkel.	□
Átalakító készlet 3 – csak EASY!Force pisztolyhoz	4	4.111-052.0	Kompatibilis a meglévő magasnyomású tömlővel és szórószárral: EASY!Force illesztőkészlet 3, benne EASY!Force kioldós pisztollyal és minden szükséges adapterrel magasnyomású mosója feljavításához.	□
SZÓRÓLÁNDZSÁK				
Forgó szórólándzsák				
Szórószar, 840 mm, forgatható	5	4.112-006.0	Szórószar, 840 mm, forgatható, ergonómikus	■
Jet pipe TR 1050mm with package, 1050 mm	6	4.119-008.0	Forgó Classic szórószar ergonómikus fogantyúval, robusztus és kiváló minőségű rozsdamentes acél kivitelben. Alkalmas Kärcher melegvizés magasnyomású tisztítókhoz is.	□
Jet pipe TR 600mm with package, 600 mm	7	4.119-009.0		□
Jet pipe Classic TR 100mm, 100 mm	8	4.119-013.0		□
Jet pipe Classic TR 200mm, 200 mm	9	4.119-014.0		□
Jet pipe Classic TR 400mm, 400 mm	10	4.119-015.0		□
LED fúvókavilágítás	11	2.680-002.0	Világos és könnyű LED munkafény az EASY!Force magasnyomású pisztoly szórószáran történő közvetlen csatlakoztatásra. Jobb látási viszonyok akár 5 munkaóra.	□
Szórószar, 250 mm, forgatható	12	4.112-027.0	Szórószar, 250 mm, forgatható, ergonómikus	□
Szórószar, 400 mm, forgatható	13	4.112-024.0	Szórószar, 400 mm, forgatható, ergonómikus	□
Szórószar, 600 mm, forgatható	14	4.112-007.0	Szórószar, 600 mm, forgatható, ergonómikus	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 5/17 C

1.520-940.0



		Cikkszám	Leírás	
SZÓRÓLÁNDZSÁK				
Forgó szórólándzsák				
Szórószerű, 1050 mm, forgatható	15	4.112-000.0	Szórószerű, 1050 mm, forgatható, ergonomikus	☐
Szórószerű, 1550 mm, forgatható	16	4.112-018.0	Szórószerű, 1550 mm, forgatható, ergonomikus	☐
Szórószerű, 2050 mm, forgatható	17	4.112-021.0	Szórószerű, 2050 mm, forgatható, ergonomikus	☐
Szórószerű-meghosszabbítás, 1000 mm	18	4.112-048.0	Szórószerű-hosszabbítás EASY!Lock csatlakozással. Hossz: 1000mm	☐
Dupla lándzsa				
Dupla szórószerű, 960 mm	19	2.112-016.0	Az üzemi nyomás fokozatmentes szabályozása közvetlenül a markolaton teljes vízmennyiség mellett. Különösen mezőgazdasági területen való használatra (pl. istállótakarítás).	☐
Szögletes szórólándzsa				
WC és esőcsatorna szórószerű	20	4.112-029.0	Fűvókabetéttel. Speciális formájú, a WC-k higiénikus tisztítására. Rozsdamentes acélból.	☐
Rugalmas szórólándzsa				
Flexibilis szórószerű, 1050 mm	21	4.112-035.0	A szórószerű elhajlása 20° - 140° között fokozatmentesen beállítható. Különösen alkalmas nehezen elérhető helyek pl.: tetőereszek, autók teteje, padlók vagy kerékdobok tisztítására.	☐
Magasnyomású forgó csukló	22	4.112-057.0	A nehezen elérhető helyekhez: Magasnyomású csukló fokozatmentes szögbeállítás 120° -ig. Egyszerűen csatlakoztassa közvetlenül a magasnyomású mosó szórószerűéhez.	☐
Ereszcsatorna-tisztító				
Csatornatisztító szórószerű	23	2.112-015.0	A szórószerű az ereszcsatorna-rendszer tisztítására szolgál. A szórószerű formájával és a speciális fűvókával a tisztítás a védőrács levétele nélkül kivitelezhető.	☐
Alváz szórólándzsa				
Alváz szórószerű	24	4.112-032.0	Mozgatható, a gépjármű alvázának és sárvédőjének hatékony és kényelmes mosására. Nemeacél, fűvóka nélkül.	☐
Kiegészítő fogantyú				
Kiegészítő markolat szórószerűkhöz, EASY!Lock	25	4.321-380.0	A kiegészítő markolat egyszerűen csatlakoztatható új EASY!Lock generációs szórószerűainkhoz, és lehetőséget biztosít a testtartás adott feladathoz való optimális hozzáigazítására.	☐
PowerControl szórólándzsa				
Szórószerű, Power Control	26	4.112-043.0	A 027-es fűvókaméretű PowerControl szórószerű fokozatmentes nyomásállítást biztosít közvetlenül a markolat közelében, így a teljesítmény pontosan az adott feladathoz igazítható.	☐
TÖBBSUGARAS FŰVÓKÁK				
Hármas fűvókák				
3-állású fűvóka, 028	27	4.117-024.0	Kézzel átkapcsolható 3-állású fűvóka. Kényelmes sugárátállítás. Injektoros készülékeknél az alacsony nyomású lapos sugár a tisztítószer-felszívást és -felhordást szolgálja.	☒
MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK				
Standard, mindkét oldalon csatlakozókkal				
Magasnyomású tömlő, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	28	6.110-034.0	10 m hosszú, magasnyomású tömlő EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel mindkét oldalon. Névleges méret DN 6, 250 bar-ig.	☒

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 5/17 C 1.520-940.0




		Cikkszám	Leírás	
MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK				
Standard, mindkét oldalon csatlakozókkal				
Magasnyomású tömlő, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	29	6.110-041.0	Lenyűgöző értékek és alapfelszerelés: egy nagynyomású tömlő (ID 10), 10 m hosszú, akár 220 bar nyomásig használható.	☐
Magasnyomású tömlő, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock	30	6.110-035.0	10 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 6), amely mindkét oldalon EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve. 250 bar nyomásig is használható, illetve ANTI! Twist-tel van ellátva.	☐
Magasnyomású tömlő, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 × EASY!Lock	31	6.110-056.0	Magasnyomású tömlő (DN 6), amely ANTI! Twist-tel és az új EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve mindkét oldalon. Egészen 300 bar nyomásig használható. 10 m hosszú.	☐
Magasnyomású tömlő, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	32	6.110-031.0	Magasnyomású tömlő (DN 8), amely egészen 315 bar nyomásig használható. Innovatív EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve mindkét oldalon, ANTI! Twist-tel van ellátva és 10 m hosszú.	☐
Magasnyomású tömlő, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	33	6.110-030.0	15 m hosszú magasnyomású tömlő, DN 8, ANTI! Twist-sel és időtakarékos EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve mindkét oldalon.	☐
Magasnyomású tömlő, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	34	6.110-032.0	20 m hosszú, magasnyomású tömlő (DN 8), amely az időtakarékos és robusztus EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve mindkét oldalon. 315 bar nyomásig jóváhagyva.	☐
Magasnyomású tömlő, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	35	6.110-014.0	Komfortos hossz (30 m) és innovatív EASY!Lock kézi csavarzat: magasnyomású tömlő (DN 8) ANTI!Twist csavarodás elleni védelem, nyomás max. 315 bar.	☐
Magasnyomású tömlő, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	36	6.110-042.0	Innovatív EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve és 220 bar nyomásig alkalmas a használata: 15 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 10).	☐
Magasnyomású tömlő, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	37	6.110-043.0	A 20 m hossz és mindkét oldalon komfortos EASY!Lock kézi csavarzat a fő jellemzője ennek a 20 méteres (DN 10) magasnyomású tömlőnek.	☐
Magasnyomású tömlő, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	38	6.110-044.0	Lenyűgöző értékek az alapvető felszerelésben: 25 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 10), egészen 220 bar nyomásig használható.	☐
Magasnyomású tömlő, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	39	6.110-045.0	A 40 m hossz és mindkét oldalon komfortos EASY!Lock kézi csavarzat a fő jellemzője ennek a 40 méteres (DN 10) magasnyomású tömlőnek. Munkanyomás max. 220 bar.	☐
Magasnyomású tömlő, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	40	6.110-059.0	Egészen 250 bar üzemi nyomásig tervezték a használatát: 15 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 12). Kényelmes EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel rendelkezik mindkét oldalon.	☐
Magasnyomású tömlő, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	41	6.110-060.0	EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel rendelkezik és sok mozgásteret hagy a 40 m-es hosszúságának köszönhetően: ez a magasnyomású tömlő (DN 12) EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve mindkét oldalon. Használható egészen 250 bar nyomásig.	☐
Longlife 400 mindkét oldalon csatlakozókkal				
Magasnyomású tömlő - Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	42	6.110-024.0	1,5 m rövid magasnyomású tömlő, (DN 8) Mindkét oldalon komfortos EASY!Lock kézi csavarzattal a masszív és gyors csatlakozáshoz. Hosszú élettartam, és max. 400 bar nyomáshoz.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 5/17 C

1.520-940.0

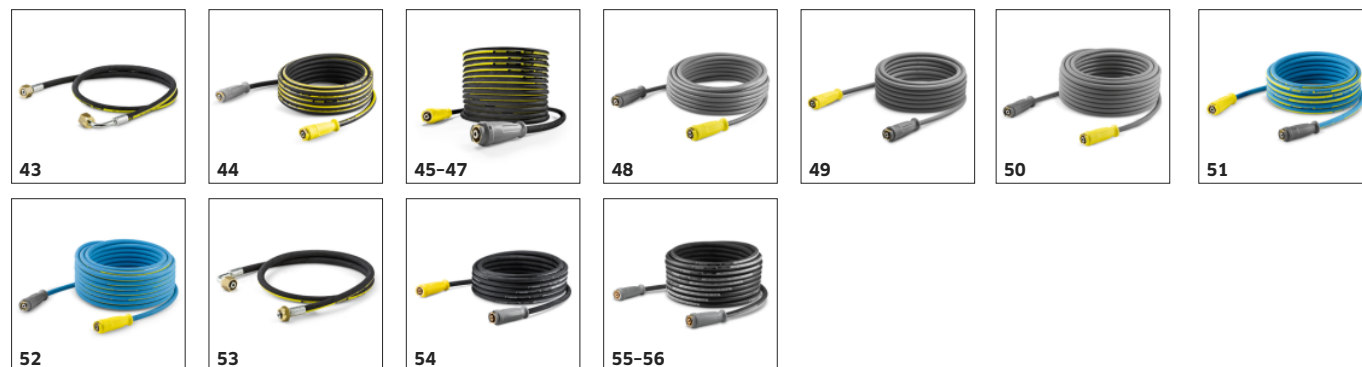

		Cikkszám	Leírás	
MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK				
Longlife 400 mindkét oldalon csatlakozókkal				
Magasnyomású tömlő - Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	43	6.110-069.0	Magasnyomású tömlő 400 bar nyomásig (DN 8), 2-szeres fém betéttel és 1,5 hosszal. Csatlakozás: M 22 × 1,5 kényelmes és gyors EASY!Lock kézi csavarzattal.	☐
Magasnyomású tömlő - Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	44	6.110-038.0	Hosszú élettartamú, 10 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 8) 2-szeres fém betéttel és kétoldali EASY!Lock kézi csavarzattal és ANTI!Twist csavarodásmentes anyagból. Max. nyomás 400 bar.	☐
Magasnyomású tömlő - Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	45	6.110-023.0	Masszív magasnyomású tömlő 2-szeres fémbetéttel, ANTI!Twist csavarodásmentes kialakítás és kétoldali EASY!Lock kézi csavarzat. Névleges átmérő DN 8, 30m hossz, max. 400 bar nyomás.	☐
Magasnyomású tömlő - Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	46	6.110-027.0	Masszív magasnyomású tömlő 2-szeres fémbetéttel, ANTI!Twist csavarodásmentes kialakítás és kétoldali EASY!Lock kézi csavarzat. Névleges átmérő DN 8, 20 m hossz, max. 400 bar nyomás.	☐
Magasnyomású tömlő - Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	47	6.110-029.0	A 2-szeres fémbetét gondoskodik a tömlő különösen hosszú élettartamáról. Max. 400 bar nyomásig.	☐
Élelmiszeripari változat, mindkét oldalon csatlakozókkal				
Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari kivitel, 15 m, ID 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock	48	6.110-063.0	15 m magasnyomású tömlő (DN 6) szabadalmaztatott AVS-csatlakozással. Nyomot nem hagyó külső borítás élelmiszeriparban történő használatra.	☐
Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari kivitel, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	49	6.110-051.0	10 m magasnyomású tömlő (DN 8) szabadalmaztatott AVS-csatlakozással. Nyomot nem hagyó külső borítás élelmiszeriparban történő használatra.	☐
Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari kivitel, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	50	6.110-052.0	20 m magasnyomású tömlő (DN 8) szabadalmaztatott AVS-csatlakozással. Nyomot nem hagyó külső borítás élelmiszeriparban történő használatra.	☐
Hosszú élettartamú, élelmiszeripari kivitel, mindkét végén csavaros csatlakozással				
Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari longlife kivitel, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	51	6.110-053.0	Hosszú élettartamú magasnyomású tömlő élelmiszeripari felhasználásra. A külső burkolat ellenálló az állati zsíroknak, nem fogó anyagból készült. Forgó csuklóval, 2 × M 22 × 1,5.	☐
Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari longlife kivitel, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	52	6.110-054.0	Hosszú élettartamú magasnyomású tömlő élelmiszeripari felhasználásra. A külső burkolat ellenálló az állati zsíroknak, nem fogó anyagból készült. Szabadalmaztatott AVS-pisztolycsatlakozással.	☐
Speciális tömlők				
Magasnyomású tömlő - íves, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	53	6.110-068.0	1,5 m hosszú tömlő tömlődobhoz való összekötéshez, M 22x1,5 csatlakozás és íves EASY!Lock kézi csavarzat. Max. nyomás: 400 bar	☐
Klasszikus				
Magasnyomású tömlő Classic, 10 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	54	4.119-005.0	Nagynyomású tömlő kényelmes EASY!Lock kézi csatlakozóval a Kärcher Classic sorozatából. Forróvízes magasnyomású tisztítókhöz is alkalmas.	☐
Tömlő TR DN8 31,5MPa 20m csomaggal, 20 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	55	4.119-006.0	Nagynyomású tömlő kényelmes EASY!Lock kézi csatlakozóval a Kärcher Classic sorozatából. Melegvízes nagynyomású mosókhoz is alkalmas.	☐
Tömlő TR DN8 31,5MPa 30m csomaggal, 30 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	56	4.119-007.0		☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 5/17 C

1.520-940.0



		Cikkszám	Leírás	
MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK				
Klasszikus				
Tömlőszelvény TR DN10 25MPa csomaggal, 20 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock	57	4.119-019.0	Nagynyomású tömlő kényelmes EASY!Lock kézi csatlakozóval a Kärcher Classic sorozatából. Melegvízes nagynyomású mosókhoz is alkalmas.	☐
Tömlőszelvény TR DN10 25MPa csomaggal, 40 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock	58	4.119-020.0		☐
ÁRAMFEJLESZTŐ				
PGG 6/1	59	1.042-208.0	Az 5 kW névleges teljesítményű, benzinüzemű PGG 6/1 szinkrongenerátor akár 10 órás független energiaellátást biztosít számos kereskedelmi és kommunális alkalmazásban.	☐
FORGÓ FŰVŐKÁK (FÖLDFŰVŐK)				
Szennyezőfűvőka, kicsi				
Szennymaró, kicsi, 030	60	4.114-018.0	Kevesebb energiavesztés, jobb szórásminőség: az új 030-as fűvőkaméretű szennymaró akár 50%-kal nagyobb tisztítási és területteljesítményt ér el, mint elődje.	☐
Nagyméretű földfűvő				
Szennymaró, nagy, 035	61	4.114-040.0	Szennymaró - forgó pontsugár - 10 szerez tisztítási teljesítmény. Magas élettartam a kerámiafűvőka/ csapágygyűrű által. max. 300 bar/30 MPa, 85 °C	☐
Klasszikus forgó fűvőka				
Rotor fűvőka TR 030	62	4.119-021.0	A Kärcher Classic rotációs fűvőkájának erőteljes forgó pontsugara a lehető legjobb tisztítási eredményt biztosítja, és akár 60 °C-os vízhőmérsékletig is alkalmas.	☐
KÄRCHER POWER FŰVŐKA				
15°-os szórási szögű motoros fűvőka				
Power fűvőka 15°, 028	63	2.113-041.0	Lapossugarú fűvőka 15°-os szórási szöggel makacs szennyez ődésekhez.	☐
ÖKO!ERŐSÍTŐ				
eco!Booster TR 030	64	2.113-084.0	eco!Booster hideg- és melegvízes magasnyomású tisztítószerkezet (030-as fűvőkaméret), 50%-kal nagyobb területteljesítménnyel, mint a Kärcher power fűvőkánál; ideális érzékeny felületekhez.	☐
GYORS CSATLAKOZÁS				
Gyorscsatlakozó	65	2.115-000.0	Szórószárak/tartozékok gyors cseréjéhez. A Kärcher szóróberendezéseikhez megfelelő kialakítással. Illik a pisztoly/szórószár kapcsolódási pontjához. EASY!Lock belső menettel.	☐
Dugós csatlakozó	66	2.115-001.0	Keményített rozsdamentes acél dugós csatlakozó gyorscsatlakozóhoz (2.115-000). EASY!Lock külső menettel.	☐
HORDÓ- ÉS TARTÁLYTISZTÍTÁS				
Iszapszívó beépítőkészlet	67	2.641-798.0	A Kärcher magasnyomású mosók magasnyomású tömlőjéhez való csatlakoztatáshoz: Nagy teljesítményű iszapszívó a magasnyomású szennyezettvíz-szivattyúkhöz történő utólagos felszereléshez.	☐
EGYÉB TARTOZÉKOK MAGASNYOMÁSÚ MOSÓKHOZ				
Szórópisztoly	68	2.869-067.0	Rövid előkészítési idő, könnyű hordozhatóság, azonnali lekapcsolás - a szórópisztoly ideális és takarékos tisztítási módszer kisebb és közepes felületek megtisztításához. Állítható nyomás, és vízmennyiség.	☐
TRAPÉZMENETES TÖMÍTÉSEK				
Spare part set seals TR	69	2.880-001.0		☐
GŐZFŰVŐKA / FŰVŐKAVÉDŐ / BORULÁSOS FŰVŐKA				
Golyós fűvőkattartó				
Golyós fűvőkahordozó	70	4.764-012.0	Körsugárról lapos sugárra történő érintésmentes átváltásra, valamint alacsony nyomású tisztítószer felszívására szolgál, fűvőkabetét nélkül (Kärcher Power-fűvőka külön rendelhető).	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 5/17 C

1.520-940.0



71



72-74, 78-80



75-77



81



82



83-84

		Cikkszám	Leírás	
FÜVŐKA CSATLAKOZÓ / TÁVTARTÓ				
Fűvőkacsatlakozó				
Fűvőka rögzítő / Menetes csomák	71	4.112-011.0	Védőrésszel, a magasnyomású fűvőkákhoz és a power fűvőkákhoz.	☐
CSÓTISZTÍTÁS				
Csőtisztító tömlő, ID 6				
Tömlőkészlet TR csőtisztítás DN6 14MPa	72	6.110-108.0	10 m hajlékony magasnyomású tömlő (DN 6) csőtisztításhoz (menetes csatlakozás R 1/8 fűvőkákhoz).	☐
	73	6.110-109.0	A 20 m-es csőtisztító tömlő egy rendkívül rugalmas, magasnyomású tömlő csőbelső tisztítására (menetes csatlakozás R 1/8-as fűvőkákhoz).	☐
	74	6.110-110.0	30 m hajlékony magasnyomású tömlő (DN 6) csőtisztításhoz (menetes csatlakozás R 1/8 fűvőkákhoz).	☐
Csőtisztító tömlő, 10 m,	75	6.110-046.0	10 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fűvőka menetcsatlakozási mérete R 1/8) Max: 250 bar	☐
Csőtisztító tömlő, 20 m	76	6.110-008.0	20 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fűvőka menetcsatlakozási mérete R 1/8) Max: 250 bar	☐
Csőtisztító tömlő, 30 m	77	6.110-047.0	30 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fűvőka menetcsatlakozási mérete R 1/8) Max: 250 bar	☐
Csőtisztító tömlő, 10 m	78	6.110-048.0	10 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fűvőka menetcsatlakozási mérete R 1/8) Max: 140 bar	☐
Csőtisztító tömlő, névl.m 6, 20 m	79	6.110-049.0	Különösen rugalmas magasnyomású tömlő a csőhálózat belső tisztítására (a fűvőka menetcsatlakozási mérete: R 1/8) Max: 140 bar	☐
Csőtisztító tömlő, névl.m 6, 30 m	80	6.110-050.0		☐
Csőtisztító fűvőka				
Csőtisztító fűvőka 040	81	4.765-001.0	Az előre irányuló forgó pontsugár feloldja a legmakacsabb szennyeződések. A három, hátrafelé irányuló sugár gondoskodik a megfelelő előremenetelről, valamint a kényelmes kezeléssről.	☐
	82	4.765-004.0		☐
Csőtisztító fűvőka 055	83	5.763-015.0	Belső menettel, különböző sugáriránnyal eldugult lefolyók, csövek tiszta, környezetbarát tisztításához. A fűvőka a tömlővel együtt a csőbe húzza magát. 3x30°-ban hátrafelé irányuló, Ø 16 mm	☐
Csőtisztító fűvőka 065	84	5.763-020.0		☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 5/17 C

1.520-940.0



		Cikkszám	Leírás	
CSÓTISZTÍTÁS				
Csőtisztító fúvóka				
Csőtisztító fúvóka 050	85	5.763-017.0	Belső menettel, különböző sugáriránnyal eldugult lefolyók, csövek tiszta, környezetbarát tisztításához. A fúvóka a tömlővel együtt a csőbe húzza magát. 3x30°-ban hátrafelé irányuló, Ø 16 mm	☐
Forgó csőtisztító fúvóka 050	86	6.415-428.0	Belső menettel, különböző sugáriránnyal eldugult lefolyók, csövek tiszta, környezetbarát tisztításához. A fúvóka a tömlővel együtt a csőbe húzza magát. R 1/8"-os csatlakozóval	☐
PADLÓ- ÉS KEMÉNY FELÜLETTISZTÍTÓ				
FR Classic felülettisztító				
FR TR 40 Classic	87	4.119-029.0	A robusztus, klasszikus felülettisztító 400 mm átmérővel és a mellékelt fúvókakészlettel (2 × 020-as méret; a többi külön rendelhető).	☐
FR TR 30 Classic	88	4.119-030.0	A robusztus, Classic felülettisztító 300 mm átmérővel és a mellékelt fúvókakészlettel (2 × 018-as méret; a többi külön rendelhető).	☐
FRV 30 kemény felülettisztító				
FRV 30 felülettisztító	89	2.111-010.0	A szennyezett víz automatikus elszívásával az FRV 30 még hatékonyabban tisztít bel- és kültérben. 5 m-es elszívótömlővel, nyomot nem hagyó vezetőgörgőkkel, 2-szeres kerámia-csapágyazással.	☐
ABS gumijak	90	2.642-910.0	Beltéri sima felületekhez. A gumijak növeli az FRV 30 szívóteljesítményét, és minimalizálja a visszamaradó vizet. Így a padló néhány perc múlva újra járható.	☐
Hosszabbítótömlő 5m	91	4.440-939.0	5m hosszabbítótömlő FRV 30-hoz. Csatlakozóidommal	☐
Tömlőrgőztető beépítőkészlet	92	2.642-528.0	Szívócsésze az elszívótömlő sima felületekre való erősítéséhez.	☐
Szennyeződésfogó beépítőkészlet	93	2.642-532.0	Vödör horganyzott acélból a durva szennyeződések felfogásához és az elszívótömlő rögzítéséhez kültérben.	☐
FR 30 kemény felülettisztító				
FR 30 felülettisztító	94	2.111-011.0	Akár 10-szer jobb felületi teljesítmény a hagyományos magasnyomású sugárhoz képest. Műanyagburkolattal, 2-szeres kerámia-csapágyazással, rugalmas csatlakozókkal, beépített parkolóállással.	☐
FR 30 Me felülettisztító				
FR 30 Me felülettisztító, 300 mm-es átmérővel	95	2.111-013.0	A forgó fúvókás tisztítófejjel 10-szer nagyobb felületi teljesítmény érhető el, mint a hagyományos módszerekkel. Rozsdamentes acélból, kerámia csapágyazással, beépített szívócsatlakozóval.	☐
Gépspecifikus fúvókakészletek FR-hez				
Fúvókakészlet FR felülettisztítóhoz, 450 l / h - 500 l / h	96	2.640-482.0	Készülék-specifikus fúvókakészlet power fúvókával és menettel. A Kärcher felülettisztító optimális teljesítménye (450 - 500 l = h)	☐
Gépspecifikus fúvókakészletek FRV-hez				
Fúvókakészlet FRV felülettisztítóhoz, 035	97	2.642-430.0	Készülék-specifikus fúvókakészlet	☐
FRV 30 Me felülettisztító				
FRV 30 Me felülettisztító	98	2.111-012.0	A szennyezett víz automatikus elszívásának köszönhetően az FRV 30 Me nemesacél felülettisztító a bel- és kültéri felülettisztítást még hatékonyabbá teszi. Forróvízes tisztítás 85 °C-ig.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 5/17 C

1.520-940.0



		Cikkszám	Leírás	
PADLÓ- ÉS KEMÉNY FELÜLETTISZÍTÓ				
FRV 30 Me felülettisztító				
Hosszabbítótömlő FRV 30 Me és 50 Me felülettisztítóhoz	99	4.441-040.0	5 m hosszabbítótömlő FRV 30 Me felülettisztítóhoz. Összekötőidommal.	☐
HABRENDSZEREK				
Habosító lándzsa				
Habosító tartályos szórószár Advanced 1, 400 l / h - 600 l / h	100	4.112-063.0	A kiváló minőségű és robusztus habosító szórószár az Advanced 1 állítható szórási szöggel és Ecobrassból készült testtel rendelkezik. Alkalmas a Kärcher 400 és 600 l/h áramlási sebességgel bíró magasnyomású mosóival történő használatra.	☐
Tartályos habosító szórószár DUO Advanced 1, 400 l / h - 600 l / h	101	4.112-067.0	DUO Advanced 1 Tartályos habosító szórószár kétliteres tisztítószertartállyal és közvetlen átkapcsolással a magasnyomású tisztításra. Alkalmas 400-600 l/h vízzállítású Kärcher magasnyomású mosókhoz.	☐
Foam lance TR 400-600 L/H, 400 l / h - 600 l / h	102	4.119-027.0	A Classic csésze habszár 1 literes tartállyal rendelkezik, és lehetővé teszi a mosószer-adagoló egység és a mosószer-sugár szögének pontos beállítását.	☐
Habosító tartályos szórószár Basic 1, 350 l / h - 600 l / h	103	4.112-053.0	350-600 l/órás vízzállítású magasnyomású mosókhoz: az új, masszív és kiváló minőségű Basic 1 tartályos habosító szórószár kitűnő habminőséggel és feleannyi tisztítószer felhasználásával.	☐
Tisztítószer tartály (1L) habosító szórószárhoz Basic	104	5.071-414.0	Azért, hogy a tisztítószert gyorsan ki tudja cserélni: egy extra 1 literes tisztítószer-tartály a standard habosító szórószárhoz (2.112-053.0, 2.112-054.0 és 2.112-055.0).	☐
Tisztítószer tartály (1L) habosító szórószárhoz Advanced	105	6.414-050.0	1 l tisztítószer-tartály a tisztítószerek gyors cseréjéhez Advanced habosító szórószárhoz. (2.112-017.0 és 2.112-018.0)	☐
Inno habkészlet				
Inno Foam habosító készlet tisztítószer adagolóval	106	2.112-000.0	Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Dupla szórószár habfúvókéval. Tisztítószer-adagoló szeleppel.	☐
Könnyű habkészlet				
Easy Foam habosító készlet tisztítószer adagolóval	107	2.112-010.0	Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Tisztítószer-adagoló injektor precíz adagolószeleppel.	☐
Fúvókakészletek Inno/Easy Foam Sethez				
Fúvókakészlet 055, Inno/Easy készlethez 500 - 600 l/h	108	2.111-009.0	Optimális alkalmazkodás a különböző gépteljesítményekhez a gazdaságos munkavégzésért.	☐
Habfúvóka rögzítőkészlet				
Habosító fúvóka beépítőkészlet	109	2.112-013.0	Habosítószert felhordásához élelmiszeripari és szaniter területeken, illetve hosszú hatótávot igénylő esetekben. A magasnyomású fúvóka helyett kell a szórószárra csatlakoztatni.	☐
KEVERŐK ÉS INJEKTOROK				
Tisztítószer-befecskendező				
Tisztítószer-injektor magas- és alacsony nyomáshoz (fúvóka nélkül)	110	4.637-032.0	Tisztítószer-adagolás. Magas- és alacsony nyomáson, a géptől elkülönítve. Adagolás max:15%.	☐
Tisztítószer-injektor magasnyomáshoz (fúvóka nélkül)	111	4.637-033.0	Tisztítószer-adagolás magasnyomáson 5%-ig 4.637-033 rendelési számhoz, HD 500-700 l/óra	☐
Gépspecifikus fúvókakészlet, rendelési szám: 4.637-033.0				
Készülék-specifikus fúvókakészlet 500-700l/h	112	4.769-005.0	Tisztítószer-injektor + magasnyomású fúvóka + csavaros rész	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 5/17 C

1.520-940.0



		Cikkszám	Leírás	
KEVERŐK ÉS INJEKTOROK				
Fúvókabetét, rendelési szám: 4.637-032.0				
Fúvókakészlet 1100 l/h - ig	113	4.769-003.0	Fúvókabetét 3.637-001 tisztítószer-injektorhoz tisztítószer magasnyomáson történő felhordásához. Az akár 1.100 l/óra vízszállítású készülékekhez.	☐
Fúvókakészlet 1100 l/h-ig	114	4.769-001.0	Alacsony nyomás 1100 l/óra vízszállításig	☐
TENGELYKAPCSOLÓ ALKATRÉSZEK				
Forgó tengelykapcsoló				
Forgó csatlakozó	115	4.111-021.0	Megbízhatóan megakadályozza a HD tömlő elcsavarodását. Csatlakozási méret: Easy!Lock. Markolatvédő	☐
Csatlakozó				
Fúvóka rögzítő / Menetes csonek	116	4.111-022.0	Magasnyomású fúvókák és tartozékok közvetlenül a pisztolyra történő (csavarozható fúvóka) csatlakoztatására. 1 × M 22 × 1,5/1 × M 18 × 1,5	☐
Y-osztó	117	4.111-024.0	Lehetőséget biztosít 2 szóróberendezést a készülékhez csatlakoztatni. A magasnyomású kimenetnél szerelendő.	☐
Csatlakozó csonek	118	4.111-038.0	Magasnyomású fúvókák és tartozékok közvetlenül a pisztolyra történő (csavarozható fúvóka) csatlakoztatására. Nem kompatibilis a 3 állású fúvókákkal.	☐
EASY!Lock adapter				
Adapter 1	119	4.111-029.0	Adapter 1: a régi és új tömlő összekötéséhez	☐
Adapter 2	120	4.111-030.0	Adapter 2: a régi gép új tömlővel és régi pisztoly új tömlővel való csatlakoztatásához.	☐
Adapter 3	121	4.111-031.0	Adapter 3: régi pisztoly és új szórószár és új szervoszabályzó csatlakoztatásához	☐
Adapter 4	122	4.111-032.0	M22 × 1,5 belső menet és Swivel-csatlakozás. HD tömlő meghosszabbításhoz Swivel-csatlakozóval. Vagy a teleszkóp-szórószárhoz HD-tömlővel Swivel-csatlakozóval.	☐
Adapter 5	123	4.111-033.0	Adapter 5: új pisztoly régi szórószárral és új szervoszabályzó régi szórószárral való csatlakoztatásához.	☐
Adapter 6	124	4.111-034.0	Adapter 6: új gép régi tömlővel és régi tömlő új pisztollyal való csatlakoztatásához.	☐
Adapter 7	125	4.111-035.0	Adapter 7: régi szórószár és új fúvóka csatlakoztatásához	☐
Adapter 8	126	4.111-036.0	Adapter 8: új szórószár és régi fúvóka csatlakoztatásához	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 5/17 C

1.520-940.0



		Cikkszám	Leírás	
TENGELYKAPCSOLÓ ALKATRÉSZEK				
EASY!Lock adapter				
EASY!Lock csatlakozó	127	4.111-037.0	A magasnyomású alaptömlő és a tömlőhosszabbítót összekötéséhez. Csatlakozási méretei: 2 x easy!lock, sárgarézt, gumirozott védelemmel.	☐
Adapter 12	128	4.111-046.0	Adapter 12: Forgatható adapter HD magasnyomású tömlők (M 22x1,5) csatlakoztatásához és EASY!Force magasnyomású pisztollyal	☐
TÖMLŐDOBOK				
Automatikus, öntekerceselő tömlődobok falra szereléshez				
Automata tömlődob, műanyag tömlővel, 15 m	129	2.639-257.0	Rugós és használatra kész automatikus tömlődob, amely falra szerelésre alkalmas. Leegyszerűsíti a magasnyomású tömlő kezelését, lerövidíti a beállítási időket és növeli a munkavédelmet.	☐
Automata tömlődob, porszórt / műanyag, 20 m	130	6.392-074.0	Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőhöz. A konzol porszórt acélból, a dob műanyagból készült.	☐
Automata tömlődob rozsdamentes / műanyag, 20 m	131	6.392-083.0	Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőhöz. A konzol rozsdamentes acélból, a dob műanyagból készült.	☐
Automata tömlődob, lakkozott, 20 m	132	6.392-106.0	Automatikus tömlőfelcsévével (magasnyomású tömlő nélkül) Kärcher tömlőcsatlakozó-rendszerrel	☐
Automata tömlődob, bazaltszürke, festett, 20 m	133	6.392-105.0	Az önműködően felcsévéződő tömlődobok nagyfokú biztonságot és kényelmet nyújtanak a magasnyomású tömlő fel- és letekerésekor. Pl. 6.110-011.0 vagy 6.110-028.0 tömlővel.	☐
Automata tömlődob, rozsdamentes lengő tartóval, 20 m	134	6.392-076.0	Automata tömlődob lengőtartóval, rozsdamentes	☐
Automata tömlődob, rozsdamentes, 40 m	135	6.392-442.0	Az önműködően felcsévéződő tömlődobok nagyfokú biztonságot és kényelmet nyújtanak a magasnyomású tömlő fel- és letekerésekor. Pl. 6.110-076.0 tömlővel.	☐
Cinkbevonatú forgó tartó	136	2.639-931.0	Forgatható tartó automatikus tömlődob falra szereléséhez. A magasnyomású tömlő maximális hatósugarához és rugalmasságához. 120°-kal elforgatható. Horganyzott acél.	☐
Lengő tartó, rozsdamentes	137	2.641-867.0	Lengő fali tartó nemesacélból (2.641-866-hoz). Maximális rugalmasságot és kényelmet biztosít a magasnyomású tömlő kezelésekor.	☐
HOMLOKZAT- ÉS NAPELEMTISZTÍTÁS				
Ecsetek				
Erőátvitteles forgó kefehenger	138	4.762-584.0	Hidraulikus forgó kefehenger. A homlokzatok vagy napenergia-berendezések professzionális, magasnyomású tisztítógépeinkkel történő tisztításához. Felszerelhető permetező szórószárra vagy teleszkópos szórószárra.	☐
Fröccsenés-gátló az 500-as hengerkeféhez	139	4.762-621.0	Fröccsenés-gátló tépőzárral a forgó hengerkeféhez. Az átlátszó fóliának köszönhetően a kefe tisztán látható, ugyanakkor véd a fröccsenések ellen.	☐
Puha görgőkészlet	140	4.762-623.0	Puha kefekiegészítő hidraulikus meghajtáshoz (4.762-584.0). Ideális üveg- és napenergia-létesítmények tisztításához. Könnyű, gyorsan cserélhető rendszer és a meghajtóhoz való biztonságos rögzítés.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 5/17 C

1.520-940.0



		Cikkszám	Leírás	
HOMLOKZAT- ÉS NAPELEMTISZTÍTÁS				
Esetek				
Közepes keménységű görgőkészlet	141	4.762-624.0	Közepesen kemény kefekiegészítő hidraulikus meghajtáshoz (4.762-584.0). Alkalmas kényesebb homlokzatokhoz, faliakhoz és szövetekhez. Könnyű és biztonságos gyorscsere-elő rendszer.	☐
Kemény görgőkészlet	142	4.762-625.0	Kemény kefekiegészítő hidraulikus meghajtáshoz (4.762-584.0). Durva anyagból épült homlokzatokhoz, kőből és fából készült teraszokhoz. Biztonságos és könnyű gyorscsere-elő rendszer.	☐
Kemény kefe	143	6.960-133.0	Kefe kemény sörtékkel az ipari homlokzatok és padlóburkolatok tisztításához és a durva szennyeződések eltávolításához. Egyszerű csatlakoztatással a Kärcher teleszkópos szórószáira vagy magasnyomású szórószáira.	☐
Közepes keménységű kefe	144	6.960-134.0	Optimálisan megtisztítja a homlokzatokat, redőnyöket és textilszöveteket: a közepesen kemény sörtéjű kefe a Kärcher teleszkópos szórószáira vagy magasnyomású szórószáira történő gyors és egyszerű rögzítéshez.	☐
Puha kefe	145	6.960-135.0	A Kärcher teleszkópos szórószáira vagy magasnyomású szórószáira történő egyszerű csatlakoztatás érdekében: a puha sörtéjű kefe a kényes felületek mély tisztításához, például üvegfelületek, illetve napelemes rendszerek esetében.	☐
Teleszkópos lándzsák				
Gömbcsap	146	4.580-097.0	A TL gömbcsapot tartalmazó alacsony nyomású adapter a teleszkópos szórószáron történő szerszám nélkül megvalósítható felszereléshez alkalmas. Ideális forgó magasnyomású kefével való használatra.	☐
Teleszkópos szórószár üvegszálból 7 m	147	4.762-609.0	A robusztus és könnyű üvegszálból készült, teleszkópos TL 7 F szórószár akár 7 m-es hosszúságúra nyújtható. Praktikus gyorskioldókkal az egyszerű visszahúzáshoz és meghosszabbításhoz.	☐
Teleszkópos szórószár hibrid 7 m	148	4.762-610.0	A többfunkciós hibrid teleszkópos TL 7 H szórószár merev és könnyű szén-üvegszál keverékből készült. Teleszkóposan hosszabbítható a gyorskioldóknak köszönhetően. Akár 7 m-es hosszúságúra nyújtható.	☐
Teleszkópos szórószár hibrid 10 m	149	4.762-611.0	Akár 10 m-es hosszúságúra nyújtható: a hibrid teleszkópos TL 10 H szórószár. Szén-üvegszál keverékből készült, és többfunkciós használatra is alkalmas. Egyszerű visszahúzás és meghosszabbítás a gyorskioldóknak köszönhetően.	☐
Teleszkópos szórószár szénszálból 10 m	150	4.762-612.0	Szénszálas teleszkópos TL 10 C szórószár. Akár 10 m-es hosszúságúra nyújtható, és praktikus gyorskioldókkal van felszerelve. Többfunkciós használatra alkalmas a homlokzatok, ablakok vagy napelemek tisztításakor.	☐
Teleszkópos szórószár szénszálból 14 m	151	4.762-613.0	Maximális merevség minimális súly: a TL 14 C teleszkópos szórószár szénszálból készült. Óriási, 14 m-es hosszúságúra nyújtható, multifunkcionális és könnyen használható a gyorskioldóknak köszönhetően.	☐
Pisztoly	152	4.775-154.0	A TL magasnyomású adapter, amely egy rugalmas magasnyomású pisztoly, teleszkópos szórószáron, magas nyomáson történő tisztításhoz alkalmas. Ergonomikus, könnyen felszerelhető, jobb- és balkezes felhasználók számára egyaránt ideális.	☐
NEDVES HOMOKSZÓRÓ TARTOZÉK				
Nedves homokszóró tartozék (fúvóka nélkül)				
Homokszórás mennyiség-szabályozással (fúvóka nélkül)	153	4.115-000.0	Mennyiség-szabályzóval. A szóróanyagot a magasnyomáshoz adagolja. Fényezés, rozsdá eltávolítására. A szórószárra a magasnyomású fúvóka helyére kell csatlakoztatni.	☐
Homokszórás mennyiség-szabályozás nélkül (fúvóka nélkül)	154	4.115-006.0	A szóróanyagot a magasnyomású sugárhoz keveri. Fényezés, rozsdá eltávolítására. A szórószárra a magasnyomású fúvóka helyére kell csatlakoztatni. Mennyiség-szabályozás nélkül.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 5/17 C

1.520-940.0



		Cikkszám	Leírás	
NEDVES HOMOKSZÓRÓ TARTOZÉK				
Fúvókakészletek nedves sugaras egységhez				
Fúvókacsomag homokszóráshoz 0035	155	2.112-021.0	Készülék-specifikus fúvókakészlet homokszóró fúvókával és fúvókabetéttel. A Kärcher homokszóró berendezések optimális teljesítményéhez. Csak a 4.115-000.0 4.115-006.0 cikkszámú gépekhez.	☐
Bőr-karbid fúvóka				
Borkarbid fúvóka, 1000 l/h vízszállításig	156	6.415-084.0	Kiegészítésként a fúvókacsomaghoz. Különösen kis kopású fúvóka, tartós használatra.	☐
VÍZCSATLAKOZÁS				
Geka csatlakozó				
Geka-csatlakozó tömlővéggel, R 1/2"	157	6.388-461.0	tömlővéggel	☐
Geka-csatlakozó tömlővéggel, R 3/4"	158	6.388-455.0		☐
Geka-csatlakozó tömlővéggel, R 1"	159	6.388-465.0		☐
Geka-csatlakozó belső menettel, R 3/4"	160	6.388-473.0	belsőmenettel	☐
Szívósűrő				
Finomvízsűrő	161	6.414-956.0	Tavakból, tározótartályokból és hasonlókból való felszíváshoz, poliamid szűrőház, rozsdamentes acél szűrő, Maschenweite 800 µm, 3/4"-os és 1"-os csatlakozó, visszacsapó szelep nélkül	☐
Sűrő visszacsapó-szeleppel	162	4.730-012.0	Sárgaréz szívósűrő tavak, tartályok, stb. szivattyúzásához. Visszacsapó-szeleppel.	☐
Víz finomsűrő				
Univerzális vízsűrő beépítőkészlet	163	2.637-020.0	Finom hálós vízsűrő, 25 µm, max. hőmérséklet 50 ° C. Védi a magasnyomású mosót a vízben található szennyeződésektől. A víz áramlási sebessége a hálón keresztül akár 1200 l / h. Csatlakozás 3/4 ", adapterrel, 1".	☐
Finomvízsűrő, 80 µm, R 3/4" + 1", adapterrel	164	4.730-102.0	A gép bemeneti csatlakozásához kell felszerelni, 80 øm	☐
Vízellátó tömlő				
Víztömlő, névl.m 13, R 1" / R 3/4"	165	4.440-038.0	Névleges átmérő 3 R1"/R 3/4", 30°C-ig	☐
Víztömlő, névl.m 19, R 1" / R 3/4" szívó üzemmódhoz	166	4.440-207.0	Névleges átmérő 19 R1"/R 3/4", 85°C-ig, felszívó üzemmódhoz	☐
MOSÓECSETEK				
Rányomható mosókefe				
Felpattintható mosókefe	167	4.113-001.0	Univerzálisan használható felülettisztításhoz. Közvetlenül a szórószárra rögzíthető szorító segítségével. TR menetes csatlakozás	☐
Felszerelhető mosókefe	168	4.762-497.0	Rögzítés közvetlenül a gép 2-/3-állású fúvókáin. Az új 2-/3-állású fúvókáihoz.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 5/17 C 1.520-940.0



		Cikkszám	Leírás	
MOSÓECSETEK				
Forgó mosókefe				
Forgó mosókefe < 1000 l/h gépekhez, nejlon sörtékkel	169	4.113-004.0	A forgó mosókefe kíméletesen távolítja el a finom port és az út porát minden felületről. Hőmérsékletálló 60°C-ig. (M 18 x 1,5, cserélhető kefebetét).	☐
Forgó mosókefe < 800 l/h, természetes sörték	170	4.113-003.0	Víz sugar hajtja. Finompor és szürke réteg bármilyen felületről történő kíméletes eltávolításához. Hőmérsékletálló 60 °C-ig, EASY!Lock (cserélhető kefebetét).	☐

☐ Opcionális tartozék