



ProHD 400

Könnyű, kompakt, mobil, és sokoldalú hidegvizes magasnyomású mosó, mely álló és fekvő üzemben is működtethető. Tartozéktárolással, réz hengerfejjel és automatikus nyomásmérsékléssel.



1 Energia- és időmegtakarítás: EASY!Force magasnyomású pisztoly és EASY!Lock gyorszár

- Fáradtságmentes munkavégzés az EASY!Force magasnyomású pisztollyal.
- EASY!Lock gyorszár: tartós és masszív. Ötször erősebb, mint a csavarok.

2 Rendkívül mobilis

- A készülék elején lévő fogantyú lehetővé teszi a gép egyszerű raktározását és szállítását.
- Kompakt felépítés és minimális súly

3 Rugalmasság

- Álló és fekvő üzemmód egyaránt lehetséges.
- A szóróegység külön parkolási és szállítási pozícióval rendelkezik.

4 Praktikus tartozéktárolás

- A felület tisztító készüléken történő tárolására szolgáló csavarkötés (M 18 x 1,5).
- Gumiszalag a magasnyomású tömlő rögzítéséhez.



ProHD 400

- Automata nyomáscsökkentő
- Álló és fekvő üzemmód egyaránt lehetséges.
- Energia- és időmegtakarítás: EASY!Force magasnyomású pisztoly és EASY!Lock gyorszár

Műszaki adatok


Cikkszám	1.520-981.0	
EAN kód	4054278153650	
Tápfeszültség	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Átfolyási sebesség	l / h	500
Bemeneti hőmérséklet	°C	max. 60
Munkanyomás	bar / MPa	130 / 13
Max. nyomás	bar / MPa	170 / 17
Egyidejű felhasználók száma	1	
Mobilitás	Kézben tartott	
Csatlakozási teljesítmény	KW	2,3
Súly kiegészítők nélkül	kg	21,1
Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	mm	351 x 312 x 904

Felszereltség

Kézi szórópisztoly	EASY!Force	
Magasnyomású tömlő	m	10
Szórórész	mm	840
ANTI!Twist	-	
Nyomáslekapcsolás	■	
Szervókontroll	-	
■ Alaptartozék		

PROHD 400 1.520-981.0

KÄRCHER

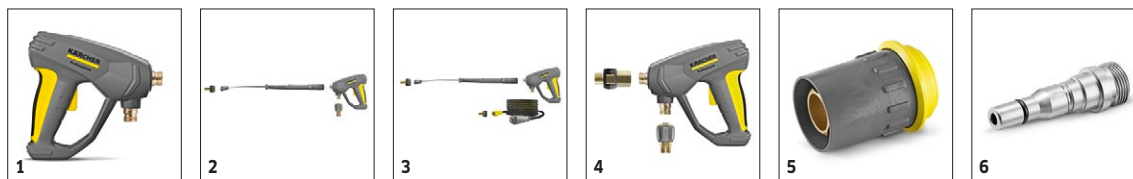


		Cikkszám	Átfolyási sebesség				Ár	Leírás	
Magasnyomású pisztolyok									
EASY!Force Advanced pisztoly	1	4.118-005.0						Könnyed és gazdaságos: az EASY!Force magasnyomású pisztoly a magasnyomású sugár visszarúgó erejét használja, hogy nullára csökkentse a kezelő által kifejtendő tartóerőt.	■
Átalakító készlet 1 - magasnyomású tömlőhöz	2	4.111-050.0						Kärcher magasnyomású mosók utólagos felszereléséhez meglévő magasnyomású tömlővel: EASY!Force illesztőkészlet 1 EASY!Force magasnyomású pisztollyal, szórószárral és minden illesztődarabbal egészen a fúvókáig.	□
Átalakító készlet 2 - géphez	3	4.111-051.0						Meglévő Kärcher magasnyomású mosókhoz való utólagos felszereléshez kifejlesztve: EASY!Force illesztőkészlet 2 EASY!Force magasnyomású pisztollyal, szórószárral, magasnyomású tömlővel és a szükséges adapterekkel.	□
Átalakító készlet 3 - csak EASY!Force pisztolyhoz	4	4.111-052.0						Kompatibilis a meglévő magasnyomású tömlővel és szórószárral: EASY!Force illesztőkészlet 3, benne EASY!Force kioldós pisztollyal és minden szükséges adapterrel magasnyomású mosója feljavításához.	□
Gyorscsatlakozó									
Gyorscsatlakozó	5	2.115-000.0						Szórószárak/tartozékok gyors cseréjéhez. A Kärcher szóróberendezéseikhez megfelelő kialakítással. Illik a pisztoly/szórószár kapcsolódási pontjához. EASY!Lock belső menettel.	□
Dugós csatlakozó	6	2.115-001.0						Keményített rozsdamentes acél dugós csatlakozó gyorscsatlakozóhoz (2.115-000). EASY!Lock külső menettel.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

PROHD 400 1.520-981.0

KÄRCHER

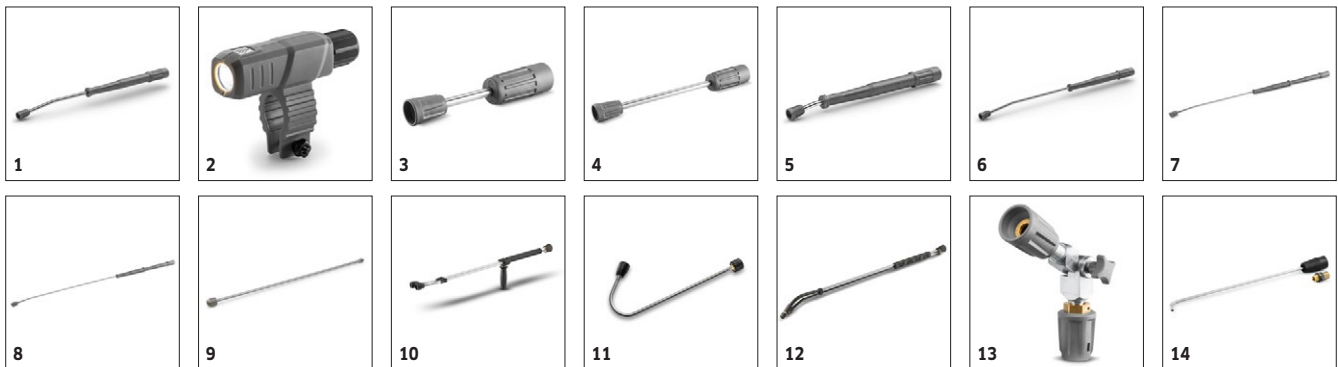

		Cikkszám	Max. üzemi nyomás	Hossz			Ár	Leírás	
Forgatható szórószár									
Szórószár	1	4.112-006.0	300 bar	840 mm				Szórószár, 840 mm, forgatható, ergonomikus	■
LED fűvókavilágítás	2	2.680-002.0						Világos és könnyű LED munkafény az EASY!Force magasnyomású pisztoly szórószárán történő közvetlen csatlakoztatásra. Jobb látási viszonyok akár 5 munkaórára.	□
Szórószár	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm				Szórószár, 250 mm, forgatható, ergonomikus	□
	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm				Szórószár, 400 mm, forgatható, ergonomikus	□
	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm				Szórószár, 600 mm, forgatható, ergonomikus	□
	6	4.112-000.0	300 bar	1050 mm				Szórószár, 1050 mm, forgatható, ergonomikus	□
	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm				Szórószár, 1550 mm, forgatható, ergonomikus	□
	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm				Szórószár, 2050 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár-meghosszabbítás	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm				Szórószár-hosszabbítás EASY!Lock csatlakozással. Hossz: 1000mm	□
Dupla szórószár									
Dupla szórószár	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm				Az üzemi nyomás fokozatmentes szabályozása közvetlenül a markolaton teljes vízmennyiség mellett. Különösen mezőgazdasági területen való használatra (pl. istállókarítás).	□
WC-tisztító szórószár									
WC és esőcsatorna szórószár	11	4.112-029.0						Fűvókabetéttel. Speciális formájú, a WC-k higiénikus tisztítására. Rozsdamentes acélból.	□
Flexibilis szórószár									
Flexibilis szórószár	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm				A szórószár elhajlása 20° - 140° között fokozatmentesen beállítható. Különösen alkalmas nehezen elérhető helyek pl.: tetőereszek, autók teteje, padlók vagy kerékdobok tisztítására.	□
Magasnyomású forgó csukló	13	4.112-057.0	300 bar					A nehezen elérhető helyekhez: Magasnyomású csukló fokozatmentes szögbeállításal 120° -ig. Egyszerűen csatlakoztassa közvetlenül a magasnyomású mosó szórószárához.	□
Ereszcsatorna tisztító									
Csatornatisztító szórószár	14	2.112-015.0		960 mm				A szórószár az ereszcsatorna-rendszer tisztítására szolgál. A szórószár formájával és a speciális fűvókával a tisztítás a védőrács levétele nélkül kivitelezhető.	□
Alvázmosó szórószár									
Alváz szórószár	15	4.112-032.0		700 mm				Mozgatható, a gépjármű alvázának és sárvédőjének hatékony és kényelmes mosására. Nemeacél, fűvóka nélkül.	□
Kiegészítő fogantyú									
Kiegészítő markolat szórószárakhoz, EASY!Lock	16	4.321-380.0						A kiegészítő markolat egyszerűen csatlakoztatható új EASY!Lock generációs szórószárainkhoz, és lehetőséget biztosít a testtartás adott feladathoz való optimális hozzáigazítására.	□
PowerControl szórószár									
Szórószár, Power Control	17	4.112-045.0						Könnyen elérhető, pontos nyomásállítás munkavégzés során: a 034-es fűvókaméretű PowerControl szórószárral az üzemi nyomás fokozatmentesen és gyorsan az adott feladathoz igazítható.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

PROHD 400 1.520-981.0

KÄRCHER

		Cikkszám	Fúvókaméret			Ár	Leírás	
Power fúvóka 15°-os szórási szöggel								
Power fúvóka	1	2.113-042.0	34				Lapos sugarú fúvóka makacs szennyeződésekhez.	■
Power fúvóka 25°-os szórási szöggel								
Power fúvóka	2	2.113-000.0	34				Lapos sugarú fúvóka nagy felületek tisztítására és a makacs szennyeződések eltávolítására.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

PROHD 400 1.520-981.0

KÄRCHER



1, 3



2, 4-7



8, 11



9



10

		Cikkszám	Belső átmérő	Max. üzemi nyomás	Hossz		Ár	Leírás
Standard kivitel kétoldali menetes csatlakozókkal								
Magasnyomású tömlő	1	6.110-034.0	DN 6	250 bar	10 m			10 m hosszú, magasnyomású tömlő EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel mindkét oldalon. Névleges méret DN 6, 250 bar-ig. ■
	2	6.110-035.0	DN 6	250 bar	10 m			10 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 6), amely mindkét oldalon EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve. 250 bar nyomásig is használható, illetve ANTI! Twist-tel van ellátva. □
	3	6.110-056.0	DN 6	300 bar	10 m			Magasnyomású tömlő (DN 6), amely ANTI! Twist-tel és az új EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve mindkét oldalon. Egészen 300 bar nyomásig használható. 10 m hosszú. □
	4	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m			Magasnyomású tömlő (DN 8), amely egészen 315 bar nyomásig használható. Innovatív EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve mindkét oldalon, ANTI! Twist-tel van ellátva és 10 m hosszú. □
	5	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m			15 m hosszú magasnyomású tömlő, DN 8, ANTI! Twist-sel és időtakarékos EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve mindkét oldalon. □
	6	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m			20 m hosszú, magasnyomású tömlő (DN 8), amely az időtakarékos és robusztus EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve mindkét oldalon. 315 bar nyomásig jövő-hagyva. □
	7	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m			Komfortos hossz (30 m) és innovatív EASY!Lock kézi csavarozat: magasnyomású tömlő (DN 8) ANTI!Twist csavarodás elleni védelem, nyomás max. 315 bar. □
	8	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m			Innovatív EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve és 220 bar nyomásig alkalmas a használata: 15 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 10). □
	9	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m			A 20 m hossz és mindkét oldalon komfortos EASY!Lock kézi csavarozat a fő jellemzője ennek a 20 méteres (DN 10) magasnyomású tömlőnek. □
	10	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m			Lenyűgöző értékek az alapvető felszerelésben: 25 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 10), egészen 220 bar nyomásig használható. □
	11	6.110-041.0	DN 10	220 bar	10 m			Lenyűgöző értékek és alapfelszerelés: egy nagynyomású tömlő (ID 10), 25 m hosszú, akár 220 bar nyomásig használható. □

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

PROHD 400 1.520-981.0

KÄRCHER



12



13



14



15-17



18



19



20




21

		Cikkszám	Belső átmérő	Max. üzemi nyomás	Hossz	Ár	Leírás	
Longlife 400 tömlő kétoldali menetes csatlakozással								
Magasnyomású tömlő - Longlife	12	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5 m		1,5 m rövid magasnyomású tömlő, (DN 8) Mindkét oldalon komfortos EASY!Lock kézi csavarzattal a masszív és gyors csatlakozáshoz. Hosszú élettartam, és max. 400 bar nyomáshoz.	<input type="checkbox"/>
	13	6.110-069.0	DN 8	400 bar	1,5 m		Magasnyomású tömlő 400 bar nyomásig (DN 8), 2-szeres fém betéttel és 1,5 hosszal. Csatlakozás: M 22 x 1,5 kényelmes és gyors EASY!Lock kézi csavarzattal.	<input type="checkbox"/>
	14	6.110-038.0	DN 8	400 bar	10 m		Hosszú élettartamú, 10 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 8) 2-szeres fém betéttel és kétoldali EASY!Lock kézi csavarzattal és ANTI!Twist csavarodásmentes anyagból. Max. nyomás 400 bar.	<input type="checkbox"/>
	15	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m		Masszív magasnyomású tömlő 2-szeres fém betéttel, ANTI!Twist csavarodásmentes kialakítás és kétoldali EASY!Lock kézi csavarzat. Névleges átmérő DN 8, 30m hossz, max. 400 bar nyomás.	<input type="checkbox"/>
	16	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m		Masszív magasnyomású tömlő 2-szeres fém betéttel, ANTI!Twist csavarodásmentes kialakítás és kétoldali EASY!Lock kézi csavarzat. Névleges átmérő DN 8, 20 m hossz, max. 400 bar nyomás.	<input type="checkbox"/>
	17	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m		A 2-szeres fém betét gondoskodik a tömlő különösen hosszú élettartamáról. Max. 400 bar nyomásig.	<input type="checkbox"/>
Élelmiszeripari tömlők kétoldali menetes csatlakozással								
Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari kivitel	18	6.110-063.0	DN 6	250 bar	15 m		15 m magasnyomású tömlő (DN 6) szabadalmaztatott AVS-csatlakozással. Nyomat nem hagyó külső borítás élelmiszeriparban történő használatra.	<input type="checkbox"/>
Longlife tömlő élelmiszeri kivitelben, mindkét végén csavaros csatlakozással								
Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari longlife kivitel	19	6.110-053.0	DN 8	400 bar	10 m		Hosszú élettartamú magasnyomású tömlő élelmiszeripari felhasználásra. A külső burkolat ellenálló az állati zsíroknak, nem fogó anyagból készült. Forgó csuklóval, 2 x M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
	20	6.110-054.0	DN 8	400 bar	20 m		Hosszú élettartamú magasnyomású tömlő élelmiszeripari felhasználásra. A külső burkolat ellenálló az állati zsíroknak, nem fogó anyagból készült. Szabadalmaztatott AVS-pisztoly-csatlakozással.	<input type="checkbox"/>
Speciális tömlők								
Magasnyomású tömlő - íves	21	6.110-068.0	DN 8	400 bar	1,5 m		1,5 m hosszú tömlő tömlődobhoz való összekötéshez, M 22x1,5 csatlakozás és íves EASY!Lock kézi csavarzat. Max. nyomás: 400 bar	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

PROHD 400 1.520-981.0

KÄRCHER

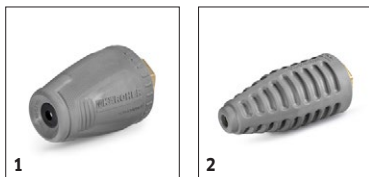

		Cikkszám	Max. üzemi nyomás	Fúvókaméret			Ár	Leírás
Szennymarófej								
Szennymaró	1	4.114-019.0	180 bar	35				Az új, forgó pontsugarú (035-ös fúvókaméretű) Performance szennymaró lenyűgöző különbséget teremt: elődjéhez képest akár 50%-kal jobb tisztítási és felületi teljesítményt nyújt.
Szennymarófej - nagy								
Szennymaró	2	4.114-040.0	300 bar	35				Szennymaró - forgó pontsugarú - 10 szerez tisztítási teljesítmény. Magas élettartam a kerámiafúvóka/ csapágygyűrű által. max. 300 bar/30 MPa, 85 °C

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék



		Cikkszám			Ár	Leírás	
Fűvókacsatlakozás							
Fűvóka rögzítő / Menetes csomk	1	4.112-011.0				Védőrészsel, a magasnyomású fűvókákhoz és a power fűvókához.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tisztítószerinjektor							
Tisztítószer-injektor magas- és alacsony nyomáshoz (fűvóka nélkül)	2	4.637-032.0				Tisztítószer-adagolás. Magas- és alacsony nyomáson, a géptől elkülönítve. Adagolás max:15%.	<input type="checkbox"/>
Tisztítószer-injektor magasnyomáshoz (fűvóka nélkül)	3	4.637-033.0				Tisztítószer-adagolás magasnyomáson 5%-ig 4.637-033 rendelési számhoz, HD 500-700 l/óra	<input type="checkbox"/>
Gépspecifikus fűvókakészlet a 3.637-170-hez							
Készülék-specifikus fűvókakészlet 500-700l/h	4	4.769-005.0				Tisztítószer-injektor + magasnyomású fűvóka + csavaros rész	<input type="checkbox"/>
Fűvókabetét 3.637-001-hez							
Fűvókakészlet 1100 l/h - ig	5	4.769-003.0				Fűvókabetét 3.637-001 tisztítószer-injektorhoz tisztítószer magasnyomáson történő felhordásához. Az akár 1.100 l/óra vízzállítási készülékekhez.	<input type="checkbox"/>
Fűvókakészlet 1100 l/h-ig	6	4.769-001.0				Alacsony nyomás 1100 l/óra vízzállításig	<input type="checkbox"/>
Forgókuplung							
Forgó csatlakozó	7	4.111-021.0				Megbízhatóan megakadályozza a HD tömlő elcsavarodását. Csatlakozási méret: Easy!Lock. Markolatvédő	<input type="checkbox"/>
Összekötőelem							
Fűvóka rögzítő / Menetes csomk	8	4.111-022.0				Magasnyomású fűvókák és tartozékok közvetlenül a pisztolyra történő (csavarozható fűvóka) csatlakoztatására. 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Y-osztó	9	4.111-024.0				Lehetőséget biztosít 2 szóróberendezést a készülékhez csatlakoztatni. A magasnyomású kimenetnél szerelendő.	<input type="checkbox"/>
Csatlakozó csomk	10	4.111-038.0				Magasnyomású fűvókák és tartozékok közvetlenül a pisztolyra történő (csavarozható fűvóka) csatlakoztatására. Nem kompatibilis a 3 állású fűvókákkal.	<input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock							
Adapter 1	11	4.111-029.0				Adapter 1: a régi és új tömlő összekötéséhez	<input type="checkbox"/>
Adapter 2	12	4.111-030.0				Adapter 2: a régi gép új tömlővel és régi pisztoly új tömlővel való csatlakoztatásához.	<input type="checkbox"/>
Adapter 3	13	4.111-031.0				Adapter 3: régi pisztoly és új szórószerű és új szervoszabályzó csatlakoztatásához	<input type="checkbox"/>
Adapter 4	14	4.111-032.0				M22 x 1,5 belső menet és Swivel-csatlakozás. HD tömlő meghosszabbításhoz Swivel-csatlakozóval. Vagy a teleszkóp-szórószerű HD-tömlővel Swivel-csatlakozóval.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5	15	4.111-033.0				Adapter 5: új pisztoly régi szórószerű és új szervoszabályzó régi szórószerűvel való csatlakoztatásához.	<input type="checkbox"/>
Adapter 6	16	4.111-034.0				Adapter 6: új gép régi tömlővel és régi tömlő új pisztollyal való csatlakoztatásához.	<input type="checkbox"/>
Adapter 7	17	4.111-035.0				Adapter 7: régi szórószerű és új fűvóka csatlakoztatásához	<input type="checkbox"/>
Adapter 8	18	4.111-036.0				Adapter 8: új szórószerű és régi fűvóka csatlakoztatásához	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock csatlakozó	19	4.111-037.0				A magasnyomású alaptömlő és a tömlőhosszabbító összekötéséhez. Csatlakozási méretei: 2 x M 22 x 1,5 m, sárgaréz, gumirozott védelemmel.	<input type="checkbox"/>
Adapter 12	20	4.111-046.0				Adapter 12: Forgatható adapter HD magasnyomású tömlők (M 22x1,5) csatlakoztatásához és EASY!Force magasnyomású pisztollyal	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

PROHD 400 1.520-981.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Max. üzemi nyomás	Fúvókaméret	Átmérő	Ár	Leírás	
Csőtisztító tömlő, NW6								
Csőtisztító tömlő, 10 m	1	6.110-048.0	140 bar				10 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fúvóka menetsatlakozási mérete R 1/8) Max: 140 bar	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, névl.m 6, 20 m	2	6.110-049.0	140 bar				Különösen rugalmas magasnyomású tömlő a csőhálózat belső tisztítására (a fúvóka menetsatlakozási mérete: R 1/8) Max: 140 bar	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, névl.m 6, 30 m	3	6.110-050.0	140 bar					<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka								
Csőtisztító fúvóka 040	4	4.765-001.0		40	21 mm		Az előre irányuló forgó pontsugár feloldja a legmakacsabb szennyeződések. A három, hátrafelé irányuló sugár gondoskodik a megfelelő előremenetelről, valamint a kényelmes kezeléssről.	<input type="checkbox"/>
	5	4.765-004.0		40	30 mm			<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka 055	6	5.763-015.0		55	16 mm		Belső menettel, különböző sugáriránnyal eldugult lefolyók, csövek tiszta, környezetbarát tisztításához. A fúvóka a tömlővel együtt a csőbe húzza magát. 3x30°-ban hátrafelé irányuló, Ø 16 mm	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka 065	7	5.763-020.0		65	16 mm			<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka 050	8	5.763-017.0		50	30 mm			<input type="checkbox"/>
Forgó csőtisztító fúvóka 050	9	6.415-428.0		50	16 mm		Belső menettel, különböző sugáriránnyal eldugult lefolyók, csövek tiszta, környezetbarát tisztításához. A fúvóka a tömlővel együtt a csőbe húzza magát. R 1/8"-os csatlakozóval	<input type="checkbox"/>
Hordó- és tartálytisztító								
Iszapszivó beépítőkészlet	10	2.641-798.0					A Kärcher magasnyomású mosók magasnyomású tömlőjéhez való csatlakoztatáshoz: Nagy teljesítményű iszapszivó a magasnyomású szennyezettvíz-szivattyúkhöz történő utólagos felszereléshez.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

PROHD 400 1.520-981.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Átfolyási sebesség	Fúvókaméret	Átmérő	Ár	Leírás	
FR Classic felület tisztító								
FR Classic felület tisztító	1	2.111-017.0						<input type="checkbox"/>
Keményfelület-tisztító FR 30								
FR 30 felület tisztító	2	2.111-011.0			300 mm		Akár 10-szer jobb felületi teljesítmény a hagyományos magasnyomású sugárhoz képest. Műanyagburkolattal, 2-szeres kerámia-csapágyazással, rugalmas csatlakozókkal, beépített parkolóállással.	<input type="checkbox"/>
Felület tisztító FR 30 Me								
FR 30 Me felület tisztító, 300 mm-es átmérővel	3	2.111-013.0			300 mm		A forgó fúvókás tisztítófejjel 10-szer nagyobb felületi teljesítmény érhető el, mint a hagyományos módszerekkel. Rozsdamentes acélból, kerámia csapágyazással, beépített szívócsatlakozóval.	<input type="checkbox"/>
Gépspecifikus fúvókakészlet FR-hez								
Fúvókakészlet FR felület tisztítóhoz	4	2.640-482.0	450 - 500 l / h				Készülék-specifikus fúvókakészlet power fúvókával és menettel. A Kärcher felület tisztító optimális teljesítménye (450 - 500 l = h)	<input type="checkbox"/>
Készülék-specifikus fej készlet FR Classic-hoz								
Fúvókakészlet FR Classic felület tisztítóhoz	5	2.885-313.0		34			Készülék-specifikus fúvókakészlet	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

PROHD 400 1.520-981.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Átfolyási sebesség			Ár	Leírás	
Integrált tartályos habosító szórószár								
Habosító tartályos szórószár Basic 1	1	4.112-053.0	350 - 600 l / h				350-600 l/órás vízszállítású magasnyomású mosókhöz: az új, masszív és kiváló minőségű Basic 1 tartályos habosító szórószár kitűnő habminőséggel és feleannyi tisztítószer felhasználásával.	<input type="checkbox"/>
Tisztítószer tartály (1L) habosító szórószárhoz Basic	2	5.071-414.0					Azért, hogy a tisztítószert gyorsan ki tudja cserélni: egy extra 1 literes tisztítószer-tartály a standard habosító szórószárhoz (2.112-053.0, 2.112-054.0 és 2.112-055.0).	<input type="checkbox"/>
Habosító tartályos szórószár Advanced	3	2.112-018.0					Rövid habosító szórószár a száron elhelyezett 1 literes tisztítószertartállyal. Kompakt formatervezés, EASY!Lock csatlakozás, fokozatmentes tisztítószer-adagolás, állítható szórási szög.	<input type="checkbox"/>
Tisztítószer tartály (1L) habosító szórószárhoz Advanced	4	6.414-050.0					1 l tisztítószer-tartály a tisztítószerek gyors cseréjéhez Advanced habosító szórószárhoz. (2.112-017.0 és 2.112-018.0)	<input type="checkbox"/>
Habosító tartályos szórószár Advanced 1	5	4.112-063.0	400 - 600 l / h				A kiváló minőségű és robusztus habosító szórószár az Advanced 1 állítható szórási szöggel és EcoBrassból készült testtel rendelkezik. Alkalmos a Kärcher 400 és 600 l/h áramlási sebességgel bíró magasnyomású mosóival történő használatra.	<input type="checkbox"/>
Tartályos habosító szórószár DUO Advanced 1	6	4.112-067.0	400 - 600 l / h					<input type="checkbox"/>
Inno Foam habosító készlet								
Inno Foam habosító készlet tisztítószer adagolóval	7	2.112-000.0					Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Dupla szórószár habfúvókéval. Tisztítószer-adagoló szeleppel.	<input type="checkbox"/>
Easy Foam készlet								
Easy Foam habosító készlet tisztítószer adagolóval	8	2.112-010.0					Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Tisztítószertartály injektor precíz adagoló szeleppel.	<input type="checkbox"/>
Fúvókakészlet Inno/Easy készlethez								
Fúvókakészlet 055, Inno/Easy készlethez 500 - 600 l/h	9	2.111-009.0	500 - 600 l / h				Optimális alkalmazkodás a különböző gépteljesítményekhez a gazdaságos munkavégzésért.	<input type="checkbox"/>
Habosítófúvóka beépítőkészlet								
Habosító fúvóka beépítőkészlet	10	2.112-013.0					Habosítószert felhordásához élelmiszeripari és szaniter területeken, illetve hosszú hatótávot igénylő esetekben. A magasnyomású fúvóka helyett kell a szórószárra csatlakoztatni.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

PROHD 400 1.520-981.0

KÄRCHER




		Cikkszám	Hossz				Ár	Leírás	
Falra szerelhető automatikus, öntekercselő tömlődob									
Automata tömlődob, műanyag tömlővel	1	2.639-257.0	15 m					Rugós és használatra kész automatikus tömlődob, amely falra szerelésre alkalmas. Leegyszerűsíti a magasnyomású tömlő kezelését, lerövidíti a beállítási időket és növeli a munkavédelmet.	<input type="checkbox"/>
Automata tömlődob, pórszört / műanyag	2	6.392-074.0	20 m					Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőhöz. A konzol pórszört acélból, a dob műanyagból készült.	<input type="checkbox"/>
Automata tömlődob rozsdamentes / műanyag	3	6.392-083.0	20 m					Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőhöz. A konzol rozsdamentes acélból, a dob műanyagból készült.	<input type="checkbox"/>
Automata tömlődob, lakkozott	4	6.392-106.0	20 m					Automatikus tömlőfelcsévéveléssel (magasnyomású tömlő nélkül) Kärcher tömlőcsatlakozó-rendszerrel	<input type="checkbox"/>
Automata tömlődob, bazaltszürke, festett	5	6.392-105.0	20 m					Az önműködően felcsévélődő tömlődobok nagyfokú biztonságot és kényelmet nyújtanak a magasnyomású tömlő fel- és letekerésekor. Pl. 6.110-011.0 vagy 6.110-028.0 tömlővel.	<input type="checkbox"/>
Automata tömlődob, rozsdamentes lengő tartóval	6	6.392-076.0	20 m					Automata tömlődob lengőtartóval, rozsdamentes	<input type="checkbox"/>
Automata tömlődob, rozsdamentes	7	6.392-442.0	40 m					Az önműködően felcsévélődő tömlődobok nagyfokú biztonságot és kényelmet nyújtanak a magasnyomású tömlő fel- és letekerésekor. Pl. 6.110-076.0 tömlővel.	<input type="checkbox"/>
Lengő tartó, pórszört	8	2.639-931.0						Béépítőkészlet a tömlődob falra szereléséhez. 2.639-919.0 -hez	<input type="checkbox"/>
Lengő tartó, rozsdamentes	9	2.641-867.0						Lengő fal tartó nemesacélból (2.641-866-hoz). Maximális rugalmasságot és kényelmet biztosít a magasnyomású tömlő kezelésekor.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

PROHD 400 1.520-981.0

		Cikkszám	Átfolyási sebesség	A termék hossza	Hossz	Ár	Leírás	
Teleszkópos szár								
■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék								

PROHD 400 1.520-981.0

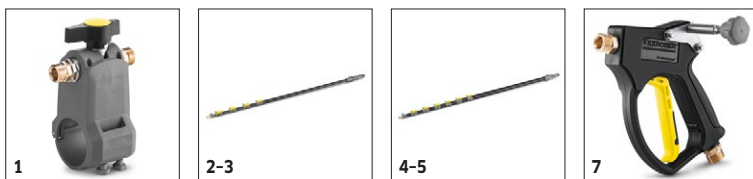

PROHD 400 1.520-981.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Fúvókaméret				Ár	Leírás	
Homokszóró készlet (fúvóka nélkül)									
Homokszórás mennyiség-szabályozással (fúvóka nélkül)	1	4.115-000.0						Mennyiség-szabályzóval. A szóróanyagot a magasnyomáshoz adagolja. Fényezés, rozstda eltávolítására. A szórószárra a magasnyomású fúvóka helyére kell csatlakoztatni.	<input type="checkbox"/>
Homokszórás mennyiség-szabályozás nélkül (fúvóka nélkül)	2	4.115-006.0						A szóróanyagot a magasnyomású sugárhoz keveri. Fényezés, rozstda eltávolítására. A szórószárra a magasnyomású fúvóka helyére kell csatlakoztatni. Mennyiség-szabályozás nélkül.	<input type="checkbox"/>
Fúvókakészlet									
Fúvókacsomag homokszóráshoz 0035	3	2.112-021.0	35					Készülék-specifikus fúvókakészlet homokszóró fúvókával és fúvókabetéttel. A Kärcher homokszóró berendezések optimális teljesítményéhez. Csak a 4.115-000.0 4.115-006.0 cikkszámú gépekhez.	<input type="checkbox"/>
Borkarbid fúvóka									
Borkarbid fúvóka, 1000 l/h vízszállítási sebességig	4	6.415-084.0	6 mm					Kiegészítésként a fúvókacsomaghoz. Különösen kis kopású fúvóka, tartós használatra.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

PROHD 400 1.520-981.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Átfolyási sebesség				Ár	Leírás	
Felrögzíthető mosókefe									
Felpattintható mosókefe, M18 x 1,5	1	4.113-001.0						Univerzális felület tisztításra. Egy csipetével kell a szórószárra közvetlenül felrögzíteni. Csatlakozás M 18 x1,5	<input type="checkbox"/>
Forgó mosókefe									
Forgó mosókefe < 800 l/h, nylon sörték	2	4.113-004.0	500 - 800 l / h					A forgó mosókefe kíméletesen távolítja el a finomport és a szürke réteget bármilyen felületről. Hőmérsékletálló 60 °C-ig. (EASY!Lock, cserélhető kefebetét).	<input type="checkbox"/>
Forgó mosókefe < 800 l/h, természetes sörték	3	4.113-003.0	500 - 800 l / h					Vízugár hajtja. Finompor és szürke réteg bármilyen felületről történő kíméletes eltávolításához. Hőmérsékletálló 60 °C-ig, EASY!Lock (cserélhető kefebetét).	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék