

## HD 7/16-4 ST

160 bar üzemi nyomással a HD 7 / 16-4 ST egy belépő szintű gép az egy szórószárral rendelkező, helyhez kötött nagynyomású tisztítók osztályában. Számos funkciója szabadon konfigurálható.



Made in Germany



Cikkszám

1.524-500.2

### Műszaki adatok

|  |             |                   |
|--|-------------|-------------------|
| Tápfeszültség                              | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50      |
| Átfolyási sebesség                         | l / h       | 300 - 700         |
| Munkanyomás                                | bar / MPa   | 30 - 160 / 3 - 16 |
| Max. nyomás                                | bar / MPa   | 190 / 19          |
| Bemeneti hőmérséklet                       | °C          | 70                |
| Csatlakozási teljesítmény                  | kW          | 4,4               |
| Biztosítás                                 | A           | 16                |
| Felhasználók száma                         |             | 1                 |
| Mobilitás                                  |             | Helyhez kötött    |
| Súly (kiegészítővel)                       | kg          | 53                |
| Méreték (hosszúság × szélesség × magasság) | mm          | 533 × 420 × 790   |

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.

### Felszereltség

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Kézi szórópisztoly                    | Easy Press szórópisztoly |
| Kézi szórópisztoly soft grip betéttel | ■                        |
| Magasnyomású tömlő                    | m 10 / ID 8, 315 bar     |
| 3 állású fúvóka (0°/25°/40°)          | kézi                     |
| Csavarodásmentes rendszer (AVS)       | ■                        |
| Rozsdamentes acél szórószár           | mm 1050                  |
| Szervókontrollra előkészítve          | ■                        |

■ Alaptartozék

### Rugalmas használat a gyors kiegészítőknek köszönhetően

- A legtöbb tartozék és jellemző bármikor problémamentesen kiegészíthető.
- Az egyszerű "Plug 'n' Play" megoldással megtakarítja az összeszerelési költségeket.
- Alkalmazkodás a megváltozott igényekhez új gép vásárlása helyett

### Különösen forró és hatékony tisztítás a magas bemenő hőmérsékletnek köszönhetően

- Max. 70 fok bemenő vízhőmérséklet az alapváltozatnál
- Egy előre beállított nyomásszivattyúval és hőálló tömítésekkel 85°C is elérhető.
- A HWE 860 forróvíz előállító egyszerű előkapcsolása

### Egyedileg konfigurálható, és ezzel beruházási költségeket takarít meg

- Amire nincs szüksége azért nem kell fizetni
- Egyszerűen válassza ki az alapészleket, és a kívánt funkciókkal bővítse
- Több mint 50 tartozék a vételi hely tökéletes működéséhez

## TARTOZÉKA HD 7/16-4 ST 1.524-500.2



|   |    | Cikkszám    | Leírás   |                                     |
|---|----|-------------|--|-------------------------------------|
| <b>MAGASNYOMÁSÚ PISZTOLYOK</b>  |    |             |  |                                     |
| <b>Servopress-magasnyomású pisztoly Softgrip betéttel</b>   |    |             |  |                                     |
| Easy Press pisztoly, Softgrip   | 1  | 4.775-463.0 | Easy Press pisztoly HD (magasnyomású) tömlőkhöz. Névleges méret 6/8, átmérő 11 mm  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Easy Press pisztoly</b>  |    |             |  |                                     |
| Servo Control szabályzás, 750 l / h - 1100 l / h  | 2  | 4.775-470.0 | A vízmennyiség és a nyomásszabályozás közvetlenül a kézipisztolyon állítható.  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>SZÓRÓSZÁRAK</b>  |    |             |  |                                     |
| <b>Forgatható szórószár</b>   |    |             |  |                                     |
| Szórószár, 1050 mm, forgatható  | 3  | 4.760-660.0 | Szórószár, 1050 mm, forgatható, ergonomikus  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Szórószár, 600 mm, forgatható   | 4  | 4.760-664.0 | Szórószár, 600 mm, forgatható, ergonomikus   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>TÖBBÁLLÁSÚ FÚVÓKÁK</b>   |    |             |  |                                     |
| <b>Háromállású fúvókák</b>  |    |             |  |                                     |
| 3-állású fúvóka, 043  | 5  | 4.767-152.0 | Kézzel átkapcsolható 3-állású fúvóka. Kényelmes sugárátállítás. Injektoros készülékeknél az alacsony nyomású lapos sugár a tisztítószer-felszívást és -felhordást szolgálja. M 18x1,5 csatl.   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK</b>  |    |             |  |                                     |
| <b>Standard</b>   |    |             |  |                                     |
| Magasnyomású tömlő, 10 m, ID 8, 315 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS tömlődob csatlakozás                           | 6  | 6.390-025.0 | Szabadalmaztatott AVS-csatlakozással ( elcsavarodás elleni védelemmel) (forgó csapágyazott ) és kézi csavarozással, menet M 22 x 1,5 megtörés elleni védelemmel. NW 8/155°C/315 bar            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Standard kivétel kétoldali menetes csatlakozókkal</b>  |    |             |  |                                     |
| Magasnyomású tömlő, 10 m, ID 8, 315 bar, 2x M22x1,5   | 7  | 6.391-342.0 | A magasnyomású mosó hatósugarának megnövelésére. Csatlakozás kétoldalt M22 x 1,5.  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Longlife 400 tömlő</b>   |    |             |  |                                     |
| Magasnyomású tömlő - Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS tömlődob csatlakozás                | 8  | 6.391-351.0 | Szabadalmaztatott AVS-pisztolycsatlakozással és kézi csavarzattal, M 22 x 1,5 törés elleni védelemmel.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Longlife 400 tömlő kétoldali menetes csatlakozással</b>  |    |             |  |                                     |
| Magasnyomású tömlő - Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2x M22x1,5   | 9  | 6.390-178.0 | Kétoldali csavarzattal, M 22 x 1,5 tömlőtörés elleni védelemmel.   | <input type="checkbox"/>            |
| Magasnyomású tömlő - Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2x M22x1,5  | 10 | 6.388-083.0 | Hosszú élettartamú, 10 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 8) 2-szeres fém betéttel és kétoldali csavarzattal. Max. nyomás 400 bar.  | <input type="checkbox"/>            |
|   | 11 | 6.391-354.0 | A magasnyomású mosó hatósugarának megnövelésére. Csatlakozás kétoldalt M22 x 1,5.  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Longlife tömlő élelmiszeri kivételben</b>  |    |             |  |                                     |
| Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari kivétel, 10 m, ID 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS tömlődob csatlakozás | 12 | 6.391-885.0 | Hosszú élettartamú magasnyomású tömlő élelmiszeripari felhasználásra. A külső burkolat ellenálló az állati zsíroknak, nem fogó anyagból készült. Szabadalmaztatott AVS-pisztolycsatlakozással. | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Longlife tömlő élelmiszeri kivételben, mindkét végén csavaros csatlakozással</b>                             |    |             |  |                                     |
| Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari kivétel, 10 m, ID 8, 400 bar, 2x M22x1,5                                   | 13 | 6.391-864.0 | Hosszú élettartamú magasnyomású tömlő élelmiszeripari felhasználásra. A külső burkolat ellenálló az állati zsíroknak, nem fogó anyagból készült. Forgó csuklóval, 2 x M 22 x 1,5               | <input type="checkbox"/>            |
| Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari kivétel, 20 m, ID 8, 400 bar, 2x M22x1,5                                   | 14 | 6.391-887.0 | Hosszú élettartamú magasnyomású tömlő élelmiszeripari felhasználásra. A külső burkolat ellenálló az állati zsíroknak, nem fogó anyagból készült. Forgó csuklóval, 2 x M 22 x 1,5.              | <input type="checkbox"/>            |

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék


## TARTOZÉKA HD 7/16-4 ST 1.524-500.2



|   |    | Cikkszám    | Leírás   |                          |
|---|----|-------------|--|--------------------------|
| <b>MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK</b>  |    |             |  |                          |
| <b>Speciális tömlők</b>   |    |             |  |                          |
| Magasnyomású tömlő - íves, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS tömlődob csatlakozás | 15 | 6.388-886.0 | 1,5 m összekötő tömlő hosszú élettartamú, kiváló minőségben.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>KÄRCHER POWERFÚVÓKA</b>  |    |             |  |                          |
| <b>Power fúvóka 25°-os szórási szöggel</b>  |    |             |  |                          |
| Power fúvóka 25°, 042   | 16 | 2.883-831.0 | Lapos sugarú fúvóka nagy felületek tisztítására és a makacs szennyeződések eltávolítására.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>FÚVÓKACSATLAKOZÁS / TÁVTARTÓ</b>   |    |             |  |                          |
| <b>Fúvókacsatlakozás</b>  |    |             |  |                          |
| Fúvóka rögzítő / Menetes csomk  | 17 | 5.401-210.0 | Védőrészsel, a magasnyomású fúvókákhoz és a power fúvókához.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>PADLÓ- ÉS FELÜLETTISZÍTÓ</b>   |    |             |  |                          |
| <b>Keményfelület-tisztító FR 30</b>   |    |             |  |                          |
| FR 30 felülettisztító   | 18 | 2.642-997.0 | Akár 10-szer jobb felületi teljesítmény a hagyományos magasnyomású sugárhoz képest. Műanyagburkolattal, 2-szeres kerámia-csapágyazással, rugalmas csatlakozókkal, beépített parkolóállással.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Felülettisztító FR 30 Me</b>   |    |             |  |                          |
| FR 30 Me kemény felülettisztító   | 19 | 2.640-355.0 | Melegvízálló, rozsdamentes acél felülettisztító dupla kerámia-csapágyazással, nyomot nem hagyó forgógörgők és szívótömlőcsatlakozás. Ideális beltéri takarításhoz, pl. élelmiszeriparban.      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Keményfelület-tisztító FR 50</b>   |    |             |  |                          |
| FR 50 felülettisztító   | 20 | 2.640-679.0 | 500 mm-es munkaszélességű FR 50 nagy felületekhez. Nemesacél ház, 2-szeres kerámia-csapágyazás, tolófogantyú, vezetőgörgők, és beépített tisztítószer-adagolás alacsony nyomáson.              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Gépspecifikus fúvókakészlet FR-hez</b>   |    |             |  |                          |
| Fúvókakészlet FR felülettisztítóhoz, 650 l / h - 850 l / h                                    | 21 | 2.639-187.0 | Készülék-specifikus fúvókakészlet power fúvókával és menettel. A Kärcher felülettisztító optimális teljesítménye (650 - 850 l = h)   | <input type="checkbox"/> |
| <b>HABOSÍTÓ RENDSZEREK</b>  |    |             |  |                          |
| <b>Integrált tartályos habosító szórószerű</b>  |    |             |  |                          |
| Habosító tartályos szórószerű, 1200 l / h -   | 22 | 6.394-668.0 | Rövid habosító szórószerű 1 literes tisztítószer-tartállyal. Kompakt kivitelével alkalmas pl. személyautók behabosításához. Forgatható M22x1,5 csatl., fokozatmentes adagolás, állítható szög. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Inno Foam habosító készlet</b>   |    |             |  |                          |
| Inno Foam habosító készlet tisztítószer adagolóval  | 23 | 2.640-151.0 | Üzemkés habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Dupla szórószerű habfúvókával. Tisztítószer-adagoló szeleppel.                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Easy Foam készlet</b>  |    |             |  |                          |
| Easy Foam habosító készlet tisztítószer adagolóval  | 24 | 2.640-691.0 | Üzemkés habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Tisztítószer-adagoló injektor precíz adagolószeleppel.                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>GYORSCSATLAKOZÓ</b>  |    |             |  |                          |
| Gyorscsatlakozó   | 25 | 6.401-458.0 | Szórószerű/tartozékok gyors cseréjéhez. A Kärcher szóróberendezéseire megfelelő kialakítással. Illeszkedik a pisztoly/szórószerű kapcsolódási pontjához. M22 × 1,5 belső menettel.             | <input type="checkbox"/> |
| Dugós csatlakozó  | 26 | 6.401-459.0 | Keményített rozsdamentes acél dugós csatlakozó gyorscsatlakozóhoz (6.401-458). M22 × 1,5 külső menettel.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>HORDÓ- ÉS TARTÁLYTISZÍTÓ</b>   |    |             |  |                          |
| Iszapszívó beépítőkészlet   | 27 | 2.641-798.0 | A Kärcher magasnyomású mosók magasnyomású tömlőjéhez való csatlakoztatáshoz: Nagy teljesítményű iszapszívó a magasnyomású szennyeztettség-szivattyúhoz történő utólagos felszereléshez.        | <input type="checkbox"/> |
| <b>VÍZVÉTELI HELY</b>   |    |             |  |                          |
| Szórószerűtartó, falra szerelhető   | 28 | 2.042-003.0 | Tömlő- és szórószerűtartó  | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA HD 7/16-4 ST 1.524-500.2



29




30



31



35



36




37



38



39



40



41

|   | Cikkszám | Leírás      |  |                          |
|---|----------|-------------|--|--------------------------|
| <b>TÁVVEZÉRLÉS</b>  |          |             |  |                          |
| Elosztó távkapcsoló   | 29       | 2.209-798.0 | Csatlakozódoboz a Kärcher telepített HD gépeihez. Egyszerű és összetett távkapcsolók, vezérlő elektronika, prioritásváltók és érmés távirányítók csatlakoztatásához. Kábelezéssel. | <input type="checkbox"/> |
| Távkapcsoló   | 30       | 2.209-807.0 | Az elosztódoboz beépítőkészlet a távlezáró kapcsolójának vagy egy vészleállító kapcsolójának csatlakoztatására szolgál.  | <input type="checkbox"/> |
| Távkapcsoló érmevizsgáló nélkül                                       | 31       | 2.642-422.0 | Összetett érmés távkapcsoló (érmevizsgáló nélkül) a Kärcher telepített HD/HDS gépeinek egyszerű kezelhetőségéért, pl. mosodákban. Falraszereléshez, rögzítőanyaggal.               | <input type="checkbox"/> |
| Vezérlő elektronika az elektronikus távkapcsolóhoz                    | 32       | 2.744-036.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Vészleállító kapcsoló - távirányító beszereléséhez 2.744-015          | 33       | 6.635-434.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Vészleállító kapcsolóelem - távirányításba való beépítéshez 2.744-015 | 34       | 6.651-485.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Távlezáró   | 35       | 2.637-491.0 | Egyirányú távirányító a telepített készülékek üzemkésszé tételéhez. Billenőkapcsolóval, fali rögzítéshez való ISO-házzal és rögzítőkkal.   | <input type="checkbox"/> |
| Távkapcsoló, 1-0, tisztítószer 1+2                                    | 36       | 2.744-014.0 | Távírányító a gép be- és kikapcsolásához, továbbá akár 2 tisztítószer adagolásához.  | <input type="checkbox"/> |
| Távkapcsoló, elektronikus változat (be/ki, tisztítószer be/1/2)       | 37       | 2.744-015.0 | Összeköttetésben 2.209-798.0 és 2.744-036.0  | <input type="checkbox"/> |
| Érmevizsgáló, 0,50  | 38       | 2.639-912.0 | Érmevizsgáló   | <input type="checkbox"/> |
| Érmevizsgáló, 1 eur   | 39       | 2.639-913.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Érmevizsgáló, 2 eur   | 40       | 2.639-914.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Érmevizsgáló zseton 26 × 2,3, lyukasztott                             | 41       | 6.768-063.0 | Érmevizsgáló, zseton   | <input type="checkbox"/> |
| <b>VEZÉRLŐVEZETÉK</b>   |          |             |  |                          |
| Szorítóbilincs a beszerelőcsőhöz (5 darab szükséges 3 méterenként)    | 42       | 6.373-377.0 |  | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA HD 7/16-4 ST 1.524-500.2



|   |    | Cikkszám    | Leírás  |                          |
|---|----|-------------|---|--------------------------|
| <b>VEZÉRLŐVEZETÉK</b>                                 |    |             |   |                          |
| Vezérlőkábel  | 43 | 6.647-222.0 | Összekötőkábel, nagy mennyiségben egybecsomagolva elérhető (12 × 1.0 mm <sup>2</sup> ) vezérlőkábelként való használatra. A Kärcher összes telepített HD/HDS gépéhez.                       | <input type="checkbox"/> |
| Vezérlővezeték 3x 1,5 mm <sup>2</sup> (ára pro méter) | 44 | 6.641-059.0 | Összekötő vezeték 3 × 1,5 mm <sup>2</sup> . Méterárúként kapható.   | <input type="checkbox"/> |
| Vezérlés 5 × 1,5                                      | 45 | 6.641-061.0 | Vezérlővezeték, 5 × 1,5   | <input type="checkbox"/> |
| Vezérlő vezeték 7x1,5 mm <sup>2</sup> (ár/méter)      | 46 | 6.641-064.0 | Vezérlővezeték, 7 × 1,5   | <input type="checkbox"/> |
| Vezérlés 10 × 1,5 mm <sup>2</sup> (ár/méter)          | 47 | 6.641-082.0 | Vezérlővezeték, 10 × 1,5  | <input type="checkbox"/> |
| Vezérlés 12 × 0,75 mm <sup>2</sup> (ár/méter)         | 48 | 6.641-815.0 | Vezérlővezeték, 12 × 0,75   | <input type="checkbox"/> |
| Szerelőcső a vezérlő vezetékhez (ár/3m)               | 49 | 2.420-008.0 | Védőcső a vezérlővezeték beépítéséhez. 3 m csőből, 5x csőbilincsből, 5x tipliből és 5x csavarból áll.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>MAGASNYOMÁSÚ VEZETÉK</b>                           |    |             |   |                          |
| Rozsdamentes acélcső vezeték, 3 m, rögzítőelemekkel   | 50 | 2.420-006.0 | Magasnyomású csővezeték 3 m hosszú Ø 16 × 2 mm, ID 12 nemesacélcsővel, és rögzítőelemekkel: vágógyűrűs csatlakozással, 4 csőbilincsel, 4 tőcsavarral és 4 műanyagtiplivel.                  | <input type="checkbox"/> |
| Összekötődarab cső/magasnyomású tömlő, rozsdamentes   | 51 | 2.638-181.0 | Rozsdamentes acél   | <input type="checkbox"/> |
| Összekötődarab cső/zárócsap, rozsdamentes             | 52 | 2.638-183.0 | Helyhez kötött HD/HDS gépekhez: Rozsdamentes acél összekötő egység, amely kettős csonkból, csatlakozóanyából és vágógyűrűből áll. A csöveknek az elzárószelvényhez való csatlakoztatásához. | <input type="checkbox"/> |
| Zárócsap, rozsdamentes                                | 53 | 4.580-163.0 | Rozsdamentes acél elzárószelvény M 22 × 1,5 menettel, amely alkalmas a csővezeték és a magasnyomású tömlő csatlakoztatására a Kärcher helyhez kötött nagynyomású rendszereinek esetében.    | <input type="checkbox"/> |
| Hollandiánya, rozsdamentes                            | 54 | 6.386-428.0 | (VA)  | <input type="checkbox"/> |
| T-csavarzat, rozsdamentes                             | 55 | 6.386-465.0 | Rozsdamentes acél   | <input type="checkbox"/> |
| Sarokkötés, rozsdamentes                              | 56 | 6.386-466.0 | 90°-os sarokkötés nemesacélból, mindkét oldalán 16 mm-es csőhöz való vágógyűrűs csatlakozással (Ermeto).  | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék


## TARTOZÉKA HD 7/16-4 ST 1.524-500.2



|  |    | Cikkszám    | Leírás   |                          |
|--|----|-------------|--|--------------------------|
| <b>MAGASNYOMÁSÚ VEZETÉK</b>                        |    |             |  |                          |
| Gyorscsatlakozó, mobil rész, M 22 × 1,5            | 57 | 6.463-023.0 | Tartalék alkatrész   | <input type="checkbox"/> |
| Összekötődarab cső/magasnyomású tömlő, horganyzott | 58 | 2.638-180.0 | VA kivitel   | <input type="checkbox"/> |
| Zárócsap, fém, horganyzott                         | 59 | 4.580-144.0 | Zárócsap horganyzott acélból. Magasnyomású háló és tömlő közötti csatlakozóidom. Csatlakozók: 1x M22 × 1,5 és 1x M24 × 1,5. Fali rögzítést biztosító lemezzel és szerelési anyaggal. | <input type="checkbox"/> |
| Horganyzott acélcső vezeték, 3 m, rögzítőelemekkel | 60 | 2.420-004.0 | Magasnyomású csővezeték 3 m hosszú Ø 16 × 2,5 mm, ID 11 horganyzott acélcsővel, és rögzítőelemekkel: vágógyűrűs csatlakozással, 4 csőbilinccsel, 4 töcsavarral és 4 műanyagtiplivel. | <input type="checkbox"/> |
| T-csavarzat, horganyzott                           | 61 | 6.386-269.0 | T-elosztó horganyzott acélból (90°) mindegyik végén 16 mm-es csőhöz való vágógyűrűs csatlakozással. Rögzítőelemekkel (Ermeto).   | <input type="checkbox"/> |
| Sarokkötés, horganyzott acél                       | 62 | 6.386-356.0 | Sarokkötés horganyzott acélból. 90°-os sarokidommal, mindkét oldalán 16 mm-es csőhöz való vágógyűrűs csatlakozással (Ermeto).  | <input type="checkbox"/> |
| Csőszigetelés                                      | 63 | 6.286-147.0 | folyméterben   | <input type="checkbox"/> |
| Összekötődarab cső/zárócsap, fém, horganyzott      | 64 | 2.638-182.0 | acél- cinkezett  | <input type="checkbox"/> |
| Gyorscsatlakozó, fix rész, R 1/2", belső menetes   | 65 | 6.463-025.0 | Különálló rész   | <input type="checkbox"/> |
| Hollandiánya, horganyzott                          | 66 | 6.386-423.0 | Hollandi anya horganyzott acélból. 16 mm-es vágógyűrűs csatlakozáshoz.   | <input type="checkbox"/> |
| Vágógyűrű, horganyzott acél                        | 67 | 6.386-357.0 | Vágógyűrű horganyzott acélból. 16 mm-es vágógyűrűs csatlakozáshoz.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>GÉPÁLLVÁNY</b>                                  |    |             |  |                          |
| Mágnesszelep, vízbemenet                           | 68 | 2.209-788.0 | Szolenoid szelep a Kärcher telepített HD gépeinek felszereléséhez. Automatikusan elzárja a vízellátást a gép leállásakor.  | <input type="checkbox"/> |
| Mágnesszelep felszívott vízhez                     | 69 | 2.209-805.0 | Mágnesszelep   | <input type="checkbox"/> |
| Finomvízszűrő beépítőkészlet (85°-ig)              | 70 | 2.209-806.0 | Finomvízszűrő  | <input type="checkbox"/> |

Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA HD 7/16-4 ST 1.524-500.2

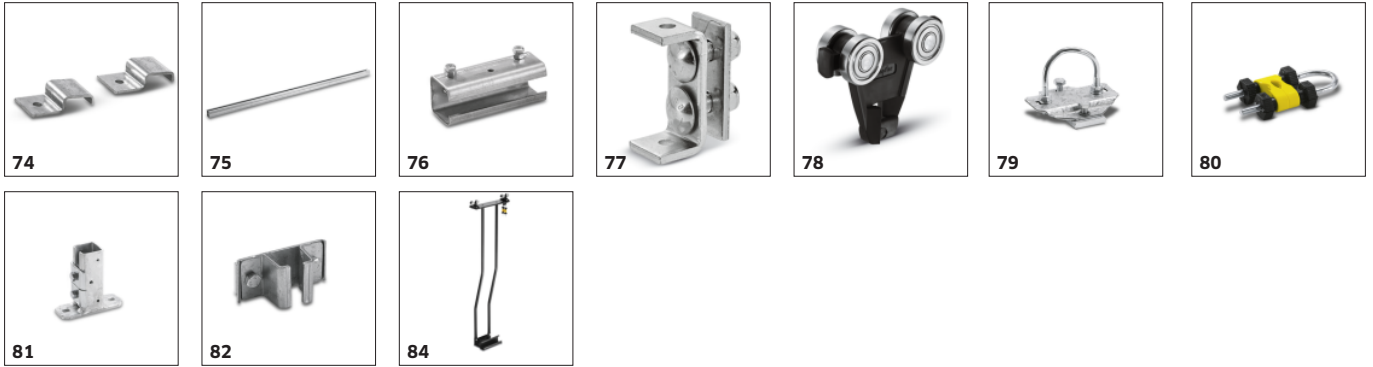

|                                 |    | Cikkszám    | Leírás  |                          |
|---------------------------------|----|-------------|---|--------------------------|
| <b>GÉPÁLLVÁNY</b>               |    |             |   |                          |
| Padlóállvány, lakkozott         | 71 | 2.210-058.0 |   | <input type="checkbox"/> |
| Padlóállvány, rozsdamentes      | 72 | 2.210-059.0 |   | <input type="checkbox"/> |
| Víztömlő                        | 73 | 4.440-733.0 | Csak a 5.402-386.0 cikkszámú csótoldattal.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐVEZETŐ</b> |    |             |   |                          |
| C-síntartó                      | 74 | 6.541-027.0 | Falra szerelhető C-síntartó pánt a Kärcher magasnyomású mosóinak tömlővezetőjéhez.                      | <input type="checkbox"/> |
| C-sínprofil                     | 75 | 6.233-017.0 | Folyóméterenként  | <input type="checkbox"/> |
| C-sín összekötő                 | 76 | 6.541-011.0 | Sín összekötő   | <input type="checkbox"/> |
| C-sín ütköző                    | 77 | 6.541-025.0 | Sín ütköző  | <input type="checkbox"/> |
| C-sín vezetékkocsi              | 78 | 6.541-026.0 | Vezetékkocsi C-sínhez. 20 kg-os teherbírással. Súlya 0,11 kg. Horganyzott acélból készült golyócsapágy. | <input type="checkbox"/> |
| C-sín véglezáró                 | 79 | 6.541-028.0 | Véglezáró   | <input type="checkbox"/> |
| C-sín kengyel                   | 80 | 6.541-029.0 | Kengyel C-sínhez. Horganyzott acélból. Műanyag bilincsekkel. Súlya 0,06 kg.                             | <input type="checkbox"/> |
| C-sín fali tartó                | 81 | 6.541-039.0 | C-sín fali tartó  | <input type="checkbox"/> |
| C-síntartó                      | 82 | 6.541-012.0 | Síntartó C-sínhez horganyzott acélból. Súlya 0,235 kg.  | <input type="checkbox"/> |
| Húzórugó                        | 83 | 6.542-001.0 | Húzórugó  | <input type="checkbox"/> |
| Szórószár-tartó                 | 84 | 4.042-610.0 | Mozgatható  | <input type="checkbox"/> |

Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA HD 7/16-4 ST 1.524-500.2





|  | Cikkszám | Leírás      |  |
|--|----------|-------------|--|
| <b>MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐVEZETŐ</b>                            |          |             |  |
| Tömlődob, 20 m lakkozott                                   | 85       | 2.637-577.0 | Tömlődob, 20 m lakkozott <input type="checkbox"/>  |
| <b>DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE</b>                           |          |             |  |
| Spare part set seals TR                                    | 86       | 2.880-001.0 | <input type="checkbox"/>   |
| <b>EGYÉB TARTOZÉKOK MAGASNYOMÁSÚ MOSÓKHOZ</b>              |          |             |  |
| Érmetávirányítás   | 87       | 2.644-029.0 | Érmetávirányítás elektronikus érmevizsgálóval egy magasnyomású tisztító előmosóként való csatlakoztatásához. Az aljzatot és a villanyvezetékét kérjük a beépítéshez előkészíteni. <input type="checkbox"/> |
| <b>ÖSSZEKÖTŐELEMEK</b>                                     |          |             |  |
| <b>Összekötőelem</b>                                       |          |             |  |
| Csatlakozó 2xM22x1,5                                       | 88       | 4.403-002.0 | A magasnyomású alaptömlő és a tömlőhosszabbító összekötéséhez. Csatlakozási méretei: 2 x M 22 x 1,5 m, sárgaréz, gumirozott védelemmel. <input type="checkbox"/>   |
| <b>Adapter EASY!Lock</b>                                   |          |             |  |
| Adapter 1  | 89       | 4.111-029.0 | Adapter 1: a régi és új tömlő összekötéséhez <input type="checkbox"/>  |
| Adapter 2  | 90       | 4.111-030.0 | Adapter 2: a régi gép új tömlővel és régi pisztoly új tömlővel való csatlakoztatásához. <input type="checkbox"/>   |
| Adapter 3  | 91       | 4.111-031.0 | Adapter 3: régi pisztoly és új szórószár és új szervoszabályzó csatlakoztatásához <input type="checkbox"/>   |
| Adapter 4  | 92       | 4.111-032.0 | M22 x 1,5 belső menet és Swivel-csatlakozás. HD tömlő meghosszabbításhoz Swivel-csatlakozóval. Vagy a teleszkóp-szórószárhoz HD-tömlővel Swivel-csatlakozóval. <input type="checkbox"/>                    |
| Adapter 5  | 93       | 4.111-033.0 | Adapter 5: új pisztoly régi szórószárral és új szervoszabályzó régi szórószárral való csatlakoztatásához. <input type="checkbox"/>   |
| Adapter 6  | 94       | 4.111-034.0 | Adapter 6: új gép régi tömlővel és régi tömlő új pisztollyal való csatlakoztatásához. <input type="checkbox"/>   |
| Adapter 7  | 95       | 4.111-035.0 | Adapter 7: régi szórószár és új fúvóka csatlakoztatásához <input type="checkbox"/>   |
| Adapter 8  | 96       | 4.111-036.0 | Adapter 8: új szórószár és régi fúvóka csatlakoztatásához <input type="checkbox"/>   |
| <b>TÖMLŐDOBOK</b>  |          |             |  |
| <b>Falra szerelhető automatikus, öntekercselő tömlődob</b> |          |             |  |
| Automata tömlődob, rozsdamentes, 20 m                      | 97       | 6.391-520.0 | <input type="checkbox"/>   |
| Cinkbevonatú forgó tartó                                   | 98       | 2.639-931.0 | Forgatható tartó automatikus tömlődob falra szereléséhez. A magasnyomású tömlő maximális hatósugarához és rugalmasságához. 120°-kal elforgatható. Horganyzott acél. <input type="checkbox"/>               |

Opcionális tartozék



## TARTOZÉKA HD 7/16-4 ST 1.524-500.2



|  |     | Cikkszám    | Leírás   |                          |
|--|-----|-------------|--|--------------------------|
| <b>BEÉPÍTŐ KÉSZLET</b>   |     |             |  |                          |
| <b>HP telepített tartozék készlet</b>                                  |     |             |  |                          |
| Nyomásmentesítés beépítőkészlet  | 99  | 2.209-773.0 | "Nyomásmentesítés" beépítőkészlet a rendszer hatékony védelme érdekében.           | <input type="checkbox"/> |
| Vízlägyító adagoló   | 100 | 2.209-777.0 | Felszerelhető adagoló a vízkő rendszerben történő lerakódásának megakadályozására. | <input type="checkbox"/> |
| Üzemóra-számláló   | 101 | 2.209-778.0 | Felszerelhető "üzemóra-számláló" a készülék üzemidejének dokumentálására.          | <input type="checkbox"/> |
| Távirányítás 1 előkészítése, tisztítószert felhordás alacsony nyomáson | 102 | 2.209-779.0 | Távirányítás 1 előkészítése, tisztítószert felhordás alacsony nyomáson             | <input type="checkbox"/> |
| Távirányítás 2 előkészítése, tisztítószert felhordás alacsony nyomáson | 103 | 2.209-780.0 | Távirányítás 2 előkészítése, tisztítószert felhordás alacsony nyomáson             | <input type="checkbox"/> |
| Távirányítás 1 előkészítése, tisztítószert felhordás magas nyomáson    | 104 | 2.209-799.0 | Távirányítás 1 előkészítése, tisztítószert felhordás magas nyomáson                | <input type="checkbox"/> |
| Távirányítás 2 előkészítése, tisztítószert felhordás magas nyomáson    | 105 | 2.209-800.0 | Távirányítás 2 előkészítése, tisztítószert felhordás magas nyomáson                | <input type="checkbox"/> |

Opcionális tartozék