

## HD 9/18-4 ST

Helytakarékos telepített magasnyomású mosó max. 6 kivételi helyen használható, igények szerint konfigurálva.



Made in Germany



Cikkszám

1.524-500.2

### Műszaki adatok

Tápfeszültség	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Átfolyási sebesség	l / h	460 - 900
Munkanyomás	bar / MPa	40 - 180 / 4 - 18
Max. nyomás	bar / MPa	210 / 21
Bemeneti hőmérséklet	°C	70
Csatlakozási teljesítmény	kW	6,4
Biztosítás	A	16
Felhasználók száma		1
Mobilitás		Helyhez kötött
Súly (kiegészítővel)	kg	62,5
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	cm / mm / mm	533 × 420 × 790

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.

### Felszereltség

Kézi szórópisztoly	Easy Press szórópisztoly
Kézi szórópisztoly soft grip betéttel	■
Magasnyomású tömlő	m 10 / ID 8, 315 bar
3 állású fúvóka (0°/25°/40°)	kézi
Csavarodásmentes rendszer (AVS)	■
Rozsdamentes acél szórószár	mm 1050
Szervókontrollra előkészítve	■

■ Alaptartozék

### Rugalmas használat a gyors kiegészítőknek köszönhetően

- A legtöbb tartozék és jellemző bármikor problémamentesen kiegészíthető.
- Az egyszerű "Plug 'n' Play" megoldással megtakarítja az összeszerelési költségeket.
- Alkalmazkodás a megváltozott igényekhez új gép vásárlása helyett

### Különösen forró és hatékony tisztítás a magas bemenő hőmérsékletnek köszönhetően

- Max. 70 fok bemenő vízhőmérséklet az alapváltozatnál
- Egy előre beállított nyomásszivattyúval és hőálló tömítésekkel 85°C is elérhető.
- A HWE 860 forróvíz előállító egyszerű előkapcsolása

### Egyedileg konfigurálható, és ezzel beruházási költségeket takarít meg

- Amire nincs szüksége azért nem kell fizetni
- Egyszerűen válassza ki az alapészleket, és a kívánt funkciókkal bővítse
- Több mint 50 tartozék a vételi hely tökéletes működéséhez

## TARTOZÉKA HD 9/18-4 ST 1.524-500.2



		Cikkszám	Leírás	
<b>MAGASNYOMÁSÚ PISZTOLYOK</b>				
<b>Servopress-magasnyomású pisztoly Softgrip betéttel</b>				
Easy Press pisztoly, Softgrip	1	4.775-463.0	Easy Press pisztoly HD (magasnyomású) tömlőkhöz. Névleges méret 6/8, átmérő 11 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Easy Press pisztoly</b>				
Servo Control szabályzás, 750 l/h - 1100 l/h	2	4.775-470.0	A vízmennyiség és a nyomásszabályozás közvetlenül a kézipisztolyon állítható.	<input type="checkbox"/>
<b>SZÓRÓSZÁRAK</b>				
<b>Forgatható szórószár</b>				
Szórószár, 1050 mm, forgatható	3	4.760-660.0	Szórószár, 1050 mm, forgatható, ergonómikus	<input checked="" type="checkbox"/>
Szórószár, 600 mm, forgatható	4	4.760-664.0	Szórószár, 600 mm, forgatható, ergonómikus	<input type="checkbox"/>
<b>TÖBBÁLLÁSÚ FÚVÓKÁK</b>				
<b>Háromállású fúvókák</b>				
3-állású fúvóka, 055	5	4.767-156.0	Kézzel átkapcsolható 3-állású fúvóka. Kényelmes sugárátállítás. Injektoros készülékeknél az alacsony nyomású lapos sugár a tisztítószer-felszívást és -felhordást szolgálja. M 18x1,5 csatl.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK</b>				
<b>Standard</b>				
Magasnyomású tömlő, 10 m, DN 8, 315 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS tömlődob csatlakozás	6	6.390-025.0	Szabadalmaztatott AVS-csatlakozással ( elcsavarodás elleni védelemmel) (forgó csapágyazott ) és kézi csavarozással, menet M 22 x 1,5 megtörés elleni védelemmel. NW 8/155°C/315 bar	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Standard kivétel kétoldali menetes csatlakozókkal</b>				
Magasnyomású tömlő, 10 m, DN 8, 315 bar, 2x M22x1,5	7	6.391-342.0	A magasnyomású mosó hatósugarának megnövelésére. Csatlakozás kétoldalt M22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
<b>Longlife 400 tömlő</b>				
Magasnyomású tömlő - Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS tömlődob csatlakozás	8	6.391-351.0	Szabadalmaztatott AVS-pisztolycsatlakozással és kézi csavarzattal, M 22 x 1,5 törés elleni védelemmel.	<input type="checkbox"/>
<b>Longlife 400 tömlő kétoldali menetes csatlakozással</b>				
Magasnyomású tömlő - Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2x M22x1,5	9	6.390-178.0	Kétoldali csavarzattal, M 22 x 1,5 tömlőtörés elleni védelemmel.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő - Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2x M22x1,5	10	6.388-083.0	Hosszú élettartamú, 10 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 8) 2-szeres fém betéttel és kétoldali csavarzattal. Max. nyomás 400 bar.	<input type="checkbox"/>
	11	6.391-354.0	A magasnyomású mosó hatósugarának megnövelésére. Csatlakozás kétoldalt M22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
<b>Longlife tömlő élelmiszeri kivételben</b>				
Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari kivétel, 10 m, DN 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS tömlődob csatlakozás	12	6.391-885.0	Hosszú élettartamú magasnyomású tömlő élelmiszeripari felhasználásra. A külső burkolat ellenálló az állati zsíroknak, nem fogó anyagból készült. Szabadalmaztatott AVS-pisztolycsatlakozással.	<input type="checkbox"/>
<b>Longlife tömlő élelmiszeri kivételben, mindkét végén csavaros csatlakozással</b>				
Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari kivétel, 10 m, DN 8, 400 bar, 2x M22x1,5	13	6.391-864.0	Hosszú élettartamú magasnyomású tömlő élelmiszeripari felhasználásra. A külső burkolat ellenálló az állati zsíroknak, nem fogó anyagból készült. Forgó csuklóval, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari kivétel, 20 m, DN 8, 400 bar, 2x M22x1,5	14	6.391-887.0	Hosszú élettartamú magasnyomású tömlő élelmiszeripari felhasználásra. A külső burkolat ellenálló az állati zsíroknak, nem fogó anyagból készült. Forgó csuklóval, 2 x M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék


## TARTOZÉKA HD 9/18-4 ST 1.524-500.2



		Cikkszám	Leírás	
<b>MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK</b>				
<b>Speciális tömlők</b>				
Magasnyomású tömlő - íves, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS tömlődob csatlakozás	15	6.388-886.0	1,5 m összekötő tömlő hosszú élettartamú, kiváló minőségben.	<input type="checkbox"/>
<b>KÄRCHER POWERFÚVÓKA</b>				
<b>Power fúvóka 25°-os szórási szöggel</b>				
Power fúvóka , 055	16	2.883-401.0	Lapos sugarú fúvóka nagy felületek tisztítására és a makacs szennyeződések eltávolítására.	<input type="checkbox"/>
<b>FÚVÓKACSATLAKOZÁS / TÁVTARTÓ</b>				
<b>Fúvókacsatlakozás</b>				
Fúvóka rögzítő / Menetes csomák	17	5.401-210.0	Védőrészsel, a magasnyomású fúvókákhoz és a power fúvókához.	<input type="checkbox"/>
<b>PADLÓ- ÉS FELÜLETTISZÍTÓ</b>				
<b>Keményfelület-tisztító FR 30</b>				
FR 30 felülettisztító	18	2.642-997.0	Akár 10-szer jobb felületi teljesítmény a hagyományos magasnyomású sugárhoz képest. Műanyagburkolattal, 2-szeres kerámia-csapágyazással, rugalmas csatlakozókkal, beépített parkolóállással.	<input type="checkbox"/>
<b>Felülettisztító FR 30 Me</b>				
FR 30 Me felülettisztító, 300 mm-es átmérővel	19	2.640-355.0	A forgó fúvókás tisztítófejjel 10-szer nagyobb felületi teljesítmény érhető el, mint a hagyományos módszerekkel. Rozsdamentes acélból, kerámia csapágyazással, beépített szívócsatlakozóval.	<input type="checkbox"/>
<b>Keményfelület-tisztító FR 50</b>				
FR 50 felülettisztító	20	2.640-679.0	500 mm-es munkaszélességű FR 50 nagy felületekhez. Nemesacél ház, 2-szeres kerámia-csapágyazás, tolófogantyú, vezetőgörgők, és beépített tisztítószer-adagolás alacsony nyomáson.	<input type="checkbox"/>
<b>Gépspecifikus fúvókakészlet FR-hez</b>				
Fúvókakészlet FR felülettisztítóhoz, 850 l/h - 1100 l/h	21	2.640-442.0	Készülék-specifikus fúvókakészlet power fúvókával és menettel. A Kärcher felülettisztító optimális teljesítménye (850 - 1100 l = h)	<input type="checkbox"/>
<b>HABOSÍTÓ RENDSZEREK</b>				
<b>Integrált tartályos habosító szórószerű</b>				
Habosító tartályos szórószerű, 1200 l/h -	22	6.394-668.0	Rövid habosító szórószerű 1 literes tisztítószer-tartállyal. Kompakt kivitelével alkalmas pl. személyautók behabosításához. Forgatható M22x1,5 csatl., fokozatmentes adagolás, állítható szög.	<input type="checkbox"/>
<b>Inno Foam habosító készlet</b>				
Inno Foam habosító készlet tisztítószer adagolóval	23	2.640-151.0	Üzemkés habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Dupla szórószerű habfúvókával. Tisztítószer-adagoló szeleppel.	<input type="checkbox"/>
<b>Easy Foam készlet</b>				
Easy Foam habosító készlet tisztítószer adagolóval	24	2.640-691.0	Üzemkés habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Tisztítószer-adagoló injektor precíz adagolószeleppel.	<input type="checkbox"/>
<b>Fúvókakészlet Inno/Easy készlethez</b>				
Fúvókakészlet 090, Inno/Easy készlethez 700 - 1000 l/h	25	2.640-688.0	A gazdaságos munkavégzés elérése érdekében optimálisan igazodik a különféle gépteljesítményekhez.	<input type="checkbox"/>
<b>GYORSCSATLAKOZÓ</b>				
Gyorscsatlakozó	26	6.401-458.0	Szórószerű/tartozékok gyors cseréjéhez. A Kärcher szóróberendezéseire megfelelő kialakítással. Illeszkedik a pisztoly/szórószerű kapcsolódási pontjához. M22 × 1,5 belső menettel.	<input type="checkbox"/>
Dugós csatlakozó	27	6.401-459.0	Keményített rozsdamentes acél dugós csatlakozó gyorscsatlakozóhoz (6.401-458). M22 × 1,5 külső menettel.	<input type="checkbox"/>
<b>HORDÓ- ÉS TARTÁLYTISZÍTÓ</b>				
Izszapszívó beépítőkészlet	28	2.641-798.0	A Kärcher magasnyomású mosók magasnyomású tömlőjéhez való csatlakoztatáshoz: Nagy teljesítményű izszapszívó a magasnyomású szennyezettvíz-szivattyúhoz történő utólagos felszereléshez.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA HD 9/18-4 ST 1.524-500.2

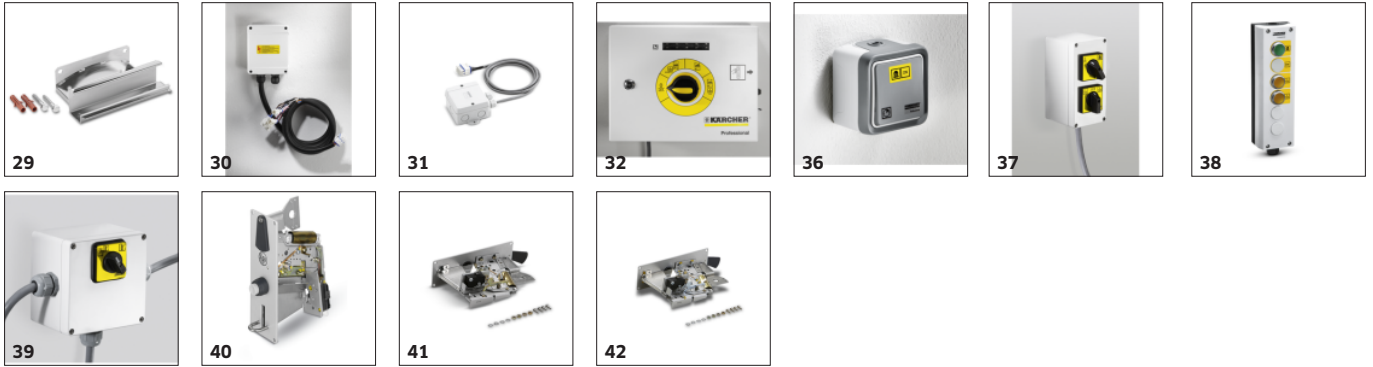

		Cikkszám	Leírás	
<b>VÍZVÉTELI HELY</b>				
Szórószártartó, falra szerelhető	29	2.042-003.0	Tömlő- és szórószártartó	<input type="checkbox"/>
<b>TÁVVEZÉRLÉS</b>				
Elosztó távkapcsoló	30	2.209-798.0	Csatlakozódoboz a Kärcher telepített HD gépeihez. Egyszerű és összetett távkapcsolók, vezérlő elektronika, prioritásváltók és érmes távirányítók csatlakoztatásához. Kábelezéssel.	<input type="checkbox"/>
Távkapcsoló	31	2.209-807.0	Az elosztódoboz beépítőkészlet a távlezáró kapcsolójának vagy egy vészleállító kapcsolójának csatlakoztatására szolgál.	<input type="checkbox"/>
Távkapcsoló érmevizsgáló nélkül	32	2.642-422.0	Összetett érmes távkapcsoló (érmevizsgáló nélkül) a Kärcher telepített HD/HDS gépeinek egyszerű kezelhetőségéért, pl. mosodákban. Falraszereléshez, rögzítőanyaggal.	<input type="checkbox"/>
Vezérlő elektronika az elektronikus távkapcsolóhoz	33	2.744-036.0		<input type="checkbox"/>
Vészleállító kapcsoló - távirányító beszereléséhez 2.744-015	34	6.635-434.0		<input type="checkbox"/>
Vészleállító kapcsolóelem - távirányításba való beépítéshez 2.744-015	35	6.651-485.0		<input type="checkbox"/>
Távlezáró	36	2.637-491.0	Egyirányú távirányító a telepített készülékek üzemkésszé tételéhez. Billenőkapcsolóval, fali rögzítéshez való ISO-házzal és rögzítőekkel.	<input type="checkbox"/>
Távkapcsoló, 1-0, tisztítószer 1+2	37	2.744-014.0	Távirányító a gép be- és kikapcsolásához, továbbá akár 2 tisztítószer adagolásához.	<input type="checkbox"/>
Távkapcsoló, elektronikus változat (be/ki, tisztítószer be/1/2)	38	2.744-015.0	Összeköttetésben 2.209-798.0 és 2.744-036.0	<input type="checkbox"/>
Prioritáskapcsoló 2 távkapcsoló között, manuális	39	2.638-200.0	Prioritáskapcsoló	<input type="checkbox"/>
Érmevizsgáló, 0,50	40	2.639-912.0	Érmevizsgáló	<input type="checkbox"/>
Érmevizsgáló, 1 eur	41	2.639-913.0		<input type="checkbox"/>
Érmevizsgáló, 2 eur	42	2.639-914.0		<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA HD 9/18-4 ST 1.524-500.2



		Cikkszám	Leírás	
<b>TÁVVEZÉRLÉS</b>				
Érmevizsgáló zseton 26 x 2,3, lyukasztott	43	6.768-063.0	Érmevizsgáló, zseton	<input type="checkbox"/>
<b>VEZÉRLŐVEZETÉK</b>				
Szorítóbilincs a beszerelőcsőhöz (5 darab szükséges 3 méterenként)	44	6.373-377.0		<input type="checkbox"/>
Vezérlőkábel	45	6.647-222.0	Összekötőkábel, nagy mennyiségben egybecsomagolva elérhető (12 x 1.0 mm <sup>2</sup> ) vezérlőkábelként való használatra. A Kärcher összes telepített HD/HDS gépéhez.	<input type="checkbox"/>
Vezérlővezeték 3x 1,5 mm <sup>2</sup> (ára pro méter)	46	6.641-059.0	Összekötő vezeték 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> . Méterárúként kapható.	<input type="checkbox"/>
Vezérlés 5 x 1,5	47	6.641-061.0	Vezérlővezeték, 5 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Vezérlő vezeték 7x1,5 mm <sup>2</sup> (ár/méter)	48	6.641-064.0	Vezérlővezeték, 7 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Vezérlés 10 x 1,5 mm <sup>2</sup> (ár/méter)	49	6.641-082.0	Vezérlővezeték, 10 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Vezérlés 12 x 0,75 mm <sup>2</sup> (ár/méter)	50	6.641-815.0	Vezérlővezeték, 12 x 0,75	<input type="checkbox"/>
Szerelőcső a vezérlő vezetékhez (ár/3m)	51	2.420-008.0	Védőcső a vezérlővezeték beépítéséhez. 3 m csőből, 5x csőbilincsből, 5x tipliből és 5x csavarból áll.	<input type="checkbox"/>
<b>MAGASNYOMÁSÚ VEZETÉK</b>				
Rozsdamentes acélcső vezeték, 3 m, rögzítőelemekkel	52	2.420-006.0	Magasnyomású csővezeték 3 m hosszú Ø 16 x 2 mm, ID 12 nemesacélcsővel, és rögzítőelemekkel: vágógyűrűs csatlakozással, 4 csőbilincsel, 4 töcsavarral és 4 műanyagtiplivel.	<input type="checkbox"/>
Összekötődarab cső/magasnyomású tömlő, rozsdamentes	53	2.638-181.0	Rozsdamentes acél	<input type="checkbox"/>
Összekötődarab cső/zárócsap, rozsdamentes	54	2.638-183.0	Helyhez kötött HD/HDS gépekhez: Rozsdamentes acél összekötő egység, amely kettős csonkból, csatlakozóanyából és vágógyűrűből áll. A csöveknek az elzárószelvényhez való csatlakoztatásához.	<input type="checkbox"/>
Zárócsap, rozsdamentes	55	4.580-163.0	Rozsdamentes acél elzárószelvény M 22 x 1,5 menettel, amely alkalmas a csővezeték és a magasnyomású tömlő csatlakoztatására a Kärcher helyhez kötött nagynyomású rendszereinek esetében.	<input type="checkbox"/>
Hollandiánya, rozsdamentes	56	6.386-428.0	(VA)	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék




## TARTOZÉKA HD 9/18-4 ST 1.524-500.2



		Cikkszám	Leírás	
<b>MAGASNYOMÁSÚ VEZETÉK</b>				
T-csavarzat, rozsdamentes	57	6.386-465.0	Rozsdamentes acél	<input type="checkbox"/>
Sarokkötés, rozsdamentes	58	6.386-466.0	90°-os sarokkötés nemesacélból, mindkét oldalán 16 mm-es csőhöz való vágógyűrűs csatlakozással (Ermeto).	<input type="checkbox"/>
Gyorscsatlakozó, mobil rész, M 22 × 1,5	59	6.463-023.0	Tartalék alkatrész	<input type="checkbox"/>
Összekötődarab cső/magasnyomású tömlő, horganyzott	60	2.638-180.0	VA kivitel	<input type="checkbox"/>
Zárócsap, fém, horganyzott	61	4.580-144.0	Zárócsap horganyzott acélból. Magasnyomású háló és tömlő közötti csatlakozóidom. Csatlakozók: 1x M22 × 1,5 és 1x M24 × 1,5. Fali rögzítést biztosító lemezzel és szerelési anyaggal.	<input type="checkbox"/>
Horganyzott acélcső vezeték, 3 m, rögzítőelemekkel	62	2.420-004.0	Magasnyomású csővezeték 3 m hosszú Ø 16 × 2,5 mm, ID 11 horganyzott acélcsővel, és rögzítőelemekkel: vágógyűrűs csatlakozással, 4 csőbilinccsel, 4 tócsavarral és 4 műanyagtiplivel.	<input type="checkbox"/>
T-csavarzat, horganyzott	63	6.386-269.0	T-elosztó horganyzott acélból (90°) mindegyik végén 16 mm-es csőhöz való vágógyűrűs csatlakozással. Rögzítőelemekkel (Ermeto).	<input type="checkbox"/>
Sarokkötés, horganyzott acél	64	6.386-356.0	Sarokkötés horganyzott acélból. 90°-os sarokidommal, mindkét oldalán 16 mm-es csőhöz való vágógyűrűs csatlakozással (Ermeto).	<input type="checkbox"/>
Csőszigetelés	65	6.286-147.0	folyméterben	<input type="checkbox"/>
Összekötődarab cső/zárócsap, fém, horganyzott	66	2.638-182.0	acél- cinkezett	<input type="checkbox"/>
Gyorscsatlakozó, fix rész, R 1/2", belső menetes	67	6.463-025.0	Különálló rész	<input type="checkbox"/>
Hollandiánya, horganyzott	68	6.386-423.0	Hollandi anya horganyzott acélból. 16 mm-es vágógyűrűs csatlakozáshoz.	<input type="checkbox"/>
Vágógyűrű, horganyzott acél	69	6.386-357.0	Vágógyűrű horganyzott acélból. 16 mm-es vágógyűrűs csatlakozáshoz.	<input type="checkbox"/>
<b>GÉPÁLLVÁNY</b>				
Mágnesszelep, vízbemenet	70	2.209-788.0	Szolenoid szelep a Kärcher telepített HD gépeinek felszereléséhez. Automatikusan elzárja a vízellátást a gép leállásakor.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék


## TARTOZÉKA HD 9/18-4 ST 1.524-500.2



		Cikkszám	Leírás	
<b>GÉPÁLLVÁNY</b>				
Mágnesszelep felszívott vízhez	71	2.209-805.0	Mágnesszelep	<input type="checkbox"/>
Finomvízsűrő beépítőkészlet (85°-ig)	72	2.209-806.0	Finomvízsűrő	<input type="checkbox"/>
Padlóállvány, lakkozott	73	2.210-058.0		<input type="checkbox"/>
Padlóállvány, rozsdamentes	74	2.210-059.0		<input type="checkbox"/>
Víztömítő	75	4.440-733.0	Csak a 5.402-386.0 cikkszámú csőtoldattal.	<input type="checkbox"/>
<b>MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐVEZETŐ</b>				
C-síntartó	76	6.541-027.0	Falra szerelhető C-síntartó pánt a Kärcher magasnyomású mosóinak tömlővezetőjéhez.	<input type="checkbox"/>
C-sínprofil	77	6.233-017.0	Folyóméterenként	<input type="checkbox"/>
C-sín összekötő	78	6.541-011.0	Sín összekötő	<input type="checkbox"/>
C-sín ütköző	79	6.541-025.0	Sín ütköző	<input type="checkbox"/>
C-sín vezetékkocsi	80	6.541-026.0	Vezetékkocsi C-sínhez. 20 kg-os teherbírással. Súlya 0,11 kg. Horganyzott acélból készült golyóscsapágy.	<input type="checkbox"/>
C-sín véglezáró	81	6.541-028.0	Véglezáró	<input type="checkbox"/>
C-sín kengyel	82	6.541-029.0	Kengyel C-sínhez. Horganyzott acélból. Műanyag bilincsekkel. Súlya 0,06 kg.	<input type="checkbox"/>
C-sín fali tartó	83	6.541-039.0	C-sín fali tartó	<input type="checkbox"/>
C-síntartó	84	6.541-012.0	Síntartó C-sínhez horganyzott acélból. Súlya 0,235 kg.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA HD 9/18-4 ST 1.524-500.2



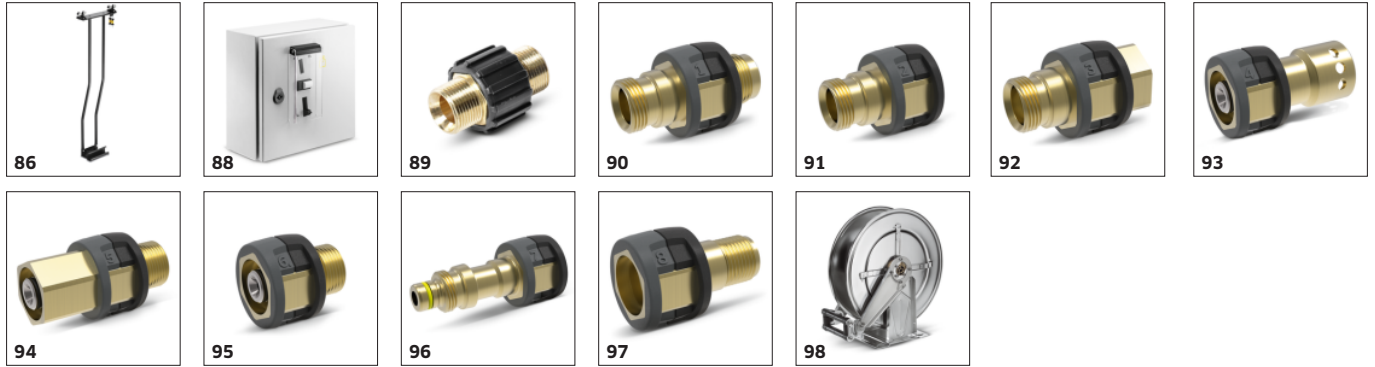


	Cikkszám	Leírás	
<b>MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐVEZETŐ</b>			
Húzórugó	85 6.542-001.0	Húzórugó	<input type="checkbox"/>
Szórószár-tartó	86 4.042-610.0	Mozgatható	<input type="checkbox"/>
Tömlődob, 20 m lakkozott	87 2.637-577.0	Tömlődob, 20 m lakkozott	<input type="checkbox"/>
<b>EGYÉB TARTOZÉKOK MAGASNYOMÁSÚ MOSÓKHOZ</b>			
Érmetávirányítás	88 2.644-029.0	Érmetávirányítás elektronikus érmevizsgálóval egy magasnyomású tisztító előmosóként való csatlakoztatásához. Az aljzatot és a villanyvezetékét kérjük a beépítéshez előkészíteni.	<input type="checkbox"/>
<b>ÖSSZEKÖTŐELEMELK</b>			
<b>Összekötőelem</b>			
Csatlakozó 2xM22x1,5	89 4.403-002.0	A magasnyomású alaptömlő és a tömlőhosszabbító összekötéséhez. Csatlakozási méretei: 2 x M 22 x 1,5 m, sárgaréz, gumirozott védelemmel.	<input type="checkbox"/>
<b>Adapter EASY!Lock</b>			
Adapter 1	90 4.111-029.0	Adapter 1: a régi és új tömlő összekötéséhez	<input type="checkbox"/>
Adapter 2	91 4.111-030.0	Adapter 2: a régi gép új tömlővel és régi pisztoly új tömlővel való csatlakoztatásához.	<input type="checkbox"/>
Adapter 3	92 4.111-031.0	Adapter 3: régi pisztoly és új szórószár és új szervoszabályzó csatlakoztatásához	<input type="checkbox"/>
Adapter 4	93 4.111-032.0	M22 x 1,5 belső menet és Swivel-csatlakozás. HD tömlő meghosszabbításhoz Swivel-csatlakozóval. Vagy a teleszkóp-szórószárhoz HD-tömlővel Swivel-csatlakozóval.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5	94 4.111-033.0	Adapter 5: új pisztoly régi szórószárral és új szervoszabályzó régi szórószárral való csatlakoztatásához.	<input type="checkbox"/>
Adapter 6	95 4.111-034.0	Adapter 6: új gép régi tömlővel és régi tömlő új pisztollyal való csatlakoztatásához.	<input type="checkbox"/>
Adapter 7	96 4.111-035.0	Adapter 7: régi szórószár és új fúvóka csatlakoztatásához	<input type="checkbox"/>
Adapter 8	97 4.111-036.0	Adapter 8: új szórószár és régi fúvóka csatlakoztatásához	<input type="checkbox"/>
<b>TÖMLŐDOBOK</b>			
<b>Falra szerelhető automatikus, öntekercselő tömlődob</b>			
Automata tömlődob, rozsdamentes, 20 m	98 6.391-520.0		<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék



## TARTOZÉKA HD 9/18-4 ST 1.524-500.2



		Cikkszám	Leírás	
<b>TÖMLŐDOBOK</b>				
<b>Falra szerelhető automatikus, öntekercselő tömlődob</b>				
Lengő tartó, pórszórt	99	2.639-931.0	Béépítőkészlet a tömlődob falra szereléséhez. 2.639-919.0 -hez	<input type="checkbox"/>
<b>BEÉPÍTŐ KÉSZLET</b>				
<b>HP telepített tartozék készlet</b>				
Nyomásmentesítés beépítőkészlet	100	2.209-773.0	"Nyomásmentesítés" beépítőkészlet a rendszer hatékony védelme érdekében.	<input type="checkbox"/>
Vízlagyító adagoló	101	2.209-777.0	Felszerelhető adagoló a vízkő rendszerben történő lerakódásának megakadályozására.	<input type="checkbox"/>
Üzemóra-számláló	102	2.209-778.0	Felszerelhető "üzemóra-számláló" a készülék üzemidejének dokumentálására.	<input type="checkbox"/>
Távirányítás 1 előkészítése, tisztítószer felhordás alacsony nyomáson	103	2.209-779.0	Távirányítás 1 előkészítése, tisztítószer felhordás alacsony nyomáson	<input type="checkbox"/>
Távirányítás 2 előkészítése, tisztítószer felhordás alacsony nyomáson	104	2.209-780.0	Távirányítás 2 előkészítése, tisztítószer felhordás alacsony nyomáson	<input type="checkbox"/>
Távirányítás 1 előkészítése, tisztítószer felhordás magas nyomáson	105	2.209-799.0	Távirányítás 1 előkészítése, tisztítószer felhordás magas nyomáson	<input type="checkbox"/>
Távirányítás 2 előkészítése, tisztítószer felhordás magas nyomáson	106	2.209-800.0	Távirányítás 2 előkészítése, tisztítószer felhordás magas nyomáson	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék