






HDS 13/20 De Tr1

A HDS 13/20 tréler 200 bar nyomáson működik, és tökéletes megoldást jelent, ha mobil, önelátóan működő, melegvízes magasnyomású mosót keres. Ideális nemcsak a mindennapos kommunális takarításhoz, hanem az ipari szektorban és az építőiparban is.



1 Nagyfokú rugalmasság

- A konfigurálási lehetőségnek köszönhetően a tréler az ügyfél kívánsága szerinti szempontoknak megfelelően összeállítható.
- Elérhető Skid vagy Cab változatban az utánfutóként történő mobil felhasználáshoz vagy a helyhez kötött megoldáshoz.

2 Maximális hatékonyság

- Nagyon hatékony, kipróbált és tesztelt égőtechnológia.
- Hővisszanyerés a motor által leadott hulladékhő felhasználásával.

3 Független felhasználás

- 500 literes nagyméretű víztartály az akár 30 perces tisztításhoz teljes vízellátás mellett.
- 100 literes gázolajtartállyal - ideális a hosszas munkavégzéshez.

4 Egyszerű kezelés

- A kezelés kényelmesen, egy központi átkapcsolón keresztül történik.
- Tartozékok gyors fel- és leszerelése a kezelőterületen lévő, 2 opcionális tömlődobnak köszönhetően.



HDS 13/20 De Tr1

Műszaki adatok

Cikkszám		1.524-520.2
Motor gyártója		Yanmar
Motor teljesítménye	kW / hp	19 / 26
Átfolyási sebesség	Vízszállítás (l/h)	900 - 1300
Nyomás	bar / MPa	60 - 200 / 6 - 20
Gázolajfogyasztás teljes terhelésnél	kg/h	11,3
Mobilitás		Tréler
Súly	kg	950
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	3646 × 1747 × 1735

Felszereltség

Kézi szórópisztoly		Easy Press szórópisztoly
Magasnyomású tömlő	m	30
Szórósár	mm	1050
Power fúvóka		■
Szervókontroll		■

■ Alaptartozék

HDS 13/20 DE TR1

1.524-520.2

KÄRCHER



		Cikkszám	Átfolyási sebesség				Ár	Leírás	
Servopress-magasnyomású pisztoly Softgrip betéttel									
Easy Press pisztoly, Softgrip M22 x 1,5	1	4.775-466.0						Easy Press pisztoly, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Easy Press pisztoly									
Servo Control szabályzó, Easy-Lock	2	4.118-009.0	1100 Vízszállítás (l/h)					A vízmennyiség és a nyomásszabályozás közvetlenül a kézipisztolyon állítható.	<input type="checkbox"/>
Gyorscsatlakozó									
Gyorscsatlakozó	3	6.401-458.0						Szórószárak/tartozékok gyors cseréjéhez. A Kärcher szóróberendezéseikhez megfelelő kialakítással. Illik a pisztoly/szórószár kapcsolódási pontjához. M22 x 1,5 belső menettel.	<input type="checkbox"/>
Dugós csatlakozó	4	6.401-459.0						Keményített rozsdamentes acél dugós csatlakozó gyorscsatlakozóhoz (6.401-458). M22 x 1,5 külső menettel.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

HDS 13/20 DE TR1

1.524-520.2

KÄRCHER


		Cikkszám	Max. üzemi nyomás	Hossz			Ár	Leírás	
Forgatható szórószár									
Szórószár	1	4.760-664.0	300 bar	600 mm				Szórószár, 600 mm, forgatható, ergonomikus	<input type="checkbox"/>
	2	4.760-663.0	300 bar	840 mm				Szórószár, 840 mm, forgatható, ergonomikus	<input type="checkbox"/>
	3	4.760-660.0	300 bar	1050 mm				Szórószár, 1050 mm, forgatható, ergonomikus	<input type="checkbox"/>
	4	4.760-661.0	300 bar	1550 mm				Szórószár, 1550 mm, forgatható, ergonomikus	<input type="checkbox"/>
	5	4.760-662.0	300 bar	2050 mm				Szórószár, 2050 mm, forgatható, ergonomikus	<input type="checkbox"/>
Szórószár									
Szórószár, 250 mm, nem forgatható	6	4.760-667.0		250 mm				Rozsdamentes kézi csavarzattal, nem forgatható. Csatlakozás meghosszabbított pisztolyhoz	<input type="checkbox"/>
WC-tisztító szórószár									
WC és esőcsatorna szórószár	7	4.760-073.0						Fúvókabetéttel. Speciális formájú, a WC-k higiénikus tisztítására. Rozsdamentes acélból.	<input type="checkbox"/>
Flexibilis szórószár									
Flexibilis szórószár	8	6.394-654.0	210 bar	1050 mm				A szórószár elhajlása 20° - 140° között fokozatmentesen beállítható. Különösen alkalmas nehezen elérhető helyek pl.: tetőereszek, autók teteje, padlók vagy kerékdobok tisztítására.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású forgó csukló	9	4.481-039.0	300 bar					Magasnyomású csukló: hála a fokozatmentes szögbeállításnak 120° -ig ideálisan tisztíthatja a nehezen elérhető helyeket. Csak csatlakoztassa közvetlenül a magasnyomású mosó szórószárára.	<input type="checkbox"/>
Teleszkópos szórószár									
Tartóöv a teleszkópos szórószárhoz	10	6.373-987.0						Kényelmes tartóöv a terhelés csökkentéséhez a teleszkópos szórószárral végzett munkánál (6.394-690). A terhelés így optimálisan eloszlik a testen és lehetővé válik a hosszabb idejű munkavégzés.	<input type="checkbox"/>
Ereszcsatorna tisztító									
Csatornatisztító szórószár	11	2.642-305.0						A szórószár az ereszcsatorna-rendszer tisztítására szolgál. A szórószár formájával és a speciális fúvókával a tisztítás a védőrács levétele nélkül kivitelezhető.	<input type="checkbox"/>
Alvázmosó szórószár									
Alváz szórószár	12	4.760-245.0		700 mm				Mozgatható, a gépjármű alvázának és sárvédőjének hatékony és kényelmes mosására. Nemeacél, fúvóka nélkül.	<input type="checkbox"/>

 Opcionális tartozék

HDS 13/20 DE TR1 1.524-520.2

KÄRCHER



		Cikkszám	Max. üzemi nyomás	Fúvókaméret			Ár	Leírás
Szennymarófej - nagy								
Szennymaró	1	4.763-254.0	300 bar	70				Fúvóka+ kerámia csapágygyűrű. Nagyobb tisztítási teljesítmény a forgó pontsugárnak köszönhetően.

Opcionális tartozék

HDS 13/20 DE TR1 1.524-520.2



		Cikkszám	Fúvókaméret				Ár	Leírás	
Power fúvóka 15°-os szórási szöggel									
Power fúvóka	1	2.883-392.0	70					Lapos sugarú fúvóka makacs szennyeződésekhez.	<input type="checkbox"/>
Power fúvóka 25°-os szórási szöggel									
Power fúvóka	2	2.883-404.0	70					Lapos sugarú fúvóka nagy felületek tisztítására és a makacs szennyeződések eltávolítására.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

HDS 13/20 DE TR1 1.524-520.2

KÄRCHER



1




2

		Cikkszám	Belső átmérő	Max. üzemi nyomás	Hossz	Ár	Leírás	
Standard kivitel kétoldali menetes csatlakozókkal								
Magasnyomású tömlő, 15 m	1	6.391-849.0	DN 12	210 bar	15 m		Magasnyomású tömlő 1.800 l/óra feletti vízmennyiségekhez. Kétoldali csavarzattal. 2x M 22 x 1,5 tömlőtörés elleni védelemmel.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő, 40 m	2	6.391-865.0	DN 12	210 bar	40 m			<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

HDS 13/20 DE TR1

1.524-520.2

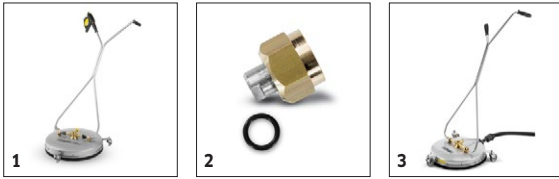

		Cikkszám	Átfolyási sebesség	Fúvókaméret	Átmérő	Ár	Leírás	
Keményfelület-tisztító FR 50								
FR 50 felületisztító	1	2.640-679.0			500 mm		500 mm-es munkaszélességű FR 50 nagy felületekhez. Nemesacél ház, 2-szeres kerámia-csapágyazás, tolófogantyú, vezetőgörgők, és beépített tisztítószertartály alacsony nyomáson.	<input type="checkbox"/>
Gépspecifikus fúvókakészlet FR-hez								
Fúvókakészlet felületisztítóhoz (gépspecifikus) 1300 - 1800 l/h	2	2.640-781.0	1300 - 1800 Vízszállítás (l/h)				Gépspecifikus fúvókakészlet. Kärcher powerfúvóka az 1-9 pozícióhoz.	<input type="checkbox"/>
Felületisztító FR 50 Me								
FRV 50 Me felületisztító	3	2.643-598.0					A szennyezett víz automatikus elszívásának köszönhetően az FRV 30 Me nemesacél felületisztító a bel- és kültéri felületisztítást még hatékonyabbá teszi. Forróvízes tisztítás 85 °C-ig.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

HDS 13/20 DE TR1

1.524-520.2

KÄRCHER



		Cikkszám	Fúvókaméret				Ár	Leírás	
Homokszóró készlet (fúvóka nélkül)									
Homokszórás mennyiség-szabályozással (fúvóka nélkül)	1	4.762-010.0						Mennyiség-szabályzóval. A szóróanyagot a magasnyomáshoz adagolja. Fényezés, rozstda eltávolítására. A szórószárra a magasnyomású fúvóka helyére kell csatlakoztatni.	<input type="checkbox"/>
Homokszórás mennyiség-szabályozás nélkül (fúvóka nélkül)	2	4.762-022.0						A szóróanyagot a magasnyomású sugárhoz keveri. Fényezés, rozstda eltávolítására. A szórószárra a magasnyomású fúvóka helyére kell csatlakoztatni. Mennyiség-szabályozás nélkül.	<input type="checkbox"/>
Fúvókakészlet									
Fúvókacsomag homokszóráshoz 070	3	2.637-906.0	70					Készülék-specifikus fúvókakészlet homokszóró fúvókával és fúvókabetéttel. A Kärcher homokszóró berendezések optimális teljesítményéhez. Csak a 4.762-010/-022 cikkszámú berendezéshez.	<input type="checkbox"/>
Borkarbid fúvóka									
Borkarbid fúvóka, 1000 l/h vízszállítástól	4	6.415-083.0	8 mm					Kiegészítésként a fúvókacsomaghoz. Különösen kis kopású fúvóka, tartós használatra.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

HDS 13/20 DE TR1

1.524-520.2

KÄRCHER

		Cikkszám	Max. üzemi nyomás	Fúvókaméret	Átmérő	Ár	Leírás	
Hordó- és tartálytisztító								
Izsapszívó beépítőkészlet	1	2.641-798.0					A Kärcher magasnyomású mosók magasnyomású tömlőjéhez való csatlakoztatáshoz: Nagy teljesítményű iszapszívó a magasnyomású szennyezettvíz-szivattyúkhöz történő utólagos felszereléshez.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

HDS 13/20 DE TR1

1.524-520.2

KÄRCHER



		Cikkszám	Átfolyási sebesség				Ár	Leírás	
Felrögzíthető mosókefe									
Felpattintható mosókefe, M18 x 1,5	1	4.762-016.0						Univerzális felület tisztításra. Egy csipetével kell a szórószárra közvetlenül felrögzíteni. Csatlakozás M 18 x1,5	<input type="checkbox"/>
Forgó mosókefe									
Forgó mosókefe > 800 l/h	2	4.762-559.0	900 - 1300 Vízszállítás (l/h)					Víz sugar hajtja. Finompor és szürke réteg bármilyen felületről történő kíméletes eltávolításához. Hőmérsékletálló 60 °C-ig, M 18 x 1,5 (cserélhető kefebetét).	<input type="checkbox"/>
	3	4.762-562.0	900 - 1300 Vízszállítás (l/h)						<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

HDS 13/20 DE TR1

1.524-520.2

KÄRCHER

		Cikkszám	Hossz				Ár	Leírás	
Felület tisztítás									
Felület tisztító FRI 50 Me	1	2.643-577.0						Felület tisztító a hatékony tisztításhoz 500 bar nyomásig és max. 100 C hőmérsékletig. 4 bolygókerék. Készülék specifikus fúvókakészlet külön rendelhető.	<input type="checkbox"/>
Fúvókakészlet 035 FRI 50 Me	2	6.415-042.0						Készülék specifikus fúvókakészlet FRI 50 Me felület tisztítóhoz. Fúvókaméret: 035	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék