

HDS 9/50 DE TR1

Önellátó működésű, melegvizű, magasnyomású tisztítás 500 bar nyomáson! A HDS 9/50 mosó nagyteljesítményű dízelmotorjával és tréler alapjával a tökéletes választás építkezéseken, az ipari szektorban vagy kommunális használatra is.



Made in Germany



Stage V



Cikkszám

1.524-521.2

- Automata sebességsökkentés
- Fordulatszám-szabályozás
- Helyhez kötött és mobil változatok elérhetőek

Műszaki adatok


Meghajtás módja		Dízel
Motor gyártója		Yanmar
Motor teljesítménye	kW / hp	19 / 26
Átfolyási sebesség	l / h	500 - 900
Nyomás	bar / MPa	150 - 500 / 15 - 50
Fűtőolaj-fogyasztás, eco!	kg/h	7,5
Efficiency		
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	3646 × 1747 × 1735

Felszereltség

Kézi szórópisztoly		Ipar
Magasnyomású tömlő	m	30
Szórószerű	mm	700
Power fúvóka		■
Nyomásállítás a fordulatszám-szabályozón keresztül		■

■ Alaptartozék

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.

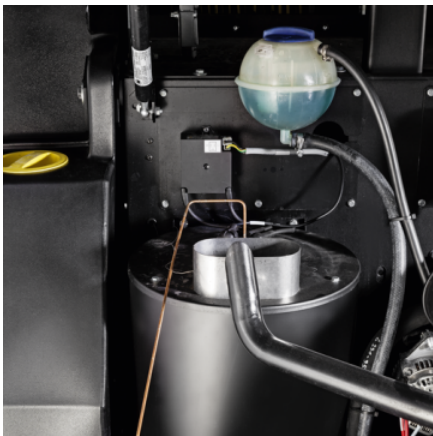

Maximális hatékonyság

- Nagyon hatékony, kipróbált és tesztelt égőtechnológia.
- Hővisszanyerés a motor által leadott hulladékhő felhasználásával.
- Környezetkímélő használat és alacsony üzemeltetési költség a Kärcher ecoefficiency fokozatnak köszönhetően.



Könnyű kezelhetőség

- A kezelés kényelmesen, egy központi átkapcsolón keresztül történik.
- Tartozékok gyors fel- és leszerelése a kezelőterületen lévő, 2 opcionális tömlődobnak köszönhetően.
- Biztonságos eltárolás a védőfelszereléshez, tartozékokhoz és tisztítószerekhez való tágas rakodólehetőségnek köszönhetően.



Független felhasználás

- 500 literes nagyméretű víztartály az akár 30 perces tisztításhoz teljes vízszállítás mellett.
- 100 literes gázolajtartállyal – ideális a hosszas munkavégzéshez.
- Az erőteljes Yanmar dízelmotorok lehetővé teszik a külső áramforrás nélküli, önálló működést.

TARTOZÉKA HDS 9/50 DE TR1

1.524-521.2



		Cikkszám	Leírás	
ÖSSZEKÖTŐELEMEK				
Összekötőelem				
Csatlakozó 2xM22x1,5	1	4.403-002.0	A magasnyomású alaptömlő és a tömlőhosszabbító összekötéséhez. Csatlakozási méretei: 2 x M 22 x 1,5 m, sárgaréz, gumirozott védelemmel.	<input type="checkbox"/>
BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK				
Flotta rögzítő készlet				
Add-on kit	2	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
HIDEG VIZES KABINOS GÉPEK				
Magasnyomású tömlők				
Magasnyomású tömlő, 3 m, 640 bar, M22 x 1,5	3	6.391-856.0	650 bar, M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő, 10 m, 640 bar, M22 x 1,5	4	6.391-848.0	650 bar, M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő, 20 m, 640 bar, M22 x 1,5	5	6.391-857.0	650 bar, M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő, 30 m, 640 bar, M22 x 1,5	6	6.391-020.0	Hosszú élettartamú flexibilis tömlő, többrétegű acél borítással. 30 méter. Méretek M 22 x 1,5. Max.: 640 bar nyomás	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő, 10 m, 620 bar, M22 x 1,5	7	6.391-846.0	Hosszú élettartamú flexibilis tömlő, többrétegű acél borítással. 10 méter. Méretek M 22 x 1,5. Max.: 650 bar nyomás	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő, 20 m, 620 bar, M22 x 1,5	8	6.391-847.0	Hosszú élettartamú flexibilis tömlő, többrétegű acél borítással. 30 méter. Méretek M 22 x 1,5. Max.: 620 bar nyomás	<input type="checkbox"/>
Csatlakozók és összekötők				
Tömlőösszekötő	9	4.403-004.0	Magasnyomású tömlők összekötéséhez és meghosszabbításához. Csatlakozás: 2xM22x1,5. Réz gumi védelemmel. Max. 640 bar	<input type="checkbox"/>
Szórópisztoly és szórószárak				
Kärcher ipari pisztoly	10	4.775-824.0	Ipari kézipisztoly optimalizált átfolyással. Max. 650 bar. Masszív és hosszú élettartamú ipari használathoz.	<input type="checkbox"/>
Vállvédő	11	2.639-251.0	Stabil vállvédelem. A hirtelen visszacsapóerő (150 N) azonnali háritásához.	<input type="checkbox"/>
Szórószárak				
Szórószár, fúvókacsavarzattal	12	4.760-679.0	Fúvókafeltéttel.	<input type="checkbox"/>
Szórószár komplett	13	4.760-653.0		<input type="checkbox"/>
Komplett sugárcső, 1550 mm, 65 MPa	14	4.760-675.3	Fúvókataratóval.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HDS 9/50 DE TR1 1.524-521.2



12-15



16



17



18



20-22



23



24



25



26



27



28

		Cikkszám	Leírás	
HIDEG VIZES KABINOS GÉPEK				
Szórószárak				
Szórószár, fúvókacsavarzattal	15	4.760-677.0	Fúvókafeltéttel.	<input type="checkbox"/>
Csőtisztítás				
Lábszelep, csőtisztítás	16	6.470-223.0	A lábszelep lehetővé teszi a tartozékok komfortos és biztonságos használatát a hatékony csőtisztításnál.	<input type="checkbox"/>
Standard csőtisztító fúvóka, 030 50MPa	17	4.765-013.0	Standard csőtisztító fúvóka a csőtisztító tömlőkhöz, G1 / 4 "menetes csatlakozással. Fúvóka konfiguráció: 3x hátramenet.	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka, négy mentes, 030 50MPa	18	4.765-019.0	Quattro csőtisztító fúvóka (500/15) csőtisztító tömlőkhöz G1 / 4 "menetes csatlakozással. A karcolóú-pontos fúvóka konfigurációja 3x hátramenet és 1x előre menet.	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka, rotor	19	5.763-095.0	Rotorcső tisztító fúvóka csőtisztító tömlőkhöz G 1/4" menetes csatlakozással. Fúvóka konfiguráció: 3x hátra.	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, 10m	20	6.392-401.0	Rugalmas magasnyomású tömlő (DN8) az alapos csőtisztításhoz. 10m. Készülékcsatlakozó G1/4".	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, 20m	21	6.392-402.0	Rugalmas magasnyomású tömlő (DN8) az alapos csőtisztításhoz. 20m. Készülékcsatlakozó G1/4".	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, 30m	22	6.392-403.0	Rugalmas magasnyomású tömlő (DN8) az alapos csőtisztításhoz. 30m. Készülékcsatlakozó G1/4".	<input type="checkbox"/>
Felülettisztítás				
Felülettisztító FRI 50 Me	23	2.643-577.0	Felülettisztító a hatékony tisztításhoz 500 bar nyomásig és max. 100 C hőmérsékletig. 4 bolygókerék. Készülék-specifikus fúvókakészlet külön rendelhető.	<input type="checkbox"/>
Fúvókakészlet 015 FRI 50 Me	24	6.415-044.0	Készülék-specifikus fúvókakészlet FRI 50 Me felülettisztítóhoz. Fúvókaméret: 015	<input type="checkbox"/>
Abrázív szórófejek				
Adapter amely szükséges az abrazív szórófejhez és a TD 3000-hez	25	5.401-325.0	M 20 × 1 IG to 9/16" UNF AG.	<input type="checkbox"/>
Kiegészítő fúvóka abrazív szóróhoz	26	6.025-346.0	Kiegészítő fúvóka abrazív szórófejjel borkarbidból. Kék.	<input type="checkbox"/>
Fúvóka F98 abrazív szóróhoz	27	6.025-256.0	0,6 mm	<input type="checkbox"/>
TISZTÍTÓFEJEK				
Szívófejek				
Lapos sugarú fúvóka, 15030	28	5.765-164.0	15°-os lapos sugarú fúvóka, Max. 500 bar, 900 l/óra (elektromos) HD 9/50 magasnyomású mosóhoz	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék


TARTOZÉKA HDS 9/50 DE TR1 1.524-521.2



29



30



31



32



33



34



35

		Cikkszám	Leírás	
TISZTÍTÓFEJEK				
Csavaros fej				
Vakdugó F21 - furat nélkül	29	6.025-237.0	F21 csavarható vakdugó. Alkalmos 3000 bar nyomásig.	<input type="checkbox"/>
Körsugár fúvóka, 0,7 mm	30	6.025-222.0	Menetes zafír körsugár fúvóka F21 0,70 átmérő. Max. 3000 bar nyomásig.	<input type="checkbox"/>
FORGÓ FEJEK				
Egy szórószáras mosófej				
Szerszám a forgó rész cseréjéhez	31	6.025-233.0	F3, F4, F1, F25 fúvókákhoz	<input type="checkbox"/>
Power Rotary fúvóka F8 030, 030, 1.05 mm	32	6.415-069.0	500 bar, 1,05 mm, 900 l / óra, M 20 × 1, rozsdamentes acél.	<input type="checkbox"/>
Javítókészlet rotorfúvóka	33	6.025-437.0	Javítókészlet rotorfúvókához. Rendelési szám: 6.415-915.0. 350 bar nyomáshoz és 1300 l/h vízszállításhoz. Tartalma: rotorfúvóka, ülés és O-gyűrű (28x2)	<input type="checkbox"/>
Több szórószáras mosófej				
Fúvókatest	34	9.917-677.0	Forgó erőátvitel, fokozatmentesen szabályozható sebességgel. Tartalmaz egy védőcsövet is.	<input type="checkbox"/>
Fúvókatartó	35	9.899-828.0	Fúvókatartó 6 sugárhoz, 3000 bar nyomáshoz. 35° szórási szög, védőlemezzel és áramlásterelővel.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék