

## HDS 13/35 DE TR1

A HDS 13/35 tréler önellátóan működik és 350 bar nyomást ér el. Ez a tökéletes megoldás a melegvizes magasnyomású tisztításához a kommunális szektorban, az építkezéseken és az ipari szektorban.



Made in Germany



Stage V



### Cikkszám

1.524-521.2

- Automata sebességsökkentés
- Fordulatszám-szabályozás
- Helyhez kötött és mobil változatok elérhetőek

### Műszaki adatok


Meghajtás módja	Dízel
Motor gyártója	Yanmar
Motor teljesítménye	<b>kW / hp</b> 19 / 26
Átfolyási sebesség	<b>l / h</b> 650 - 1300
Nyomás	<b>bar / MPa</b> 100 - 350 / 10 - 35
Fűtőolaj-fogyasztás, eco!	<b>kg/h</b> 9,3
Efficiency	
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	<b>mm</b> 3646 × 1747 × 1735

### Felszereltség

Kézi szórópisztoly	Ipar
Magasnyomású tömlő	<b>m</b> 30
Szórószar	<b>mm</b> 700
Power fúvóka	■
Nyomásállítás a fordulatszám-szabályozón keresztül	■

■ Alaptartozék

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.

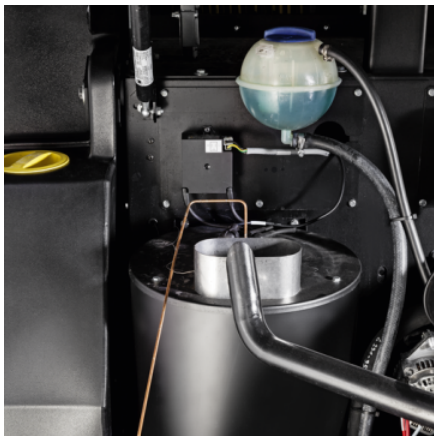

## Maximális hatékonyság

- Nagyon hatékony, kipróbált és tesztelt égőtechnológia.
- Hővisszanyerés a motor által leadott hulladékhő felhasználásával.
- Környezetkímélő használat és alacsony üzemeltetési költség a Kärcher ecoefficiency fokozatnak köszönhetően.



## Könnyű kezelhetőség

- A kezelés kényelmesen, egy központi átkapcsolón keresztül történik.
- A működési területen két választható tömlődob teszi lehetővé a könnyű beállítást és leszerelést.
- A védőszemüveg, tartozékok és tisztítószerek biztonságos és egyszerű tárolása.



## Független felhasználás

- 500 literes nagyméretű víztartály az akár 30 perces tisztításhoz teljes vízzállítással mellett.
- 100 literes gázolajtartály: ideális hosszú ideig tartó munkavégzéshez
- Az erőteljes Yanmar dízelmotorok lehetővé teszik a külső áramforrás nélküli, önálló működést.

# TARTOZÉKA HDS 13/35 DE TR1

## 1.524-521.2



		Cikkszám	Leírás	
<b>ÖSSZEKÖTŐELEMEK</b>				
<b>Összekötőelem</b>				
Csatlakozó 2xM22x1,5	1	4.403-002.0	A magasnyomású alaptömlő és a tömlőhosszabbító összekötéséhez. Csatlakozási méretei: 2 x M 22 x 1,5 m, sárgaréz, gumirozott védelemmel.	<input type="checkbox"/>
<b>BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK</b>				
<b>Flotta rögzítő készlet</b>				
Add-on kit	2	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
<b>HIDEG VIZES KABINOS GÉPEK</b>				
<b>Magasnyomású tömlők</b>				
Magasnyomású tömlő, 3 m, 640 bar, M22 x 1,5	3	6.391-856.0	650 bar, M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő, 10 m, 640 bar, M22 x 1,5	4	6.391-848.0	650 bar, M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő, 20 m, 640 bar, M22 x 1,5	5	6.391-857.0	650 bar, M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő, 10 m, 620 bar, M22 x 1,5	6	6.391-846.0	Hosszú élettartamú flexibilis tömlő, többrétegű acél borítással. 10 méter. Méretek M 22 x 1,5. Max.: 650 bar nyomás	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő, 20 m, 620 bar, M22 x 1,5	7	6.391-847.0	Hosszú élettartamú flexibilis tömlő, többrétegű acél borítással. 30 méter. Méretek M 22 x 1,5. Max.: 620 bar nyomás	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő, 30 m, 620 bar, M22 x 1,5	8	6.391-019.0		<input type="checkbox"/>
<b>Csatlakozók és összekötők</b>				
Tömlőösszekötő	9	4.403-004.0	Magasnyomású tömlők összekötéséhez és meghosszabbításához. Csatlakozás: 2xM22x1,5. Réz gumi védelemmel. Max. 640 bar	<input type="checkbox"/>
<b>Szórópisztoly és szórószárak</b>				
Kärcher ipari pisztoly	10	4.775-824.0	Ipari kézipisztoly optimalizált átfolyással. Max. 650 bar. Masszív és hosszú élettartamú ipari használathoz.	<input type="checkbox"/>
Vállvédő	11	2.639-251.0	Stabil vállvédelem. A hirtelen visszacsapóerő (150 N) azonnali hártásához.	<input type="checkbox"/>
<b>Szórószárak</b>				
Szórószár, fúvókacsavarzattal	12	4.760-679.0	Fúvókafeltéttel.	<input type="checkbox"/>
Szórószár komplett	13	4.760-653.0		<input type="checkbox"/>
Komplett sugárcső, 1550 mm, 65 MPa	14	4.760-675.3	Fúvókataratóval.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék


## TARTOZÉKA HDS 13/35 DE TR1 1.524-521.2



		Cikkszám	Leírás	
<b>HIDEG VIZES KABINOS GÉPEK</b>				
<b>Szórószárak</b>				
Szórószár, fúvókacsavarzattal	15	4.760-677.0	Fúvókafeltéttel.	<input type="checkbox"/>
<b>Csőtisztítás</b>				
Lábszelep, csőtisztítás	16	6.470-223.0	A lábszelep lehetővé teszi a tartozékok komfortos és biztonságos használatát a hatékony csőtisztításnál.	<input type="checkbox"/>
Standard csőtisztító fúvóka, 050 50MPa	17	4.765-012.0	Standard csőtisztító fúvóka a csőtisztító tömlőkhöz, G1 / 4 "menetes csatlakozással. Fúvóka konfiguráció: 3x hátramenet.	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka, négy mentes, 050 50MPa	18	4.765-016.0	G1 / 4 "menetes csatlakozással ellátott csőtisztító tömlőkhöz: Quattro csőtisztító fúvóka. Fúvóka konfiguráció: 3x hátramenet és 1x előre menet.	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka, rotor	19	5.763-092.0	Csőtisztító tömlőkhöz G1 / 4 "menetes csatlakozással: Rotorcső tisztító fúvóka. Fúvóka konfigurációja: 3x hátra.	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, 10m	20	6.392-401.0	Rugalmas magasnyomású tömlő (DN8) az alapos csőtisztításhoz. 10m. Készülékcsatlakozó G1/4".	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, 20m	21	6.392-402.0	Rugalmas magasnyomású tömlő (DN8) az alapos csőtisztításhoz. 20m. Készülékcsatlakozó G1/4".	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, 30m	22	6.392-403.0	Rugalmas magasnyomású tömlő (DN8) az alapos csőtisztításhoz. 30m. Készülékcsatlakozó G1/4".	<input type="checkbox"/>
<b>Felület tisztítás</b>				
Felület tisztító FRI 50 Me	23	2.643-577.0	Felület tisztító a hatékony tisztításhoz 500 bar nyomásig és max. 100 C hőmérsékletig. 4 bolygókerék. Készülék specifikus fúvókakészlet külön rendelhető.	<input type="checkbox"/>
Fúvókakészlet 025 FRI 50 Me	24	6.415-045.0	Készülék specifikus fúvókakészlet FRI 50 Me felület tisztítóhoz. Fúvókaméret: 025	<input type="checkbox"/>
<b>Abrázív szórófejek</b>				
Adapter amely szükséges az abrazív szórófejhez és a TD 3000-hez	25	5.401-325.0	M 20 × 1 IG to 9/16" UNF AG.	<input type="checkbox"/>
Abrázív szóró	26	9.872-435.0	Csiszolófej 3 × 0,7 mm-es fúvókával nedves homokfúváshoz. Csak a szórófejet tartalmazza. Tömlő és lándzsa nélkül.	<input type="checkbox"/>
Kiegészítő fúvóka abrazív szóróhoz	27	6.025-346.0	Kiegészítő fúvóka abrazív szórófejjel borkarbidból. Kék.	<input type="checkbox"/>
Fúvókakészlet F98 abrazív szóróhoz	28	9.886-551.0	Homokszóráshoz: 3 darabos fúvókakészlet abrazív szórófejhez. Fúvókaméret: 0,7 mm	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA HDS 13/35 DE TR1 1.524-521.2

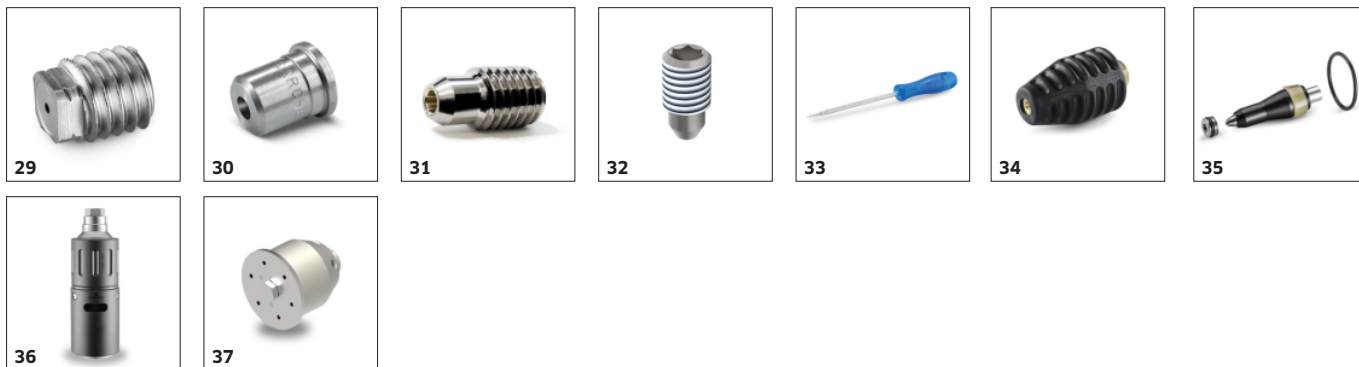

		Cikkszám	Leírás	
<b>HIDEG VIZES KABINOS GÉPEK</b>				
<b>Abrazív szórófejek</b>				
Fúvóka F98 abrazív szóróhoz	29	6.025-255.0	Fúvóka (0,7mm) abrazív szórófejhez homokszóráshoz.	<input type="checkbox"/>
<b>TISZTÍTÓFEJEK</b>				
<b>Szívófejek</b>				
Lapos sugarú fúvóka, 15051	30	5.765-190.0	15°-os lapos sugarú fúvóka, Max. 350 bar, 1.300 l/óra (elektromos) HD 13/35 magasnyomású mosóhoz	<input type="checkbox"/>
<b>Csavaros fej</b>				
Vakdugó F21 - furat nélkül	31	6.025-237.0	F21 csavarható vakdugó. Alkalmas 3000 bar nyomásig.	<input type="checkbox"/>
Körsugár fúvóka, 0,9 mm	32	9.886-216.0	Menetes zafír körsugár fúvóka F21 0,90 átmérő. Max. 3000 bar nyomásig.	<input type="checkbox"/>
<b>FORGÓ FEJEK</b>				
<b>Egy szórószáras mosófej</b>				
Szerszám a forgó rész cseréjéhez	33	6.025-233.0	F3, F4, F1, F25 fúvókákhoz	<input type="checkbox"/>
Rotorfúvóka, 049, 1,35 mm	34	4.767-173.0	350 bar, 1,35 mm, 1.300 l/h, M 20 × 1, réz	<input type="checkbox"/>
Javitókészlet rotorfúvóka	35	6.025-436.0	Javitókészlet rotorfúvókához. Rendelési szám: 6.415-914.0. 350 bar nyomáshoz és 1300 l/h vízzállításhoz. Tartalma: rotorfúvóka, ülés és O-gyűrű (28x2)	<input type="checkbox"/>
<b>Több szórószáras mosófej</b>				
Fúvókatest	36	9.917-677.0	Forgó erőátvitel, fokozatmentesen szabályozható sebességgel. Tartalmaz egy védőcsövet is.	<input type="checkbox"/>
Fúvókatartó	37	9.899-828.0	Fúvókatartó 6 sugárhoz, 3000 bar nyomáshoz. 35° szórási szög, védőlemezzel és áramláterelővel.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék