

HD 10/19-4 ST H

Könnyen kezelhető, helyhez kötött nagynyomású tisztító nagy, 1000 l/h áramlási sebességgel. Robusztus és kiváló minőségű berendezések – ideálisak a mezőgazdasághoz vagy az élelmiszeriparhoz.



Cikkszám

1.524-967.0

Műszaki adatok

EAN kód		4066529057181
Fázisok száma	Ph	3
Tápfeszültség	V	400
Frekvencia	Hz	50
Átfolyási sebesség	l / h	500 - 1000
Munkanyomás	bar / MPa	50 - 190 / 5 - 19
Max. nyomás	bar / MPa	250 / 25
Bemeneti hőmérséklet	°C	85
Csatlakozási teljesítmény	kW	7
Biztosítás	A	16
Tápkábel	m	5
Vízátfolyás		1"
Felhasználók száma		1
Mobilitás		rögzített
Súly (kiegészítőkkel)	kg	89
Csomagolási súly	kg	98,8
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	800 × 605 × 600

Felszereltség

Szervókontroll	■
Power fúvóka	■
Főtengely-hajtókaros szivattyú kerámia dugattyúkkal	■
Előnyomópumpa	■
Vízköképződés elleni védelem	■
Szárazonfutás elleni védelem	■
Nagy finomvízszűrő	■
Biztonsági tartály úszózeleppel	■
Keret és burkolat	Rozsdamentes acél
Távírányításra előkészítve	■
Szervókontrollra előkészítve	■
Előre kialakított a tisztítószer-bemenethez	■
RM1 adagolás	■
Olajszint-ellenőrző ablak	■
Olajszintmérő pálca	■
Léghűtő motor	■


■ Alaptartozék

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.



Kiváló minőségű készülék

- Tárolótartály szeleppel, vízkövédelemmel és szárazonfutás elleni védelemmel.
- Nagyon robusztus rozsdamentes acél keret és burkolat.
- Készen áll a távirányítók csatlakoztatására.

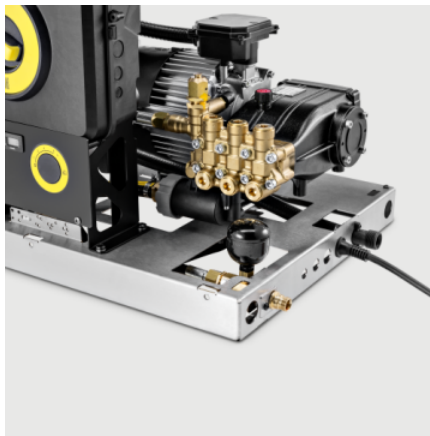

Hosszú élettartamú és robusztus


- Nagyon robusztus rozsdamentes acél keret és burkolat.
- 4 pólusú, lassú fordulátú elektromos motor biztosítja a hosszú munkavégzési időt.
- Megbízható és hosszú élettartamú. A Kärcher legnagyobb teljesítményű hajtókaros pumpája gondoskodik az optimális nyomásról.



Nagy üzembiztonság.

- Vízihiány esetén kapcsoljon ki, LED-ek: készenlét, szervíz, hiba.
- Automatikus kikapcsolás alacsony feszültségtartomány vagy túlfeszültség esetén.
- Kikapcsolás szívargás vagy fáziskimaradás esetén.

TARTOZÉKA HD 10/19-4 ST H
1.524-967.0

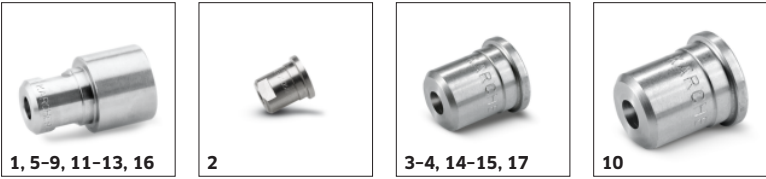

		Cikkszám	Leírás	
KÄRCHER POWERFÚVÓKA				
Power fúvóka 25°-os szórási szöggel				
Power fúvóka , 054	1	2.113-011.0	Lapos sugarú fúvóka nagy felületek tisztítására és a makacs szennyeződések eltávolítására.	■
	2	2.883-927.0		□
Power fúvóka , 055	3	2.883-401.0	Lapos sugarú fúvóka nagy felületek tisztítására és a makacs szennyeződések eltávolítására.	□
Power fúvóka , 060	4	2.883-402.0		□
Power fúvóka , 055	5	2.113-025.0		□
Power fúvóka , 060	6	2.113-026.0		□
Power fúvóka , 062	7	2.113-012.0		□
Power fúvóka 25°, 065	8	2.113-061.0	Fan jet fúvóka 25°-os szórásszöggel, nagy területek, valamint makacs szennyeződések és foltok eltávolítására alkalmas.	□
Magasnyomású fúvóka 0°-os szórási szöggel				
Power fúvóka 0°, 055	9	2.113-035.0	Teljes sugarú a különösen makacs szennyeződések eltávolításához.	□
	10	2.884-536.0		□
Power fúvóka 0°, 060	11	2.113-036.0		□
Power fúvóka 15°-os szórási szöggel				
Power fúvóka 15°, 055	12	2.113-047.0	Lapos sugarú fúvóka makacs szennyeződésekhez.	□
Power fúvóka 15°, 060	13	2.113-048.0		□
Power fúvóka 15°, 055	14	2.883-390.0		□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 10/19-4 ST H

1.524-967.0




		Cikkszám	Leírás	
KÄRCHER POWERFÚVÓKA				
Power fúvóka 15°-os szórási szöggel				
Power fúvóka 15°, 060	15	2.883-391.0	Lapos sugarú fúvóka makacs szennyeződésekhez.	☐
Magasnyomású fúvóka 40°-os szórási szöggel				
Power fúvóka 40°, 055	16	2.113-055.0	Lapos sugarú fúvóka nagy- és kényes felületek tisztításához.	☐
	17	2.884-525.0		☐
MAGASNYOMÁSÚ PISZTOLYOK				
Magasnyomású pisztolyok				
Pisztoly TR 155°C csomagban	18	4.119-002.0	Kiváló minőségű Classic szórópisztoly robusztus szeleppel. Alkalmas a Kärcher melegvízes magasnyomású tisztítóhoz is.	☐
EASY!Force Advanced pisztoly	19	4.118-005.0	Könnyed és gazdaságos: az EASY!Force magasnyomású pisztoly a magasnyomású sugár visszarúgó erejét használja, hogy nullára csökkentse a kezelő által kifejtendő tartóerőt.	☐
EASY!Force Food pisztoly	20	4.118-015.0	Tökéletes élelmiszeripari felhasználásra: a kerámiaszelepes EASY!Force magasnyomású pisztoly fáradásmentes munkavégzést biztosít, mivel a felhasználó gyakorlatilag alig fejt ki tartóerőt.	☐
High-End HD szórópisztoly	21	4.118-011.0	Robusztus, tartós, csúcskategóriás szórópisztoly élelmiszeripari és ipari használatra. Nagyon alacsony nyomásvesztéssel bír - még akár 2500 l/h vízmennyiség esetén is.	☐
Easy Press pisztoly				
Servo Control szabályzás, 750 l / h - 1100 l / h	22	4.118-008.0	A vízmennyiség és a nyomásszabályozás közvetlenül a kézipisztolyon állítható.	☐
Servo Control szabályzás - élelmiszeripar, 750 l / h - 1100 l / h	23	4.118-016.0	A vízmennyiség és a nyomásszabályozás közvetlenül a kézipisztolyon állítható. Élelmiszeripari kivételben, vízvezető alkatrészek nemesacélból.	☐
Servo Control szabályzás, 750 l / h - 1100 l / h	24	4.775-470.0	A vízmennyiség és a nyomásszabályozás közvetlenül a kézipisztolyon állítható.	☐
Servo Control, rozsdamentes acél változat, 750 l / h - 1100 l / h	25	4.775-800.0	Vízmennyiség és -nyomás szabályozása közvetlenül a szórópisztolyból. Élelmiszeripari változat, a vizet szállító alkatrészek rozsdamentes acélból készültek.	☐
SZÓRÓSZÁRAK				
Forgatható szórószár				
Sugárcső szállítási csomagolással, 840 mm	26	4.119-003.0	Forgatható Classic szórószár ergonomikus fogantyúval, robusztus és kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült kivételben. Alkalmas a Kärcher melegvízes magasnyomású tisztítókhoz is.	☐
Jet pipe TR 1050mm with package, 1050 mm	27	4.119-008.0	Forgó Classic szórószár ergonomikus fogantyúval, robusztus és kiváló minőségű rozsdamentes acél kivételben. Alkalmas Kärcher melegvízes magasnyomású tisztítókhoz is.	☐
Jet pipe TR 600mm with package, 600 mm	28	4.119-009.0		☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 10/19-4 ST H

1.524-967.0

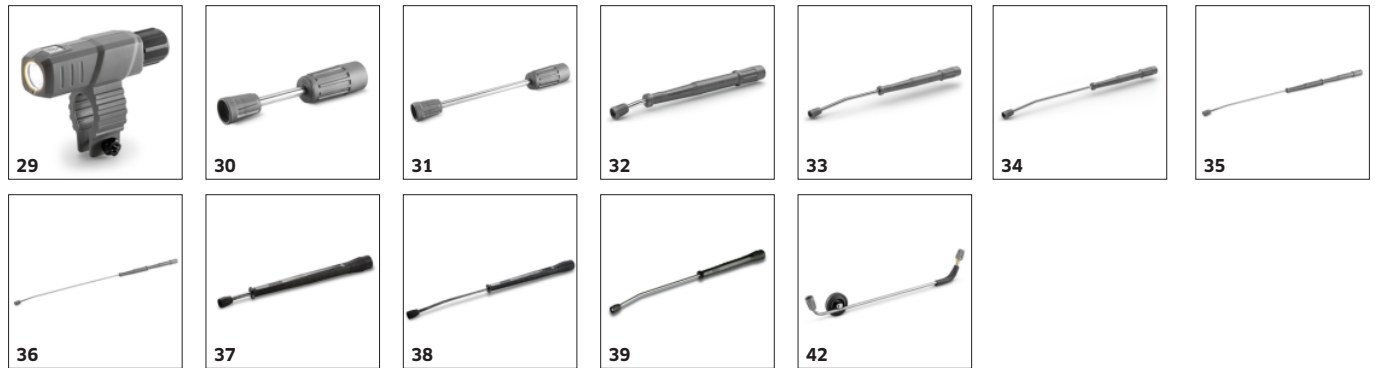

		Cikkszám	Leírás	
SZÓRÓSZÁRAK				
Forgatható szórószár				
LED fúvókavilágítás	29	2.680-002.0	Világos és könnyű LED munkafény az EASY!Force magasnyomású pisztoly szórószárán történő közvetlen csatlakoztatásra. Jobb látási viszonyok akár 5 munkaórára.	☐
Szórószár, 250 mm, forgatható	30	4.112-027.0	Szórószár, 250 mm, forgatható, ergonomikus	☐
Szórószár, 400 mm, forgatható	31	4.112-024.0	Szórószár, 400 mm, forgatható, ergonomikus	☐
Szórószár, 600 mm, forgatható	32	4.112-007.0	Szórószár, 600 mm, forgatható, ergonomikus	☐
Szórószár, 840 mm, forgatható	33	4.112-006.0	Szórószár, 840 mm, forgatható, ergonomikus	☐
Szórószár, 1050 mm, forgatható	34	4.112-000.0	Szórószár, 1050 mm, forgatható, ergonomikus	☐
Szórószár, 1550 mm, forgatható	35	4.112-018.0	Szórószár, 1550 mm, forgatható, ergonomikus	☐
Szórószár, 2050 mm, forgatható	36	4.112-021.0	Szórószár, 2050 mm, forgatható, ergonomikus	☐
Szórószár, 600 mm, forgatható	37	4.760-664.0	Szórószár, 600 mm, forgatható, ergonomikus	☐
Szórószár, 840 mm, forgatható	38	4.760-663.0	Szórószár, 840 mm, forgatható, ergonomikus	☐
Szórószár, 1050 mm, forgatható	39	4.760-660.0	Szórószár, 1050 mm, forgatható, ergonomikus	☐
Szórószár, 1550 mm, forgatható	40	4.760-661.0	Szórószár, 1550 mm, forgatható, ergonomikus	☐
Szórószár, 2050 mm, forgatható	41	4.760-662.0	Szórószár, 2050 mm, forgatható, ergonomikus	☐
Alvázmosó szórószár				
Alváz szórószár	42	4.112-032.0	Mozgatható, a gépjármű alvázának és sárvédőjének hatékony és kényelmes mosására. Nemeacél, fúvóka nélkül.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 10/19-4 ST H

1.524-967.0



		Cikkszám	Leírás	
SZÓRÓSZÁRAK				
Kiegészítő fogantyú				
Kiegészítő markolat szórószárakhoz, EASY!Lock	43	4.321-380.0	A kiegészítő markolat egyszerűen csatlakoztatható új EASY!Lock generációs szórószárainkhoz, és lehetőséget biztosít a testtartás adott feladathoz való optimális hozzáigazítására.	☐
SZENNYMARÓK				
Szennymarófej				
Szennymaró, 050	44	4.767-233.0	Teljes erő a makacs szennyeződések ellen: az új, nagy teljesítményű, 050-es fúvókamérettel rendelkező szennymaró akár 50%-kal magasabb tisztítási és területteljesítményt ér el, mint elődje.	☐
Szennymarófej - nagy				
Szennymaró Vibrasoft, 050	45	4.114-066.0	Vibrasoft rotációs fúvóka pörgő pontsugárral a tízszer nagyobb tisztítási teljesítményért. Tartós szennymaró a kerámia fúvókának köszönhetően. Akár 30%-kal csökkenti a rezgéseket a maximális ergonómia érdekében.	☐
Szennymaró, nagy, 050	46	4.114-027.0	A forgó pontsugaras szennymaró 10-szer jobb tisztítási teljesítményt nyújt. Kerámiafúvóka és csapágygyűrű a hosszú élettartamért. További adatok: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.	☐
Szennymaró, 050	47	4.763-253.0	Fúvóka+ kerámia csapágygyűrű. Nagyobb tisztítási teljesítmény a forgó pontsugárnak köszönhetően.	☐
Szennymaró, nagy, 055/060	48	4.114-036.0	Fúvóka + kerámia csapágygyűrű. Nagyobb tisztítási teljesítmény a forgó pontsugárnak köszönhetően.	☐
Szennymaró, 055/060	49	4.763-250.0		☐
ECO!BOOSTER				
eco!Booster TR 050	50	2.113-088.0	eco!Booster 50%-kal nagyobb területteljesítménnyel, mint a Kärcher power fúvókánál; ideális a kényes felületekhez. Hideg- és melegvízes magasnyomású tisztítókhoz (050-es fúvókamérettel).	☐
Eco!Booster TR 060	51	2.113-090.0	eco!Booster 50%-kal nagyobb területteljesítménnyel a Kärcher power fúvókához képest; ideális kényes felületekhez. Alkalmas hideg és meleg vízes magasnyomású mosókhoz, 060-as fúvókamérettel.	☐
GYORSCSATLAKOZÓ				
Gyorscsatlakozó	52	2.115-000.0	Szórószárak/tartozékok gyors cseréjéhez. A Kärcher szóróberendezéseikhez megfelelő kialakítással. Illik a pisztoly/szórószár kapcsolódási pontjához. EASY!Lock belső menettel.	☐
Dugós csatlakozó	53	2.115-001.0	Keményített rozsdamentes acél dugós csatlakozó gyorscsatlakozóhoz (2.115-000). EASY!Lock külső menettel.	☐
Gyorscsatlakozó	54	6.401-458.0	Szórószárak/tartozékok gyors cseréjéhez. A Kärcher szóróberendezéseikhez megfelelő kialakítással. Illik a pisztoly/szórószár kapcsolódási pontjához. M22 x 1,5 belső menettel.	☐
Dugós csatlakozó	55	6.401-459.0	Keményített rozsdamentes acél dugós csatlakozó gyorscsatlakozóhoz (6.401-458). M22 x 1,5 külső menettel.	☐
VÍZVÉTELI HELY				
Szórószártartó, falra szerelhető	56	2.042-003.0	Tömlő- és szórószártartó	☐


☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 10/19-4 ST H

1.524-967.0



59




60




61



62-63



64, 67-68



65-66



69




70, 80

		Cikkszám	Leírás	
TÁVVEZÉRLÉS				
Vészleállító kapcsoló - távirányító beszereléséhez 2.744-015	57	6.635-434.0		☐
Vészleállító kapcsolóelem - távirányításba való beépítéshez 2.744-015	58	6.651-485.0		☐
Távlezáró	59	2.637-491.0	Egyirányú távirányító a telepített készülékek üzemkésszé tételéhez. Billenőkapcsolóval, fali rögzítéshez való ISO-házzal és rögzítőekkel.	☐
Távkapcsoló, 1-0, tisztítószer 1+2	60	2.744-014.0	Távirányító a gép be- és kikapcsolásához, továbbá akár 2 tisztítószer adagolásához.	☐
Távkapcsoló, elektronikus változat (be/ki, tisztítószer be/1/2)	61	2.744-015.0	Többgombos távirányító be- és kikapcsoláshoz, valamint akár két tisztítószer (RM1/RM2) adagolásához. A 2.744-018.0 E-box-szal együtt használható.	☐
Add-on kit remote control 1 HD-HDS-St	62	2.744-017.0	Forgókapcsolós távirányítók és vészleállító gombok csatlakoztatásának előkészítése a Kärcher álló hideg- és melegvízes nagynyomású tisztítóikhoz.	☐
Add-on kit remote control 2 HD-HDS-St	63	2.744-018.0	Nyomógombos távirányítók és vészleállító gombok csatlakoztatásának előkészítése a Kärcher álló hideg- és melegvízes magasnyomású tisztítóikhoz.	☐
VEZÉRLŐVEZETÉK				
Vezérlőkábel	64	6.647-222.0	Összekötőkábel, nagy mennyiségben egybecsomagolva elérhető (12 × 1.0 mm ²) vezérlőkábelként való használatra. A Kärcher összes telepített HD/HDS gépéhez.	☐
Vezérlővezeték 3x 1,5 mm ² (ára pro méter)	65	6.641-059.0	Összekötő vezeték 3 × 1,5 mm ² . Méterárúként kapható.	☐
Vezérlés 5 × 1,5	66	6.641-061.0	Vezérlővezeték, 5 × 1,5	☐
Vezérlő vezeték 7x1,5 mm ² (ár/méter)	67	6.641-064.0	Vezérlővezeték, 7 × 1,5	☐
Vezérlés 10 × 1,5 mm ² (ár/méter)	68	6.641-082.0	Vezérlővezeték, 10 × 1,5	☐
Szerelőcső a vezérlő vezetékhez (ár/3m)	69	2.420-008.0	Védőcső a vezérlővezeték beépítéséhez. 3 m csőből, 5x csőbilincsből, 5x tipliből és 5x csavarból áll.	☐
MAGASNYOMÁSÚ VEZETÉK				
Rozsdamentes acélcső vezeték, 3 m, rögzítőelemekkel	70	2.420-006.0	Magasnyomású csővezeték 3 m hosszú Ø 16 × 2 mm, ID 12 nemesacélcsővel, és rögzítőelemekkel: vágógyűrűs csatlakozással, 4 csőbilincsel, 4 töcsavarral és 4 műanyagtiplivel.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 10/19-4 ST H 1.524-967.0

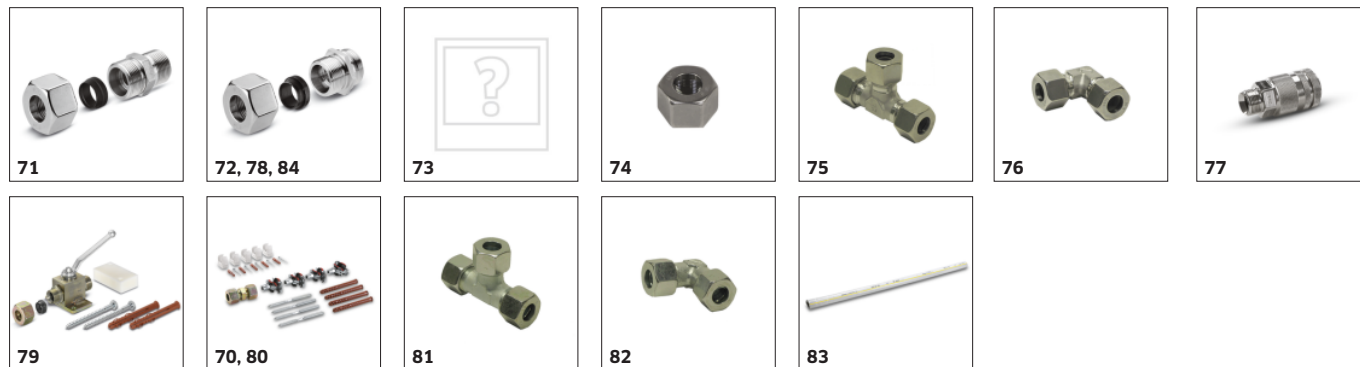

		Cikkszám	Leírás	
MAGASNYOMÁSÚ VEZETÉK				
Összekötődarab cső/magasnyomású tömlő, rozsdamentes	71	2.638-181.0	Rozsdamentes acél	☐
Összekötődarab cső/zárócsap, rozsdamentes	72	2.638-183.0	Helyhez kötött HD/HDS gépekhez: Rozsdamentes acél összekötő egység, amely kettős csonkból, csatlakozóanyából és vágógyűrűből áll. A csöveknek az elzárószelephoz való csatlakoztatásához.	☐
Zárócsap, rozsdamentes	73	4.580-163.0	Rozsdamentes acél elzárószelep M 22 × 1,5 menettel, amely alkalmas a csővezeték és a magasnyomású tömlő csatlakoztatására a Kärcher helyhez kötött nagynyomású rendszereinek esetében.	☐
Hollandiánya, rozsdamentes	74	6.386-428.0	(VA)	☐
T-csavarzat, rozsdamentes	75	6.386-465.0	Rozsdamentes acél	☐
Sarokkötés, rozsdamentes	76	6.386-466.0	90°-os sarokkötés nemesacélból, mindkét oldalán 16 mm-es csőhöz való vágógyűrűs csatlakozással (Ermeto).	☐
Gyorscsatlakozó, mobil rész, M 22 × 1,5	77	6.463-023.0	Tartalék alkatrész	☐
Összekötődarab cső/magasnyomású tömlő, horganyzott	78	2.638-180.0	VA kivitel	☐
Zárócsap, fém, horganyzott	79	4.580-144.0	Zárócsap horganyzott acélból. Magasnyomású háló és tömlő közötti csatlakozóidom. Csatlakozók: 1x M22 × 1,5 és 1x M24 × 1,5. Fali rögzítést biztosító lemezzel és szerelési anyaggal.	☐
Horganyzott acélcső vezeték, 3 m, rögzítőelemekkel	80	2.420-004.0	Magasnyomású csővezeték 3 m hosszú Ø 16 × 2,5 mm, ID 11 horganyzott acélcsővel, és rögzítőelemekkel: vágógyűrűs csatlakozással, 4 csőbilincsel, 4 tőcsavarral és 4 műanyagtiplivel.	☐
T-csavarzat, horganyzott	81	6.386-269.0	T-elosztó horganyzott acélból (90°) mindegyik végén 16 mm-es csőhöz való vágógyűrűs csatlakozással. Rögzítőelemekkel (Ermeto).	☐
Sarokkötés, horganyzott acél	82	6.386-356.0	Sarokkötés horganyzott acélból. 90°-os sarokidommal, mindkét oldalán 16 mm-es csőhöz való vágógyűrűs csatlakozással (Ermeto).	☐
Csőszigetelés	83	6.286-147.0	folyméterben	☐
Összekötődarab cső/zárócsap, fém, horganyzott	84	2.638-182.0	acél- cinkezett	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 10/19-4 ST H

1.524-967.0




		Cikkszám	Leírás	
MAGASNYOMÁSÚ VEZETÉK				
Gyorscsatlakozó, fix rész, R 1/2", belső menetes	85	6.463-025.0	Különálló rész	☐
Hollandi anya, horganyzott	86	6.386-423.0	Hollandi anya horganyzott acélból. 16 mm-es vágógyűrűs csatlakozáshoz.	☐
Vágógyűrű, horganyzott acél	87	6.386-357.0	Vágógyűrű horganyzott acélból. 16 mm-es vágógyűrűs csatlakozáshoz.	☐
GÉPÁLLVÁNY				
Finomvízsűrő beépítőkészlet (85°-ig)	88	2.209-806.0	Finomvízsűrő	☐
Vészleállító kapcsoló	89	2.744-002.0	Vészleállító kapcsoló fali rögzítéshez való ISO-házzal. 0,4 m-es csatlakozókábelrel és rögzítőelemekkel.	☐
MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐVEZETŐ				
C-síntartó	90	6.541-027.0	Falra szerelhető C-síntartó pánt a Kärcher magasnyomású mosóinak tömlővezetőjéhez.	☐
C-sínprofil	91	6.233-017.0	Folyóméterenként	☐
C-sín összekötő	92	6.541-011.0	Sín összekötő	☐
C-sín útközo	93	6.541-025.0	Sín útközo	☐
C-sín vezetékkocsi	94	6.541-026.0	Vezetékkocsi C-sínhez. 20 kg-os teherbírással. Súlya 0,11 kg. Horganyzott acélból készült golyóscsapagy.	☐
C-sín véglezáró	95	6.541-028.0	Véglezáró	☐
C-sín kengyel	96	6.541-029.0	Kengyel C-sínhez. Horganyzott acélból. Műanyag bilincsekkel. Súlya 0,06 kg.	☐
C-sín fali tartó	97	6.541-039.0	C-sín fali tartó	☐
C-síntartó	98	6.541-012.0	Síntartó C-sínhez horganyzott acélból. Súlya 0,235 kg.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 10/19-4 ST H

1.524-967.0

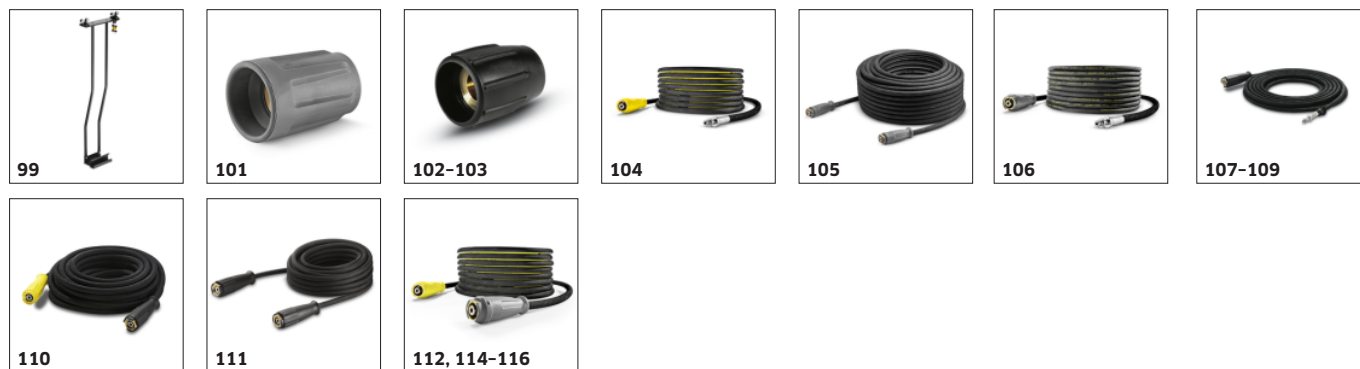

		Cikkszám	Leírás	
MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐVEZETŐ				
Szórószerű tartó	99	4.042-610.0	Mozgatható	☐
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Spare part set seals TR	100	2.880-001.0		☐
FÚVÓKACSATLAKOZÁS / TÁVTARTÓ				
Fúvókacsatlakozás				
Fúvóka rögzítő / Menetes csomagtartó	101	4.112-011.0	Védőrésszel, a magasnyomású fúvókákhoz és a power fúvókához.	☐
	102	5.401-210.0		☐
Menetes fúvóka tartó, élelmiszeripari	103	5.401-318.0	Speciális sárgaréz-ötvözetből élelmiszeripari területen való felhasználásra.	☐
MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK				
Standard				
Magasnyomású tömlő, 20 m, ID 8, 315 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS tömlődob csatlakozás	104	6.110-011.0	Magasnyomású tömlő szabadalmaztatott AVS-pisztolycsatlakozással (forgathatóan tárolt) és kézi csavarzattal.	☐
Magasnyomású tömlő, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	105	6.110-019.0		☐
Magasnyomású tömlő, 15 m, ID 6, 300 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS tömlődob csatlakozás	106	6.110-026.0	Szabadalmaztatott AVS-pisztolycsatlakozással és kézi EASY!Lock csavarzattal. 300 bar nyomásig. 15 m magasnyomású tömlő (DN 6)	☐
Magasnyomású tömlő, 10 m, ID 8, 315 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS tömlődob csatlakozás	107	6.390-025.0	Szabadalmaztatott AVS-csatlakozással (elcsavarodás elleni védelemmel) (forgó csapágyazott) és kézi csavarozással, menet M 22 x 1,5 megtörés elleni védelemmel. NW 8/155°C/315 bar	☐
Magasnyomású tömlő, 15 m, ID 8, 315 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS tömlődob csatlakozás	108	6.390-185.0		☐
Magasnyomású tömlő, 20 m, ID 8, 315 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS tömlődob csatlakozás	109	6.390-171.0		☐
Standard kivétel kétoldali menetes csatlakozókkal				
Magasnyomású tömlő, 15 m, ID 8, 315 bar, 2x M22x1,5	110	6.390-010.0	Mindkét oldalán csavaros, M 22 x 1,5 megtörés elleni védelemmel, névleges átmérő 8/155°C/315 bar	☐
Magasnyomású tömlő, 20 m, ID 8, 315 bar, 2x M22x1,5	111	6.390-031.0		☐
Magasnyomású tömlő, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	112	6.110-031.0	Magasnyomású tömlő (DN 8), amely egészen 315 bar nyomásig használható. Innovatív EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve mindkét oldalon, ANTI! Twist-tel van ellátva és 10 m hosszú.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 10/19-4 ST H

1.524-967.0



113



112, 114-116



117



119



120



121



122



123




124-126, 135

		Cikkszám	Leírás	
MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK				
Standard kivitel kétoldali menetes csatlakozókkal				
Magasnyomású tömlő, 15 m, DN 8, 315 bar	113	6.110-033.0	15 m hosszú magasnyomású tömlő, DN 8, ANTI! Twist-tel van felszerelve, illetve az időtakarékos EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel mindkét oldalon.	☐
Magasnyomású tömlő, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	114	6.110-030.0	15 m hosszú magasnyomású tömlő, DN 8, ANTI! Twist-sel és időtakarékos EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve mindkét oldalon.	☐
Magasnyomású tömlő, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	115	6.110-032.0	20 m hosszú, magasnyomású tömlő (DN 8), amely az időtakarékos és robusztus EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve mindkét oldalon. 315 bar nyomásig jóváhagyva.	☐
Magasnyomású tömlő, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	116	6.110-014.0	Komfortos hossz (30 m) és innovatív EASY!Lock kézi csavarzat: magasnyomású tömlő (DN 8) ANTI!Twist csavarodás elleni védelem, nyomás max. 315 bar.	☐
Longlife 400 tömlő				
Magasnyomású tömlő - Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS tömlődob csatlakozás	117	6.110-028.0	Longlife 400 szabadalmaztatott AVS-csatlakozással (elcsavarodás elleni védelemmel) (forgó csapágyazott) NW 8/155°C/400 bar	☐
Magasnyomású tömlő - Longlife, 40 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS tömlődob csatlakozás	118	6.110-076.0	Magasnyomású tömlő 2 rekeszes acélbetéttel, AVS tömlőtekercs csatlakozással, valamint EASY! Lock kézi csavaros csatlakozással.	☐
Magasnyomású tömlő - Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS tömlődob csatlakozás	119	6.390-208.0	Longlife 400 szabadalmaztatott AVS-csatlakozással (elcsavarodás elleni védelemmel) (forgó csapágyazott) NW 8/155°C/400 bar	☐
Longlife 400 tömlő kétoldali menetes csatlakozással				
Magasnyomású tömlő - Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	120	6.110-024.0	1,5 m rövid magasnyomású tömlő, (DN 8) Mindkét oldalon komfortos EASY!Lock kézi csavarzattal a masszív és gyors csatlakozáshoz. Hosszú élettartam, és max. 400 bar nyomáshoz.	☐
Magasnyomású tömlő - Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5	121	6.110-069.0	Magasnyomású tömlő 400 bar nyomásig (DN 8), 2-szeres fém betéttel és 1,5 hosszal. Csatlakozás: M 22 x 1,5 kényelmes és gyors EASY!Lock kézi csavarzattal.	☐
Magasnyomású tömlő - Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2x M22x1,5	122	6.390-178.0	Kétoldali csavarzattal, M 22 x 1,5 tömlőtörés elleni védelemmel.	☐
Magasnyomású tömlő - Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	123	6.110-038.0	Hosszú élettartamú, 10 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 8) 2-szeres fém betéttel és kétoldali EASY!Lock kézi csavarzattal és ANTI!Twist csavarodásmentes anyagból. Max. nyomás 400 bar.	☐
Magasnyomású tömlő - Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	124	6.110-023.0	Masszív magasnyomású tömlő 2-szeres fémbetéttel, ANTI!Twist csavarodásmentes kialakítás és kétoldali EASY!Lock kézi csavarzat. Névleges átmérő DN 8, 30m hossz, max. 400 bar nyomás.	☐
Magasnyomású tömlő - Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	125	6.110-027.0	Masszív magasnyomású tömlő 2-szeres fémbetéttel, ANTI!Twist csavarodásmentes kialakítás és kétoldali EASY!Lock kézi csavarzat. Névleges átmérő DN 8, 20 m hossz, max. 400 bar nyomás.	☐
Magasnyomású tömlő - Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	126	6.110-029.0	A 2-szeres fémbetét gondoskodik a tömlő különösen hosszú élettartamáról. Max. 400 bar nyomásig.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 10/19-4 ST H 1.524-967.0

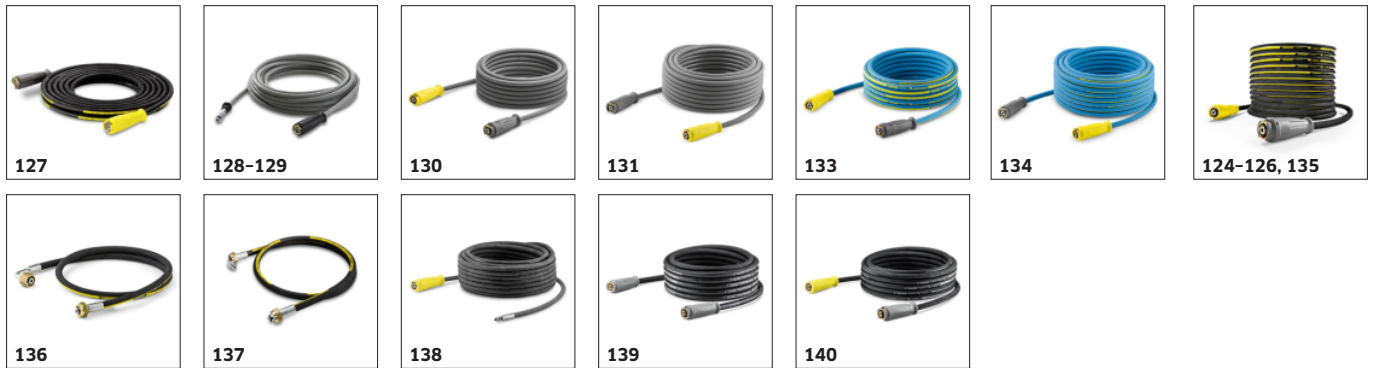

		Cikkszám	Leírás	
MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK				
Longlife 400 tömlő kétoldali menetes csatlakozással				
Magasnyomású tömlő - Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2x M22x1,5	127	6.390-027.0	Hosszú élettartamú tömlő, forgó csuklóval, 2 x M 22 x 1,5 névleges átmérő 8/155°C/400 bar	☐
Élelmiszeripari tömlők				
Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari kivitel, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS tömlődob csatlakozás	128	6.110-074.0	15 m magasnyomású tömlő (DN 6) szabadalmaztatott AVS-csatlakozással. Nyomot nem hagyó külső borítás élelmiszeriparban történő használatra.	☐
Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari kivitel, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS tömlődob csatlakozás	129	6.391-654.0		☐
Élelmiszeripari tömlők kétoldali menetes csatlakozással				
Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari kivitel, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	130	6.110-051.0	10 m magasnyomású tömlő (DN 8) szabadalmaztatott AVS-csatlakozással. Nyomot nem hagyó külső borítás élelmiszeriparban történő használatra.	☐
Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari kivitel, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	131	6.110-052.0	20 m magasnyomású tömlő (DN 8) szabadalmaztatott AVS-csatlakozással. Nyomot nem hagyó külső borítás élelmiszeriparban történő használatra.	☐
Longlife tömlő élelmiszeri kivitelben				
Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari kivitel, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS tömlődob csatlakozás	132	6.110-075.0		☐
Longlife tömlő élelmiszeri kivitelben, mindkét végén csavaros csatlakozással				
Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari longlife kivitel, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	133	6.110-053.0	Hosszú élettartamú magasnyomású tömlő élelmiszeripari felhasználásra. A külső burkolat ellenálló az állati zsíroknak, nem fogó anyagból készült. Forgó csuklóval, 2 x M 22 x 1,5.	☐
Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari longlife kivitel, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	134	6.110-054.0	Hosszú élettartamú magasnyomású tömlő élelmiszeripari felhasználásra. A külső burkolat ellenálló az állati zsíroknak, nem fogó anyagból készült. Szabadalmaztatott AVS-pisztolycsatlakozással.	☐
Speciális tömlők				
Magasnyomású tömlő - Ex, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	135	6.110-064.0	10 m hosszú vezetékpes, hosszú élettartamú magasnyomású tömlő robbanásveszélyes területeken való alkalmazásra. A vezetéképességről szóló gyári igazolással szállítjuk.	☐
Magasnyomású tömlő - íves, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5	136	6.110-068.0	1,5 m hosszú tömlő tömlődobhoz való összekötéshez, M 22x1,5 csatlakozás és íves EASY!Lock kézi csavarzat. Max. nyomás: 400 bar	☐
Magasnyomású tömlő - íves, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2x M22x1,5	137	6.388-886.0	1,5 m összekötő tömlő hosszú élettartamú, kiváló minőségben.	☐
Ultra Guard				
Magasnyomású tömlő Ultra Guard, 20 m, ID 8, max. 315 bar	138	6.110-083.0	Ultra Guard nagynyomású tömlő sima és rendkívül ellenálló bevonattal. Robusztus tömlőegység a maximális élettartamért a legkeményebb körülmények között is.	☐
Classic				
Magasnyomású tömlő Classic, 10 m, ID 10, 250 bar x , EASY!Lock	139	4.119-004.0		☐
Magasnyomású tömlő Classic, 10 m, ID 8, 315 bar x , EASY!Lock	140	4.119-005.0	Nagynyomású tömlő kényelmes EASY!Lock kézi csatlakozóval a Kärcher Classic sorozatából. Forróvízes magasnyomású tisztítókhoz is alkalmas.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 10/19-4 ST H 1.524-967.0



		Cikkszám	Leírás	
CSÓTISZTÍTÁS				
Csőtisztító tömlő, NW6				
Csőtisztító tömlő, 10 m,	141	6.110-046.0	10 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fúvóka menetsatlakozási mérete R 1/8) Max: 250 bar	☐
Csőtisztító tömlő, 20 m	142	6.110-008.0	20 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fúvóka menetsatlakozási mérete R 1/8) Max: 250 bar	☐
Csőtisztító tömlő, 30 m	143	6.110-047.0	30 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fúvóka menetsatlakozási mérete R 1/8) Max: 250 bar	☐
Csőtisztító tömlő, 20 m	144	6.390-030.0	20 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fúvóka menetsatlakozási mérete R 1/8) Max: 250 bar	☐
Csőtisztító fúvóka				
Csőtisztító fúvóka 060	145	4.765-002.0	Az előre irányuló forgó pontsugár feloldja a legmakacsabb szennyeződések. A három, hátrafelé irányuló sugár gondoskodik a megfelelő előremenetelről, valamint a kényelmes kezeléssel.	☐
	146	4.765-005.0		☐
Csőtisztító fúvóka 055	147	5.763-015.0	Belső menettel, különböző sugáriránnyal eldugult lefolyók, csövek tiszta, környezetbarát tisztításához. A fúvóka a tömlővel együtt a csőbe húzza magát. 3x30°-ban hátrafelé irányuló, Ø 16 mm	☐
Csőtisztító fúvóka 060	148	5.763-016.0		☐
Forgó csőtisztító fúvóka 050	149	6.415-428.0	Belső menettel, különböző sugáriránnyal eldugult lefolyók, csövek tiszta, környezetbarát tisztításához. A fúvóka a tömlővel együtt a csőbe húzza magát. R 1/8"-os csatlakozóval	☐
Forgó csőtisztító fúvóka 065	150	6.415-440.0	Belső menettel, különböző sugáriránnyal eldugult lefolyók, csövek tiszta, környezetbarát tisztításához. A fúvóka a tömlővel együtt a csőbe húzza magát. R 1/8" csatlakozóval. 4 db forgósugár.	☐
PADLÓ- ÉS FELÜLETTISZTÍTÓ				
Keményfelület-tisztító FRV 30				
FRV 30 felülettisztító	151	2.111-010.0	A szennyezett víz automatikus elszívásával az FRV 30 még hatékonyabban tisztít bel- és kültérben. 5 m-es elszívótömlővel, nyomot nem hagyó vezetőgörgőkkel, 2-szeres kerámia-csapágyazással.	☐
	152	2.642-999.0		☐
Hosszabbítótömlő 5m	153	4.440-939.0	5m hosszabbítótömlő FRV 30-hoz. Csatlakozóidommal	☐
Keményfelület-tisztító FR 30				
FR 30 felülettisztító	154	2.111-011.0	Akár 10-szer jobb felületi teljesítmény a hagyományos magasnyomású sugárhoz képest. Műanyagburkolattal, 2-szeres kerámia-csapágyazással, rugalmas csatlakozókkal, beépített parkolóállással.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 10/19-4 ST H

1.524-967.0



		Cikkszám	Leírás	
PADLÓ- ÉS FELÜLETTISZÍTÓ				
Keményfelület-tisztító FR 30				
FR 30 felülettisztító	155	2.642-997.0	Akár 10-szer jobb felületi teljesítmény a hagyományos magasnyomású sugárhoz képest. Műanyagburkolattal, 2-szeres kerámia-csapágyazással, rugalmas csatlakozókkal, beépített parkolóállással.	☐
Felülettisztító FR 30 Me				
FR 30 Me felülettisztító, 300 mm-es átmérővel	156	2.111-013.0	A forgó fúvókás tisztítófejjel 10-szer nagyobb felületi teljesítmény érhető el, mint a hagyományos módszerekkel. Rozsdamentes acélból, kerámia csapágyazással, beépített szívócsatlakozóval.	☐
FR 30 Me kemény felülettisztító	157	2.640-355.0	Melegvízálló, rozsdamentes acél felülettisztító dupla kerámia-csapágyazással, nyomot nem hagyó forgógörgők és szívótömlőcsatlakozás. Ideális beltéri takarításhoz, pl. élelmiszeriparban.	☐
Keményfelület-tisztító FR 50				
FR 50 Me felülettisztító	158	2.111-023.0	500 mm-es munkaszélességű FR 50 nagy felületekhez. Nemesacél ház, 2-szeres kerámia-csapágyazás, tolófogantyú, vezetőgörgők, és beépített tisztítószer-adagolás alacsony nyomáson.	☐
FR 50 felülettisztító	159	2.640-679.0		☐
Gépspecifikus fúvókakészlet FR-hez				
Fúvókakészlet FR felülettisztítóhoz, 850 l / h - 1100 l / h	160	2.640-442.0	Készülék-specifikus fúvókakészlet power fúvókával és menettel. A Kärcher felülettisztító optimális teljesítménye (850 - 1100 l = h)	☐
Készülék-specifikus fej készlet FRV-hez				
Fúvókakészlet FRV felülettisztítóhoz, 050	161	2.642-433.0	Készülék-specifikus fúvókakészlet	☐
Felülettisztító FRV 30 Me				
FRV 30 Me felülettisztító	162	2.111-012.0	A szennyezett víz automatikus elszívásának köszönhetően az FRV 30 Me nemesacél felülettisztító a bel- és kültéri felülettisztítást még hatékonyabbá teszi. Forróvízes tisztítás 85 °C-ig.	☐
FRV 30 ME felülettisztító	163	2.642-911.0	A szennyezett víz automatikus elszívásával a nemesacélból készült FRV 30 Me felülettisztító még hatékonyabbá teszi a bel- és kültéri felülettisztítást. Forróvízes tisztítás 85 °C-ig.	☐
Hosszabbítótömlő FRV 30 Me és 50 Me felülettisztítóhoz	164	4.441-040.0	5 m hosszabbítótömlő FRV 30 Me felülettisztítóhoz. Összekötőidommal.	☐
Felülettisztító FR 50 Me				
FRV 50 Me felülettisztító	165	2.111-024.0	Különösen nagy felületek tisztítása a szennyezett víz automatikus elszívásával - ez az FRV 50 Me. Forróvízes tisztítás 85 °C-ig. 10 m-es hőmérsékletálló, poliuretán elszívótömlővel.	☐
	166	2.643-598.0	A szennyezett víz automatikus elszívásának köszönhetően az FRV 30 Me nemesacél felülettisztító a bel- és kültéri felülettisztítást még hatékonyabbá teszi. Forróvízes tisztítás 85 °C-ig.	☐
HABOSÍTÓ RENDSZEREK				
Integrált tartályos habosító szórószár				
Habosító tartályos szórószár Advanced 3, 900 l / h - 2500 l / h	167	4.112-065.0	Kifejezetten agresszív tisztítószerrel való használatra tervezték: A Kärcher magasnyomású mosókkal történő használatra szánt kiváló minőségű habosító szórószár, az Advanced 3 állítható szórási szöggel és Ecobrassból készült főttesttel rendelkezik.	☐
Kétliteres tisztítószer-tartály DUO Advanced habosító szórószárhoz	168	4.112-066.0	A kiegészítő kétliteres tartály lehetővé teszi a tisztítószer gyors cseréjét a Kärcher Basic, Advanced és DUO Advanced tartályos habosító szórószárral.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 10/19-4 ST H 1.524-967.0



		Cikkszám	Leírás	
HABOSÍTÓ RENDSZEREK				
Integrált tartályos habosító szórószár				
Tartályos habosító szórószár DUO Advanced 3, 900 l / h - 2500 l / h	169	4.112-069.0	DUO Advanced 3 tartályos habosító szórószár, agresszív mosószerekhez készült. Közvetlen átkapcsolással magasnyomású tisztításra, szórási szög beállítással és kétliteres tartállyal.	☐
Habosító tartályos szórószár Basic 3, 900 l / h - 2500 l / h	170	4.112-055.0	Kiváló, egyszerű, masszív: Basic 3 tartályos habosító szórószár 900-2500 l/óra vízzállítású magasnyomású mosókhoz. Felére csökkenti a tisztítószer-felhasználást jobb habminőség mellett.	☐
Habosító tartályos szórószár Advanced	171	6.394-968.0	Rövid habosító szórószár a száron elhelyezett 1 literes tisztítószer-tartállyal. Kompakt formatervezés, M22x1,5-es csatlakozás, fokozatmentes tisztítószer-adagolás, állítható szórási szög.	☐
Tisztítószer tartály (1L) habosító szórószárhoz Basic	172	5.071-414.0	Azért, hogy a tisztítószer gyorsan ki tudja cserélni: egy extra 1 literes tisztítószer-tartály a standard habosító szórószárhoz (2.112-053.0, 2.112-054.0 és 2.112-055.0).	☐
Tisztítószer tartály (1L) habosító szórószárhoz Advanced	173	6.414-050.0	1 l tisztítószer-tartály a tisztítószerek gyors cseréjéhez Advanced habosító szórószárhoz. (2.112-017.0 és 2.112-018.0)	☐
Inno Foam habosító készlet				
Inno Foam habosító készlet tisztítószer adagolóval	174	2.112-000.0	Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Dupla szórószár habfúvókával. Tisztítószer-adagoló szeleppel.	☐
	175	2.640-151.0		☐
Inno Foam habosító készlet	176	2.640-692.0	Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Dupla szórószár habfúvókával. Tisztítószer-adagoló szeleppel (0-5%).	☐
Easy Foam készlet				
Easy Foam habosító készlet tisztítószer adagolóval	177	2.112-010.0	Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Tisztítószer-adagoló injektor precíz adagolószeleppel.	☐
	178	2.640-691.0		☐
Easy Foam habosító készlet	179	2.640-693.0	Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Tisztítószerinjektor pontos adagolószeleppel (0-5%).	☐
Fúvókakészlet Inno/Easy készlethez				
Fúvókakészlet 090, Inno/Easy készlethez 700 - 1000 l/h	180	2.111-019.0	A gazdaságos munkavégzés elérése érdekében optimálisan igazodik a különféle gépteljesítményekhez.	☐
Fúvókakészlet 110, Inno/Easy készlethez 1000 - 1300 l/h	181	2.111-020.0	Optimális alkalmazkodás a különböző gépteljesítményekhez a gazdaságos munkavégzésért.	☐
Fúvókakészlet 090, Inno/Easy készlethez 700 - 1000 l/h	182	2.640-688.0	A gazdaságos munkavégzés elérése érdekében optimálisan igazodik a különféle gépteljesítményekhez.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 10/19-4 ST H

1.524-967.0



		Cikkszám	Leírás	
HABOSÍTÓ RENDSZEREK				
Fúvókakészlet Inno/Easy készlethez				
Fúvókakészlet 110, Inno/Easy készlethez 1000 – 1300 l/h	183	2.640-689.0	Optimális alkalmazkodás a különböző gépteljesítményekhez a gazdaságos munkavégzésért.	☐
KEVERÉS / INJEKTOROK				
Magasnyomású tisztítószerinjektor				
Tisztítószer-injektor magas- és alacsony nyomáshoz (fúvóka nélkül)	184	4.637-032.0	Tisztítószer-adagolás. Magas- és alacsony nyomáson, a géptől elkülönítve. Adagolás max:15%.	☐
	185	3.637-001.0		☐
Fúvókabetét 3.637-001-hez				
Fúvókakészlet 1100 l/h – ig	186	4.769-003.0	Fúvókabetét 3.637-001 tisztítószer-injektorhoz tisztítószer magasnyomáson történő felhordásához. Az akár 1.100 l/óra vízszállítású készülékekhez.	☐
Fúvókakészlet 1100 l/h-ig	187	4.769-001.0	Alacsony nyomás 1100 l/óra vízszállításig	☐
ÖSSZEKÖTŐELEM				
Forgókuplung				
Forgó csatlakozó	188	4.111-021.0	Megbízhatóan megakadályozza a HD tömlő elcsavarodását. Csatlakozási méret: Easy!Lock. Markolatvédő	☐
	189	4.401-091.0	Megbízhatóan megakadályozza a HD tömlő elcsavarodását. Csatlakozási méret: M 22 × 1,5 m. Markolatvédő	☐
Összekötőelem				
Csatlakozó 2xM22x1,5	190	4.403-002.0	A magasnyomású alaptömlő és a tömlőhosszabbító összekötéséhez. Csatlakozási méretei: 2 × M 22 × 1,5 m, sárgaréz, gumirozott védelemmel.	☐
Fúvóka rögzítő / Menetes csonk	191	4.111-022.0	Magasnyomású fúvókák és tartozékok közvetlenül a pisztolyra történő (csavarozható fúvóka) csatlakoztatására. 1 × M 22 × 1,5/1 × M 18 × 1,5	☐
Y-osztó	192	4.111-024.0	Lehetőséget biztosít 2 szóróberendezést a készülékhez csatlakoztatni. A magasnyomású kimenetnél szerelendő.	☐
Csatlakozó csonk	193	4.111-038.0	Magasnyomású fúvókák és tartozékok közvetlenül a pisztolyra történő (csavarozható fúvóka) csatlakoztatására. Nem kompatibilis a 3 állású fúvókákkal.	☐
Y-osztó	194	4.405-048.0	Lehetőséget biztosít 2 szóróberendezést a készülékhez csatlakoztatni. A magasnyomású kimenetnél szerelendő.	☐
Adapter EASY!Lock				
Adapter 1	195	4.111-029.0	Adapter 1: a régi és új tömlő összekötéséhez	☐
Adapter 2	196	4.111-030.0	Adapter 2: a régi gép új tömlővel és régi pisztoly új tömlővel való csatlakoztatásához.	☐

☐ Opcionális tartozék


TARTOZÉKA HD 10/19-4 ST H 1.524-967.0



		Cikkszám	Leírás	
ÖSSZEKÖTŐELEMEK				
Adapter EASY!Lock				
Adapter 3	197	4.111-031.0	Adapter 3: régi pisztoly és új szórószár és új szervoszabályzó csatlakoztatásához	☐
Adapter 4	198	4.111-032.0	M22 × 1,5 belső menet és Swivel-csatlakozás. HD tömlő meghosszabbításához Swivel-csatlakozóval. Vagy a teleszkóp-szórószárhoz HD-tömlővel Swivel-csatlakozóval.	☐
Adapter 5	199	4.111-033.0	Adapter 5: új pisztoly régi szórószárral és új szervoszabályzó régi szórószárral való csatlakoztatásához.	☐
Adapter 6	200	4.111-034.0	Adapter 6: új gép régi tömlővel és régi tömlő új pisztollyal való csatlakoztatásához.	☐
Adapter 7	201	4.111-035.0	Adapter 7: régi szórószár és új fúvóka csatlakoztatásához	☐
Adapter 8	202	4.111-036.0	Adapter 8: új szórószár és régi fúvóka csatlakoztatásához	☐
EASY!Lock csatlakozó	203	4.111-037.0	A magasnyomású alaptömlő és a tömlőhosszabbító összekötéséhez. Csatlakozási méretei: 2 × easy!lock, sárgaréz, gumirozott védelemmel.	☐
Adapter 12	204	4.111-046.0	Adapter 12: Forgatható adapter HD magasnyomású tömlők (M 22x1,5) csatlakoztatásához és EASY!Force magasnyomású pisztollyal	☐
TÖMLŐDOBOK				
Falra szerelhető automatikus, öntekercselő tömlődob				
Automata tömlődob, porszórt / műanyag, 20 m	205	6.392-074.0	Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőhöz. A konzol porszórt acélból, a dob műanyagból készült.	☐
Automata tömlődob rozsdamentes / műanyag, 20 m	206	6.392-083.0	Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőhöz. A konzol rozsdamentes acélból, a dob műanyagból készült.	☐
Automata tömlődob, lakkozott, 20 m	207	6.392-106.0	Automatikus tömlőfelcsévéveléssel (magasnyomású tömlő nélkül) Kärcher tömlőcsatlakozó-rendszerrel	☐
Automata tömlődob, bazaltszürke, festett, 20 m	208	6.392-105.0	Az önműködően felcsévévelődő tömlődobok nagyfokú biztonságot és kényelmet nyújtanak a magasnyomású tömlő fel- és letekerésekor. Pl. 6.110-011.0 vagy 6.110-028.0 tömlővel.	☐
Automata tömlődob, rozsdamentes lengő tartóval, 20 m	209	6.392-076.0	Automata tömlődob lengőtartóval, rozsdamentes	☐
Automata tömlődob, rozsdamentes, 40 m	210	6.392-442.0	Az önműködően felcsévévelődő tömlődobok nagyfokú biztonságot és kényelmet nyújtanak a magasnyomású tömlő fel- és letekerésekor. Pl. 6.110-076.0 tömlővel.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 10/19-4 ST H 1.524-967.0

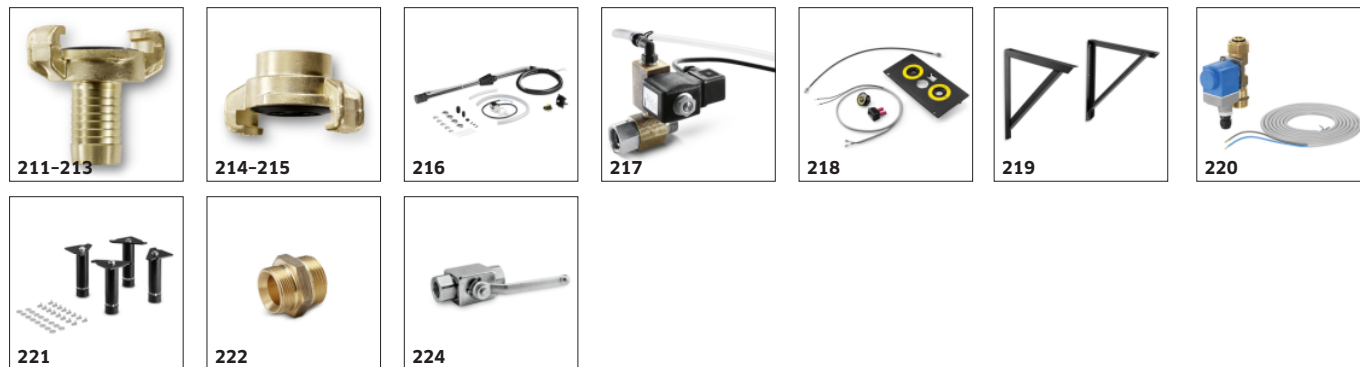


		Cikkszám	Leírás	
VÍZCSATLAKOZÓ				
Geka-csatlakozó				
Geka-csatlakozó tömlővéggel, R 1/2"	211	6.388-461.0	tömlővéggel	☐
Geka-csatlakozó tömlővéggel, R 3/4"	212	6.388-455.0		☐
Geka-csatlakozó tömlővéggel, R 1"	213	6.388-465.0		☐
Geka-csatlakozó belső menettel, R 3/4"	214	6.388-473.0	belsőmenettel	☐
GEKA-kuplung	215	6.388-458.0	Belső menettel	☐
TELEPÍTETT MAGASNYOMÁSÚ MOSÓK				
Add-on kit cleaning agents double	216	2.209-006.0	A rögzítőkészlet megkönnyíti a második mosószer adagolását távirányítóval.	☐
Add-on kit pressure discharge	217	2.209-007.0	Rögzítőkészlet az automatikus nyomáscsökkentéshez helyhez kötött hideg- és melegvizes nagynyomású tisztítókhoz. A nagynyomású rendszer hatékony védelméhez.	☐
Add-on kit hour counter pressure gauge	218	2.209-008.0	Rögzítőkészlet óraszámolóval és nyomásmérővel, helyhez kötött hideg- és melegvizes nagynyomású tisztítókhoz. A gép üzemidejének és üzemi nyomásának egyszerű szabályozásához.	☐
padlóváz kpl.	219	2.209-009.0	A fali konzol lehetővé teszi a helyhez kötött magasnyomású tisztító (hideg vagy meleg vizes) egyszerű és biztonságos falra szerelését.	☐
Add-on kit solenoid valve	220	2.209-010.0	Vízbevezető mágnesszelep rögzítőkészlet álló hideg- és melegvizes nagynyomású tisztítókhoz. A mágnesszelep automatikusan lezárja a nagynyomású tisztító vízellátását, ha a gép leáll.	☐
beépítő klt.-szerelőkl.	221	2.638-276.0	A rögzítőkészlet lehetővé teszi a Kärcher helyhez kötött magasnyomású tisztítóinak sokoldalú és stabil telepítését a talajra. A gép biztonságosan van elhelyezve a padlótól 200 mm-re.	☐
Dupla csomk R 1/2" × M 22 × 1,5, réz	222	5.402-001.0		☐
Szabadon folyás szelep R 3/4", belső menetes	223	6.412-021.0		☐
Magasnyomású golyóscsap, DN 15, Horganyzott burkolat	224	6.412-066.0		☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 10/19-4 ST H

1.524-967.0

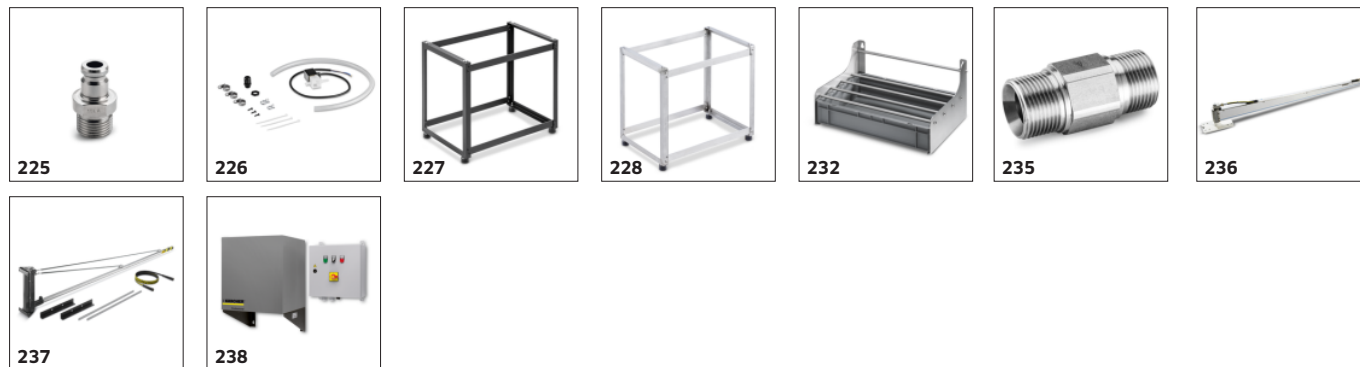

		Cikkszám	Leírás	
TELEPÍTETT MAGASNYOMÁSÚ MOSÓK				
Gyorscsatlakozó, R 1/2" külső menet	225	6.463-022.0		☐
Add-on kit cleaning agents single	226	2.209-005.0	A rögzítőkészlet megkönnyíti a mosószer adagolását távirányítóval.	☐
padlózáz kpl.	227	2.210-001.0	Acél padlószerkezet álló nagynyomású hidegvizes gépek beépítéséhez. Méretek W × M a × M: 800 × 740 × 540 mm.	☐
	228	2.210-002.0	Rozsdamentes acél padlószerkezet álló nagynyomású hidegvizes gépek beépítéséhez. Méretek W × M a × M: 800 × 740 × 540 mm.	☐
Szelep R 1", belső menetes	229	6.412-022.0		☐
Szabad folyású szelep	230	6.412-027.0		☐
Magasnyomású golyóscsap, rozsdamentes	231	6.413-500.0	Rozsdamentes acélból készült nagynyomású golyóscsap. Névleges méret DN 13, névleges nyomás PN 400 100°C hőmérséklet-tartományig. Csatlakozás G1/2" belső menet.	☐
Beépítőkészlet tisztítószer falikonzol HDC	232	2.641-703.0	Falikonzol, 2 kannához	☐
Magasnyomású tömlő, DN 10, 10 m	233	4.440-172.0		☐
Szórószerű, forgatható 2050 mm	234	4.760-628.0	Szórószerű, forgatható, szürke, 2050 mm	☐
HIDEG VIZES KABINOS GÉPEK				
Csatlakozók és összekötők				
Tömlőösszekötő	235	4.403-004.0	Magasnyomású tömlők összekötéséhez és meghosszabbításához. Csatlakozás: 2xM22x1,5. Réz gumí védelemmel. Max. 640 bar	☐
ÖNKISZOLGÁLÓ MOSÓ RENDSZEREK ÉS BERENDEZÉSEK				
Mosóállás-felszerelés				
Forgókar 360°, HD szerszámokhoz	236	4.058-106.0	Forgókar a HP-munkacső számára (360°-ban forgatható). A mosókonyha felett szerelték fel.	☐
Egyéb				
Lengőkar 180°, falra szerelt (ár/mosóhely)	237	2.637-120.0	Ideális a Kärcher telepített HD/HDS gépeihez, pl. mosodákban: falra szerelt lengőkar 180°-os túlnyúlással a magasnyomású tömlő megtartásához.	☐
TELEPÍTETT BERENDEZÉSEK				
Melegvíz generátorok				
HWE 860	238	3.070-030.0	Az elektromos melegvíz-generátor egy magasnyomású mosóval együtt használható, és akár 85 °C-ra is képes felmelegíteni a vizet.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 10/19-4 ST H 1.524-967.0



		Cikkszám	Leírás	
TELEPÍTETT BERENDEZÉSEK				
Melegvíz generátorok				
HWE 12/20-42kW	239	3.070-035.0		☐
HORDÓ- ÉS TARTÁLYTISZTÍTÓ				
Hordó- és tartálytisztító				
HKF 30/14-E tisztítófej	240	6.751-061.0	Kompakt, rozsdamentes acélból készült tisztítófej 65 mm-es vagy annál nagyobb nyílású hordók és tartályok belsejének tisztítására. Lenyűgözően alacsony súlyt és állandó forgási sebességet kínál egy elektromos motor segítségével.	☐

☐ Opcionális tartozék