

## KIRA B 50

Hatékony, időtakarékos, egyszerű, biztonságos, rugalmas - és igény szerint teljesen automatizált: A KIRA B 50 súroló-szárító robot a közepes és nagy területek gazdaságos padlótisztításához.



Cikkszám

1.533-002.0

- Lítiumvas-foszfát akkumulátor
- Beépített oldalkefe
- Dokkolható

### Műszaki adatok

EAN kód		4054278512860
Meghajtás módja		Akkumulátor
Felvételi teljesítmény	W	1600
Vontatómotor teljesítménye	W	560
Turbina teljesítménye	W	630
Kefemotor teljesítménye	W	600
Kefék munkaszélessége	mm	550
Kefenyomás	g / cm <sup>2</sup>	80
Kefefordulatszám	fordulat	1200
Szívás munkaszélessége	mm	750
Friss-/szennyezettvíz-tartály	l	55 / 55
Tisztítószertartály	l	5
Szennyeződéstartály	l	2
Elméleti felületteljesítmény önjáró módban	m <sup>2</sup> / h	max. 2365
Felületteljesítmény tartálytöltésenként	m <sup>2</sup>	kb. 1830
Táp feszültség	V	24
Akkumulátorok száma		2
Akkumulátor típusa		Lítiumion
Akkumulátorfeszültség/-kapacitás	V / Ah	24 / 160
Akkumulátor üzemideje	h	kb. 3,5
Akkumulátortöltési idő	h	max. 5,2
Sebesség önjáró módban	km/h	max. 4,3

### Felszereltség

Akkumulátor és töltő	■
Szívógerendával együtt	■
Szívóajak típusa	olajálló
Hengerkefe	Darab(ok) 2
Oldalkefe	■
Villogó jelzőfény	■
DOSE	■
sebességfüggő vízadagolással	■
Nagyméretű, nagy felbontású érintőkijelző	■
Dokkolható	■
önálló tisztítás	■
kézi vezetési üzemmóddal	■
Egyszerű és intuitív beállítás szaktudás szükségessége nélkül	■
Nagy teljesítményű érzékelők	■
akadály és ütközés észlelése	■
önálló kanyarodás akadályba	■
ütközéskor	■
Közterületek használatára jogosító biztonsági tanúsítvány	■
takarítási jelentések készítése	■
Értesítésküldés mobilszközökre	■
Auto-Fill	■

Zajszint	dB (A)	69
Fordulószélesség folyosón, önjáró módban	m	1,5
Emelkedési képesség	%	max. 6
Menetszélesség önjáró módban	m	min. 0,9
Súly üresen	kg	228
Súly kiegészítők nélkül	kg	225
Súly (kiegészítőkkal)	kg	238,4
Csomagolási súly	kg	249,4
Méretetek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	1100 × 750 × 1200

Színes fények a robot viselkedésének és működési állapotának kijelzésére	■
Kärcher szín- és működési koncepció	■
elektromos és mechanikus úszókapcsoló	■
Kommunikációs felület	VDA 5050
Tisztítószer-adagolás	■

■ Alaptartozék

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.



## Könnyű kezelhetőség

- Az összes készülékfunkció áttekinthető, biztonságos vezérlése az érintőkijelzőn.
- Lépésről lépésre történő felhasználói iránymutatás az egyszerű, intuitív kezeléshez.
- Egyszerűen beállítható és könnyen használható robot szaktudás szükségessége nélkül.


## Hatékony és megbízható navigáció

- Nagy teljesítményű érzékelők 360°-os környezetérzékeléssel és oldalirányú megfigyeléssel.
- Ütközések biztonságos elkerülése és akadályészlelés.
- Intelligens, kötetlen haladási manőverek elakadás esetén.

## Dokkolóállomás (opcionális)

- Teljesen autonóm működést tesz lehetővé.
- Opcionális tartozék, a robot a dokkolóállomás nélkül is működtethető.


## TARTOZÉKA KIRA B 50 1.533-002.0

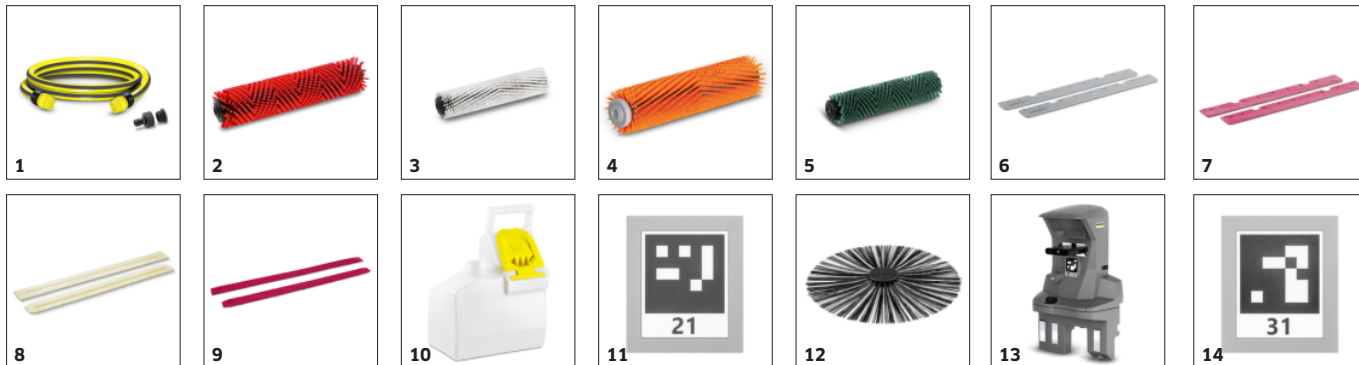

		Cikkszám	Leírás	
<b>TÖMLŐK</b>				
Csatlakozó készlet	1	2.645-122.0	Csatlakozó készlet: G3/4-csapcsatlakozó G1/2-szűkítőidommal, 2x Univerzális tömlőcsatlakozóval és 1,5 m KEVLAR®-tömlővel (5/8"). Tömlőkocsi és tömlődobok vízcsaphoz való csatlakoztatásához.	■
<b>HENGERKEFÉK (BR)</b>				
Hengerkefe, közepes, piros, 550 mm	2	4.035-184.0	Hengerkefe, közepesen kemény, piros. Hossza: 550 mm. Minden általános tisztítási feladathoz. Érzékeny padlókhöz is. 0,4 mm vastag, 20 mm hosszú polipropilén sörtékkel.	■
Hengerkefe, puha, Fehér, 550 mm	3	4.762-409.0	550 mm, puha, fehér, általános tisztításhoz vagy polírozáshoz	□
Hengerkefe, magas / alacsony, narancs, 550 mm	4	4.762-410.0	550 mm, hosszú-rövid, közép kemény, struktúrált felületre	□
Hengerkefe, kemény, zöld, 550 mm	5	4.762-411.0	550 mm, kemény (GRIT) zöld, Alap tisztításhoz	□
<b>TÖRLŐ LAPOK</b>				
Gumibetét-készlet, olajálló	6	4.037-167.0	Alacsony kopású, olajálló gumibetét készlet poliuretánból. Az optimális tisztítási eredmények elérésének érdekében ívmozgásokat végezhet vele, továbbá a gumibetét a tisztításra használt vizet megbízhatóan a kefefej munkaterületén tudja tartani.	■
Oldalsó gumijakk, Linard	7	4.037-166.0	Linardból készült, szakadásálló gumijakkészlet. Ezek a kefefej munkaterületén tartják a tisztítóvizet, és hozzájárulnak az optimális szívóteljesítményhez a fordulási manőverek során.	□
<b>SZÍVÓGERENDÁK ÉS GUMIÉLEK</b>				
<b>Szívójak szívógerendákhoz</b>				
Szívógumik V-szívógerendához, olajálló, bevágott, 850 mm	8	6.273-027.0	A szívógumi-készlet tartalmazza az első és a hátsó 850 mm-es szívógumikat. Hornyolt szívógumik strapabíró, olajálló, átlátszó poliuretánból. Érzékeny padlókhöz.	■
Szívójakk, Linatex®, 850 mm	9	4.043-196.0	Linatex® szívójakk-készlet, 850 mm szélességben. A szakadásálló anyag tökéletesen alkalmazkodik a fűgázott padlóburkolatokhoz, nagyon jó törlési és szívási eredményeket biztosít.	□
<b>EGYÉB TARTOZÉK BR / BD</b>				
<b>Egyebek</b>				
Tisztítószertartály	10	4.042-050.0	Tisztítószertartály nagy töltőnyílással a Kärcher-től. A tartozékrész egy extra tartályként funkcionál az előtöltéshez - a gyors tartálycserének köszönhetően felgyorsítja a beállítási időt.	■
Standard beállított pozíciókódok	11	4.042-130.0	Pozíciókódokkal beállítva extra kiindulási pontokat határozhat meg a takarítórobot számára, és az autonóm szállítási útvonalak lerövidítésével növelheti a hatékonyságot.	■
Oldalseprő	12	4.042-048.0	Tartalék oldalkefe fekete sörtékkel a széleig történő tisztításhoz.	■
Dokkolóállomás	13	2.042-000.0	A tisztítórobotok teljesen autonóm alkalmazásához szükséges dokkolóállomás minimálisra csökkenti a kézi beavatkozásokat, és kiterjeszti a robotok hatótávolságát és területi teljesítményét.	□
Bővítőkészlet pozíciókódok	14	4.042-128.0		□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA KIRA B 50 1.533-002.0

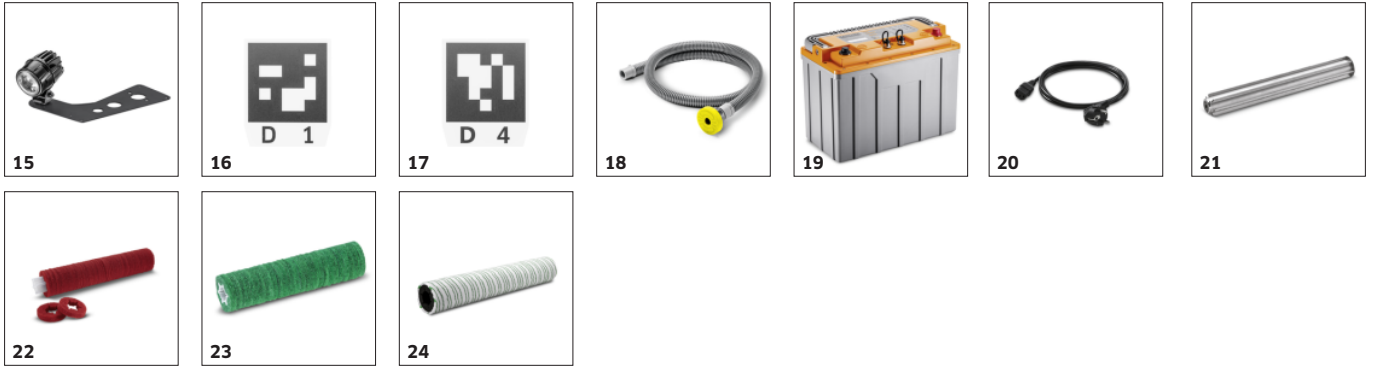

		Cikkszám	Leírás	
<b>EGYÉB TARTOZÉK BR / BD</b>				
<b>Egyebek</b>				
Spotlight Blue rögzítőkészlet	15	4.042-129.0	A Spotlight Blue tartozékkészlet növeli a láthatóságot és ezáltal a biztonságot az emberek, más gépek és járművek közvetlen közelében történő alkalmazásoknál.	<input type="checkbox"/>
Standard beállított pozíciókódok - dokkolóállomás	16	4.043-185.0		<input type="checkbox"/>
Bővítő készlet pozíciókódok dokkolóállomás	17	4.043-190.0	Pozíciókódokkal történő beállítás az egy adott területen, négyél több dokkolóállomással dolgozó tisztítórobotok rugalmas működtetéséhez. A rövidebb szállítási útvonalak és a hatékonyabb takarítás érdekében.	<input type="checkbox"/>
Töltőtömlő	18	6.680-124.0	Az 1500 mm hosszú, univerzális tölcserrel rendelkező töltőtömlő megkönnyíti a gép betöltését a vízcsapról. Minden szokásos vízcsappal használható.	<input type="checkbox"/>
<b>HAJTÓAKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK</b>				
<b>Akkumulátorok</b>				
Meghajtó akkumulátor LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Lítiumion	19	6.654-454.0	Lítium-ion akkumulátor (25,6 V/80 Ah) a Kärcher padlósúrolóhoz. A meghajtó akkumulátor az ólom-sav akkumulátorokhoz képest akár négyszeres ciklusstabilitást kínál.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>TÁPKÁBEL</b>				
Tápkábel IEC dugóval EU	20	6.640-202.0	IEC dugóval ellátott tápkábel Európa számára.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>HENGER PAD-EK/PAD-TENGELY</b>				
<b>Henger pad-tengely</b>				
Pad-tengely, 550 mm	21	4.762-415.0	Pad-tengely a hengerpad vagy a mikroszálas henger fogadásához.	<input type="checkbox"/>
<b>Hengerpad-ek</b>				
Hengerpad tengelyen, közepes, piros, 530 mm	22	6.369-734.0	Piros, tengelyen, hossz: 530 mm, átmérő: 96 mm	<input type="checkbox"/>
Hengerpad tengelyen, kemény, zöld, 530 mm	23	6.369-733.0	Zöld, tengelyen, hossz: 530 mm, átmérő: 96 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Mikroszálas tengely</b>				
Mikroszálas henger, 550 mm	24	4.114-010.0	Világújdonság: a mikroszálas henger használata egyesíti a mikroszálak kítűnő tisztító tulajdonságát a hengeres technika előnyeivel. 4.762-415.0 cikkszámú pad-tengellyel.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék