

## IVM 60/30 M Z22

A 2014/34/EU szabvány szerint tanúsított, mobil, közepes osztályú IVM 60/30 M Z22 ipari porszívó alkalmas az ATEX 22. zónához, oldalcsatornás fűvóval, ipari felhasználásra.



Made in Germany



Cikkszám

1.573-521.0

- A 94/9/EC szerint tanúsítva
- Manuális szűrőtisztítás
- Antisztatikus felszerelés

### Műszaki adatok

EAN kód		4054278325705
Tápfeszültség	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Légáramlás	l / s / m <sup>3</sup> / h	68 / 244,8
Vákuum	mbar / kPa	286 / 28,6
Tartálytérfogat	l	60
Felvételi teljesítmény	kW	3
Porszívózás típusa		Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője		ID 70
Tartozék névleges átmérője		ID 40
Zajszint	dB (A)	79
Fő szűrő porosztálya		M
Szűrőterület a főszűrő esetében	m <sup>2</sup>	2
Súly kiegészítők nélkül	kg	102
Csomagolási súly	kg	105,5
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	1040 × 680 × 1840

### Felszereltség

Szállított tartozékok	nem
Tartályürítés	Leszerelhető kocsi


- Alaptartozék

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.



## Tanúsított ATEX 22-es zónára

- Robbanásbiztos ipari porszívó a biztonságos porszívózáshoz az ATEX 22-es zónában.

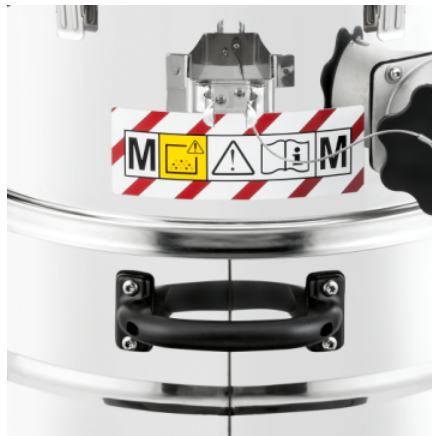

## M porosztály

- A komplett készülék a DIN EN 60335-2-69 szabvány szerint M porosztályra tanúsított.



## Kopásmentes oldalsatorna-porlasztó

- 3 kW teljesítményű, lágy indítású, nagy mennyiségű por és szilárd anyagok felporszívózásához.
- Erős szívóteljesítményhez és legalább 20 000 órás élettartamhoz.
- Alkalmas több műszakos működésre és/vagy több szívópontra.


## TARTOZÉKA IVM 60/30 M Z22 1.573-521.0



	Cikkszám	Leírás	
<b>SZÜRŐK</b>			
<b>Zseb- / csillagszűrő</b>			
Filter white IVS 100	1	9.439-542.0	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>TÁROLÓK ÜRÍTÉSE</b>			
<b>Hulladékzsákok</b>			
PE szemeteszsák dia. 540 mm 50 l	2	9.977-885.0	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Egyéb hulladék tárolók</b>			
Tartályürítés daruval- és emelővel	3	2.642-842.0	Tartályürítés minden IV- és IVC- tartályhoz daruval vagy emelővel. Max. 260 kg <input type="checkbox"/>
<b>TARTOZÉKKÉSZLETEK</b>			
<b>Szilárd / Por</b>			
Floor Cleaning Kit cond. Advanced DN50	4	9.990-894.0	Fejlett száraz padlóisztító készlet: EVA tömlő (9.990-924.0), fogantyú (9.990-930.0), 2 x szívócső (9.990-934.0), padlófej (9.990-936.0), standard fúvóka (9.980-761.0). <input type="checkbox"/>
<b>FÚVÓKÁK</b>			
<b>Standard fúvókák</b>			
Standard nozzle PVC DN40	5	9.989-674.0	Elektromosan vezetős szabvány szerinti PVC fúvóka. DN 40. <input type="checkbox"/>
Standard nozzle PVC DN50	6	9.989-673.0	Elektromosan vezetős szabvány szerinti PVC fúvóka. DN 50. <input type="checkbox"/>
Fúvóka, elasztikus szilikon, DN42	7	9.988-401.0	Rugalmas standard fúvóka, szilikonból készült, belső kúp DN 40. <input type="checkbox"/>
Standard nozzle rubber cuttable DN40	8	9.989-677.0	Standard fúvóka, elektromosan vezetős, vágható gumiból. DN 40. <input type="checkbox"/>
Szabványos fúvóka alumíniumból, DN 40	9	9.980-748.0	Átlós fúvóka eloxált alumíniumból, elektromosan vezetős, DN 40. <input type="checkbox"/>
<b>Hajlítható standard fúvókák</b>			
Kerek fúvóka	10	9.981-420.0	Kerek fúvóka, acél, horganyzott, rugalmas, gumiheggyel DN 30. <input type="checkbox"/>
Szabványos rugalmas fúvóka, 90 fok, szögletes, PP DN40	11	9.981-429.0	Rugalmas, elektromosan vezetős szögletes fúvóka, DN 40, hossz: 800 mm. <input type="checkbox"/>
<b>Padlófejek</b>			
Floor nozzle Alu 370 mm DN40	12	9.989-683.0	Padlófúvóka, 370 mm, alumíniumból készült. Elektromosan vezetős. DN 40. <input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu el 370 mm DN40	13	9.989-682.0	<input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	14	9.989-558.0	Többcélú padlófúvóka (370 mm), elektromosan vezetős. DN 50. <input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA IVM 60/30 M Z22 1.573-521.0

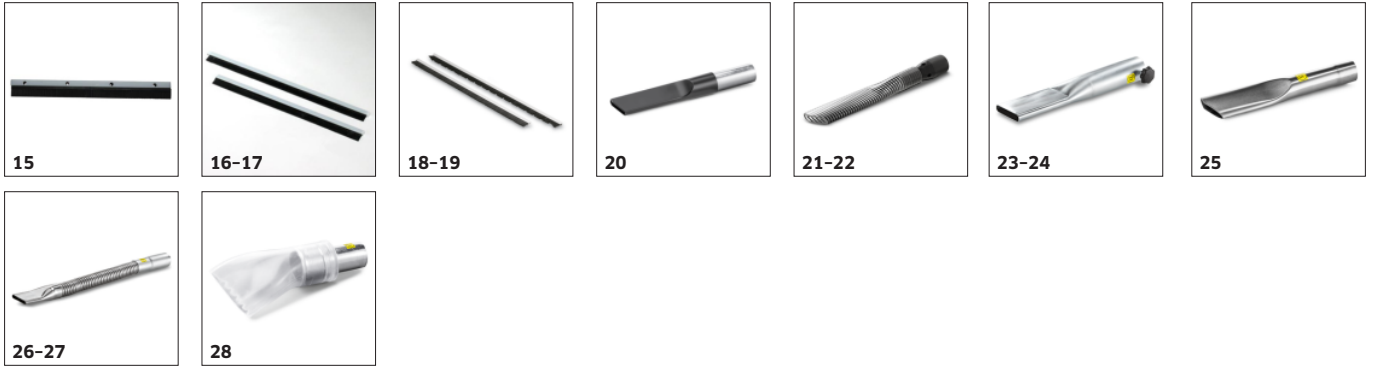

		Cikkszám	Leírás	
<b>FŰVŐKÁK</b>				
<b>Padlófejek</b>				
Gumibetét műanyag csikkal, padlófűvőkához	15	9.981-923.0	Gumibetét műanyag csikkal, padlófűvőkához, 220 mm széles.	<input type="checkbox"/>
Gumibetét profilozott csikkal padlófűvőkához, 370mm	16	9.981-914.0	Gumibetét profilozott csikkal padlófűvőkához, 370 mm széles.	<input type="checkbox"/>
Olajálló gumibetét profilozott csikkal padlófűvőkához, 500 mm	17	9.981-915.0	Olajálló gumibetét profilozott csikkal padlófűvőkához, 500 mm széles.	<input type="checkbox"/>
Elektromosan vezető gumibetét padlófűvőkához, 370 mm	18	9.984-939.0	Elektromosan vezető gumibetét padlófűvőkához, 370 mm széles.	<input type="checkbox"/>
Kefeszalag padlófűvőkához, 500 mm	19	9.980-764.0	Kefeszalagkészlet padlófűvőkához, 500 mm, profilozott szalaggal.	<input type="checkbox"/>
<b>Fugafejek</b>				
Fugafej	20	9.988-116.0	Univerzális fugafej, műanyag, DN 42, 15mm	<input type="checkbox"/>
Résfűvőka, DN 40, 19x47 mm	21	9.981-483.0	Résfűvőka PU anyagból, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Résfűvőka, DN 50, 21x63,5 mm	22	9.981-482.0	Résfűvőka PU anyagból, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Crevice nozzle 17 mm × 120 mm DN4	23	9.989-680.0	Elektromos vezető réstisztító fűvőka, 17 × 120 mm. DN 40	<input type="checkbox"/>
Nozzle Crevice nozzle 25 mm × 120 mm DN4	24	9.989-678.0	Elektromos vezető réstisztító fűvőka, 25 × 120 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Résfűvőka, hasadékfűvőka V2A AK DN40	25	9.989-193.0	Rozsdamentes acélból készült résfűvőka, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Flexibilis fugafejek</b>				
Fugafej, rugalmas DN40	26	9.981-423.0	Fugafej, acél, rugalmas, nyílás szélessége: 20 mm	<input type="checkbox"/>
Fugafej, rugalmas DN50	27	9.981-425.0		<input type="checkbox"/>
<b>Padlófejek</b>				
Nozzle with connecting piece 90° DN40	28	9.988-118.0	Elektromosan vezető gumifűvőka, szögletes, DN 40, megfelelő élelmiszerekhez.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA IVM 60/30 M Z22 1.573-521.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>FÜVŐKÁK</b>				
<b>Padlófejek</b>				
Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN40	29	9.989-666.0	Felsőzíni fűvőka, 150 mm, alumíniumból készült. DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>Szívó-, és fűjőfej</b>				
Nozzle Blind hole nozzle DN40	30	9.989-671.0	90°-ban hajlított vakfuratos fűvőka 60 mm átmérővel.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Blind hole nozzle bended 60° DN40	31	9.989-669.0	90°-ban hajlított vakfuratos fűvőka 48 mm átmérővel. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Blind hole nozzle bended 90° DN40	32	9.989-667.0	90°-ban hajlított vakfuratos fűvőka 60 mm átmérővel. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Blind hole nozzle bended 90° 200	33	9.989-670.0	90°-ban hajlított vakfuratos fűvőka 48 mm átmérővel. DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>KEFÉK</b>				
<b>Standard kefék</b>				
Szabványos kefe 40 mm DN 40	34	9.981-431.0	Laposkefe-fűvőka DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>Ecsetkefék</b>				
Brush ø82 mm DN40	35	9.989-609.0	Elektromosan vezető végecset.82 mm átmérővel. DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>Felületkefék</b>				
Brush PP 24 mm DN40	36	9.989-610.0	Elektromosan vezető felszíni ecset. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Szívókefe	37	9.981-911.0	Szívókefe, 300 mm, 45 fokos csatlakozással, csillagcsavarral, lőszór sörtével.	<input type="checkbox"/>
<b>TÖMLŐK</b>				
<b>PVC</b>				
Tömlő PVC DN40 3 m	38	9.989-647.0	PVC tömlő, DN 40. Hőmérsékletálló 85 °C-ig és elektromosan vezető. Hossza: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 5 m	39	9.989-614.0	PVC tömlő, DN 40. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hose without connection PVC DN40 15 m	40	9.989-633.0	PVC tömlő elosztóadapter nélkül, DN 40. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>EVA</b>				
Szívótömlő, EVA, DN 42 3m, menetes csatlakozás	41	9.988-088.0	Elektromos vezetőképességű tömlő NW 40-nel. 65 °C-ig használható. Hossz: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, EVA, DN 42 5m, menetes csatlakozás	42	9.988-089.0	Öt méter hosszú, elektromosan vezető tömlő, NW 40-nel. 65 °C-ig használható. Hossz: 5 m.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA IVM 60/30 M Z22 1.573-521.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>TÖMLŐK</b>				
<b>EVA</b>				
Hose without connection EVA DN40 15 m	43	9.989-630.0	EVA tömlő elosztóadapter nélkül, DN 40. 65 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>ME</b>				
Hose connection kit DN40	44	9.989-627.0	Többrészes tömlőcsatlakozó-készlet, DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>				
Hose PU DN40 3 m	45	9.989-617.0	Olajellenálló, elektromosan vezető PU tömlő, DN 40. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C-ig hőálló. Hossza: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	46	9.989-618.0	Olajellenálló, elektromosan vezető PU tömlő, DN 40. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C-ig hőálló. Hossza: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hose without connection PU DN40 15 m	47	9.989-637.0	PU tömlő elosztóadapter nélkül, DN 40. 80 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>				
Hose ME-PU DN40 3 m	48	9.989-621.0	Olajellenálló, elektromosan vezető ME-PU tömlő, DN 40. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C-ig hőálló. Hossza: 3 m.	<input type="checkbox"/>
	49	9.989-622.0	Elektromosan vezető, olajálló ME-PU tömlő, DN 40. Alkalmos koptató szívóközegekhez és 110 °C-ig hőálló. Hossz: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME-PU DN40 15 m	50	9.989-640.0	Olajellenálló, elektromosan vezető ME-PU tömlő, elosztóadapter nélkül, DN 40. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C-ig hőálló. Hossz: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>FOGANTYÚK</b>				
Ívelt fogantyú, alumínium, 45 ° DN40	51	9.989-544.0	45 ° -ban hajlított alumínium fogantyú, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Kézi fogantyú, ívelt 45 °, DN 42	52	9.977-679.0	Rozsdamentes acélból készült 45 ° -ban hajlított és elektromosan vezető fogantyú. DN 40 belső kúppal.	<input type="checkbox"/>
Hand grip curved stainless steel 45°IK D	53	9.989-036.0	Ívelt és elektromosan vezető fogantyú rozsdamentes acélból. Szög: 45°, belső kúp: NW 40.	<input type="checkbox"/>
<b>SZÍVÓCSŐVEK</b>				
Szívócső, karbon, 1500mm, DN40	54	9.989-552.0	Nagyon könnyű, szénből készült hosszabbító cső, elektromosan vezető, DN 40. Hossz: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Szívócső 850 mm DN 40	55	9.977-525.0	Acél hosszabbító cső, elektromosan vezető, DN 40. Hossz: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Extension pipe stainless steel DN40 US	56	9.989-039.0	Rozsdamentes acél hosszabbítócső, elektromosan vezető, NW 40. Hossz: 850 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék

**TARTOZÉKA IVM 60/30 M Z22  
1.573-521.0**



	Cikkszám	Leírás	
<b>ADAPTEREK / SZŰKÍTŐK / ELOSZTÓK</b>			
<b>Szűkítők</b>			
Reducer DN70/DN40	57 9.989-690.0	Elektromosan vezető acél redukáló DN 70 DN 40-re való redukálásához.	<input type="checkbox"/>
Redukáló DN 50-ről DN 40-re	58 9.981-231.0	Redukáló DN 50-ről DN 40-re. Anyag: acél. Elektromosan vezető.	<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN70/DN40	59 9.989-713.0		<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék