

IVS 100/40 M

M porosztályra tanúsítva: IVS 100/40 M szuper kategóriás ipari porszívó nagy mennyiségű veszélyes por felszívására. 4 kW-os oldalcsatornás fűjőval és háromfázisú motorral.



Cikkszám

1.573-622.0

- M porosztályra tanúsítva
- Extra nagy szűrőfelület
- Póruscsere csatlakozó dugó

Műszaki adatok

EAN kód		4054278325620
Tápfeszültség	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Légáramlás	l / s / m³ / h	138 / 500
Vákuum	mbar / kPa	175 / 17,5
Tartálytérfogat	l	100
Tartály anyaga		Rozsdamentes acél
Felvételi teljesítmény	kW	4,2
Porszívózás típusa		Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője		ID 70
Tartozék névleges átmérője		ID 70 / ID 50
Zajszint	dB (A)	75
Fő szűrő porosztálya		M
Szűrőterület a főszűrő esetében	m²	2,2
Súly kiegészítők nélkül	kg	142
Csomagolási súly	kg	159,5
Méret (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	1202 × 686 × 1465

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.

Felszereltség

Szállított tartozékok	nem
Tartályürítés	Leszerelhető kocsi

■ Alaptartozék



M porosztály

- A komplett készülék a DIN EN 60335-2-69 szabvány szerint M porosztályra tanúsított.



Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztó

- 4 kW teljesítményű, lágy indítású, nagy mennyiségű por és szilárd anyagok felporszívózásához.
- Erős szívóteljesítményhez és legalább 20 000 órás élettartamhoz.
- Alkalmas több műszakos működésre és/vagy több szívópontra.



Kézi IVS szűrőtisztítás

- Igény esetén ergonomikusan elhelyezett karral történő könnyed működtetés.
- Meghosszabbítja a szűrő élettartamát és ezáltal csökkenti a karbantartási ráfordításokat.
- Azonos tisztítási eredmények, függetlenül az alkalmazott erőhatástól.

TARTOZÉKA IVS 100/40 M
1.573-622.0



		Cikkszám	Leírás	
TARTOZÉKKÉSZLETEK				
Szilárd / Por				
Tartozékkészlet sütőtisztítás DN 50	1	9.989-938.0	Tartozékkészlet a sütőtisztításhoz: ME tömlő 3 m (9.989-979.0), markolat (9.989-899.0), szívócső (9.989-929.0), padlófej (9.989-935.0), szűkítő (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0).	☐
Tartozékkészlet sütőtisztítás DN 40	2	9.989-939.0	Tartozékkészlet sütőtisztításhoz: ME tömlő 3 m (9.989-976.0), markolat (9.989-898.0), szívócső (9.989-928.0), padlófej (9.989-934.0), szűkítő (9.989-713.0), adapter (9.993-012.0).	☐
Tartozékkészlet Food DN40	3	9.989-940.0	Food tartozékkészlet DN 40: PU tömlő 3 m (9.989-970.0), markolat (9.989-898.0), standard szívófej (9.989-838.0), kefe (9.989-879.0), szűkítő (9.989-713.0), adapter (9.993-012.0).	☐
Tartozékkészlet Food DN 50	4	9.989-941.0	Food tartozékkészlet: PU tömlő 3 m (9.989-973.0), markolat (9.989-899.0), standard szívófej (9.989-844.0), kefe (9.989-880.0), szűkítő (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0).	☐
Tartozékkészlet Magassági tisztításhoz DN40	5	9.989-942.0	DN 40 tartozékkészlet fejtisztításhoz: szívócsövek (9.989-920.0/9.993-008.0), fogantyúk (9.989-916.0/9.989-918.0), szabványos fúvóka (9.989-838.0), kefe(9.989-838.0), kefe(9.989-8.0.9.29.9).	☐
Tartozékkészlet Magassági tisztításhoz DN50	6	9.989-943.0	DN 50 tartozékkészlet fejtisztításhoz: szívócsövek (9.989-921.0/9.993-009.0), fogantyúk (9.989-917.0/9.989-919.0), szabványos fúvóka (9.989-844.0), kefe (9.989-8.9.1).	☐
Floor Cleaning Kit cond. Advanced DN50	7	9.990-894.0	Fejlett száraz padló tisztító készlet: EVA tömlő (9.990-924.0), fogantyú (9.990-930.0), 2 × szívócső (9.990-934.0), padlófej (9.990-936.0), standard fúvóka (9.980-761.0).	☐
FÚVÓKÁK				
Standard fúvókák				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	8	9.989-835.0		☐
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	9	9.989-836.0		☐
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	10	9.989-837.0		☐
Standard szívófej szilikon FDA átlátszó	11	9.989-838.0		☐
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	12	9.989-839.0		☐
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F4	13	9.989-840.0		☐
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	14	9.989-841.0		☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVS 100/40 M
1.573-622.0



		Cikkszám	Leírás	
FÜVŐKÁK				
Standard fűvőkák				
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	15	9.989-842.0		☐
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	16	9.989-843.0		☐
Standard nozzle silicon FDA transparent	17	9.989-844.0		☐
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	18	9.989-845.0		☐
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	19	9.989-846.0		☐
Standard nozzle PVC DN50	20	9.989-673.0	Elektromosan vezető szabvány szerinti PVC fűvőka. DN 50.	☐
Standard nozzle PVC DN70	21	9.989-676.0	Elektromosan vezető szabvány szerinti PVC fűvőka. DN 70.	☐
Fűvőka, elasztikus szilikon, DN42	22	9.988-401.0	Rugalmas standard fűvőka, szilikonból készült, belső kúp DN 40.	☐
Nozzle elastic silicon DN52	23	9.988-402.0		☐
Standard nozzle Silicone DN70	24	9.989-672.0	Elektromosan vezető szabvány szerinti szilikonfűvőka. DN 70.	☐
Standard nozzle rubber cuttable DN50	25	9.989-675.0	Standard fűvőka, elektromosan vezető, vágható gumiból. DN 50.	☐
Szabványos fűvőka alumíniumból, DN 50	26	9.980-749.0	Átlós fűvőka eloxált alumíniumból, elektromosan vezető, DN 50.	☐
Standard nozzle Alu DN70	27	9.989-663.0	Standard fűvőka, elektromosan vezető, alumíniumból. DN 70.	☐
Hajlítható standard fűvőkák				
Kerek fűvőka	28	9.981-421.0	Kerek fűvőka, acél, horganyzott, rugalmas, gumiheggyel DN 30.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVS 100/40 M
1.573-622.0



		Cikkszám	Leírás	
FÜVŐKÁK				
Hajlítható standard fűvőkák				
Szabványos rugalmas fűvőka PVCből, DN 70	29	9.981-422.0	Rugalmas, elektromosan vezető standard fűvőka, DN 70, gumi szájrészsel.	☐
Szabványos rugalmas fűvőka, 90 fok, szögletes, PP DN50	30	9.981-430.0	Rugalmas, elektromosan vezető szögletes fűvőka, DN 50, hossz: 800 mm.	☐
Padlófejek				
Padlófej rozsdamentes acél AISI 304	31	9.989-861.0		☐
Bottom nozzle Edelstahl AISI 316L blue	32	9.989-862.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	33	9.989-863.0		☐
	34	9.989-864.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	35	9.989-865.0		☐
	36	9.989-866.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	37	9.989-867.0		☐
	38	9.989-868.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	39	9.989-869.0		☐
	40	9.989-870.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	41	9.989-871.0		☐
	42	9.989-872.0		☐

☐ Opcionális tartozék


TARTOZÉKA IVS 100/40 M
1.573-622.0



		Cikkszám	Leírás	
FÜVŐKÁK				
Padlófejek				
Padlófej rozsdamentes acél AISI 316L DN-F40	43	9.989-914.0		☐
Padlófej rozsdamentes acél AISI 316L DN-F50	44	9.989-915.0		☐
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	45	9.989-934.0		☐
	46	9.989-935.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	47	9.989-936.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	48	9.989-937.0		☐
Padlófúvóka alumíniumból, DN 50, 200 mm	49	9.981-426.0	Padlófúvóka, DN 50, 200 mm szívószélességgel.	☐
Floor nozzle Alu 370 mm DN50	50	9.989-664.0	Padlófúvóka, 370 mm, alumíniumból készült. Elektromosan vezetõ. DN 50.	☐
Univerzális padlófúvóka 370 mm, elektromosan vezetõ, DN50	51	9.987-612.0	Elektromosan vezetõ, univerzális padlófúvóka. 370 mm széles, DN 50.	☐
Floor nozzle Alu 500 mm DN50	52	9.989-684.0	Padlófúvóka, 500 mm, alumíniumból készült. Elektromosan vezetõ. DN 50.	☐
Padlófúvóka alumíniumból, 500 mm, elektromosan vezetõ. DN 50.	53	9.981-925.0	Padlófúvóka, 500 mm szívószélességgel és forgópánttal. Elektromosan vezetõ. DN 50.	☐
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	54	9.988-115.0	Padlófúvóka, 370 mm, rozsdamentes acélból készült. Elektromosan vezetõ. DN 50.	☐
Gumibetét műanyag csíkkal, padlófúvókához	55	9.981-923.0	Gumibetét műanyag csíkkal, padlófúvókához, 220 mm széles.	☐
Gumibetét profilozott csíkkal padlófúvókához, 370mm	56	9.981-914.0	Gumibetét profilozott csíkkal padlófúvókához, 370 mm széles.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVS 100/40 M
1.573-622.0

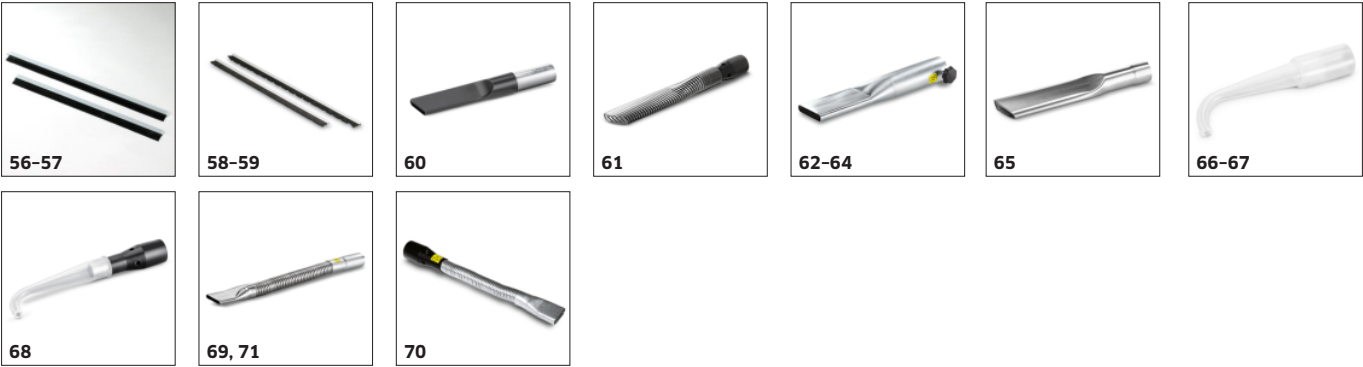

		Cikkszám	Leírás	
FÜVŐKÁK				
Padlófejek				
Olajálló gumibetét profilozott csíkkal padlófűvókához, 500 mm	57	9.981-915.0	Olajálló gumibetét profilozott csíkkal padlófűvókához, 500 mm széles.	☐
Elektromosan vezető gumibetét padlófűvókához, 370 mm	58	9.984-939.0	Elektromosan vezető gumibetét padlófűvókához, 370 mm széles.	☐
Kefeszalag padlófűvókához, 500 mm	59	9.980-764.0	Kefeszalagkészlet padlófűvókához, 500 mm, profilozott szalaggal.	☐
Fugafejek				
Fugafej	60	9.988-117.0	Univerzális fugafej, műanyag, DN 52, 15mm	☐
Résfűvóka, DN 50, 21x63,5 mm	61	9.981-482.0	Résfűvóka PU anyagból, DN 50.	☐
Résfűvóka 18 mm × 120 mm DN50	62	9.981-442.0	Elektromos vezető réstisztító fűvóka acéllemezből, DN 50, 17 mm-es nyílásszélességgel.	☐
Résfűvóka 25 mm × 120 mm DN50	63	9.981-465.0	Elektromos vezető réstisztító fűvóka acéllemezből, DN 50, 25 mm-es nyílásszélességgel.	☐
Résfűvóka 28 mm × 120 mm DN70	64	9.981-444.0	Elektromos vezető réstisztító fűvóka acéllemezből, DN 70, 30 mm-es nyílásszélességgel.	☐
Crevice nozzle slot nozzle V2A AK DN50	65	9.988-123.0	Rozsdamentes acél fűvóka, DN 42, megfelelő élelmiszerekhez.	☐
Flexibilis fugafejek				
Crevice nozzle flexible silicone	66	9.989-847.0		☐
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	67	9.989-848.0		☐
Rugalmas, szilikonból készült résfűvóka, DN 50	68	9.988-403.0	Rugalmas, szilikonból készült résfűvóka, DN 50.	☐
Nozzle Crevice nozzle bendable 11 mm × 5	69	9.989-681.0	Elektromos vezető és rugalmas réstisztító fűvóka, 11 × 58 mm.	☐
Rugalmas résfűvóka 12 mm × 45 mm DN50	70	9.981-424.0	Rugalmas, elektromos vezető galvanizált réstisztító fűvóka 13 mm-es nyílásszélességgel, DN 50.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVS 100/40 M
1.573-622.0



		Cikkszám	Leírás	
FÜVŐKÁK				
Flexibilis fugafejek				
Fugafej, rugalmas DN50	71	9.981-425.0	Fugafej, acél, rugalmas, nyílás szélessége: 20 mm	☐
Padlófejek				
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	72	9.989-849.0		☐
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	73	9.989-850.0		☐
	74	9.989-851.0		☐
	75	9.989-852.0		☐
	76	9.989-853.0		☐
	77	9.989-854.0		☐
	78	9.989-855.0		☐
	79	9.989-856.0		☐
	80	9.989-857.0		☐
	81	9.989-858.0		☐
	82	9.989-859.0		☐
	83	9.989-860.0		☐
Nozzle with connecting piece 90° DN50	84	9.988-119.0	Elektromosan vezető gumifúvóka, szögletes, DN 50, megfelelő élelmiszerekhez.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVS 100/40 M
1.573-622.0



		Cikkszám	Leírás	
FÜVŐKÁK				
Padlófejek				
Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN50	85	9.989-665.0	Felsőfűvőka, 150 mm, alumíniumból készült. DN 50.	☐
Padlófej folyadékok felszívásához				
Folyadék fűvőka 900 mm DN50	86	9.981-427.0	Mellékfűvőka, DN 50, teljes hossz: 1000 mm.	☐
Szívó-, és fűjőfej				
Nozzle Blind hole nozzle DN40	87	9.989-671.0	90°-ban hajlított vakfuratos fűvőka 60 mm átmérővel.	☐
Nozzle Blind hole nozzle bended 60° DN40	88	9.989-669.0	90°-ban hajlított vakfuratos fűvőka 48 mm átmérővel. DN 40.	☐
Nozzle Blind hole nozzle bended 90° DN40	89	9.989-667.0	90°-ban hajlított vakfuratos fűvőka 60 mm átmérővel. DN 40.	☐
Nozzle Blind hole nozzle bended 90° 200	90	9.989-670.0	90°-ban hajlított vakfuratos fűvőka 48 mm átmérővel. DN 40.	☐
KEFÉK				
Standard kefék				
Szabványos kefe 40 mm DN 50	91	9.981-432.0	Laposkefe-fűvőka DN 50.	☐
Ecsetkefék				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	92	9.989-873.0		☐
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	93	9.989-874.0		☐
Kefe FDA zöld ø 75 mm DN-F40	94	9.989-875.0		☐
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	95	9.989-876.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	96	9.989-877.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	97	9.989-878.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	98	9.989-879.0		☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVS 100/40 M 1.573-622.0



		Cikkszám	Leírás	
KEFÉK				
Ecsetkefék				
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	99	9.989-880.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	100	9.989-881.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	101	9.989-882.0		☐
Brush ø82 mm DN50	102	9.989-608.0	Elektromosan vezetõ végecset.82 mm átmérõvel. DN 50.	☐
Felületkefék				
Felület tisztító kefe	103	9.981-912.0	Szívókefe, 300 mm, 45 fokos csatlakozással, csillagcsavarral, lószór sörtével.	☐
Hengerkefék				
Cylinder brush ø 100 mm F-DN40	104	9.989-922.0		☐
Cylinder brush ø 200 mm F-DN40	105	9.989-923.0		☐
Cylinder brush ø 100 mm F-DN50	106	9.989-925.0		☐
Cylinder brush ø 200 mm F-DN50	107	9.989-926.0		☐
TÖMLŐK				
ME-Schläuche				
Hose ME DN40 3 m	108	9.989-976.0		☐
Hose ME DN40 5 m	109	9.989-977.0		☐
Hose without connection ME DN40 15 m	110	9.989-978.0		☐
Hose ME DN50 3 m	111	9.989-979.0		☐
Hose ME DN50 5 m	112	9.989-980.0		☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVS 100/40 M
1.573-622.0



		Cikkszám	Leírás	
TÖMLŐK				
PVC				
Hose PVC DN40 3 m	113	9.989-962.0		☐
Hose PVC DN40 5 m	114	9.989-963.0		☐
Hose PVC DN50 3 m	115	9.989-964.0		☐
Hose PVC DN50 5 m	116	9.989-965.0		☐
Hose PVC DN50 3 m	117	9.989-615.0	PVC tömlő, DN 50. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 3 m.	☐
Hose PVC DN50 5 m	118	9.989-616.0	PVC tömlő, DN 50. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 5 m.	☐
Hose without connection PVC DN50 15 m	119	9.989-634.0	PVC tömlő elosztóadapter nélkül, DN 50. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 15 m.	☐
Hose PVC DN70 3 m	120	9.989-635.0	PVC tömlő, DN 70. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 3 m.	☐
Hose PVC DN70 5 m	121	9.989-643.0	PVC tömlő, DN 70. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 5 m.	☐
Hose without connection PVC DN70 15 m	122	9.989-636.0	PVC tömlő elosztóadapter nélkül, DN 70. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 15 m.	☐
EVA				
Hose EVA DN40 3 m	123	9.989-982.0		☐
Hose EVA DN40 5 m	124	9.989-983.0		☐
Hose EVA DN50 3 m	125	9.989-984.0		☐
Hose EVA DN50 5 m	126	9.989-985.0		☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVS 100/40 M
1.573-622.0



		Cikkszám	Leírás	
TÖMLŐK				
EVA				
Szívótömlő, EVA, DN 52 3m, menetes csatlakozás	127	9.988-090.0	Elektromos vezetőképességű tömlő NW 50-nel. 65 °C-ig használható. Hossz: 3 m.	☐
Szívótömlő, EVA, DN 52 5m, menetes csatlakozás	128	9.988-091.0	Öt méter hosszú, elektromosan vezető tömlő, NW 50-nel. 65 °C-ig használható. Hossz: 5 m.	☐
Hose without connection EVA DN50 15 m	129	9.989-631.0	EVA tömlő elosztóadapter nélkül, DN 50. 65 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 15 m.	☐
Hose EVA DN70 3 m	130	9.989-613.0	EVA tömlő, DN 70. 65 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 3 m.	☐
Hose EVA DN70 5 m	131	9.989-624.0	EVA tömlő, DN 70. 65 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 5 m.	☐
Hose without connection EVA DN70 15 m	132	9.989-632.0	EVA tömlő elosztóadapter nélkül, DN 70. 65 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 15 m.	☐
ME				
Hose connection kit DN50	133	9.989-628.0	Többrészes tömlőcsatlakozó-készlet, DN 50.	☐
Hose connection kit DN70	134	9.989-629.0	Többrészes tömlőcsatlakozó-készlet, DN 70.	☐
Tömlőcsatlakozó készlet, rozsdamentes acél AISI 304 DN40	135	9.989-986.0	Tömlőcsatlakozó készlet DN 40 névleges szélességben, rozsdamentes acél. Tartalom: 1 tömlőcsatlakozó darab, 1 tömlőcsatlakozó (forgatható), 2 tömlőbilincs, 2 tömlővégdarab (fekete), 1 lapos zsák (PE műanyag).	☐
Tömlőcsatlakozó készlet, rozsdamentes acél AISI 304 DN50	136	9.989-987.0	Tömlőcsatlakozó készlet DN 50 névleges szélességben, rozsdamentes acél. Tartalom: 1 tömlőcsatlakozó darab, 1 tömlőcsatlakozó (forgatható), 2 tömlőbilincs, 2 tömlővégdarab (fekete), 1 lapos zsák (PE műanyag).	☐
PU				
Hose PU DN40 3 m	137	9.989-966.0		☐
Hose PU DN40 5 m	138	9.989-967.0		☐
Hose PU DN50 3 m	139	9.989-968.0		☐
Hose PU DN50 5 m	140	9.989-969.0		☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVS 100/40 M
1.573-622.0



		Cikkszám	Leírás	
TÖMLŐK				
PU				
Hose PU FDA DN40 3 m	141	9.989-970.0		☐
Hose PU FDA DN40 5 m	142	9.989-971.0		☐
Hose PU FDA DN40 15 m	143	9.989-972.0		☐
Hose PU FDA DN50 3 m	144	9.989-973.0		☐
Hose PU FDA DN50 5 m	145	9.989-974.0		☐
Hose PU FDA DN50 15 m	146	9.989-975.0		☐
Hose PU DN50 3 m	147	9.989-619.0	Olajellenálló, elektromosan vezető PU tömlő, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C.-ig hőálló. Hossza: 3 m.	☐
Hose PU DN50 5 m	148	9.989-620.0	Olajellenálló, elektromosan vezető PU tömlő, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C.-ig hőálló. Hossza: 5 m.	☐
Hose without connection PU DN50 15 m	149	9.989-638.0	PU tömlő elosztóadapter nélkül, DN 50. 80 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 15 m.	☐
Hose PU DN70 3 m	150	9.989-644.0	Olajellenálló, elektromosan vezető PU tömlő, DN 70. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C.-ig hőálló. Hossza: 3 m.	☐
Hose PU DN70 5 m	151	9.989-645.0	Olajellenálló, elektromosan vezető PU tömlő, DN 70. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C.-ig hőálló. Hossza: 5 m.	☐
Hose without connection PU DN70 15 m	152	9.989-639.0	PU tömlő elosztóadapter nélkül, DN 70. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 15 m.	☐
ME-PU				
Hose without connection ME DN50 15 m	153	9.989-981.0		☐
FOGANTYÚK				
Ívelt fogantyú, alumínium, 45 ° DN50	154	9.989-547.0	Fogantyú 45 ° -os hajlítással. Alumíniumból készült, DN 50.	☐

☐ Opcionális tartozék


TARTOZÉKA IVS 100/40 M
1.573-622.0



		Cikkszám	Leírás	
FOGANTYÚK				
Handle stainless steel AISI 304	155	9.989-896.0		☐
	156	9.989-897.0		☐
Handle straight stainless steel AISI 304	157	9.989-898.0		☐
	158	9.989-899.0		☐
Handle carbon DN-F40	159	9.989-916.0		☐
Handle carbon DN-F50	160	9.989-917.0		☐
Handle carbon 110° DN-F40	161	9.989-918.0		☐
Handle carbon 110° DN-F50	162	9.989-919.0		☐
Csillag fogantyú nélküli kézi fogantyú, ívelt 45°, DN 52	163	9.977-678.0	Elektromosan vezető és 45°-ban ívelt fogantyú rozsdamentes acélból. Belső kúp DN 50.	☐
Hand grip curved 45°, DN 72	164	9.977-677.0		☐
Hand grip curved stainless steel 45°, IK	165	9.988-111.0	Ívelt és elektromosan vezető fogantyú rozsdamentes acélból. Szög: 45°, belső kúp: NW 50.	☐
SZÍVÓCSŐVEK				
Szívócső, karbon,1500mm, DN40	166	9.989-552.0	Nagyon könnyű, szénből készült hosszabbító cső, elektromosan vezető, DN 40. Hossz: 1500 mm.	☐
	167	9.989-553.0	Elektromosan vezető, nagyon könnyű, szénből készült hosszabbító cső. Belső kúp DN 50 m, 1500 mm hosszú.	☐
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	168	9.989-912.0		☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVS 100/40 M
1.573-622.0



		Cikkszám	Leírás	
SZÍVÓCSŐVEK				
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	169	9.989-913.0		☐
Szívócső karbon 1500 mm DN-F40 kúpos DN-F40	170	9.989-920.0		☐
Szívócső karbon 1500 mm DN-F50 kúpos DN-F50	171	9.989-921.0		☐
Suction tube aluminium high temperature	172	9.989-928.0		☐
	173	9.989-929.0		☐
	174	9.989-930.0		☐
	175	9.989-931.0		☐
	176	9.989-932.0		☐
	177	9.989-933.0		☐
Hosszabbító cső, 850mm, DN 50, SBG	178	9.977-531.0	850 mm hosszú acél hosszabbítócső. Elektromosan vezető és belső kúppal, DN 50.	☐
Hosszabbítócső 850 mm	179	9.981-910.0	Elektromosan vezető hosszabbítócső, belső kúp DN 70, teljes hossz 850 mm.	☐
Alumínium szívócső 1500 mm NW40	180	9.989-038.0	Alumínium hosszabbító cső, elektromosan vezető, NW 40. Hossz: 1500 mm.	☐
Alumínium szívócső 1500 mm NW50	181	9.989-035.0	Elektromosan vezető szívócső (1500 mm) alumíniumból, 50 mm átmérővel.	☐
Extension pipe stainless steel DN40 US	182	9.989-039.0	Rozsdamentes acél hosszabbítócső, elektromosan vezető, NW 40. Hossz: 850 mm.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVS 100/40 M
1.573-622.0



		Cikkszám	Leírás	
SZÍVÓCSÖVEK				
Extension pipe stainless steel DN50 IK,	183	9.988-114.0	Elektromosan vezető hosszabbítócső rozsdamentes acélból. Belső kúp NW 50.	☐
EGYÉB TARTOZÉKOK				
Univerzális tartozéktartó	184	9.989-789.0	Univerzális tartozéktartó a szívócsövek egyszerű tárolására közvetlenül a Kärcher IVC, IVM és IVS ipari porszívókon.	☐
Távvezérlés IVS	185	2.273-001.0	Távvezérlés IVS készülékekhez, 30 m távolságra.	☐
ADAPTEREK / SZÜKÍTŐK / ELOSZTÓK				
Adapter - tartozék				
Adapter DN50/DN51	186	9.989-603.0	Acéladapter a DN 50 DN 51-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezető.	☐
Adapter DN51/DN50	187	9.989-601.0	Acéladapter a DN 51 DN 50-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezető.	☐
Adapter DN50/DN61	188	9.989-602.0	Acéladapter a DN 50 DN 61-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezető.	☐
Adapter DN61/DN50	189	9.989-604.0	Acéladapter a DN 61 DN 50-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezető.	☐
Szűkítők				
Szűkítő rozsdamentes acél AISI 304	190	9.989-893.0		☐
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	191	9.977-772.0		☐
Reducer DN70/DN40	192	9.989-690.0	Elektromosan vezető acél redukáló DN 70 DN 40-re való redukálásához.	☐
Redukáló DN 50-ről DN 40-re	193	9.981-231.0	Redukáló DN 50-ről DN 40-re. Anyag: acél. Elektromosan vezető.	☐
Reducer V2A DN72 auf DN52	194	9.989-712.0		☐
Reducer V2A DN70/DN40	195	9.989-713.0		☐
Expander				
DN50 bővítés DN70-re	196	9.981-921.0	Redukáló DN 40 külső tölcser DN 70 belső tölcserre való alakításához. Anyag: acél. Elektromosan vezető.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVS 100/40 M
1.573-622.0



197-198



199



200-201



202



203



204

		Cikkszám	Leírás	
ADAPTEREK / SZÜKÍTŐK / ELOSZTÓK				
Elosztók				
Elosztó Y-darab rozsdamentes acél AISI	197	9.989-894.0		☐
Elosztó Y- idom rozsdamentes acél AISI 304 DN70 - DN40	198	9.989-895.0		☐
Distributor DN70/DN50/DN50	199	9.989-611.0	Elektromosan vezető acél csőösszekötő, DN 70/DN 50 / DN 50.	☐
SZŰRŐK				
Zseb- / csillagszűrő				
Csillagszűrő PE M 2.2 m²	200	6.907-611.0	Csillagszűrő M porosztályhoz, antistatikus, 448 mm átmérővel és 2,2 m² szűrőfelülettel, szín: fehér.	☐
Filter white PTFE	201	6.907-651.0		☐
TÁROLÓK ÜRÍTÉSE				
Hulladékzsákok				
Szemeteszsák PE, 60-100l, 20 db	202	6.904-348.0	Szemeteszsák, papír, 60-100 l a szennyeződés pormentes ürítéséhez.	☐
Set bag industry vacuum cleaner 5 St.	203	6.907-646.0		☐
Egyéb hulladék tárolók				
Disposal system Longopac	204	2.013-092.0		☐

☐ Opcionális tartozék