

IVC 60/12-1 EC H Z22

Kompakt ipari porszívó automatikus szűrőtisztítással és kopásmentes EC motorral tartós üzemű. Ideális gyártóüzemekben keletkező finom por felszívásához, valamint higiéniaileg kényes helyekre. (H porosztály, ATEX 22 zóna).



Cikkszám

1.576-103.0

- A DIN EN 1717 szabvány szerint tanúsítva.
- Antisztatikus felszerelés

Műszaki adatok


EAN kód		4039784463721
Tápfeszültség	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Légáramlás	l / s / m ³ / h	39 / 140
Vákuum	mbar / kPa	223 / 22,3
Tartálytérfogat	l	60
Felvételi teljesítmény	kW	1
Porszívózás típusa		Elektromos
Szűrőfelület	m ²	0,95
Résfűvóka és kárpittisztító fej		ID 70
Tartozék névleges átmérője		ID 40
Zajszint	dB (A)	76
Súly kiegészítők nélkül	kg	59
Csomagolási súly	kg	83,4
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	970 × 690 × 995

Felszereltség

Szűrő	Harmonikaszűrő
Tartozék a csomagban.	nem
Tartályürítés	Elhelyező kézikocsi

- Alaptartozék

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.

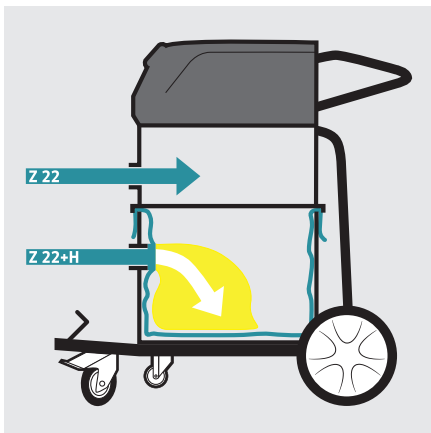

A kétlépcsős szűrési koncepció H osztályú porszívóval történő és szűrő nélküli porszívózást is megenged - az ATEX 22. zóna esetén.

- Egészségvédelem a H osztályú szűrőnek köszönhetően egészséget veszélyeztető por alsó elágazással történő porszívózása esetén.
- Ha a H osztály szükségtelen a 22. zónában, nem kell a felső elágazást használni.



Az egészségre ártalmas por pormentes üritése

- A gyapjúzsák egy fedéllel záródik és egy biztonságos eltávolításhoz való külső LDPE zsák védi.



Folyamatos működésre tervezve

- A kefe nélküli EC motorok kevésbé kopnak és ezért ideálisak a 3 műszakos üzemhez

TARTOZÉKA IVC 60/12-1 EC H Z22 1.576-103.0



		Cikkszám	Leírás	
SZŰRŐK, PORZSÁKOK T / NT				
HEPA szűrő, H porosztály				
Lapos redős szűrő HEPA-14	1	6.904-364.0	Kärcher nedves és száraz porszívókhoz: HEPA-14 (H14) lapos redős szűrő. Alkalmos veszélyes porok, durva szennyeződések és folyadékok porszívózására.	■
ADAPTEREK / SZŰKÍTŐK / ELOSZTÓK				
Adapter - tartozék				
Adapter DN50/DN51	2	9.989-603.0	Acéladapter a DN 50 DN 51-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezető.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN51/DN50	3	9.989-601.0	Acéladapter a DN 51 DN 50-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezető.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	4	9.989-602.0	Acéladapter a DN 50 DN 61-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezető.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	5	9.989-604.0	Acéladapter a DN 61 DN 50-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezető.	<input type="checkbox"/>
Szűkítők				
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	6	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Reducer DN70/DN40	7	9.989-690.0	Elektromosan vezető acél redukáló DN 70 DN 40-re való redukálásához.	<input type="checkbox"/>
Redukáló DN 50-ről DN 40-re	8	9.981-231.0	Redukáló DN 50-ről DN 40-re. Anyag: acél. Elektromosan vezető.	<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN72 auf DN52	9	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN70/DN40	10	9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
Expander				
DN50 bővítés DN70-re	11	9.981-921.0	Redukáló DN 40 külső tölcser DN 70 belső tölcserre való alakításához. Anyag: acél. Elektromosan vezető.	<input type="checkbox"/>
Elosztók				
Distributor DN70/DN50/DN50	12	9.989-611.0	Elektromosan vezető acél csőösszekötő, DN 70/DN 50 / DN 50.	<input type="checkbox"/>
TÖMLŐK				
PVC				
Hose PVC DN40 3 m	13	9.989-647.0	PVC tömlő, DN 50. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 5 m	14	9.989-614.0	PVC tömlő, DN 40. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 5 m.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék Opcionális tartozék Tisztítószer


TARTOZÉKA IVC 60/12-1 EC H Z22 1.576-103.0




		Cikkszám	Leírás	
TÖMLŐK				
PVC				
Hose without connection PVC DN40 15 m	15	9.989-633.0	PVC tömlő elosztóadapter nélkül, DN 40. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 15 m.	<input type="checkbox"/>
EVA				
Szívótömlő, EVA, DN 42 3m, menetes csatlakozás	16	9.988-088.0	Elektromos vezetőképességű tömlő NW 40-nel. 65 °C-ig használható. Hossz: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, EVA, DN 42 5m, menetes csatlakozás	17	9.988-089.0	Öt méter hosszú, elektromosan vezető tömlő, NW 40-nel. 65 °C-ig használható. Hossz: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hose without connection EVA DN40 15 m	18	9.989-630.0	EVA tömlő elosztóadapter nélkül, DN 40. 65 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME				
Hose connection kit DN40	19	9.989-627.0	Többrészes tömlőcsatlakozó-készlet, DN 40.	<input type="checkbox"/>
PU				
Hose PU DN40 3 m	20	9.989-617.0	Olajellenálló, elektromosan vezető PU tömlő, DN 40. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C-ig hőálló. Hossza: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	21	9.989-618.0	Olajellenálló, elektromosan vezető PU tömlő, DN 40. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C-ig hőálló. Hossza: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hose without connection PU DN40 15 m	22	9.989-637.0	PU tömlő elosztóadapter nélkül, DN 40. 80 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Hose ME-PU DN40 3 m	23	9.989-621.0	Olajellenálló, elektromosan vezető ME-PU tömlő, DN 40. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C-ig hőálló. Hossza: 3 m.	<input type="checkbox"/>
	24	9.989-622.0		<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME-PU DN40 15 m	25	9.989-640.0	Olajellenálló, elektromosan vezető ME-PU tömlő, elosztóadapter nélkül, DN 40. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C-ig hőálló. Hossza: 15 m.	<input type="checkbox"/>
FOGANTYÚK				
Kézi fogantyú, ívelt 45 °, DN 42	26	9.977-679.0	Rozsdamentes acélból készült 45 ° -ban hajlított és elektromosan vezető fogantyú. DN 40 belső kúppal.	<input type="checkbox"/>
Hand grip curved stainless steel 45°IK D	27	9.989-036.0	Ívelt és elektromosan vezető fogantyú rozsdamentes acélból. Szög: 45°, belső kúp: NW 40.	<input type="checkbox"/>
Ívelt fogantyú, alumínium, 45 ° DN40	28	9.989-544.0	45 ° -ban hajlított alumínium fogantyú, DN 40.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVC 60/12-1 EC H Z22 1.576-103.0



30



31-32



35-36



37-38



39-40



41-42

		Cikkszám	Leírás	
FOGANTYÚK				
Ívelt fogantyú, alumínium, 45 ° DN50	29	9.989-547.0	Fogantyú 45 ° -os hajlítással. Alumíniumból készült, DN 50.	<input type="checkbox"/>
SZÍVÓCSŐVEK				
Szívócső 850 mm DN 40	30	9.977-525.0	Acél hosszabbító cső, elektromosan vezető, DN 40. Hossz: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Extension pipe stainless steel DN40 US	31	9.989-039.0	Rozsdamentes acél hosszabbítócső, elektromosan vezető, NW 40. Hossz: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Extension pipe stainless steel DN50 IK,	32	9.988-114.0	Elektromosan vezető hosszabbítócső rozsdamentes acélból. Belső kúp NW 50.	<input type="checkbox"/>
Szívócső, karbon,1500mm, DN40	33	9.989-552.0	Nagyon könnyű, szénből készült hosszabbító cső, elektromosan vezető, DN 40. Hossz: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
	34	9.989-553.0	Elektromosan vezető, nagyon könnyű, szénből készült hosszabbító cső. Belső kúp DN 50 m, 1500 mm hosszú.	<input type="checkbox"/>
FÚVÓKÁK				
Standard fúvókák				
Standard nozzle PVC DN40	35	9.989-674.0	Elektromosan vezető szabvány szerinti PVC fúvóka. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle PVC DN50	36	9.989-673.0	Elektromosan vezető szabvány szerinti PVC fúvóka. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Fúvóka, elasztikus szilikon, DN42	37	9.988-401.0	Rugalmas standard fúvóka, szilikonból készült, belső kúp DN 40.	<input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN52	38	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle rubber cuttable DN40	39	9.989-677.0	Standard fúvóka, elektromosan vezető, vágható gumiból. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle rubber cuttable DN50	40	9.989-675.0	Standard fúvóka, elektromosan vezető, vágható gumiból. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Szabványos fúvóka alumíniumból, DN 40	41	9.980-748.0	Átlós fúvóka eloxált alumíniumból, elektromosan vezető, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Szabványos fúvóka alumíniumból, DN 50	42	9.980-749.0	Átlós fúvóka eloxált alumíniumból, elektromosan vezető, DN 50.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVC 60/12-1 EC H Z22

1.576-103.0



		Cikkszám	Leírás	
FŰVŐKÁK				
Hajlítható standard fűvőkák				
Kerek fűvóka	43	9.981-420.0	Kerek fűvóka, acél, horganyzott, rugalmas, gumihegygel DN 30.	<input type="checkbox"/>
	44	9.981-421.0		<input type="checkbox"/>
Szabványos rugalmas fűvóka, 90 fok, szögletes, PP DN40	45	9.981-429.0	Rugalmas, elektromosan vezető szögletes fűvóka, DN 40, hossz: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Padlófejek				
Floor nozzle Alu 370 mm DN40	46	9.989-683.0	Padlófűvóka, 370 mm, alumíniumból készült. Elektromosan vezető. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu el 370 mm DN40	47	9.989-682.0		<input type="checkbox"/>
Univerzális padlófűvóka 370 mm, elektromosan vezető, DN50	48	9.987-612.0	Elektromosan vezető, univerzális padlófűvóka. 370 mm széles, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	49	9.989-558.0	Többcélú padlófűvóka (370 mm), elektromosan vezető. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Gumibetét műanyag csíkkal, padlófűvókához	50	9.981-923.0	Gumibetét műanyag csíkkal, padlófűvókához, 220 mm széles.	<input type="checkbox"/>
Gumibetét profilozott csíkkal padlófűvókához, 370mm	51	9.981-914.0	Gumibetét profilozott csíkkal padlófűvókához, 370 mm széles.	<input type="checkbox"/>
Olajálló gumibetét profilozott csíkkal padlófűvókához, 500 mm	52	9.981-915.0	Olajálló gumibetét profilozott csíkkal padlófűvókához, 500 mm széles.	<input type="checkbox"/>
Elektromosan vezető gumibetét padlófűvókához, 370 mm	53	9.984-939.0	Elektromosan vezető gumibetét padlófűvókához, 370 mm széles.	<input type="checkbox"/>
Kefeszalag padlófűvókához, 500 mm	54	9.980-764.0	Kefeszalagkészlet padlófűvókához, 500 mm, profilozott szalaggal.	<input type="checkbox"/>
Fugafejek				
Fugafej	55	9.988-116.0	Univerzális fugafej, műanyag, DN 42, 15mm	<input type="checkbox"/>
	56	9.988-117.0	Univerzális fugafej, műanyag, DN 52, 15mm	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék


TARTOZÉKA IVC 60/12-1 EC H Z22 1.576-103.0



57-58



59-62



63



64



65-67



68-69



70-71

	Cikkszám	Leírás	
FŰVŐKÁK			
Fugafejek			
Résfúvóka, DN 40, 19x47 mm	57 9.981-483.0	Résfúvóka PU anyagból, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Résfúvóka, DN 50, 21x63,5 mm	58 9.981-482.0	Résfúvóka PU anyagból, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Crevice nozzle 17 mm × 120 mm DN4	59 9.989-680.0	Elektromos vezetõ réstisztító fúvóka, 17 × 120 mm. DN 40	<input type="checkbox"/>
Nozzle Crevice nozzle 25 mm × 120 mm DN4	60 9.989-678.0	Elektromos vezetõ réstisztító fúvóka, 25 × 120 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Résfúvóka 18 mm × 120 mm DN50	61 9.981-442.0	Elektromos vezetõ réstisztító fúvóka acéllemezből, DN 50, 17 mm-es nyílásszélességgel.	<input type="checkbox"/>
Résfúvóka 25 mm × 120 mm DN50	62 9.981-465.0	Elektromos vezetõ réstisztító fúvóka acéllemezből, DN 50, 25 mm-es nyílásszélességgel.	<input type="checkbox"/>
Résfúvóka, hasadékfúvóka V2A AK DN40	63 9.989-193.0	Rozsdamentes acélból készült résfúvóka, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Flexibilis fugafejek			
Rugalmas, szilikonból készült résfúvóka, DN 50	64 9.988-403.0	Rugalmas, szilikonból készült résfúvóka, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Fugafej, rugalmas DN40	65 9.981-423.0	Fugafej, acél, rugalmas, nyílás szélessége: 20 mm	<input type="checkbox"/>
Rugalmas résfúvóka 12 mm × 45 mm DN50	66 9.981-424.0	Rugalmas, elektromos vezetõ galvanizált réstisztító fúvóka 13 mm-es nyílásszélességgel, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Fugafej, rugalmas DN50	67 9.981-425.0	Fugafej, acél, rugalmas, nyílás szélessége: 20 mm	<input type="checkbox"/>
Padlófejek			
Nozzle with connecting piece 90° DN40	68 9.988-118.0	Elektromosan vezetõ gumifúvóka, szögletes, DN 40, megfelelő élelmiszerekhez.	<input type="checkbox"/>
Nozzle with connecting piece 90° DN50	69 9.988-119.0	Elektromosan vezetõ gumifúvóka, szögletes, DN 50, megfelelő élelmiszerekhez.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN40	70 9.989-666.0	Felszíni fúvóka, 150 mm, alumíniumból készült. DN 40.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVC 60/12-1 EC H Z22 1.576-103.0



		Cikkszám	Leírás	
FŰVŐKÁK				
Padlófejek				
Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN50	71	9.989-665.0	Felsőzíni fűvőka, 150 mm, alumíniumból készült. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Szívó-, és fűjőfej				
Nozzle Blind hole nozzle DN40	72	9.989-671.0	90°-ban hajlított vakfuratos fűvőka 60 mm átmérővel.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Blind hole nozzle bended 60° DN40	73	9.989-669.0	90°-ban hajlított vakfuratos fűvőka 48 mm átmérővel. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Blind hole nozzle bended 90° DN40	74	9.989-667.0	90°-ban hajlított vakfuratos fűvőka 60 mm átmérővel. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Blind hole nozzle bended 90° 200	75	9.989-670.0	90°-ban hajlított vakfuratos fűvőka 48 mm átmérővel. DN 40.	<input type="checkbox"/>
KEFÉK				
Standard kefék				
Szabványos kefe 40 mm DN 40	76	9.981-431.0	Laposkefe-fűvőka DN 40.	<input type="checkbox"/>
Szabványos kefe 40 mm DN 50	77	9.981-432.0	Laposkefe-fűvőka DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ecsetkefék				
Brush ø82 mm DN40	78	9.989-609.0	Elektromosan vezetõ végecset.82 mm átmérővel. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Brush ø82 mm DN50	79	9.989-608.0	Elektromosan vezetõ végecset.82 mm átmérővel. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Felületkefék				
Brush PP 24 mm DN40	80	9.989-610.0	Elektromosan vezetõ felszíni ecset. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Szívókefe	81	9.981-911.0	Szívókefe, 300 mm, 45 fokos csatlakozással, csillagcsavarral, lószőr sörtével.	<input type="checkbox"/>
Felülettisztító kefe	82	9.981-912.0		<input type="checkbox"/>
Hengerkefék				
Csőtisztító kefe, 4 hüvelyk, DN40	83	9.989-047.0	Csőtisztító kefe hengeres tárgyak, mint például csővezetékek porszívózásához, átmérője 101,6 mm, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító kefe, 4 hüvelyk, DN50	84	9.989-050.0	101,6 mm átmérőjű csőtisztító kefe hengeres tárgyak, mint például csővezetékek porszívózásához, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVC 60/12-1 EC H Z22 1.576-103.0



		Cikkszám	Leírás	
KEFÉK				
Hengerkefék				
Csőtisztító kefe, 8 hüvelyk, DN40	85	9.989-048.0	203,2 mm átmérőjű csőtisztító kefe hengeres tárgyak, mint például csővezetékek porszívózásához, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító kefe, 8 hüvelyk, DN50	86	9.989-051.0	Csőtisztító kefe, DN 50 és 203,2 mm átmérőjű, hengeres tárgyak, mint például csővezetékek porszívózásához.	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító kefe, 12 hüvelyk, DN40	87	9.989-049.0	Csőtisztító kefe, DN 40 és 304,8 mm átmérőjű, hengeres tárgyak, mint például csővezetékek porszívózásához.	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító kefe, 12 hüvelyk, DN50	88	9.989-052.0	Csőtisztító kefe 304,8 mm átmérővel hengeres tárgyak, mint például csővezetékek porszívósára, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék