

IVC 60/24-2 TACT² M

Kompakt, fordulékony ipari porszívó automatikus Tact² szűrőtisztítással. Ideális gyártósorok és gyártóüzemekben való tisztításhoz az M porosztályba tartozó veszélyes porok felszívásához.



Cikkszám 1.576-105.0

- Antisztatikus felszerelés
- M porosztályra tanúsítva
- Integrált ciklonszűrő az előválasztó-rendszerhez

Műszaki adatok

EAN kód	4039784463745
Tápfeszültség	Ph / V / Hz 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Légáramlás	l / s / m³ / h 148 / 532
Vákuum	mbar / kPa 254 / 25,4
Tartálytérfogat	l 60
Tartály anyaga	Rozsdamentes acél
Felvételi teljesítmény	kW 2,4
Porszívózás típusa	Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője	ID 70
Tartozék névleges átmérője	ID 50 / ID 40
Zajszint	dB (A) 73
Fő szűrő porosztálya	M
Szűrőterület a főszűrő esetében	m² 0,95
Súly kiegészítők nélkül	kg 60
Méret (hosszúság × szélesség × magasság)	mm 970 × 690 × 995

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.

Felszereltség

Főszűrő	Harmonikaszűrő
Szállított tartozékok	nem
Tartályürítés	Leszerelhető kocsi

■ Alaptartozék



M porosztály

- A komplett készülék a DIN EN 60335-2-69 szabvány szerint M porosztályra tanúsított.



Két motorral felszerelve

- Erőteljes szívóerő és optimális tisztítási teljesítmény.
- A meghajtás elektronikus vezérlése a nagy indítóáramok elkerülése érdekében.



Automatikus szűrőtisztító rendszer Tact²

- A szűrők automatikus tisztítása célzott és erős légfúvással.
- A szűrőtisztítás ellenére a szívóteljesítmény folyamatosan magas marad.
- A szűrő hosszú élettartama csökkenti a karbantartási költségeket.

TARTOZÉKA IVC 60/24-2 TACT² M
1.576-105.0



		Cikkszám	Leírás	
LAPOS REDŐS SZŰRŐK, STANDARD, BIA C-IG, M POROSZTÁLY				
Harmonikaszűrő, PTFE				
Lapos-redős szűrő PTFE	1	6.907-449.0	M porosztályra bevizsgált poliészterfátyol PTFE bevonattal Tact ² porszívókhoz. Különösen alkalmas erősen tapadó anyagokhoz.	☐
SZŰRŐK, PORZSÁKOK T / NT				
Membránszűrők / anyagszűrők				
Gyertyaszűrő faforgácshoz, NT 65/2, NT 75/2	2	2.414-003.0	Textil szűrő faforgácshoz, PTFE bevonattal és barna címkével. Nagy mennyiségű fa- és rostpor biztonságos felporszívózásához az NT 65/2 és 75/2 kétmotoros Tact porszívókkal.	☐
TARTOZÉKKÉSZLETEK				
Szilárd / Por				
Tartozékkészlet sütőtisztítás DN 50	3	9.989-938.0	Tartozékkészlet a sütőtisztításhoz: ME tömlő 3 m (9.989-979.0), markolat (9.989-899.0), szívócső (9.989-929.0), padlófej (9.989-935.0), szűkítő (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0).	☐
Tartozékkészlet sütőtisztítás DN 40	4	9.989-939.0	Tartozékkészlet sütőtisztításhoz: ME tömlő 3 m (9.989-976.0), markolat (9.989-898.0), szívócső (9.989-928.0), padlófej (9.989-934.0), szűkítő (9.989-713.0), adapter (9.993-012.0).	☐
Tartozékkészlet Food DN40	5	9.989-940.0	Food tartozékkészlet DN 40: PU tömlő 3 m (9.989-970.0), markolat (9.989-898.0), standard szívófej (9.989-838.0), kefe (9.989-879.0), szűkítő (9.989-713.0), adapter (9.993-012.0).	☐
Tartozékkészlet Food DN 50	6	9.989-941.0	Food tartozékkészlet: PU tömlő 3 m (9.989-973.0), markolat (9.989-899.0), standard szívófej (9.989-844.0), kefe (9.989-880.0), szűkítő (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0).	☐
Tartozékkészlet Magassági tisztításhoz DN40	7	9.989-942.0	DN 40 tartozékkészlet fejtisztításhoz: szívócsövek (9.989-920.0/9.993-008.0), fogantyúk (9.989-916.0/9.989-918.0), szabványos fúvóka (9.989-838.0), kefe(9.989-838.0), kefe(9.989-8.0.9.29.9).	☐
Tartozékkészlet Magassági tisztításhoz DN50	8	9.989-943.0	DN 50 tartozékkészlet fejtisztításhoz: szívócsövek (9.989-921.0/9.993-009.0), fogantyúk (9.989-917.0/9.989-919.0), szabványos fúvóka (9.989-844.0), kefe (9.989-8.9.1).	☐
Professional General Cleaning Kit conduc	9	9.990-877.0	Professzionális száraz padlótisztító készlet: adapter (9.990-874.0), tömlő (2.889-141.0), kanyar (2.889-172.0), 2×szívócső (2.889-194.0), 3×fúvókák (6.906-958.0, 6.906-958.0, 6.30.2,-0.3.0).	☐
Floor Cleaning Kit cond. Advanced DN40	10	9.990-893.0	Fejlett száraz padlótisztító készlet: EVA tömlő (9.990-923.0), fogantyú (9.990-929.0), 2 × szívócső (9.990-933.0), padlófej (9.990-935.0), standard fúvóka (9.980-773.0).	☐
Floor Cleaning Kit cond. Advanced DN50	11	9.990-894.0	Fejlett száraz padlótisztító készlet: EVA tömlő (9.990-924.0), fogantyú (9.990-930.0), 2 × szívócső (9.990-934.0), padlófej (9.990-936.0), standard fúvóka (9.980-761.0).	☐
FÚVÓKÁK				
Standard fúvókák				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	12	9.989-835.0		☐
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	13	9.989-836.0		☐
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	14	9.989-837.0		☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVC 60/24-2 TACT² M
1.576-105.0



		Cikkszám	Leírás	
FÜVŐKÁK				
Standard fűvőkák				
Standard szívófej szilikon FDA átlátszó	15	9.989-838.0		☐
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	16	9.989-839.0		☐
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F4	17	9.989-840.0		☐
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	18	9.989-841.0		☐
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	19	9.989-842.0		☐
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	20	9.989-843.0		☐
Standard nozzle silicon FDA transparent	21	9.989-844.0		☐
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	22	9.989-845.0		☐
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	23	9.989-846.0		☐
Standard nozzle PVC DN40	24	9.989-674.0	Elektromosan vezető szabvány szerinti PVC fűvőka. DN 40.	☐
Standard nozzle PVC DN50	25	9.989-673.0	Elektromosan vezető szabvány szerinti PVC fűvőka. DN 50.	☐
Fűvőka, elasztikus szilikon, DN42	26	9.988-401.0	Rugalmas standard fűvőka, szilikonból készült, belső kúp DN 40.	☐
Nozzle elastic silicon DN52	27	9.988-402.0		☐
Standard nozzle rubber cuttable DN40	28	9.989-677.0	Standard fűvőka, elektromosan vezető, vágható gumiból. DN 40.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVC 60/24-2 TACT² M
1.576-105.0



		Cikkszám	Leírás	
FÜVŐKÁK				
Standard fűvőkák				
Standard nozzle rubber cuttable DN50	29	9.989-675.0	Standard fűvőka, elektromosan vezető, vágható gumiból. DN 50.	☐
Szabványos fűvőka alumíniumból, DN 40	30	9.980-748.0	Átlós fűvőka eloxált alumíniumból, elektromosan vezető, DN 40.	☐
Szabványos fűvőka alumíniumból, DN 50	31	9.980-749.0	Átlós fűvőka eloxált alumíniumból, elektromosan vezető, DN 50.	☐
Hajlítható standard fűvőkák				
Kerek fűvőka	32	9.981-420.0	Kerek fűvőka, acél, horganyzott, rugalmas, gumiheggyel DN 30.	☐
	33	9.981-421.0		☐
Szabványos rugalmas fűvőka, 90 fok, szögletes, PP DN40	34	9.981-429.0	Rugalmas, elektromosan vezető szögletes fűvőka, DN 40, hossz: 800 mm.	☐
Szabványos rugalmas fűvőka, 90 fok, szögletes, PP DN50	35	9.981-430.0	Rugalmas, elektromosan vezető szögletes fűvőka, DN 50, hossz: 800 mm.	☐
Padlófejek				
Padlófej rozsdamentes acél AISI 304	36	9.989-861.0		☐
Bottom nozzle Edelstahl AISI 316L blue	37	9.989-862.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	38	9.989-863.0		☐
	39	9.989-864.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	40	9.989-865.0		☐
	41	9.989-866.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	42	9.989-867.0		☐
				☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVC 60/24-2 TACT² M
1.576-105.0



		Cikkszám	Leírás	
FÜVŐKÁK				
Padlófejek				
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	43	9.989-868.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	44	9.989-869.0		☐
	45	9.989-870.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	46	9.989-871.0		☐
	47	9.989-872.0		☐
Padlófej rozsdamentes acél AISI 316L DN-F40	48	9.989-914.0		☐
Padlófej rozsdamentes acél AISI 316L DN-F50	49	9.989-915.0		☐
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	50	9.989-934.0		☐
	51	9.989-935.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	52	9.989-936.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	53	9.989-937.0		☐
Floor nozzle Alu 370 mm DN40	54	9.989-683.0	Padlófúvóka, 370 mm, alumíniumból készült. Elektromosan vezető. DN 40.	☐
Floor nozzle Alu el 370 mm DN40	55	9.989-682.0		☐
Padlófúvóka alumíniumból, DN 50, 200 mm	56	9.981-426.0	Padlófúvóka, DN 50, 200 mm szívószélességgel.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVC 60/24-2 TACT² M
1.576-105.0



		Cikkszám	Leírás	
FÜVŐKÁK				
Padlófejek				
Floor nozzle Alu 370 mm DN50	57	9.989-664.0	Padlófúvóka, 370 mm, alumíniumból készült. Elektromosan vezető. DN 50.	☐
Univerzális padlófúvóka 370 mm, elektromosan vezető, DN50	58	9.987-612.0	Elektromosan vezető, univerzális padlófúvóka. 370 mm széles, DN 50.	☐
Floor nozzle Alu 500 mm DN50	59	9.989-684.0	Padlófúvóka, 500 mm, alumíniumból készült. Elektromosan vezető. DN 50.	☐
Padlófúvóka alumíniumból ,500 mm, elektromosan vezető. DN 50.	60	9.981-925.0	Padlófúvóka, 500 mm szívószélességgel és forgópánttal. Elektromosan vezető. DN 50.	☐
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	61	9.989-558.0	Többcélú padlófúvóka (370 mm), elektromosan vezető. DN 50.	☐
	62	9.988-115.0	Padlófúvóka, 370 mm, rozsdamentes acélból készült. Elektromosan vezető. DN 50.	☐
Gumibetét műanyag csíkkal, padlófúvókához	63	9.981-923.0	Gumibetét műanyag csíkkal,padlófúvókához, 220 mm széles.	☐
Gumibetét profilozott csíkkal padlófúvókához, 370mm	64	9.981-914.0	Gumibetét profilozott csíkkal padlófúvókához, 370 mm széles.	☐
Olajálló gumibetét profilozott csíkkal padlófúvókához, 500 mm	65	9.981-915.0	Olajálló gumibetét profilozott csíkkal padlófúvókához, 500 mm széles.	☐
Elektromosan vezető gumibetét padlófúvókához, 370 mm	66	9.984-939.0	Elektromosan vezető gumibetét padlófúvókához, 370 mm széles.	☐
Kefeszalag padlófúvókához, 500 mm	67	9.980-764.0	Kefeszalagkészlet padlófúvókához, 500 mm, profilozott szalaggal.	☐
Fugafejek				
Fugafej	68	9.988-117.0	Univerzális fugafej, műanyag, DN 52, 15mm	☐
Résfúvóka, DN 50, 21x63,5 mm	69	9.981-482.0	Résfúvóka PU anyagból, DN 50.	☐
Résfúvóka 18 mm × 120 mm DN50	70	9.981-442.0	Elektromos vezető réstisztító fúvóka acéllemezből, DN 50, 17 mm-es nyílásszélességgel.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVC 60/24-2 TACT² M 1.576-105.0



70-71



72-73



74



75-76, 78



77



79-80



81-82



83-84

		Cikkszám	Leírás	
FÜVŐKÁK				
Fugafejek				
Résfúvóka 25 mm × 120 mm DN50	71	9.981-465.0	Elektromos vezető réstisztító fúvóka acéllemezből, DN 50, 25 mm-es nyílásszélességgel.	☐
Flexibilis fugafejek				
Crevise nozzle nozzle flexible silicone	72	9.989-847.0		☐
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	73	9.989-848.0		☐
Rugalmas, szilikonból készült résfúvóka, DN 50	74	9.988-403.0	Rugalmas, szilikonból készült résfúvóka, DN 50.	☐
Nozzle Crevise nozzle bendable 11 mm × 5	75	9.989-681.0	Elektromos vezető és rugalmas réstisztító fúvóka, 11 × 58 mm.	☐
Fugafej, rugalmas DN40	76	9.981-423.0	Fugafej, acél, rugalmas, nyílás szélessége: 20 mm	☐
Rugalmas résfúvóka 12 mm × 45 mm DN50	77	9.981-424.0	Rugalmas, elektromos vezető galvanizált réstisztító fúvóka 13 mm-es nyílásszélességgel, DN 50.	☐
Fugafej, rugalmas DN50	78	9.981-425.0	Fugafej, acél, rugalmas, nyílás szélessége: 20 mm	☐
Padlófejek				
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	79	9.989-849.0		☐
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	80	9.989-850.0		☐
	81	9.989-851.0		☐
	82	9.989-852.0		☐
	83	9.989-853.0		☐
	84	9.989-854.0		☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVC 60/24-2 TACT² M
1.576-105.0



		Cikkszám	Leírás	
FÜVŐKÁK				
Padlófejek				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	85	9.989-855.0		☐
	86	9.989-856.0		☐
	87	9.989-857.0		☐
	88	9.989-858.0		☐
	89	9.989-859.0		☐
	90	9.989-860.0		☐
Nozzle with connecting piece 90° DN40	91	9.988-118.0	Elektromosan vezető gumifúvóka, szögletes, DN 40, megfelelő élelmiszerekhez.	☐
Nozzle with connecting piece 90° DN50	92	9.988-119.0	Elektromosan vezető gumifúvóka, szögletes, DN 50, megfelelő élelmiszerekhez.	☐
Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN40	93	9.989-666.0	Felszíni fúvóka, 150 mm, alumíniumból készült. DN 40.	☐
Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN50	94	9.989-665.0	Felszíni fúvóka, 150 mm, alumíniumból készült. DN 50.	☐
Padlófej folyadékok felszívásához				
Folyadék fúvóka 900 mm DN50	95	9.981-427.0	Mellékfúvóka, DN 50, teljes hossz: 1000 mm.	☐
Szívó-, és fújófej				
Nozzle Blind hole nozzle DN40	96	9.989-671.0	90°-ban hajlított vakfuratos fúvóka 60 mm átmérővel.	☐
Nozzle Blind hole nozzle bended 60° DN40	97	9.989-669.0	90°-ban hajlított vakfuratos fúvóka 48 mm átmérővel. DN 40.	☐
Nozzle Blind hole nozzle bended 90° DN40	98	9.989-667.0	90°-ban hajlított vakfuratos fúvóka 60 mm átmérővel. DN 40.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVC 60/24-2 TACT² M
1.576-105.0



		Cikkszám	Leírás	
FÜVŐKÁK				
Szívó-, és fűzőfej				
Nozzle Blind hole nozzle bended 90° 200	99	9.989-670.0	90°-ban hajlított vakfuratos fűvőka 48 mm átmérővel. DN 40.	☐
KEFÉK				
Standard kefék				
Szabványos kefe 40 mm DN 40	100	9.981-431.0	Laposkefe-fűvőka DN 40.	☐
Szabványos kefe 40 mm DN 50	101	9.981-432.0	Laposkefe-fűvőka DN 50.	☐
Ecsetkefék				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	102	9.989-873.0		☐
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	103	9.989-874.0		☐
Kefe FDA zöld ø 75 mm DN-F40	104	9.989-875.0		☐
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	105	9.989-876.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	106	9.989-877.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	107	9.989-878.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	108	9.989-879.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	109	9.989-880.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	110	9.989-881.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	111	9.989-882.0		☐
Brush ø82 mm DN40	112	9.989-609.0	Elektromosan vezető végecset.82 mm átmérővel. DN 40.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVC 60/24-2 TACT² M
1.576-105.0



		Cikkszám	Leírás	
KEFÉK				
Ecsetkefék				
Brush ø82 mm DN50	113	9.989-608.0	Elektromosan vezető végecset.82 mm átmérővel. DN 50.	☐
Felületkefék				
Brush PP 24 mm DN40	114	9.989-610.0	Elektromosan vezető felszíni ecset. DN 40.	☐
Szívókefe	115	9.981-911.0	Szívókefe, 300 mm, 45 fokos csatlakozással, csillagsavarral, lőszór sőrtével.	☐
Felülettisztító kefe	116	9.981-912.0		☐
Hengerkefék				
Cylinder brush ø 100 mm F-DN40	117	9.989-922.0		☐
Cylinder brush ø 200 mm F-DN40	118	9.989-923.0		☐
Cylinder brush ø 100 mm F-DN50	119	9.989-925.0		☐
Cylinder brush ø 200 mm F-DN50	120	9.989-926.0		☐
TÖMLŐK				
ME-Schläuche				
Hose ME DN40 3 m	121	9.989-976.0		☐
Hose ME DN40 5 m	122	9.989-977.0		☐
Hose without connection ME DN40 15 m	123	9.989-978.0		☐
Hose ME DN50 3 m	124	9.989-979.0		☐
Hose ME DN50 5 m	125	9.989-980.0		☐
PVC				
Hose PVC DN40 1 m	126	9.989-626.0	PVC tömlő, DN 40. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 1 m.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVC 60/24-2 TACT² M
1.576-105.0



		Cikkszám	Leírás	
TÖMLŐK				
PVC				
Hose PVC DN40 3 m	127	9.989-962.0		☐
Hose PVC DN40 5 m	128	9.989-963.0		☐
Hose PVC DN50 3 m	129	9.989-964.0		☐
Hose PVC DN50 5 m	130	9.989-965.0		☐
Tömlő PVC DN40 3 m	131	9.989-647.0	PVC tömlő, DN 40. Hőmérsékletálló 85 °C-ig és elektromosan vezető. Hossza: 3 m.	☐
Hose PVC DN40 5 m	132	9.989-614.0	PVC tömlő, DN 40. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 5 m.	☐
Hose without connection PVC DN40 15 m	133	9.989-633.0	PVC tömlő elosztóadapter nélkül, DN 40. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 15 m.	☐
Hose PVC DN50 3 m	134	9.989-615.0	PVC tömlő, DN 50. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 3 m.	☐
Hose PVC DN50 5 m	135	9.989-616.0	PVC tömlő, DN 50. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 5 m.	☐
Hose without connection PVC DN50 15 m	136	9.989-634.0	PVC tömlő elosztóadapter nélkül, DN 50. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 15 m.	☐
EVA				
Hose EVA DN40 3 m	137	9.989-982.0		☐
Hose EVA DN40 5 m	138	9.989-983.0		☐
Hose EVA DN50 3 m	139	9.989-984.0		☐
Hose EVA DN50 5 m	140	9.989-985.0		☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVC 60/24-2 TACT² M
1.576-105.0



		Cikkszám	Leírás	
TÖMLŐK				
EVA				
Szívótömlő, EVA, DN 42 3m, menetes csatlakozás	141	9.988-088.0	Elektromos vezetőképességű tömlő NW 40-nel. 65 °C-ig használható. Hossz: 3 m.	☐
Szívótömlő, EVA, DN 42 5m, menetes csatlakozás	142	9.988-089.0	Öt méter hosszú, elektromosan vezetős tömlő, NW 40-nel. 65 °C-ig használható. Hossz: 5 m.	☐
Hose without connection EVA DN40 15 m	143	9.989-630.0	EVA tömlő elosztóadapter nélkül, DN 40. 65 °C-ig hőálló és elektromosan vezetős. Hossz: 15 m.	☐
Szívótömlő, EVA, DN 52 3m, menetes csatlakozás	144	9.988-090.0	Elektromos vezetőképességű tömlő NW 50-nel. 65 °C-ig használható. Hossz: 3 m.	☐
Szívótömlő, EVA, DN 52 5m, menetes csatlakozás	145	9.988-091.0	Öt méter hosszú, elektromosan vezetős tömlő, NW 50-nel. 65 °C-ig használható. Hossz: 5 m.	☐
Hose without connection EVA DN50 15 m	146	9.989-631.0	EVA tömlő elosztóadapter nélkül, DN 50. 65 °C-ig hőálló és elektromosan vezetős. Hossz: 15 m.	☐
ME				
Hose connection kit DN40	147	9.989-627.0	Többrészes tömlőcsatlakozó-készlet, DN 40.	☐
Hose connection kit DN50	148	9.989-628.0	Többrészes tömlőcsatlakozó-készlet, DN 50.	☐
Tömlőcsatlakozó készlet, rozsdamentes acél AISI 304 DN40	149	9.989-986.0	Tömlőcsatlakozó készlet DN 40 névleges szélességben, rozsdamentes acél. Tartalom: 1 tömlőcsatlakozó darab, 1 tömlőcsatlakozó (forgatható), 2 tömlőbilincs, 2 tömlővégdarab (fekete), 1 lapos zsák (PE műanyag).	☐
Tömlőcsatlakozó készlet, rozsdamentes acél AISI 304 DN50	150	9.989-987.0	Tömlőcsatlakozó készlet DN 50 névleges szélességben, rozsdamentes acél. Tartalom: 1 tömlőcsatlakozó darab, 1 tömlőcsatlakozó (forgatható), 2 tömlőbilincs, 2 tömlővégdarab (fekete), 1 lapos zsák (PE műanyag).	☐
PU				
Hose PU DN40 3 m	151	9.989-966.0		☐
Hose PU DN40 5 m	152	9.989-967.0		☐
Hose PU DN50 3 m	153	9.989-968.0		☐
Hose PU DN50 5 m	154	9.989-969.0		☐

☐ Opcionális tartozék


TARTOZÉKA IVC 60/24-2 TACT² M
1.576-105.0



		Cikkszám	Leírás	
TÖMLŐK				
PU				
Hose PU FDA DN40 3 m	155	9.989-970.0		☐
Hose PU FDA DN40 5 m	156	9.989-971.0		☐
Hose PU FDA DN40 15 m	157	9.989-972.0		☐
Hose PU FDA DN50 3 m	158	9.989-973.0		☐
Hose PU FDA DN50 5 m	159	9.989-974.0		☐
Hose PU FDA DN50 15 m	160	9.989-975.0		☐
Hose PU DN40 3 m	161	9.989-617.0	Olajellenálló, elektromosan vezető PU tömlő, DN 40. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C.-ig hőálló. Hossza: 3 m.	☐
Hose PU DN40 5 m	162	9.989-618.0	Olajellenálló, elektromosan vezető PU tömlő, DN 40. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C.-ig hőálló. Hossza: 5 m.	☐
Hose without connection PU DN40 15 m	163	9.989-637.0	PU tömlő elosztóadapter nélkül, DN 40. 80 °C.-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 15 m.	☐
Hose PU DN50 3 m	164	9.989-619.0	Olajellenálló, elektromosan vezető PU tömlő, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C.-ig hőálló. Hossza: 3 m.	☐
Hose PU DN50 5 m	165	9.989-620.0	Olajellenálló, elektromosan vezető PU tömlő, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C.-ig hőálló. Hossza: 5 m.	☐
Hose without connection PU DN50 15 m	166	9.989-638.0	PU tömlő elosztóadapter nélkül, DN 50. 80 °C.-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 15 m.	☐
ME-PU				
Hose without connection ME DN50 15 m	167	9.989-981.0		☐
Hose ME-PU DN40 3 m	168	9.989-621.0	Olajellenálló, elektromosan vezető ME-PU tömlő, DN 40. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C.-ig hőálló. Hossza: 3 m.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVC 60/24-2 TACT² M
1.576-105.0

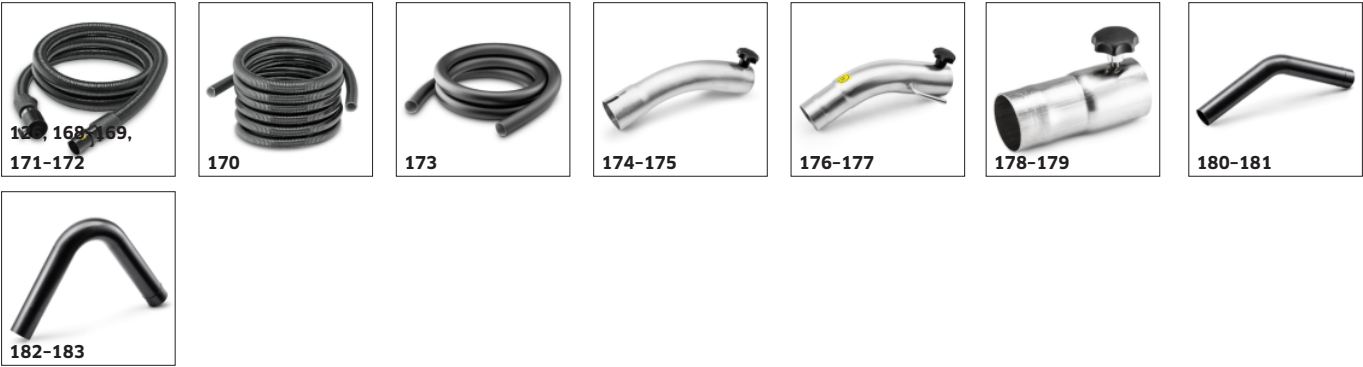

		Cikkszám	Leírás	
TÖMLŐK				
ME-PU				
Hose ME-PU DN40 3 m	169	9.989-622.0	Elektromosan vezető, olajálló ME-PU tömlő, DN 40. Alkalmas koptató szívóközegekhez és 110 °C-ig hőálló. Hossz: 5 m.	☐
Hose without connection ME-PU DN40 15 m	170	9.989-640.0	Olajellenálló, elektromosan vezető ME-PU tömlő, elosztóadapter nélkül, DN 40. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C-ig hőálló. Hossza: 15 m.	☐
Hose ME-PU DN50 3 m	171	9.989-623.0	Olajellenálló, elektromosan vezető ME-PU tömlő, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C-ig hőálló. Hossza: 3 m.	☐
Hose ME-PU DN50 5 m	172	9.989-625.0	Olajellenálló, elektromosan vezető ME-PU tömlő, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C-ig hőálló. Hossza: 5 m.	☐
Hose without connection ME-PU DN50 15 m	173	9.989-641.0	Olajellenálló, elektromosan vezető ME-PU tömlő, elosztóadapter nélkül, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C-ig hőálló. Hossza: 15 m.	☐
FOGANTYÚK				
Ívelt fogantyú, alumínium, 45 ° DN40	174	9.989-544.0	45 ° -ban hajlított alumínium fogantyú, DN 40.	☐
Ívelt fogantyú, alumínium, 45 ° DN50	175	9.989-547.0	Fogantyú 45 ° -os hajlítással. Alumíniumból készült, DN 50.	☐
Handle stainless steel AISI 304	176	9.989-896.0		☐
	177	9.989-897.0		☐
Handle straight stainless steel AISI 304	178	9.989-898.0		☐
	179	9.989-899.0		☐
Handle carbon DN-F40	180	9.989-916.0		☐
Handle carbon DN-F50	181	9.989-917.0		☐
Handle carbon 110° DN-F40	182	9.989-918.0		☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVC 60/24-2 TACT² M
1.576-105.0



		Cikkszám	Leírás	
FOGANTYÚK				
Handle carbon 110° DN-F50	183	9.989-919.0		☐
Kézi fogantyú, ívelt 45 °, DN 42	184	9.977-679.0	Rozsdamentes acélból készült 45 ° -ban hajlított és elektromosan vezető fogantyú. DN 40 belső kúppal.	☐
Csillag fogantyú nélküli kézi fogantyú, ívelt 45 °, DN 52	185	9.977-678.0	Elektromosan vezető és 45°-ban ívelt fogantyú rozsdamentes acélból. Belső kúp DN 50.	☐
Hand grip curved stainless steel 45°IK D	186	9.989-036.0	Ívelt és elektromosan vezető fogantyú rozsdamentes acélból. Szög: 45°, belső kúp: NW 40.	☐
Hand grip curved stainless steel 45°, IK	187	9.988-111.0	Ívelt és elektromosan vezető fogantyú rozsdamentes acélból. Szög: 45°, belső kúp: NW 50.	☐
SZÍVÓCSÖVEK				
Szívócső, karbon,1500mm, DN40	188	9.989-552.0	Nagyon könnyű, szénből készült hosszabbító cső, elektromosan vezető, DN 40. Hossz: 1500 mm.	☐
	189	9.989-553.0	Elektromosan vezető, nagyon könnyű, szénből készült hosszabbító cső. Belső kúp DN 50 m, 1500 mm hosszú.	☐
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	190	9.989-912.0		☐
	191	9.989-913.0		☐
Szívócső karbon 1500 mm DN-F40 kúpos DN-F40	192	9.989-920.0		☐
Szívócső karbon 1500 mm DN-F50 kúpos DN-F50	193	9.989-921.0		☐
Suction tube aluminium high temperature	194	9.989-928.0		☐
	195	9.989-929.0		☐
	196	9.989-930.0		☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVC 60/24-2 TACT² M 1.576-105.0




194-199



200-201



202-203



204-205



206



207



208



209



210

		Cikkszám	Leírás	
SZÍVÓCSŐVEK				
Suction tube aluminium high temperature	197	9.989-931.0		☐
	198	9.989-932.0		☐
	199	9.989-933.0		☐
Szívócső 850 mm DN 40	200	9.977-525.0	Acél hosszabbító cső, elektromosan vezető, DN 40. Hossz: 850 mm.	☐
Hosszabbító cső, 850mm, DN 50, SBG	201	9.977-531.0	850 mm hosszú acél hosszabbítócső. Elektromosan vezető és belső kúppal, DN 50.	☐
Alumínium szívócső 1500 mm NW40	202	9.989-038.0	Alumínium hosszabbító cső, elektromosan vezető, NW 40. Hossz: 1500 mm.	☐
Alumínium szívócső 1500 mm NW50	203	9.989-035.0	Elektromosan vezető szívócső (1500 mm) alumíniumból, 50 mm átmérővel.	☐
Extension pipe stainless steel DN40 US	204	9.989-039.0	Rozsdamentes acél hosszabbítócső, elektromosan vezető, NW 40. Hossz: 850 mm.	☐
Extension pipe stainless steel DN50 IK,	205	9.988-114.0	Elektromosan vezető hosszabbítócső rozsdamentes acélból. Belső kúp NW 50.	☐
EGYÉB TARTOZÉKOK				
Univerzális tartozéktartó	206	9.989-789.0	Univerzális tartozéktartó a szívócsővek egyszerű tárolására közvetlenül a Kärcher IVC, IVM és IVS ipari porszívókon.	☐
ADAPTEREK / SZŰKÍTŐK / ELOSZTÓK				
Adapter - tartozék				
Adapter DN70 auf Bajonett 2.0 elektr. le	207	9.990-874.0		☐
Adapter DN50/DN51	208	9.989-603.0	Acéladapter a DN 50 DN 51-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezető.	☐
Adapter DN51/DN50	209	9.989-601.0	Acéladapter a DN 51 DN 50-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezető.	☐
Adapter DN50/DN61	210	9.989-602.0	Acéladapter a DN 50 DN 61-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezető.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVC 60/24-2 TACT² M
1.576-105.0



		Cikkszám	Leírás	
ADAPTEREK / SZÜKÍTŐK / ELOSZTÓK				
Adapter - tartozék				
Adapter DN61/DN50	211	9.989-604.0	Acéladapter a DN 61 DN 50-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezető.	☐
Szűkítők				
Szűkítő rozsdamentes acél AISI 304	212	9.989-893.0		☐
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	213	9.977-772.0		☐
Reducer DN70/DN40	214	9.989-690.0	Elektromosan vezető acél redukáló DN 70 DN 40-re való redukálásához.	☐
Redukáló DN 50-ről DN 40-re	215	9.981-231.0	Redukáló DN 50-ről DN 40-re. Anyag: acél. Elektromosan vezető.	☐
Reducer V2A DN72 auf DN52	216	9.989-712.0		☐
Reducer V2A DN70/DN40	217	9.989-713.0		☐
Expander				
DN50 bővítés DN70-re	218	9.981-921.0	Redukáló DN 40 külső tölcser DN 70 belső tölcserre való alakításához. Anyag: acél. Elektromosan vezető.	☐
Elosztók				
Elosztó Y-darab rozsdamentes acél AISI	219	9.989-894.0		☐
Elosztó Y- idom rozsdamentes acél AISI 304 DN70 – DN40	220	9.989-895.0		☐
Distributor DN70/DN50/DN50	221	9.989-611.0	Elektromosan vezető acél csőösszekötő, DN 70/DN 50 / DN 50.	☐
TÁROLÓK ÜRÍTÉSE				
Hulladékzsákok				
Bag disposal PE ø540 mm 100 l 5x	222	9.989-607.0	A pormentes ürítésért: 5 PE ürítőzsák 100 l térfogattal. Átmérő: 540 mm.	☐
Forgácsgyűjtő kosár				
Forgácskosár IVC	223	5.731-645.0	Perforált, belső menetes műanyag. A leeresztő tömlőt védi meg a nagyon koptató anyagoktól, például a durva forgácsoktól.	☐
ELŐLEVÁLASZTÓ				
Folyadék előválogató, Tc Op, 125 l, DN70	224	9.989-686.0	125 literes előválogató, DN 70.	☐

☐ Opcionális tartozék