

IVC 60/30 AP M Z22

Kompakt ipari porszívó kopásmentes oldalcsatorna-tömítéssel biztonságos non-stop üzemhez (pl. gyártás) az M porosztályban és a 22-es ATEX zónában, valamint higiéniailag kényes helyekre.



Made in Germany



Cikkszám

1.576-106.0

- A 94/9/EC szerint tanúsítva
- Manuális szűrőtisztítás
- Antisztatikus felszerelés

Műszaki adatok

EAN kód		4039784463752
Tápfeszültség	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Légáramlás	l / s / m ³ / h	53,3 / 192
Vákuum	mbar / kPa	250 / 25
Tartálytérfogat	l	60
Tartály anyaga		Rozsdamentes acél
Felvételi teljesítmény	kW	3
Porszívózás típusa		Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője		ID 70
Tartozék névleges átmérője		ID 40
Zajszint	dB (A)	77
Fő szűrő porosztálya		M
Szűrőterület a főszűrő esetében	m ²	1,9
Súly kiegészítők nélkül	kg	95
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	970 × 690 × 1240

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.


Felszereltség

Főszűrő	Harmonikaszűrő
Szállított tartozékok	nem
Tartályűrités	Leszerelhető kocsi
■ Alaptartozék	



Tanúsított ATEX 22-es zónára

- Robbanásbiztos ipari porszívó a biztonságos porszívózáshoz az ATEX 22-es zónában.

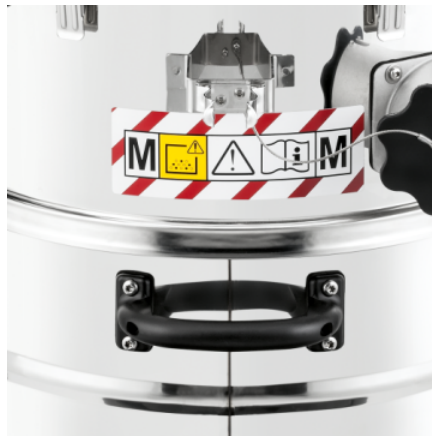

M porosztály

- A komplett készülék a DIN EN 60335-2-69 szabvány szerint M porosztályra tanúsított.



Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztó

- Egy oldalcsatornás fújó ventilátor nagy szívóerőt hoz legalább 20,000 órás nagyon hosszú élettartammal. Ezek a gépek ezért alkalmasak több műszakban való használatra.

TARTOZÉKA IVC 60/30 AP M Z22 1.576-106.0



		Cikkszám	Leírás	
TÁROLÓK ÜRÍTÉSE				
Hulladékzsákok				
PE szemeteszsák dia. 540 mm 50 l	1	9.977-885.0		<input checked="" type="checkbox"/>
TARTOZÉKKÉSZLETEK				
Szilárd / Por				
Floor Cleaning Kit cond. Advanced DN50	2	9.990-894.0	Fejlett száraz padló tisztító készlet: EVA tömlő (9.990-924.0), fogantyú (9.990-930.0), 2 x szívócső (9.990-934.0), padlófej (9.990-936.0), standard fúvóka (9.980-761.0).	<input type="checkbox"/>
FÚVÓKÁK				
Standard fúvókák				
Standard nozzle PVC DN40	3	9.989-674.0	Elektromosan vezető szabvány szerinti PVC fúvóka. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle PVC DN50	4	9.989-673.0	Elektromosan vezető szabvány szerinti PVC fúvóka. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Fúvóka, elasztikus szilikon, DN42	5	9.988-401.0	Rugalmas standard fúvóka, szilikonból készült, belső kúp DN 40.	<input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN52	6	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle rubber cuttable DN40	7	9.989-677.0	Standard fúvóka, elektromosan vezető, vágható gumiból. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle rubber cuttable DN50	8	9.989-675.0	Standard fúvóka, elektromosan vezető, vágható gumiból. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Szabványos fúvóka alumíniumból, DN 40	9	9.980-748.0	Átlós fúvóka eloxált alumíniumból, elektromosan vezető, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Szabványos fúvóka alumíniumból, DN 50	10	9.980-749.0	Átlós fúvóka eloxált alumíniumból, elektromosan vezető, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Hajlítható standard fúvókák				
Kerek fúvóka	11	9.981-420.0	Kerek fúvóka, acél, horganyzott, rugalmas, gumihegygel DN 30.	<input type="checkbox"/>
	12	9.981-421.0		<input type="checkbox"/>
Szabványos rugalmas fúvóka, 90 fok, szögletes, PP DN40	13	9.981-429.0	Rugalmas, elektromosan vezető szögletes fúvóka, DN 40, hossz: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Padlófejek				
Floor nozzle Alu 370 mm DN40	14	9.989-683.0	Padlófúvóka, 370 mm, alumíniumból készült. Elektromosan vezető. DN 40.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVC 60/30 AP M Z22 1.576-106.0



		Cikkszám	Leírás	
FŰVŐKÁK				
Padlófejek				
Floor nozzle Alu el 370 mm DN40	15	9.989-682.0	Padlófűvőka, 370 mm, alumíniumból készült. Elektromosan vezető. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Univerzális padlófűvőka 370 mm, elektromosan vezető, DN50	16	9.987-612.0	Elektromosan vezető, univerzális padlófűvőka. 370 mm széles, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	17	9.989-558.0	Többcélú padlófűvőka (370 mm), elektromosan vezető. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Gumibetét műanyag csíkkal, padlófűvőkához	18	9.981-923.0	Gumibetét műanyag csíkkal, padlófűvőkához, 220 mm széles.	<input type="checkbox"/>
Gumibetét profilozott csíkkal padlófűvőkához, 370mm	19	9.981-914.0	Gumibetét profilozott csíkkal padlófűvőkához, 370 mm széles.	<input type="checkbox"/>
Olajálló gumibetét profilozott csíkkal padlófűvőkához, 500 mm	20	9.981-915.0	Olajálló gumibetét profilozott csíkkal padlófűvőkához, 500 mm széles.	<input type="checkbox"/>
Elektromosan vezető gumibetét padlófűvőkához, 370 mm	21	9.984-939.0	Elektromosan vezető gumibetét padlófűvőkához, 370 mm széles.	<input type="checkbox"/>
Kefeszalag padlófűvőkához, 500 mm	22	9.980-764.0	Kefeszalagkészlet padlófűvőkához, 500 mm, profilozott szalaggal.	<input type="checkbox"/>
Fugafejek				
Fugafej	23	9.988-116.0	Univerzális fugafej, műanyag, DN 42, 15mm	<input type="checkbox"/>
	24	9.988-117.0	Univerzális fugafej, műanyag, DN 52, 15mm	<input type="checkbox"/>
Résfűvőka, DN 40, 19x47 mm	25	9.981-483.0	Résfűvőka PU anyagból, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Résfűvőka, DN 50, 21x63,5 mm	26	9.981-482.0	Résfűvőka PU anyagból, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Crevice nozzle 17 mm × 120 mm DN4	27	9.989-680.0	Elektromos vezető réstisztító fűvőka, 17 × 120 mm. DN 40	<input type="checkbox"/>
Nozzle Crevice nozzle 25 mm × 120 mm DN4	28	9.989-678.0	Elektromos vezető réstisztító fűvőka, 25 × 120 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVC 60/30 AP M Z22 1.576-106.0



		Cikkszám	Leírás	
FŰVŐKÁK				
Fugafejek				
Résfúvóka 18 mm × 120 mm DN50	29	9.981-442.0	Elektromos vezető réstisztító fúvóka acéllemezből, DN 50, 17 mm-es nyílásszélességgel.	<input type="checkbox"/>
Résfúvóka 25 mm × 120 mm DN50	30	9.981-465.0	Elektromos vezető réstisztító fúvóka acéllemezből, DN 50, 25 mm-es nyílásszélességgel.	<input type="checkbox"/>
Résfúvóka, hasadékfúvóka V2A AK DN40	31	9.989-193.0	Rozsdamentes acélból készült résfúvóka, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Flexibilis fugafejek				
Rugalmas, szilikonból készült résfúvóka, DN 50	32	9.988-403.0	Rugalmas, szilikonból készült résfúvóka, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Fugafej, rugalmas DN40	33	9.981-423.0	Fugafej, acél, rugalmas, nyílás szélessége: 20 mm	<input type="checkbox"/>
Rugalmas résfúvóka 12 mm × 45 mm DN50	34	9.981-424.0	Rugalmas, elektromos vezető galvanizált réstisztító fúvóka 13 mm-es nyílásszélességgel, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Fugafej, rugalmas DN50	35	9.981-425.0	Fugafej, acél, rugalmas, nyílás szélessége: 20 mm	<input type="checkbox"/>
Padlófejek				
Nozzle with connecting piece 90° DN40	36	9.988-118.0	Elektromosan vezető gumifúvóka, szögletes, DN 40, megfelelő élelmiszerekhez.	<input type="checkbox"/>
Nozzle with connecting piece 90° DN50	37	9.988-119.0	Elektromosan vezető gumifúvóka, szögletes, DN 50, megfelelő élelmiszerekhez.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN40	38	9.989-666.0	Felszíni fúvóka, 150 mm, alumíniumból készült. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN50	39	9.989-665.0	Felszíni fúvóka, 150 mm, alumíniumból készült. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Szívó-, és fújófej				
Nozzle Blind hole nozzle DN40	40	9.989-671.0	90°-ban hajlított vakfuratos fúvóka 60 mm átmérővel.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Blind hole nozzle bended 60° DN40	41	9.989-669.0	90°-ban hajlított vakfuratos fúvóka 48 mm átmérővel. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Blind hole nozzle bended 90° DN40	42	9.989-667.0	90°-ban hajlított vakfuratos fúvóka 60 mm átmérővel. DN 40.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVC 60/30 AP M Z22 1.576-106.0



43



44



45



46-47



48



49-50



51-52



53, 63



54-55



56

		Cikkszám	Leírás	
FŰVŐKÁK				
Szívó-, és fújófej				
Nozzle Blind hole nozzle bended 90° 200	43	9.989-670.0	90°-ban hajlított vakfuratos fúvóka 48 mm átmérővel. DN 40.	<input type="checkbox"/>
KEFÉK				
Standard kefék				
Szabványos kefe 40 mm DN 40	44	9.981-431.0	Laposkefe-fúvóka DN 40.	<input type="checkbox"/>
Szabványos kefe 40 mm DN 50	45	9.981-432.0	Laposkefe-fúvóka DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ecsetkefék				
Brush ø82 mm DN40	46	9.989-609.0	Elektromosan vezetõ végecset.82 mm átmérõvel. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Brush ø82 mm DN50	47	9.989-608.0	Elektromosan vezetõ végecset.82 mm átmérõvel. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Felületkefék				
Brush PP 24 mm DN40	48	9.989-610.0	Elektromosan vezetõ felszíni ecset. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Szívókefe	49	9.981-911.0	Szívókefe, 300 mm, 45 fokos csatlakozással, csillagcsavarral, lószór sörtével.	<input type="checkbox"/>
Felülettisztító kefe	50	9.981-912.0		<input type="checkbox"/>
TÖMLŐK				
PVC				
Tömlő PVC DN40 3 m	51	9.989-647.0	PVC tömlő, DN 40. Hőmérsékletálló 85 °C-ig és elektromosan vezetõ. Hossza: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 5 m	52	9.989-614.0	PVC tömlő, DN 40. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezetõ. Hossz: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hose without connection PVC DN40 15 m	53	9.989-633.0	PVC tömlő elosztóadapter nélkül, DN 40. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezetõ. Hossz: 15 m.	<input type="checkbox"/>
EVA				
Szívótömlő, EVA, DN 42 3m, menetes csatlakozás	54	9.988-088.0	Elektromos vezetőképességű tömlő NW 40-nel. 65 °C-ig használható. Hossz: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, EVA, DN 42 5m, menetes csatlakozás	55	9.988-089.0	Öt méter hosszú, elektromosan vezetõ tömlő, NW 40-nel. 65 ° C-ig használható. Hossz: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hose without connection EVA DN40 15 m	56	9.989-630.0	EVA tömlő elosztóadapter nélkül, DN 40. 65 °C-ig hőálló és elektromosan vezetõ. Hossz: 15 m.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVC 60/30 AP M Z22 1.576-106.0



		Cikkszám	Leírás	
TÖMLŐK				
ME				
Hose connection kit DN40	57	9.989-627.0	Többrészes tömlőcsatlakozó-készlet, DN 40.	<input type="checkbox"/>
PU				
Hose PU DN40 3 m	58	9.989-617.0	Olajellenálló, elektromosan vezető PU tömlő, DN 40. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C-ig hőálló. Hossza: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	59	9.989-618.0	Olajellenálló, elektromosan vezető PU tömlő, DN 40. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C-ig hőálló. Hossza: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hose without connection PU DN40 15 m	60	9.989-637.0	PU tömlő elosztóadapter nélkül, DN 40. 80 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Hose ME-PU DN40 3 m	61	9.989-621.0	Olajellenálló, elektromosan vezető ME-PU tömlő, DN 40. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C-ig hőálló. Hossza: 3 m.	<input type="checkbox"/>
	62	9.989-622.0	Elektromosan vezető, olajálló ME-PU tömlő, DN 40. Alkalmos koptató szívóközegekhez és 110 °C-ig hőálló. Hossz: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME-PU DN40 15 m	63	9.989-640.0	Olajellenálló, elektromosan vezető ME-PU tömlő, elosztóadapter nélkül, DN 40. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C-ig hőálló. Hossza: 15 m.	<input type="checkbox"/>
FOGANTYÚK				
Ívelt fogantyú, alumínium, 45 ° DN40	64	9.989-544.0	45 ° -ban hajlított alumínium fogantyú, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ívelt fogantyú, alumínium, 45 ° DN50	65	9.989-547.0	Fogantyú 45 ° -os hajlítással. Alumíniumból készült, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Kézi fogantyú, ívelt 45 °, DN 42	66	9.977-679.0	Rozsdamentes acélból készült 45 ° -ban hajlított és elektromosan vezető fogantyú. DN 40 belső kúppal.	<input type="checkbox"/>
Hand grip curved stainless steel 45°IK D	67	9.989-036.0	Ívelt és elektromosan vezető fogantyú rozsdamentes acélból. Szög: 45°, belső kúp: NW 40.	<input type="checkbox"/>
SZÍVÓCSŐVEK				
Szívócső, karbon, 1500mm, DN40	68	9.989-552.0	Nagyon könnyű, szénből készült hosszabbító cső, elektromosan vezető, DN 40. Hossz: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
	69	9.989-553.0	Elektromosan vezető, nagyon könnyű, szénből készült hosszabbító cső. Belső kúp DN 50 m, 1500 mm hosszú.	<input type="checkbox"/>
Szívócső 850 mm DN 40	70	9.977-525.0	Acél hosszabbító cső, elektromosan vezető, DN 40. Hossz: 850 mm.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVC 60/30 AP M Z22 1.576-106.0



	Cikkszám	Leírás	
SZÍVÓCSŐVEK			
Extension pipe stainless steel DN40 US	71 9.989-039.0	Rozsdamentes acél hosszabbítócső, elektromosan vezető, NW 40. Hossz: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Extension pipe stainless steel DN50 IK,	72 9.988-114.0	Elektromosan vezető hosszabbítócső rozsdamentes acélból. Belső kúp NW 50.	<input type="checkbox"/>
ADAPTEREK / SZŰKÍTŐK / ELOSZTÓK			
Adapter - tartozék			
Adapter DN50/DN51	73 9.989-603.0	Acéladapter a DN 50 DN 51-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezető.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN51/DN50	74 9.989-601.0	Acéladapter a DN 51 DN 50-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezető.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	75 9.989-602.0	Acéladapter a DN 50 DN 61-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezető.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	76 9.989-604.0	Acéladapter a DN 61 DN 50-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezető.	<input type="checkbox"/>
Szűkítők			
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	77 9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Reducer DN70/DN40	78 9.989-690.0	Elektromosan vezető acél redukáló DN 70 DN 40-re való redukálásához.	<input type="checkbox"/>
Redukáló DN 50-ről DN 40-re	79 9.981-231.0	Redukáló DN 50-ről DN 40-re. Anyag: acél. Elektromosan vezető.	<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN72 auf DN52	80 9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN70/DN40	81 9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
Expander			
DN50 bővítés DN70-re	82 9.981-921.0	Redukáló DN 40 külső tölcser DN 70 belső tölcserre való alakításához. Anyag: acél. Elektromosan vezető.	<input type="checkbox"/>
Elosztók			
Distributor DN70/DN50/DN50	83 9.989-611.0	Elektromosan vezető acél csőösszekötő, DN 70/DN 50 / DN 50.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék