

## IVC 60/30 AP

Kompakt ipari porszívó gyártóterületek és gyártásban résztvevő gépek tisztítására. Kopásálló oldalcsatorna-porlasztóval tartós üzemelésre is alkalmas. Emiatt gyártó- és csomagológépeknél telepített elszívóberendezésként is használható.



Made in Germany



### Cikkszám

1.576-107.0

- Antisztatikus felszerelés
- Manuális szűrőtisztítás
- Integrált ciklonszűrő az előválasztó-rendszerhez

### Műszaki adatok

|                                          |                |                       |
|------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| EAN kód                                  |                | 4039784539310         |
| Tápfeszültség                            | Ph / V / Hz    | 3 / 400 / 50          |
| Légáramlás                               | l / s / m³ / h | 68 / 244,8            |
| Vákuum                                   | mbar / kPa     | 286 / 28,6            |
| Tartálytérfogat                          | l              | 60                    |
| Tartály anyaga                           |                | Rozsdamentes acél     |
| Felvételi teljesítmény                   | kW             | 3                     |
| Porszívózás típusa                       |                | Elektromos            |
| Csatlakozás névleges átmérője            |                | ID 70                 |
| Tartozék névleges átmérője               |                | ID 70 / ID 50 / ID 40 |
| Zajszint                                 | dB (A)         | 77                    |
| Fő szűrő porosztálya                     |                | M                     |
| Szűrőterület a főszűrő esetében          | m²             | 1,9                   |
| Súly kiegészítők nélkül                  | kg             | 88                    |
| Méret (hosszúság × szélesség × magasság) | mm             | 970 × 690 × 1240      |

### Felszereltség

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Főszűrő               | Harmonikaszűrő     |
| Szállított tartozékok | nem                |
| Tartályürítés         | Leszerelhető kocsi |

■ Alaptartozék

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.



## Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztó

- Egy oldalcsatornás fújó ventilátor nagy szívóerőt hoz legalább 20,000 órás nagyon hosszú élettartammal. Ezek a gépek ezért alkalmasak több műszakban való használatra.



## Kézi IVC-szűrő tisztítás (Ap)

- Igény esetén ergonomikusan elhelyezett karral történő könnyed működtetés.
- Meghosszabbítja a szűrő élettartamát és ezáltal csökkenti a karbantartási ráfordításokat.



## Kompakt lapos redős szűrővel felszerelve

- Kompakt és világos kialakítású szűrő.
- Alkalmas szabadon áramló, száraz porok felszedésére M porosztályig.

TARTOZÉKA IVC 60/30 AP  
1.576-107.0



|                                             |    | Cikkszám    | Leírás                                                                                                                                                                                         |                          |
|---------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| TARTOZÉKKÉSZLETEK                           |    |             |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Szilárd / Por                               |    |             |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Tartozékkészlet sütőtisztítás DN 50         | 1  | 9.989-938.0 | Tartozékkészlet a sütőtisztításhoz: ME tömlő 3 m (9.989-979.0), markolat (9.989-899.0), szívócső (9.989-929.0), padlófej (9.989-935.0), szűkítő (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0).          | <input type="checkbox"/> |
| Tartozékkészlet sütőtisztítás DN 40         | 2  | 9.989-939.0 | Tartozékkészlet sütőtisztításhoz: ME tömlő 3 m (9.989-976.0), markolat (9.989-898.0), szívócső (9.989-928.0), padlófej (9.989-934.0), szűkítő (9.989-713.0), adapter (9.993-012.0).            | <input type="checkbox"/> |
| Tartozékkészlet Food DN40                   | 3  | 9.989-940.0 | Food tartozékkészlet DN 40: PU tömlő 3 m (9.989-970.0), markolat (9.989-898.0), standard szívófej (9.989-838.0), kefe (9.989-879.0), szűkítő (9.989-713.0), adapter (9.993-012.0).             | <input type="checkbox"/> |
| Tartozékkészlet Food DN 50                  | 4  | 9.989-941.0 | Food tartozékkészlet: PU tömlő 3 m (9.989-973.0), markolat (9.989-899.0), standard szívófej (9.989-844.0), kefe (9.989-880.0), szűkítő (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0).                   | <input type="checkbox"/> |
| Tartozékkészlet Magassági tisztításhoz DN40 | 5  | 9.989-942.0 | DN 40 tartozékkészlet fejtisztításhoz: szívócsövek (9.989-920.0/9.993-008.0), fogantyúk (9.989-916.0/9.989-918.0), szabványos fúvóka (9.989-838.0), kefe(9.989-838.0), kefe(9.989-8.0.9.29.9). | <input type="checkbox"/> |
| Tartozékkészlet Magassági tisztításhoz DN50 | 6  | 9.989-943.0 | DN 50 tartozékkészlet fejtisztításhoz: szívócsövek (9.989-921.0/9.993-009.0), fogantyúk (9.989-917.0/9.989-919.0), szabványos fúvóka (9.989-844.0), kefe (9.989-8.9.1).                        | <input type="checkbox"/> |
| Floor Cleaning Kit cond. Advanced DN50      | 7  | 9.990-894.0 | Fejlett száraz padló tisztító készlet: EVA tömlő (9.990-924.0), fogantyú (9.990-930.0), 2 × szívócső (9.990-934.0), padlófej (9.990-936.0), standard fúvóka (9.980-761.0).                     | <input type="checkbox"/> |
| FÚVÓKÁK                                     |    |             |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Standard fúvókák                            |    |             |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40     | 8  | 9.989-835.0 |                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle silicon FDA green DN-F40    | 9  | 9.989-836.0 |                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle silicon FDA red DN-F40      | 10 | 9.989-837.0 |                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Standard szívófej szilikon FDA átlátszó     | 11 | 9.989-838.0 |                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle silicon FDA white DN-F40    | 12 | 9.989-839.0 |                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F4    | 13 | 9.989-840.0 |                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50     | 14 | 9.989-841.0 |                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVC 60/30 AP  
1.576-107.0



|                                          |    | Cikkszám    | Leírás                                                          |                          |
|------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| FÜVŐKÁK                                  |    |             |                                                                 |                          |
| Standard fűvőkák                         |    |             |                                                                 |                          |
| Standard nozzle silicon FDA green DN-F50 | 15 | 9.989-842.0 |                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle silicon FDA red DN-F50   | 16 | 9.989-843.0 |                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle silicon FDA transparent  | 17 | 9.989-844.0 |                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle silicon FDA white DN-F50 | 18 | 9.989-845.0 |                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5 | 19 | 9.989-846.0 |                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle PVC DN40                 | 20 | 9.989-674.0 | Elektromosan vezető szabvány szerinti PVC fűvőka. DN 40.        | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle PVC DN50                 | 21 | 9.989-673.0 | Elektromosan vezető szabvány szerinti PVC fűvőka. DN 50.        | <input type="checkbox"/> |
| Fűvőka, elastikus szilikon, DN42         | 22 | 9.988-401.0 | Rugalmas standard fűvőka, szilikonból készült, belső kúp DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Nozzle elastic silicon DN52              | 23 | 9.988-402.0 |                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle rubber cuttable DN40     | 24 | 9.989-677.0 | Standard fűvőka, elektromosan vezető, vágható gumiból. DN 40.   | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle rubber cuttable DN50     | 25 | 9.989-675.0 | Standard fűvőka, elektromosan vezető, vágható gumiból. DN 50.   | <input type="checkbox"/> |
| Szabványos fűvőka alumíniumból, DN 40    | 26 | 9.980-748.0 | Átlós fűvőka eloxált alumíniumból, elektromosan vezető, DN 40.  | <input type="checkbox"/> |
| Szabványos fűvőka alumíniumból, DN 50    | 27 | 9.980-749.0 | Átlós fűvőka eloxált alumíniumból, elektromosan vezető, DN 50.  | <input type="checkbox"/> |
| Hajlítható standard fűvőkák              |    |             |                                                                 |                          |
| Kerek fűvőka                             | 28 | 9.981-420.0 | Kerek fűvőka, acél, horganyzott, rugalmas, gumiheggyel DN 30.   | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVC 60/30 AP  
1.576-107.0



|                                                        |    | Cikkszám    | Leírás                                                                |                          |
|--------------------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| FÜVŐKÁK                                                |    |             |                                                                       |                          |
| Hajlítható standard fűvőkák                            |    |             |                                                                       |                          |
| Kerek fűvőka                                           | 29 | 9.981-421.0 | Kerek fűvőka, acél, horganyzott, rugalmas, gumiheggyel DN 30.         | <input type="checkbox"/> |
| Szabványos rugalmas fűvőka, 90 fok, szögletes, PP DN40 | 30 | 9.981-429.0 | Rugalmas, elektromosan vezető szögletes fűvőka, DN 40, hossz: 800 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Szabványos rugalmas fűvőka, 90 fok, szögletes, PP DN50 | 31 | 9.981-430.0 | Rugalmas, elektromosan vezető szögletes fűvőka, DN 50, hossz: 800 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Padlófejek                                             |    |             |                                                                       |                          |
| Padlófej rozsdamentes acél AISI 304                    | 32 | 9.989-861.0 |                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Bottom nozzle Edelstahl AISI 316L blue                 | 33 | 9.989-862.0 |                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Floor nozzle stainless steel AISI 316L g               | 34 | 9.989-863.0 |                                                                       | <input type="checkbox"/> |
|                                                        | 35 | 9.989-864.0 |                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Floor nozzle stainless steel AISI 316L r               | 36 | 9.989-865.0 |                                                                       | <input type="checkbox"/> |
|                                                        | 37 | 9.989-866.0 |                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Floor nozzle stainless steel AISI 316L t               | 38 | 9.989-867.0 |                                                                       | <input type="checkbox"/> |
|                                                        | 39 | 9.989-868.0 |                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Floor nozzle stainless steel AISI 316L w               | 40 | 9.989-869.0 |                                                                       | <input type="checkbox"/> |
|                                                        | 41 | 9.989-870.0 |                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Floor nozzle stainless steel AISI 316L y               | 42 | 9.989-871.0 |                                                                       | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVC 60/30 AP  
1.576-107.0




|                                                               |    | Cikkszám    | Leírás                                                                             |                          |
|---------------------------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| FÜVŐKÁK                                                       |    |             |                                                                                    |                          |
| Padlófejek                                                    |    |             |                                                                                    |                          |
| Floor nozzle stainless steel AISI 316L y                      | 43 | 9.989-872.0 |                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Padlófej rozsdamentes acél AISI 316L DN-F40                   | 44 | 9.989-914.0 |                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Padlófej rozsdamentes acél AISI 316L DN-F50                   | 45 | 9.989-915.0 |                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F                      | 46 | 9.989-934.0 |                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
|                                                               | 47 | 9.989-935.0 |                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40                          | 48 | 9.989-936.0 |                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50                          | 49 | 9.989-937.0 |                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Floor nozzle Alu 370 mm DN40                                  | 50 | 9.989-683.0 | Padlófúvóka, 370 mm, alumíniumból készült. Elektromosan vezető. DN 40.             | <input type="checkbox"/> |
| Floor nozzle Alu el 370 mm DN40                               | 51 | 9.989-682.0 |                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Padlófúvóka alumíniumból, DN 50, 200 mm                       | 52 | 9.981-426.0 | Padlófúvóka, DN 50, 200 mm szívószélességgel.                                      | <input type="checkbox"/> |
| Floor nozzle Alu 370 mm DN50                                  | 53 | 9.989-664.0 | Padlófúvóka, 370 mm, alumíniumból készült. Elektromosan vezető. DN 50.             | <input type="checkbox"/> |
| Univerzális padlófúvóka 370 mm, elektromosan vezető, DN50     | 54 | 9.987-612.0 | Elektromosan vezető, univerzális padlófúvóka. 370 mm széles, DN 50.                | <input type="checkbox"/> |
| Floor nozzle Alu 500 mm DN50                                  | 55 | 9.989-684.0 | Padlófúvóka, 500 mm, alumíniumból készült. Elektromosan vezető. DN 50.             | <input type="checkbox"/> |
| Padlófúvóka alumíniumból ,500 mm, elektromosan vezető. DN 50. | 56 | 9.981-925.0 | Padlófúvóka, 500 mm szívószélességgel és forgópánttal. Elektromosan vezető. DN 50. | <input type="checkbox"/> |

☐ Opcionális tartozék



TARTOZÉKA IVC 60/30 AP  
1.576-107.0

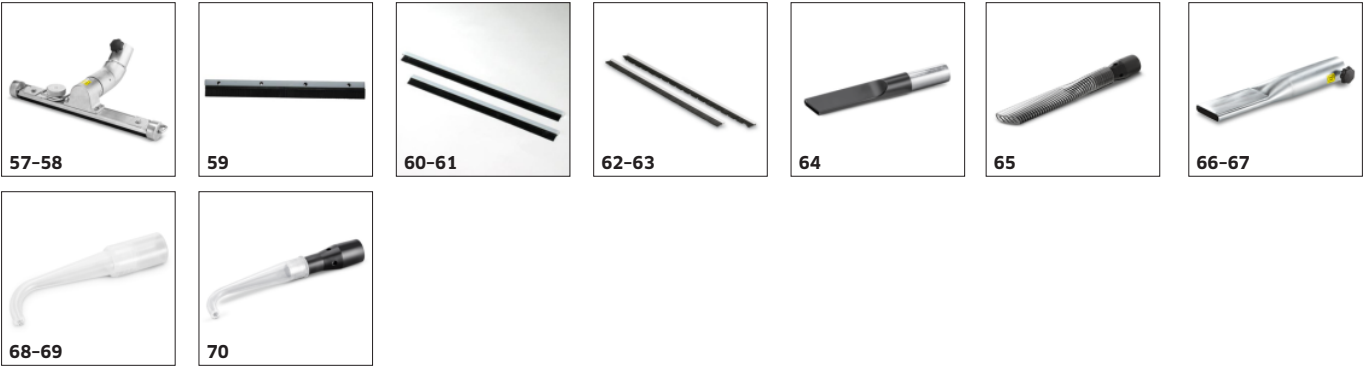

|                                                               |    | Cikkszám    | Leírás                                                                                 |                          |
|---------------------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| FÜVŐKÁK                                                       |    |             |                                                                                        |                          |
| Padlófejek                                                    |    |             |                                                                                        |                          |
| Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN                      | 57 | 9.989-558.0 | Többcélú padlófűvőka (370 mm), elektromosan vezető. DN 50.                             | <input type="checkbox"/> |
|                                                               | 58 | 9.988-115.0 | Padlófűvőka, 370 mm, rozsdamentes acélból készült. Elektromosan vezető. DN 50.         | <input type="checkbox"/> |
| Gumibetét műanyag csíkkal, padlófűvőkához                     | 59 | 9.981-923.0 | Gumibetét műanyag csíkkal, padlófűvőkához, 220 mm széles.                              | <input type="checkbox"/> |
| Gumibetét profilozott csíkkal padlófűvőkához, 370mm           | 60 | 9.981-914.0 | Gumibetét profilozott csíkkal padlófűvőkához, 370 mm széles.                           | <input type="checkbox"/> |
| Olajálló gumibetét profilozott csíkkal padlófűvőkához, 500 mm | 61 | 9.981-915.0 | Olajálló gumibetét profilozott csíkkal padlófűvőkához, 500 mm széles.                  | <input type="checkbox"/> |
| Elektromosan vezető gumibetét padlófűvőkához, 370 mm          | 62 | 9.984-939.0 | Elektromosan vezető gumibetét padlófűvőkához, 370 mm széles.                           | <input type="checkbox"/> |
| Kefeszalag padlófűvőkához, 500 mm                             | 63 | 9.980-764.0 | Kefeszalagkészlet padlófűvőkához, 500 mm, profilozott szalaggal.                       | <input type="checkbox"/> |
| Fugafejek                                                     |    |             |                                                                                        |                          |
| Fugafej                                                       | 64 | 9.988-117.0 | Univerzális fugafej, műanyag, DN 52, 15mm                                              | <input type="checkbox"/> |
| Résfűvőka, DN 50, 21x63,5 mm                                  | 65 | 9.981-482.0 | Résfűvőka PU anyagból, DN 50.                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Résfűvőka 18 mm × 120 mm DN50                                 | 66 | 9.981-442.0 | Elektromos vezető réstisztító fűvőka acéllemezből, DN 50, 17 mm-es nyílásszélességgel. | <input type="checkbox"/> |
| Résfűvőka 25 mm × 120 mm DN50                                 | 67 | 9.981-465.0 | Elektromos vezető réstisztító fűvőka acéllemezből, DN 50, 25 mm-es nyílásszélességgel. | <input type="checkbox"/> |
| Flexibilis fugafejek                                          |    |             |                                                                                        |                          |
| Crevice nozzle flexible silicone                              | 68 | 9.989-847.0 |                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle flexible Silikon FDA tra                      | 69 | 9.989-848.0 |                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Rugalmas, szilikonból készült résfűvőka, DN 50                | 70 | 9.988-403.0 | Rugalmas, szilikonból készült résfűvőka, DN 50.                                        | <input type="checkbox"/> |

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVC 60/30 AP  
1.576-107.0



|                                          |    | Cikkszám    | Leírás                                                                                         |                          |
|------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| FŰVŐKÁK                                  |    |             |                                                                                                |                          |
| Flexibilis fugafejek                     |    |             |                                                                                                |                          |
| Nozzle Crevice nozzle bendable 11 mm × 5 | 71 | 9.989-681.0 | Elektromos vezető és rugalmas réstisztító fűvőka, 11 × 58 mm.                                  | <input type="checkbox"/> |
| Fugafej, rugalmas DN40                   | 72 | 9.981-423.0 | Fugafej, acél, rugalmas, nyílás szélessége: 20 mm                                              | <input type="checkbox"/> |
| Rugalmas résfűvőka 12 mm × 45 mm DN50    | 73 | 9.981-424.0 | Rugalmas, elektromos vezető galvanizált réstisztító fűvőka 13 mm-es nyílásszélességgel, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Fugafej, rugalmas DN50                   | 74 | 9.981-425.0 | Fugafej, acél, rugalmas, nyílás szélessége: 20 mm                                              | <input type="checkbox"/> |
| Padlófejek                               |    |             |                                                                                                |                          |
| Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40    | 75 | 9.989-849.0 |                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40  | 76 | 9.989-850.0 |                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
|                                          | 77 | 9.989-851.0 |                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
|                                          | 78 | 9.989-852.0 |                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
|                                          | 79 | 9.989-853.0 |                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
|                                          | 80 | 9.989-854.0 |                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
|                                          | 81 | 9.989-855.0 |                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
|                                          | 82 | 9.989-856.0 |                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
|                                          | 83 | 9.989-857.0 |                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
|                                          | 84 | 9.989-858.0 |                                                                                                | <input type="checkbox"/> |

☐ Opcionális tartozék



TARTOZÉKA IVC 60/30 AP  
1.576-107.0



|                                          |    | Cikkszám    | Leírás                                                                       |                          |
|------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| FÜVŐKÁK                                  |    |             |                                                                              |                          |
| Padlófejek                               |    |             |                                                                              |                          |
| Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40  | 85 | 9.989-859.0 |                                                                              | <input type="checkbox"/> |
|                                          | 86 | 9.989-860.0 |                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Nozzle with connecting piece 90° DN40    | 87 | 9.988-118.0 | Elektromosan vezető gumifúvóka, szögletes, DN 40, megfelelő élelmiszerekhez. | <input type="checkbox"/> |
| Nozzle with connecting piece 90° DN50    | 88 | 9.988-119.0 | Elektromosan vezető gumifúvóka, szögletes, DN 50, megfelelő élelmiszerekhez. | <input type="checkbox"/> |
| Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN40    | 89 | 9.989-666.0 | Felszíni fúvóka, 150 mm, alumíniumból készült. DN 40.                        | <input type="checkbox"/> |
| Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN50    | 90 | 9.989-665.0 | Felszíni fúvóka, 150 mm, alumíniumból készült. DN 50.                        | <input type="checkbox"/> |
| Padlófej folyadékok felszívásához        |    |             |                                                                              |                          |
| Folyadék fúvóka 900 mm DN50              | 91 | 9.981-427.0 | Mellékfúvóka, DN 50, teljes hossz: 1000 mm.                                  | <input type="checkbox"/> |
| Szívó-, és fújófej                       |    |             |                                                                              |                          |
| Nozzle Blind hole nozzle DN40            | 92 | 9.989-671.0 | 90°-ban hajlított vakfuratos fúvóka 60 mm átmérővel.                         | <input type="checkbox"/> |
| Nozzle Blind hole nozzle bended 60° DN40 | 93 | 9.989-669.0 | 90°-ban hajlított vakfuratos fúvóka 48 mm átmérővel. DN 40.                  | <input type="checkbox"/> |
| Nozzle Blind hole nozzle bended 90° DN40 | 94 | 9.989-667.0 | 90°-ban hajlított vakfuratos fúvóka 60 mm átmérővel. DN 40.                  | <input type="checkbox"/> |
| Nozzle Blind hole nozzle bended 90° 200  | 95 | 9.989-670.0 | 90°-ban hajlított vakfuratos fúvóka 48 mm átmérővel. DN 40.                  | <input type="checkbox"/> |
| KEFÉK                                    |    |             |                                                                              |                          |
| Standard kefék                           |    |             |                                                                              |                          |
| Szabványos kefe 40 mm DN 40              | 96 | 9.981-431.0 | Laposkefe-fúvóka DN 40.                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Szabványos kefe 40 mm DN 50              | 97 | 9.981-432.0 | Laposkefe-fúvóka DN 50.                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Ecsetkefék                               |    |             |                                                                              |                          |
| Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40            | 98 | 9.989-873.0 |                                                                              | <input type="checkbox"/> |

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVC 60/30 AP  
1.576-107.0



|                                 |     | Cikkszám    | Leírás                                                                         |                          |
|---------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| KEFÉK                           |     |             |                                                                                |                          |
| Ecsetkefék                      |     |             |                                                                                |                          |
| Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50   | 99  | 9.989-874.0 |                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Kefe FDA zöld ø 75 mm DN-F40    | 100 | 9.989-875.0 |                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Brush FDA green ø 75 mm DN-F50  | 101 | 9.989-876.0 |                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Brush FDA red ø 75 mm DN-F40    | 102 | 9.989-877.0 |                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Brush FDA red ø 75 mm DN-F50    | 103 | 9.989-878.0 |                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Brush FDA white ø 75 mm DN-F40  | 104 | 9.989-879.0 |                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Brush FDA white ø 75 mm DN-F50  | 105 | 9.989-880.0 |                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40 | 106 | 9.989-881.0 |                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50 | 107 | 9.989-882.0 |                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Brush ø82 mm DN40               | 108 | 9.989-609.0 | Elektromosan vezető végecset.82 mm átmérővel. DN 40.                           | <input type="checkbox"/> |
| Brush ø82 mm DN50               | 109 | 9.989-608.0 | Elektromosan vezető végecset.82 mm átmérővel. DN 50.                           | <input type="checkbox"/> |
| Felületkefék                    |     |             |                                                                                |                          |
| Brush PP 24 mm DN40             | 110 | 9.989-610.0 | Elektromosan vezető felszíni ecset. DN 40.                                     | <input type="checkbox"/> |
| Szívókefe                       | 111 | 9.981-911.0 | Szívókefe, 300 mm, 45 fokos csatlakozással, csillagcsavarral, lószór sörtével. | <input type="checkbox"/> |
| Felülettisztító kefe            | 112 | 9.981-912.0 |                                                                                | <input type="checkbox"/> |

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVC 60/30 AP  
1.576-107.0



|                                      |     | Cikkszám    | Leírás                                                                |                          |
|--------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| KEFÉK                                |     |             |                                                                       |                          |
| Hengerkefék                          |     |             |                                                                       |                          |
| Cylinder brush ø 100 mm F-DN40       | 113 | 9.989-922.0 |                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Cylinder brush ø 200 mm F-DN40       | 114 | 9.989-923.0 |                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Cylinder brush ø 100 mm F-DN50       | 115 | 9.989-925.0 |                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Cylinder brush ø 200 mm F-DN50       | 116 | 9.989-926.0 |                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| TÖMLŐK                               |     |             |                                                                       |                          |
| ME-Schläuche                         |     |             |                                                                       |                          |
| Hose ME DN40 3 m                     | 117 | 9.989-976.0 |                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Hose ME DN40 5 m                     | 118 | 9.989-977.0 |                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Hose without connection ME DN40 15 m | 119 | 9.989-978.0 |                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Hose ME DN50 3 m                     | 120 | 9.989-979.0 |                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Hose ME DN50 5 m                     | 121 | 9.989-980.0 |                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| PVC                                  |     |             |                                                                       |                          |
| Hose PVC DN40 1 m                    | 122 | 9.989-626.0 | PVC tömlő, DN 40. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 1 m. | <input type="checkbox"/> |
| Hose PVC DN40 3 m                    | 123 | 9.989-962.0 |                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Hose PVC DN40 5 m                    | 124 | 9.989-963.0 |                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Hose PVC DN50 3 m                    | 125 | 9.989-964.0 |                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Hose PVC DN50 5 m                    | 126 | 9.989-965.0 |                                                                       | <input type="checkbox"/> |

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVC 60/30 AP  
1.576-107.0



|                                                |     | Cikkszám    | Leírás                                                                                       |                          |
|------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| TÖMLŐK                                         |     |             |                                                                                              |                          |
| PVC                                            |     |             |                                                                                              |                          |
| Tömlő PVC DN40 3 m                             | 127 | 9.989-647.0 | PVC tömlő, DN 40. Hőmérsékletálló 85 °C-ig és elektromosan vezető. Hossza: 3 m.              | <input type="checkbox"/> |
| Hose PVC DN40 5 m                              | 128 | 9.989-614.0 | PVC tömlő, DN 40. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 5 m.                        | <input type="checkbox"/> |
| Hose without connection PVC DN40 15 m          | 129 | 9.989-633.0 | PVC tömlő elosztóadapter nélkül, DN 40. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| Hose PVC DN50 3 m                              | 130 | 9.989-615.0 | PVC tömlő, DN 50. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 3 m.                        | <input type="checkbox"/> |
| Hose PVC DN50 5 m                              | 131 | 9.989-616.0 | PVC tömlő, DN 50. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 5 m.                        | <input type="checkbox"/> |
| Hose without connection PVC DN50 15 m          | 132 | 9.989-634.0 | PVC tömlő elosztóadapter nélkül, DN 50. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| Hose PVC DN70 3 m                              | 133 | 9.989-635.0 | PVC tömlő, DN 70. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 3 m.                        | <input type="checkbox"/> |
| Hose PVC DN70 5 m                              | 134 | 9.989-643.0 | PVC tömlő, DN 70. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 5 m.                        | <input type="checkbox"/> |
| Hose without connection PVC DN70 15 m          | 135 | 9.989-636.0 | PVC tömlő elosztóadapter nélkül, DN 70. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| EVA                                            |     |             |                                                                                              |                          |
| Hose EVA DN40 3 m                              | 136 | 9.989-982.0 |                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Hose EVA DN40 5 m                              | 137 | 9.989-983.0 |                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Hose EVA DN50 3 m                              | 138 | 9.989-984.0 |                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Hose EVA DN50 5 m                              | 139 | 9.989-985.0 |                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Szívótömlő, EVA, DN 42 3m, menetes csatlakozás | 140 | 9.988-088.0 | Elektromos vezetőképeségű tömlő NW 40-nel. 65 °C-ig használható. Hossz: 3 m.                 | <input type="checkbox"/> |

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVC 60/30 AP  
1.576-107.0



|                                                          |     | Cikkszám    | Leírás                                                                                                                                                                                                          |                          |
|----------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| TÖMLŐK                                                   |     |             |                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| EVA                                                      |     |             |                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Szívótömlő, EVA, DN 42 5m, menetes csatlakozás           | 141 | 9.988-089.0 | Öt méter hosszú, elektromosan vezető tömlő, NW 40-nel. 65 °C-ig használható. Hossz: 5 m.                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Hose without connection EVA DN40 15 m                    | 142 | 9.989-630.0 | EVA tömlő elosztóadapter nélkül, DN 40. 65 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 15 m.                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Szívótömlő, EVA, DN 52 3m, menetes csatlakozás           | 143 | 9.988-090.0 | Elektromos vezetőképességű tömlő NW 50-nel. 65 °C-ig használható. Hossz: 3 m.                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Szívótömlő, EVA, DN 52 5m, menetes csatlakozás           | 144 | 9.988-091.0 | Öt méter hosszú, elektromosan vezető tömlő, NW 50-nel. 65 °C-ig használható. Hossz: 5 m.                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Hose without connection EVA DN50 15 m                    | 145 | 9.989-631.0 | EVA tömlő elosztóadapter nélkül, DN 50. 65 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 15 m.                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Hose EVA DN70 3 m                                        | 146 | 9.989-613.0 | EVA tömlő, DN 70. 65 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 3 m.                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Hose EVA DN70 5 m                                        | 147 | 9.989-624.0 | EVA tömlő, DN 70. 65 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 5 m.                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Hose without connection EVA DN70 15 m                    | 148 | 9.989-632.0 | EVA tömlő elosztóadapter nélkül, DN 70. 65 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 15 m.                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| ME                                                       |     |             |                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Hose connection kit DN40                                 | 149 | 9.989-627.0 | Többrészes tömlőcsatlakozó-készlet, DN 40.                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Hose connection kit DN50                                 | 150 | 9.989-628.0 | Többrészes tömlőcsatlakozó-készlet, DN 50.                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Hose connection kit DN70                                 | 151 | 9.989-629.0 | Többrészes tömlőcsatlakozó-készlet, DN 70.                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Tömlőcsatlakozó készlet, rozsdamentes acél AISI 304 DN40 | 152 | 9.989-986.0 | Tömlőcsatlakozó készlet DN 40 névleges szélességben, rozsdamentes acél. Tartalom: 1 tömlőcsatlakozó darab, 1 tömlőcsatlakozó (forgatható), 2 tömlőbilincs, 2 tömlővégdarab (fekete), 1 lapos zsák (PE műanyag). | <input type="checkbox"/> |
| Tömlőcsatlakozó készlet, rozsdamentes acél AISI 304 DN50 | 153 | 9.989-987.0 | Tömlőcsatlakozó készlet DN 50 névleges szélességben, rozsdamentes acél. Tartalom: 1 tömlőcsatlakozó darab, 1 tömlőcsatlakozó (forgatható), 2 tömlőbilincs, 2 tömlővégdarab (fekete), 1 lapos zsák (PE műanyag). | <input type="checkbox"/> |
| PU                                                       |     |             |                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Hose PU DN40 3 m                                         | 154 | 9.989-966.0 |                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVC 60/30 AP  
1.576-107.0



|                                      |     | Cikkszám    | Leírás                                                                                                                   |                          |
|--------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| TÖMLŐK                               |     |             |                                                                                                                          |                          |
| PU                                   |     |             |                                                                                                                          |                          |
| Hose PU DN40 5 m                     | 155 | 9.989-967.0 |                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Hose PU DN50 3 m                     | 156 | 9.989-968.0 |                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Hose PU DN50 5 m                     | 157 | 9.989-969.0 |                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Hose PU FDA DN40 3 m                 | 158 | 9.989-970.0 |                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Hose PU FDA DN40 5 m                 | 159 | 9.989-971.0 |                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Hose PU FDA DN40 15 m                | 160 | 9.989-972.0 |                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Hose PU FDA DN50 3 m                 | 161 | 9.989-973.0 |                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Hose PU FDA DN50 5 m                 | 162 | 9.989-974.0 |                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Hose PU FDA DN50 15 m                | 163 | 9.989-975.0 |                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Hose PU DN40 3 m                     | 164 | 9.989-617.0 | Olajellenálló, elektromosan vezető PU tömlő, DN 40. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C.-ig hőálló. Hossza: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Hose PU DN40 5 m                     | 165 | 9.989-618.0 | Olajellenálló, elektromosan vezető PU tömlő, DN 40. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C.-ig hőálló. Hossza: 5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Hose without connection PU DN40 15 m | 166 | 9.989-637.0 | PU tömlő elosztóadapter nélkül, DN 40. 80 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 15 m.                              | <input type="checkbox"/> |
| Hose PU DN50 3 m                     | 167 | 9.989-619.0 | Olajellenálló, elektromosan vezető PU tömlő, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C.-ig hőálló. Hossza: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Hose PU DN50 5 m                     | 168 | 9.989-620.0 | Olajellenálló, elektromosan vezető PU tömlő, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C.-ig hőálló. Hossza: 5 m. | <input type="checkbox"/> |

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVC 60/30 AP  
1.576-107.0



|                                         |     | Cikkszám    | Leírás                                                                                                                                              |                          |
|-----------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| TÖMLŐK                                  |     |             |                                                                                                                                                     |                          |
| PU                                      |     |             |                                                                                                                                                     |                          |
| Hose without connection PU DN50 15 m    | 169 | 9.989-638.0 | PU tömlő elosztóadapter nélkül, DN 50. 80 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 15 m.                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Hose PU DN70 3 m                        | 170 | 9.989-644.0 | Olajellenálló, elektromosan vezető PU tömlő, DN 70. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C-ig hőálló. Hossza: 3 m.                             | <input type="checkbox"/> |
| Hose PU DN70 5 m                        | 171 | 9.989-645.0 | Olajellenálló, elektromosan vezető PU tömlő, DN 70. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C-ig hőálló. Hossza: 5 m.                             | <input type="checkbox"/> |
| Hose without connection PU DN70 15 m    | 172 | 9.989-639.0 | PU tömlő elosztóadapter nélkül, DN 70. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 15 m.                                                         | <input type="checkbox"/> |
| ME-PU                                   |     |             |                                                                                                                                                     |                          |
| Hose without connection ME DN50 15 m    | 173 | 9.989-981.0 |                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Hose ME-PU DN40 3 m                     | 174 | 9.989-621.0 | Olajellenálló, elektromosan vezető ME-PU tömlő, DN 40. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C-ig hőálló. Hossza: 3 m.                         | <input type="checkbox"/> |
|                                         | 175 | 9.989-622.0 | Elektromosan vezető, olajálló ME-PU tömlő, DN 40. Alkalmas koptató szívóközegekhez és 110 °C-ig hőálló. Hossz: 5 m.                                 | <input type="checkbox"/> |
| Hose without connection ME-PU DN40 15 m | 176 | 9.989-640.0 | Olajellenálló, elektromosan vezető ME-PU tömlő, elosztóadapter nélkül, DN 40. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C-ig hőálló. Hossza: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| Hose ME-PU DN50 3 m                     | 177 | 9.989-623.0 | Olajellenálló, elektromosan vezető ME-PU tömlő, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C-ig hőálló. Hossza: 3 m.                         | <input type="checkbox"/> |
| Hose ME-PU DN50 5 m                     | 178 | 9.989-625.0 | Olajellenálló, elektromosan vezető ME-PU tömlő, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C-ig hőálló. Hossza: 5 m.                         | <input type="checkbox"/> |
| Hose without connection ME-PU DN50 15 m | 179 | 9.989-641.0 | Olajellenálló, elektromosan vezető ME-PU tömlő, elosztóadapter nélkül, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C-ig hőálló. Hossza: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| Hose ME-PU DN70 3 m                     | 180 | 9.989-646.0 | Olajellenálló, elektromosan vezető ME-PU tömlő, DN 70. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C-ig hőálló. Hossza: 3 m.                         | <input type="checkbox"/> |
| Hose ME-PU DN70 5 m                     | 181 | 9.989-648.0 | Olajellenálló, elektromosan vezető ME-PU tömlő, DN 70. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C-ig hőálló. Hossza: 5 m.                         | <input type="checkbox"/> |
| Hose without connection ME-PU DN70 15 m | 182 | 9.989-642.0 | Olajellenálló, elektromosan vezető ME-PU tömlő, elosztóadapter nélkül, DN 70. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C-ig hőálló. Hossza: 15 m. | <input type="checkbox"/> |

☐ Opcionális tartozék



TARTOZÉKA IVC 60/30 AP  
1.576-107.0



|                                                           |     | Cikkszám    | Leírás                                                                                                |                          |
|-----------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| FOGANTYÚK                                                 |     |             |                                                                                                       |                          |
| Ívelt fogantyú, alumínium, 45 ° DN40                      | 183 | 9.989-544.0 | 45 ° -ban hajlított alumínium fogantyú, DN 40.                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Ívelt fogantyú, alumínium, 45 ° DN50                      | 184 | 9.989-547.0 | Fogantyú 45 ° -os hajlítással. Alumíniumból készült, DN 50.                                           | <input type="checkbox"/> |
| Handle stainless steel AISI 304                           | 185 | 9.989-896.0 |                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
|                                                           | 186 | 9.989-897.0 |                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Handle straight stainless steel AISI 304                  | 187 | 9.989-898.0 |                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
|                                                           | 188 | 9.989-899.0 |                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Handle carbon DN-F40                                      | 189 | 9.989-916.0 |                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Handle carbon DN-F50                                      | 190 | 9.989-917.0 |                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Handle carbon 110° DN-F40                                 | 191 | 9.989-918.0 |                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Handle carbon 110° DN-F50                                 | 192 | 9.989-919.0 |                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Kézi fogantyú, ívelt 45 °, DN 42                          | 193 | 9.977-679.0 | Rozsdamentes acélból készült 45 ° -ban hajlított és elektromosan vezető fogantyú. DN 40 belső kúppal. | <input type="checkbox"/> |
| Csillag fogantyú nélküli kézi fogantyú, ívelt 45 °, DN 52 | 194 | 9.977-678.0 | Elektromosan vezető és 45°-ban ívelt fogantyú rozsdamentes acélból. Belső kúp DN 50.                  | <input type="checkbox"/> |
| Hand grip curved stainless steel 45°IK D                  | 195 | 9.989-036.0 | Ívelt és elektromosan vezető fogantyú rozsdamentes acélból. Szög: 45°, belső kúp: NW 40.              | <input type="checkbox"/> |
| Hand grip curved stainless steel 45°, IK                  | 196 | 9.988-111.0 | Ívelt és elektromosan vezető fogantyú rozsdamentes acélból. Szög: 45°, belső kúp: NW 50.              | <input type="checkbox"/> |

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVC 60/30 AP  
1.576-107.0



|                                             |     | Cikkszám    | Leírás                                                                                                  |                          |
|---------------------------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| SZÍVÓCSŐVEK                                 |     |             |                                                                                                         |                          |
| Szívócső, karbon,1500mm, DN40               | 197 | 9.989-552.0 | Nagyon könnyű, szénből készült hosszabbító cső, elektromosan vezető, DN 40. Hossz: 1500 mm.             | <input type="checkbox"/> |
|                                             | 198 | 9.989-553.0 | Elektromosan vezető, nagyon könnyű, szénből készült hosszabbító cső. Belső kúp DN 50 m, 1500 mm hosszú. | <input type="checkbox"/> |
| Suction tube stainless steel AISI 304 DN    | 199 | 9.989-912.0 |                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
|                                             | 200 | 9.989-913.0 |                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Szívócső karbon 1500 mm DN-F40 kúpos DN-F40 | 201 | 9.989-920.0 |                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Szívócső karbon 1500 mm DN-F50 kúpos DN-F50 | 202 | 9.989-921.0 |                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Suction tube aluminium high temperature     | 203 | 9.989-928.0 |                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
|                                             | 204 | 9.989-929.0 |                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
|                                             | 205 | 9.989-930.0 |                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
|                                             | 206 | 9.989-931.0 |                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
|                                             | 207 | 9.989-932.0 |                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
|                                             | 208 | 9.989-933.0 |                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Szívócső 850 mm DN 40                       | 209 | 9.977-525.0 | Acél hosszabbító cső, elektromosan vezető, DN 40. Hossz: 850 mm.                                        | <input type="checkbox"/> |
| Hosszabbító cső, 850mm, DN 50, SBG          | 210 | 9.977-531.0 | 850 mm hosszú acél hosszabbítócső. Elektromosan vezető és belső kúppal, DN 50.                          | <input type="checkbox"/> |

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVC 60/30 AP  
1.576-107.0



|                                          |     | Cikkszám    | Leírás                                                                                                               |                          |
|------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| SZÍVÓCSŐVEK                              |     |             |                                                                                                                      |                          |
| Alumínium szívócső 1500 mm NW40          | 211 | 9.989-038.0 | Alumínium hosszabbító cső, elektromosan vezető, NW 40. Hossz: 1500 mm.                                               | <input type="checkbox"/> |
| Alumínium szívócső 1500 mm NW50          | 212 | 9.989-035.0 | Elektromosan vezető szívócső (1500 mm) alumíniumból, 50 mm átmérővel.                                                | <input type="checkbox"/> |
| Extension pipe stainless steel DN40 US   | 213 | 9.989-039.0 | Rozsdamentes acél hosszabbítócső, elektromosan vezető, NW 40. Hossz: 850 mm.                                         | <input type="checkbox"/> |
| Extension pipe stainless steel DN50 IK,  | 214 | 9.988-114.0 | Elektromosan vezető hosszabbítócső rozsdamentes acélból. Belső kúp NW 50.                                            | <input type="checkbox"/> |
| EGYÉB TARTOZÉKOK                         |     |             |                                                                                                                      |                          |
| Univerzális tartozéktartó                | 215 | 9.989-789.0 | Univerzális tartozéktartó a szívócsővek egyszerű tárolására közvetlenül a Kärcher IVC, IVM és IVS ipari porszívókon. | <input type="checkbox"/> |
| ADAPTEREK / SZŰKÍTŐK / ELOSZTÓK          |     |             |                                                                                                                      |                          |
| Adapter - tartozék                       |     |             |                                                                                                                      |                          |
| Adapter DN70 auf Bajonett 2.0 elektr. le | 216 | 9.990-874.0 |                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Adapter DN50/DN51                        | 217 | 9.989-603.0 | Acéladapter a DN 50 DN 51-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezető.                                          | <input type="checkbox"/> |
| Adapter DN51/DN50                        | 218 | 9.989-601.0 | Acéladapter a DN 51 DN 50-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezető.                                          | <input type="checkbox"/> |
| Adapter DN50/DN61                        | 219 | 9.989-602.0 | Acéladapter a DN 50 DN 61-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezető.                                          | <input type="checkbox"/> |
| Adapter DN61/DN50                        | 220 | 9.989-604.0 | Acéladapter a DN 61 DN 50-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezető.                                          | <input type="checkbox"/> |
| Szűkítők                                 |     |             |                                                                                                                      |                          |
| Szűkítő rozsdamentes acél AISI 304       | 221 | 9.989-893.0 |                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Reducer DN 70/DN 50 (SBG)                | 222 | 9.977-772.0 |                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Reducer DN70/DN40                        | 223 | 9.989-690.0 | Elektromosan vezető acél redukáló DN 70 DN 40-re való redukálásához.                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Redukáló DN 50-ről DN 40-re              | 224 | 9.981-231.0 | Redukáló DN 50-ről DN 40-re. Anyag: acél. Elektromosan vezető.                                                       | <input type="checkbox"/> |

☐ Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA IVC 60/30 AP 1.576-107.0



|                                                        |     | Cikkszám    | Leírás                                                                                                  |                          |
|--------------------------------------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ADAPTEREK / SZÜKÍTŐK / ELOSZTÓK</b>                 |     |             |                                                                                                         |                          |
| <b>Szűkítők</b>                                        |     |             |                                                                                                         |                          |
| Reducer V2A DN72 auf DN52                              | 225 | 9.989-712.0 |                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Reducer V2A DN70/DN40                                  | 226 | 9.989-713.0 |                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Expander</b>                                        |     |             |                                                                                                         |                          |
| DN50 bővítés DN70-re                                   | 227 | 9.981-921.0 | Redukáló DN 40 külső tölcsér DN 70 belső tölcsérré való alakításához. Anyag: acél. Elektromosan vezető. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Elosztók</b>                                        |     |             |                                                                                                         |                          |
| Elosztó Y-darab rozsdamentes acél AISI                 | 228 | 9.989-894.0 |                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Elosztó Y- idom rozsdamentes acél AISI 304 DN70 - DN40 | 229 | 9.989-895.0 |                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Distributor DN70/DN50/DN50                             | 230 | 9.989-611.0 | Elektromosan vezető acél csőösszekötő, DN 70/DN 50 / DN 50.                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>ELŐLEVÁLASZTÓ</b>                                   |     |             |                                                                                                         |                          |
| Folyadék előválogató, Tc Op, 125 l, DN70               | 231 | 9.989-686.0 | 125 literes előválogató, DN 70.                                                                         | <input type="checkbox"/> |

☐ Opcionális tartozék