

## SP 1 DIRT

Erőteljes és megbízható: Az SP 1 Dirt merülőszivattyú max. 5500 l/óra teljesítménnyel, úszókapcsolóval felszerelve, kompakt kezdő szivattyú a szennyezett víz szivattyúzásához.



Cikkszám

1.645-500.0

### Műszaki adatok

EAN kód		4054278059396
Motorteljesítmény max.	W	250
Vízszállítás max.	l / h	< 5500
Szállítási hőmérséklet	°C	max. 35
Szállítási magasság	m	4,5
Nyomás	bar	max. 0,45
Szemcsenagyság	mm	max. 20
Bemerülési mélység	m	max. 7
Min. maradék víz, manuális	mm	25
Megmaradó víz magassága	mm	25
Csatlakozómenet		G1
Nyomóoldali menetméret		G 1 belső átmérő
Tápkábel	m	10
Tápfeszültség	V	230 - 240
Frekvencia	Hz	50
Súly kiegészítők nélkül	kg	3,7
Csomagolási súly	kg	4,4
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	229 × 238 × 303

### Felszereltség

Kényelmes hordozófogantyú	■
Tömlő csatlakozódarab	1 1/4"
Gyorscsatlakozó a tömlő gyors és könnyű csatlakoztatásához	■
Kapcsolás a manuális/automatikus működés között	Az úszó rögzítési lehetősége
Úszókapcsoló	■
Automata működés (auto) során a szivattyú automatikusan kapcsol be a vízszint szerint	■
Manuális üzemeltetés során a szivattyú folyamatosan működik, amíg a visszamaradó víz el nem éri a minimális szintet	■
Kerámia csúszógyűrű tömítés	■

■ Alaptartozék




## Kerámia csúszógyűrű tömítés

- Extra hosszú élettartam



## Úszókapcsoló


- A szivattyú a vízszinttől függően bekapcsol, majd ismét kikapcsol, így védi meg a készüléket a szárazonfutástól.

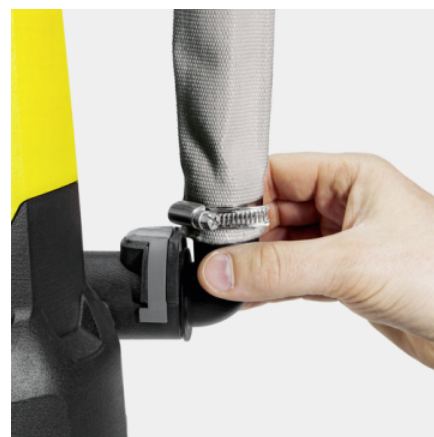

## Quick Connect

- Csatlakozócsonk 1 1/4"-os tömlők szivattyúhoz való gyors és egyszerű csatlakoztatásához.

## TARTOZÉKA SP 1 DIRT 1.645-500.0

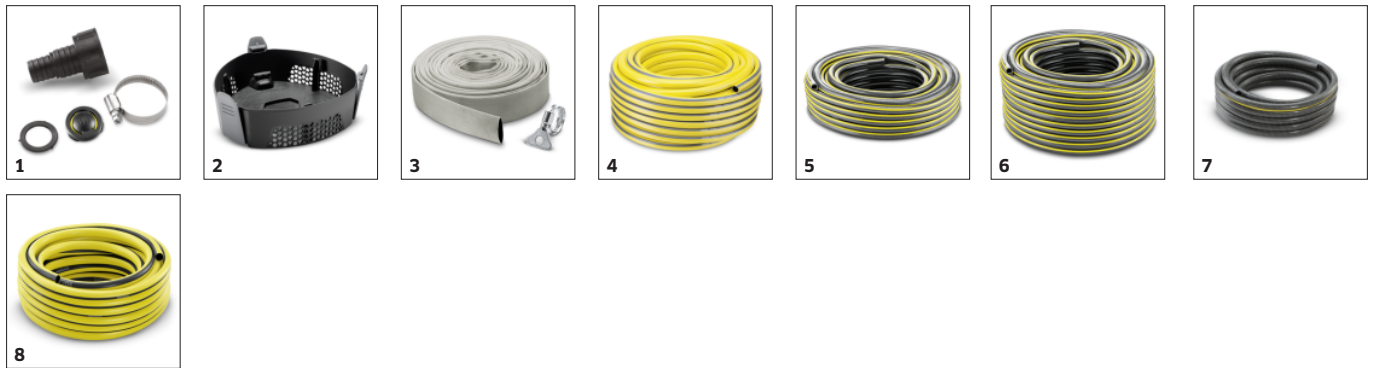

	Cikkszám	Leírás		
<b>ADAPTEREK / CSATLAKOZÓK</b>				
Szivattyú-csatlakozódarab, visszacsapószeleppel, kicsi	1	6.997-359.0	A visszacsapószelepes szivattyúcsatlakozó a szivattyú és szívótömlők vákumbiztos csatlakoztatására szolgál (pl.: kerti szivattyúk, házi vízautomaták és házi vízművek).	<input type="checkbox"/>
<b>SZŰRŐK</b>				
Előszűrő merülő szivattyúhoz, kicsi	2	2.997-201.0	Védi a merülő szivattyút, és ezáltal javítja annak működési megbízhatóságát: a robusztus és könnyen felszerelhető előszűrő az SP 1 - SP 5 lapos / szennyezett merülő szivattyúkhöz.	<input type="checkbox"/>
<b>EGYÉB</b>				
Tömlőkészlet	3	2.997-100.0	Helytakarékos tömlőkészlet rugalmas anyagtömlővel, rozsdamentes acél tömlőbilinccsel a merülő szivattyúkhöz történő csatlakoztatáshoz. Ideális adagolótömlőként víz elvezetésére árvíz esetén.	<input type="checkbox"/>
<b>TÖMLŐK</b>				
PrimoFlex 1" 1m	4	2.645-247.0	A PrimoFlex® 1 "minőségű kerti tömlő méterben kapható, vagyis pontosan a kívánt hosszúságban rendelhető (legfeljebb 50 m). Nyomásálló, megerősített hálóval. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat.	<input type="checkbox"/>
Tömlő PrimoFlex Plus 3/4" -25m	5	2.645-322.0	Könnyen kezelhető, hosszú élettartamú és időjárásálló: a Performance Plus 3/4"-os 25 méteres kerti tömlő. Rugalmas, rendkívül törésálló és különösen robusztus - az állandó vízfolyásért.	<input type="checkbox"/>
Tömlő PrimoFlex Plus 3/4" -50m	6	2.645-323.0	Különösen robusztus, rendkívül törésálló és egészségre ártalmatlan: az 50 m hosszú Performance Plus 3/4"-os kerti tömlő. Kiváló minőségű többrétegű szövetből - az állandó vízfolyásért.	<input type="checkbox"/>
Tömlő PrimoFlex plus 3/4" - 25 m	7	2.645-148.0	25 m-es PrimoFlex® Plus minőségű kerti tömlő (3/4 "). Nyomásálló erősítő hálóval. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 30 bar. Magas hőmérsékleti ellenállás -20 és 65 ° C között.	<input type="checkbox"/>
Tömlő "PrimoFlex 3/4" - 25 m	8	2.645-142.0	PrimoFlex® minőségű locsolótömlő (3/4"). 25 m hosszú. Nyomásálló, megerősített hálóval. Egészségre ártalmatlan anyagot nem tartalmaz. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőellenállás: -20°C-tól 65°C-ig.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék    Opcionális tartozék    Tisztítószer