


SP 5 DIRT

Az erőteljes SP 5 Dirt óránként akár 9500 liter szennyezett vizet képes gyorsan ki- és átszivattyúzni. Állítható úszókapcsolóval, a nagyobb rugalmasság érdekében.



Cikkszám

1.645-503.0

Műszaki adatok

EAN kód		4054278060422
Motorteljesítmény max.	W	500
Vízszállítás max.	l / h	< 9500
Szállítási hőmérséklet	°C	max. 35
Szállítási magasság	m	7
Nyomás	bar	max. 0,7
Szemcsenagyság	mm	max. 20
Bemerülési mélység	m	max. 7
Min. maradék víz, manuális	mm	25
Megmaradó víz magassága	mm	25
Csatlakozómenet		G1
Nyomóoldali menetméret		G 1 belső átmérő
Tápkábel	m	10
Tápfeszültség	V	230 - 240
Frekvencia	Hz	50
Súly kiegészítők nélkül	kg	4,7
Csomagolási súly	kg	5,6
Méretetek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	229 × 238 × 303

Felszereltség


Kényelmes hordozófogantyú	■
Tömlő csatlakozódarab	1 1/4"
Gyorscsatlakozó a tömlő gyors és könnyű csatlakoztatásához	■
Kapcsolás a manuális/automatikus működés között	Az úszó rögzítési lehetősége
Állítható magasságú úszókapcsoló a nagyobb rugalmasságért	■
Automata működés (auto) során a szivattyú automatikusan kapcsol be a vízszint szerint	■
Manuális üzemeltetés során a szivattyú folyamatosan működik, amíg a visszamaradó víz el nem éri a minimális szintet	■
Kerámia csúszógyűrű tömítés	■

■ Alaptartozék




Kerámia csúszógyűrű tömítés

- Extra hosszú élettartam

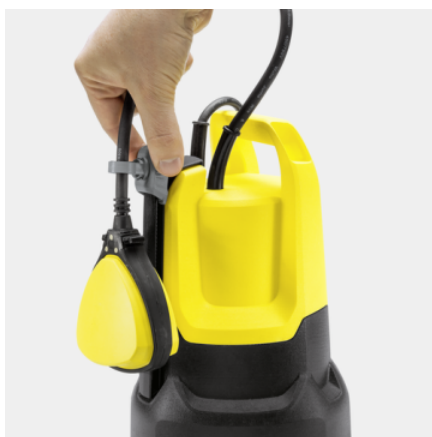

Állítható magasságú úszókapcsoló

- Növeli a rugalmasságot a szivattyúk be- és kikapcsolási pontjának beállításánál és védelmet nyújt a szárazonfutás ellen.

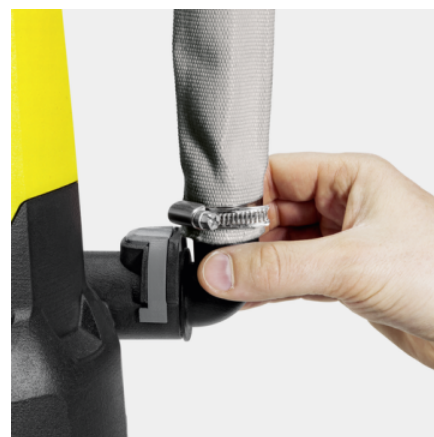


Quick Connect

- Csatlakozócsonk 1 1/4"-os tömlők szivattyúhoz való gyors és egyszerű csatlakoztatásához.

TARTOZÉKA SP 5 DIRT

1.645-503.0

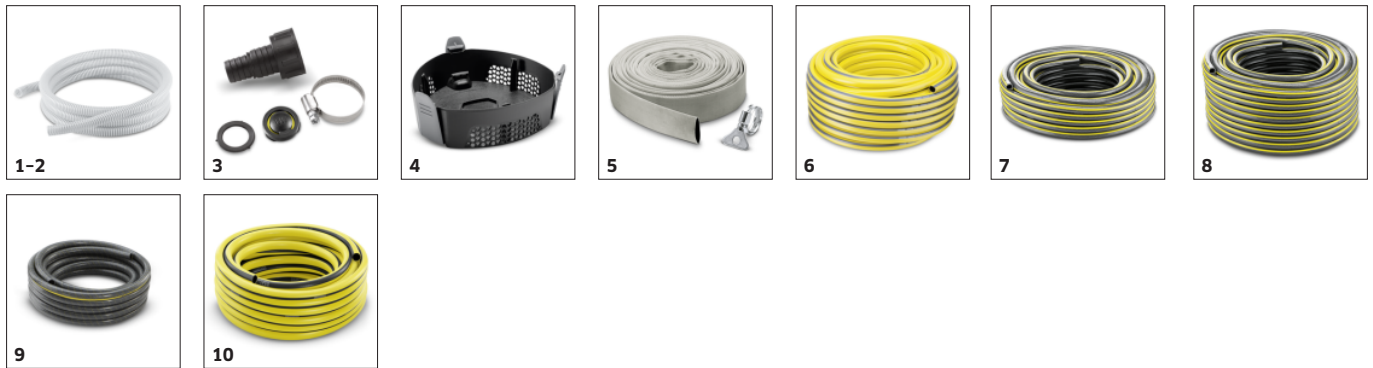

		Cikkszám	Leírás	
SZIVÓTÖMLŐK				
Szivótömlő, méterben, 3/4"	1	6.997-347.0	Vákumbiztos spiráltömlő méterben kapható az egyedi tömlőhossz kialakításához és csatlakozóval a merülő-, kerti és merülő nyomószivattyúhoz, valamint házi vízművekhez és automatákhoz való csatlakoztatáshoz.	☐
Szivótömlő, méterben, 1"	2	6.997-346.0		☐
ADAPTEREK / CSATLAKOZÓK				
Szivattyú-csatlakozódarab, visszacsapószeleppel, kicsi	3	6.997-359.0	A visszacsapószelepes szivattyúcsatlakozó a szivattyú és szivótömlők vákumbiztos csatlakoztatására szolgál (pl.: kerti szivattyúk, házi vízautomaták és házi vízművek).	☐
SZŰRŐK				
Előszűrő merülő szivattyúhoz, kicsi	4	2.997-201.0	Védi a merülő szivattyút, és ezáltal javítja annak működési megbízhatóságát: a robusztus és könnyen felszerelhető előszűrő az SP 1 – SP 5 lapos / szennyezett merülő szivattyúkhöz.	☐
EGYÉB				
Tömlőkészlet	5	2.997-100.0	Helytakarékos tömlőkészlet rugalmas anyagömlővel, rozsdamentes acél tömlőbilinccsel a merülő szivattyúkhöz történő csatlakoztatáshoz. Ideális adagoló tömlőként víz elvezetésére árvíz esetén.	☐
TÖMLŐK				
PrimoFlex 1" 1m	6	2.645-247.0	A PrimoFlex® 1 "minőségű kerti tömlő méterben kapható, vagyis pontosan a kívánt hosszúságban rendelhető (legfeljebb 50 m). Nyomásálló, megerősített hálóval. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat.	☐
Tömlő PrimoFlex Plus 3/4" -25m	7	2.645-322.0	Könnyen kezelhető, hosszú élettartamú és időjárásálló: a Performance Plus 3/4"-os 25 méteres kerti tömlő. Rugalmas, rendkívül törésálló és különösen robusztus – az állandó vízfolyásért.	☐
Tömlő PrimoFlex Plus 3/4" -50m	8	2.645-323.0	Különösen robusztus, rendkívül törésálló és egészségre ártalmatlan: az 50 m hosszú Performance Plus 3/4"-os kerti tömlő. Kiváló minőségű többrétegű szövetből – az állandó vízfolyásért.	☐
Tömlő PrimoFlex plus 3/4" – 25 m	9	2.645-148.0	25 m-es PrimoFlex® Plus minőségű kerti tömlő (3/4 "). Nyomásálló erősítő hálóval. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 30 bar. Magas hőmérsékleti ellenállás -20 és 65 ° C között.	☐
Tömlő "PrimoFlex 3/4" – 25 m	10	2.645-142.0	PrimoFlex® minőségi locsolótömlő (3/4"). 25 m hosszú. Nyomásálló, megerősített hálóval. Egészségre ártalmas anyagot nem tartalmaz. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőellenállás: -20°C-tól 65°C-ig.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ○ Tisztítószer